

## Documentation de mon installation d'un répéteur wifi en entreprise


J'ai installé ce répéteur pour répondre à la problématique du manque de signal dans les bulles de coworking car les matériaux isolants utilisés affaiblissent le signal des bornes wifi ce qui fait ramer la connexion lors de call ou réunion d'équipes. Le répéteur a pour but d'amplifier le signal et d'être placé dans les bulles pour avoir une connexion optimale.




Nous avons reçu le répéteur Swiss Army Knife Ultra dans un carton. Il contenait deux antennes, un PoE, le répéteur son support et quelques vis.



Une fois déballé je suis allé chercher un câble rj45 pour le connecter au port du répéteur.

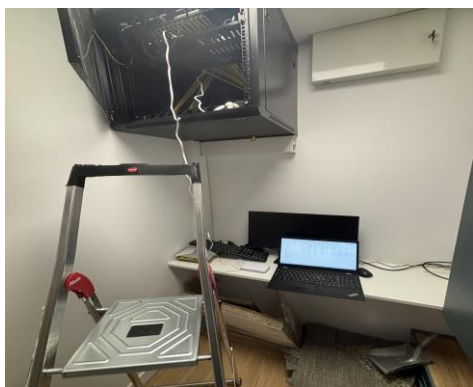

Après avoir connecté mon câble rj45 je me suis rendu avec mon répéteur et mon pc dans la baie de brassage du premier étage des locaux de ma boîte, pour le connecter directement au routeur de l'entreprise sur un port libre.

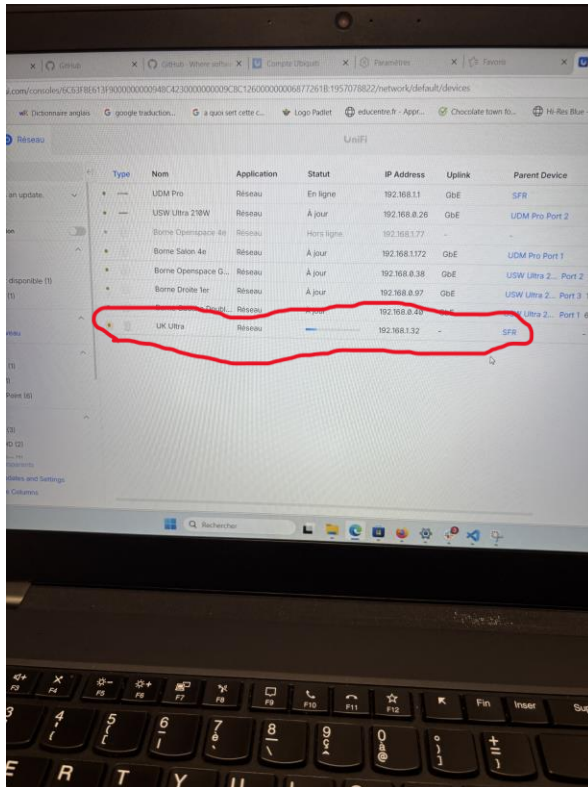

1. Une fois connecté au routeur le répéteur affiche une lumière blanche. Au préalable je lance ma console andmin sur l'interface UniFi de mon ordinateur
2. Je clique sur l'icône UniFi Devices (c'est l'icône qui ressemble à un petit boîtier réseau ou un carré avec des cercles).
3. Une fois dans cet onglet, je vois mon Swiss Army Knife Ultra apparaître dans la liste des appareils au centre de l'écran.
4. Sur sa ligne, il y a un bouton écrit Adopt . Je clique dessus.
5. L'appareil va se configurer automatiquement. Son voyant blanc va clignoter pendant 2 à 3 minutes pendant qu'il se met à jour. Dès que le voyant sur le boîtier devient bleu fixe, l'installation est terminée et votre Wi-Fi est actif.




Une fois que j'ai le vaillant bleu je déconnecte mon répéteur du routeur car il a déjà installé le wifi de la boîte et n'a plus besoin du routeur et ne l'oublions pas on le veut dans les bulles pas dans une baie. Donc je le déconnecte je vais chercher mon Poe pour pouvoir alimenter mon répéteur avec une prise dans la bulle.




Une fois branché au PoE je me rends derrière le répéteur et j'appuie sur le petit bouton reset car comme je les déconnecté du switch il ne s'affiche plus dans ma console.

Par la suite une lumière blanche va apparaitre et clignoté c'est le temps que le répéteur se connecte à la borne wifi dès que la lumière passe en bleu c'est qu'il est connecté.

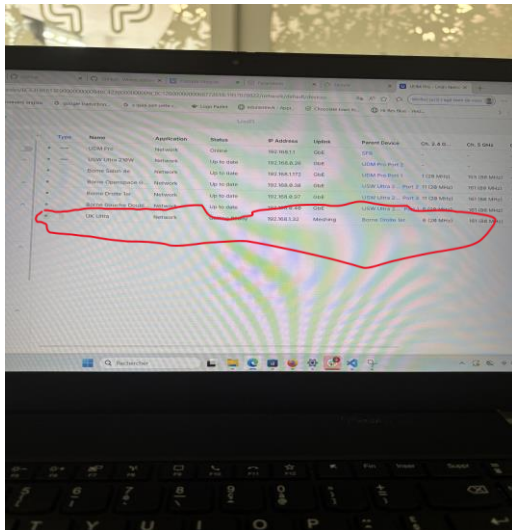

On le voit bien se réafficher dans la console Il est fonctionnel mais il reste une dernière étape pour valider totalement la config.

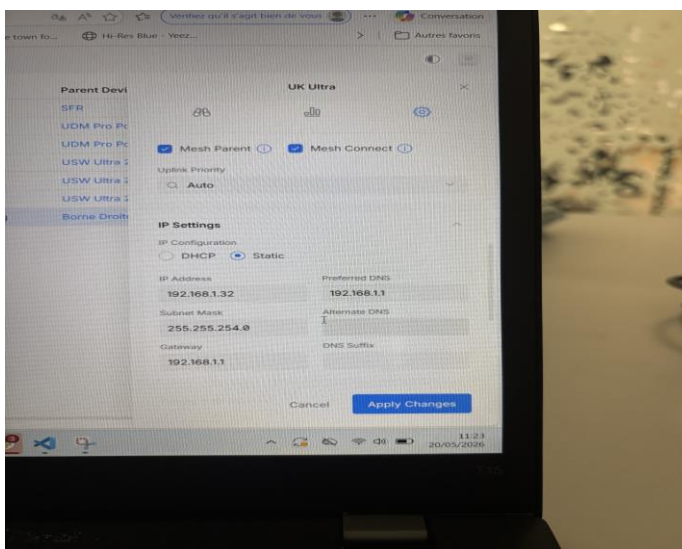

Pour valider la config il faut se rendre dans les paramètres de la mèche car le répéteur est connecté en DHCP adresse ip automatique qui peut changer et donc perturbé les connexions donc on la passe en static pour avoir toujours la même adresse.



Voilà j'ai enfin mon répéteur fonctionnel qui réponds au besoin d'une meilleure connexion dans les bulles de réunion d'équipe.













