Procédure : Création et Installation d’une Imprimante

1. Prérequis

Avant toute installation, collecter les informations suivantes :

- - Marque de l’imprimante
- - Modèle
- - Numéro de bon de commande
- - Numéro de série
- - Numéro d’inventaire

Avoir accès à Watchdocs et au serveur d’impression via le bastion Systancia Cleanroom ou bien par RDP.

2. Vérifications

• L’imprimante est déballée et physiquement branchée.

• Le serveur d’impression utilisé est : BSI-V3-INFWINIMP01

• Vérifier que l’imprimante n’est pas installée sur l’ancien serveur SI-SVWP-WD. Si c’est le cas, la migrer sur le nouveau serveur.

• Compte d’administration sur l’interface virtuelle des imprimantes :

- Nom d’utilisateur : admin

- Mot de passe : 20182022

• Vérifier l’accessibilité des adresses DNS : 10.75.0.21 et 10.75.0.22

3. Installation sur le serveur sur le serveur d’impression

a. Installation des pilotes

1. Télécharger et installer les pilotes du constructeur (Sharp, HP, Canon, etc.) (Toutes celles utilisables sont déjà implantés sur le serveur d’impression).

b. Attribution d’une adresse IP

1. Réserver une adresse IP pour l’imprimante. (Si non disponible, contacter l’équipe POS)

2. Configurer cette IP sur l’imprimante.

c. Ajout de l’imprimante sur le serveur

1. Ouvrir Server Manager > Tools > Print Management.

2. Clic droit sur 'Printers' > Add Printer.

3. Choisir 'Add a TCP/IP Printer'.

4. Type of Device : TCP/IP Device.

5. Entrer l’adresse IP de l’imprimante.

6. Format du port : -*siege*-*C;I;T*-*Numéro d’inventaire*

   - Copieur : -siege-C-INV1234

   - Imprimante locale : -siege-I-INV5678

   - Traceur : -siege-T-INV9012

7. Sélectionner les pilotes ou en fournir.

8. Nommer l’imprimante clairement.

9. Terminer l’installation.

4. Enregistrement dans Watchdoc

a. Connexion Watchdoc

1. Accéder à l’interface de Watchdoc.

2. Aller dans Périphériques non contrôlés.

3. Sélectionner la nouvelle imprimante.

b. Affectation et configuration

• Pour les Sharp :

   - Groupe : MFP

   - Activer WES (interface embarquée)

   - Profil : WESsharpV3

• Pour les autres :

- Groupe : Files réseaux

• Une fois terminé, l'imprimante et une version "shadow" apparaissent.

c. Alertes

• Vérifier l'envoi à : adm_sharp@eaudeparis.fr

• Si problème, contacter POS pour vérifier les ports mail.

5. Test d'impression

1. Imprimer une page de test depuis les propriétés de l'imprimante.

2. Vérifier que l'impression est correcte.

6. Installation sur un poste utilisateur

1. Aller dans l'explorateur Windows de l'utilisateur.

2. Taper : \\BSI-V3-INFWINIMP01\

3. Double-cliquer sur l'imprimante pour l'installer.

4. Faire un test d'impression.

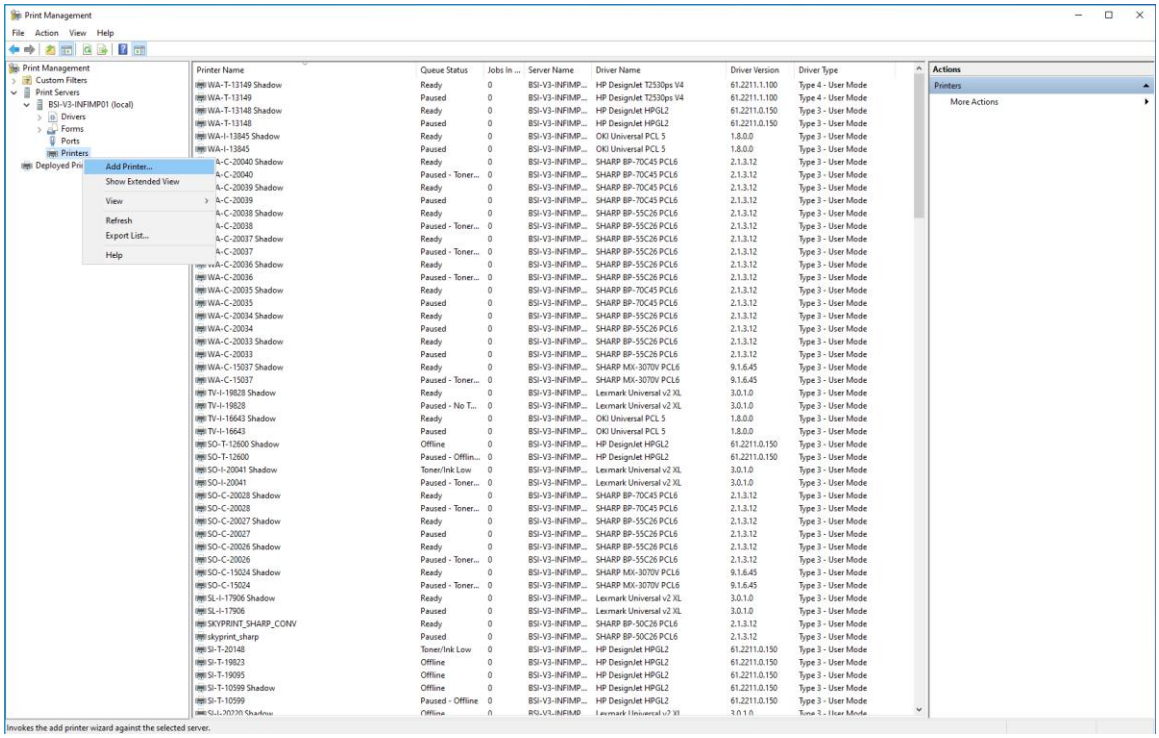
Print Management
File Action View Help
Custom Filters
Print Servers
BSI-V3-INFIMP01 (local)
Drivers
Forms
Ports
Printers
Deployed Pri
Add Printer...
Show Extended View
View
Refresh
Export List...
Help
Printer Name
Queue Status
Jobs In ...
Server Name
Driver Name
Driver Version
Driver Type
Actions
Printers
More Actions
Invokes the add printer wizard against the selected server.

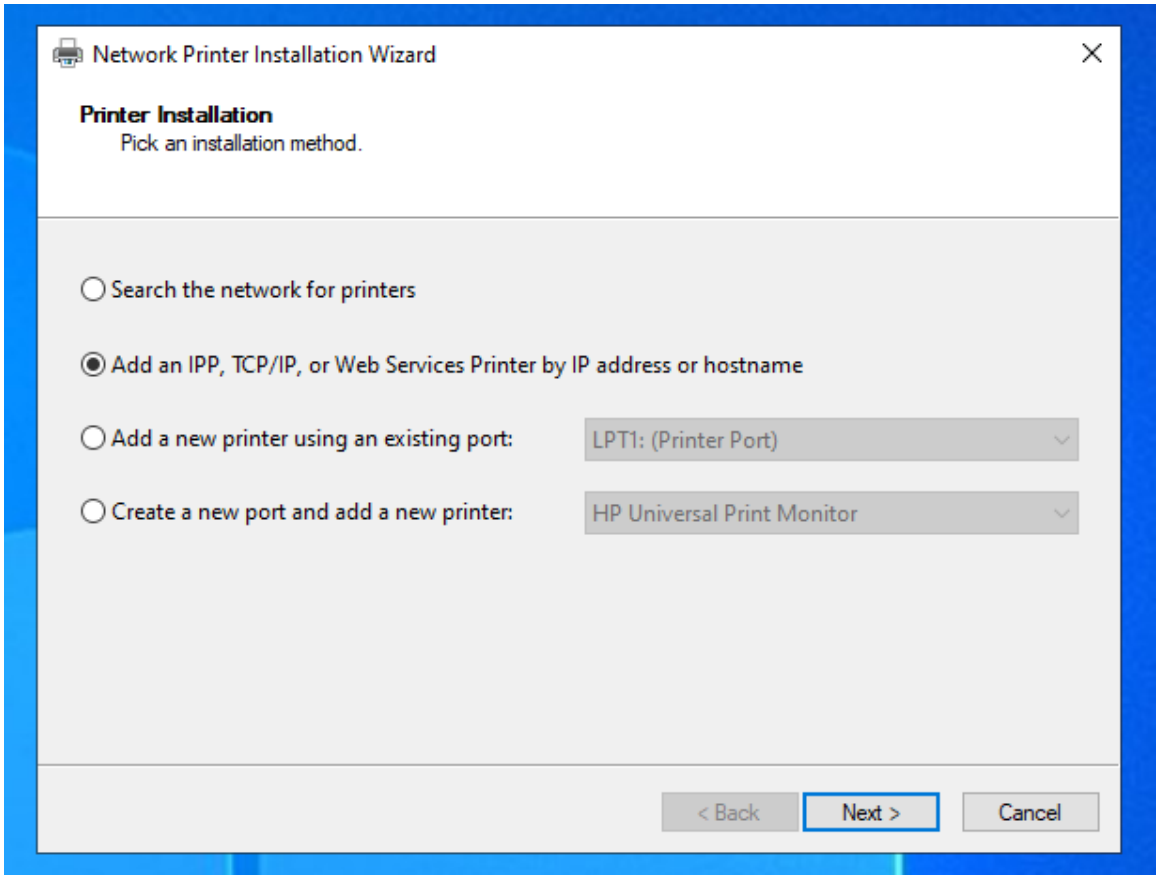
Network Printer Installation Wizard
Printer Installation
Pick an installation method.
Search the network for printers
Add an IPP, TCP/IP, or Web Services Printer by IP address or hostname
Add a new printer using an existing port:
LPT1: (Printer Port)
Create a new port and add a new printer:
HP Universal Print Monitor
< Back
Next >
Cancel

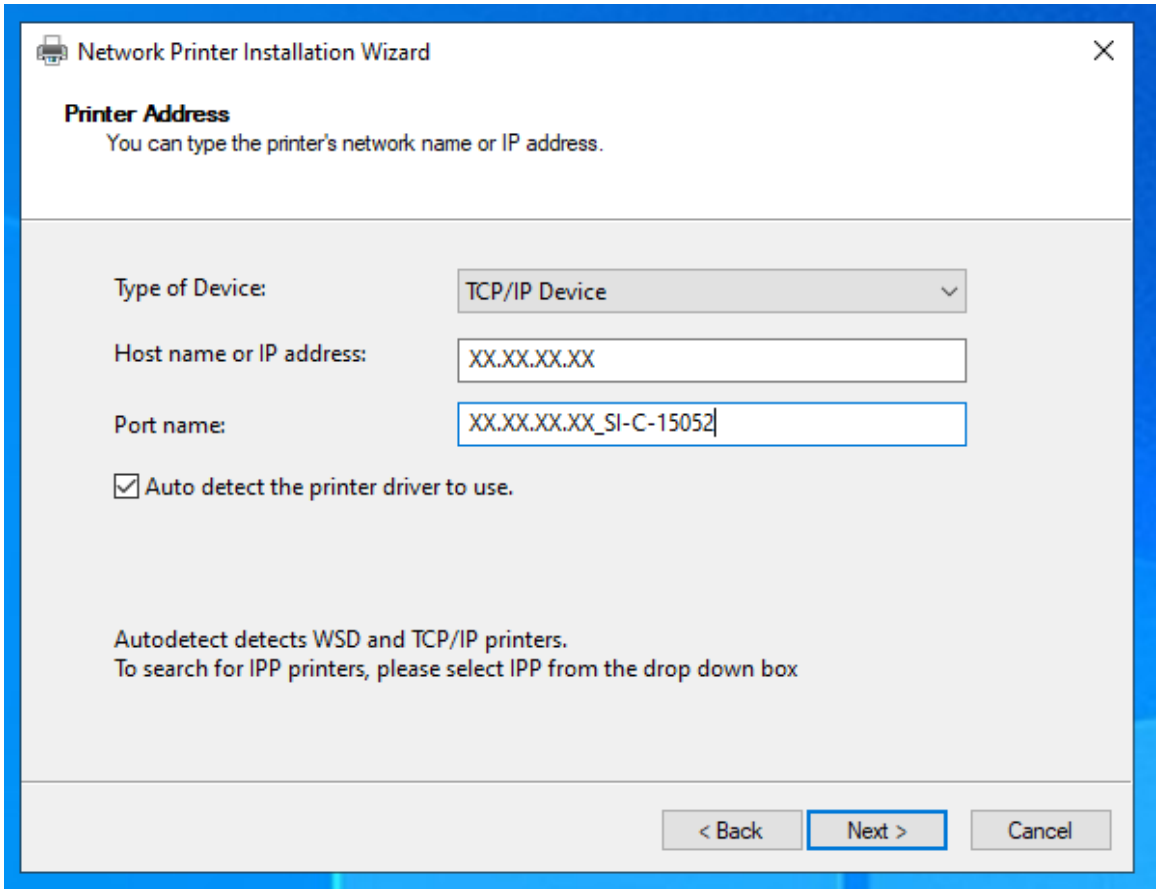
Network Printer Installation Wizard
Printer Address
You can type the printer's network name or IP address.
Type of Device:
TCP/IP Device
Host name or IP address:
XX.XX.XX.XX
Port name:
XX.XX.XX.XX_SI-C-15052
Auto detect the printer driver to use.
Autodetect detects WSD and TCP/IP printers.
To search for IPP printers, please select IPP from the drop down box
< Back
Next >
Cancel

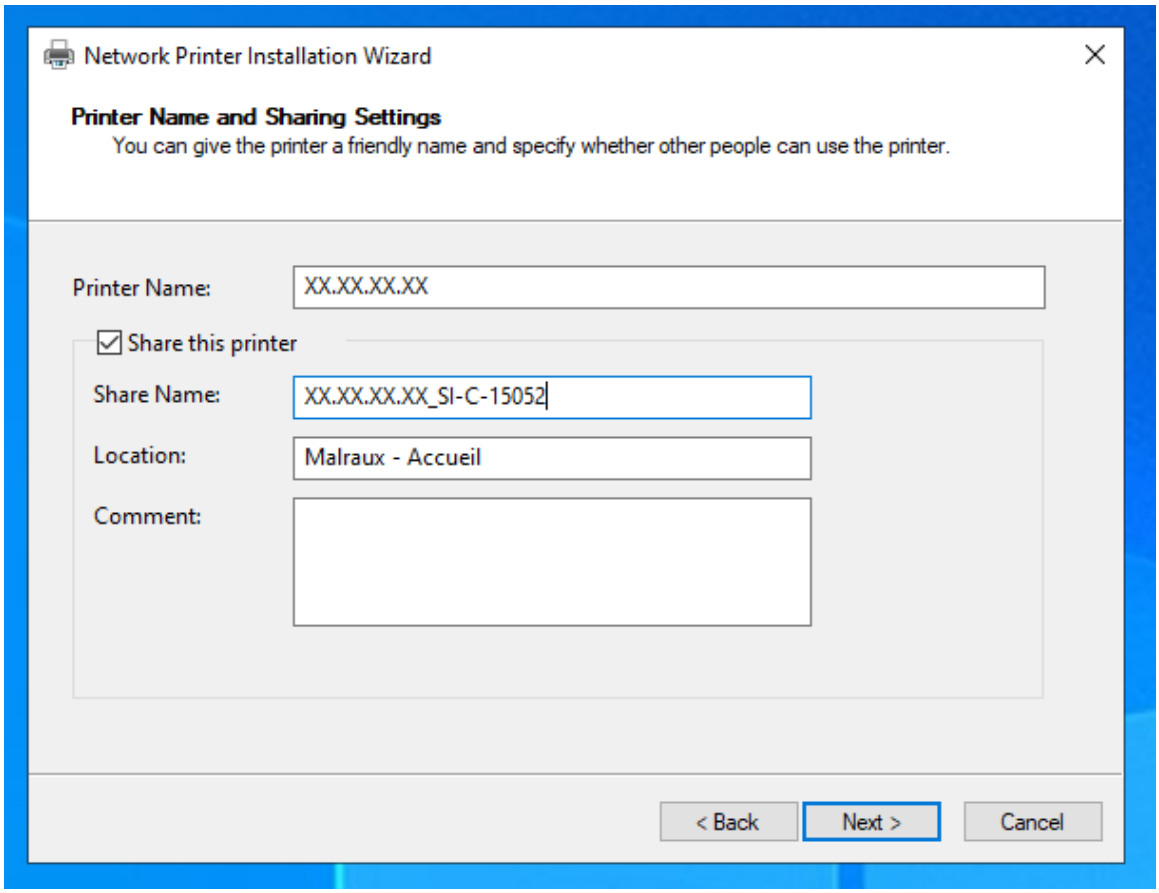
Network Printer Installation Wizard
Printer Name and Sharing Settings
You can give the printer a friendly name and specify whether other people can use the printer.
Printer Name:
XX.XX.XX.XX
Share this printer
Share Name:
XX.XX.XX.XX_SI-C-15052
Location:
Malraux - Accueil
Comment:
< Back
Next >
Cancel

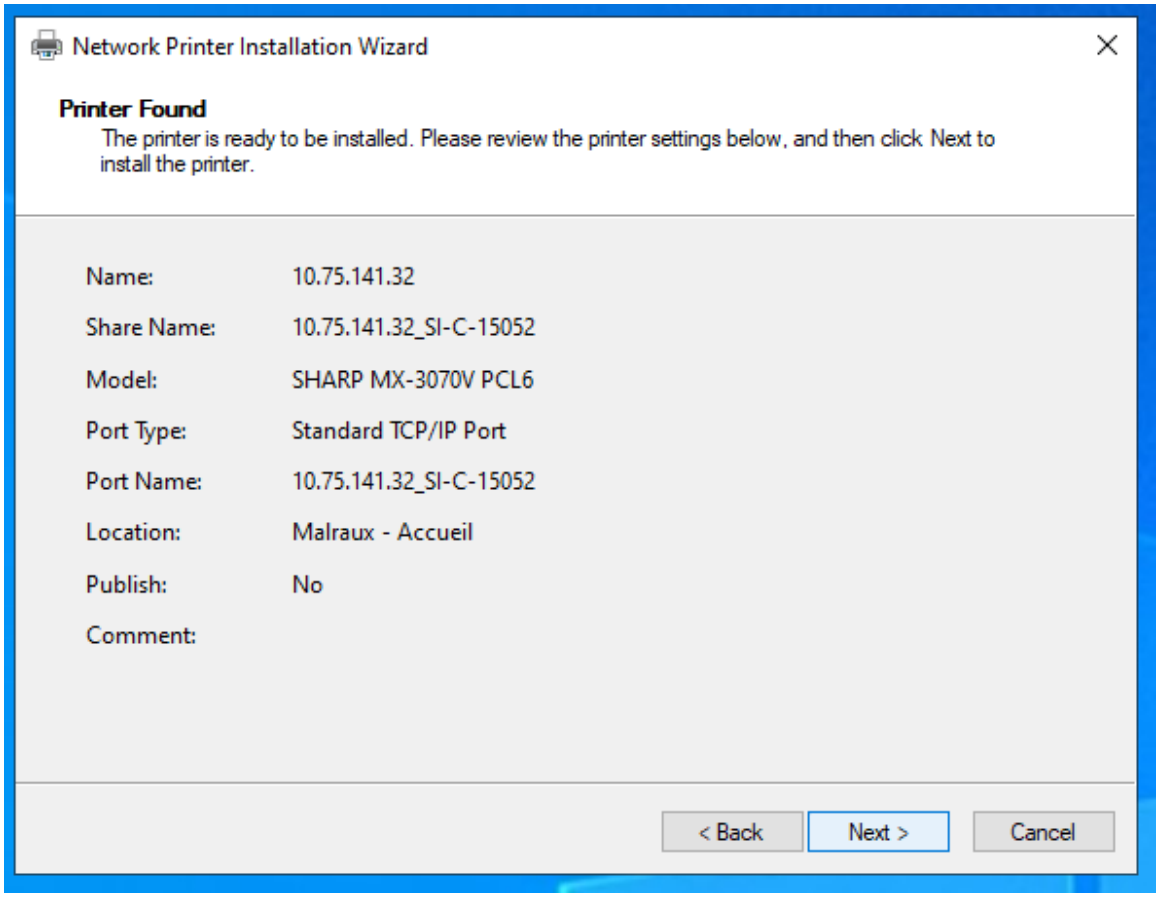
Network Printer Installation Wizard
Printer Found
The printer is ready to be installed. Please review the printer settings below, and then click Next to install the printer.
Name: 10.75.141.32
Share Name: 10.75.141.32_SI-C-15052
Model: SHARP MX-3070V PCL6
Port Type: Standard TCP/IP Port
Port Name: 10.75.141.32_SI-C-15052
Location: Malraux - Accueil
Publish: No
Comment:
< Back
Next >
Cancel

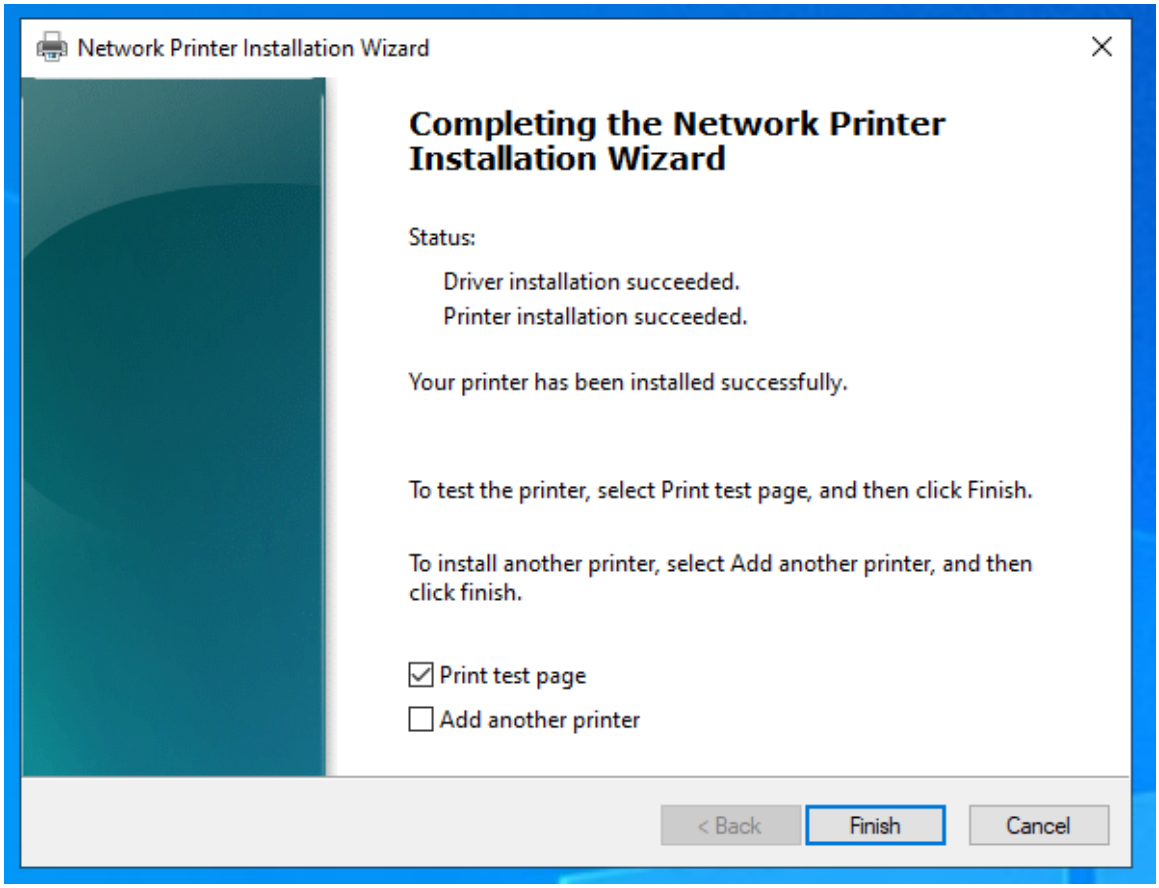
Network Printer Installation Wizard
Completing the Network Printer Installation Wizard
Status:
Driver installation succeeded.
Printer installation succeeded.
Your printer has been installed successfully.
To test the printer, select Print test page, and then click Finish.
To install another printer, select Add another printer, and then click finish.
Print test page
Add another printer
< Back
Finish
Cancel

WATCHDOC
Imprimantes & périphériques
Périphériques contrôlés

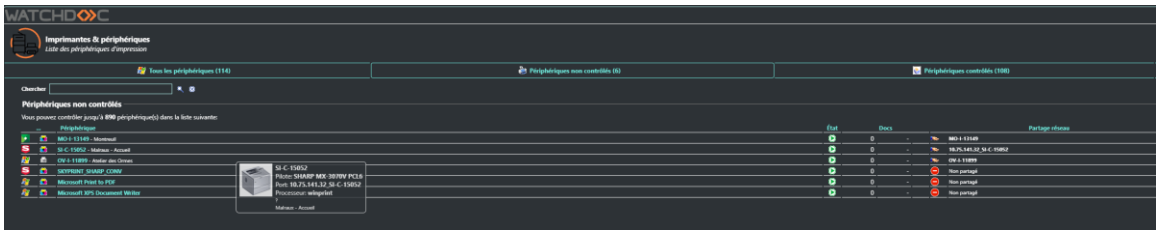
WATCHDOC
Imprimantes & périphériques
Périphériques non contrôlés

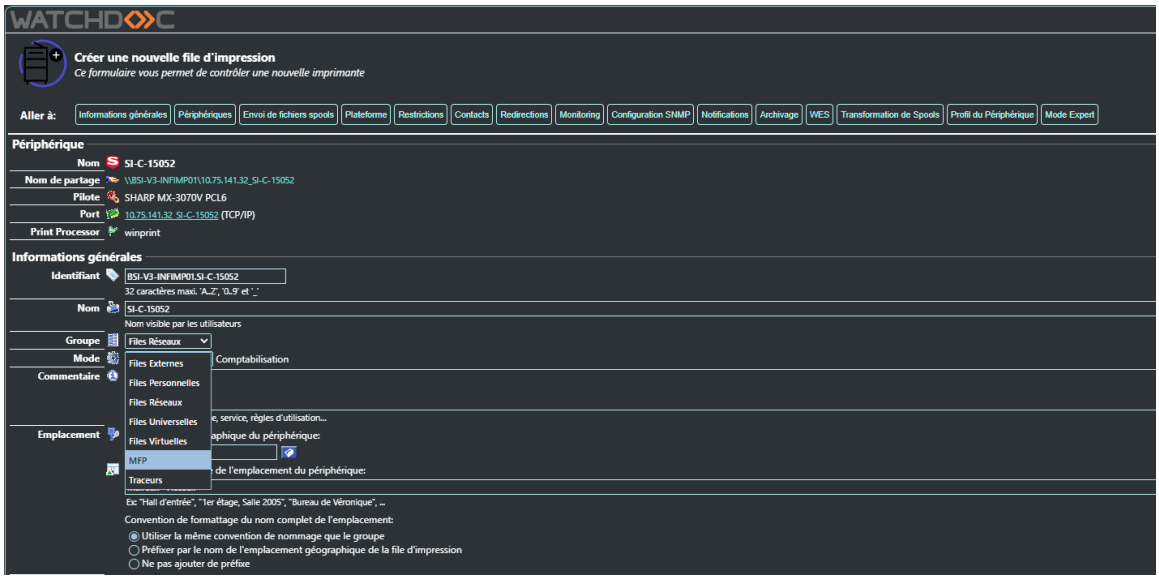
WATCHDOC
Créer une nouvelle file d'impression
Ce formulaire vous permet de contrôler une nouvelle imprimante
Aller à:
Informations générales
Périphériques
Envoi de fichiers spools
Plateforme
Restrictions
Contacts
Redirections
Monitoring
Configuration SNMP
Notifications
Archivage
WES
Transformation de Spools
Profil du Périphérique
Mode Expert
Périphérique
Nom
SI-C-15052
Nom de partage
\\BSI-V3-INFIMP01\10.75.141.32_SI-C-15052
Pilote
SHARP MX-3070V PCL6
Port
10.75.141.32_SI-C-15052 (TCP/IP)
Print Processor
winprint
Informations générales
Identifiant
BSI-V3-INFIMP01.SI-C-15052
32 caractères maxi. 'A..Z', '0..9' et '_'
Nom
SI-C-15052
Nom visible par les utilisateurs
Groupe
Files Réseaux
Mode
Comptabilisation
Commentaire
Files Externes
Files Personnelles
Files Réseaux
Files Universelles
Files Virtuelles
MFP
Traceurs
Emplacement
Ex: "Hall d'entrée", "1er étage, Salle 2005", "Bureau de Véronique", ...
Convention de formattage du nom complet de l'emplacement:
Utiliser la même convention de nommage que le groupe
Préfixer par le nom de l'emplacement géographique de la file d'impression
Ne pas ajouter de préfixe

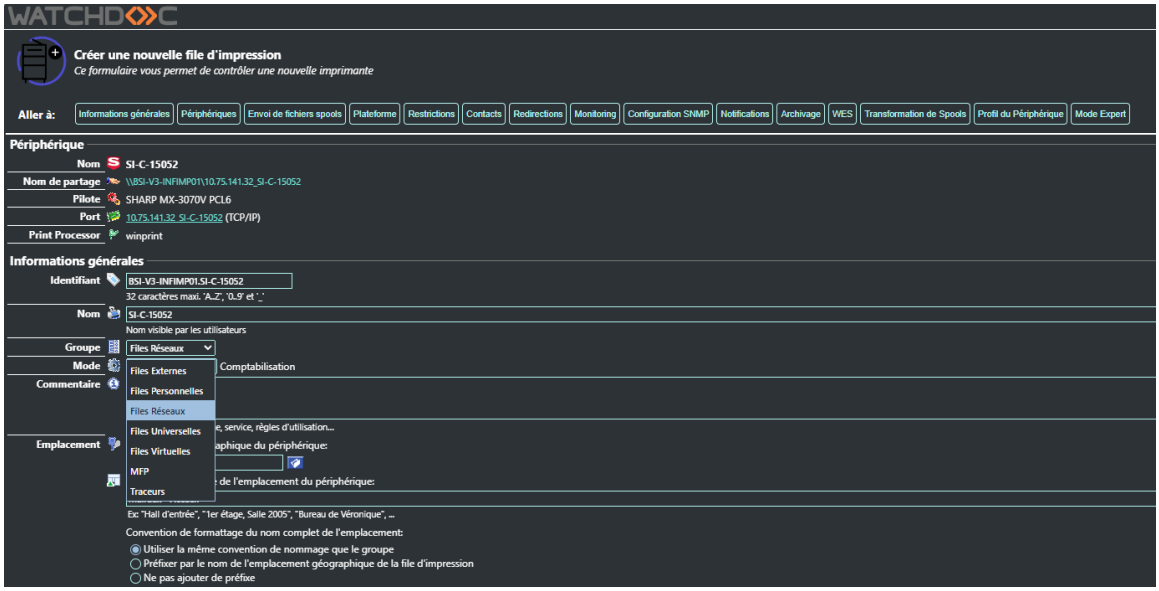
WATCHDOC
Créer une nouvelle file d'impression
Ce formulaire vous permet de contrôler une nouvelle imprimante
Aller à:
Informations générales
Périphériques
Envoi de fichiers spools
Plateforme
Restrictions
Contacts
Redirections
Monitoring
Configuration SNMP
Notifications
Archivage
WES
Transformation de Spools
Profil du Périphérique
Mode Expert
Périphérique
Nom
SI-C-15052
Nom de partage
\\BSI-V3-INFIMP01\10.75.141.32_SI-C-15052
Pilote
SHARP MX-3070V PCL6
Port
10.75.141.32_SI-C-15052 (TCP/IP)
Print Processor
winprint
Informations générales
Identifiant
BSI-V3-INFIMP01.SI-C-15052
32 caractères maxi. 'A..Z', '0..9' et '_'
Nom
SI-C-15052
Nom visible par les utilisateurs
Groupe
Files Réseaux
Mode
Comptabilisation
Commentaire
Files Externes
Files Personnelles
Files Réseaux
Files Universelles
Files Virtuelles
MFP
Traceurs
Emplacement
Ex: "Hall d'entrée", "1er étage, Salle 2005", "Bureau de Véronique", ...
Convention de formattage du nom complet de l'emplacement:
Utiliser la même convention de nommage que le groupe
Préfixer par le nom de l'emplacement géographique de la file d'impression
Ne pas ajouter de préfixe

WES
Transformation de Spools
Choisissez le type de profile:
Profils compatible avec ce périphérique

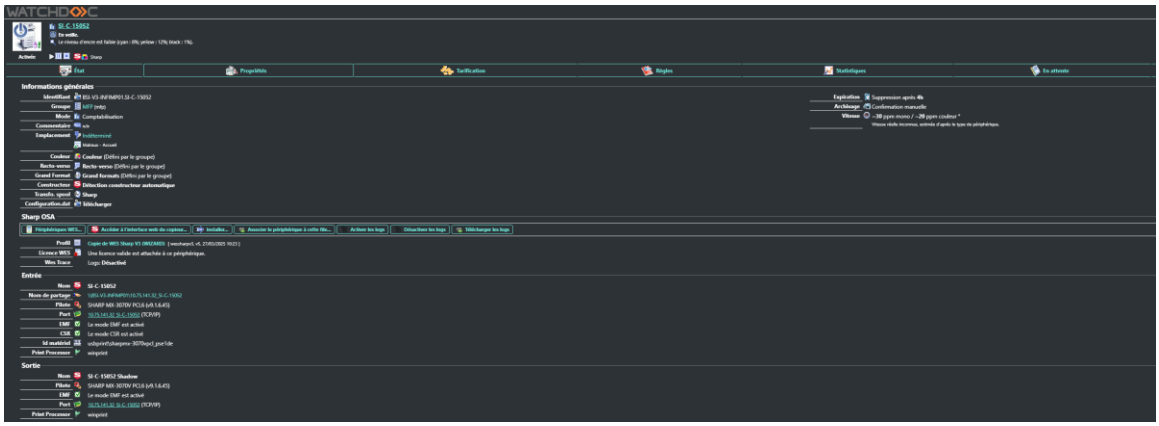

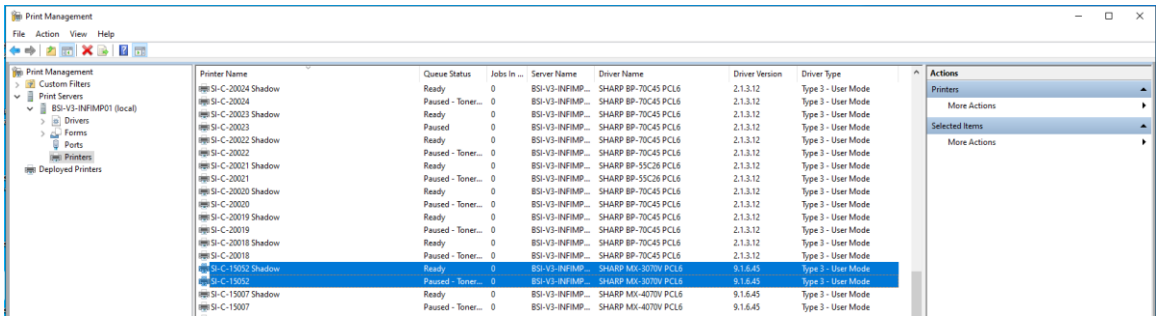

Printer Name	Queue Status	Jobs In ...	Server Name	Driver Name	Driver Version	Driver Type
SI-C-20024 Shadow	Ready	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP BP-70C45 PCL6	2.1.3.12	Type 3 - User Mode
SI-C-20024	Paused - Toner...	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP BP-70C45 PCL6	2.1.3.12	Type 3 - User Mode
SI-C-20023 Shadow	Ready	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP BP-70C45 PCL6	2.1.3.12	Type 3 - User Mode
SI-C-20023	Paused	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP BP-70C45 PCL6	2.1.3.12	Type 3 - User Mode
SI-C-20022 Shadow	Ready	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP BP-70C45 PCL6	2.1.3.12	Type 3 - User Mode
SI-C-20022	Paused - Toner...	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP BP-70C45 PCL6	2.1.3.12	Type 3 - User Mode
SI-C-20021 Shadow	Ready	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP BP-55C26 PCL6	2.1.3.12	Type 3 - User Mode
SI-C-20021	Paused - Toner...	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP BP-55C26 PCL6	2.1.3.12	Type 3 - User Mode
SI-C-20020 Shadow	Ready	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP BP-70C45 PCL6	2.1.3.12	Type 3 - User Mode
SI-C-20020	Paused - Toner...	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP BP-70C45 PCL6	2.1.3.12	Type 3 - User Mode
SI-C-20019 Shadow	Ready	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP BP-70C45 PCL6	2.1.3.12	Type 3 - User Mode
SI-C-20019	Paused - Toner...	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP BP-70C45 PCL6	2.1.3.12	Type 3 - User Mode
SI-C-20018 Shadow	Ready	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP BP-70C45 PCL6	2.1.3.12	Type 3 - User Mode
SI-C-20018	Paused - Toner...	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP BP-70C45 PCL6	2.1.3.12	Type 3 - User Mode
SI-C-15052 Shadow	Ready	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP MX-3070V PCL6	9.1.6.45	Type 3 - User Mode
SI-C-15052	Paused - Toner...	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP MX-3070V PCL6	9.1.6.45	Type 3 - User Mode
SI-C-15007 Shadow	Ready	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP MX-4070V PCL6	9.1.6.45	Type 3 - User Mode
SI-C-15007	Paused - Toner...	0	BSI-V3-INFIMP...	SHARP MX-4070V PCL6	9.1.6.45	Type 3 - User Mode