

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

По дисциплине DevTestOps

На тему Підмена заголовков JMeter

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Група: 151220

(отметка прописью)

(подпись руководителя)

(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить практические навыки по подмене заголовков с JMeter.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Настройка HTTP-заголовков в JMeter.

К группе потоков (Thread Group) добавляем HTTP Header Manager (рис. 1).

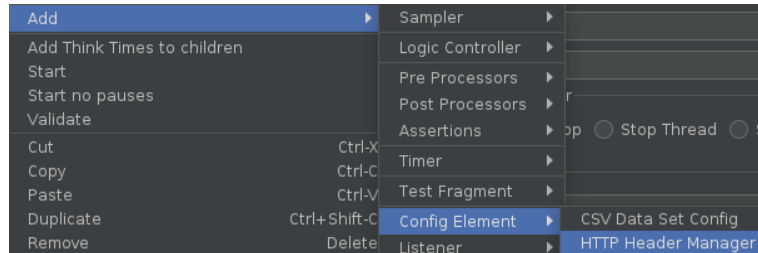


Рисунок 1 – Добавление менеджера заголовков

В нём задаём два заголовка, которые будут применяться по умолчанию ко всем запросам в рамках теста (рис. 2).

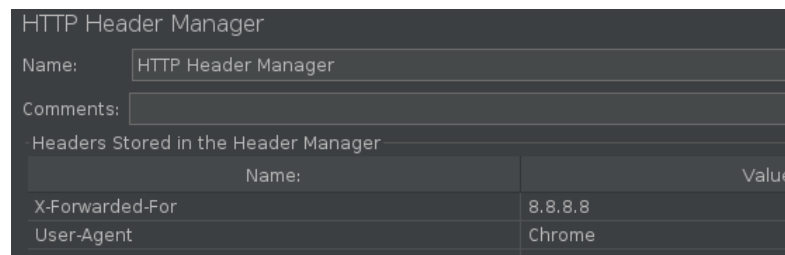


Рисунок 2 – Настройка заголовков по умолчанию

Затем создаём ещё один менеджер заголовков, но уже для конкретного GET-запроса (рис. 3).

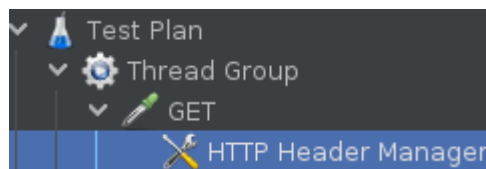


Рисунок 3 – Добавление менеджера заголовков к запросу GET

В этом менеджере указываем переопределяющий заголовок User-Agent (который заменит значение из настроек по умолчанию), а также

дополнительный заголовок Accept-Language, действующий только для этого запроса (рис. 4).

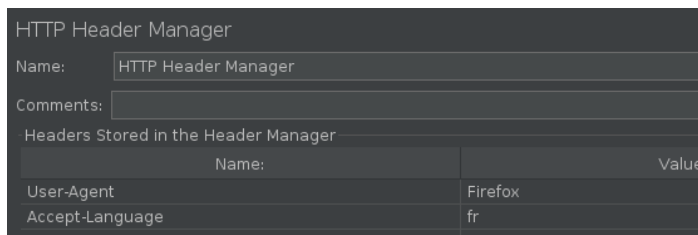


Рисунок 4 – Уникальные заголовки для GET-запроса

Для проверки корректности подмены добавляем слушатель View Results Tree, позволяющий детально просмотреть информацию о каждом выполненном запросе (рис. 5).

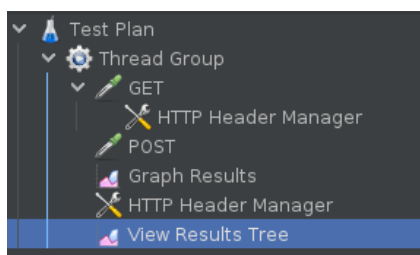


Рисунок 5 – Добавление слушателя результатов

После запуска тестирования в списке результатов выбираем GET-запрос и открываем вкладку Request → Request Headers. В ней видно, что все заголовки были переданы, а значение User-Agent изменилось с Chrome на Firefox, что подтверждает работу переопределения (рис. 6).

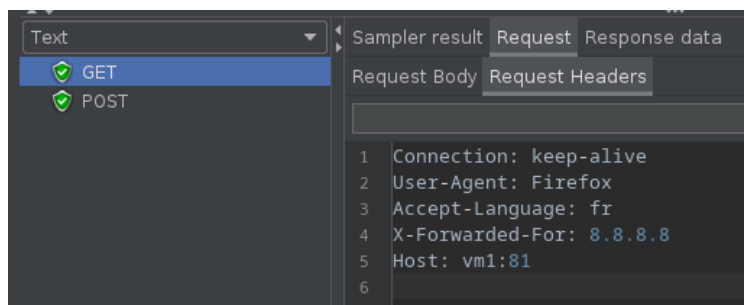


Рисунок 6 – Результат подмены заголовка

2 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Подмена заголовков в JMeter полезна в случаях, когда для определённых запросов или сценариев необходимы уникальные значения заголовков HTTP;

2. Переопределяющий заголовок — это заголовок, который задаётся для конкретного HTTP-запроса и замещает собой значение, установленное по умолчанию на более высоком уровне;

3. Заголовок по умолчанию — это заголовок, который применяется автоматически ко всем HTTP-запросам в рамках всего тестового плана или группы потоков.

ВЫВОД

В ходе работы были получены практические навыки по управлению HTTP-заголовками в Apache JMeter, включая настройку заголовков по умолчанию и их адресное переопределение для отдельных запросов.