

BÀI THỰC HÀNH 6

XÂY DỰNG FRONTEND VỚI REACTJS (tt)

Bài 1: Thêm và Sửa Review.

1.1 Tạo login component.

Yêu cầu khi thiết lập login component thì khi người dùng đăng nhập thành công, họ sẽ thấy

được các chức năng như Edit và Delete review của chính họ.

Sau khi login thành công, người dùng sẽ được redirect về lại trang Home.

Ta thiết lập component để đăng nhập trong login.js và thêm xử lý login() trong App.js.
Kết quả trang đăng nhập được như hình

movies.controller.js

default.cfg

ModinfoCache.bin

reviews.co

1

import React, { useState } from 'react'

2

import Form from 'react-bootstrap/Form';

3

import Button from 'react-bootstrap/Button';

4

const Login = props => {

5

const [name, setName] = useState("");

6

const [id, setId] = useState("");

7

const onChangeName = e => {

8

const name = e.target.value;

9

setName(name);

10

}

11

const onChangeId = e => {

12

const id = e.target.value;

13

setId(id);

14

}

15

const login = () => {

16

props.login({ name: name, id: id });

17

props.history.push('/');

18

}

19

return (

20

<div>

21

<Form>

22

<Form.Group>

23

<Form.Label>Username</Form.Label>

24

<Form.Control

25

type="text"

26

placeholder="Enter username"

27

value={name}

28

onChange={onChangeName}

29

/>

30

</Form.Group>

31

<Form.Group>

32

<Form.Label>ID</Form.Label>

33

<Form.Control

34

type="text"

35

placeholder="Enter id"

36

value={id}

37

onChange={onChangeId}

38

/>

39

</Form.Group>

40

<Button variant="primary" onClick={login}>

41

Submit

42

</Button>

43

</Form>

44

</div>

45

)

46

}

47

export default Login;

```

53
54 <Switch>
55 <Route exact path={['/', '/movies']} component={MoviesList}>
56 </Route>
57 <Route path="/movies/:id/review" render={ (props) =>
58 <AddReview {...props} user={user} />
59 <}/>
60 </Route>
61 <Route path="/movies/:id/" render={ (props) =>
62 <Movie {...props} user={user} />
63 <}/>
64 </Route>
65 <Route path="/login" render={ (props) =>
66 <Login {...props} login={login} />
67 <}/>
68 </Route>
69
70 <Route path="/login" render={ (props) =>
71 <Login {...props} login={login} />
72 <}/>
73 </Route>
74
75 </Switch>
76 </div>
77 );
78 }

```

Movie Reviews [Movies](#) [Login](#)

Username

Enter username

ID

Enter id

Submit

1.2 Thêm review

Tạo các biến như hướng dẫn sau:

- Biến editing sẽ có giá trị true khi component đang ở chế độ Editing.
- Ngược lại là chế độ thêm review.
- Biến trạng thái review được thiết lập thông qua biến initialReviewState.
- Trong chế độ editing, initialReviewState sẽ được thiết lập có nội dung text.

- Biến trạng thái submitted để theo dấu nếu như có một review được thêm mới.

Tạo các hàm phù hợp:

- Hàm onChangeReview() theo vết khi người dùng thêm giá trị review dưới form.

- Hàm saveReview() được gọi khi nút submit được nhấn.

- Trong hàm này, đầu tiên ta tạo một object tên data chứa các giá trị thuộc tính của review.

- 2 giá trị name và user_id sẽ nhận từ props được gửi từ App.js.

- Lấy movie_id trực tiếp từ url (xem lại nội dung movie.js).

- Sau đó gọi hàm createReview(data) trong MovieDataService.

- Định tuyến này gọi tới ReviewsController trong backend và gọi apiPostReview(), trích xuất data từ request's body params.

Phần return() chứa nội dung JSX giúp hiển thị và xử lý tính năng thêm review:

1.3 Sửa review

Viết mã nguồn thực hiện các việc sau:

- Đầu tiên, kiểm tra trạng thái truyền vào cho AddReview (xem lại tệp tin movie.js sẽ thấy prop state).

- Nếu state được truyền vào chứa thuộc tính currentReview thì chuyển editing thành true và

initialReviewState thành currentReview.review.

- Nếu editing là true thì gọi updateReview() trong MovieDataService.

- Phương thức apiUpdateReview() trong ReviewsController ở backend sẽ được gọi, tương tự

apiPostReview.

Chạy ứng dụng sẽ cho phép cập nhật lại review

Ta viết các component để thêm review trong add-review.js. Sau đó đăng nhập bằng chức năng login và kiểm tra chức năng edit review

```


1  import React, { useState } from 'react';
2  import MovieDataService from "../services/movies";
3  import { Link } from "react-router-dom";
4  import Form from 'react-bootstrap/Form';
5  import Button from 'react-bootstrap/Button';
6  const AddReview = props => {
7    let editing = false;
8    let initialReviewState = "";
9    const [review, setReview] = useState(initialReviewState);
10   // keeps track if review is submitted
11   const [submitted, setSubmitted] = useState(false);
12   const onChangeReview = e => {
13     const review = e.target.value;
14     setReview(review);
15   }
16   const saveReview = () => {
17     var data = {
18       review: review,
19       name: props.user.name,
20       user_id: props.user.id,
21       movie_id: props.match.params.id // get movie id direct from
22       url
23     }
24     MovieDataService.createReview(data)
25     .then(response => {
26       setSubmitted(true);
27     })
28     .catch(e => {
29       console.log(e);
30     })
31   })
32   }
33   return (
34     <div>
35     {submitted ? (
36       <div>
37         <h4>Review submitted successfully</h4>
38         <Link to={"/movies/" + props.match.params.id}>
39           Back to Movie
40         </Link>

```

```

40     </Link>
41   </div>
42   ) : (
43     <Form>
44       <Form.Group>
45         <Form.Label>{editing ? "Edit" : "Create"}
46         Review</Form.Label>
47         <Form.Control
48           type="text"
49           required
50           value={review}
51           onChange={onChangeReview}
52         />
53       </Form.Group>
54       <Button variant="primary" onClick={saveReview}>
55         Submit
56       </Button>
57     </Form>
58   )}
59 </div>
60 );
61 }
62 export default AddReview;

```

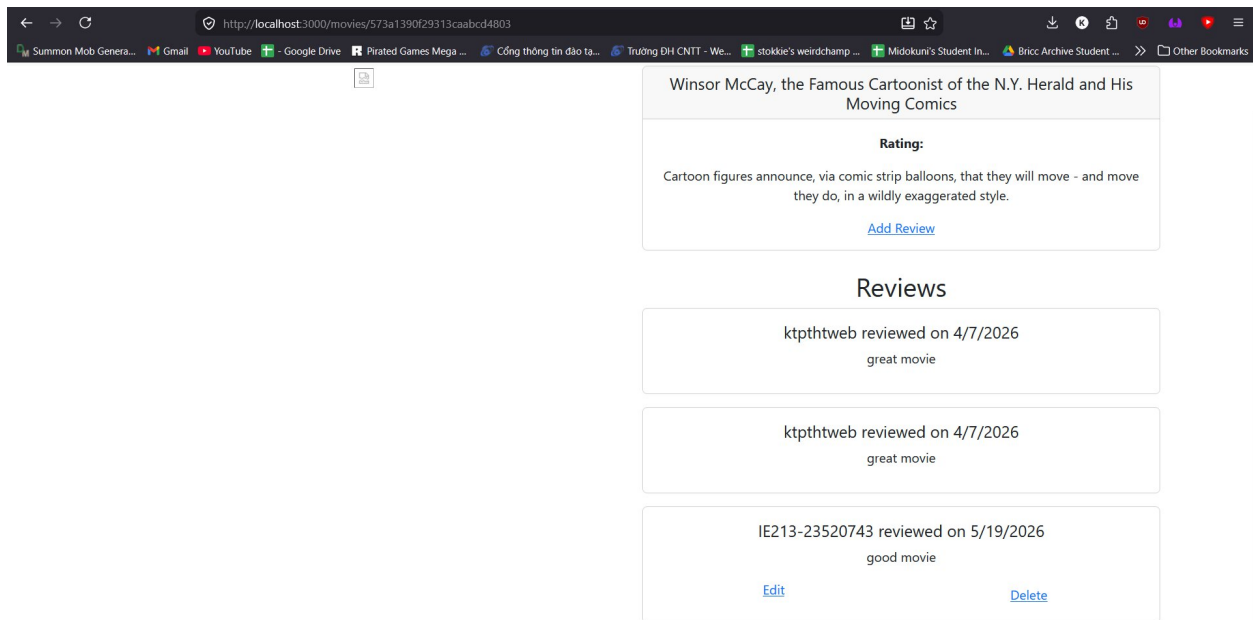

Bài 2: Xoá review

Thêm mã nguồn vào `movie.js` để xử lý phần xoá review:

- Trong nút delete, ta truyền review id và index chúng ta nhận được từ `movie.reviews.map()`

vào phương thức `deleteReview()`.

- Trong phương thức deleteReview(), ta gọi hàm deleteReview() trong MovieDataService.

- Sau đó, tạo một callback .then() sẽ được gọi sau khi deleteReview() được gọi xong.


- Trong callback này, ta lấy mảng các reviews trong trạng thái hiện tại. Sau đó cung cấp index

của review sẽ bị xóa cho phương thức splice() để xóa nó đi.

- Cuối cùng là cập nhật lại mảng reviews như là trạng thái mới.

Chạy lại ứng dụng -> log in -> chọn một movie cụ thể có review mà mình đã đăng.


Trong movie.js, ta sửa code để có thêm nút và chức năng xóa review, sau đó ta kiểm tra lại trên web

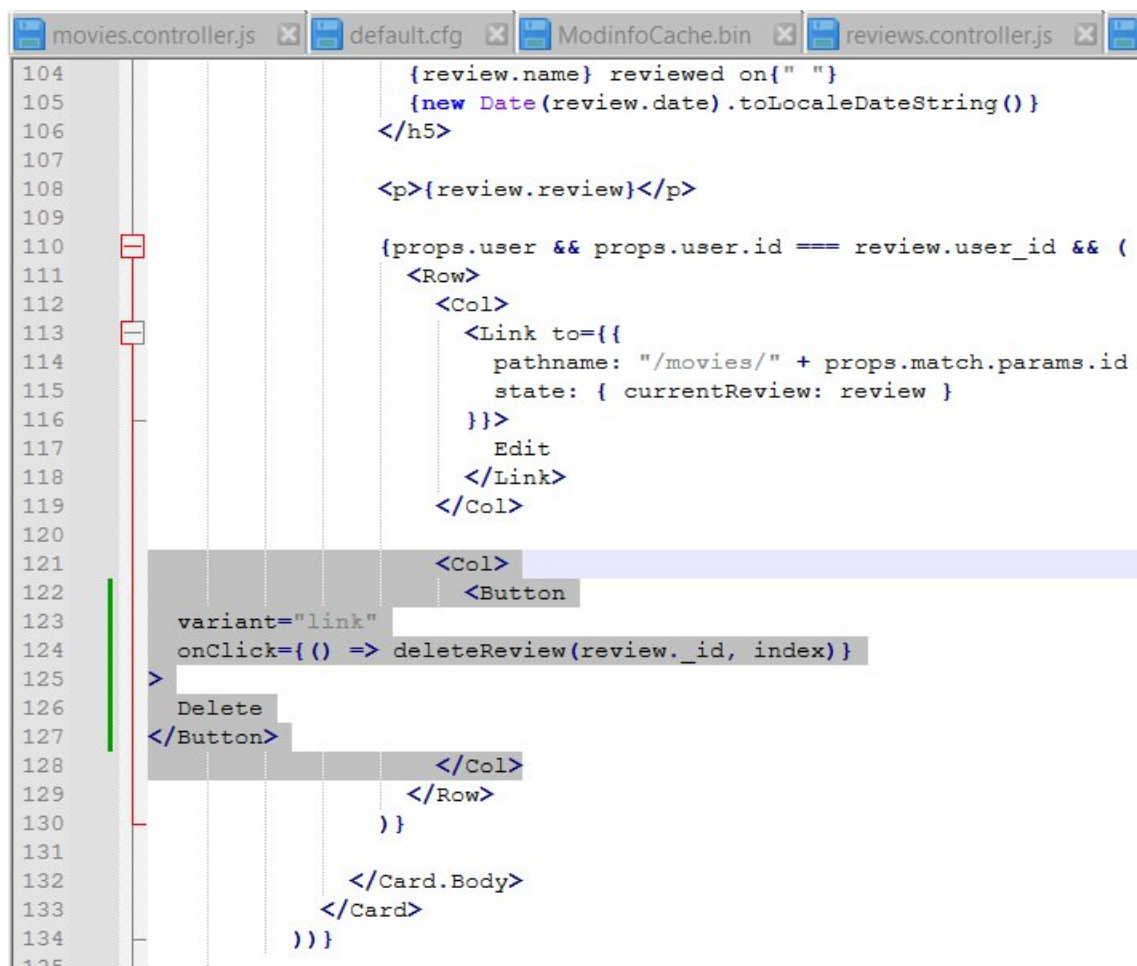

```
104         {review.name} reviewed on{" "}
105         {new Date(review.date).toLocaleDateString()}
106     </h5>
107
108     <p>{review.review}</p>
109
110     {props.user && props.user.id === review.user_id && (
111     <Row>
112         <Col>
113             <Link to={{
114                 pathname: "/movies/" + props.match.params.id +
115                 "/reviews/" + review._id,
116                 state: { currentReview: review }
117             }}>
118                 Edit
119             </Link>
120         </Col>
121         <Col>
122             <Button
123                 variant="link"
124                 onClick={() => deleteReview(review._id, index)}
125             >
126                 Delete
127             </Button>
128         </Col>
129     </Row>
130     )}
131
132 </Card.Body>
133 </Card>
134 )))
135
```



```
movies.controller.js x default.cfg x ModinfoCache.bin x reviews.controller.js x reviewsD
26 console.log(response.data);
27 })
28 .catch(e => {
29 console.log(e);
30 });
31 }
32 useEffect(() => {
33 getMovie(props.match.params.id)
34 }, [props.match.params.id]);
35
36 const deleteReview = (reviewId, index) => {
37
38 MovieDataService.deleteReview(
39 reviewId,
40 props.user.id
41 )
42
43 .then(response => {
44
45 setMovie((prevState) => {
46
47 prevState.reviews.splice(index, 1);
48
49 return ({
50 ...prevState
51 });
52
53 });
54
55 })
56
57 .catch(e => {
58 console.log(e);
59 });
60
61 };
62
```

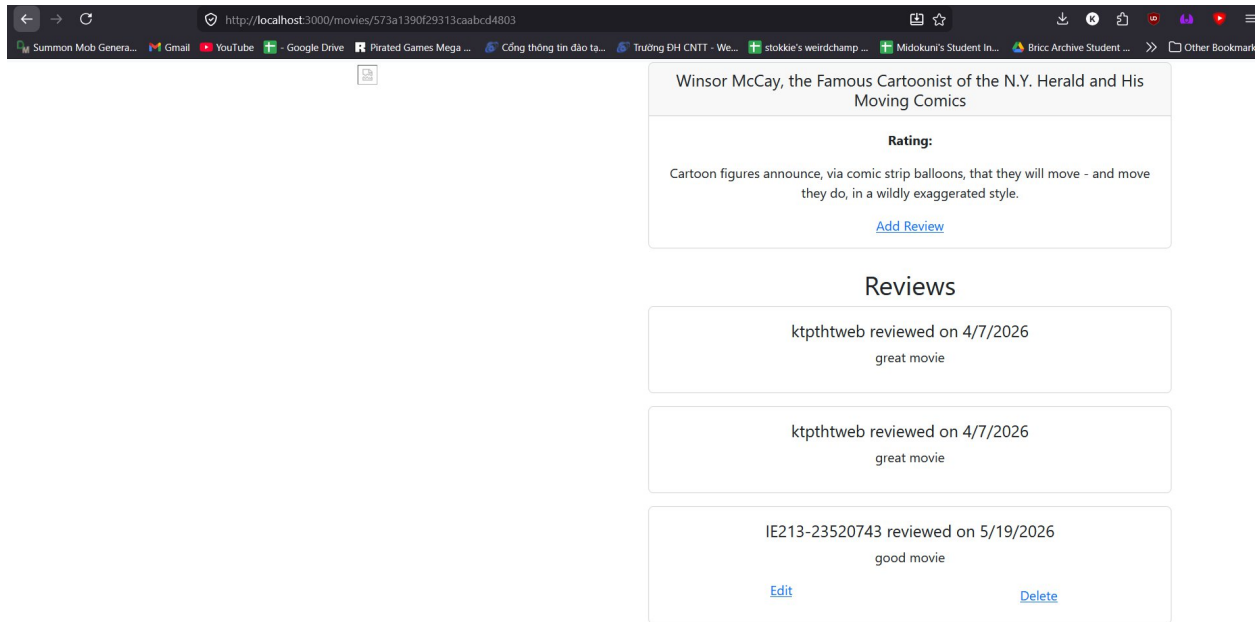Bài 3: Lấy dữ liệu cho trang tiếp theo

3.1 getAll()

Trong component `movies-list.js` thêm mã nguồn để thực hiện yêu cầu.

- Thêm 2 biến trạng thái `currentPage` và `entriesPerPage`.
- Thiết lập 2 biến trạng thái này trong phương thức `retrieveMovies()`.
- Thêm một `useEffect` hook:

```
useEffect(() => {  
  retrieveMovies();  
}, [currentPage]);
```

- Biến trạng thái `currentPage` được truyền trong tham số thứ 2 (trong mảng) nhằm mục đích khi giá trị của nó thay đổi thì hàm `retrieveMovies()` sẽ được gọi.
- Quan trọng: nhớ truyền `currentPage` vào lời gọi `MovieDataService.get()`.
- Đồng thời, thêm đoạn mã xử lý vào hàm `return()`.

Ta chỉnh code trong `movie-list.js` như sau:

```

1  import React, { useState, useEffect } from "react";
2  import MovieDataService from "../services/movies";
3  import { Row, Col, Form, Button, Card } from "react-bootstrap";
4  import { Link } from "react-router-dom";
5
6  const MoviesList = () => {
7      const [movies, setMovies] = useState([]);
8      const [searchTitle, setSearchTitle] = useState("");
9      const [searchRating, setSearchRating] = useState("");
10     const [ratings, setRatings] = useState([]);
11
12     const [currentPage, setCurrentPage] = useState(0);
13     const [entriesPerPage, setEntriesPerPage] = useState(0);
14
15     useEffect(() => {
16         retrieveMovies();
17         retrieveRatings();
18     }, []);
19
20     useEffect(() => {
21         retrieveMovies();
22     }, [currentPage]);
23
24     const retrieveMovies = () => {
25         MovieDataService.getAll(currentPage)
26         .then(response => {
27             console.log(response.data);
28             setMovies(response.data.movies);
29             setCurrentPage(response.data.page);
30             setEntriesPerPage(response.data.entries_per_page);
31         })
32         .catch(e => {
33             console.log(e);
34         });
35     }
36

```

```

145     })}
146     </Row>
147
148     <br />
149
150     Showing page: {currentPage}
151
152     <Button
153         variant="link"
154         onClick={() => {
155             setCurrentPage(currentPage + 1);
156         }}
157     >
158         Get next {entriesPerPage} results
159     </Button>
160
161     </div>
162 );
163 };
164
165 export default MoviesList;

```


3.2 find()

Trong movies-list.js ta điều chỉnh mã nguồn theo các yêu cầu sau:

- Đầu tiên, tạo biến trạng thái currentSearchMode để nhận 2 giá trị "findByTitle" hoặc "findByRating".
- Sử dụng một useEffect() để khi nào currentSearchMode thay đổi thì thiết lập lại currentPage về 0.
- Tạo phương thức mới retrieveNextPage() -> dựa vào currentSearchMode để gọi các hàm tương ứng.
- Thêm tham số currentPage vào trong lời gọi MovieDataService.find().
- Lần lượt thêm các dòng mã lệnh setCurrentSearchMode() tương ứng vào 3 phương thức điều khiển:

- retrieveMovies();
- findByTitle();
- findByRating();

Sau khi chỉnh mã nguồn trong movie-list.js theo yêu cầu. Ta kiểm tra chức năng sang trang kế tiếp trên web và xem web có về trang 0 khi xóa form tìm kiếm không

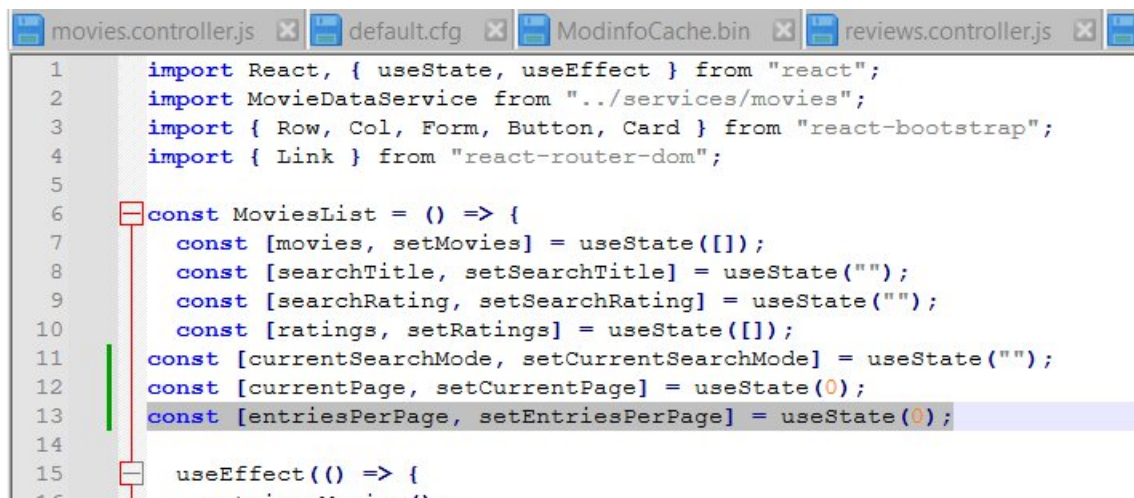

```
1 import React, { useState, useEffect } from "react";
2 import MovieDataService from "../services/movies";
3 import { Row, Col, Form, Button, Card } from "react-bootstrap";
4 import { Link } from "react-router-dom";
5
6 const MoviesList = () => {
7   const [movies, setMovies] = useState([]);
8   const [searchTitle, setSearchTitle] = useState("");
9   const [searchRating, setSearchRating] = useState("");
10  const [ratings, setRatings] = useState([]);
11  const [currentSearchMode, setCurrentSearchMode] = useState("");
12  const [currentPage, setCurrentPage] = useState(0);
13  const [entriesPerPage, setEntriesPerPage] = useState(0);
14
15  useEffect(() => {
16    retrieveMovies();
```

```
movies.controller.js x default.cfg x ModinfoCache.bin x reviews.controller.js x review
7   const [movies, setMovies] = useState([]);
8   const [searchTitle, setSearchTitle] = useState("");
9   const [searchRating, setSearchRating] = useState("");
10  const [ratings, setRatings] = useState([]);
11  const [currentSearchMode, setCurrentSearchMode] = useState("");
12  const [currentPage, setCurrentPage] = useState(0);
13  const [entriesPerPage, setEntriesPerPage] = useState(0);
14
15  useEffect(() => {
16    retrieveMovies();
17    retrieveRatings();
18  }, []);
19
20  useEffect(() => {
21    setCurrentPage(0);
22  }, [currentSearchMode]);
23
24  useEffect(() => {
25    //retrieveMovies();
26    retrieveNextPage();
27  }, [currentPage]);
28
29  const retrieveNextPage = () => {
30    if(currentSearchMode === "findByTitle")
31      findByTitle();
32    else if(setCurrentSearchMode === "findByRating")
33      findByRating();
34    else
35      retrieveMovies();
36  }
37
38  const retrieveMovies = () => {
```

```
movies.controller.js x default.cfg x ModinfoCache.bin x reviews.controller.js x review
49 | }
50 |
51 | const retrieveRatings = () => {
52 |   MovieDataService.getRatings()
53 |   .then(response => {
54 |     setRatings(["All Ratings", ...response.data]);
55 |   })
56 |   .catch(e => console.log(e));
57 | };
58 |
59 | const onChangeSearchTitle = e => {
60 |   const searchTitle = e.target.value;
61 |   setSearchTitle(searchTitle);
62 | }
63 | const onChangeSearchRating = e => {
64 |   const searchRating = e.target.value;
65 |   setSearchRating(searchRating);
66 | }
67 |
68 | const find = (query, by) => {
69 |   MovieDataService.find(query, by, currentPage)
70 |   .then(response => {
71 |     console.log(response.data);
72 |     setMovies(response.data.movies);
73 |   })
74 |   .catch(e => {
75 |     console.log(e);
76 |   });
77 | };
78 |
```

```
movies.controller.js x default.cfg x ModinfoCache.bin x reviews.controller.js x
31 |   findByRating();
32 |   else
33 |     retrieveMovies();
34 |
35 | }
36 |
37 | const retrieveMovies = () => {
38 |   setCurrentSearchMode("");
39 |   MovieDataService.getAll(currentPage)
40 |   .then(response => {
41 |     console.log(response.data);
42 |     setMovies(response.data.movies);
43 |     setCurrentPage(response.data.page);
44 |     setEntriesPerPage(response.data.entries_per_page);
45 |   })
46 |   .catch(e => {
47 |     console.log(e);
48 |   });
49 | }
50 |
51 | const retrieveRatings = () => {
```


78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96


```
const findByTitle = () => {
  setCurrentSearchMode("findByTitle");
  find(searchTitle, "title");
}

const findByRating = () => {
  setCurrentSearchMode("findByRating");
  if(searchRating === "All Ratings") {
    retrieveMovies();
  }
  else {
    find(searchRating, "rated");
  }
};

return (
  <div>
    ...
  </div>
  <Row>
```

http://localhost:3000/movies

Summon Mob Genera... Gmail YouTube Google Drive Pirated Games Mega... Cổng thông tin đào tạ... Trường ĐH CNTT - We... stokkie's weirdchamp... Midokuni's Student In... Brics Archive Student ... Other Bookmarks




Salomè

Rating:

Salome, the daughter of Herodias, seduces her step-father/uncle Herod, governor of Judea, with a salacious dance. In return, he promises her the head of the prophet John the Baptist.

[View Reviews](#)




The Great Train Robbery

Rating: TV-G

A group of bandits stage a brazen train hold-up, only to find a determined posse hot on their heels.

[View Reviews](#)



Gertie the Dinosaur

Rating:

The cartoonist, Winsor McCay, brings the Dinosaur back to life in the figure of his latest creation, Gertie the Dinosaur.

[View Reviews](#)



The Perils of Pauline

Rating:

Young Pauline is left a lot of money when her wealthy uncle dies. However, her uncle's secretary has been named as her guardian until she marries, at which time she will officially take ...

[View Reviews](#)

The Italian

Rating: PASSED

An immigrant leaves his sweetheart in Italy to find a better life across the sea in the grimy slums of New York. They are eventually reunited and marry. But life in New York is hard and ...

[View Reviews](#)

Showing page: 0 [Get next 20 results](#)



The Strong Man

Rating:

A meek Belgian soldier (Harry Langdon) fighting in World War I receives penal letters and a photo from "Mary Brown", an American girl he has never met. He becomes infatuated with her by ...

[View Reviews](#)



Laugh, Clown, Laugh

Rating: PASSED

A professional clown and a self-indulgent count learn to help each other with their problems, but then become romantic rivals.

[View Reviews](#)



He Who Gets Slapped

Rating:

A bitter clown endeavors to rescue the young woman he loves from the lecherous count who once betrayed him.

[View Reviews](#)



Wild Oranges

Rating: PASSED

Millie Stope lives with her grandfather on a remote island. Her grandfather fled there for political reasons. But they're not alone. An escaped prisoner, Nicholas, is terrorizing them, and ...

[View Reviews](#)



White Shadows

Rating:

In Paris a wild girl becomes possessed by the soul of her twin who died to save her life.

[View Reviews](#)

Showing page: 1 [Get next 20 results](#)