

Bài 1: Kết nối tới Backend.

1.1 Cài đặt axios cho dự án hiện tại.

Ta đi vào thư mục frontend và chạy lệnh 'npm install axios' để cài axios cho dự án

```
Administrator: Command Pro
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin>cd C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\frontend

C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\frontend>npm install axios

added 3 packages, and audited 1361 packages in 5s

269 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

28 vulnerabilities (9 low, 5 moderate, 14 high)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix


To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.

C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\frontend>
```

1.2 Tạo lớp dịch vụ có tên MovieDataService trong thư mục .src/services/movies.js

Tạo tệp tin movies.js trong thư mục src/services/ trong frontend

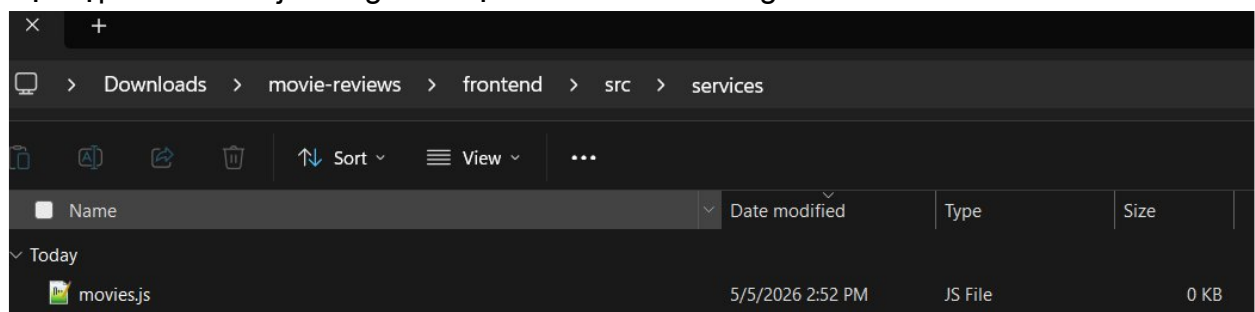

1.3 Tạo các lời gọi dịch vụ tới backend, sử dụng axios để gọi bao gồm:

getAll();

get(id);

createReview(data);


updateReview(data);

deleteReview(data);

getRatings();

Tương ứng với các endpoint đã xây dựng ở phần backend ở các bài thực hành trước.

Ta viết các lời gọi dịch vụ đến backend

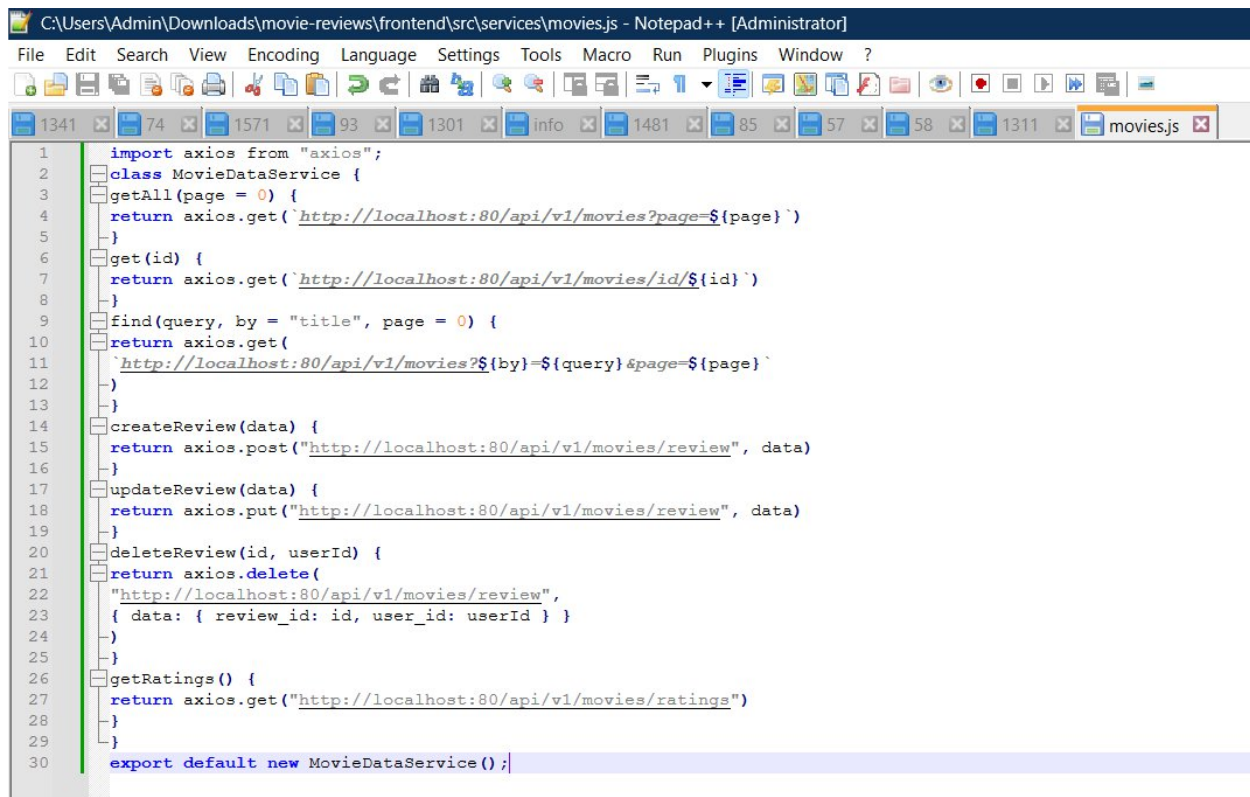

```
1 import axios from "axios";
2 class MovieDataService {
3   getAll(page = 0) {
4     return axios.get(`http://localhost:80/api/v1/movies?page=${page}`);
5   }
6   get(id) {
7     return axios.get(`http://localhost:80/api/v1/movies/id/${id}`);
8   }
9   find(query, by = "title", page = 0) {
10    return axios.get(
11      `http://localhost:80/api/v1/movies?${by}=${query}&page=${page}`
12    );
13  }
14  createReview(data) {
15    return axios.post("http://localhost:80/api/v1/movies/review", data);
16  }
17  updateReview(data) {
18    return axios.put("http://localhost:80/api/v1/movies/review", data);
19  }
20  deleteReview(id, userId) {
21    return axios.delete(
22      "http://localhost:80/api/v1/movies/review",
23      { data: { review_id: id, user_id: userId } }
24    );
25  }
26  getRatings() {
27    return axios.get("http://localhost:80/api/v1/movies/ratings");
28  }
29 }
30 export default new MovieDataService();
```

Bài 2: Xây dựng MoviesList Component.

2.1 Tạo các biến trạng thái: movies, searchTitle, searchRating, ratings sử dụng useState().

Ta tạo các biến trạng thái trong movies-list.js

```

32
33 const onChangeSearchTitle = e => {
34   const searchTitle = e.target.value;
35   setSearchTitle(searchTitle);
36 }
37 const onChangeSearchRating = e => {
38   const searchRating = e.target.value;
39   setSearchRating(searchRating);
40 }

```

2.2 Tạo 2 phương thức retrieveMovies() và retrieveRatings() để lấy thông tin movie cùng danh sách các loại ratings. Và dùng useEffect() để gọi chung sau khi giao diện kết xuất xong.

```

12  useEffect(() => {
13    retrieveMovies();
14    retrieveRatings();
15  }, []);
16
17  const retrieveMovies = () => {
18    MovieDataService.getAll()
19      .then(response => {
20        setMovies(response.data.movies);
21      })
22      .catch(e => console.log(e));
23  };
24
25  const retrieveRatings = () => {
26    MovieDataService.getRatings()
27      .then(response => {
28        setRatings(["All Ratings", ...response.data]);
29      })
30      .catch(e => console.log(e));
31  };

```

2.3 Tạo 2 search form gồm tìm theo title, và tìm theo rating.

Ta tạo 2 search form

```

65     <Row>
66     <Col>
67     <Form.Group>
68     <Form.Control
69     type="text"
70     placeholder="Search by title"
71     value={searchTitle}
72     onChange={onChangeSearchTitle}
73     />
74     </Form.Group>
75     <Button
76     variant="primary"
77     type="button"
78     onClick={findByTitle}
79     >
80     Search
81     </Button>
82     </Col>
83     <Col>
84
85     <Form.Group>
86     <Form.Control
87     as="select"
88     onChange={onChangeSearchRating} >
89     {ratings.map(rating => {
90     return (
91     <option
92     value={rating}>{rating}</option>
93     )
94     )}}
95     </Form.Control>
96     </Form.Group>
97     <Button
98
99     variant="primary"
100     type="button"
101     onClick={findByRating}
102     >
103     Search
104     </Button>
105     </Col>
106     </Row>
107
108

```

2.4 Hiển thị các movie bằng <Card> của React-bootstrap.

```

    <Row>
    {movies.map((movie) => {
    return(
    <Col>
    <Card style={{ width: '18rem' }}>
    <Card.Img
    src={movie.poster+"/100px180"}/>
    <Card.Body>
    <Card.Title>{movie.title}</Card.Title>
    <Card.Text>
    Rating: {movie.rated}
    </Card.Text>

    <Card.Text>{movie.plot}</Card.Text>
    <Link to={"/movies/"+movie._id}>View
    Reviews</Link>
    </Card.Body>
    </Card>
    </Col>
    );
    })}
    </Row>
  </div>
);
};

```

2.5 Hiện thực 2 phương thức findByTitle() và findByRating() để tìm phim theo Title hoặc Rating.

```

41
42 const find = (query, by) => {
43   MovieDataService.find(query, by)
44   .then(response => {
45     setMovies(response.data.movies);
46   })
47   .catch(e => console.log(e));
48 };
49
50 const findByTitle = () => {
51   find(searchTitle, "title");
52 };
53
54 const findByRating = () => {
55   if (searchRating === "All Ratings") {
56     retrieveMovies();
57   } else {
58     find(searchRating, "rated");
59   }
60 };
61


```

Chạy ứng dụng sẽ được:

Chạy ứng dụng ta xác nhận chức năng tìm kiếm sử dụng được

Movie Reviews [Movies](#) [Login](#)


the italian All Ratings



Italian for Beginners

Rating: R


Several lonely hearts in a semi-provincial suburb of a town in Denmark use a beginner's course in



THE ITALIAN

Rating: PG-13


Set in 2002, an abandoned 5-year-old boy living in a rundown



Emergency Exit: Young Italians Abroad

Rating:


A documentary around the world looking for young italians who had left the country. From Paris to London, from Bergen to Wien, from Tenerife to NY, six stories of ordinary separation, one question: what happened to Italy?



The Italian Key

Rating:

A romantic fairy tale about a 19-year old orphan girl who, as her sole inheritance, gets an antique



The Best of Enemies

Rating:

In 1941 during the desert war in Abyssinia the Italian captain Blasi and the British major Richardson alternate between being bitter enemies or best friends depending on the circumstances.


[View Reviews](#)

Bài 3. Hiển thị thông tin trang movie khi nhấn vào 'View Reviews'.

3.1 Thiết lập mã nguồn cho component Movie trong tệp tin ./components/movie.js gồm:

- Biến trạng thái movie để lưu trữ thông tin chi tiết của movie như id, title, rated, reviews.

Ta thiết lập biến trạng thái movie để lưu trữ thông tin chi tiết của movie như id, title, rated, reviews trong movie.js

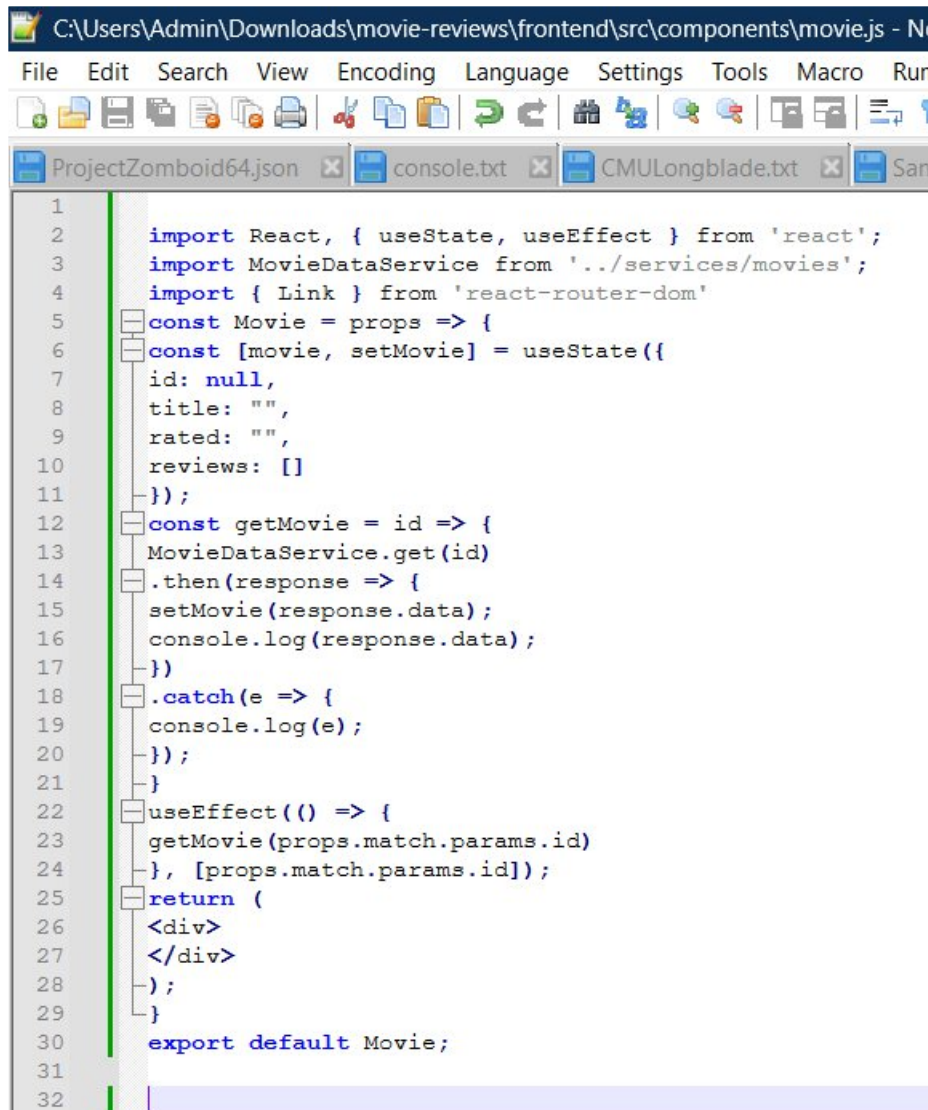

```
1
2   import React, { useState, useEffect } from 'react';
3   import MovieDataService from '../services/movies';
4   import { Link } from 'react-router-dom'
5   const Movie = props => {
6     const [movie, setMovie] = useState({
7       id: null,
8       title: "",
9       rated: "",
10      reviews: []
11    });
12    const getMovie = id => {
13      MovieDataService.get(id)
14        .then(response => {
15          setMovie(response.data);
16          console.log(response.data);
17        })
18        .catch(e => {
19          console.log(e);
20        });
21    }
22    useEffect(() => {
23      getMovie(props.match.params.id)
24    }, [props.match.params.id]);
25    return (
26      <div>
27      </div>
28    );
29  }
30  export default Movie;
31
32
```

3.2 Xây dựng mã nguồn cho phương thức getMovie() trong component này để gọi phương

thức get() trong MovieDataService.

3.3 Trang trí cho phần JSX trả về để hiển thị như hình:

Ta viết code để trang trí phần JSX cho giống như hình

C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\frontend\src\components\movie.js - No


File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run

package.json x server.js x .env x index.js x movies.route.js

```
1 import React, { useState, useEffect } from 'react';
2 import MovieDataService from '../services/movies';
3 import { Link } from 'react-router-dom';
4
5 import Card from 'react-bootstrap/Card';
6 import Container from 'react-bootstrap/Container';
7 import Image from 'react-bootstrap/Image';
8 import Col from 'react-bootstrap/Col';
9 import Row from 'react-bootstrap/Row';
10
```

```
C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\frontend\src\components\movie.js - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
package.json x server.js x .env x index.js x movies.route.js x moviesDAO.js x

25 .catch(e => {
26   console.log(e);
27 });
28 }
29 useEffect(() => {
30   getMovie(props.match.params.id)
31 }, [props.match.params.id]);
32
33
34 return (
35   <div>
36     <Container>
37       <Row>
38
39         <Col>
40           <Image src={movie.poster + "/100px250"} fluid />
41         </Col>
42
43         <Col>
44           <Card>
45             <Card.Header as="h5">{movie.title}</Card.Header>
46             <Card.Body>
47
48               <Card.Text>
49                 <strong>Rating:</strong> {movie.rated}
50               </Card.Text>
51
52               <Card.Text>
53                 {movie.plot}
54               </Card.Text>
55
56               {props.user && (
57                 <Link to={"/movies/" + props.match.params.id + "/review"}>
58                   Add Review
59                 </Link>
60               )}
61             </Card.Body>
62           </Card>
63         </Col>
64       </Row>
65     </Container>
66   </div>
67 );
68 };
69
70
71
72
```

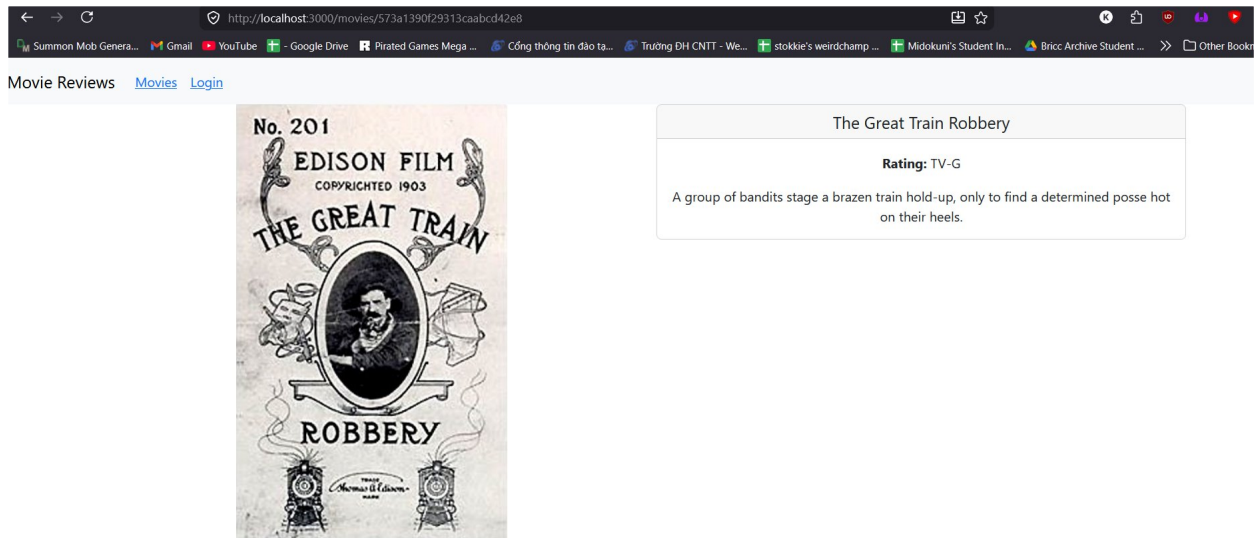

Bài 4. Hiển thị danh sách review tương ứng cho từng phim dưới phần Plot.

4.1 Viết đoạn mã nguồn JSX cho phép hiển thị danh sách review cho phim.

4.2 Xem lại slide 73 – chương 2 để hiểu cách thêm 1 review cho phim, và tiến hành thêm một

số review thông qua các công cụ hỗ trợ như Postman, Insomnia.

4.2 Điều chỉnh lại cách hiển thị giờ với momentjs.

Ta viết mã nguồn để hiển thị danh sách review và có hiển thị giờ và kiểm tra trên web

```
C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\frontend\src\components\movie.js - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
package.json server.js .env index.js movies.route.js moviesDAO.js movies.contr

67     </Card>
68
69
70     <br />
71     <h2>Reviews</h2>
72
73     {movie.reviews && movie.reviews.map((review, index) => (
74         <Card className="mb-3" key={index}>
75             <Card.Body>
76
77                 <h5>
78                     {review.name} reviewed on{" "}
79                     {new Date(review.date).toLocaleDateString()}
80                 </h5>
81
82                 <p>{review.review}</p>
83
84                 {props.user && props.user.id === review.user_id && (
85                     <Row>
86                         <Col>
87                             <Link to={{
88                                 pathname: "/movies/" + props.match.params.id + "/review",
89                                 state: { currentReview: review }
90                             }}>
91                                 Edit
92                             </Link>
93                         </Col>
94
95                         <Col>
96                             <Button variant="link">
97                                 Delete
98                             </Button>
99                         </Col>
100                     </Row>
101                 )}
102             </Card.Body>
103         </Card>
104     )})
105
106     </Col>
107 </Row>
108 </Container>
109 </div>
110 </div>
111 </div>
112 </div>
```

Movie Reviews [Movies](#) [Login](#)



Winsor McCay, the Famous Cartoonist of the N.Y. Herald and His Moving Comics

Rating:

Cartoon figures announce, via comic strip balloons, that they will move - and move they do, in a wildly exaggerated style.

Reviews

ktpthtweb reviewed on 4/7/2026
great movie

ktpthtweb reviewed on 4/7/2026
great movie