


(a) 适当更新，两方面都能改善

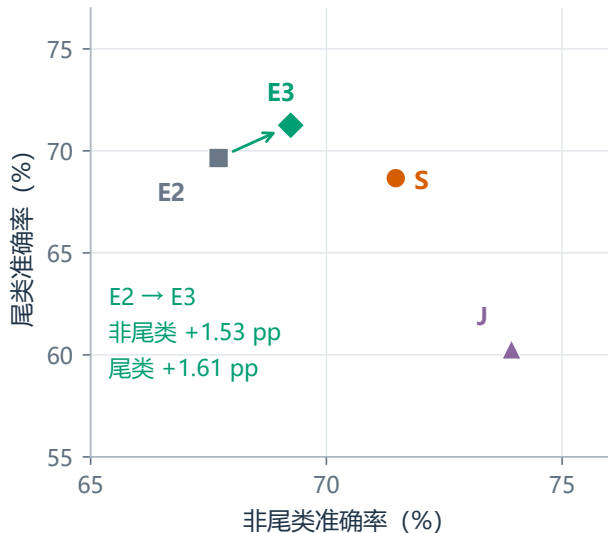

第 81–100 轮平均准确率

Client-LT · LA · seed 42. E2: 固定 A; E3: 9 次额外 A 更新; S: 90 次额外 A 更新。

J: 日常 A/B 联训 + 9 次额外 A 更新。S 的优化步数更多，本图比较完整训练策略。

峰值取第 1–100 轮最大值；回落为峰值减第 100 轮，与末 20 轮均值分开统计。

(b) 不同更新策略，保持效果不同

