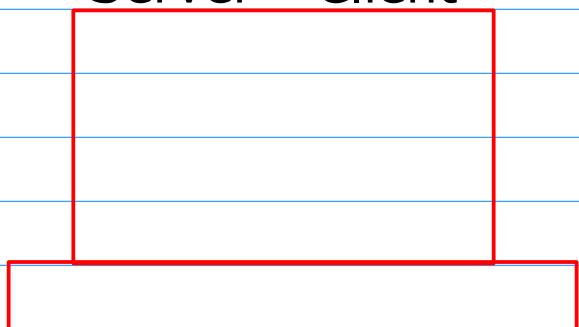Server - Client

Server - Physical

Live Server

Db server

Backend
Server

webpages
.html   CPP   localhost
                                    - compiler
                               Java
<!DOCTYPE html>   - jdk
                               html
                                    -

Tags
- Element
<div>
Types of tags
        1. Root Tag   <html></html>
        2. Opening Tag   <div>
        3. Closing Tag   </div>
        4. Empty Tag   <img />

tags used inside the <head> tag   ## types of tags used in <body> tag
1. meta   1. Textual Tags
2. title   2. List
3. style   3. Table
4. script   4. Resource Tags
5. link   5. Form
6. base   6. Anchor

        http://localhost:5500/page02.html

Attribute
        - the information kept inside the tag in the form of key-value pair
        - Every tag have the below 3 attributes present inside them
        1. id
        2. class
        3. style

header Tag
h1
h2
h3
h4
h5
h6

Pid	Name	Price	thead
1	Pen	10	
2	Pencil	5	tbody
3	Book	50	
Total		65	tfoot

```
<table>
   <thead>
     <tr>

     </tr>
   </thead>
<tbody>
  <tr>


  </tr>

  <tr>


  </tr>
</tbody>
   <tfoot>
   <tr>
   </tr>
   </tfoot>
</table>
```

<th>Pid </th>	<th>Name </th>	<th>Price </th>
Pid	Name	Price
<td>1 </td>	<td>Pen </td>	<td>10 </td>
1	Pen	10
<td>2 </td>	<td>Pencil </td>	<td>5 </td>
2	Pencil	5

<table>	<table>	<p>	This is a simple para1
<thead>	<thead>	This is a simple para1	
<tr>	<tr>	</p>	
<th>	<td>	<p>	This is a simple para2
		This is a simple para2	
</th>	</td>	</p>	
</tr>	</tr>		
</thead>	</thead>		
</table>	</table>		
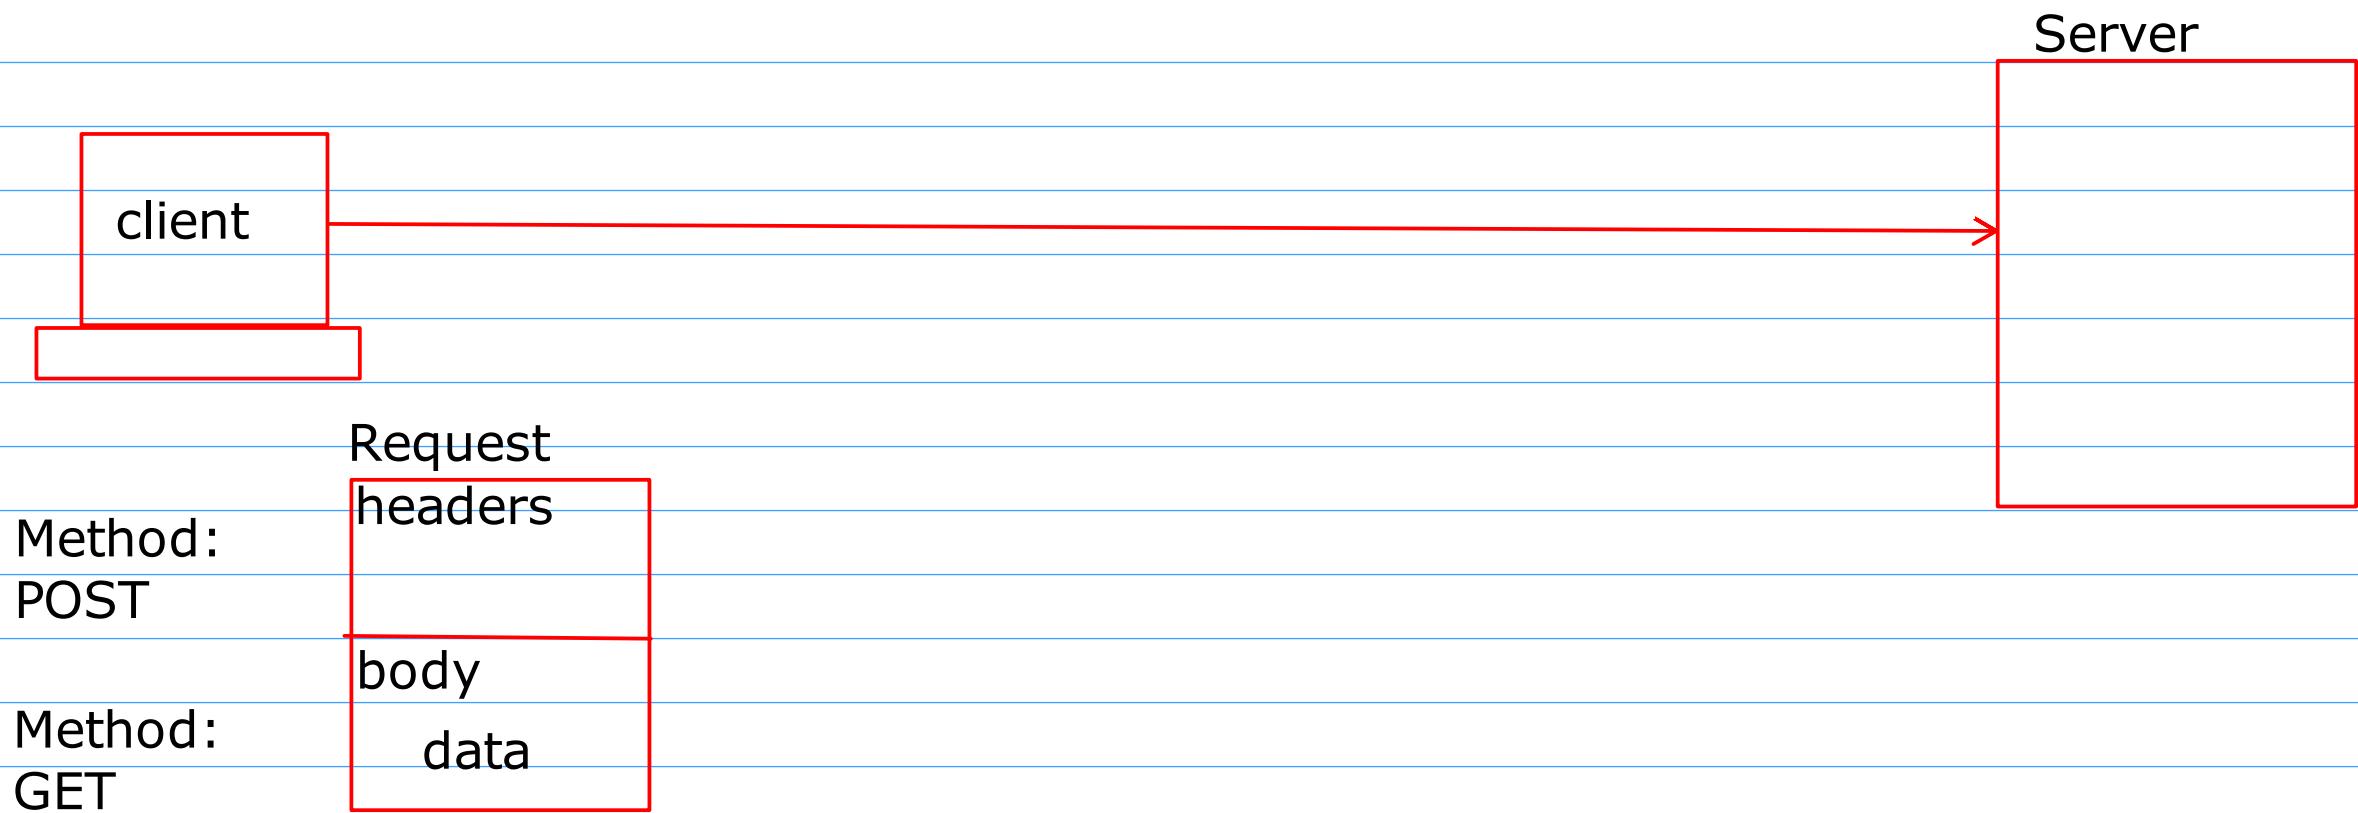
Home

campus
    1.Hinjewadi
    2.Karad

Campus

Contact-us

<a>

Server

client

Request
headers

Method:
POST

body
    data

Method:
GET

Scripting Language

HTML