


BÁO CÁO

1. Hoạt động 2:

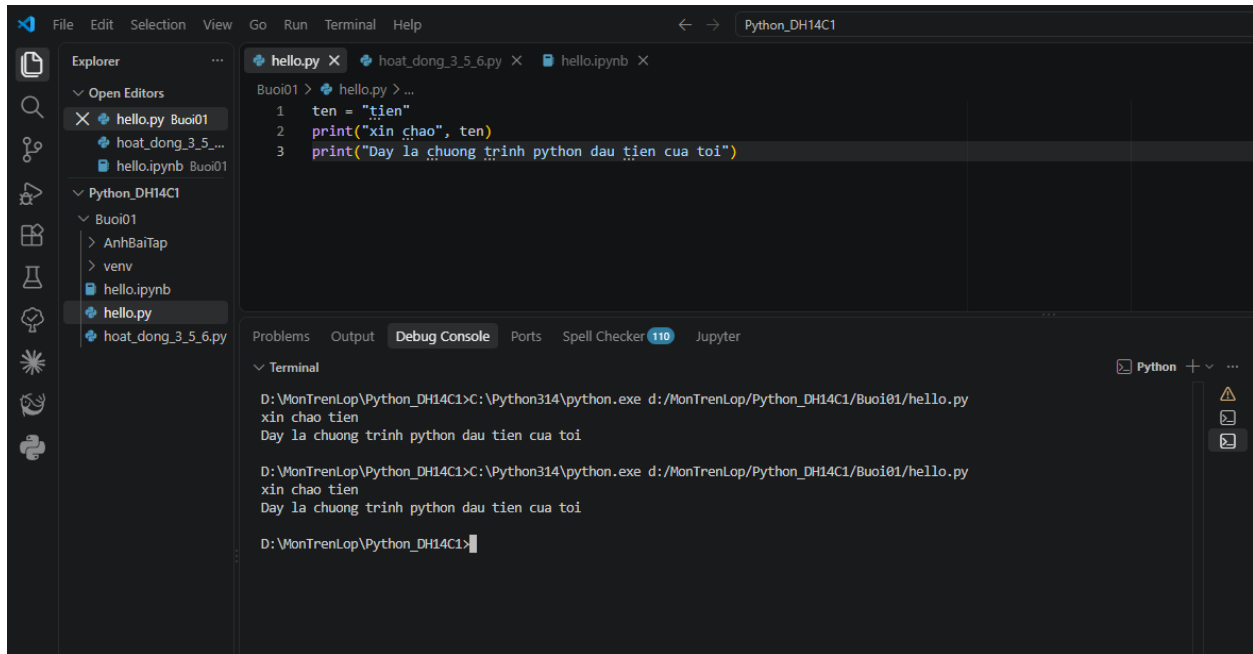


The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left shows a project named 'Python_DH14C1' with a subfolder 'Buoi01' containing files 'hello.py', 'hoat_dong_3_5_6.py', and 'hello.ipynb'. The main editor window displays the 'hello.py' file with the following code:

```
1 ten = "tien"  
2 print("xin chào", ten)  
3 print("Đây là chương trình python đầu tiên của tôi")
```

The bottom panel shows the 'Terminal' output, which displays the execution of the script:

```
D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>C:\Python314\python.exe d:/MonTrenLop/Python_DH14C1/Buoi01/hello.py  
xin chào tien  
Đây là chương trình python đầu tiên của tôi  
  
D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>C:\Python314\python.exe d:/MonTrenLop/Python_DH14C1/Buoi01/hello.py  
xin chào tien  
Đây là chương trình python đầu tiên của tôi  
  
D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>
```


2. Hoạt động 3, 5, 6:

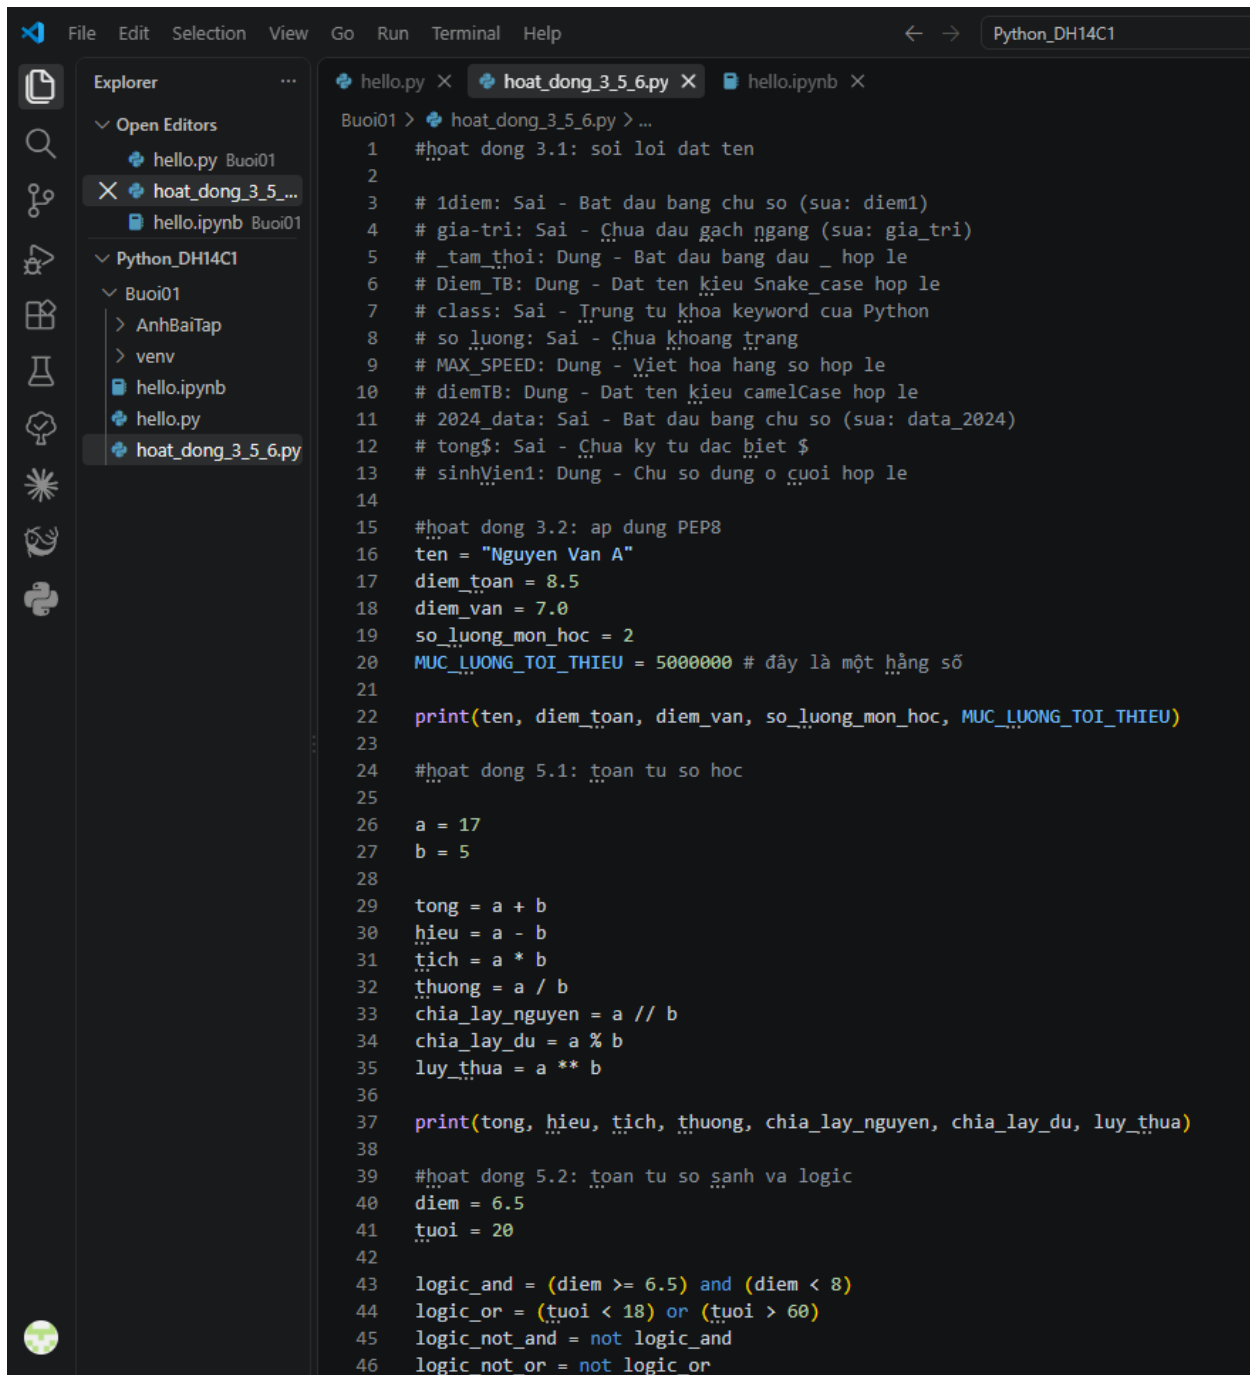

The image shows a VS Code editor window with the following components:


- Explorer:** Shows the file structure with 'Open Editors' containing 'hello.py' and 'hoat_dong_3_5_6.py', and 'Python_DH14C1' containing 'Buoi01' with sub-items 'AnhBaiTap', 'venv', 'hello.ipynb', and 'hoat_dong_3_5_6.py'.
- Editor:** Displays the code for 'hoat_dong_3_5_6.py' with line numbers 1 to 46. The code includes Vietnamese comments and Python syntax for variable assignment, arithmetic operations, and logical expressions.

```
1  #hoạt động 3.1: soi loi dat ten
2
3  # 1diem: Sai - Bat dau bang chu so (sua: diem1)
4  # gia-tri: Sai - Chua dau gạch ngang (sua: gia_tri)
5  # _tam_thoi: Dung - Bat dau bang dau _ hop le
6  # Diem_TB: Dung - Dat ten kieu Snake_case hop le
7  # class: Sai - Trung tu khoa keyword cua Python
8  # so_luong: Sai - Chua khoang trang
9  # MAX_SPEED: Dung - Viet hoa hang so hop le
10 # diemTB: Dung - Dat ten kieu camelCase hop le
11 # 2024_data: Sai - Bat dau bang chu so (sua: data_2024)
12 # tong$: Sai - Chua ky tu dac biet $
13 # sinhVien1: Dung - Chu so dung o cuoi hop le
14
15 #hoạt động 3.2: ap dung PEP8
16 ten = "Nguyen Van A"
17 diem_toan = 8.5
18 diem_van = 7.0
19 so_luong_mon_hoc = 2
20 MUC_LUONG_TOI_THIEU = 5000000 # đây là một hằng số
21
22 print(ten, diem_toan, diem_van, so_luong_mon_hoc, MUC_LUONG_TOI_THIEU)
23
24 #hoạt động 5.1: toán tu so hoc
25
26 a = 17
27 b = 5
28
29 tong = a + b
30 hieu = a - b
31 tich = a * b
32 thuong = a / b
33 chia_lay_nguyen = a // b
34 chia_lay_du = a % b
35 luy_thua = a ** b
36
37 print(tong, hieu, tich, thuong, chia_lay_nguyen, chia_lay_du, luy_thua)
38
39 #hoạt động 5.2: toán tu so sánh va logic
40 diem = 6.5
41 tuoi = 20
42
43 logic_and = (diem >= 6.5) and (diem < 8)
44 logic_or = (tuoi < 18) or (tuoi > 60)
45 logic_not_and = not logic_and
46 logic_not_or = not logic_or
```

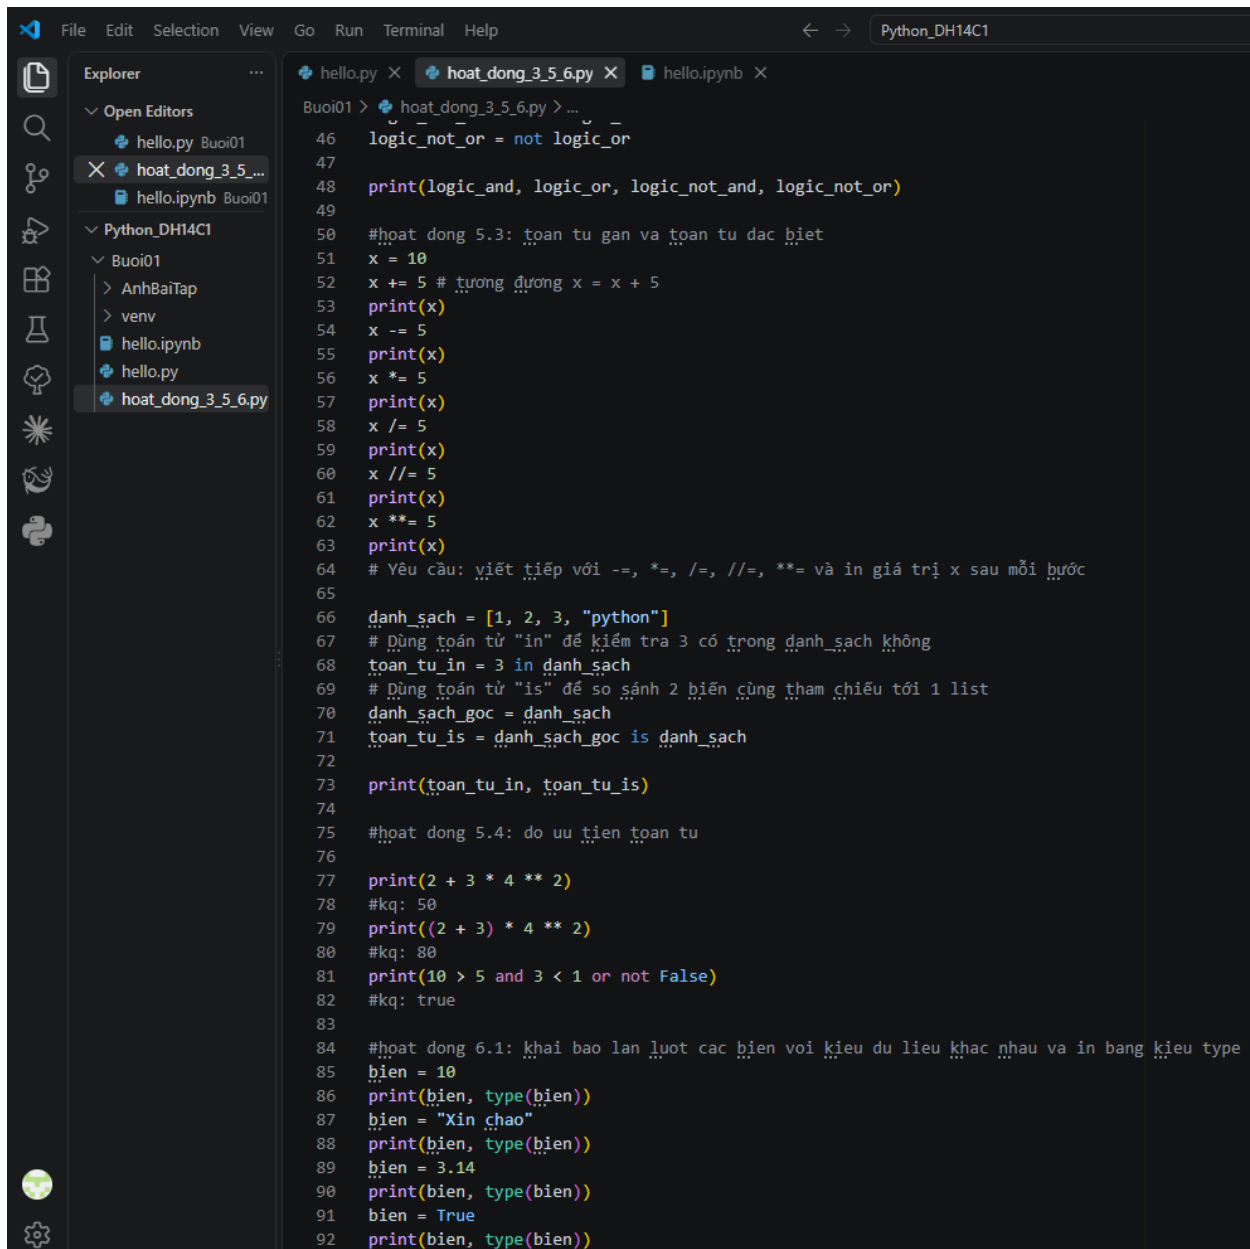


The image shows a Visual Studio Code editor window with the file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project named 'Python_DH14C1' with a subdirectory 'Buoi01' containing files 'hello.py', 'hello.ipynb', and 'hoat_dong_3_5_6.py'. The code editor displays the content of 'hoat_dong_3_5_6.py'.

```
46 logic_not_or = not logic_or
47
48 print(logic_and, logic_or, logic_not_and, logic_not_or)
49
50 #hoat dong 5.3: toan tu gan va toan tu dac biet
51 x = 10
52 x += 5 # tương đương x = x + 5
53 print(x)
54 x -= 5
55 print(x)
56 x *= 5
57 print(x)
58 x /= 5
59 print(x)
60 x //= 5
61 print(x)
62 x **= 5
63 print(x)
64 # Yêu cầu: viết tiếp với -=, *=, /=, //=, **= và in giá trị x sau mỗi bước
65
66 danh_sach = [1, 2, 3, "python"]
67 # Dùng toán tử "in" để kiểm tra 3 có trong danh_sach không
68 toan_tu_in = 3 in danh_sach
69 # Dùng toán tử "is" để so sánh 2 biến cùng tham chiếu tới 1 list
70 danh_sach_goc = danh_sach
71 toan_tu_is = danh_sach_goc is danh_sach
72
73 print(toan_tu_in, toan_tu_is)
74
75 #hoat dong 5.4: do uu tien toan tu
76
77 print(2 + 3 * 4 ** 2)
78 #kq: 50
79 print((2 + 3) * 4 ** 2)
80 #kq: 80
81 print(10 > 5 and 3 < 1 or not False)
82 #kq: true
83
84 #hoat dong 6.1: khai bao lan luot cac bien voi kieu du lieu khac nhau va in bang kieu type
85 bien = 10
86 print(bien, type(bien))
87 bien = "Xin chào"
88 print(bien, type(bien))
89 bien = 3.14
90 print(bien, type(bien))
91 bien = True
92 print(bien, type(bien))
```

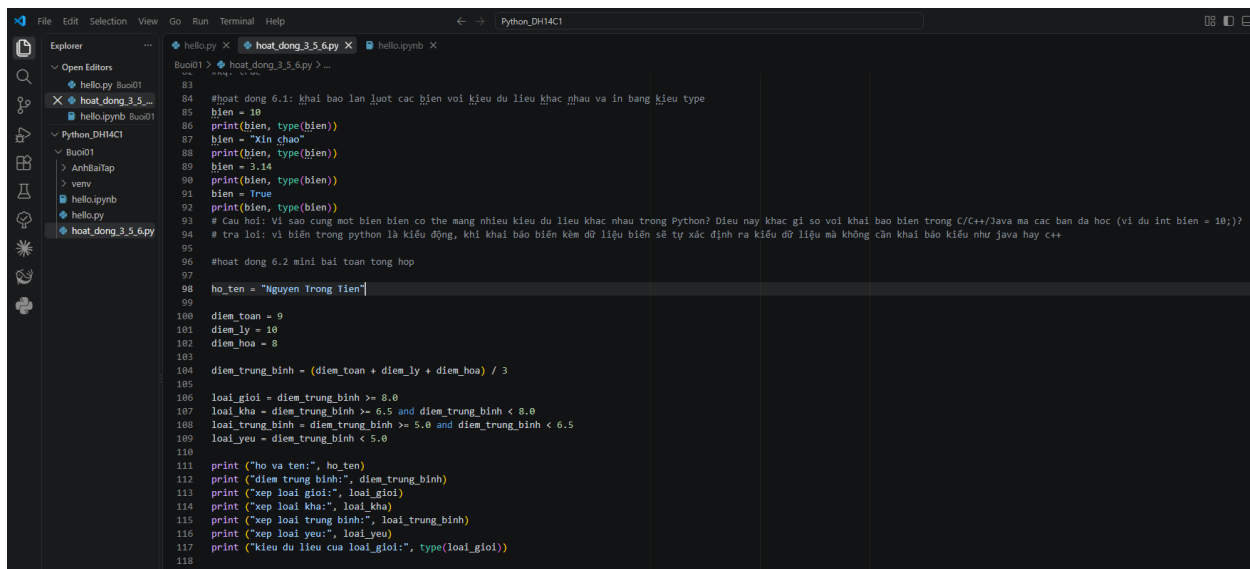

```
83
84 #hoạt động 6.1: khai báo lần lượt các biến với kiểu dữ liệu khác nhau và in bang kiểu type
85 bien = 10
86 print(bien, type(bien))
87 bien = "xin chào"
88 print(bien, type(bien))
89 bien = 3.14
90 print(bien, type(bien))
91 bien = True
92 print(bien, type(bien))
93 # Câu hỏi: Vì sao cùng một biến bien có thể mang nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong Python? Điều này khác gì so với khai báo biến trong C/C++/Java mà các bạn đã học (ví dụ int bien = 10;)?
94 # trả lời: vì biến trong python là kiểu động, khi khai báo biến kèm dữ liệu biến sẽ tự xác định ra kiểu dữ liệu mà không cần khai báo kiểu như java hay c++
95
96 #hoạt động 6.2 mini bài toán tổng hợp
97
98 ho_ten = "Nguyen Trong Tien"
99
100 diem_toan = 9
101 diem_ly = 10
102 diem_hoa = 8
103
104 diem_trung_binh = (diem_toan + diem_ly + diem_hoa) / 3
105
106 loai_gioi = diem_trung_binh >= 8.0
107 loai_kha = diem_trung_binh >= 6.5 and diem_trung_binh < 8.0
108 loai_trung_binh = diem_trung_binh >= 5.0 and diem_trung_binh < 6.5
109 loai_yeu = diem_trung_binh < 5.0
110
111 print("ho va ten:", ho_ten)
112 print("diem trung binh:", diem_trung_binh)
113 print("xep loai gioi:", loai_gioi)
114 print("xep loai kha:", loai_kha)
115 print("xep loai trung binh:", loai_trung_binh)
116 print("xep loai yeu:", loai_yeu)
117 print("kiểu dữ liệu của loai_gioi:", type(loai_gioi))
118
```

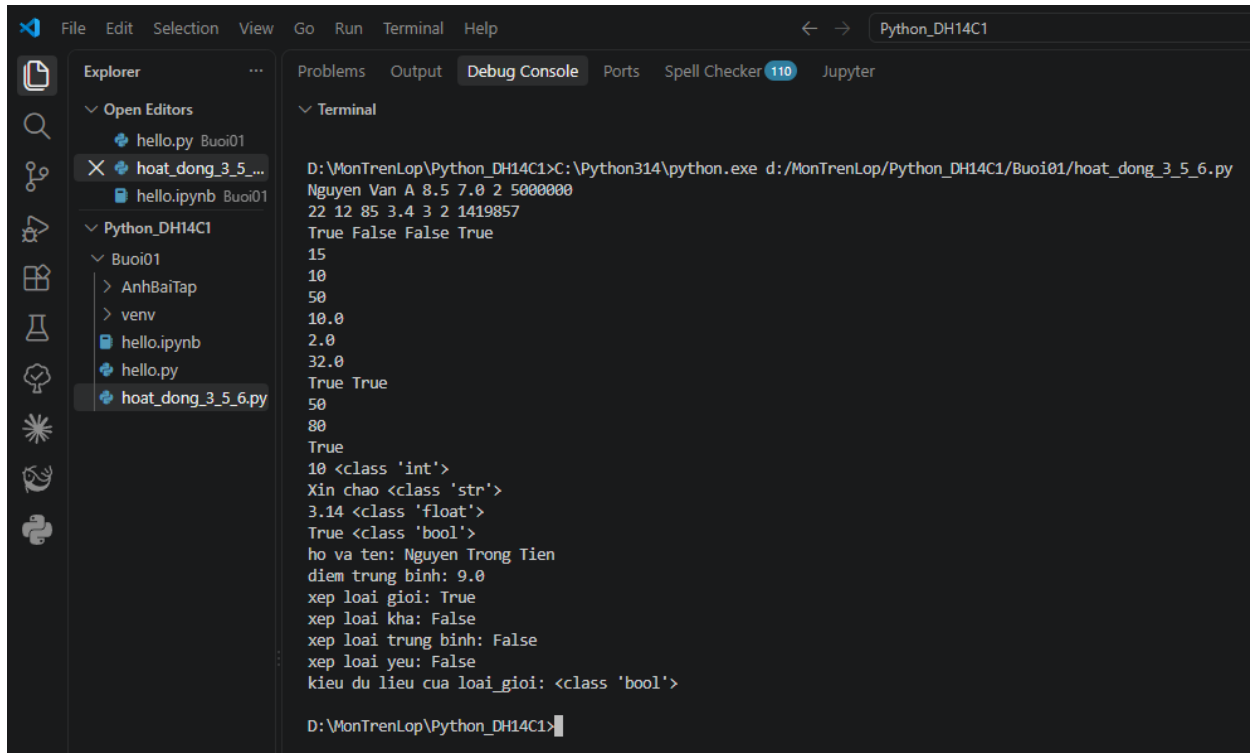

```
D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>C:\Python314\python.exe d:/MonTrenLop/Python_DH14C1/Buoi01/hoat_dong_3_5_6.py
Nguyen Van A 8.5 7.0 2 5000000
22 12 85 3.4 3 2 1419857
True False False True
15
10
50
10.0
2.0
32.0
True True
50
80
True
10 <class 'int'>
Xin chào <class 'str'>
3.14 <class 'float'>
True <class 'bool'>
ho va ten: Nguyen Trong Tien
diem trung binh: 9.0
xep loai gioi: True
xep loai kha: False
xep loai trung binh: False
xep loai yeu: False
kiểu dữ liệu của loai_gioi: <class 'bool'>

D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>
```

3. Hoạt động 1 (ảnh chụp môi trường venv)

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS D:\MonTrenLop\Python_DH14C1\Buoi01> python -m venv venv
PS D:\MonTrenLop\Python_DH14C1\Buoi01> venv\Scripts\activate
(venv) PS D:\MonTrenLop\Python_DH14C1\Buoi01> pip lít
ERROR: unknown command "lít"
(venv) PS D:\MonTrenLop\Python_DH14C1\Buoi01> pip list
Package Version
-----
pip      25.3
(venv) PS D:\MonTrenLop\Python_DH14C1\Buoi01> python --version
Python 3.14.2
(venv) PS D:\MonTrenLop\Python_DH14C1\Buoi01> |
```

4. Trả lời các câu hỏi

Câu hỏi:

- Sự khác biệt giữa chạy file .py và gõ trực tiếp trong REPL là gì?
- Khi nào nên dùng Jupyter Notebook thay vì file .py thông thường?

Trả lời:

Sự khác biệt giữa chạy file .py và gõ trong REPL là file .py chạy toàn bộ code từ đầu đến cuối một thể, còn REPL là gõ dòng nào chạy luôn dòng đấy để xem kết quả nhanh.

Nên dùng Jupyter Notebook khi cần chia nhỏ code ra từng đoạn để chạy thử cho dễ hoặc khi cần vẽ biểu đồ nhìn cho trực quan. Còn file .py dùng khi muốn làm một chương trình hoàn chỉnh chạy từ đầu đến cuối.

Câu hỏi: Vì sao cùng một biến biến có thể mang nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong Python? Điều này khác gì so với khai báo biến trong C/C++/Java mà các bạn đã học (ví dụ int bien = 10;)?

#Trả lời: vì biến trong python là kiểu động, khi khai báo biến kèm dữ liệu biến sẽ tự xác định ra kiểu dữ liệu mà không cần khai báo kiểu như java hay c++