



Phạm Thị Minh Phương ĐH14C5 – 2411062203

Hoạt động 1_2_3

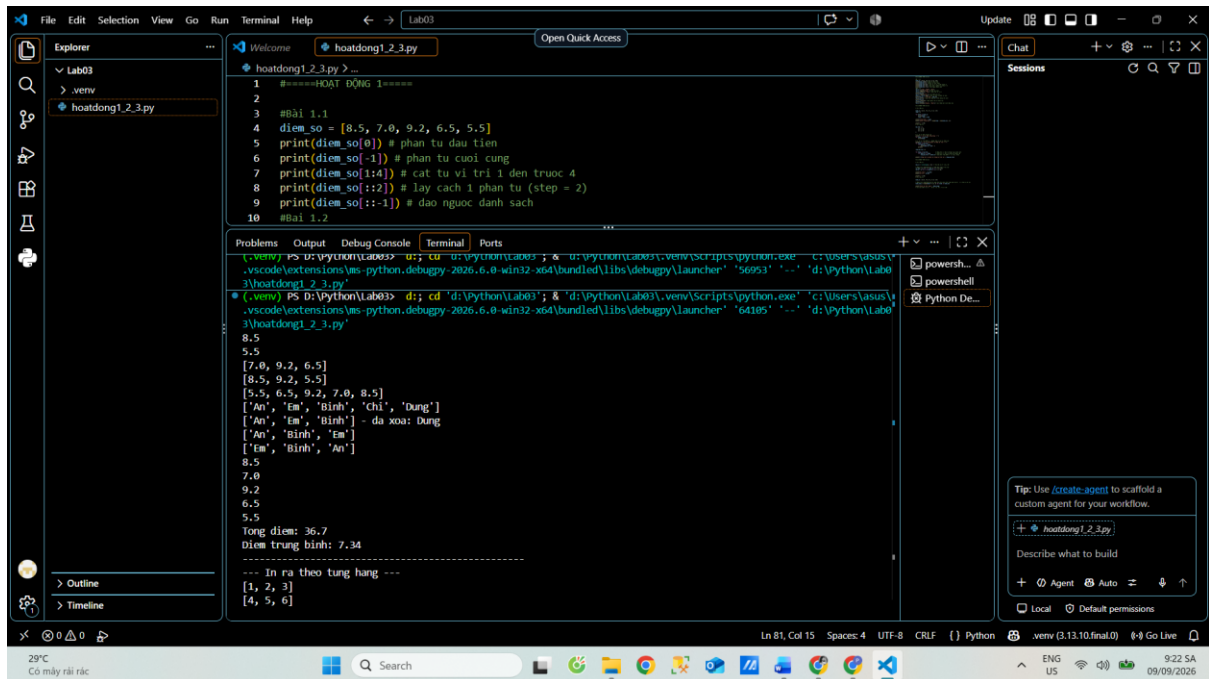

```
1 #=====HOẠT ĐỘNG 1=====
2
3 #Bài 1.1
4 diem_so = [8.5, 7.0, 9.2, 6.5, 5.5]
5 print(diem_so[0]) # phần tử đầu tiên
6 print(diem_so[-1]) # phần tử cuối cùng
7 print(diem_so[1:4]) # cắt từ vị trí 1 đến trước 4
8 print(diem_so[:2]) # lấy cách 1 phần tử (step = 2)
9 print(diem_so[::-1]) # đảo ngược danh sách
10 #Bài 1.2
```

```
(.venv) PS D:\Python\Lab03> d; cd 'd:\Python\Lab03'; & 'd:\Python\Lab03\.venv\Scripts\python.exe' 'c:\Users\sasus\
.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '56953' '-' 'd:\Python\Lab0
3\hoatdong1_2_3.py'
8.5
5.5
[7.0, 9.2, 6.5]
[8.5, 9.2, 5.5]
[5.5, 6.5, 9.2, 7.0, 8.5]
['An', 'Em', 'Bình', 'chị', 'Dung']
['An', 'Em', 'Bình'] - đã xóa: Dung
['Em', 'Bình', 'An']
8.5
7.0
9.2
6.5
5.5
Tổng điểm: 36.7
Điểm trung bình: 7.34
-----
--- In ra theo từng hàng ---
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
```

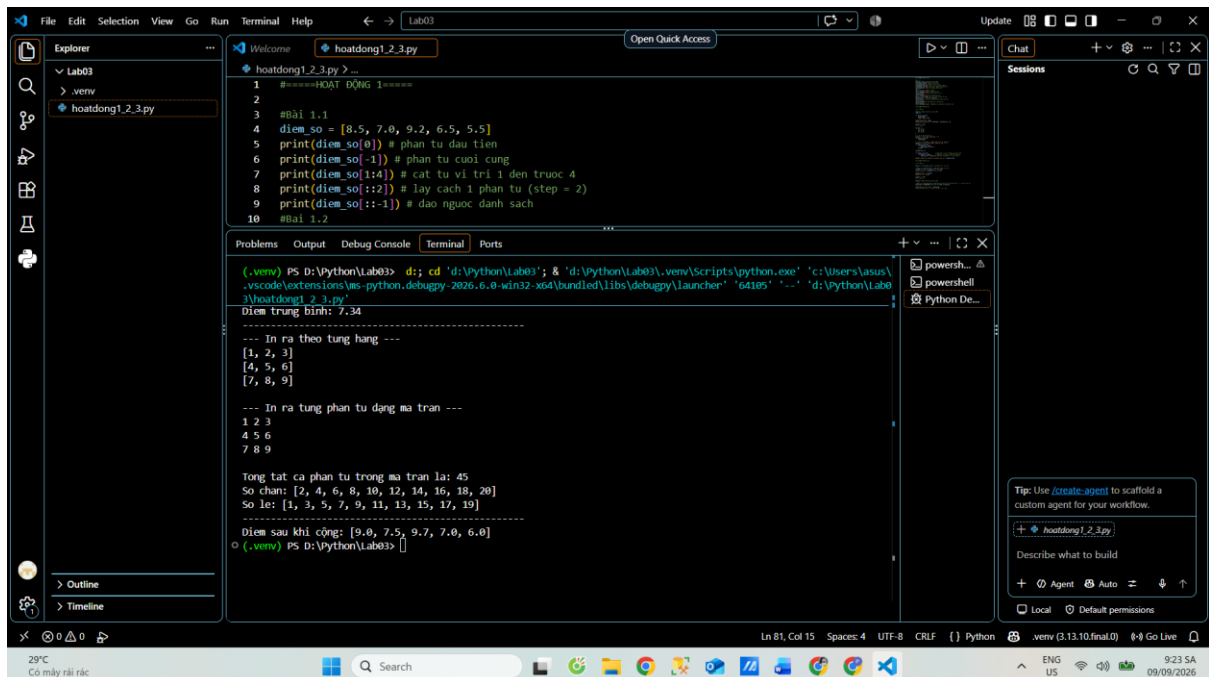

```
(.venv) PS D:\Python\Lab03> d; cd 'd:\Python\Lab03'; & 'd:\Python\Lab03\.venv\Scripts\python.exe' 'c:\Users\sasus\
.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '64105' '-' 'd:\Python\Lab0
3\hoatdong1_2_3.py'
Điểm trung bình: 7.34
-----
--- In ra theo từng hàng ---
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]
-----
--- In ra từng phần tử dạng ma trận ---
1 2 3
4 5 6
7 8 9
-----
Tổng tất cả phần tử trong ma trận là: 45
Số chẵn: [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
Số lẻ: [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]
-----
Điểm sau khi cộng: [9.0, 7.5, 9.7, 7.0, 6.0]
(.venv) PS D:\Python\Lab03> []
```

Hoạt động 4_5

```
31 print("-" * 50)
32
33 # Hoạt động 5: Vận dụng Tuple - Tọa độ điểm & khoảng cách
34
35 diem_a = (2, 3)
36 diem_b = (7, 8)
37
38 xa, ya = diem_a
39 xb, yb = diem_b
40
41 khoảng_cach = math.sqrt((xb - xa) ** 2 + (yb - ya) ** 2)
42 print(f"Khoảng cách giữa {diem_a} và {diem_b} là: {round(khoang_cach, 2)}")
```

```
(.venv) PS D:\Python\Lab03> d; cd 'd:\Python\Lab03'; & 'd:\Python\Lab03\.venv\Scripts\python.exe' 'c:\Users\jasus\
.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '64105' '-' 'd:\Python\Lab0
3\hoatdong4.5.py'
(.venv) PS D:\Python\Lab03> d; cd 'd:\Python\Lab03'; & 'd:\Python\Lab03\.venv\Scripts\python.exe' 'c:\Users\jasus\
.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '56134' '-' 'd:\Python\Lab0
3\.venv\hoatdong4.5.py'
(3, 5) <class 'tuple'>
-----
x = 3 - y = 5
a = 20 - b = 10
-----
17 chia 5 được thương 3, dư 2
-----
khoảng cách giữa (2, 3) và (7, 8) là: 7.07

--- khoảng cách của các điểm so với gốc tọa độ (0, 0) ---
khoảng cách từ điểm (0, 0) đến (0, 0) là: 0.0
khoảng cách từ điểm (3, 4) đến (0, 0) là: 5.0
khoảng cách từ điểm (6, 8) đến (0, 0) là: 10.0
(.venv) PS D:\Python\Lab03>
```

Hoạt động 6

```
14
15 print("-" * 40)
16
17 # 5. Sắp xếp theo điểm tăng dần (mặc định so sánh phần tử đầu tiên của tuple trước - tức là điểm)
18 danh_sach_sv.sort()
19 print("Danh sách sau khi sắp xếp theo điểm tăng dần:")
20 for diem, ten in danh_sach_sv:
21     print(f"{ten} - {diem}")
22
23 print("-" * 40)
24
25 # 6. Sắp xếp giảm dần
26 danh_sach_sv.sort(reverse=True)
27 print("Danh sách sau khi sắp xếp theo điểm giảm dần:")
28 for diem, ten in danh_sach_sv:
29     print(f"{ten} - {diem}")
```

```
(.venv) PS D:\Python\Lab03> d; cd 'd:\Python\Lab03'; & 'd:\Python\Lab03\.venv\Scripts\python.exe' 'c:\Users\jasus\
.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '63852' '-' 'd:\Python\Lab0
3\.venv\quan_ly_sinh_vien.py'
(.venv) PS D:\Python\Lab03> d; cd 'd:\Python\Lab03'; & 'd:\Python\Lab03\.venv\Scripts\python.exe' 'c:\Users\jasus\
.vscode\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundle\libs\debugpy\launcher' '53524' '-' 'd:\Python\Lab0
3\.venv\quan_ly_sinh_vien.py'
Chỉ có trong danh sách không? True

Danh sách sau khi sắp xếp theo điểm tăng dần:
Dung - 6.5
Em - 8.0
An - 9.0
Chi - 9.2

Danh sách sau khi sắp xếp theo điểm giảm dần:
Chi - 9.2
An - 9.0
Em - 8.0
Dung - 6.5
(.venv) PS D:\Python\Lab03>
```

Hoạt động 7

The screenshot shows a VS Code editor with a Python file named `quan_ly_kho_hang.py`. The script defines a list `kho_hang` with three items: `("Ban phim", 250000, 10)`, `("Chuong", 150000, 20)`, and `("Man hinh", 250000, 5)`. It then performs three operations: 1. Adds a new item `("Tai nghe", 300000, 15)`. 2. Removes the item `("Chuong", 150000, 20)`. 3. Prints the inventory list. The terminal output shows the execution of the script, displaying the inventory list and the total value of the inventory.

```
1 kho_hang = [
2     ("Ban phim", 250000, 10),
3     ("Chuong", 150000, 20),
4     ("Man hinh", 250000, 5),
5 ]
6
7 # 1. Thêm sản phẩm mới
8 kho_hang.append(("Tai nghe", 300000, 15))
9
10 # 2. Xóa một sản phẩm
11 kho_hang.remove(("Chuong", 150000, 20))
12
13 # 3. Hiển thị danh sách kho hàng
14 print("DANH SÁCH KHO HÀNG:")
15 for ten, gia, so_luong in kho_hang:
16     print(f"{ten:<12} - Gia: {gia:>10,} - SL: {so_luong}")
17
18 print("-" * 50)
19
20 # 4. Tính tổng giá trị kho hàng hiện tại và in ra kết quả
```

Output:

```
DANH SÁCH KHO HÀNG:
Ban phim      - Gia: 250,000 - SL: 10
Man hinh      - Gia: 2,500,000 - SL: 5
Tai nghe      - Gia: 300,000 - SL: 15

Tong gia tri kho hang: 19,500,000 VND
```

Hoạt động 1

Khác biệt giữa `remove()` và `pop()`

- `remove(giá_trị)` — Xóa theo giá trị tên:

+ Bạn đưa vào tên/giá trị của phần tử muốn xóa (ví dụ: `remove("Chi")`).

+ Python sẽ đi tìm đúng phần tử có giá trị đó để xóa.

+ Không trả về kết quả: Nó chỉ xóa thôi chứ không đưa lại phần tử đó cho bạn dùng tiếp. Nếu bạn gán `x = ten_sv.remove("Chi")` thì `x` sẽ bị `None`.

- `pop(chỉ_số)` — Xóa theo vị trí và "nhặt" lại giá trị:

+ Bạn đưa vào vị trí (chỉ số/index) của phần tử muốn xóa (ví dụ: `pop(0)` để xóa đầu tiên, hoặc `pop()` để trống thì mặc định xóa đầu cuối cùng).

+ Có trả về giá trị: Nó xóa phần tử đó ra khỏi danh sách, đồng thời trả lại giá trị vừa xóa để bạn có thể lưu vào một biến khác và đem đi sử dụng tiếp (như dòng `pop_ra = ten_sv.pop()` trong bài).

<https://github.com/2411062203-create/Python-Labs.git>