


# Hướng dẫn các import/export các bảng trong XAMPP

## Falcuty: Nguyễn Hùng Cường

Trong bài viết này, ta đã có một CSDL tên là Test có 3 bảng, chúng ta sẽ thực hiện quá trình export cấu trúc của các bảng trong CSDL Test ra một file text, sau đó ta sẽ import file text này vào trong một CSDL mới có tên là VoLam

### Bước 1: Tạo CSDL Test và các bảng


Đây là cấu trúc của CSDL Test

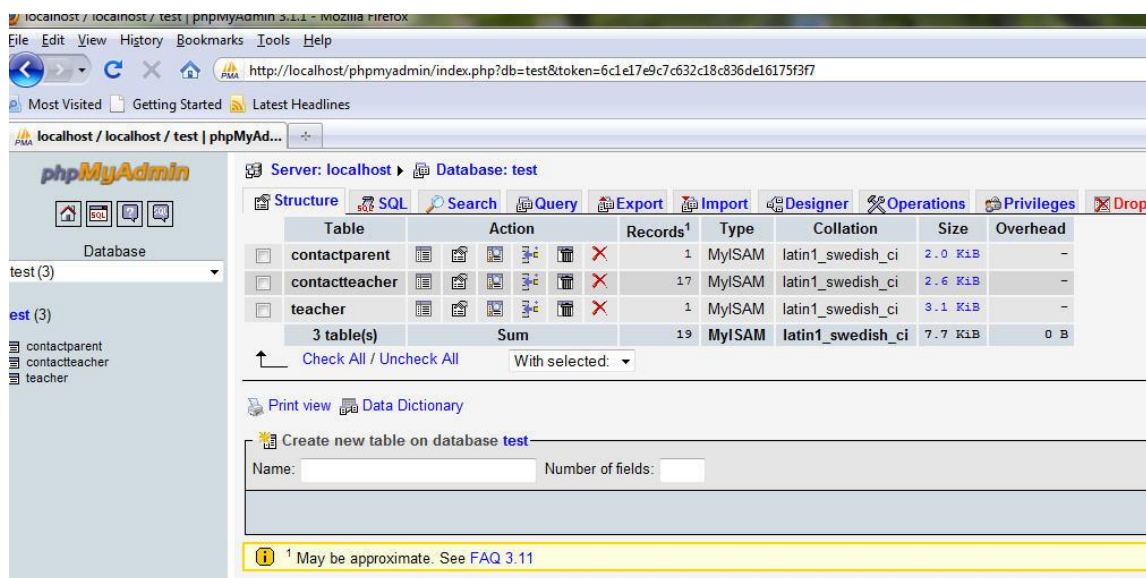


### Bước 2: Export cấu trúc các bảng và dữ liệu

Click vào Tab Export trên màn hình, sau đó đến màn hình tiếp theo chọn Go.

Tiếp theo copy toàn bộ dữ liệu trong hộp text.

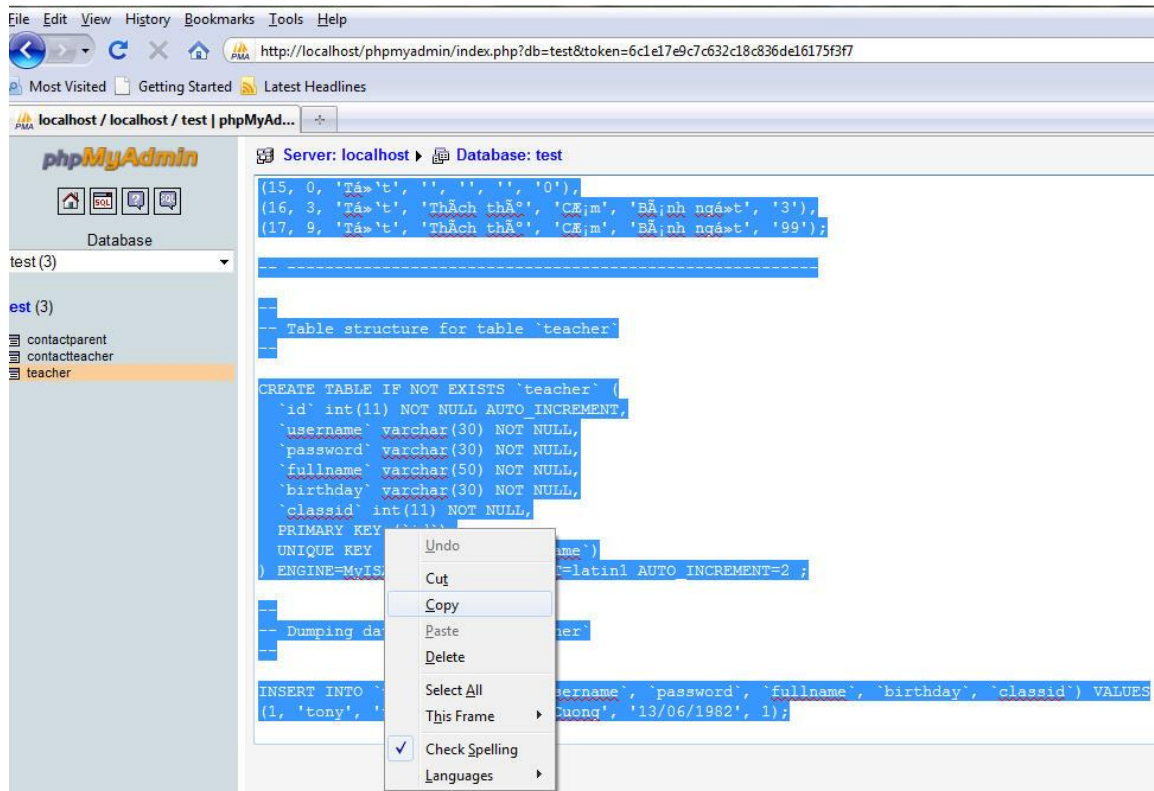


Rồi mở một cửa sổ thuộc một trong số các chương trình soạn thảo như: Word, NotePad, WordPad v.v... để copy text vào:

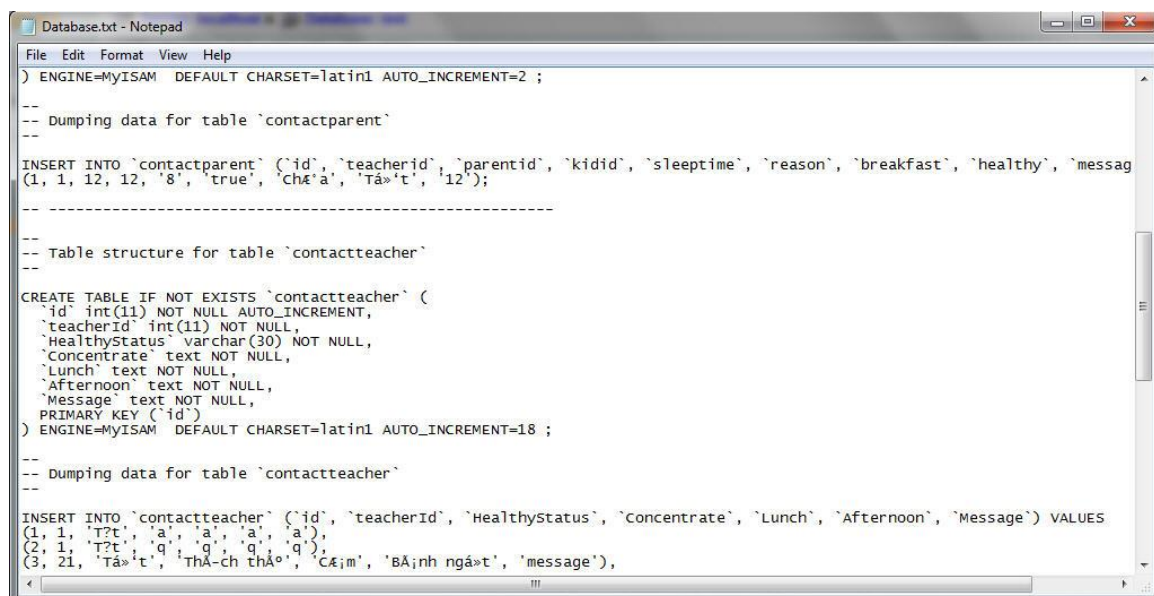

Ở đây ta đã lưu toàn bộ cấu trúc 3 bảng của CSDL Test ra một file text có tên là Database.txt


### Bước 3: Tạo CSDL mới

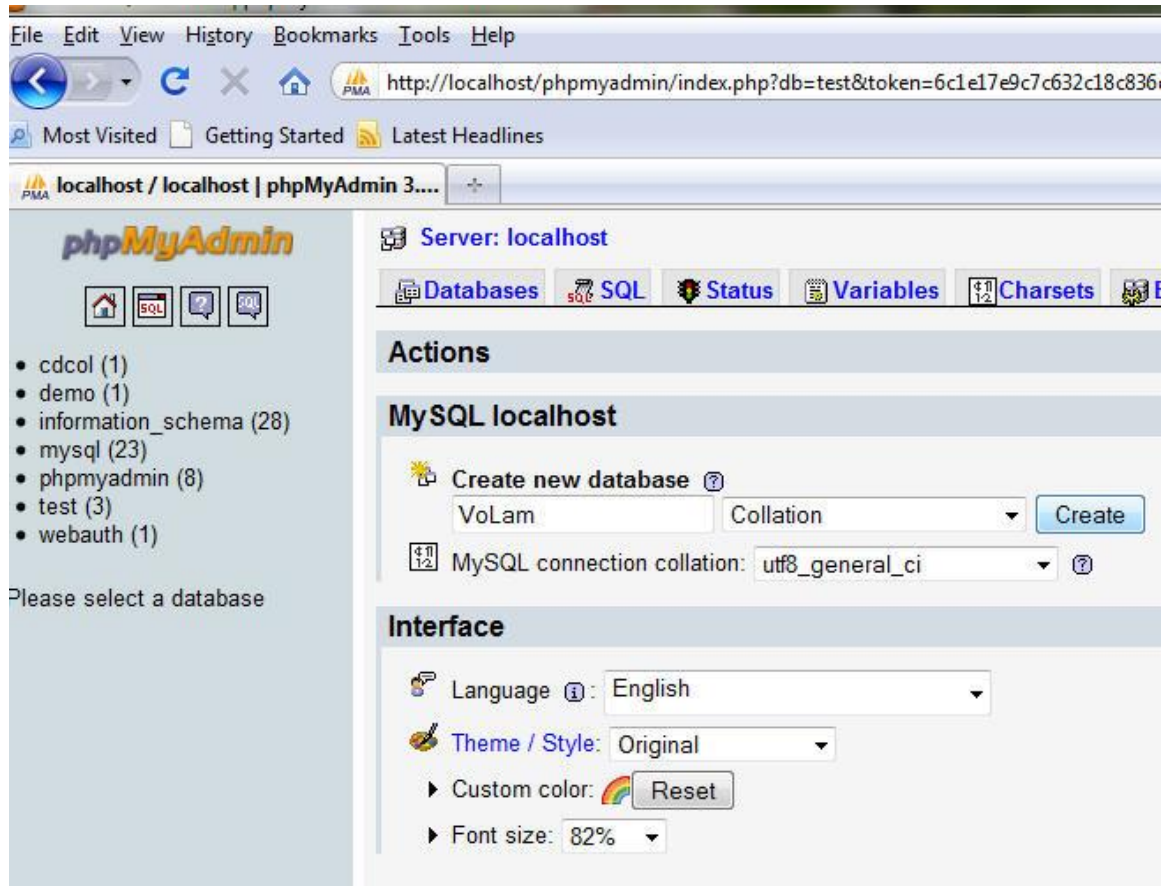


Ở đây ta đã tạo ra CSDL mới có tên là VoLam (CSDL này chưa có bảng nào).

### Bước 4: Import dữ liệu

Click vào Tab Import trên màn hình chính để import dữ liệu và cấu trúc bảng vào CSDL VoLam

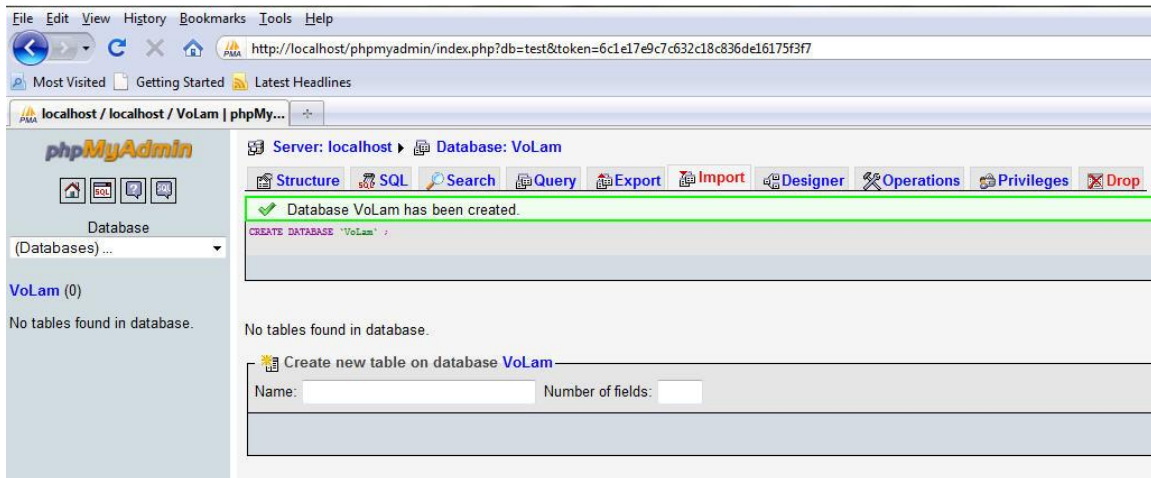


Chọn nút Browse để tìm file chứa cấu trúc CSDL

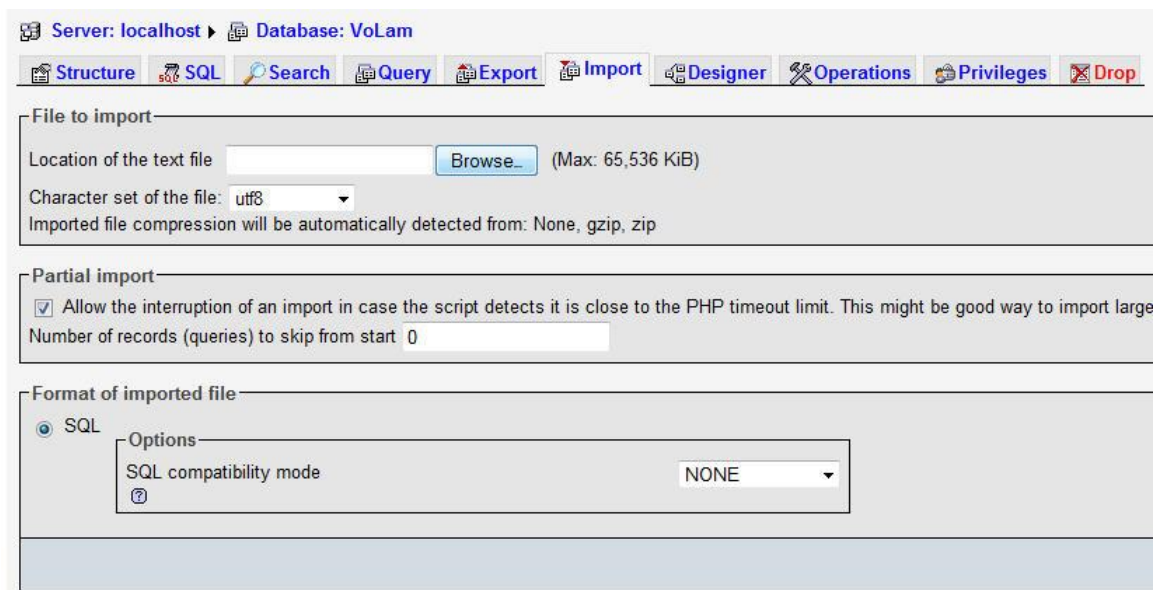


Sau đó chọn file rồi click lên nút Go để thực hiện quá trình Import.

Sau khi import thành công, ta có thể thấy 3 bảng từ CSDL Test đã xuất hiện trong CSDL VoLam như sau:

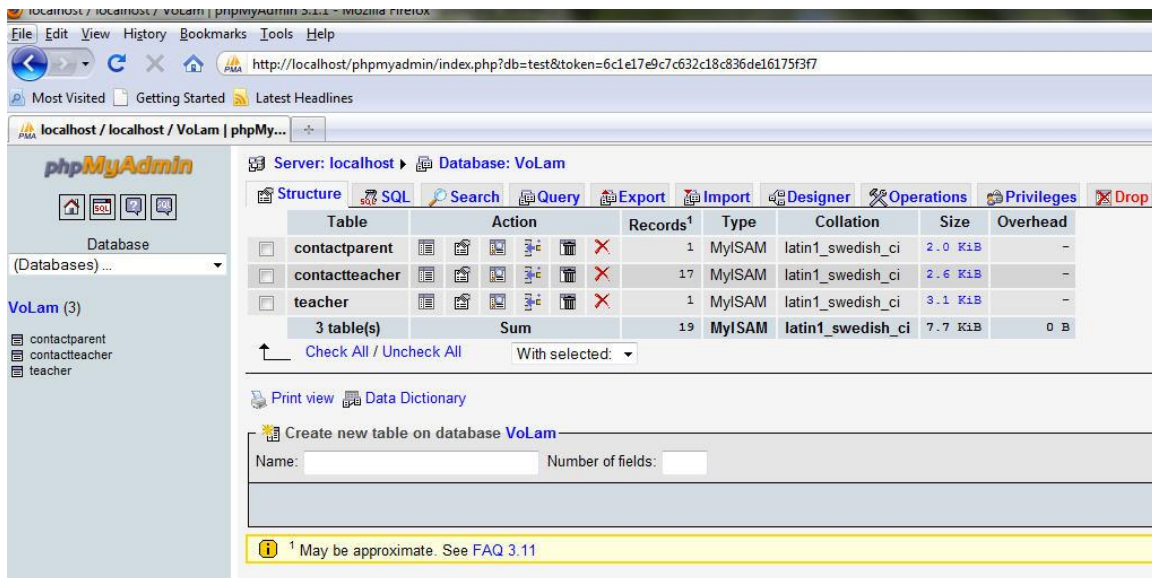


## Hướng dẫn tạo CSDL và các bảng trong XAMPP

Trong màn hình chính của XAMPP, chọn server, nhập tên CSDL, sau đó click vào nút Create như sau:

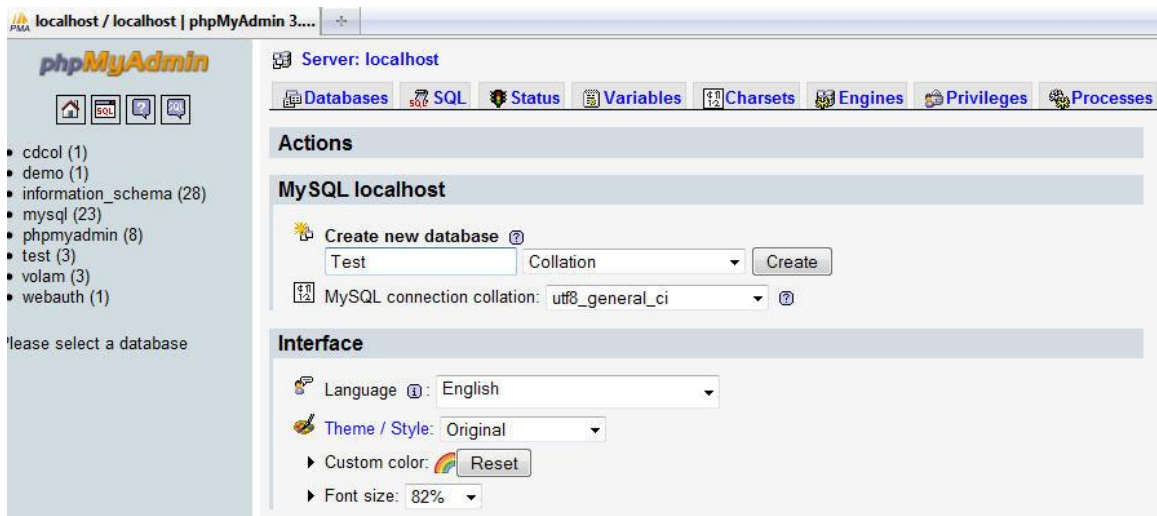


Để tạo bảng, chọn CSDL, sau đó nhập tên bảng và số lượng các trường, rồi click vào nút Go



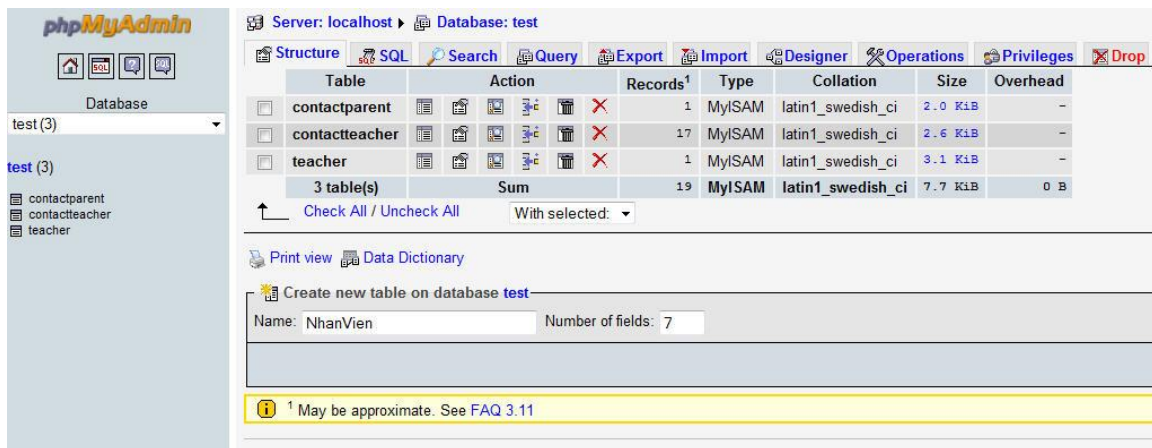

Sau đó nhập tên trường, kiểu dữ liệu và độ dài dữ liệu của các trường như hình sau:

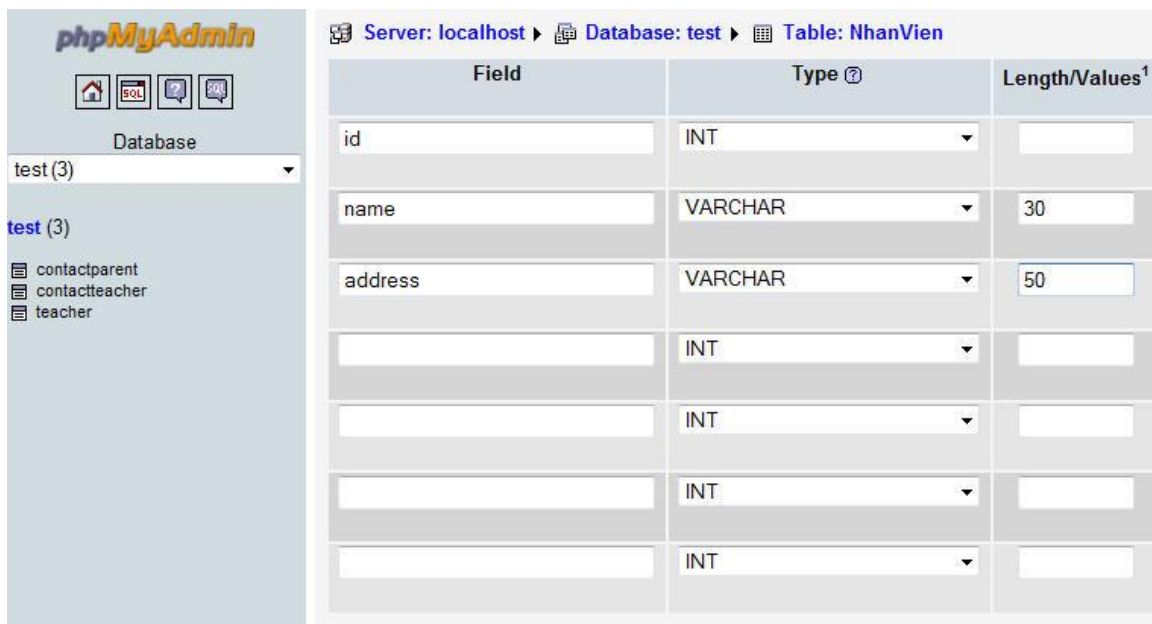


Chú ý: Có thể chọn khóa chính, khóa unikey cho mỗi trường, cũng như check vào cột AI (AutoIncrement) nếu muốn tạo trường tự tăng (Identity)


## Hướng dẫn đổi mật khẩu của account root trong XAMPP

Bước 1: Mở giao diện security

Mở cửa sổ trình duyệt, gõ url sau: <http://localhost/xampp> để mở xampp, sau đó chọn mục phpMyAdmin trong menu bên trái

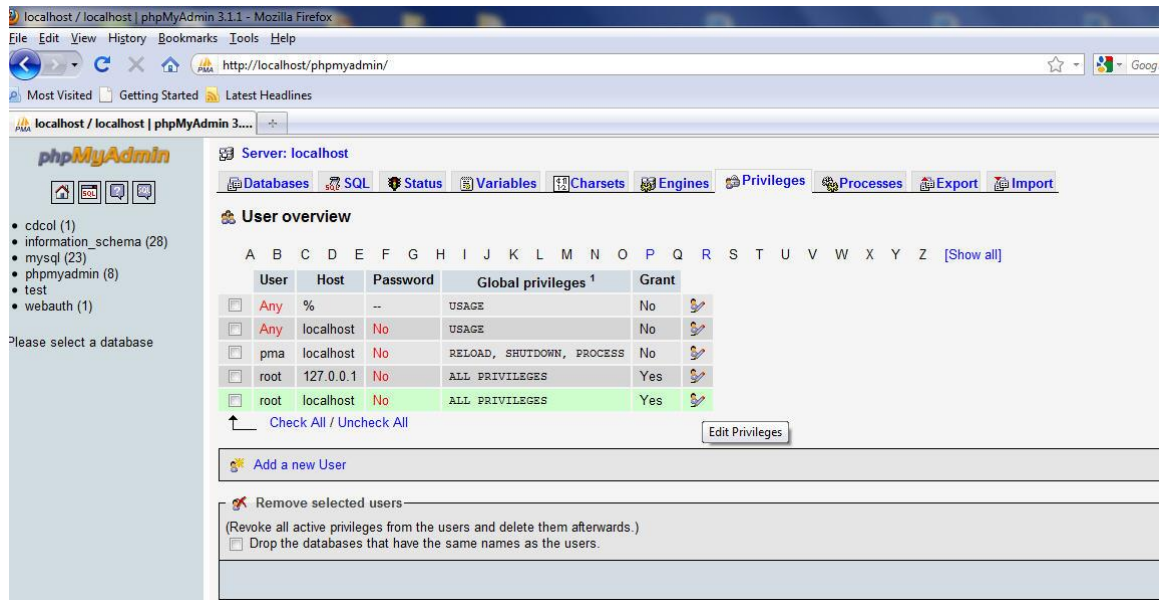


Chọn user Root, sau đó click chọn nút Edit để chỉnh sửa thông tin tài khoản của user root này

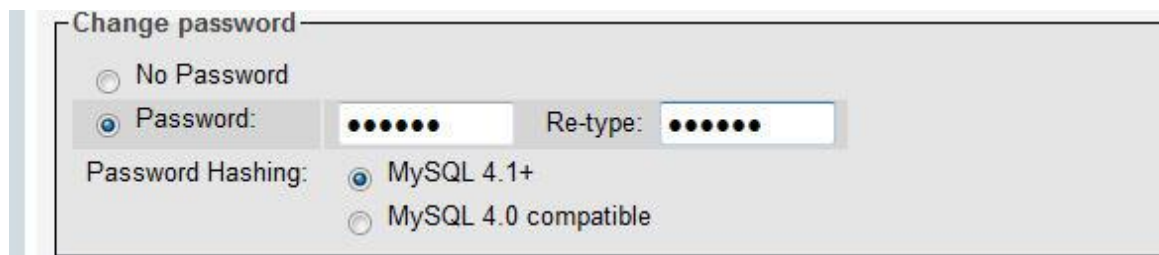

Sau đó click vào nút Go để cập nhật tài khoản.

Sau đó vào thư mục phpmyadmin trong thư mục cài đặt của xampp, chọn file config.inc.php, mở file với một trình soạn thảo nào đó

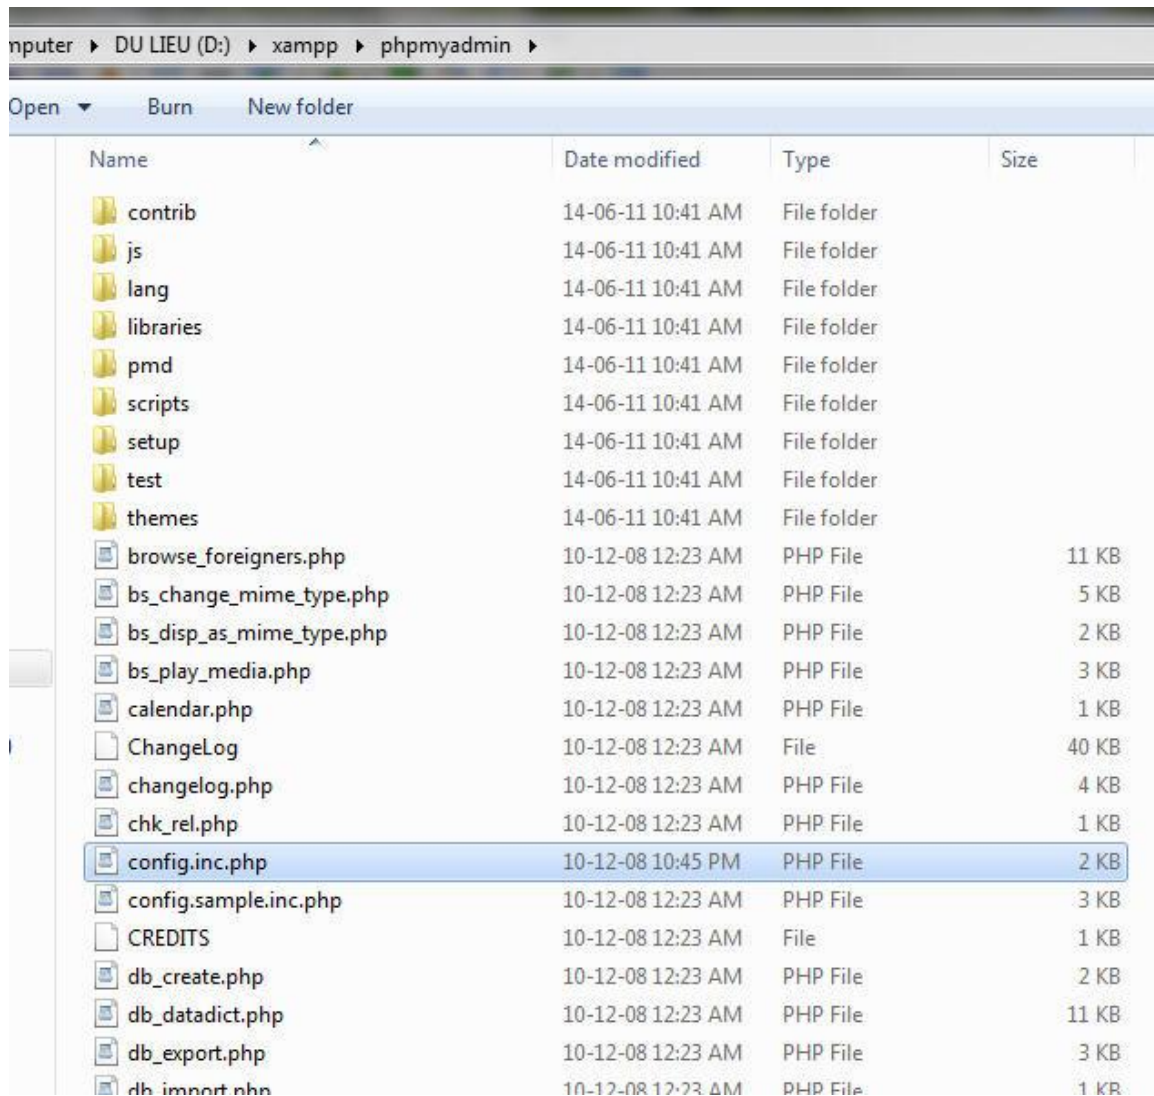



---

Sau đó đổi mật khẩu của tài khoản root

```
/*
 * This is needed for cookie based authentication to encrypt
password in
 * cookie
 */
$cfg['blowfish_secret'] = 'xampp'; /* YOU SHOULD CHANGE THIS
FOR A MORE SECURE COOKIE AUTH! */

/*
 * Servers configuration
 */
$i = 0;

/*
 * First server
 */
$i++;

/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '123456';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPasswordRoot'] = true;

/* User for advanced features */
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = '';
```