
## **COME APRIRE E IMPOSTARE L'APPLICAZIONE SERVER:**

Per prima cosa è necessario possedere la cartella denominata "candiani\_750632" al cui interno sono presenti tutti i file necessari per il corretto funzionamento dell'applicazione.



Aprendo la cartella, troverete una sotto-cartella denominata "target" all'interno della quale è presente l'eseguibile "ServerES.jar".

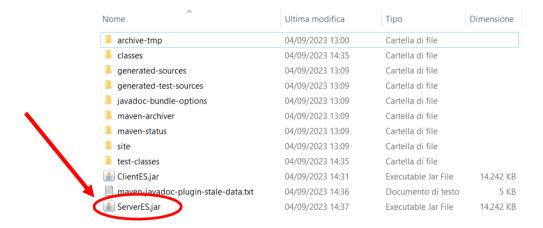

All'avvio dell'applicativo, dovranno essere inseriti i parametri di collegamento al Database precedentemente creato su pgAdmin (vedi manuale tecnico), dove:

- hostname: rappresenta il nome o l'indirizzo del server su cui sarà ospitato il database
- username: rappresenta il nome utente per poter accedere al database
- password: rappresenta la password di accesso del database



Qualora sbagliaste ad inserire uno dei parametri sopraelencati vi comparirà una schermata di errore per avvisarvi che i dati inseriti non sono corretti specificando qual'è la problematica riscontrata (il programma in questo caso non sarà riuscito ad effettuare il collegamento).

Se invece l'operazione di collegamento andrà a buon fine, verrà mostrata una schermata che vi permetterà di spegnere il server e interrompere tutte le comunicazioni alla pressione del pulsante "Power OFF", per evitare di avere istanze server sempre attive:

