

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 1**



DASAR-DASAR HTML

Oleh:

Muhammad Maulana Azhari NIM. 2410817210003

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 1

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 1: Dasar-Dasar HTML ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Hamdani
NIM : 2510817310019

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulana Azhari
2410817210003

Muti'a Maulida, S.Kom M.T.I
NIP. 198810272019032013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL	6
1. Paragraf dan line break.....	6
A. Source Code	6
B. Output Program.....	7
C. Pembahasan.....	7
2. Background color dan heading.....	9
A. Source Code	9
B. Output Program.....	10
C. Pembahasan.....	10
3. Garis horisontal dan komentar tersembunyi	12
A. Source Code	12
B. Output Program	12
C. Pembahasan	13
4. Pemformatan teks.....	15
A. Source Code	15
B. Output Program	16
C. Pembahasan	16
5. Teks yang di-preformat	18
A. Source Code	18
B. Output Program	19
C. Pembahasan	19
6. Arah teks dan quotation	21
A. Source Code	21
B. Output Program	22

C.Pembahasan	22
7.List unordered dan ordered	24
A.Source Code	24
B.Output Program	25
C.Pembahasan	25
8.Jenis-jenis list ordered.....	27
A.Source Code	27
B.Output Program	28
C.Pembahasan	29
9.Jenis-jenis list unoredered	32
A.Source Code	32
B.Output Program	33
C.Pembahasan	33
10.List bersarang dan list definisi	36
A.Source Code	36
B.Output Program	37
C.Pembahasan	37
GITHUB.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Screenshot Output Soal 1	7
Gambar 2.Screenshot Output Soal 2	10
Gambar 3. Screenshot Output Soal 3	12
Gambar 4. Screenshot Output Soal 4	16
Gambar 5.Screenshot Output Soal 5	19
Gambar 6.Screenshot Output Soal 6	22
Gambar 7.Screenshot Output Soal 7	25
Gambar 8.Screenshot Output Soal 8	28
Gambar 9.Screenshot Output Soal 9	33
Gambar 10.Screenshot Output Soal 10	37

DAFTAR TABEL

Table 1.Source Code Jawaban Soal 1	6
Table 2. Source Code Jawaban Soal 2	9
Table 3.Source Code Jawaban Soal 3	12
Table 4.Source Code Jawaban Soal 4	15
Table 5.Source Code Jawaban Soal 5	18
Table 6.Source Code Jawaban Soal 6	21
Table 7.Source Code Jawaban Soal 7	24
Table 8.Source Code Jawaban Soal 8	27
Table 9.Source Code Jawaban Soal 9	32
Table 10.Source Code Jawaban Soal 10	36

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.

1. Paragraf dan line break


A. Source Code

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<title>Belajar Web</title>
4	</head>
5	<body>
6	<p>
7	paragraf ini
8	mengandung
9	spasi dan baris
10	dalam kode
11	tetapi browser
12	akan mengabaikannya.
13	</p>
14	<p>
15	Sedangkan yang ini memiliki
16	panjang
17	</p>
18	<p align= "center">
	Jumlah baris dalam setiap paragraf tergantung
	pada ukuran window browser Anda. Bila Anda mengubah
	ukuran window browser, jumlah baris dalam paragraf akan
	berubah
	</p>

19	<code><p align= "right"></code>
20	<code> untuk memotong
 baris
 dalam sebuah</code>
21	<code>
 paragraf,
 gunakan tag br.</code>
22	<code> </p></code>
	<code></body></code>
23	<code></html></code>

B. Output Program

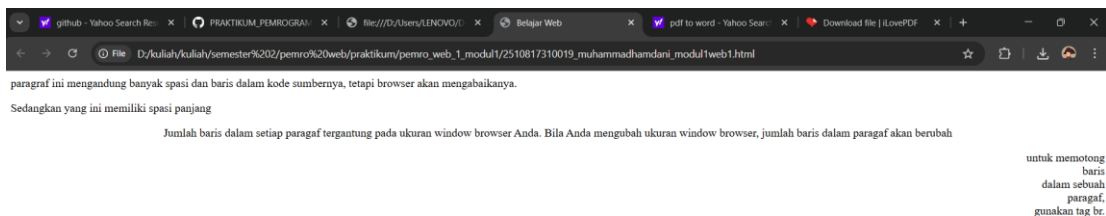

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1] terdapat `<html>` yang mana merupakan tag pembuka pada dokumen HTML. Penulisan `<html>` di awal menjadi penanda pemulaan halaman HTML dan semua elemen yang membentuk atau mengisi halaman web akan ditulis di dalam tag `<html>` yang dibuat tersebut, hingga akhirnya akan ditutup dengan tag `</html>` di bagian akhirnya.

Pada baris [2] sampai [4] terdapat `<head>` yang mana digunakan untuk menyimpan informasi umum dari sebuah halaman web. Tag `<title>` digunakan sebagai penamaan judul halaman, setelah diisi judul halaman yang telah dibuat akan ditampilkan pada tab browser, sebagai contoh “Belajar Web”. Kemudian ditutup dengan tag `</head>`.

Pada baris [5] terdapat `<body>` yang mana merupakan bagian utama atau inti dari halaman web. Segala suatu yang ingin ditampilkan pada layar browser, seperti

teks, gambar, tautan, dan lain sebagainya, harus diisi di dalam tag `<body>` ini.

Pada baris [6] sampai [12] terdapat `<p>` yang mana digunakan untuk membuat paragraf teks. Meskipun terlihat banyak spasi dan baris baru pada baris [7] sampai [11], browser akan mengabaikan itu semua dan akan tetap menampilkan teks yang ada sebagai satu paragraf utuh seperti biasa yang rapi. Paragraf diakhiri dengan tag penutup `</p>`.

Pada baris [13] sampai [15] terdapat `<p>` yang mana digunakan untuk membuat paragraf teks. Meskipun terdapat banyak spasi yang panjang diantara kata-kata yang ada pada baris [14], browser akan mengubah semua spasi tersebut menjadi satu spasi saja. Paragraf diakhiri dengan tag penutup `</p>`.

Pada baris [16] sampai [18] terdapat `<p>` yang mana digunakan untuk membuat paragraf teks, ditambah dengan atribut `align = "center"` yang mana akan membuat tampilan teks di browser berada di tengah layar. Banyaknya baris untuk teks yang ditampilkan tergantung dari ukuran window browser yang dimiliki. Paragraf diakhiri dengan tag penutup `</p>`.

Pada baris [19] sampai [21] terdapat terdapat `<p>` yang mana digunakan untuk membuat paragraf teks, ditambah dengan atribut `align = "right"` yang mana akan membuat tampilan teks di browser berada di sebelah kanan layar. Tag `<br>` digunakan untuk memotong teks dan membuat baris baru untuk teks selanjutnya, mirip seperti penggunaan tombol "Enter" pada keyboard. Paragraf diakhiri dengan tag penutup `</p>`.

Pada baris [22] terdapat `</body>` yang mana digunakan sebagai penutup dari bagian `<body>`.

Pada baris [23] terdapat `</html>` yang mana digunakan untuk menutup dokumen HTML. Dengan hadirnya tag `</html>` di akhir struktur penulisan menandakan selesainya dokumen HTML ini.


2. Background color dan heading

A. Source Code

Table 2. Source Code Jawaban Soal 2

1	<html>
2	<title>Belajar PW</title>
3	</head>
4	<body bgcolor="yellow">
5	<p>
6	Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya berwarna kuning.
7	</p>
8	Ini adalah heading 1
9	Ini adalah heading 2
10	Ini adalah heading 3
11	Ini adalah heading 4
12	Ini adalah heading 5
13	Ini adalah heading 6
14	Gunakakan tag heading hanya untuk membuat heading saja. Jangan menggunakan tag tersebut hanya untuk membuat tampilan huruf tebal. Gunakan tag lain untuk keperluan itu.
15	Ini adalah heading 1
16	<p>Heading di atas telah diposisikan untuk berada
17	di tengah di halaman ini .</p>
18	</body>
19	</html>

B. Output Program

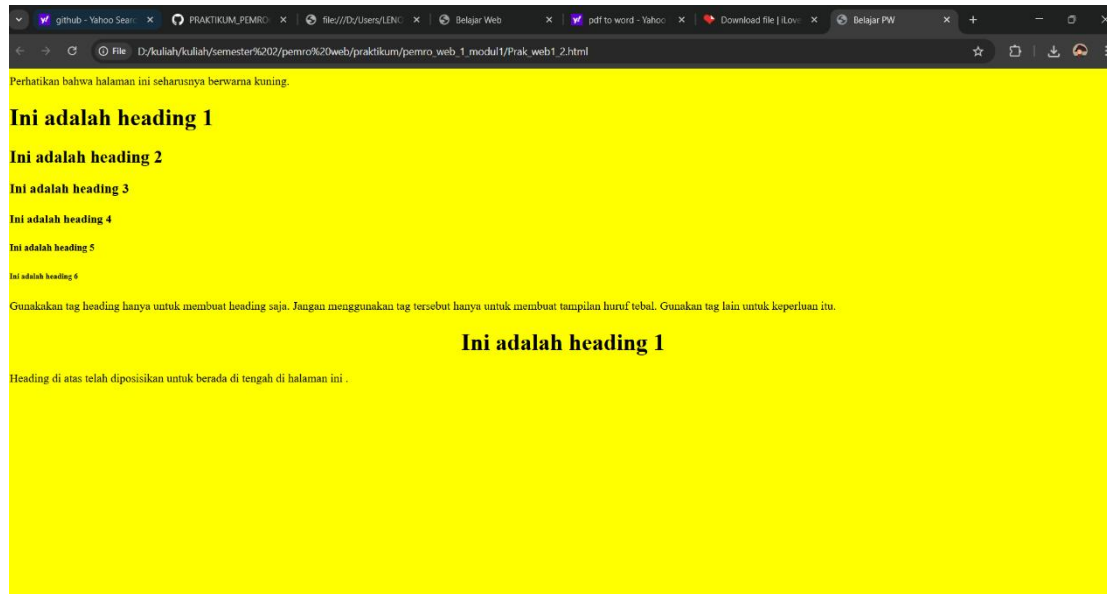

Gambar 2.Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1] terdapat `<html>` yang mana merupakan tag pembuka pada dokumen HTML. Penulisan `<html>` di awal menjadi penanda pemulaan halaman HTML dan semua elemen yang membentuk atau mengisi halaman web akan ditulis di dalam tag `<html>` yang dibuat tersebut, hingga akhirnya akan ditutup dengan tag `</html>` di bagian akhirnya.

Pada baris [2] sampai [4] terdapat `<head>` yang mana digunakan untuk menyimpan informasi umum dari sebuah halaman web. Tag `<title>` digunakan sebagai penamaan judul halaman, setelah diisi judul halaman yang telah dibuat akan ditampilkan pada tab browser, sebagai contoh "Belajar PW". Kemudian ditutup dengan tag `</head>`.

Pada baris [5] terdapat `<body>` yang mana merupakan bagian utama atau inti dari halaman web, ditambah dengan atribut `bgcolour="yellow"` yang mana akan membuat tampilan seluruh halaman web (background web) menjadi berwarna kuning sesuai dengan warna yang diinginkan. Segala suatu yang ingin ditampilkan pada layar browser, seperti teks, gambar, tautan, dan lain sebagainya, harus diisi di dalam tag `<body>` ini.

Pada baris [6] sampai [8] terdapat `<p>` yang mana digunakan untuk membuat paragraf teks. Isi teks untuk paragraf tersebut, untuk memberi tahu bahwa halaman ini seharusnya berwarna kuning. Paragraf diakhiri dengan tag penutup `</p>`.

Pada baris [9] sampai [14] terdapat `<h1>` sampai `<h6>` yang mana digunakan untuk membuat heading. Ukuran teks dari sebuah heading tergantung dari angka yang digunakan, `<h1>` menjadi heading yang paling besar dan `<h6>` yang ada menjadi heading yang paling kecil. Kemudian ditutup dengan tag `</h1>` sampai `</h6>`, sesuai dengan tag awalan yang dibuat.

Pada baris [15] terdapat `<p>` yang mana digunakan untuk membuat paragraf teks. Isi teks untuk paragraf tersebut, menjelaskan kalau tag `<h1>` hingga `<h6>` digunakan untuk membuat heading dan bukan untuk membuat teks yang ada terlihat tebal seperti fungsi bold di word. Paragraf diakhiri dengan tag penutup `</p>`.

Pada baris [16] terdapat terdapat `<h1>` yang mana digunakan untuk membuat heading atau judul, ditambah dengan atribut `align="center"` yang mana akan membuat tampilan heading di browser berada di tengah layar. Kemudian ditutup dengan tag `</h1>`.

Pada baris [17] terdapat `<p>` yang mana digunakan untuk membuat paragraf teks. Isi teks untuk paragraf tersebut, menjelaskan heading yang diatas telah letakkan di tengah halaman web dan bukan dikiri seperti biasanya. Paragraf diakhiri dengan tag penutup `</p>`.

Pada baris [18] terdapat `</body>` yang mana digunakan sebagai penutup dari bagian `<body>`.

Pada baris [19] terdapat `</html>` yang mana digunakan untuk menutup dokumen HTML. Dengan hadirnya tag `</html>` di akhir struktur penulisan menandakan selesainya dokumen HTML ini.


3. Garis horizontal dan komentar tersembunyi

A. Source Code

Table 3. Source Code Jawaban Soal 3

1.	<code><html></code>
2.	<code><head></code>
3.	<code> <title>Belajar PW</title></code>
4.	<code></head></code>
5.	<code><body></code>
6.	<code> <p>Tag hr mendefinisikan sebuah garis horizontal, default-nya adalah rata tengah:</p></code>
7.	<code> <hr color="green"></code>
8.	<code> <p align="left"> Terdapat paragraf disini</p></code>
9.	<code> <hr width="80%" size="10" align="left"></code>
10	<code> <p align="right">Terdapat paragraf disini</p></code>
11	<code> <hr width="400" size="6" align="right" color="red"></code>
12	<code> <center></code>
13	<code> <p>Terdapat paragraf disini</p></code>
14	<code> </center></code>
15	<code> <!-- Ini adalah komentar yang tidak akan ditampilkan di layar browser --></code>
16	<code></body></code>
17	<code></html></code>

B. Output Program

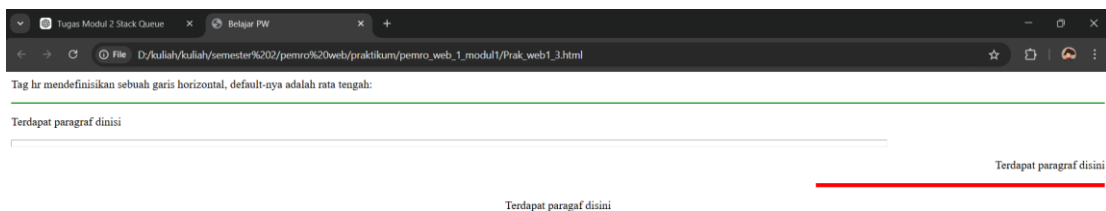

Gambar 3. Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1] terdapat `<html>` yang mana merupakan tag pembuka pada dokumen HTML. Penulisan `<html>` di awal menjadi penanda pemulaan halaman HTML dan semua elemen yang membentuk atau mengisi halaman web akan ditulis di dalam tag `<html>` yang dibuat tersebut, hingga akhirnya akan ditutup dengan tag `</html>` di bagian akhirnya.

Pada baris [2] sampai [4] terdapat `<head>` yang mana digunakan untuk menyimpan informasi umum dari sebuah halaman web. Tag `<title>` digunakan sebagai penamaan judul halaman, kemudian setelah diisi judul halaman yang telah dibuat akan ditampilkan pada tab browser, sebagai contoh “Belajar PW”. Kemudian ditutup dengan tag `</head>`.

Pada baris [5] terdapat `<body>` yang mana merupakan bagian utama atau inti dari halaman web. Segala suatu yang ingin ditampilkan pada layar browser, seperti teks, gambar, tautan, dan lain sebagainya, harus diisi di dalam tag `<body>` ini.

Pada baris [6] terdapat `<p>` yang mana digunakan untuk membuat paragraf teks. Isi teks untuk paragraf tersebut, untuk memberi tahu bahwa tag `<hr>` digunakan untuk menampilkan garis horizontal yang melintang panjang di layar web untuk setingan defaultnya. Paragraf diakhiri dengan tag penutup `</p>`.

Pada baris [7] terdapat `<hr>` digunakan untuk menampilkan garis horizontal, ditambah dengan atribut `color="green"` yang mana akan membuat garis horizontal yang ada menjadi berwarna hijau saat ditampilkan di halaman webnya.

Pada baris [8] terdapat `<p>` yang mana digunakan untuk membuat paragraf teks, ditambah dengan atribut `align = "left"` yang mana akan membuat tampilan teks di browser berada di sebelah kiri layar. Paragraf diakhiri dengan tag penutup `</p>`.

Pada baris [9] terdapat `<hr>` digunakan untuk menampilkan garis horizontal, ditambah dengan atribut `width="80%", size="10", dan align="left"`. *Width* yang ada untuk mengatur panjang dari garis `<hr>` yang hanya sekitar 80% dari 100% panjang tampilan pada halaman web, *size* yang ada menentukan besarnya dari garis horizontal yang ada, dan *align="left"* yang akan membuat garis horizontal tampil dari kiri layar.

Pada baris [10] terdapat `<p>` yang mana digunakan untuk membuat paragraf teks, ditambah dengan atribut `align = "right"` yang mana akan membuat tampilan teks di browser berada di sebelah kanan layar. Paragraf diakhiri dengan tag penutup `</p>`.

Pada baris [11] terdapat `<hr>` digunakan untuk menampilkan garis horizontal, ditambah dengan atribut `width="400"`, `size="6"`, `align="right"` dan `color="red"`. *Width* yang ada untuk mengatur panjang dari garis `<hr>` sekitar 400 pixel panjang tampilan pada halaman web, *size* yang ada menentukan besarnya dari garis horizontal yang ada, `align="right"` yang akan membuat garis horizontal tampil dari kanan layar dan `color="red"` yang membuat warna dari garis horizontal yang ada menjadi berwarna merah.

Pada baris [12] sampai [14] terdapat `<center>` yang mana digunakan untuk menampilkan paragraf teks berada di tengah halaman. Terdapat `<p>` yang mana digunakan untuk membuat paragraf teks, yang apabila telah isi kemudian ditutup dengan tag `</p>`. Setelah selesai mengisi tag `<center>` janganlah lupa untuk menutupnya dengan tag `</center>`.

Pada baris [15] terdapat sebuah komentar yang tidak dapat ditampilkan di layar browser.

Pada baris [16] terdapat `</body>` yang mana digunakan sebagai penutup dari bagian `<body>`.

Pada baris [17] terdapat `</html>` yang mana digunakan untuk menutup dokumen HTML. Dengan hadirnya tag `</html>` di akhir struktur penulisan menandakan selesainya dokumen HTML ini.


4. Pemformatan teks

A. Source Code

Table 4. Source Code Jawaban Soal 4

1.	<html>
2.	<head>
3.	<title>Beljar PW</title>
4.	</head>
5.	<body>
6.	 Teks ini tebal
7.	
8.	 Teks ini juga tebal
9.	
10.	<big> Teks ini hurufnya besar </big>
11.	
12.	 Teks ini miring
13.	
14.	<i> Teks ini hurufnya mirimg </i>
15.	
16.	Teks ini hurufnya kecil
17.	
18.	Teks ini berisi _{subscript}
19.	
20.	Teks ini berisi ^{supercript}
21.	</body>
22.	</html>

B.Output Program

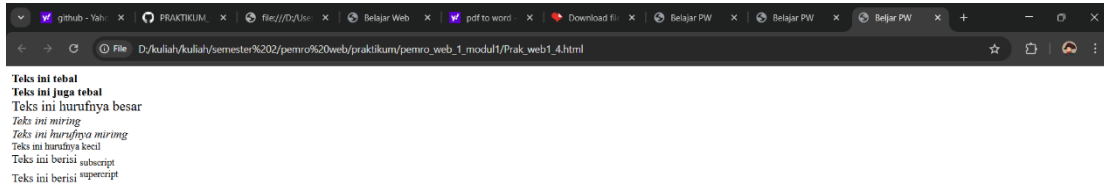

Gambar 4. Screenshot Output Soal 4

C.Pembahasan

Pada baris [1] terdapat `<html>` yang mana merupakan tag pembuka pada dokumen HTML. Penulisan `<html>` di awal menjadi penanda pemulaan halaman HTML dan semua elemen yang membentuk atau mengisi halaman web akan ditulis di dalam tag `<html>` yang dibuat tersebut, hingga akhirnya akan ditutup dengan tag `</html>` di bagian akhirnya.

Pada baris [2] sampai [4] terdapat `<head>` yang mana digunakan untuk menyimpan informasi umum dari sebuah halaman web. Tag `<title>` digunakan sebagai penamaan judul halaman, kemudian setelah diisi judul halaman yang telah dibuat akan ditampilkan pada tab browser, sebagai contoh “Belajar PW”. Kemudian ditutup dengan tag `</head>`.

Pada baris [5] terdapat `<body>` yang mana merupakan bagian utama atau inti dari halaman web. Segala suatu yang ingin ditampilkan pada layar browser, seperti teks, gambar, tautan, dan lain sebagainya, harus diisi di dalam tag `<body>` ini.

Pada baris [6] terdapat `<b>` yang mana digunakan untuk menampilkan teks bercetak tebal seperti teks bold yang ada di word. Kemudian ditutup dengan tag

`</b>`. Pada baris [7] sampai [19] `<br>` digunakan untuk memotong teks dan membuat baris baru untuk teks selanjutnya, mirip seperti penggunaan tombol “Enter” pada keyboard.

Pada baris [8] terdapat `<strong>` yang mana digunakan untuk menampilkan teks bercetak tebal seperti tag `<b>`. Namun tag `<strong>` digunakan untuk memberikan

penekanan makna pada teks untuk menunjukkan bahwa teks tersebut penting. Kemudian ditutup dengan tag `</strong>`.

Pada baris [10] terdapat `<big>` yang mana digunakan untuk menampilkan teks yang lebih besar dari teks biasanya, dan ditutup dengan `</big>`.

Pada baris [12] terdapat `<em>` yang mana digunakan untuk menampilkan teks menjadi miring. Kemudian ditutup dengan tag `</em>`.

Pada baris [14] terdapat `<i>` yang mana digunakan untuk menampilkan teks menjadi miring. Namun tag `<em>` dipakai ketika ada teks atau kata yang mempunyai penekanan, sedangkan tag `<i>` digunakan hanya pada teks atau kata asing, teknis, atau nama buku. Kemudian ditutup dengan tag `</i>`.

Pada baris [16] terdapat `<small>` yang mana digunakan untuk menampilkan teks yang lebih kecil dari teks biasanya, dan ditutup dengan `</small>`.

Pada baris [18] terdapat `<sub>` yang mana digunakan untuk menampilkan teks agak kecil yang posisinya sedikit turun ke bawah dari garis dasar yang ada. Kemudian ditutup dengan tag `</sub>`.

Pada baris [20] terdapat `<sup>` yang mana digunakan untuk menampilkan teks agak kecil yang posisinya sedikit naik ke atas dari garis dasar yang ada. Kemudian ditutup dengan tag `</sup>`.

Pada baris [21] terdapat `</body>` yang mana digunakan sebagai penutup dari bagian `<body>`.

Pada baris [22] terdapat `</html>` yang mana digunakan untuk menutup dokumen HTML. Dengan hadirnya tag `</html>` di akhir struktur penulisan menandakan selesainya dokumen HTML ini.


5. Teks yang di-preformat

A. Source Code

Table 5. Source Code Jawaban Soal 5

A.	<html>
B.	<head>
C.	<title>Belajar PW</title>
D.	</head>
E.	<body>
F.	<pre>
G.	Ini adalah
H.	Teks yang di-preformat.
I.	Preformat yang menampilkan spasi dan
J.	line break apa adanya.
K.	</pre>
L.	Tag pre cocok untuk menampilkan kode komputer di bawah ini:
M.	<pre>
N.	for i = 1 to 10
O.	print i
P.	next i
Q.	</pre>
R.	
S.	</body>
T.	</html>

B.Output Program

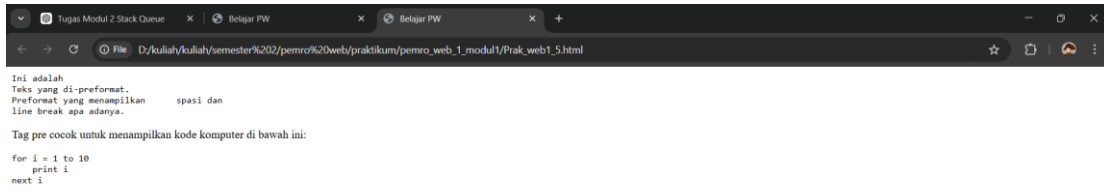

Gambar 5.Screenshot Output Soal 5

C.Pembahasan

Pada baris [1] terdapat `<html>` yang mana merupakan tag pembuka pada dokumen HTML. Penulisan `<html>` di awal menjadi penanda pemulaan halaman HTML dan semua elemen yang membentuk atau mengisi halaman web akan ditulis di dalam tag `<html>` yang dibuat tersebut, hingga akhirnya akan ditutup dengan tag `</html>` di bagian akhirnya.

Pada baris [2] sampai [4] terdapat `<head>` yang mana digunakan untuk menyimpan informasi umum dari sebuah halaman web. Tag `<title>` digunakan sebagai penamaan judul halaman, kemudian setelah diisi judul halaman yang telah dibuat akan ditampilkan pada tab browser, sebagai contoh “Belajar PW”. Kemudian ditutup dengan tag `</head>`.

Pada baris [5] terdapat `<body>` yang mana merupakan bagian utama atau inti dari halaman web. Segala suatu yang ingin ditampilkan pada layar browser, seperti teks, gambar, tautan, dan lain sebagainya, harus diisi di dalam tag `<body>` ini.

Pada baris [6] sampai [11] terdapat `<pre>` yang mana digunakan untuk menampilkan teks dengan format persis seperti dengan yang ditulis. Artinya ketika ada spasi, tab maupun garis baru yang ada pada teks baik disengaja maupun tidak sengaja ditambahkan itulah yang akan ditampilkan dilayar halaman web. Kemudian ditutup dengan tag `</pre>`.

Pada baris 12 terdapat `<p>` yang mana digunakan untuk membuat paragraf teks. Isi teks untuk paragraf tersebut, untuk memberi tahu bahwa tag `<pre>` cocok digunakan untuk menampilkan kode seperti berikut. Paragraf diakhiri dengan tag penutup `</p>`.

Pada baris [13] sampai [17] terdapat `<pre>` yang mana digunakan untuk menampilkan teks dengan format persis seperti dengan yang ditulis. Artinya ketika ada spasi, tab maupun garis baru yang ada pada teks baik disengaja maupun tidak sengaja ditambahkan itulah yang akan ditampilkan dilayar halaman web. Tag `<pre>` yang ada disini digunakan untuk menampilkan kode program yang ada agar terlihat persis dengan yang ada di teks editor. Selain itu, tag ini dapat juga digunakan untuk menampilkan teks seperti puisi, pantun atau lain sebagainya. Kemudian ditutup dengan tag `</pre>`.

Pada baris [19] terdapat `</body>` yang mana digunakan sebagai penutup dari bagian `<body>`.

Pada baris [20] terdapat `</html>` yang mana digunakan untuk menutup dokumen HTML. Dengan hadirnya tag `</html>` di akhir struktur penulisan menandakan selesainya dokumen HTML ini

6.Arah teks dan quotation


A.Source Code

Table 6.Source Code Jawaban Soal 6

1.	<html>
2.	<head>
3.	<title>Belajar PW</title>
4.	</head>
5.	<body>
6.	
7.	<p>
8.	Bila browser Anda mendukung kemampuan bi-directional override (bdo), baris berikut ini akan dituliskan dari kanan ke kiri (rtl):
9.	</p>
10.	<bdo dir="rtl">
11.	Anggap saja ini tulisan bahasa Arab
12.	</bdo>
13.	
14.	Ini adalah contoh quotation panjang:
15.	<blockquote>
16.	Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang.
17.	</blockquote>
18.	Ini adalah contoh quotation pendek:
19.	<q>
20.	Ini adalah quotation pendek.
21.	</q>
22.	<p>
23.	Menggunakan elemen blockquote, browser

24	menyisipkan line break dan margin, tetapi elemen
25	q tidak akan menampilkan apapun yang khusus.
26	</p>
27	</body>
28	</html>

B. Output Program

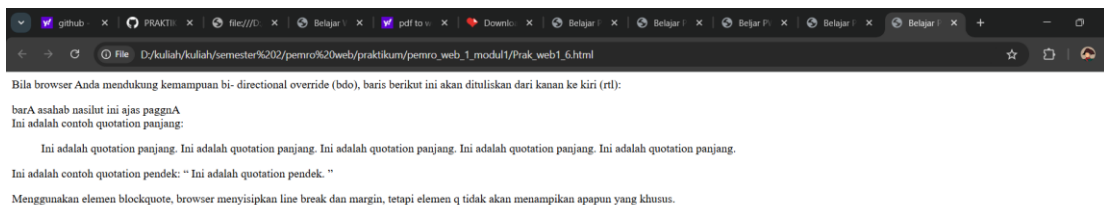

Gambar 6. Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [1] terdapat `<html>` yang mana merupakan tag pembuka pada dokumen HTML. Penulisan `<html>` di awal menjadi penanda pemulaan halaman HTML dan semua elemen yang membentuk atau mengisi halaman web akan ditulis di dalam tag `<html>` yang dibuat tersebut, hingga akhirnya akan ditutup dengan tag `</html>` di bagian akhirnya.

Pada baris [2] sampai [4] terdapat `<head>` yang mana digunakan untuk menyimpan informasi umum dari sebuah halaman web. Tag `<title>` digunakan sebagai penamaan judul halaman, kemudian setelah diisi judul halaman yang telah dibuat akan ditampilkan pada tab browser, sebagai contoh "Belajar PW". Kemudian ditutup dengan tag `</head>`.

Pada baris [5] terdapat `<body>` yang mana merupakan bagian utama atau inti dari halaman web. Segala suatu yang ingin ditampilkan pada layar browser, seperti teks, gambar, tautan, dan lain sebagainya, harus diisi di dalam tag `<body>` ini.

Pada baris [7] sampai [9] terdapat `<p>` yang mana digunakan untuk membuat

paragraf teks. Isi teks untuk paragraf tersebut, untuk memberi tahu bila browser yang digunakan mendukung tag `<bdo>`, maka teks yang akan dituliskan dari kanan ke kiri atau lebih mudahnya arah penulisan teks yang ada jadi terbalik. Paragraf diakhiri dengan tag penutup `</p>`.

Pada baris [10] sampai [12] terdapat `<bdo>` yang mana digunakan ketika ingin mengubah arah penulisan teks, ditambah dengan atribut `dir="rtl"` teks yang ada akan ditampilkan atau ditulis dari kanan ke kiri pada layar halaman web. Kemudian ditutup dengan tag `</bdo>`.

Pada baris [13] terdapat `<br>` yang mana digunakan untuk memotong teks dan membuat baris baru untuk teks selanjutnya, mirip seperti penggunaan tombol “Enter” pada keyboard.

Pada baris [15] sampai [17] terdapat `<blockquote>` yang mana digunakan untuk menampilkan teks yang menjorok ke dalam seperti awal paragraf di buku. Kemudian ditutup dengan tag `</blockquote>`.

Pada baris [19] sampai [21] terdapat `<q>` yang mana digunakan menampilkan teks di dalam tanda kutip. Kemudian ditutup dengan tag `</q>`.

Pada baris [22] sampai [24] terdapat `<p>` yang mana digunakan untuk membuat paragraf teks. Isi teks untuk paragraf tersebut, untuk memberi tahu elemen `blockquote` membuat teks menjadi agak menjorok berbeda dengan `q` yang hanya menambahkan tanda kutip pada teks. Terus ditutup atau diakhiri dengan `</p>`.

Pada baris [26] terdapat `</body>` yang mana digunakan sebagai penutup dari bagian `<body>`.

Pada baris [27] terdapat `</html>` yang mana digunakan untuk menutup dokumen HTML. Dengan hadirnya tag `</html>` di akhir struktur penulisan menandakan selesainya dokumen HTML ini.


7.List unordered dan ordered

A.Source Code

Table 7.Source Code Jawaban Soal 7

1.	<html>
2.	<head>
3.	<title>Belajar PW</title>
4.	</head>
5.	<body>
6.	Sebentuk list unordored:
7.	
8.	Kopi
9.	Teh
10	Susu
11	
12	
13	Sebentuk list ordered:
14	
15	Kopi
16	Teh
17	Susu
18	
19	</body>
20	</html>

B.Output Program

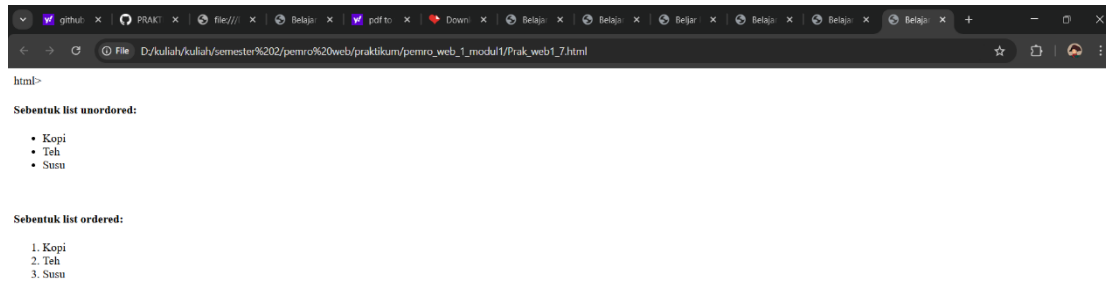

Gambar 7.Screenshot Output Soal 7

C.Pembahasan

Pada baris [1] terdapat `<html>` yang mana merupakan tag pembuka pada dokumen HTML. Penulisan `<html>` di awal menjadi penanda pemulaan halaman HTML dan semua elemen yang membentuk atau mengisi halaman web akan ditulis di dalam tag `<html>` yang dibuat tersebut, hingga akhirnya akan ditutup dengan tag `</html>` di bagian akhirnya.

Pada baris [2] sampai [4] terdapat `<head>` yang mana digunakan untuk menyimpan informasi umum dari sebuah halaman web. Tag `<title>` digunakan sebagai penamaan judul halaman, kemudian setelah diisi judul halaman yang telah dibuat akan ditampilkan pada tab browser, sebagai contoh “Belajar PW”. Kemudian ditutup dengan tag `</head>`.

Pada baris [5] terdapat `<body>` yang mana merupakan bagian utama atau inti dari halaman web. Segala suatu yang ingin ditampilkan pada layar browser, seperti teks, gambar, tautan, dan lain sebagainya, harus diisi di dalam tag `<body>` ini.

Pada baris [6] terdapat `<h4>` yang mana digunakan untuk membuat heading. Heading yang ada bertuliskan “Sebentuk list unordored:”. Kemudian ditutup dengan tag `</h4>`.

Pada baris [7] sampai [11] terdapat `<ul>` yang mana digunakan untuk membuat daftar tak berurutan (unordered list), di mana setiap item yang dibuat akan menggunakan simbol atau bentuk bulat hitam kecil di depannya atau sebagai awalannya. Tag `<li>` yang ada digunakan untuk menampilkan item, elemen, atau poin-poin yang diinginkan dalam bentuk format daftar. Setelah selesai menuliskan item-item yang diperlukan, daftar ditutup dengan tag `</ul>`.

Pada baris [12] terdapat `<br>` yang mana digunakan untuk memotong teks dan membuat baris baru untuk teks selanjutnya, mirip seperti penggunaan tombol “Enter” pada keyboard.

Pada baris [13] terdapat `<h4>` yang mana digunakan untuk membuat heading. Heading yang ada bertuliskan “Sebentuk list ordered:”. Kemudian ditutup dengan tag `</h4>`.

Pada baris [14] sampai [18] terdapat `<ol>` yang mana digunakan untuk membuat daftar berurutan (ordered list), di mana setiap item yang dibuat akan menggunakan simbol atau bentuk angka atau nomor di depannya atau sebagai awalnya. Tag `<li>` yang ada digunakan untuk menampilkan item, elemen, atau poin-poin yang diinginkan dalam bentuk format daftar. Setelah selesai menuliskan item-item yang diperlukan, daftar ditutup dengan tag `</ol>`.

Pada baris [19] terdapat `</body>` yang mana digunakan sebagai penutup dari bagian `<body>`.

Pada baris [20] terdapat `</html>` yang mana digunakan untuk menutup dokumen HTML. Dengan hadirnya tag `</html>` di akhir struktur penulisan menandakan selesainya dokumen HTML ini.

8. Jenis-jenis list ordered

A. Source Code

Table 8. Source Code Jawaban Soal 8


1.	<html>
2.	<head>
3.	<title>Belajar PW</title>
4.	</head>
5.	<body>
6.	List bernomor:
7.	
8.	Apel
9.	Pisang
10	Lemon
11	Jeruk
12	
13	List dengan huruf:
14	<ol type="A">
15	Apel
16	Pisang
17	Lemon
18	Jeruk
19	
20	List dengan huruf kecil:
21	<ol type="a">
22	Apel
23	Pisang
24	Lemon
25	Jeruk
26	
27	List dengan angka romawi:

```

28     <ol type="I">
29         <li>Apel</li>
30         <li>Pisang</li>
31         <li>Lemon</li>
32         <li>Jeruk</li>
33     </ol>
34     <h4>List dengan angka romawi kecil:</h4>
35     <ol type="i">
36         <li>Apel</li>
37         <li>Pisang</li>
38         <li>Lemon</li>
39         <li>Jeruk</li>
40     </ol>
41
42 </body>
43 </html>

```

B.Output Program

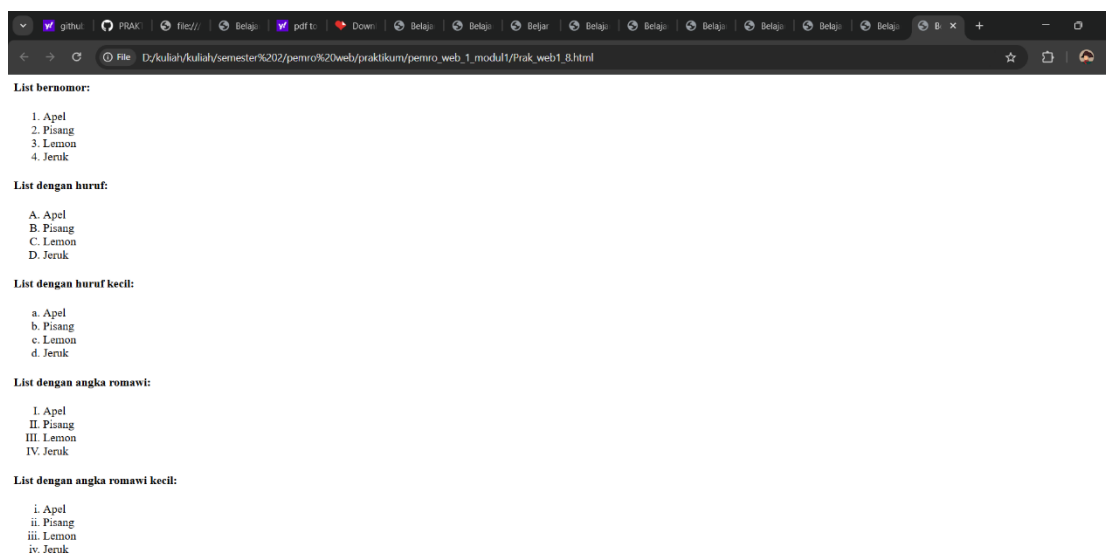

Gambar 8.Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [1] terdapat `<html>` yang mana merupakan tag pembuka pada dokumen HTML. Penulisan `<html>` di awal menjadi penanda pemulaan halaman HTML dan semua elemen yang membentuk atau mengisi halaman web akan ditulis di dalam tag `<html>` yang dibuat tersebut, hingga akhirnya akan ditutup dengan tag `</html>` di bagian akhirnya.

Pada baris [2] sampai [4] terdapat `<head>` yang mana digunakan untuk menyimpan informasi umum dari sebuah halaman web. Tag `<title>` digunakan sebagai penamaan judul halaman, kemudian setelah diisi judul halaman yang telah dibuat akan ditampilkan pada tab browser, sebagai contoh “Belajar PW”. Kemudian ditutup dengan tag `</head>`.

Pada baris [5] terdapat `<body>` yang mana merupakan bagian utama atau inti dari halaman web. Segala suatu yang ingin ditampilkan pada layar browser, seperti teks, gambar, tautan, dan lain sebagainya, harus diisi di dalam tag `<body>` ini.

Pada baris [6] terdapat `<h4>` yang mana digunakan untuk membuat heading. Heading yang ada bertuliskan “List bernomor:”, Kemudian ditutup dengan tag `</h4>`.

Pada baris [7] sampai [12] terdapat `<ol>` yang mana digunakan untuk membuat daftar berurutan (ordered list), di mana setiap item yang dibuat akan menggunakan simbol atau bentuk angka atau nomor di depannya atau sebagai awalnya. Tag `<li>` yang ada digunakan untuk menampilkan item, elemen, atau poin-poin yang diinginkan dalam bentuk format daftar. Setelah selesai menuliskan item-item yang diperlukan, daftar ditutup dengan tag `</ol>`.

Pada baris [13] terdapat `<h4>` yang mana digunakan untuk membuat heading. Heading yang ada bertuliskan “List dengan huruf:”, Kemudian ditutup dengan tag `</h4>`.

Pada baris [14] sampai [19] terdapat `<ol>` yang mana digunakan untuk membuat daftar berurutan (ordered list), di tambah dengan atribut `type= “A”` yang membuat

setiap item yang dibuat akan menggunakan simbol atau bentuk huruf besar (A,B,C,...) di depannya atau sebagai awalnya. Tag `<li>` yang ada digunakan untuk menampilkan item, elemen, atau poin-poin yang diinginkan dalam bentuk format daftar. Setelah selesai menuliskan item-item yang diperlukan, daftar ditutup dengan tag `</ol>`.

Pada baris [20] terdapat `<h4>` yang mana digunakan untuk membuat heading. Heading yang ada bertuliskan “List dengan huruf kecil:”, Kemudian ditutup dengan tag `</h4>`.

Pada baris [21] sampai [26] terdapat `<ol>` yang mana digunakan untuk membuat daftar berurutan (ordered list), di tambah dengan atribut `type= “a”` yang membuat setiap item yang dibuat akan menggunakan simbol atau bentuk huruf kecil (a,b,c,...) di depannya atau sebagai awalnya. Tag `<li>` yang ada digunakan untuk menampilkan item, elemen, atau poin-poin yang diinginkan dalam bentuk format daftar. Setelah selesai menuliskan item-item yang diperlukan, daftar ditutup dengan tag `</ol>`.

Pada baris [27] terdapat `<h4>` yang mana digunakan untuk membuat heading. Heading yang ada bertuliskan “List dengan angka romawi:”, jangan Kemudian ditutup dengan tag `</h4>`.

Pada baris [28] sampai [33] terdapat `<ol>` yang mana digunakan untuk membuat daftar berurutan (ordered list), di tambah dengan atribut `type= “I”` yang membuat setiap item yang dibuat akan menggunakan simbol atau bentuk angka Romawi besar (I,II,III,...) di depannya atau sebagai awalnya. Tag `<li>` yang ada digunakan untuk menampilkan item, elemen, atau poin-poin yang diinginkan dalam bentuk format daftar. Setelah selesai menuliskan item-item yang diperlukan, daftar ditutup dengan tag `</ol>`.

Pada baris [34] terdapat `<h4>` yang mana digunakan untuk membuat heading. Heading yang ada bertuliskan “List dengan angka romawi kecil:”, Kemudian ditutup dengan tag `</h4>`.

Pada baris [35] sampai [40] terdapat `<ol>` yang mana digunakan untuk membuat daftar berurutan (ordered list), di tambah dengan atribut `type= “i”` yang membuat

setiap item yang dibuat akan menggunakan simbol atau bentuk angka Romawi kecil (i,ii,iii,...) di depannya atau sebagai awalannya. Tag `<li>` yang ada digunakan untuk menampilkan item, elemen, atau poin-poin yang diinginkan dalam bentuk format daftar. Setelah selesai menuliskan item-item yang diperlukan, daftar ditutup dengan tag `</ol>`.

Pada baris [42] terdapat `</body>` yang mana digunakan sebagai penutup dari bagian `<body>`.

Pada baris [43] terdapat `</html>` yang mana digunakan untuk menutup dokumen HTML. Dengan hadirnya tag `</html>` di akhir struktur penulisan menandakan selesainya dokumen HTML ini.

9. Jenis-jenis list unoredered


A. Source Code

Table 9. Source Code Jawaban Soal 9

1.	<html>
2.	<head>
3.	<title>Belajar PW</title>
4.	</head>
5.	<body>
6.	List dengan bullet berbentuk disc:
7.	<ul type="disc">
8.	Apel
9.	Pisang
10.	Lemon
11.	Jeruk
12.	
13.	List dengan bullet berbentuk lingkaran:
14.	<ul type="circle">
15.	Apel
16.	Pisang
17.	Lemon
18.	Jeruk
19.	
20.	List dengan bullet berbentuk kotak:
21.	<ul type="square">
22.	Apel
23.	Pisang
24.	Lemon
25.	Jeruk
26.	
27.	</body>

28. </html>

B.Output Program

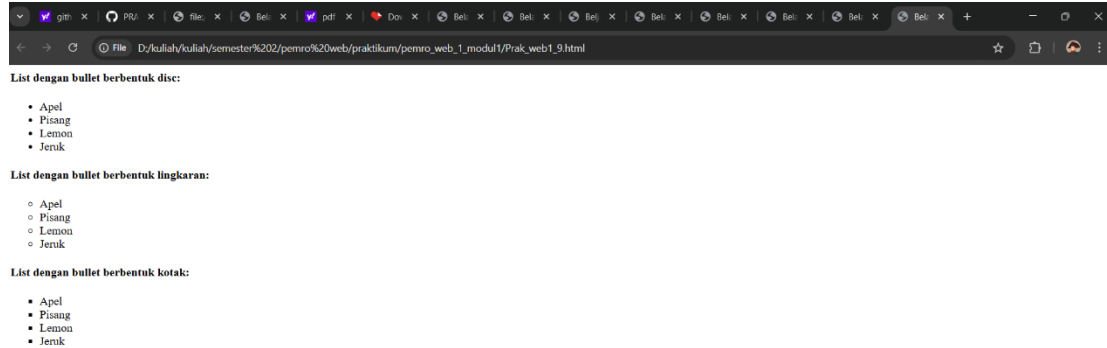

Gambar 9.Screenshot Output Soal 9

C.Pembahasan

Pada baris [1] terdapat `<html>` yang mana merupakan tag pembuka pada dokumen HTML. Penulisan `<html>` di awal menjadi penanda pemulaan halaman HTML dan semua elemen yang membentuk atau mengisi halaman web akan ditulis di dalam tag `<html>` yang dibuat tersebut, hingga akhirnya akan ditutup dengan tag `</html>` di bagian akhirnya.

Pada baris [2] sampai [4] terdapat `<head>` yang mana digunakan untuk menyimpan informasi umum dari sebuah halaman web. Tag `<title>` digunakan sebagai penamaan judul halaman, kemudian setelah diisi judul halaman yang telah dibuat akan ditampilkan pada tab browser, sebagai contoh “Belajar PW”. Kemudian ditutup dengan tag `</head>`.

Pada baris [5] terdapat `<body>` yang mana merupakan bagian utama atau inti dari halaman web. Segala suatu yang ingin ditampilkan pada layar browser, seperti teks, gambar, tautan, dan lain sebagainya, harus diisi di dalam tag `<body>` ini.

Pada baris [6] terdapat `<h4>` yang mana digunakan untuk membuat heading. Heading yang ada bertuliskan “List dengan bullet berbentuk disc:”. Kemudian ditutup dengan tag `</h4>`.

Pada baris [7] sampai [12] terdapat `<ul>` yang mana digunakan untuk membuat daftar tak berurutan (unordered list), di tambah dengan atribut `type= "disc"` yang membuat setiap item yang dibuat akan menggunakan simbol atau bentuk lingkaran bulat penuh di depannya atau sebagai awalannya. Tag `<li>` yang ada digunakan untuk menampilkan item, elemen, atau poin-poin yang diinginkan dalam bentuk format daftar. Setelah selesai menuliskan item-item yang diperlukan, daftar ditutup dengan tag `</ul>`.

Pada baris [13] terdapat `<h4>` yang mana digunakan untuk membuat heading. Heading yang ada bertuliskan "List dengan bullet berbentuk lingkaran:". Kemudian ditutup dengan tag `</h4>`.

Pada baris [14] sampai [19] terdapat `<ul>` yang mana digunakan untuk membuat daftar tak berurutan (unordered list), di tambah dengan atribut `type= "circle"` yang membuat setiap item yang dibuat akan menggunakan simbol atau bentuk lingkaran kosong di depannya atau sebagai awalannya. Tag `<li>` yang ada digunakan untuk menampilkan item, elemen, atau poin-poin yang diinginkan dalam bentuk format daftar. Setelah selesai menuliskan item-item yang diperlukan, daftar ditutup dengan tag `</ul>`.

Pada baris [20] terdapat `<h4>` yang mana digunakan untuk membuat heading. Heading yang ada bertuliskan "List dengan bullet kotak:". Kemudian ditutup dengan tag `</h4>`.

Pada baris [21] sampai [26] terdapat `<ul>` yang mana digunakan untuk membuat daftar tak berurutan (unordered list), di tambah dengan atribut `type= "square"` yang membuat setiap item yang dibuat akan menggunakan simbol atau bentuk kotak hitam kecil di depannya atau sebagai awalannya. Tag `<li>` yang ada digunakan untuk menampilkan item, elemen, atau poin-poin yang diinginkan dalam bentuk format daftar. Setelah selesai menuliskan item-item yang diperlukan, daftar ditutup dengan tag `</ul>`.

Pada baris [27] terdapat `</body>` yang mana digunakan sebagai penutup dari bagian `<body>`.

Pada baris [28] terdapat `</html>` yang mana digunakan untuk menutup dokumen

HTML. Dengan hadirnya tag `</html>` di akhir struktur penulisan menandakan selesainya dokumen HTML ini.


10. List bersarang dan list definisi

A. Source Code

Table 10. Source Code Jawaban Soal 10

1.	<html>
2.	<head>
3.	<title>Belajar Pw</title>
4.	</head>
5.	<body>
6.	Sebuah list bersarang:
7.	
8.	Kopi
9.	Teh
10.	
11.	Teh hijau
12.	Teh Hitam
13.	
14.	
15.	Susu
16.	
17.	
18.	Contoh list definisi:
19.	<dl>
20.	<dt>Kopi</dt>
21.	<dd>Minuman panas hitam</dd>
22.	<dt>Susu</dt>
23.	<dd>Minuman dingin putih</dd>
24.	</dl>
25.	</body>
26.	</html>

B.Output Program

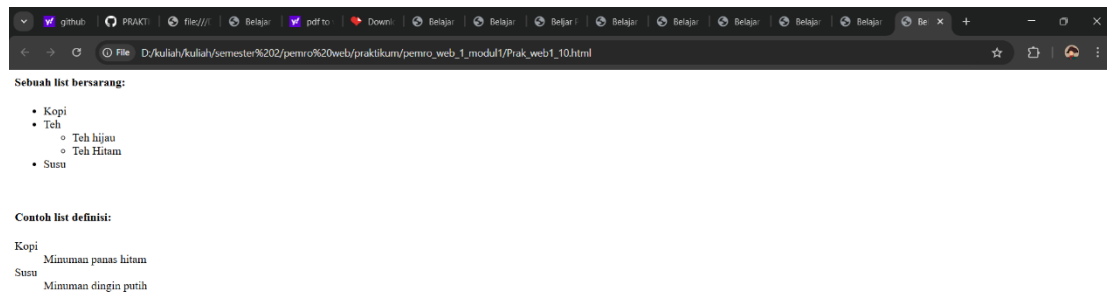

Gambar 10.Screenshot Output Soal 10

C.Pembahasan

Pada baris [1] terdapat `<html>` yang mana merupakan tag pembuka pada dokumen HTML. Penulisan `<html>` di awal menjadi penanda pemulaan halaman HTML dan semua elemen yang membentuk atau mengisi halaman web akan ditulis di dalam tag `<html>` yang dibuat tersebut, hingga akhirnya akan ditutup dengan tag `</html>` di bagian akhirnya.

Pada baris [2] sampai [4] terdapat `<head>` yang mana digunakan untuk menyimpan informasi umum dari sebuah halaman web. Tag `<title>` digunakan sebagai penamaan judul halaman, kemudian setelah diisi judul halaman yang telah dibuat akan ditampilkan pada tab browser, sebagai contoh “Belajar PW”. Kemudian ditutup dengan tag `</head>`.

Pada baris [5] terdapat `<body>` yang mana merupakan bagian utama atau inti dari halaman web. Segala suatu yang ingin ditampilkan pada layar browser, seperti teks, gambar, tautan, dan lain sebagainya, harus diisi di dalam tag `<body>` ini.

Pada baris [6] terdapat `<h4>` yang mana digunakan untuk membuat heading. Heading yang ada bertuliskan “Sebuah list bersarang:”. Kemudian ditutup dengan tag `</h4>`

Pada baris [7] sampai [16] terdapat `<ul>` yang mana digunakan untuk membuat daftar tak berurutan (unordered list), di mana setiap item yang dibuat akan

menggunakan simbol atau bentuk lingkaran bulat di depannya atau sebagai awalnya. Tag `<li>` yang ada digunakan untuk menampilkan item, elemen, atau poin-poin yang diinginkan dalam bentuk format daftar. Pada item *Teh*, terdapat daftar bersarang atau bisa disebut sub-list yang membuatnya menggunakan tag `<ul>` kembali. Setelah selesai menuliskan item-item yang diperlukan, daftar ditutup dengan tag `</ul>`.

Pada baris [17] terdapat `<br>` digunakan untuk memotong teks dan membuat baris baru untuk teks selanjutnya, mirip seperti penggunaan tombol “Enter” pada keyboard.

Pada baris [18] terdapat `<h4>` yang mana digunakan untuk membuat heading. Heading yang ada bertuliskan “contoh list definisi:”. Kemudian ditutup dengan tag `</h4>`.

Pada baris [19] sampai [24] terdapat `<dl>` yang mana digunakan untuk membuat daftar definisi (definition list). Di dalamnya, terdapat tag `<dt>` yang digunakan untuk mendefinisikan item, sedangkan tag `<dd>` yang digunakan untuk memberikan penjelasan dari item tersebut. Setelah selesai, bagian ini harus ditutup dengan `</dl>`.

Pada baris [25] terdapat `</body>` yang mana digunakan sebagai penutup dari bagian `<body>`.

Pada baris [26] terdapat `</html>` yang mana digunakan untuk menutup dokumen HTML. Dengan hadirnya tag `</html>` di akhir struktur penulisan menandakan selesainya dokumen HTML ini.

GITHUB

https://github.com/2510817310019-maker/pemro_web1