

# 尚硅谷 Java 研究院 www.atguigu.com

- ①解压 apache-tomcat-7.0.78-windows-x64.zip 到非中文无空格目录中
- ②检查是否配置了 JAVA HOME



③新建环境变量 CATALINA HOME=解压目录



④在 Path 环境变量中加入 Tomcat 解压目录\bin 目录



⑤在命令行中运行 catalina run 启动 Tomcat 服务器,在浏览器地址栏访问如下地址进行测试

http://localhost:8080







⑥如果启动失败,提示端口号被占用,则将默认的 8080 端口修改为其他未使用的值,例如 8989 等。

打开:解压目录\conf\server.xml,找到第一个 Connector 标签,修改 port 属性

⑦在 Eclipse 中创建 Tomcat 镜像



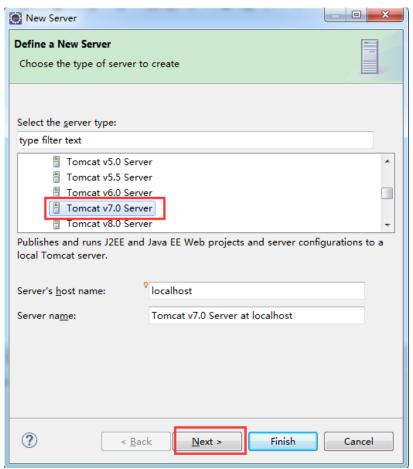

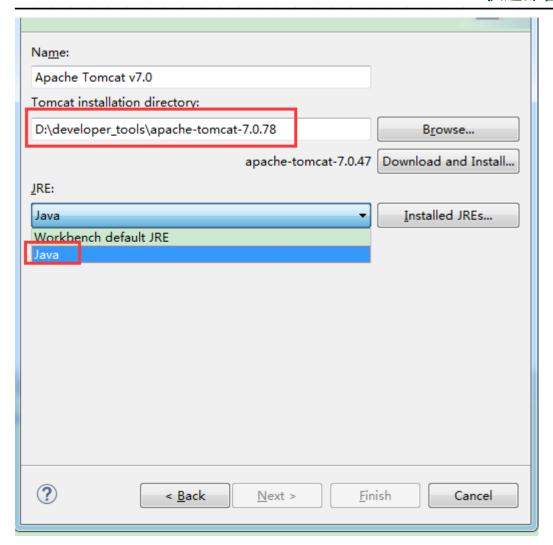

- ⑧创建动态 Web 工程进行测试
  - [1]在 WebContent 目录下创建 index.jsp,加入如下代码 <%@page import="java.util.Date"%> <%=new Date() %>
- [2]在 index.jsp 上点右键: Run as→Run on Server 查看运行结果 ⑨说明: 关联 Tomcat 镜像时,Eclipse 会从本地 Tomcat 中复制信息及文件,之后 二者的配置信息就没有关系了,其中任何一个的配置信息发生变化都不会自动同 步到另外一个。



