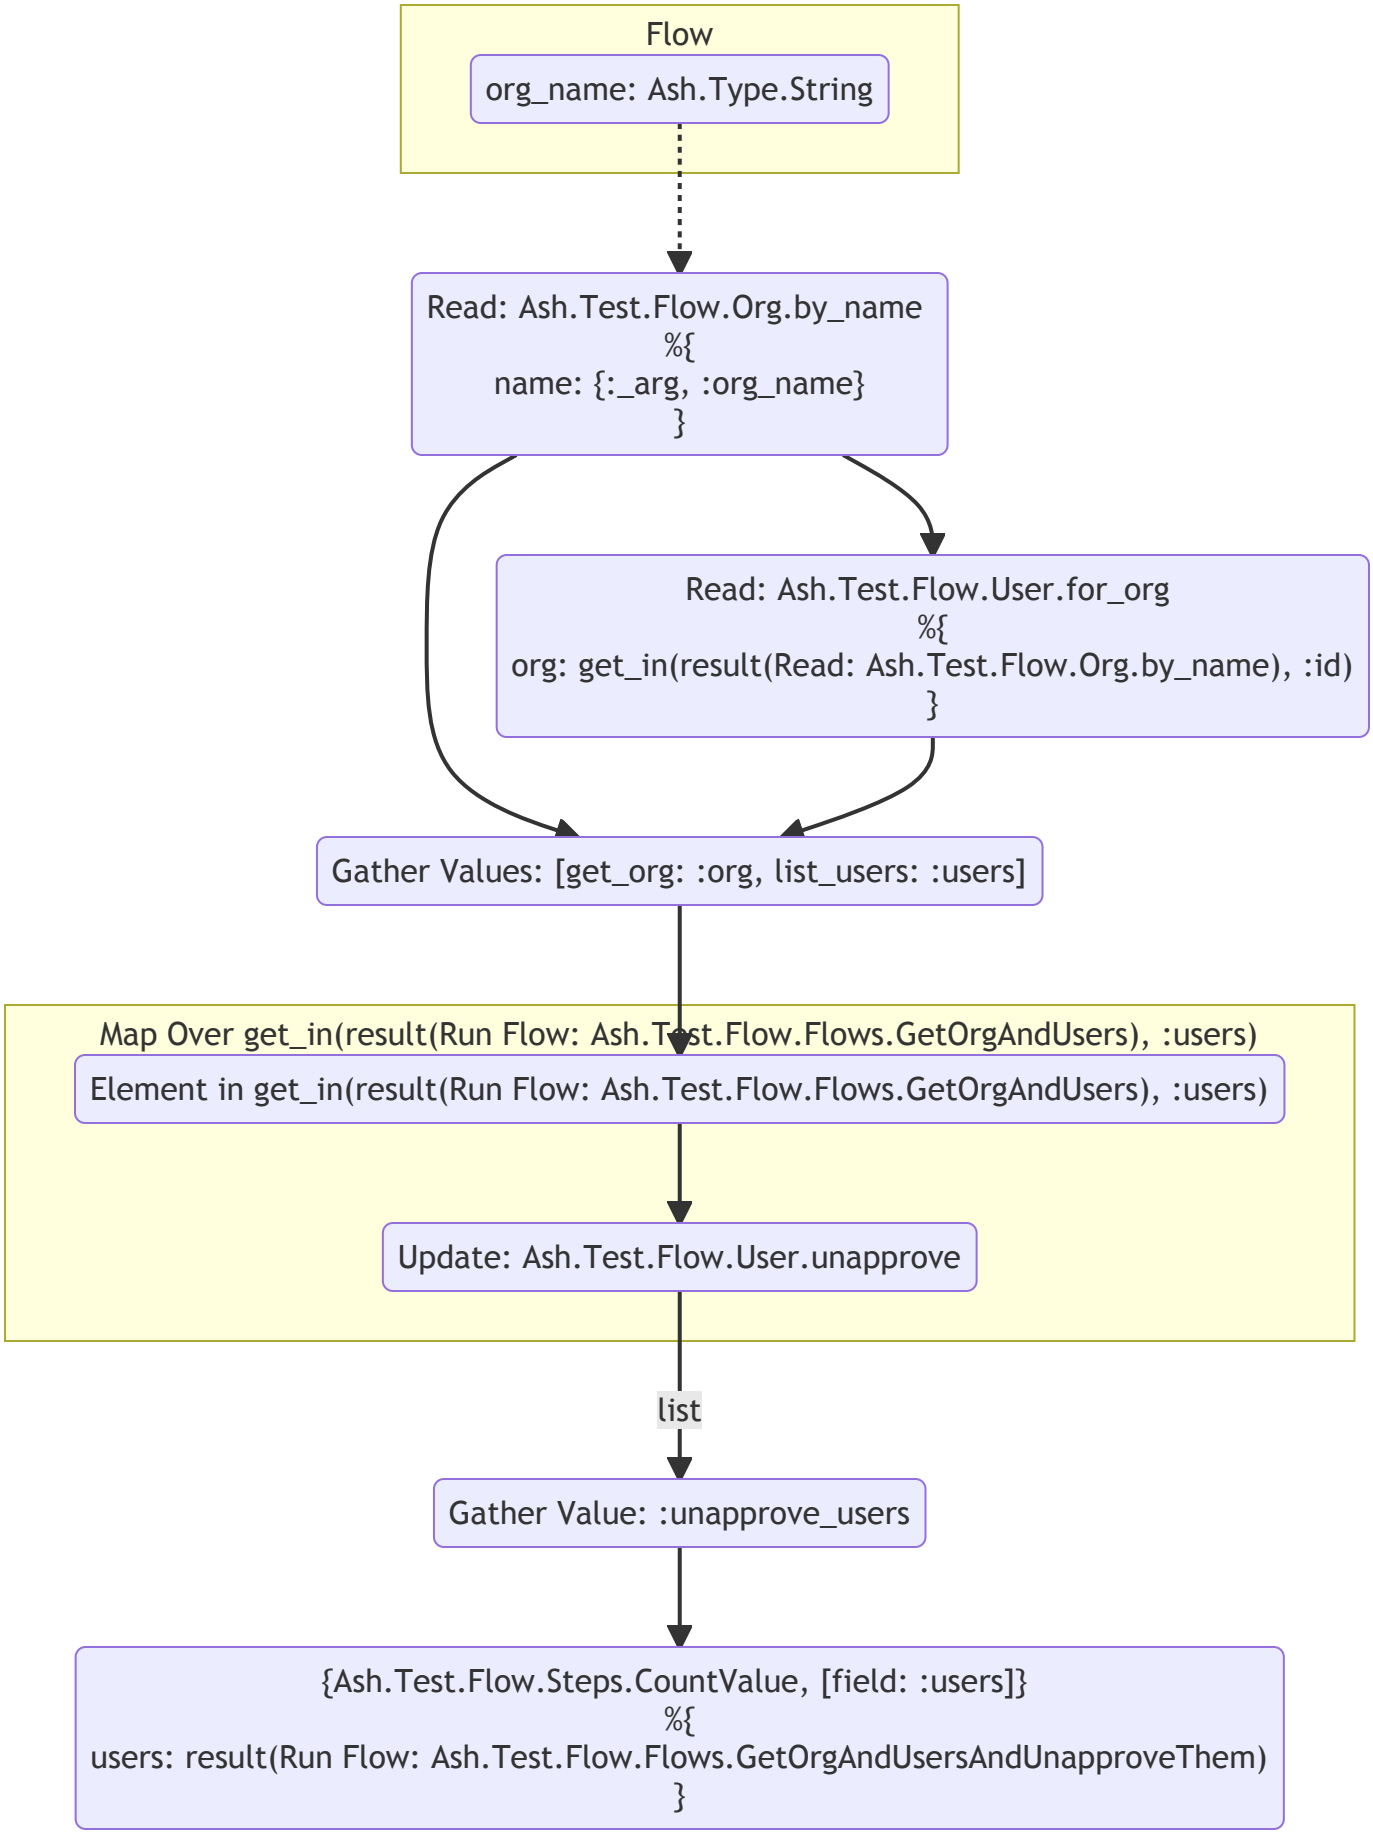
Flow
org_name: Ash.Type.String
Read: Ash.Test.Flow.Org.by_name
%{
name: {:_arg, :org_name}
}
Read: Ash.Test.Flow.User.for_org
%{
org: get_in(result(Read: Ash.Test.Flow.Org.by_name), :id)
}
Gather Values: [get_org: :org, list_users: :users]
Map Over get_in(result(Run Flow: Ash.Test.Flow.Flows.GetOrgAndUsers), :users)
Element in get_in(result(Run Flow: Ash.Test.Flow.Flows.GetOrgAndUsers), :users)
Update: Ash.Test.Flow.User.unapprove
list
Gather Value: :unapprove_users
{Ash.Test.Flow.Steps.CountValue, [field: :users]}
%{
users: result(Run Flow: Ash.Test.Flow.Flows.GetOrgAndUsersAndUnapproveThem)
}