内容
01 赛题与交付
02 网页操作
03 仓颉实现
04 当前测试
05 复现与边界

源码版本
068a22a

决赛答辩

CJ-DocGuard

仓颉项目级 API 文档生成及测试

在本地工作台中生成文档、运行示例，
检查开发工具包版本和索引链接。

47	公共接口	14	登记示例	2	SDK 版本

当前实测：macOS arm64 · 仓颉 1.1.3 / 1.2.0

内容
01 赛题与交付
02 网页操作
03 仓颉实现
04 当前测试
05 复现与边界

三项交付对应一套工作流程

文档生成、示例正确性、版本关系与索引链接

赛题交付	网页入口	生成或检查的内容
结构化 API 文档	接口文档 / 源码编辑	声明、参数、返回类型 关联示例与源码位置
示例代码正确性测试	示例测试 / 任务中心	真实编译、运行 输出检查与执行记录
SDK 版本关系 与索引链接测试	SDK 测试矩阵 链接与问题	独立版本结果 目标文件、锚点与来源

API：应用程序接口；SDK：仓颉编译器、运行库等开发工具。

内容
01 赛题与交付
02 网页操作
03 仓颉实现
04 当前测试
05 复现与边界

接口说明与示例可以一起检索

声明、参数、返回类型和源码关联

add


```
public func add(
  a: Int64, b: Int64
): Int64
```

参数 a、b：Int64

返回 Int64

关联示例

arithmetic
snippet-wrapper

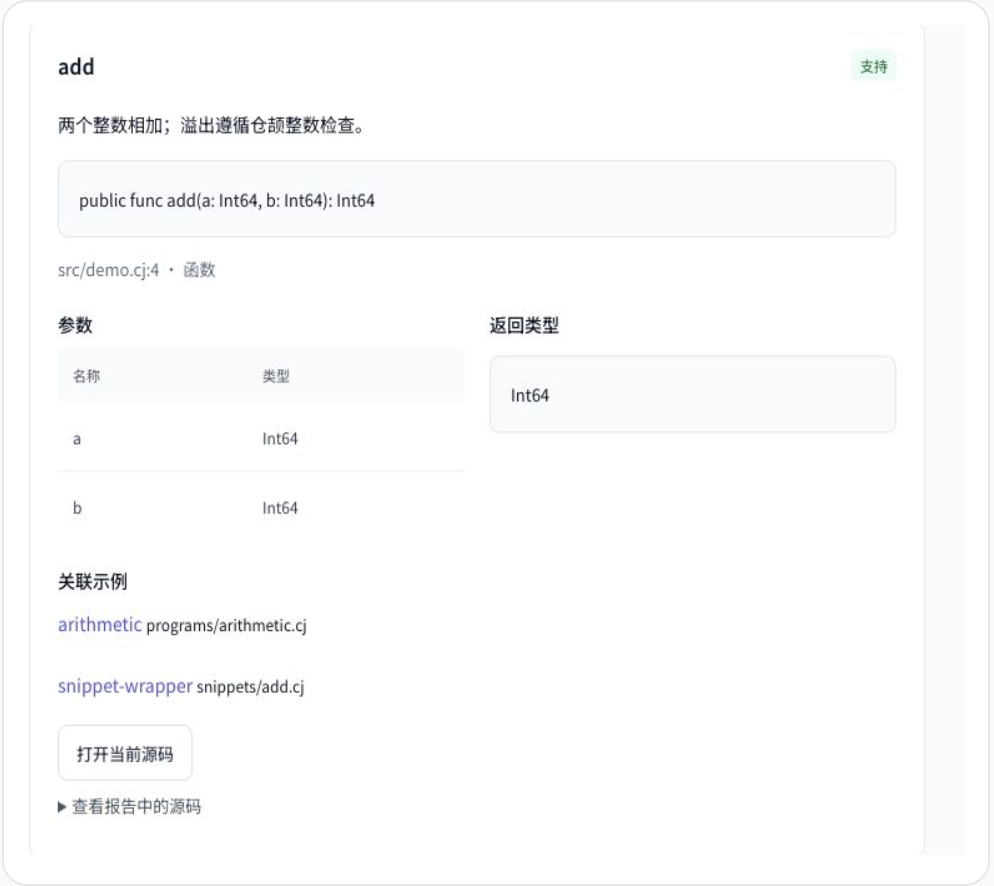

内容
01 赛题与交付
02 网页操作
03 仓颉实现
04 当前测试
05 复现与边界

网页可完成查询与示例包导出

现场操作：检索 → 查看记录 → 指定环境查询 → 导出 ZIP

检索接口
声明与示例

→

查看矩阵
区分结果状态

→

查询记录
指定 SDK / 平台

→

导出示例
本地检查后下载



当前实际导出

arithmetic
SDK 1.2.0
Darwin-arm64

ZIP 下载已生成

全量矩阵在准备阶段运行；现场查询和导出单独说明任务状态。

仓颉承担本地服务与核心处理

标准网页连接原生编译和运行流程



std.ast 提取公共声明


C：子进程监督与信号处理
Bash：构建与启动
Python：测试和只读协议适配等辅助

网页服务及核心处理由仓颉承担，浏览器使用标准网页技术。

内容
01 赛题与交付
02 网页操作
03 仓颉实现
04 当前测试
05 复现与边界

当前矩阵保留运行与仅编译的区别

14 个登记示例 × 2 个 SDK，共 28 条记录

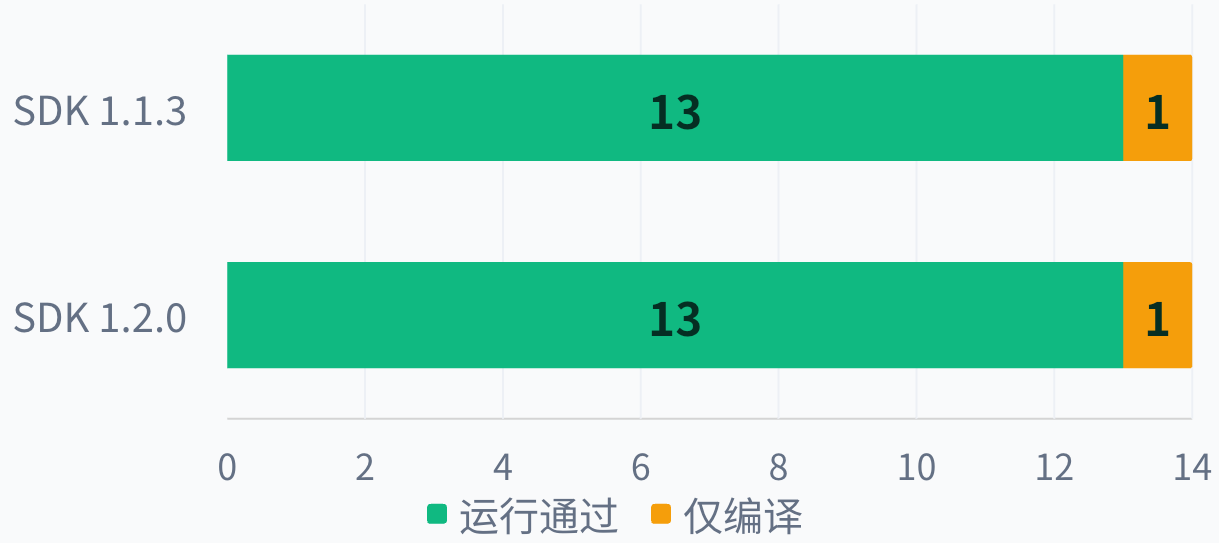

26

条运行通过

2

条仅编译

SDK 版本	运行通过	仅编译	合计
1.1.3	13	1	14
1.2.0	13	1	14

仅编译不计入运行通过；数量描述当前样例，不等于全语言覆盖率。

内容

01 赛题与交付

02 网页操作

03 仓颉实现

04 当前测试

05 复现与边界

输入变化后，旧结果需要重新测试

查询和导出使用相同的当前结果规则

输入匹配

源码、配置
SDK 与平台

→

真实执行

编译、运行
登记输出检查

→

当前结果

查询和导出
使用同一规则

源码变化 → 需重测

旧记录继续保留，
重新测试后再判断当前结果。

最新失败 → 不回退旧成功

按相应环境的最新尝试判断，
历史成功不会覆盖后续失败。

历史记录用于追溯；输出检查只覆盖登记的受测行为。

内容
01 赛题与交付
02 网页操作
03 仓颉实现
04 当前测试
05 复现与边界

链接问题可以定位到来源与原因

专项样例预置缺失文件与缺失锚点，本轮已重新检查

来源	原始目标	检查结果
README.md:13	docs/intentionally-missing.md	目标文件不存在
README.md:14	docs/target%20file.md #escaped-ghost	目标标题或锚点不存在

23
条本地链接通过

2
处预置坏链被定位

1
条外链未确认

专项样例共26条链接；严格检查退出1表示正确发现问题。

内容
01 赛题与交付
02 网页操作
03 仓颉实现
04 当前测试
05 复现与边界

决赛最新版完善了操作与任务反馈

可选条件、实际进度与长期工作区

可操作的网页控件

真实选项与查询联动；
源码、配置、任务和导出均有入口。

任务状态清晰

排队 / 运行 / 结束
运行通过 / 仅编译

23 项服务回归

本版原生 HTTP 回归通过
另有三档十页布局检查

739 条历史完整保留

任务采用显式内存上限；
当前双 SDK 任务已完成。

数据对应当前源码068a22a；测试项数与页面检查次数分别记录。

源码与运行说明可供评委复查

固定版本、明确前提、按说明启动

按说明构建和启动工作台

源码版本 068a22a

AtomGit：atomgit.com/c2892480843s/cj-docguard
运行指南：docs/judge-quickstart.md

先配置仓颉 1.1.3 / 1.2.0 与兼容系统 SDK

当前完整实测：macOS arm64

谢谢各位评委

内容

01 赛题与交付

02 网页操作

03 仓颉实现

04 当前测试

05 复现与边界

备查：当前支持范围

按已实现、已实测范围回答

范围	当前实现或结论
宿主与工具链	完整实测：macOS arm64；SDK 1.1.3 / 1.2.0
声明解析	std.ast 与已测试声明子集；不作全语义承诺
执行项目	维护者明确授权的可信本地项目
外部链接	离线未查保持未确认
安全边界	进程监督和资源限制不等于完整安全沙箱

内容
01 赛题与交付
02 网页操作
03 仓颉实现
04 当前测试
05 复现与边界

备查：结果状态的含义

每个状态对应明确条件

状态	含义	后续操作
运行通过	真实执行且登记输出检查通过	结合当前输入与环境使用
仅编译	编译完成，未验证运行行为	补充运行与输出检查
需重测	源码、配置或工具链等输入变化	重新生成文档并测试
历史记录	保留过去尝试，供追溯查看	不直接替代当前结果

92.9% = 26 / 28，表示记录占比，不是项目正确率。

内容
01 赛题与交付
02 网页操作
03 仓颉实现
04 当前测试
05 复现与边界

备查：评委复现入口

先配置工具链，再构建本地服务

```
git clone https://atomgit.com/c2892480843s/cj-docguard.git
cd cj-docguard && git checkout 068a22a
bash scripts/build_workbench.sh
bash scripts/workbench.sh --port 8765
```

打开 http://127.0.0.1:8765/

前提：已登记两版仓颉 SDK 与兼容系统 SDK；完整步骤见评委指南。


内容

01 赛题与交付
02 网页操作
03 仓颉实现
04 当前测试
05 复现与边界

源码版本
068a22a

备查：链接专项检查画面

默认保留来源、行号、原始目标和检查原因

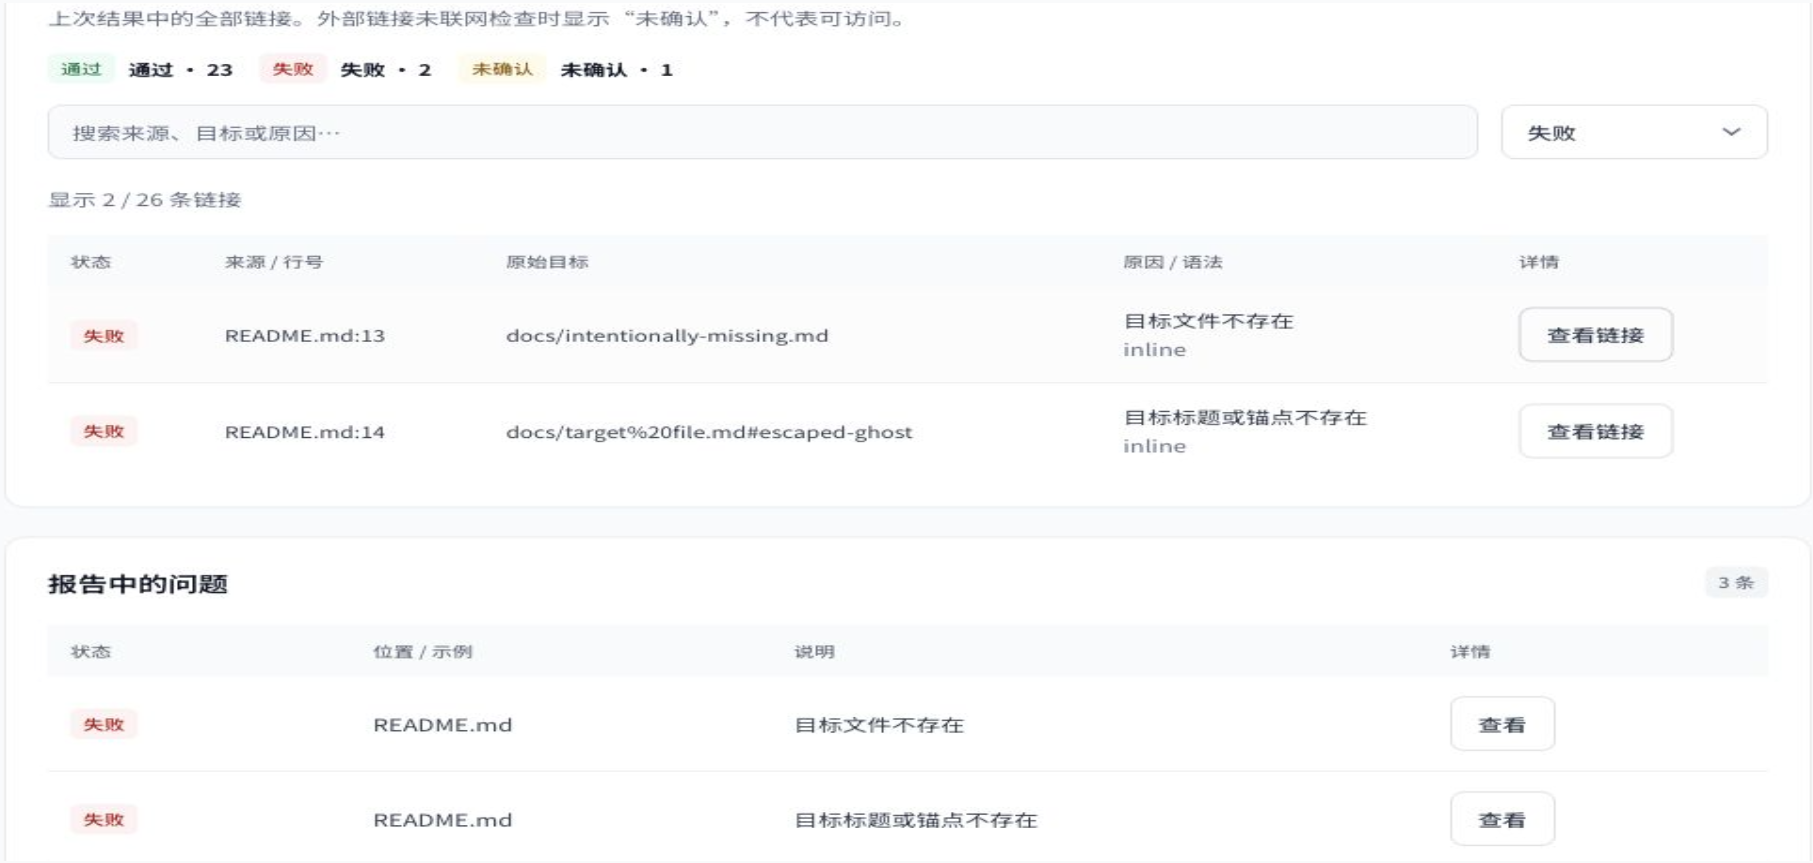

预置坏链已定位；未联网检查的外链保持未确认。