决赛答辩

CJ-DocGuard

仓颉项目级 API 文档生成及测试

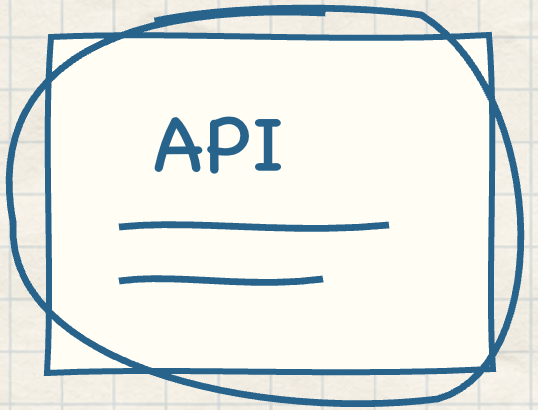

本地工作台

生成文档 → 运行示例 → 检查版本与链接

47
公共接口

14
登记示例

2
SDK 版本

赛题的三项交付

从网页入口，到真正生成和检查的内容

赛题交付	网页入口	实际产物 / 检查
结构化 API 文档	接口文档 / 源码编辑	声明、参数、返回类型 关联示例与源码位置
示例正确性测试	示例测试 / 任务中心	真实编译、运行 输出检查与执行记录
SDK 版本关系 与索引链接测试	SDK 测试矩阵 链接与问题	独立版本结果 文件、锚点与来源

三项能力，都能从工作台完整操作。

API：应用程序接口；SDK：仓颉编译器、运行库等开发工具。

接口说明与关联示例

检索 add，直接看到声明、参数、返回类型与来源

add

```
public func add(
  a: Int64, b: Int64
): Int64
```

参数 a、b：Int64

返回 Int64

关联示例

arithmetic / snippet-wrapper

在网页完成一次查询与导出

现场操作约80秒：检索、查看矩阵、精确查询、下载 ZIP

检索接口
声明与示例
→
查看矩阵
区分结果状态
→
精确查询
指定 SDK / 平台
→
导出示例
检查后生成 ZIP

当前实际导出

arithmetic
SDK 1.2.0
Darwin-arm64

ZIP 下载已生成

仓颉承担本地服务与核心处理

标准网页技术，连接原生编译与运行流程

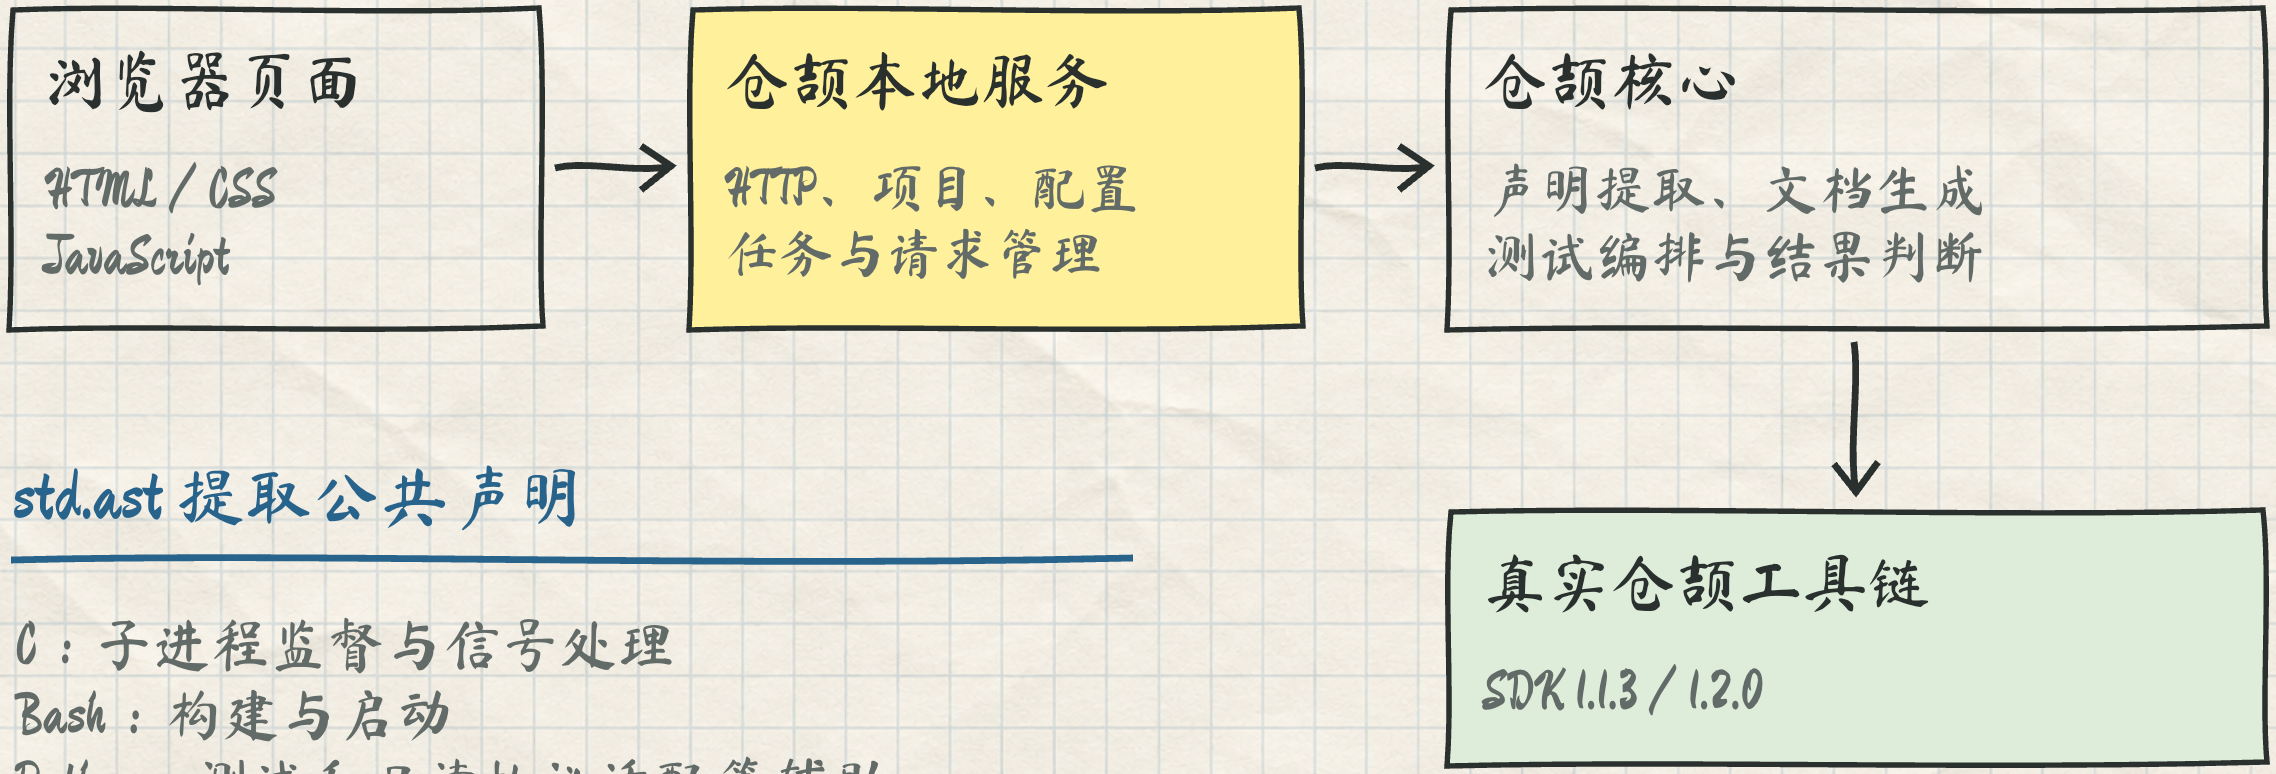

std.ast 提取公共声明

C：子进程监督与信号处理
Bash：构建与启动
Python：测试和只读协议适配等辅助

双 SDK：运行通过与仅编译分开

14 个登记示例 × 2 个 SDK，共 28 条当前记录

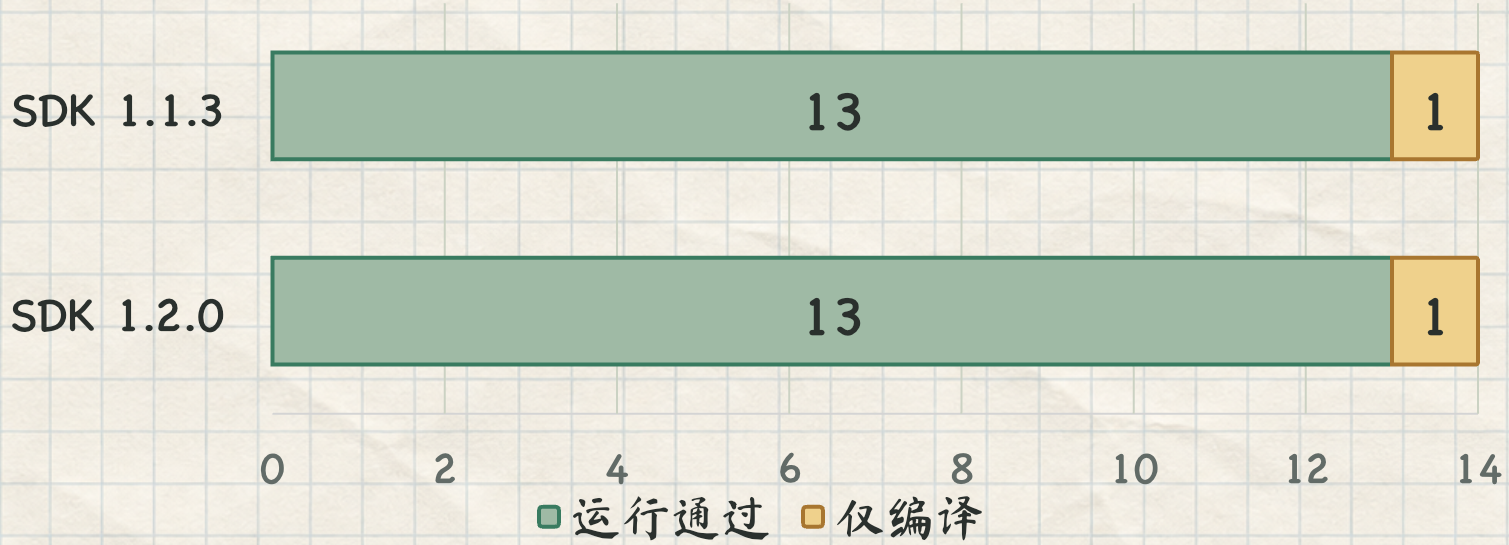

26
条运行通过

2
条仅编译

SDK 版本	运行通过	仅编译	合计
1.1.3	13	1	14
1.2.0	13	1	14

仅编译不计入运行通过；数量不代表全语言覆盖率。

什么结果，才算当前可用？

查询与导出遵循同一套判断规则

输入匹配

源码、配置
SDK 与平台

→

真实执行

编译、运行
登记输出检查

→

当前结果

精确查询和导出
使用相同规则

源码变化 → 需重测

保留旧记录，重新测试后
再判断当前结果。

最新失败 → 不回退旧成功

历史成功不会覆盖后续失败，
按相应环境的最新尝试判断。

历史记录用于追溯；输出检查只覆盖登记的受测行为。

链接出错，能找到哪一行、为什么

专项样例预置两处坏链，本轮已经重新检查

来源	原始目标	检查结果
README.md:13	docs/intentionally-missing.md	目标文件不存在
README.md:14	docs/target%20file.md #escaped-ghost	目标标题或锚点不存在

23
条本地链接通过

2
处预置坏链被定位

1
条外链未确认

专项共26条；严格检查退出1，表示正确发现问题。

决赛最新版，补齐操作与任务反馈

真实选项、实际进度，以及长期使用的工作区

1 网页能完整操作

下拉选项对应真实配置：源码、
配置、任务和导出都有入口。

2 任务状态清晰

排队 / 运行 / 结束
运行通过 / 仅编译

---

3 23 项服务回归

本版原生 HTTP 专项回归通过
三档十页，共30次布局检查

4 739 条历史完整保留

显式任务内存上限
当前双 SDK 任务已完成

源码与说明，供评委复查

固定版本、明确前提，按说明启动

按说明构建和启动工作台

功能源码 068a22a

AtomGit：atomgit.com/c2892480843s/cj-docguard
运行指南：docs/judge-quickstart.md

前提：仓颉1.1.3 / 1.2.0+兼容系统SDK

当前完整实测：macOS arm64

谢谢各位评委！

备查：当前支持范围

按已经实现、已经实测的范围回答

范围	当前实现或结论
宿主与工具链	完整实测：macOS arm64；SDK 1.1.3 / 1.2.0
声明解析	std.ast 与已测试声明子集；不作全语义承诺
执行项目	维护者明确授权的可信本地项目
外部链接	离线未查保持未确认
安全边界	进程监督和资源限制不等于完整安全沙箱

备查：每个状态，都有明确条件

运行通过、仅编译、需重测和历史记录分别保留

状态	含义	后续操作
运行通过	真实执行且登记输出检查通过	结合当前输入与环境使用
仅编译	编译完成，未验证运行行为	补充运行与输出检查
需重测	源码、配置或工具链等输入变化	重新生成文档并测试
历史记录	保留过去尝试，供追溯查看	不直接替代当前结果

92.9% = 26 / 28：记录占比，不是项目正确率。

备查：评委复现入口

先配置工具链，再构建本地服务

```
git clone https://atomgit.com/c2892480843s/cj-docguard.git
cd cj-docguard && git checkout 068a22a
bash scripts/build_workbench.sh
bash scripts/workbench.sh --port 8765
```

打开 http://127.0.0.1:8765/

前提：已登记两版仓颉 SDK 与兼容系统 SDK；完整步骤见评委指南。

备查：链接专项检查的实际页面

来源、行号、原始目标和检查原因，一起保留

预置坏链已定位；未联网检查的外链保持未确认。