

Entrega a desarrollo

Módulo de clientes

Qué cambió respecto a las maquetas originales, por qué, y qué tiene que resolver quien lo construya.

PANTALLAS	Padrón · Ficha 360° · Alta · Editar (diálogo)
BASE	Maquetas originales 27, 21, 41 y 59
SISTEMA	Sistema de diseño SIO-DPROMA 1.5.0
FECHA	1 de septiembre de 2026
AUTORÍA	2894 Studio para DPROMA

1 Cómo usar este documento

Las cuatro pantallas del módulo de clientes se rediseñaron sobre las maquetas que DPROMA entregó, aplicando los hallazgos del informe de recomendaciones del padrón. El resultado vive en cuatro archivos HTML navegables, en un sistema de diseño de 1.510 líneas y en un registro de decisiones de producto.

Este documento reúne lo que hace falta para **construirlo**: el diff real contra cada original, el patrón nuevo con su código, y —lo que las maquetas no pueden contar— qué tiene que resolver el backend detrás de cada pantalla.

Para quién es

- **Quien programe la interfaz.** Las secciones 3 y 4 llevan el CSS y el markup copiables, y dicen de dónde salen los valores.
- **Quien programe el servidor.** Cada pantalla cierra con «qué tiene que resolver quien lo programe»: campos, estados, validaciones y lo que hay que poder distinguir.
- **Quien decida producto en DPROMA.** La sección 5 lista nueve decisiones que tomamos nosotros y que conviene confirmar antes de construir.

Las maquetas son la fuente de verdad de la interacción

Las capturas de este documento son fijas: no muestran el foco, ni el paso del cursor, ni la transición entre estados, ni cómo se reordena la pantalla al estrecharla. Para eso están las maquetas, que se abren en cualquier navegador:

MAQUETAS NAVEGABLES

PANTALLA	ARCHIVO	DIRECCIÓN
Padrón de clientes	<code>padron-clientes.html</code>	.../propuestas/padron-clientes
Ficha de cliente 360°	<code>ficha-cliente.html</code>	.../propuestas/ficha-cliente
Alta de cliente	<code>alta-cliente.html</code>	.../propuestas/alta-cliente
Editar cliente (diálogo)	<code>editar-cliente.html</code>	.../propuestas/editar-cliente
Acceso al sistema	<code>acceso-sio-dproma.html</code>	.../propuestas/acceso-sio-dproma

Todas llevan abajo un panel de andamiaje — `[data-andamio]` — para ver la pantalla en sus cuatro estados sin tocar código. **No es una función del producto: se retira al construir.** En las capturas de este documento va oculto.

UNA PANTALLA QUEDA FUERA

El **acceso al sistema** se cita como referencia —de ahí salieron el sistema de diseño y el patrón de estados— pero no se documenta su «antes»: no disponemos de su maqueta original, y reconstruirla de memoria sería inventarla.

Contenido

1	Cómo usar este documento	
2	Resumen de cambios	El diff medido, archivo por archivo
3	Lo transversal	Lo que se implementa una sola vez para las cuatro
4	Pantalla por pantalla	Antes, después, patrón y contrato con el servidor
5	Decisiones de producto por validar	Nueve decisiones nuestras, revocables
6	Brechas conocidas	Lo que no está resuelto y hay que saber
7	Anexo: documentos fuente	

2 Resumen de cambios

Todas las cifras de esta tabla se recalculan desde los archivos con el script `docs/entrega/metricas.py`. No son estimaciones.

EL DIFF MEDIDO — ORIGINAL → PROPUESTA

MEDIDA	PADRÓN	FICHA	ALTA	EDITAR
Líneas de archivo	932 → 1.319	952 → 1.051	807 → 933	1.019 → 941
Símbolos SVG de trazo	39 → 1	39 → 1	39 → 1	39 → 1
Iconos Material	0 → 123	0 → 95	0 → 33	0 → 30
Regiones <code>aria-live</code>	0 → 1	0 → 1	0 → 1	0 → 1
<code>id</code> repetidos	0	4 → 0	0	2 → 0
Campos <code>type="file"</code>	—	—	0 → 6	—
Campos obligatorios reales	—	—	0 → 5	0 → 2
Declaraciones bajo 12 px	28 → 5	23 → 6	22 → 5	20 → 5
Manejadores de evento	6 → 28	6 → 9	6 → 11	6 → 13

Dos cifras que hay que leer bien

Las declaraciones bajo 12 px no llegan a cero, y no deben. Las que quedan son todas de `10.5px`: rótulos de grupo en mayúsculas con `letter-spacing` —«CLASIFICACIÓN», «PARA FACTURAR»—, que es la única excepción que admite el suelo tipográfico del sistema (§2.1). Las que se fueron eran las que sí dolían: el RFC a 11 px bajo cada razón social, las píldoras de estado, las cabeceras de tabla.

«Editar» encoge, y es lo correcto. Es la única pantalla que pierde líneas (1.019 → 941) porque cambió de naturaleza: el original era un documento anotado *sobre* un diálogo dibujado a mano; el nuevo es un diálogo que funciona. La especificación en prosa salió del HTML y vive ahora en `docs/patron-dialogo-sio-dproma.md`.

Qué archivo sale de qué original

ORIGINAL ENTREGADO	ARCHIVO PROPUESTO
<code>27_padron_clientes.html</code>	<code>web/entregables/propuestas/padron-clientes.html</code>
<code>21_ficha_cliente.html</code>	<code>web/entregables/propuestas/ficha-cliente.html</code>
<code>41_alta_cliente.html</code>	<code>web/entregables/propuestas/alta-cliente.html</code>
<code>59_editar_cliente.html</code>	<code>web/entregables/propuestas/editar-cliente.html</code>

DETALLE QUE SORPRENDE AL ABRIR UN ORIGINAL

Las cuatro maquetas originales **declaran Inter sin cargarla nunca**: no enlazan ninguna hoja de fuentes (`document.fonts.size === 0`). En un navegador real se veían en la fuente del sistema, no en la que el CSS nombra. Por eso las capturas del «antes» de este documento se renderizan **sin** inyectar la fuente: enseñar Inter en el antes mostraría algo mejor de lo que el cliente veía.

3 Lo transversal

Cuatro asuntos aplican a las cuatro pantallas y conviene implementarlos **una sola vez**, antes de tocar ninguna. La especificación completa está en `docs/sistema-diseno-sio-dproma.md` ; aquí va lo que hace falta para empezar y las trampas que ya nos costaron tiempo.

3.1 Tokens: ningún componente lleva un hex literal

Todo el color, el espaciado, los radios, las sombras y los tamaños de fuente salen de propiedades personalizadas declaradas en `:root` . Un componente que escriba `#3E7A4C` en vez de `var(--accent)` deja de responder al tema oscuro y al día siguiente ya no coincide con el resto.

SUPERFICIES Y TEXTO — LOS OCHO QUE MÁS SE USAN

TOKEN	CLARO	OSCURO	PARA QUÉ
<code>--bg</code>	<code>#F2F5F7</code>	<code>#10161F</code>	Fondo de página
<code>--surface</code>	<code>#FAFCFD</code>	<code>#171F2C</code>	Tarjetas, tablas, botones
<code>--surface-2</code>	<code>#E7EDF3</code>	<code>#1D2735</code>	Cabeceras, hover, filas inactivas, esqueleto
<code>--border</code>	<code>rgba(27,36,48,.14)</code>	<code>rgba(231,236,242,.12)</code>	Borde sutil
<code>--border-2</code>	<code>rgba(27,36,48,.26)</code>	<code>rgba(231,236,242,.24)</code>	Borde de control interactivo
<code>--text</code>	<code>#1B2430</code>	<code>#E7ECF2</code>	Texto principal
<code>--text-2</code>	<code>#4C5A6B</code>	<code>#A8B3C2</code>	Texto secundario
<code>--text-3</code>	<code>#5C6675</code>	<code>#8B96A6</code>	Texto auxiliar

El semáforo son **cinco** estados, no dos, y cada uno tiene tres variantes. Un cliente no está solo bien o mal: puede estar esperando un documento (`warn`), bloqueado por algo que no depende de quien mira (`block`), o simplemente inactivo (`pause`), que no es un fallo.

SEMÁFORO — BASE PARA GRÁFICOS, `-INK` PARA TEXTO, `-BG` PARA FONDO

TOKEN	SIGNIFICA	CLARO	OSCURO	CONTRASTE <code>-INK</code> / <code>-BG</code>
<code>--ok</code>	Correcto, completo, vigente	<code>#2F8F6F</code>	<code>#4FBF98</code>	5,04:1
<code>--warn</code>	Falta algo, o vence pronto	<code>#B98A1E</code>	<code>#E8C24C</code>	5,25:1
<code>--err</code>	Falta lo que impide operar	<code>#C24238</code>	<code>#EE6E5F</code>	5,02:1
<code>--block</code>	Bloqueado por condición externa	<code>#9678CC</code>	<code>#C0A9F0</code>	5,41:1
<code>--pause</code>	Inactivo — no es un fallo	<code>#4A5560</code>	<code>#6B7684</code>	6,30:1

- **base** (`--ok`) — solo para elementos gráficos: un punto, un borde, una barra. Nunca para texto sobre fondo claro.
- **-ink** — la versión oscurecida hasta cumplir AA. Es la del texto y el icono de una etiqueta.
- **-bg** — fondo **opaco**, no una transparencia. Una transparencia hereda lo que haya detrás y el contraste cambia según dónde caiga la etiqueta.

LA TRAMPA DEL `VAR()` SIN RESOLVER

Un `var()` que apunte a un token inexistente **no degrada: invalida la declaración entera, en silencio**. No hay error en consola, no hay aviso: la regla simplemente no se aplica. Nos pasó cuatro veces — `--sp-5`, `--err-soft`, `--glass-line`, `--chip-cliente-bg` — arrastrando CSS entre pantallas que no comparten el mismo juego de tokens. Al copiar una regla de una pantalla a otra, comprobar que todos sus tokens existen ahí.

3.2 Iconos: de 39 símbolos SVG a Material Symbols por subconjunto

Cada original arrastraba un sprite de **39 símbolos SVG de trazo** definidos a mano. Ahora hay uno solo — la marca — y los iconos son Material Symbols Rounded en variante rellena (`FILL@1`), cargados **por subconjunto**: solo los nombres que la pantalla usa.

EL ENLACE — UNO POR PANTALLA, CON SU LISTA

```
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Material+Symbols+Rounded:opsz,wght,FILL,GRAD@24,500,1,0&icon_names=add,check_circle,error,schedule&
display=block">
```

Los cuatro ejes (`opsz,wght,FILL,GRAD@24,500,1,0`) fijan el aspecto de todos los iconos que pidas con ese enlace. No hace falta tocarlos por icono: se heredan en `font-variation-settings` de `.msi`.

LA CLASE

```
.msi{font-family:'Material Symbols Rounded';font-weight:normal;font-style:normal;
font-size:20px;line-height:1;display:inline-block;white-space:nowrap;direction:ltr;
width:1em;height:1em;overflow:hidden; /* si el icono no está en el subconjunto o la
fuente no carga, el navegador pinta el NOMBRE en letras – la caja fija de 1em×1em
evita que eso rompa el layout */
text-transform:none;letter-spacing:normal;font-feature-settings:'liga';
font-variation-settings:'FILL' 1,'wght' 500,'GRAD' 0,'opsz' 24}
.msi-sm{font-size:17px} .msi-lg{font-size:24px}
```

EL MARKUP — SIEMPRE `ARIA-HIDDEN` Y `TRANSLATE="NO"`

```
<span class="msi msi-sm" aria-hidden="true" translate="no">content_copy</span>
```

UN ICONO AUSENTE DE LA LISTA TUMBA TODOS LOS ICONOS

Si el markup usa un nombre que no está en `icon_names`, Google Fonts **no sirve una fuente incompleta: devuelve HTTP 400**, y con ella se caen todos los iconos de la página, no solo el que falta. Es el fallo más fácil de cometer —se añade un icono y se olvida la lista— y el más difícil de diagnosticar, porque el síntoma no señala al culpable.

La comprobación es exacta y cuesta una línea. Debe salir vacío:

```
const enLista = decodeURIComponent(
  document.querySelector('link[href*="icon_names="]').href.split('icon_names=')[1].split('&')[0]
).split(',');
[...document.querySelectorAll('.msi')].map(e => e.textContent.trim())
  .filter(n => !enLista.includes(n)); // tiene que salir vacío
```

Ejecutada hoy sobre las cinco pantallas publicadas, sale vacía en las cinco. **Hay que volver a ejecutarla cada vez que se toque el markup.**

3.3 Los cuatro estados de una pantalla

Toda pantalla que pida datos tiene cuatro formas de presentarse: **con datos, cargando, vacía y con error**. No son un extra: son la pantalla. Ninguno de los cuatro originales tenía más que el primero.

Un solo contenedor, las cuatro vistas dentro como hermanas. No una tarjeta suelta por estado: la pantalla no debe cambiar de forma según lo que tenga que decir, para que quien mira no pierda la referencia visual al pasar de cargando a error. El conmutador es un atributo:

EL CONTENEDOR

```
<main id="contenido" data-state="ok" tabindex="-1">
  <div class="state-ok">...la tabla...</div>
  <div class="state-loading sk sk-tabla" role="status"
    aria-label="Cargando el padrón de clientes">...</div>
  <div class="state state-empty"><div class="tarjeta-estado">...</div></div>
  <div class="state state-error"><div class="tarjeta-estado es-err">...</div></div>
</main>
<p class="sr" id="live" aria-live="polite"></p>
```

EL CONMUTADOR

```
main > .state-ok, main > .state-loading,
main > .state-empty, main > .state-error{display:none}
main[data-state="ok"]      .state-ok{display:flex}
main[data-state="loading"] .state-loading{display:block}
main[data-state="empty"]   .state-empty{display:flex}
main[data-state="error"]   .state-error{display:flex}
```

Cada cambio de estado **se anuncia** escribiendo en `#live`. Verificado sobre la maqueta del padrón: con `data-state="empty"` la región dice «Ningún cliente coincide con los filtros activos.»; con `error`, «No se pudo cargar el padrón de clientes.». Sin eso, quien navega con lector de pantalla no se entera de que la tabla desapareció.

La tarjeta de estado

Vacío y error usan la misma tarjeta que la pantalla de acceso —mismo radio, misma sombra, mismo relleno— reproducida con **superficie opaca**. El translúcido pertenece a la pantalla de entrada, no al escritorio.

```
.state{display:none;align-items:center;justify-content:center;flex:1;
padding:var(--sp-8) var(--sp-4)}
.tarjeta-estado{max-width:480px;width:100%;padding:var(--sp-8);
background:var(--surface);border:1px solid var(--border);
border-radius:var(--r-modal);box-shadow:var(--sh-modal);
display:flex;flex-direction:column;align-items:center;text-align:center;gap:var(--sp-3)}
.estado-ico{width:52px;height:52px;border-radius:50%;flex-shrink:0;
display:flex;align-items:center;justify-content:center;
background:var(--accent-soft);color:var(--accent)}
.estado-ico .msi{font-size:28px}
.tarjeta-estado.es-err .estado-ico{background:var(--err-fill);color:var(--err-ink)}
/* El icono de un botón hereda el color del botón. Sin esta línea, el gris del bloque
de estado pintaba también el icono de «Reintentar» sobre el verde de acento:
1,03:1 de contraste, con 3:1 de mínimo. */
.state .btn .msi{color:inherit;font-size:17px}
```

ESTADO: CARGANDO

Padrón de clientes 1,248 clientes · 214 razones sociales con dos o más sucursales

Buscar por razón social o RFC...

EXPEDIENTE 42 sin los dos documentos 7 con un documento por vencer 9 agencias sin órdenes en 90 días 1,189 activos

Tipo: Todos Estado: Todos Documentos: Todos Actividad: Toda

El esqueleto tiene **la forma de lo que va a llegar**: mismas siete columnas, misma altura de fila (67 px) y misma cabecera (35 px). Un esqueleto genérico hace que la pantalla salte al cargar.

ESTADO: VACÍO

PRINCIPAL

- Tablero

OPERACIÓN

- Padrón de clientes**
- Viáticos

ICEV

- Órdenes de instalación
- Instaladores y agenda
- Trámites CFE
- Recetas de despacho
- Compras de almacén

TRÁMITES VEHICULARES

- Trámites vehiculares
- Trámites concluidos
- Gestoría

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Cuentas por cobrar

SOPORTE

- Usuarios
- Incidencias de servicio
- Tickets TI

AR

Alex Rai

Administración de sistemas

1,248

clientes

214

razones sociales con dos o más sucursales

Columns

Nuevo cliente

Buscar por razón social o RFC...

EXPEDIENTE

42 sin los dos documentos

7 con un documento por vencer

9 agencias sin órdenes en 90 días

ESTADO

1,189 activos

Tipo: Todos

Estado: Todos

Documentos: Todos

Actividad: Toda

Ningún cliente coincide con los filtros activos

Hay 1,248 clientes en el padrón, pero ninguno pasa los filtros puestos. El chip «**agencias sin órdenes en 90 días**» es el que más suele dejar la tabla en blanco cuando se combina con otro.

Quitar todos los filtros

Ver también los inactivos

Vacío **no es lo mismo que sin datos**: aquí hay 1.248 clientes y ninguno pasa los filtros, así que la salida es quitar filtros, no dar de alta. El texto nombra el chip que más suele dejar la tabla en blanco.

ESTADO: ERROR

PRINCIPAL

- Tablero

OPERACIÓN

- Padrón de clientes**
- Viáticos

ICEV

- Órdenes de instalación
- Instaladores y agenda
- Trámites CFE
- Recetas de despacho
- Compras de almacén

TRÁMITES VEHICULARES

- Trámites vehiculares
- Trámites concluidos
- Gestoría

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Cuentas por cobrar

SOPORTE

- Usuarios
- Incidencias de servicio
- Tickets TI

AR

Alex Rai

Administración de sistemas

1,248

clientes

214

razones sociales con dos o más sucursales

Columns

Nuevo cliente

Buscar por razón social o RFC...

EXPEDIENTE

42 sin los dos documentos

7 con un documento por vencer

9 agencias sin órdenes en 90 días

ESTADO

1,189 activos

Tipo: Todos

Estado: Todos

Documentos: Todos

Actividad: Toda

No se pudo cargar el padrón

El servicio del padrón no respondió. **Ningún cliente se dio de alta, se fusionó ni cambió de estado**; lo que falló fue esta consulta. Si venías de fusionar dos registros, la fusión no se quedó a medias — o entró completa antes del fallo, o no entró. Compruébalo en la ficha antes de repetirla.

Referencia del error: PAD-20260821-1655

Reintentar

El error dice **qué NO pasó** —ningún cliente se dio de alta, se fusionó ni cambió de estado— y da una referencia citable para soporte. La duda que deja un error mudo cuesta más que el error.

LO QUE TIENE QUE RESOLVER EL SERVIDOR

Vacío y error no son el mismo caso y no pueden llegar iguales. «Cero resultados» es una consulta que fue bien y no encontró nada; «error» es una consulta que no llegó a ejecutarse. La respuesta tiene que permitir distinguirlos sin adivinar, y el error tiene que traer una **referencia citable** —del estilo `PAD-20260821-1655`— que la pantalla pinta tal cual.

3.4 Objetivos táctiles y el suelo tipográfico

Todo destino interactivo mide **24×24 px como mínimo** (WCAG 2.2, criterio 2.5.8), y 44 px si es la acción principal de la pantalla o el uso es en campo o tableta.

```
:root[data-tacto="dedo"] .it,  
:root[data-tacto="dedo"] .iconbtn,  
:root[data-tacto="dedo"] .btn{min-height:46px}
```

EL `:ROOT` NO ES ADORNO: ES LO QUE HACE QUE LA REGLA GANE

Con `:root` delante el selector suma (0,3,0); sin él se queda en (0,2,0) y lo empata cualquier variante de tamaño del propio componente — `.acciones .iconbtn{width:28px}` — que, al ir declarada después, gana por orden de aparición. La ficha lo escribió sin `:root` y, con el modo dedo activado, sus botones de fila **segúan midiendo 28×28**. No es una infracción —28 supera el mínimo de 24— pero la regla no hacía nada, y eso solo se ve midiendo.

Ese bloque existía en tres de las maquetas originales y **nunca se activaba**: el atributo `data-tacto` no aparecía ni en el markup ni en el JS. Y aunque se hubiera activado, dejaba fuera justo los dos casos que fallaban:

- **Casillas de selección de 15×15 px.** Se amplía el área pulsable sin agrandar el dibujo:

```
.selfila{display:flex;align-items:center;min-height:24px;padding:4px;margin:-4px}  
input[type="checkbox"]{width:16px;height:16px;accent-color:var(--accent)}
```

- **Botones de orden de cabecera**, a ~19 px de alto por un `margin` negativo que compensaba el espaciado visual sin agrandar el área. Se les da `min-height:24px` real.

El suelo del texto son 12 px, con una sola excepción: rótulos de grupo en mayúsculas con `letter-spacing`, que pueden bajar a 10,5 px porque el espaciado y las versales compensan. Un dato que alguien tiene que leer —un RFC, una fecha, un estado— nunca baja de 12.

EL BOTÓN NO TIENE SUELO SI NO SE LO DECLARAS

Las cuatro maquetas definían `.btn sin min-height`: con `padding:8px 13px` sobre el tamaño denso salían a **35 px**, uno por debajo de los 36 documentados. Un píxel no se ve, pero significa que la altura del botón dependía del texto que llevara dentro. Hay que declarar el suelo.

4 Pantalla por pantalla

4.1 Padrón de clientes

ORIGINAL	27_padron_clientes.html — 932 líneas
PROPUESTA	web/entregables/propuestas/padron-clientes.html — 1.319 líneas
ES	El listado maestro: 1.248 clientes, siete columnas, selección múltiple y acciones en lote

ANTES

SIO-DPROMA

Principal

Operación

Padrón de clientes

Viáticos

ICEV

Órdenes de instalación

Instaladores y agenda

Trámites CFE

Recetas de despacho

Compras de almacén

Trámites vehiculares

Trámites vehiculares

Trámites concluidos

Gestoría

Dirección y Administración

Cuentas por cobrar

Soporte

Usuarios

Incidencias de servicio

Tickets TI

☰

AR Alex Rai

Administración de sistemas

Padrón de clientes

1,248 clientes · 214 razones sociales con dos o más sucursales

📄

Columnas

+ Nuevo cliente

🔍

Buscar por razón social o RFC...

🔴 42 sin los dos documentos

🟡 7 con un documento por vencer

🟡 9 agencias sin órdenes en 90 días

🟢 1,189 activos

Cómoda

Compacta

2 seleccionados

🔄 Pedir por correo lo que falta

📄 Exportar selección

🔄 Cambiar a inactivo

🗑️ Quitar la selección

👤 Dos pares de razones sociales se parecen demasiado

2

Comercializadora Vértice del Bajío

CVB-880125-3B2 · alta 12 ene 2024 · 31 órdenes

CONTRA

Vértice del Bajío SA de CV

CVB-880125-3B2 · alta 04 mar 2025 · 2 órdenes

94 % de parecido

Comparar y decidir

Refaccionaria del Altiplano

RDA-970214-8H1 · alta 22 ago 2023 · 14 órdenes

CONTRA

Refaccionaria Altiplano del Bajío

RAB-011130-7C5 · alta 09 jun 2026 · 0 órdenes

71 % de parecido

Comparar y decidir

🛡️ El sistema propone; nadie fusiona solo.

El parecido se calcula comparando los nombres por tramos de tres letras y el RFC — no hay modelo de por medio y el resultado es siempre el mismo. La fusión la ejecuta una persona y conserva los dos historiales: las órdenes y los documentos del registro absorbido siguen consultables, con el nombre con el que se capturaron. Unir mal dos clientes cuesta más que convivir con el duplicado.

RAZÓN SOCIAL / RFC	TIPO	SUCURSALES	DOCUMENTOS FISCALES	ÚLTIMO MOVIMIENTO	COMERCIAL
☒ Grupo Automotriz Vértice GAV-940312-K71	Agencia	4	Los dos	18 ago 2026 Orden ORD-202608-0392 programada	Activo

📍 SUCURSALES DE ESTA RAZÓN SOCIAL

Centro · Querétaro

Av. Constituyentes Pte. 1204, 76000 Querétaro, Qro.

Puede recibir órdenes

Ver órdenes

Juriquilla · Querétaro

Bvtd. Villas del Mesón 220, 76230 Querétaro, Qro.

Puede recibir órdenes

Ver órdenes

DESPUÉS

SIO-DPROMA

PRINCIPAL

OPERACIÓN

Padrón de clientes

Viáticos

ICEV

Órdenes de instalación

Instaladores y agenda

Trámites CFE

Recetas de despacho

Compras de almacén

TRÁMITES VEHICULARES

Trámites vehiculares

Trámites concluidos

Gestoría

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuentas por cobrar

SOPORTE

Usuarios

Incidencias de servicio

Tickets TI

☰

AR Alex Rai

Administración de sistemas

Padrón de clientes

1,248 clientes · 214 razones sociales con dos o más sucursales

📄

Columnas

+ Nuevo cliente

🔍

Buscar por razón social o RFC...

🔴 42 sin los dos documentos

🟡 7 con un documento por vencer

🟡 9 agencias sin órdenes en 90 días

🟢 1,189 activos

Tipo: Todos

Estado: Todos

Documentos: Todos

Actividad: Toda

2 seleccionados

🔄 Pedir por correo lo que falta

📄 Exportar selección

🗑️ Quitar la selección

🔄 Cambiar a inactivo

👤 2 posibles duplicados

revisar

RAZÓN SOCIAL / RFC	TIPO	SUCURSALES	DOCUMENTOS FISCALES	ÚLTIMO MOVIMIENTO	COMERCIAL
☒ Grupo Automotriz Vértice GAV-940312-K71	Agencia	4	Los dos	18 ago 2026 Orden ORD-202608-0392 programada	Activo
☒ Comercializadora Vértice del Bajío CVB-880125-3B2	Empresa	2	Falta 1	15 ago 2026 Cotización enviada	Activo
☐ Autotransportes Cerro Azul ACA-020618-QX0	Empresa	1	Por vencer	02 ago 2026 Trámite CFE-2026-00219 admitido	Activo
☐ Laura Núñez Peralta NUPL-910403-MN4	Persona física	Sin sucursales	Los dos	20 jul 2026 Instalación cerrada	Activo
☐ Refaccionaria del Altiplano RDA-970214-8H1	Agencia	3	Faltan los 2	12 may 2026 Sin movimiento desde hace 101 días	Activo

Mismo contenido, seis cambios estructurales. Las diferencias se leen mejor comparando de arriba abajo: marca, resumen, filtros, barra de selección, duplicados, tabla.

Qué fallaba

- **La marca salía descuadrada.** El `<svg>` envoltorio repetía el `viewBox` del `<symbol>` mientras el `<use>` iba sin dimensiones. Un `<use>` sin `width / height` toma el 100 % del *viewport actual*, no del símbolo: medido, el dibujo se pintaba 32,5 px a la izquierda de su caja. Afectaba al logo de la barra lateral y al botón flotante de las cuatro pantallas.
- **Cuatro chips de resumen sin decir de qué hablaban.** «42 sin los dos documentos» y «1.189 activos» son ejes distintos —expediente y estado comercial— presentados como si fueran la misma lista.
- **Ningún filtro.** Sobre 1.248 registros solo había búsqueda por texto.
- **«Cambiar a inactivo» a un clic de «Exportar selección»,** sin confirmación y sin decir qué implica. Dos acciones contiguas, una inocua y otra no.
- **El panel de duplicados ocupaba media pantalla** desplegado por omisión, empujando la tabla —que es a lo que se viene— fuera de la vista.
- **Seis registros por página** sobre un padrón de 1.248, sin forma de cambiarlo.
- **«Columnas» no abría nada,** y el selector de densidad Cómoda/Compacta competía con él sin que ninguno de los dos resolviera el problema real (qué columnas ver).
- **Ni carga, ni vacío, ni error.** 28 declaraciones de texto por debajo de 12 px, entre ellas el RFC bajo cada razón social.

El patrón nuevo

- **Resumen agrupado bajo rótulos** —EXPEDIENTE, ACTIVIDAD, ESTADO— para que se lea qué eje mide cada cifra.
- **Fila de filtros:** Tipo, Estado, Documentos, Actividad. Cada uno recorta la tabla y alimenta el texto del estado vacío.
- **La acción destructiva se separa** del grupo, se va al extremo derecho, se pinta con `--err` y confirma nombrando a cuántos y a quiénes afecta. Y se puede deshacer.
- **El panel de duplicados se pliega** a un renglón: «2 posibles duplicados · revisar».
- **Acciones de fila reducidas a dos:** ver, y un menú con el resto. Tres botones por fila multiplicados por 25 filas son 75 destinos compitiendo por la atención.
- **Pie con paginación real:** 10/25/50/100, con 25 de partida.
- **El selector de densidad se retira** y «Columnas» se construye (ver §5.1 y §5.9).

CONFIRMACIÓN DE LA ACCIÓN DESTRUCTIVA

```
<dialog class="confirmar" id="dlg" aria-labelledby="dlg-t">
  <div class="interior">
    <h2 id="dlg-t">Cambiar a inactivo</h2>
    <p id="dlg-txt"><!-- se rellena con los nombres reales --></p>
    <p>Dejarán de aparecer en el padrón activo. <b>Sus órdenes y documentos siguen consultables</b>, y se pueden reactivar desde la ficha.</p>
    <div class="acc">
      <button class="btn" type="button" id="dlg-no">Cancelar</button>
      <button class="btn destructiva" type="button" id="dlg-si">...</button>
    </div>
  </div>
</dialog>
```

El texto **nombra a los clientes afectados**, no dice «2 elementos». Se abre con `showModal()`, nunca con una clase: el diálogo nativo trae la captura de foco, la tecla Escape y el velo sin escribir una línea.

QUÉ TIENE QUE RESOLVER QUIEN LO PROGRAME

- **Filtrado y orden en el servidor**, no en el navegador: con 1.248 registros y paginación de 25, filtrar en cliente obliga a traerlo todo.
- **La columna «Documentos fiscales» tiene cuatro valores, no dos**: los dos, falta 1, faltan los 2, y **sin calcular**. El último es real —un cliente cuyo expediente todavía no se ha evaluado— y no se puede pintar como «faltan los 2».
- **«Cambiar a inactivo» necesita ser reversible** durante una ventana corta, porque la pantalla ofrece deshacer. O se difiere la escritura, o se guarda el estado anterior.
- **La preferencia de columnas y de registros por página se guarda por persona**. Hoy vive en el navegador y se pierde al cambiar de equipo; hace falta una tabla de preferencias de usuario que no está en el esquema (ver §5.1).
- **La detección de duplicados** compara nombres por tramos de tres letras y el RFC. No hay modelo de por medio y el resultado es siempre el mismo. **La fusión la ejecuta una persona** y conserva los dos historiales.

4.2 Ficha de cliente 360°

ORIGINAL	21_ficha_cliente.html — 952 líneas
PROPUESTA	web/entregables/propuestas/ficha-cliente.html — 1.051 líneas
ES	La vista completa de un cliente: identidad, contactos con cuatro listas cada uno, y actividad en otros módulos

ANTES

SIO-DPROMA

Principal

Tablero

Operación

Padrón de clientes

Viáticos

ICEV

Órdenes de instalación

Instaladores y agenda

Trámites CFE

Recetas de despacho

Compras de almacén

Trámites vehiculares

Trámites vehiculares

Trámites concluidos

Gestoría

Dirección y Administración

Cuentas por cobrar

Soporte

Usuarios

Incidencias de servicio

Tickets TI

Comercializadora Vértice del Bajío

Ficha 360° · cliente desde 2024 · último movimiento hace 3 días

Editar cliente

Padrón de clientes

Comercializadora Vértice del Bajío

Comercializadora Vértice del Bajío, S. A. de C. V.

RFC CVB240118Q77

Empresa · Comercialmente activo · Falta 1 de 2 documentos · Grupo Automotriz Vértice

CONTACTO PRINCIPAL

Rosalía Mendieta Quiroz

Gerente de flotilla · sucursal Querétaro Centro

r.mendieta@verticebajo.example

+52 442 000 0001

Contactos

El cliente tiene un contacto principal, uno solo. Es la persona con la que se trata, y sus datos son los que el sistema usa por omisión para avisos y acusos. Designar a otro libera al anterior. Cada contacto guarda sus propios datos en cuatro listas —correos, teléfonos, direcciones y domicilios de agencia— con hasta cuatro registros cada una y una etiqueta libre por renglón.

RM

Rosalía Mendieta Quiroz

Gerente de flotilla · sucursal Querétaro Centro

Contacto principal · Editar

Correos

2 de 4

teléfonos

2 de 4

r.mendieta@verticebajo.example

trabajo

+52 442 000 0001

móvil

rosalia.mq@verticebajo.example

alterno

+52 442 000 0002 ext. 118

comutador

+ Añadir

Hasta 4.

+ Añadir

Hasta 4.

Direcciones

1 de 4

Domicilios de agencia

1 de 4

Av. Constituyentes Pte. 1204, Col. El Jacal, 76180 Santiago de Querétaro, Qro.

oficinas centrales · Ver en Maps

Bldv. Bernardo Quintana 501-B, Col. Centro Sur, 76090 Querétaro, Qro.

punto de carga · Ver en Maps

DESPUÉS

SIO-DPROMA

Principal

Tablero

Operación

Padrón de clientes

Viáticos

ICEV

Órdenes de instalación

Instaladores y agenda

Trámites CFE

Recetas de despacho

Compras de almacén

Trámites vehiculares

Trámites vehiculares

Trámites concluidos

Gestoría

Dirección y Administración

Cuentas por cobrar

Soporte

Usuarios

Incidencias de servicio

Tickets TI

Comercializadora Vértice del Bajío

Ficha 360° · cliente desde 2024 · último movimiento hace 3 días

Editar cliente

Padrón de clientes

Comercializadora Vértice del Bajío

Comercializadora Vértice del Bajío, S. A. de C. V.

RFC CVB240118Q77

CLASIFICACIÓN · Empresa · Grupo Automotriz Vértice

ESTADO · Comercialmente activo · Falta 1 de 2 documentos

CONTACTO PRINCIPAL

Rosalía Mendieta Quiroz

Gerente de flotilla · sucursal Querétaro Centro

r.mendieta@verticebajo.example

+52 442 000 0001

Contactos

Cada cliente tiene un contacto principal, uno solo: designar a otro libera al anterior. [Cómo funcionan las listas](#)

RM

Rosalía Mendieta Quiroz

Gerente de flotilla · sucursal Querétaro Centro

Contacto principal · Editar

Correos

2 de 4

teléfonos

2 de 4

r.mendieta@verticebajo.example

trabajo

+52 442 000 0001

móvil

rosalia.mq@verticebajo.example

alterno

+52 442 000 0002 ext. 118

comutador

+ Añadir

+ Añadir

Direcciones

1 de 4

Domicilios de agencia

1 de 4

Av. Constituyentes Pte. 1204, Col. El Jacal, 76180 Santiago de Querétaro, Qro.

punto de carga · Ver en Maps

Bldv. Bernardo Quintana 501-B, Col. Centro Sur, 76090 Querétaro, Qro.

punto de carga · Ver en Maps

El bloque de identidad pasa a una lista de definición con rótulos, y cada dato copiable gana su botón.

Qué fallaba

- **Cuatro `id` repetidos** — `tope-CORREO`, `tope-TELEFONO`, `tope-DIRECCION`, `l-DIRECCION-16` — porque el markup de un contacto se duplicó para el segundo. Un `id` repetido rompe `aria-labelledby` y `<label for>`: el segundo contacto queda apuntando a las etiquetas del primero.
- **Cuatro chips en una fila sin distinguir**: «Empresa» (clasificación), «Comercialmente activo» (estado), «Falta 1 de 2 documentos» (expediente) y «Grupo Automotriz Vértice» (pertenencia) alineados como si fueran lo mismo.
- **Correos y teléfonos sin forma de copiarlos**. Seleccionar un correo con el ratón dentro de una celda estrecha, sin arrastrar de más, es una operación que se hace decenas de veces al día.
- **Un solo lápiz por dato**. No se podía retirar un correo obsoleto: solo editarlo encima, lo que borra el rastro.
- **Un párrafo de cinco líneas** explicando cómo funcionan las listas, antes de dejar ver ninguna.

El patrón nuevo

IDENTIDAD COMO LISTA DE DEFINICIÓN

```
.marcas{display:grid;grid-template-columns:auto 1fr;gap:var(--sp-2) var(--sp-4);
  align-items:center;margin:0}
.marcas dt{font-size:10.5px;font-weight:700;letter-spacing:.09em;text-transform:uppercase;
  color:var(--text-3);white-space:nowrap}
.marcas dd{margin:0;display:flex;gap:var(--sp-2);flex-wrap:wrap;align-items:center}
```

Dos rótulos, alineados a la izquierda: **CLASIFICACIÓN** (qué es el cliente) y **ESTADO** (cómo está). La cuadrícula de dos columnas mantiene los valores alineados aunque los rótulos midan distinto.

BOTÓN-ICONO DE COPIAR

```
<button class="iconbtn copiar" type="button" title="Copiar"
  aria-label="Copiar r.mendieta@verticebajio.example"
  data-copiar="r.mendieta@verticebajio.example">
  <span class="msi msi-sm" aria-hidden="true" translate="no">content_copy</span>
</button>
```

```
.iconbtn{width:36px;height:36px;border:1px solid var(--border);border-radius:var(--r-ctrl);
  display:grid;place-items:center;cursor:pointer;background:transparent;
  color:var(--text-2);flex-shrink:0}
.iconbtn:hover{background:var(--surface-2);color:var(--text);border-color:var(--border-2)}
.iconbtn.copiar.hecho{color:var(--ok-ink);border-color:var(--ok);background:var(--ok-bg)}
```

Once botones: dos correos y dos teléfonos por cada uno de los dos contactos, más los del contacto principal en la cabecera. La confirmación cambia **tres cosas a la vez**, porque un cambio de color solo lo ve quien mira:

```
boton.classList.add('hecho');
glifo.textContent = 'check_circle'; // 1 · el icono
boton.setAttribute('aria-label', 'Copiado: ' + valor); // 2 · la etiqueta
live.textContent = 'Copiado al portapapeles: ' + valor; // 3 · el anuncio
setTimeout(function(){ /* ...se revierte a los 1.600 ms... */ }, CONFIRMA);
```


Y si falla, **se dice**: en silencio la persona creería que ya lo tiene. La maqueta lleva un repliegue con `textarea + execCommand('copy')` porque `navigator.clipboard` exige contexto seguro y las maquetas se abren también desde `file://`. **En producción, sobre HTTPS, el repliegue sobra.**

QUÉ TIENE QUE RESOLVER QUIEN LO PROGRAME

- Los **id** se generan, no se escriben. Cada contacto tiene cuatro listas y cada renglón necesita identificadores únicos: derivarlos del id del contacto, nunca del tipo de lista.
- **Retirar un contacto no es borrarlo.** Un correo retirado deja de ofrecerse para avisos nuevos, pero los acuses ya enviados a esa dirección siguen siendo ciertos: hace falta baja lógica con fecha, no **DELETE** (ver §5.4).
- **El tope de cuatro por lista** —«2 de 4»— es una regla de producto que el servidor también tiene que aplicar: la pantalla no puede ser el único sitio donde exista.
- **El alcance recorta las listas.** La ficha avisa de que hay sucursales fuera del alcance de quien mira, así que el conteo tiene que poder decir «ninguno *en tu alcance*», que no es «ninguno».

4.3 Alta de cliente

ORIGINAL	41_alta_cliente.html — 807 líneas
PROPUESTA	web/entregables/propuestas/alta-cliente.html — 933 líneas
ES	El formulario de alta de una razón social, en secciones numeradas con estado por sección

ANTES

Nuevo cliente Alta de una razón social en el padrón

Padrón de clientes ↓ Nuevo cliente

⚠ El alta necesita **razón social y RFC**. Todo lo demás se puede completar después, y **los dos documentos son opcionales**: un cliente sin ellos se registra, se edita y se consulta sin estorbo.

Lo que no podrá hacer hasta tenerlos es **que se le programe una instalación o se le facture**. Si el cliente ya tiene fecha, conviene subirlos ahora; si no, no hay ninguna prisa.

Los datos que capture aquí se tratan según el **aviso de privacidad de DPROMA**. No hace falta que el cliente firme nada: basta con informarle, y el aviso ya existía antes que este sistema.

1 Identificación 2 de 2 capturados

Razón social *

Comercializadora Vértice del Bajío, S. A. de C. V.

Como aparece en la constancia de situación fiscal.

RFC * **Tipo de cliente**

CVB240118QT7 Se calcula solo

12 caracteres para persona moral, 13 para física.

No se elige: sale del RFC y de si el cliente tiene agencia, RFC de 13 posiciones es persona física; de 12, empresa; y si tiene agencia, agencia — eso manda sobre el RFC. Si el RFC no mide 12 ni 13, el tipo queda en blanco en vez de inventarse uno.

Borrador guardado hace 1 min. Puedes salir y volver.

Cancelar Guardar borrador Dar de alta

DESPUÉS

Nuevo cliente Alta de una razón social en el padrón

Padrón de clientes ↓ Nuevo cliente

⚠ Para dar de alta bastan la **razón social y el RFC**. El resto se puede completar después, pero sin datos fiscales y documentos no se le podrá programar una instalación ni facturar. [Ver el detalle](#)

1 Identificación Completa

Razón social PARA DAR DE ALTA

Comercializadora Vértice del Bajío, S. A. de C. V.

Como aparece en la constancia de situación fiscal.

RFC PARA DAR DE ALTA **Tipo de cliente**

CVB240118QT7 Empresa Se deduce del RFC

12 caracteres para persona moral, 13 para física.

Un RFC de 13 posiciones es persona física; de 12, empresa. Si el cliente tiene agencia, agencia manda sobre el RFC.

2 Datos fiscales y documentos Falta: domicilio fiscal

Código postal fiscal PARA FACTURAR **Régimen fiscal** PARA FACTURAR

76090 General de ley personas morale

Domicilio fiscal PARA FACTURAR

Borrador guardado hace 1 min. Puedes salir y volver.

Cancelar Dar de alta

La obligatoriedad deja de ser un símbolo y pasa a decir **para qué** hace falta cada campo.

Qué fallaba

- Un aviso de cuatro párrafos antes del primer campo. Explicaba tres cosas distintas —qué es obligatorio, qué bloquea, y el aviso de privacidad— apiladas.

- **Un solo asterisco rojo para dos obligaciones distintas.** «Razón social» hace falta para dar de alta; «Código postal fiscal» solo para facturar. Marcarlos igual convierte un alta de dos campos en un formulario de siete.
- **Ningún campo era obligatorio de verdad.** Cero atributos `required` en todo el archivo: el asterisco era pintura.
- **«Tipo de cliente» era un campo gris que decía «Se calcula solo»**, con siete líneas de ayuda explicando la regla. Un campo que no se rellena no debería parecer un campo.
- **«Constancia de situación fiscal» era un campo de texto.** Ningún `type="file"` en la maqueta: se pedía escribir a mano el nombre de un documento que hay que subir.
- **El estado de sección era un contador** —«2 de 3 obligatorios»— que dice cuántos faltan pero no cuáles.
- **Tres botones en el pie:** Cancelar, Guardar borrador y Dar de alta, con «Guardar borrador» compitiendo con el autoguardado que el propio pie anunciaba.

El patrón nuevo

DOS NIVELES DE OBLIGATORIEDAD, CON NOMBRES DISTINTOS

```
<label for="rs">Razón social <span class="nivel nivel-alta">para dar de alta</span></label>
<input type="text" id="rs" autocomplete="organization" required aria-required="true">

<label for="cp">Código postal fiscal <span class="nivel nivel-op">para facturar</span></label>
```

```
.nivel{display:inline-block;font-size:10.5px;font-weight:700;letter-spacing:.06em;
  text-transform:uppercase;padding:2px 6px;border-radius:999px}
.nivel-alta{background:var(--accent-soft);color:var(--accent)}
.nivel-fact,.nivel-op{background:var(--surface-2);color:var(--text-2)}
```

Cinco campos llevan `required` real y `aria-required`. La etiqueta dice para qué hace falta, no que haga falta: es la diferencia entre «esto es obligatorio» y «sin esto no podrás facturar».

EL ESTADO DE SECCIÓN DICE QUÉ FALTA, NO CUÁNTOS

«Completa» cuando lo está; **«Falta: domicilio fiscal»** cuando no. Un contador obliga a recorrer la sección buscando el hueco.

SUBIDA DE ARCHIVO REAL

```
<div class="subida">
  <input type="file" id="car" accept=".pdf" aria-describedby="a-car">
  <label class="subida-caja" for="car">
    <span class="msi" aria-hidden="true" translate="no">upload</span>
    <span><b>Arrastra el archivo o pulsa para elegirlo</b><br>PDF, hasta 10&nbsp;MB</span>
  </label>
</div>
<span class="ayuda" id="a-car">Opcional para dar de alta; necesaria para programar y facturar.</span>
```

Seis campos `type="file"`, cada uno con su `accept` y su tope de tamaño escrito donde se lee antes de elegir el archivo, no después de rechazarlo.

QUÉ TIENE QUE RESOLVER QUIEN LO PROGRAME

- **El tipo de cliente se deduce, no se elige.** Un RFC de 13 posiciones es persona física; de 12, empresa. Y si el cliente tiene agencia, agencia manda sobre el RFC. Si el RFC no mide 12 ni 13, el tipo **queda en blanco** en vez de inventarse uno.
- **El alta solo exige razón social y RFC.** Todo lo demás llega después. Lo que el servidor tiene que impedir es distinto: **programar una instalación o facturar** a un cliente sin datos fiscales y sin los dos documentos. Esa comprobación va en esas operaciones, no en el alta.
- **Autoguardado de borrador, con marca de tiempo.** El pie dice «Borrador guardado hace 1 min. Puedes salir y volver», así que hace falta persistencia del borrador con su instante, no un guardado al enviar (ver §5.6).
- **Los ficheros se validan en servidor:** tipo real, no extensión, y tope de tamaño. El `accept` del navegador es una sugerencia del selector de archivos, no una restricción.
- **Detección de duplicados en el momento del alta,** por RFC y por parecido de nombre, entregada plegada para que no interrumpa la captura (ver §5.8).

4.4 Editar cliente — el patrón de diálogo

ORIGINAL	59_editar_cliente.html — 1.019 líneas
PROPUESTA	web/entregables/propuestas/editar-cliente.html — 941 líneas
ES	El sexto diálogo del sistema: el único que nadie había dibujado. Ahora es la implementación de referencia del patrón

ANTES

SIO-DPROMA

Principal

Tablero

Operación

Padrón de clientes

Viáticos

ICEV

Órdenes de instalación

Instaladores y agenda

Trámites CFE

Recetas de despacho

Compras de almacén

Trámites vehiculares

Trámites vehiculares

Trámites concluidos

Gestoría

Dirección y Administración

Cuentas por cobrar

Soporte

Usuarios

Incidencias de servicio

Tickets TI

☰

AR Alex Rai
Administración de sistemas

Este es el sexto, y es el único de los seis que nadie había dibujado nunca. Las cinco altas están en 58_altas_como_modal; el diálogo de edición del padrón —el que se abre desde «Editar cliente»— no tenía maqueta ni la había tenido. D-1 lo dejó anotado de pasada y ahí se quedó.

Y sale al revés que las cinco altas: aquí la aplicación tiene razón en todo. No hay divergencia de forma que dirimir ni campos que echar de menos. Esta maqueta registra lo construido en vez de proponer algo distinto — que es lo que D-2 manda cuando el dibujo no dirimía y el código ya estaba bien.

1 • El diálogo, mientras se edita

Dos renglones y nada más. El foco entra al campo de la razón social, no al diálogo ni al botón de cerrar: quien pulsa «Editar» viene a escribir.

Editar cliente

Razón social *

Autos del Bajío, S.A. de C.V.

Es el nombre legal con el que factura. Mínimo 3 caracteres.

RFC NO SE EDITA AQUÍ

ABA210415H29

El RFC es la identidad fiscal y la clave única del cliente. Cambiarlo no es editar un cliente: es decir que era otro, y eso necesita su propio circuito con su rastro.

1 campo editable · 1 de sólo lectura

Cancelar

Guardar

El RFC se enseña y no se puede escribir, con el motivo debajo. El servidor no acepta rfc a propósito. Un campo en gris sin explicación se lee como una carencia del formulario; con el motivo al lado se lee como lo que es, una decisión — y esa frase la escribió quien construyó el componente, no yo.

DESPUÉS

SIO-DPROMA

PRINCIPAL

Tablero

OPERACIÓN

Padrón de clientes

Viáticos

ICEV

Órdenes de instalación

Instaladores y agenda

Trámites CFE

Recetas de despacho

Compras de almacén

TRÁMITES VEHICULARES

Trámites vehiculares

Trámites concluidos

Gestoría

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuentas por cobrar

SOPORTE

Usuarios

Incidencias de servicio

Tickets TI

☰

AR Alex Rai
Administración de sistemas


Padrón de clientes

Pulsa «Cambiar razón social» en cualquier fila para abrir el diálogo

RAZÓN SOCIAL / RFC	TIPO	COMERCIAL	
Autos del Bajío, S.A. de C.V. ABA-210415-H29	Agencia	Activo	Cambiar razón social
Comercializadora Vértice del Bajío CVB-880125-3B2	Empresa	Activo	Cambiar razón social
Transportes Meteoro, S.A. de C.V. TME-970230-8H1	Empresa	Inactivo	Cambiar razón social

El RFC se enseña y no se puede escribir, con el motivo al lado. Un campo en gris sin explicación se lee como una carencia del formulario; con el motivo se lee como lo que es, una decisión. La especificación completa del patrón —foco, medidas y qué formularios caben en un diálogo— está en docs/patron-dialogo-sio-dproma.md.

Deja de ser un documento *sobre* el diálogo y pasa a ser el diálogo. La especificación en prosa —foco, medidas, qué formularios caben— se movió a `docs/patron-dialogo-sio-dproma.md`.

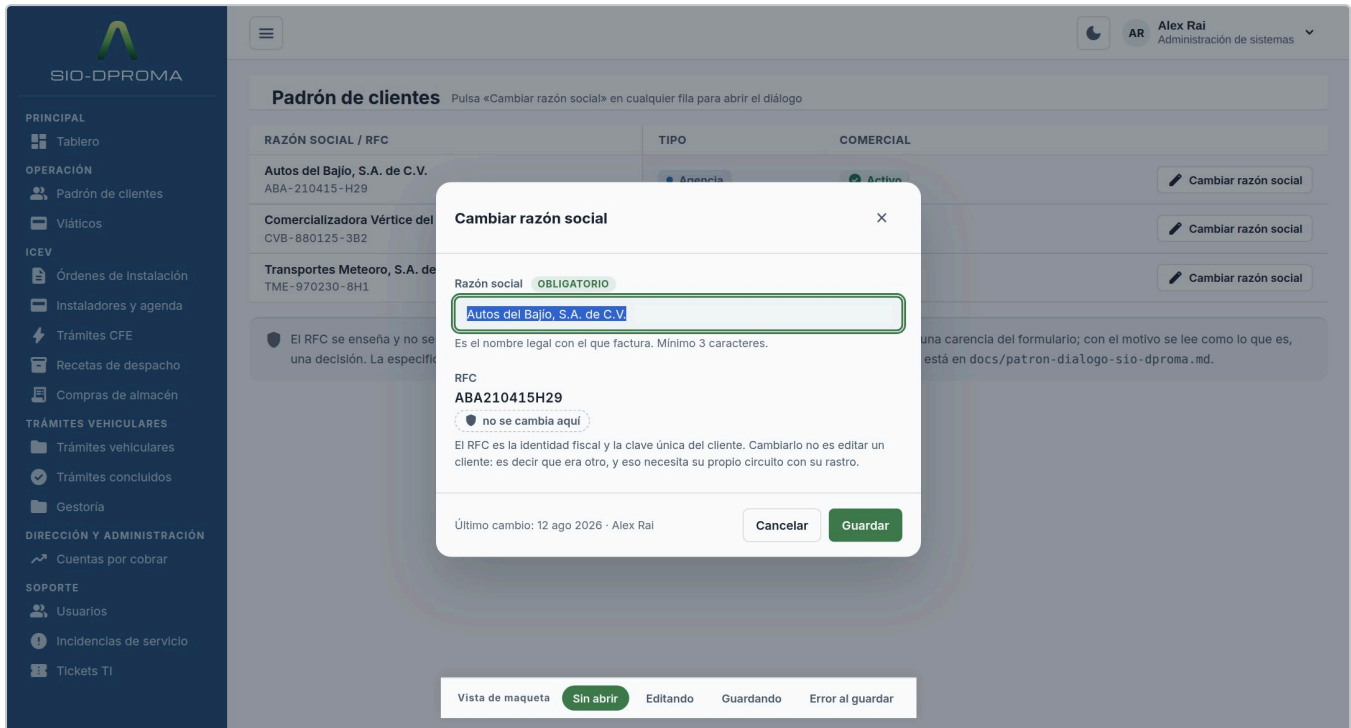

Verificado en navegador: el elemento cumple `:modal` y el foco entra en **el campo de razón social** —no en el diálogo ni en el aspa—. Quien pulsa «Cambiar razón social» viene a escribir.

Qué fallaba

- Dos `id` repetidos cuatro veces cada uno — `nombre-legal` y `rfc-ro` — porque el mismo diálogo estaba dibujado cuatro veces en la página para ilustrar cuatro momentos. Ocho apariciones para dos identificadores.
- El diálogo no era un diálogo. Ocho `role="dialog"` pintados a mano, cero `<dialog>`: sin captura de foco, sin Escape, sin velo real.
- Ninguna de las tres salidas cerraba bien mientras había una operación en vuelo: ni Escape, ni el aspa, ni el clic en el velo. Cerrar a medio guardar deja a alguien sin saber si se guardó.
- «Guardando» no se anunciaba: un botón que cambia de color no llega a un lector de pantalla.

El patrón nuevo

- `<dialog>` nativo abierto con `showModal()`. Captura de foco, Escape y velo vienen dados. Cuatro diálogos, cada uno con su propósito.
- El foco entra al primer campo editable, no al contenedor.
- Mientras hay una operación en vuelo, ninguna salida cierra, y el estado se anuncia por `aria-live`.
- El RFC se enseña y no se puede escribir, con el motivo al lado. Un campo en gris sin explicación se lee como una carencia del formulario; con el motivo se lee como lo que es, una decisión.

QUÉ TIENE QUE RESOLVER QUIEN LO PROGRAME

- **El RFC no se edita aquí, a propósito.** Es la identidad fiscal y la clave única del cliente: cambiarlo no es editar un cliente, es decir que era otro. Necesita su propio circuito, con su propio rastro. El servidor **tiene que rechazar** un `rfc` entrante en esta operación, no ignorarlo en silencio.
- **Qué formularios caben en un diálogo** y cuáles piden pantalla propia está resuelto en `docs/patron-dialogo-sio-dpoma.md`. La regla corta: si no cabe sin desplazamiento interno, no es un diálogo.
- **Guardar tiene que ser idempotente o estar protegido:** la pantalla impide el doble envío, pero la red no.

5 Decisiones de producto por validar

Nueve hallazgos del informe de recomendaciones **no se arreglaban con CSS**: para resolverlos había que decidir cómo se comporta el producto, y esa decisión no estaba tomada en ninguna parte.

Se implementaron, porque dejar una pantalla a medias por no decidir cuesta más que decidir y anotarlo. Pero son **decisiones nuestras, no de DPROMA**. Esta sección existe para que se sepan cuáles son y se puedan revocar sin arqueología. El registro completo, con el razonamiento de cada una, está en `docs/decisiones-producto-padron.md`.

5.1 · El botón «Columnas» ahora hace algo

PASABA	Junto al selector de densidad había un botón «Columnas» que no abría nada.
DECIDIMOS	Se construye: elegir qué columnas se ven, reordenarlas, y guardar la preferencia por persona.
A VALIDAR	Dónde se guarda la preferencia. Si es por persona, necesita una tabla de preferencias de usuario que hoy no está en el esquema. Mientras tanto queda en el navegador, y se pierde al cambiar de equipo.

5.2 · Registros por página elegibles

PASABA	El pie fijaba seis registros sobre un padrón de 1.248.
DECIDIMOS	Selector de 10 / 25 / 50 / 100, con 25 de partida y la elección recordada entre sesiones.
A VALIDAR	Si el listado se va a exportar con frecuencia, quizá el tope alto deba superar 100. Depende de cuánto aguante la consulta.

5.3 · Desactivar un cliente confirma y se puede deshacer

PASABA	«Desactivar» estaba a un clic de «Exportar selección», sin confirmación y sin explicar qué implica.
DECIDIMOS	La acción se separa del grupo, confirma nombrando a cuántos y a quiénes afecta, y se puede deshacer. Desactivar oculta del padrón activo pero no borra ni desvincula nada .
A VALIDAR	Es la decisión de más calado de la lista . Si desactivar debe además impedir facturar, bloquear órdenes en curso o liberar el RFC para otro registro, el texto de confirmación miente y hay que rehacerlo.

5.4 · Se pueden retirar contactos

PASABA	Cada correo, teléfono y dirección solo tenía botón de editar. Al llegar al tope de cuatro, el sistema decía «Retira uno para añadir otro» — y no existía ninguna forma de retirarlo. Callejón sin salida.
DECIDIMOS	Se añade «Retirar» en cada renglón, con confirmación breve, y el mensaje del tope enlaza a esa acción.
A VALIDAR	Si por trazabilidad no se puede borrar un dato de contacto —porque cuelga de él un acuse enviado—, la acción debe ser «Archivar» o «Marcar como no vigente». La interfaz es la misma; cambia el verbo y lo que pasa por debajo. Hay que preguntarlo antes de construirlo.

5.5 · Los documentos se suben, no se escriben

PASABA	«Constancia de situación fiscal» e «Identificación del representante» eran campos de texto vacíos, aunque la ayuda dijera que se espera un PDF o una foto.
DECIDIMOS	Control de subida real, con el archivo cargado visible con su nombre y fecha, y opción de reemplazar o quitar. Límites: PDF, JPG y PNG, hasta 10 MB.
A VALIDAR	El peso máximo y si se admiten fotos de móvil sin procesar, que superan los 10 MB con facilidad. Y dónde se guardan: el plan del padrón menciona expediente en Drive.

5.6 · Guardado automático, sin botón de guardar

PASABA	La barra inferior decía «Borrador guardado hace 1 min» y a la vez ofrecía un botón «Guardar borrador».
DECIDIMOS	Guardado automático. El botón desaparece; queda el indicador de estado.
A VALIDAR	Cada cuánto guarda, y qué pasa con un borrador que nadie retoma. Si un alta a medias bloquea el RFC para otra persona, hace falta una regla de caducidad.

5.7 · Dos niveles de obligatoriedad, con nombres distintos

PASABA	El aviso decía que para dar de alta bastaban razón social y RFC; a la vez, tres campos llevaban asterisco y el domicilio fiscal mostraba error antes de que nadie escribiera nada.
DECIDIMOS	No es un error de redacción: son dos conceptos que compartían marca. Para dar de alta — razón social y RFC. Para facturar o programar — domicilio fiscal, código postal, régimen fiscal y los dos documentos.
A VALIDAR	El reparto exacto de campos entre los dos niveles. Es nuestra lectura de las notas de las maquetas, no una lista que nos hayan dado.

5.8 · El aviso de duplicados llega plegado

PASABA	La tarjeta de razones sociales parecidas ocupaba la parte alta del contenido, antes de la tabla, aunque nadie fuera a resolver duplicados ese día.
DECIDIMOS	Un aviso de una línea, plegado por omisión, que se despliega al pulsarlo.
A VALIDAR	Si resolver duplicados resulta ser tarea frecuente y no puntual, el sitio correcto es una sección propia dentro del padrón. Es una pregunta de frecuencia real, que se sabrá con el padrón cargado.

5.9 · El control de densidad se retira

PASABA	«Cómoda» y «Compacta» reducían el espaciado sin reducir contenido: la vista compacta se leía peor sin mostrar más.
DECIDIMOS	Se retira el control. La tabla se queda en densidad cómoda.
A VALIDAR	Si al cargar el padrón real hay quien pide ver más de un vistazo, la salida no es devolver los dos botones: es que la densidad sea una preferencia de la persona, guardada junto a la de columnas.

DOS COSAS QUE QUEDARON FUERA A PROPÓSITO

El flujo del padrón —de la entrada del cliente al inicio del trámite, con los tres orígenes (ICEV, Gestoría, Comercial)— es diseño de proceso, no de interfaz. Explica *por qué* existen ciertos estados en estas pantallas, pero no se maqueta aquí.

Los hallazgos propios del diálogo de edición. Cuando se escribió el registro de decisiones, ese archivo original todavía no había llegado; llegó después y la pantalla se rehízo (§4.4). Esa nota del registro está desactualizada, y sus ocho hallazgos merecen una relectura contra lo que hoy está construido.

6 Brechas conocidas

Esta sección es la que hace fiable al resto. Lo que sigue no está resuelto, y saberlo antes de empezar cuesta menos que descubrirlo a mitad.

1 · NO TODO EL CSS DE ESTOS ARCHIVOS ESTÁ VIVO

La ficha arrastra 36 reglas de tabla y el alta 39, en pantallas sin una sola `<table>`. Selectores como `thead th[aria-sort]`, `.tabla-caja tbody tr:hover` o `.denso tbody th` viajaron desde los originales —donde ya sobraban— y no se limpiaron, porque limpiarlos habría hecho ilegible el diff contra la maqueta entregada.

Al portar el CSS a componentes, **no se traduce el archivo entero**: se traduce lo que la pantalla usa. Una forma rápida de saberlo es contrastar cada selector contra el DOM renderizado.

2 · EL SISTEMA DOCUMENTA UN NOMBRE Y LAS PANTALLAS USAN OTRO

El conmutador de estados aparece con **dos nomenclaturas**:

- `data-vista` + `.vista` — en la pantalla de acceso, que es la que el sistema de diseño (§6.4) documenta.
- `data-state` + `.state-*` — en las cuatro pantallas de clientes, que es lo que muestra la §3.3 de este documento.

Funcionan igual y ninguna está mal, pero **hay que elegir una antes de escribir el primer componente** y unificar. Si no, la divergencia se multiplica por cada pantalla nueva.

3 · LA REGLA TÁCTIL SIN `:root` SIGUE LATENTE

Se corrigió en la ficha, donde causaba el fallo medible. En **padrón**, **alta** y **editar** la regla sigue escrita sin `:root`. Hoy no cambia nada, porque en esas pantallas no hay una variante de tamaño que la empate; en cuanto se añada una, dejará de aplicarse en silencio. Ver §3.4.

4 · LOS DATOS SON DE MAQUETA

Nombres, RFC, folios y direcciones son inventados y consistentes entre pantallas para que la navegación tenga sentido. **No hay una sola llamada de red en ninguna de las cuatro**. Y el panel de andamiaje `[data-andamio]` del pie, que sirve para ver los cuatro estados, no es una función del producto: se retira al construir.

LO QUE SÍ ESTÁ COMPROBADO HOY

- Las cinco pantallas cargan **sin un solo error de consola ni de página**, en tema claro y oscuro.
- Todo icono usado está en su `icon_names`: la comprobación de §3.2 sale vacía en las cinco.
- Los `id` repetidos de la ficha (4) y de editar (2) están resueltos: cero en las cuatro pantallas.
- Los cuatro estados conmutan dejando **una sola vista visible**, y cada transición se anuncia por `aria-live` con texto real.
- El diálogo de edición abre como modal verdadero (`:modal`) y coloca el foco en el primer campo editable.

7 Anexo: documentos fuente

DOCUMENTO	QUÉ CONTIENE
<code>docs/sistema-diseno-sio-dproma.md</code> 1.510 líneas · 11 secciones · v1.5.0	El sistema completo: color con contrastes medidos, tipografía, espaciado, movimiento, 19 componentes con su CSS, layout, voz de producto, seis trampas comprobadas y la lista de comprobación para añadir un componente nuevo.
<code>docs/decisiones-producto-padron.md</code> 195 líneas	Las nueve decisiones de la §5 con su razonamiento completo, y lo que se dejó fuera a propósito.
<code>docs/patron-dialogo-sio-dproma.md</code> 110 líneas	El patrón de diálogo: foco, medidas, salidas, comportamiento mientras hay una operación en vuelo, y qué formularios caben en un diálogo y cuáles piden pantalla.
<code>docs/criterios-de-animacion.md</code>	Duraciones, curvas y qué se anima. Y qué hace <code>prefers-reduced-motion</code> , que no es solo <code>animation:none</code> .
<code>docs/roadmap-supabase.md</code>	El plan de datos: esquema, fases y qué habilita cada una.
<code>web/entregables/reglas-de-diseno.html</code>	El sistema publicado como página navegable, con muestras vivas de cada componente en los dos temas. Incluye el <code>.md</code> descargable.
<code>docs/entrega/metricas.py</code>	El script que recalcula la tabla de la §2 desde los archivos originales y los propuestos. Si alguien toca una pantalla, esto dice si las cifras siguen siendo ciertas.

Qué mirar primero

1. **Las maquetas**, en un navegador, con el panel de andamiaje. Media hora ahí ahorra medio documento.
2. **La §3 de este documento**, que es lo que se implementa una vez y sirve para las cuatro.
3. **La §5**, para llevar a DPROMA las preguntas que hay que cerrar antes de construir — empezando por la 5.3 y la 5.4.

Documento generado desde el repositorio del proyecto. Las cifras de la §2 y las comprobaciones de la §6 se recalculan desde los archivos; las capturas se generan con el navegador a partir de los originales entregados y de las propuestas publicadas.