

# Ajustes de pantalla prioritarios

Siete cambios sobre el SIO que está en QA. Cada uno lleva la medición de la pantalla real, el recorte donde se ve, y lo que el sistema de diseño ya dice sobre ese caso, porque en seis de los siete la regla estaba escrita antes de construirlo.

---

|                   |                          |                   |                 |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Entorno           | Perfil                   | Sistema de diseño | Fecha           |
| sio-qa.dproma.com | Administración principal | SIO-DPROMA v2.2.5 | Septiembre 2026 |

## Los siete ajustes

---

El hallazgo de fondo aparece al ponerlos juntos: seis de los siete ya estaban resueltos por escrito en el sistema de diseño, con regla, CSS y hasta el ejemplo del caso. No son decisiones pendientes de tomar, son decisiones tomadas que no llegaron a la pantalla.

| #  | Ajuste                                                                         | Pantalla     | ¿Estaba en el sistema? |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 01 | Las pastillas respetan el sistema de color, y una sola familia por significado | Padrón       | Sí, §6.10              |
| 02 | La pantalla necesita esqueleto de carga, no un texto                           | Restauración | Parcial, §6.7          |
| 03 | Las tarjetas de número y texto necesitan token y orden                         | Tablero      | Sí, §12.4              |
| 04 | «Empresa» es clasificación, no estado bloqueado                                | Padrón       | Sí, §6.10              |
| 05 | La tabla: casilla, anchos, alineación y acciones                               | Padrón       | Sí, §6.11              |
| 06 | La barra de filtros del sistema, con su resumen separado                       | Padrón       | Sí, §6.12 y §6.21      |
| 07 | La gráfica no se puede leer                                                    | Tablero      | Sí, §12.5              |

# Ajuste por ajuste

## 01 Las pastillas no respetan el sistema de color, y hay seis familias distintas


Padrón y tablero

Hay dos problemas encima del mismo componente. El primero es de valor: los colores de «Completos», «Incompletos» y «Activo» llevan literales propios en lugar de los tokens, con desviaciones de hasta 25 sobre 255, medidas en capturas donde las superficies y el texto salieron exactos.

El segundo es el que de verdad rompe la consistencia. **Conté seis tratamientos de pastilla distintos conviviendo en dos pantallas**, y ninguno dice a qué familia pertenece: conteos con icono y número, filtros con rótulo y valor, estado de expediente, estado comercial, clasificación con punto de color, y ámbito de datos en ámbar. Seis formas parecidas para seis cosas que no se parecen en nada.



Dos familias en la fila superior: conteos (izquierda) y filtros (derecha).



Y tres más en una sola fila de la tabla: clasificación, expediente y estado comercial.

|            |          |         |        |         |       |    |
|------------|----------|---------|--------|---------|-------|----|
| --ok-bg    | esperado | #DCF0E7 | medido | #E3EFEC | delta | 7  |
| --ok-ink   | esperado | #1D5A46 | medido | #22715A | delta | 23 |
| --warn-bg  | esperado | #F5E7C6 | medido | #F1ECDF | delta | 25 |
| --warn-ink | esperado | #6E5210 | medido | #7E5C0E | delta | 16 |

### EL SISTEMA YA LO RESUELVE · §6.10

«Dos familias que se parecen y *no son lo mismo*. Confundirlas es el problema transversal más extendido de las maquetas de origen». Y da la salida: cuando hay varias etiquetas seguidas, *se agrupan por significado y se separan visualmente*, primero clasificación y después estado.

### Qué hacer


- Los valores salen de `--ok-bg`, `--ok-ink`, `--warn-bg` y `--warn-ink`. Ningún literal.
- **Una forma por familia, y que se note.** Estado con `.pill`, clasificación con `.p-type`, filtros con `.f`, conteos con `.schip`. Los cuatro ya están definidos con su CSS.
- Hacerlo antes de construir los módulos que faltan, para que lo que se copie sea la versión buena.

## 02 La pantalla no tiene esqueleto de carga: solo dice «Restaurando»

Restauración de sesión

El área de contenido, que es el 85 % de la pantalla y lo único que de verdad está por resolver, se queda en blanco con una frase suelta pegada a la esquina. No hay silueta de lo que va a aparecer, ni progreso, ni nada que distinga «tarda» de «se colgó».

Lo único que se esqueletiza es la barra lateral, y ahí aparece el detalle que delata que el esqueleto se puso sin mirar qué carga: **pinta doce barras iguales, cuando la barra lateral cargada tiene ocho filas** (tres rótulos de grupo y cinco enlaces). El esqueleto no anticipa la pantalla, la inventa.

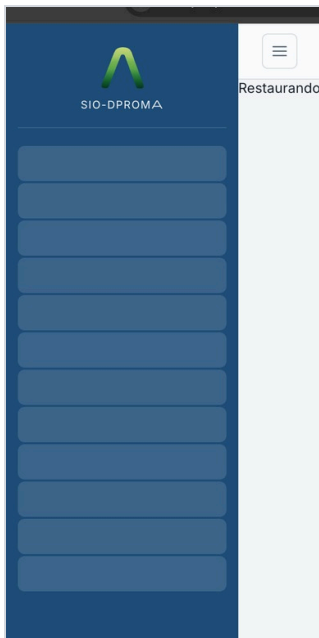

|                       |    |
|-----------------------|----|
| barras del esqueleto  | 12 |
| filas reales del menú | 8  |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| alto de cada barra | 36 px  |
| contraste sobre el |        |
| chrome azul        | 1,42:1 |
| mínimo exigido     | 3,00:1 |

Como remate, esas barras están a 1,42:1 sobre el azul, menos de la mitad del mínimo. Es el único fallo de contraste de todo el recorrido, y cae justo en el componente cuya variante sobre chrome el sistema no tenía escrita.

Doce barras para ocho filas, y el contenido en blanco.

### EL SISTEMA LO CUBRE A MEDIAS · §6.7 Y §6.4

Define `.skeleton`, pero sobre `--surface-2`, que es superficie clara. No existe la variante sobre el cromo azul, ni el estado de arranque en frío, cuando el chrome ya está pintado y la sesión todavía no. Es el único de los siete ajustes que necesita algo nuevo en el sistema.

### Qué hacer


- **Esqueleto en el área de contenido**, con la silueta de lo que va a aparecer. Es lo que falta.
- La barra lateral puede pintarse ya con sus etiquetas reales: no dependen de la sesión.
- Definir la salida. A los  $n$  segundos, un mensaje con acción: reintentar o volver al acceso.
- Documentar la variante de esqueleto sobre chrome, comprobada a 3:1 en los dos temas.
- Anunciar el cambio con `aria-live` y mover el foco al terminar.

### 03 Las tarjetas de número y texto no tienen token, y la fila queda desordenada

Tablero

Siete tarjetas con el mismo ancho, 186,5 px cada una, repartidas en una rejilla de siete columnas. Pero el texto de cada una ocupa una, dos o tres líneas, así que **los altos van de 103 a 127 px y la fila termina con el borde inferior irregular**. Esa irregularidad es lo que se lee como desorden, no el color.

El ancho tampoco da: 186,5 px para una leyenda como «nueva, pendiente, programada o en visita» obliga a partirla en tres líneas de 12 px. Y encima la pastilla de ámbito, «de toda la organización», usa el ámbar de `--warn`, que en el sistema significa que falta algo o que algo vence pronto. Aquí no falta nada: solo dice a qué conjunto se refiere la tarjeta. Sale cuatro veces en la misma pantalla, y cuatro avisos falsos desgastan el aviso de verdad.

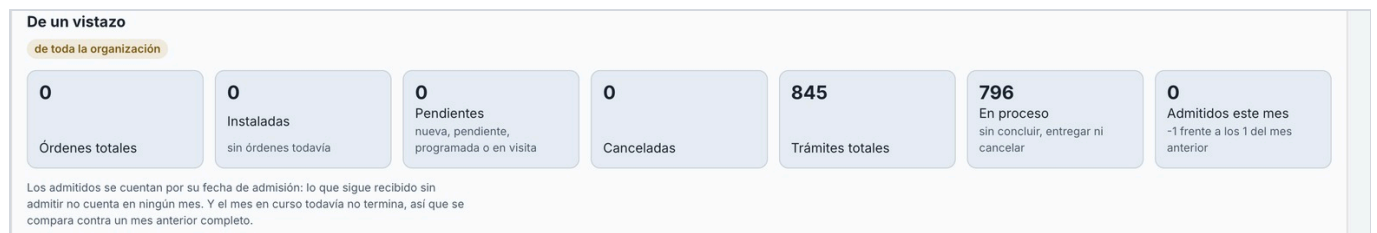

Mismo ancho, alturas distintas, y el ámbar de aviso marcando un ámbito.

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| ancho de las 7 tarjetas | 186,5 px (idéntico)                               |
| alto                    | de 103 a 127 px                                   |
| fondo                   | #E8EDF3 = --surface-2 (el color sí sale de token) |

El fondo sí usa token. Lo que no existe es el componente: ni ancho mínimo, ni cómo se comporta la leyenda cuando no cabe, ni qué hacer con una métrica a cero. Sin esa definición, la rejilla se resolvió a ojo.

#### EL SISTEMA YA LO RESUELVE · §12.4 Y §1.3

La capa de dashboard enumera nueve piezas de dato con sus reglas de lectura. El semáforo de §1.3 es para estados, y el ámbito de datos no es un estado: es un dato sobre el dato.

#### Qué hacer

- Definir la tarjeta de métrica como componente: ancho mínimo, alto igual para toda la fila, y qué pasa con la leyenda larga.
- **Que una métrica a cero no ocupe lo mismo que una de 845.** Cinco de las siete marcan cero y pesan igual que las dos que tienen datos.
- Tratamiento neutro para el ámbito, y documentarlo como pieza propia.

## 04 «Empresa» lleva el color del estado «bloqueado»

Padrón

| TIPO      |
|-----------|
| ● Empresa |
| ● Empresa |
| ● Empresa |
| ● Empresa |
| ● Empresa |
| ● Empresa |

La columna Tipo, en las quince filas.

El violeta del punto y del texto viene de la familia `--block`, que en el sistema significa «bloqueado por una condición externa». Empresa no es un estado ni un bloqueo: es lo que el cliente **es**, y no cambia solo.

De fondo es el mismo error que el ámbar del ajuste 03: se está tomando prestada la paleta semántica para pintar cosas que no tienen semántica.

```
punto y texto medido #6E4FA3
--block-ink    esperado #5B4680
delta 35
```

### EL SISTEMA YA LO RESUELVE · §6.10

Y usa este caso exacto como ejemplo: «*.p-type = clasificación. Lo que la cosa es: empresa, agencia, persona física... no cambia solo y no tiene connotación de bueno ni malo, así que usa las series de gráfica, no el semáforo*». El CSS de `.p-type`, con su punto neutro y sus variantes de serie, está escrito.

### Qué hacer

- Cambiar la etiqueta de Tipo a `.p-type`, que toma su color de `--serie-*` o se queda en el punto neutro.
- Reservar el violeta para lo que de verdad está bloqueado.

## 05 La tabla: la casilla pesa más que la acción principal, y los anchos los manda la cabecera

Padrón

Cuatro problemas que se explican mejor juntos, porque salen de la misma causa.

### a · La casilla mide 24 px y la acción principal, 20



La casilla, ampliada.

La casilla no incumple nada: 24 × 24 px es justo el objetivo táctil mínimo que pide el sistema. El problema es de **proporción entre lo que se usa y lo que no**. Un cuadrado blanco de 24 px, en una fila de 40, junto a texto de 13 px, para una selección múltiple que casi nadie usa a diario. Mientras, abrir un cliente, que es la acción de todos los días, es un icono de 20 px al otro extremo de la fila.

Los tamaños están invertidos respecto al uso.

### b y c · El ancho de cada columna lo decide su rótulo, no su contenido

«Contacto principal» ocupa 175 px para mostrar un guion. «Último movimiento», 147 px para otro guion. «Documentos fiscales», 209 px para una pastilla de 90. Y la razón social, que es el dato por el que se busca a un cliente, se queda con **300 px y se corta con puntos suspensivos**.

La causa se ve al medir: las columnas anchas son las de rótulo largo y las estrechas las de rótulo corto. El ancho lo está fijando el texto de la cabecera.


| RAZÓN SOCIAL / RFC | TIPO | SUCURSALES | CONTACTO PRINCIPAL | DOCUMENTOS FISCALES | ÚLTIMO MOVIMIENTO | COMERCIAL | ACCIONES |
|--------------------|------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Empresa            | 1    | —          | Incompletos        | —                   | Activo            |           |          |
| Empresa            | 2    |            | Completos          | Activo              |                   |           |          |

Columnas anchas con un guion dentro, y la razón social truncada a la izquierda.

|                     |        |        |                              |
|---------------------|--------|--------|------------------------------|
| Razón social / RFC  | 300 px | 17,6 % | ← el sistema especifica 26 % |
| Documentos fiscales | 209 px | 12,3 % |                              |
| Comercial           | 187 px | 10,9 % |                              |
| Contacto principal  | 175 px | 10,2 % | (vacía en las 15 filas)      |
| Último movimiento   | 147 px | 8,6 %  | (vacía en las 15 filas)      |
| alto de fila        | 40 px  | =      | --row-comfy, correcto        |

Sobre la alineación: los rótulos sí cuadran con su contenido, salvo «Acciones», que va a la derecha mientras los otros siete van a la izquierda. Y solo dos de las ocho columnas muestran flecha de orden, así que las demás no parecen ordenables aunque lo sean.

### d · Las acciones llegan al borde con 12 px de margen

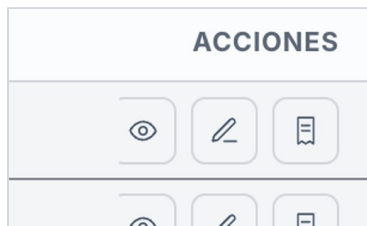

El tercer botón, a 12 px del borde.

En esta ventana no llegan a cortarse, pero el tercer botón termina a 12 px del borde derecho. Cualquier ventana algo más estrecha, o una columna más, los parte. No hay desplazamiento horizontal declarado ni aviso de columnas ocultas.

Y los tres iconos —ojo, lápiz, documento— no llevan texto ni nombre accesible.

#### EL SISTEMA YA LO RESUELVE · §6.11

Trae el `<colgroup>` con los porcentajes fijados, y nueve reglas. Entre ellas: «La cabecera no se corta. Si «ÚLTIMA O...» no cabe, sobran columnas: se reduce el número de columnas visibles de forma explícita, no truncando el rótulo», y «ninguna columna desaparece en silencio».

### Qué hacer

- Aplicar el `<colgroup>` del sistema. La razón social recupera su 26 %.
- **Fuera de la vista por defecto las columnas vacías en todos los registros.** El control «Columnas» ya está hecho: esto es decidir, no programar.
- Bajar el peso visual de la casilla sin bajar de 24 px, y subir el de la acción de abrir. La razón social enlaza a la ficha.
- Flecha de orden en todas las columnas ordenables, con `aria-sort`.
- Nombre accesible en los tres iconos, y margen a la derecha de las acciones.

## 06 Los filtros y el resumen comparten fila, cuando el sistema los separa

Padrón

Siete pastillas en una línea: tres conteos y cuatro desplegables de filtro, con la misma forma. No se ve qué es lectura y qué es control.

Hay además una contradicción numérica que nace de ahí. Arriba dice 15 razones sociales; las pastillas dicen 15 activos, 5 con registro incompleto y 0 inactivos, que suman 20 sobre un universo de 15. Pasa porque «registro incompleto» se superpone a «activo» en vez de excluirlo, y **al presentarse los tres iguales, invitan a sumarlos.**

### EL SISTEMA YA LO RESUELVE · §6.12

Describe el caso palabra por palabra: «*Llegaron mezclados en la misma línea y con la misma forma de pastilla: tres contadores de estado y cuatro desplegables de filtro, indistinguibles*». Trae el esquema de las dos zonas, seis reglas y el CSS de `.resumen`, `.schip`, `.filtros` y `.f`.

La regla 6 decide este caso: cuando la pantalla ya tiene un desplegable de estatus, la fila de contadores de estatus sobra y se retira. Aquí conviven «15 activos» y «Estado: Activos», dos controles del mismo campo a unos centímetros.


Y §6.21 añade la barra con buscador dentro, selección múltiple, conteo por opción, tope de pastillas visibles con «+N más» y la fila de filtros aplicados que se quitan uno a uno.

### Qué hacer

- Separar en dos zonas: resumen arriba, filtros debajo, con la forma que les toca a cada una.
- **Retirar los contadores de estado**, porque «Estado» ya es un filtro. Es la regla 6, aplicada tal cual.
- Meter el buscador dentro de la barra de filtros, como hace §6.21.
- Añadir la fila de filtros aplicados, con «x» por filtro y «Quitar todos».
- Resaltar un filtro solo cuando su valor no sea el predeterminado. «Tipo: Todos» no filtra nada y no debería parecer aplicado.

## 07 La gráfica del tablero no se puede leer

Tablero

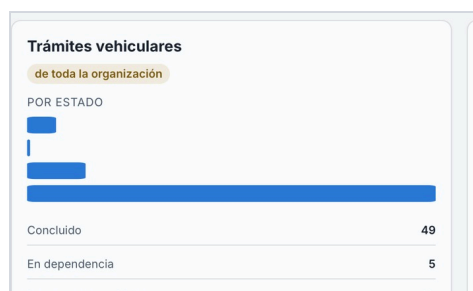

Cuatro barras, un color, sin eje ni valores.

Cuatro barras del mismo azul, sin eje, sin escala y sin valores encima. Los números son 49, 5, 99 y 692: con escala lineal, «En dependencia» se queda en un hilo de tres píxeles y la de 692 se come todo el ancho.

Como las cuatro categorías comparten color, el color tampoco separa nada. No se puede comparar nada que no esté ya en la tabla de debajo.

El azul es el correcto, sale de `--serie-1`. Lo que falla es cómo se codifican los datos.

### EL SISTEMA YA LO RESUELVE · §1.4 Y §12.5

«El color sigue a la entidad, no a su posición», y toda gráfica lleva su tabla equivalente como fuente de verdad. La tabla está y funciona; la que sobra es la gráfica tal como está.

### Qué hacer

- O se etiquetan las barras con su valor y su categoría, o **se quita la gráfica y se deja la tabla**.
- Si se mantiene, un color por categoría, en orden fijo, tomado de las series.