



1、找个地方创建好配置文件

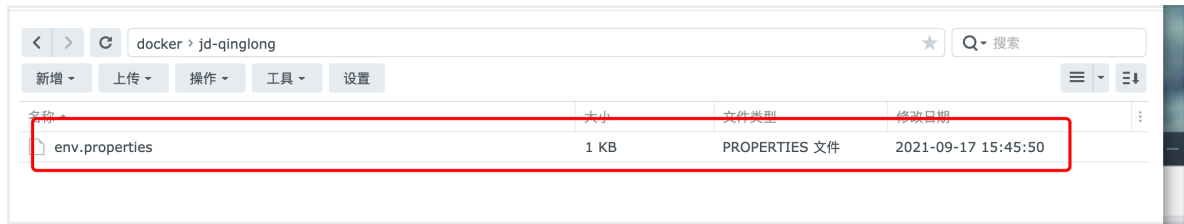



2、注意别选错作者了

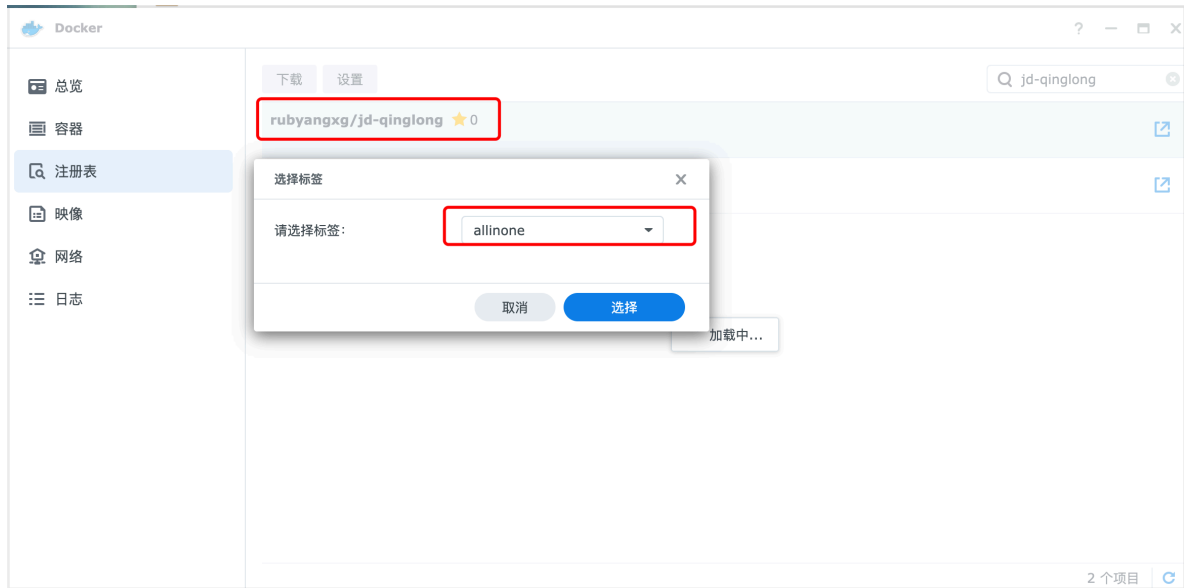

2、这个页面默认，不需要高权限容器



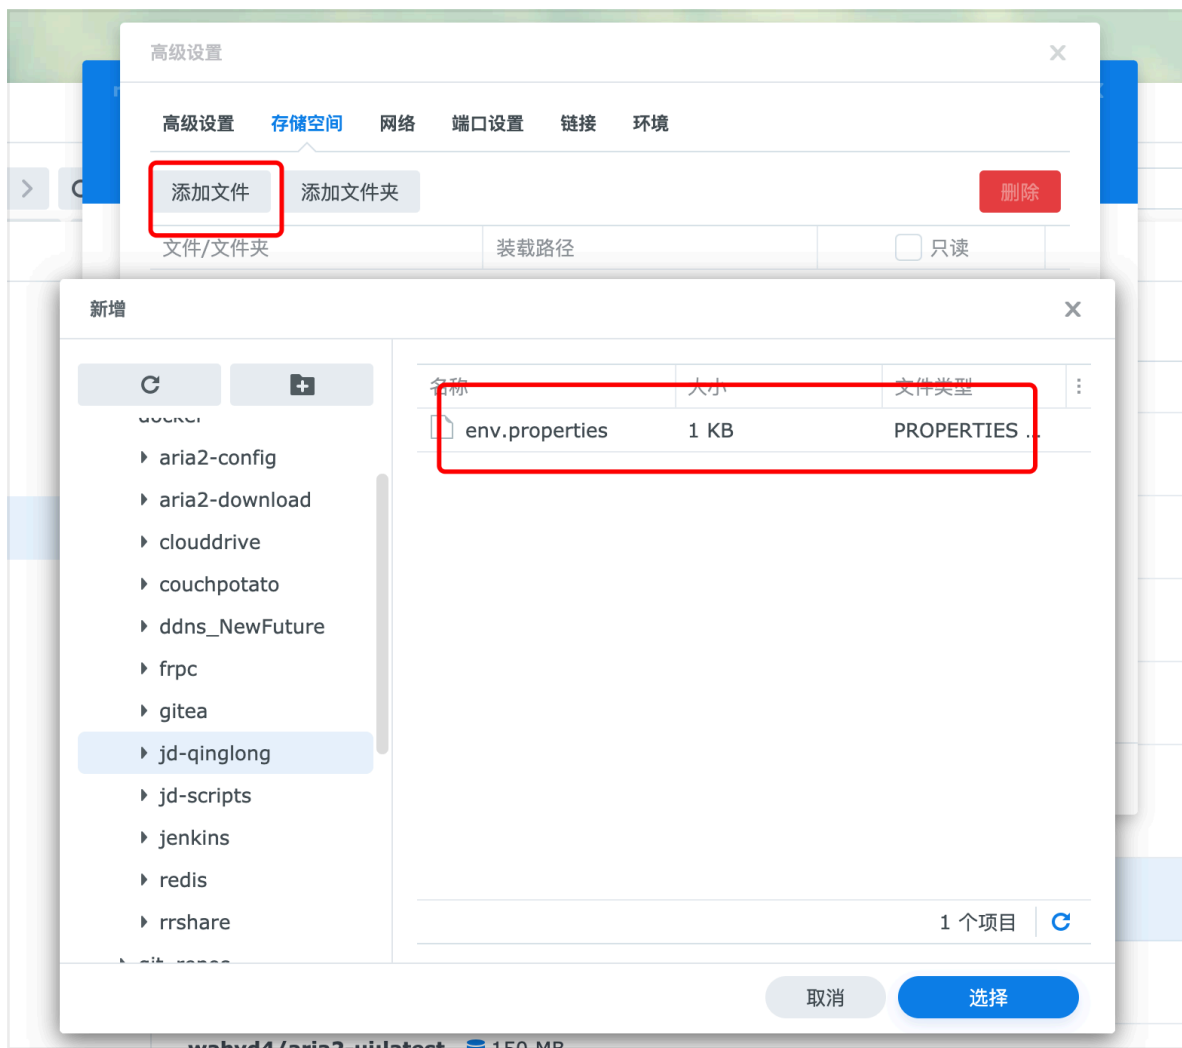

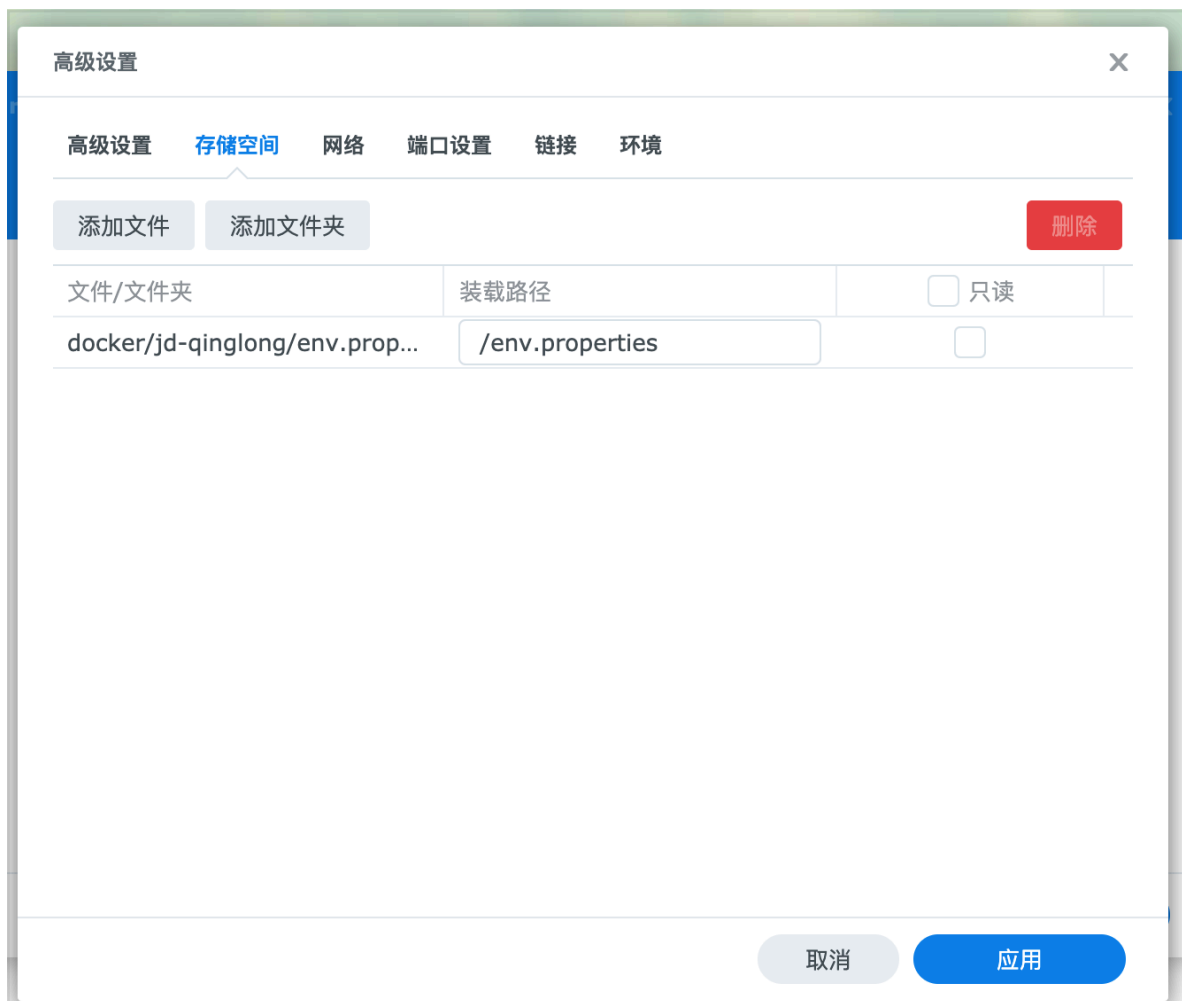

3、重点在于映射 8080-》5701端口，其他两个端口可以随便填，不需要。

高级设置

高级设置 存储空间 网络 端口设置 链接 环境

新增 删除

本地端口	容器端口	类型
4444	4444	TCP
5900	5900	TCP
5701	8080	TCP

取消 应用

3、重点在于SE_NODE_MAX_SESSIONS这个环境变量，默认是4个，最小2，最大别太大，启动时会初始化一半的资源。

高级设置

×

高级设置

存储空间

网络

端口设置

链接

环境

新增

删除

可变	值
DISPLAY_NUM	99
START_XVFB	false
START_NO_VNC	true
SE_NODE_MAX_SESSIONS	4
SE_NODE_SESSION_TIMEOUT	300
SE_NODE_OVERRIDE_MAX_SESSIONS	true
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS	/dev/null

执行命令

Entry point: -

命令: /opt/bin/entry_point.sh

取消

应用