
Cada turno cambia la ruta

Un motor que guía a cada sobreviviente hacia un refugio mientras cambian las calles y se mueven los peligros.

300 intersecciones reales
424 calles - 4 refugios
Rondas de 20, 80 y 200 personas

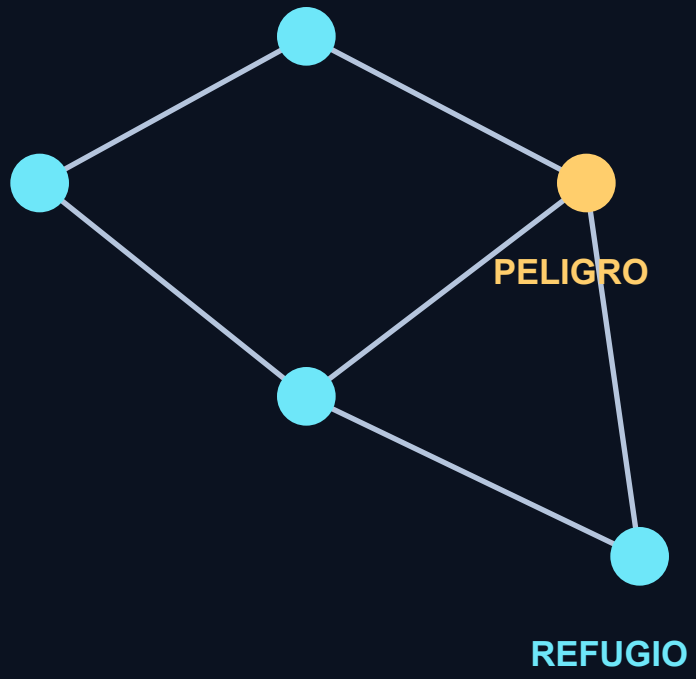

Panel en vivo, API de decisión y simulador desplegados en AWS.

La seguridad se decide paso a paso

Reglas del turno

2 segundos por turno.

Primero zombis, luego sobrevivientes.

Una respuesta tardía o inválida significa quedarse quieto.

Amenazas móviles

Caminante cada 2 turnos.
Corredor: 2 calles y persecución.

Horda: nodo y vecinos.
Dormido: oculto hasta despertar.

Mapa que cambia

Puente colapsado o avenida cerrada.

La arista deja de ser transitable y la ruta se revisa.

Nodo compartido o cruce opuesto: mordida.

El grafo usa distancias y velocidades por tipo de calle; las rutas se ponderan con Dijkstra.

HTTP medible, estado compartido

Navegador
Mapa + simulador

—

API Gateway
POST /paso

—

Lambda
Snapshot + rutas

—

DynamoDB
Estado + reservas

PREPARE

Mover zombis y guardar el turno.

/paso por persona

Solicitudes paralelas con un plazo de 500 ms cada una.

RESOLVE

Validar pasos, mordidas, cupos y estado final.

Panel HTTPS: CloudFront + S3 privado. POST autenticados por x-api-key; hash en el servidor.

API: gkzb014d54.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/paso

NIVEL PRO OPCIONAL

Prever, repartir y recoger

Predicción

Proyecta los dos pasos del corredor usando su regla de persecución.

Evita el riesgo inmediato y vuelve a estimar cada turno.

Cupos con reserva

Asigna un refugio con espacio para cada persona.

La reserva se libera al perderse una persona y se comprueba al ingresar.

5 camionetas

Cuatro plazas por vehículo.
Dos calles por turno.

Ordena recogidas por cercanía y riesgo, y limita desvíos durante las entregas.

Supuestos declarados: cupos 5/20/50 por refugio según ronda; predicción condicionada al snapshot; sin combate de vehículos.

EVIDENCIA HTTP REAL EN AWS

1.730 respuestas correctas, sin timeouts

298,72 ms

p95 HTTP desde el equipo de prueba.

Ronda 3 base: 200 personas, 12 turnos acelerados.

0 errores

1.730 solicitudes, todas HTTP 200.

0 timeouts, 0 pasos inválidos y 0 turnos mayores de 2 segundos.

Prueba temporal

200 entornos aprovisionados de 1 GB.

Primeras invocaciones incluidas. Capacidad retirada al terminar.

28 pruebas automatizadas aprobadas; casos de reglas, concurrencia, Pro y artefacto Lambda.

Límite: ensayo parcial, no las tres rondas oficiales. La configuración actual es bajo demanda; estos resultados no acreditan su latencia ni una nota global de 10.

Medir antes de afirmar cumplimiento

Demostración

1. Elegir ronda y crear el mundo.
2. Mostrar posiciones, rutas y cierres.
3. Activar Pro: cupos y camionetas.
4. Revisar métricas y evidencia HTTP.

Costos y operación

Budget mensual de USD 5 con alertas.

Modelo bajo demanda: USD 0,7548/mes para el volumen declarado, más servicios excluidos.

Gasto final por conciliar en Billing; ensayos pagados separados.

Código, arquitectura, instrucciones, costos y reportes:

github.com/29129/Spookython

El equipo debe poder explicar cada regla y ensayar 5 minutos de pitch + 3 de preguntas.