

WebContent/move/include.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<html><body>
<%  int result = 0 ;
    request.setAttribute("result", result);
%>

<jsp:include page="include_sample.jsp"/><!--include시 request 객체전달-->


<br> include 메서드의 페이지를 호출하고 되돌아온 것을 확인
</body></html>
```

WebContent/move/include_sample.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<html><body> include 메서드의 사용법을 알아봅니다. <br/>

<%  Object value = request.getAttribute("result");
    out.println(value);
%>
</body></html>
```

request 객체

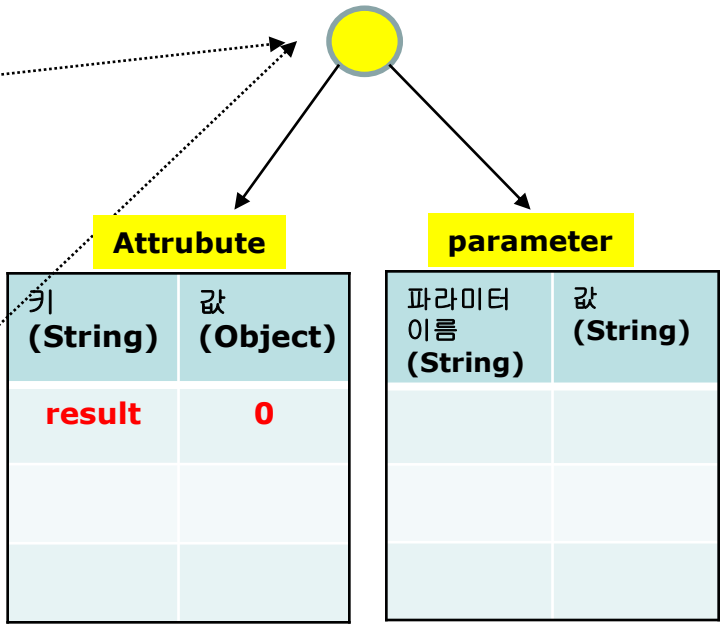

request, response 객체는 클라이언트 요청이 오면 생성되고 forward, include 시 공유됨.
클라이언트에게 응답이 완료되면 사라짐