


## 任务 2

1. 本周要求大家了解 github 的简单使用以及简单的了解一下 git 注册自己的 github 账号
2. 学习 css 关于布局方面的知识弄清楚 css 中的 display, position, flex 这三个属性并完成以下图作业(本次作业要求使用 flex 属性来进行布局)
3. 周报

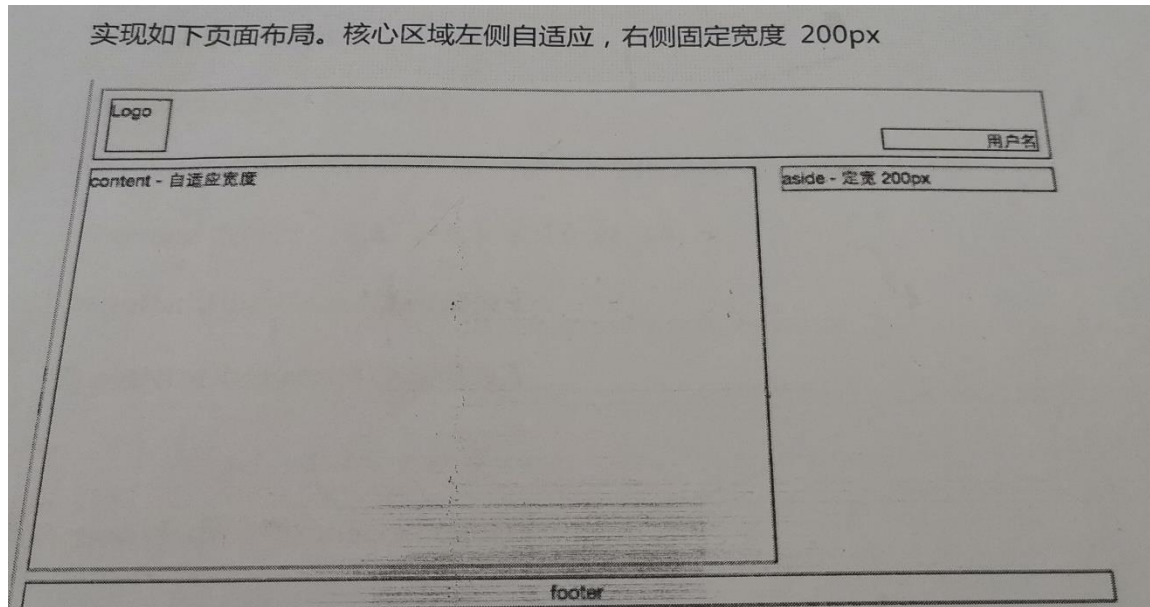

### 注意事项

1. 因为本周过年 所以任务留的不多.
2. 我将大家所有的作业都存在了 github 上 大家可以去 [neuger2019](#)(这里是链接)来阅读其他人的完成情况 和阅读参考答案(纪家新文件夹下为参考答案)
3. 下一次作业提交为 26 日 有能力的同学可以直接在 github 上提 PR 给我提交作业 还不是很懂的同学就继续发到我邮箱里
4. 写 html 时 head 和 body 标签不需要缩进 其他标签正常缩进
5. Html 标签尽量使用 class 类名 而不是 id 并且命名规范 不要弄 abcd 什么的
6. 目前为止还有两个人莫得交作业
7. 下面两个图为我笔记

### Position

2020年1月19日 18:55

参数	描述
absolute	绝对定位; 脱离文档流的布局, 遗留下来的空间由后面的元素填充, 定位的起始位置为最近的父元素(position不为static), 否则为Body本身
relative	相对定位; 不脱离文档流的布局, 只改变自身的位置, 在文档流原先的位置遗留空白区域, 定位在起始位置为此元素的.
fixed	固定位置; 类似于absolute, 但不随着滚动条滚动而改变位置
static	默认布局, 忽略top, bottom, left, right
inherit	从父元素继承该属性的值

以上的absolute 和fixed 可以使得元素脱离文档流。

# display

2020年1月12日

11:24

css display属性

`display: none;`

不占位置,也不展示出来,相当于该元素不存在

`display: inline;`

行内元素,附近的元素不换行,没有宽和高; 竖直方向的margin和padding会失效

`display: block;`

块级元素,附近元素换行,有宽和高; 块级元素默认宽会占满整个父级元素, 高不会把父级元素撑开,

`display: list-item;`

用来模拟 li

`display: inline-block;`

兼顾了行内和块级元素,不换行,有宽和高

`display: flex;`

天天用

`display: grid;`

不怎么用 有时间看看

如果要撑开父元素 则父元素不设置为block 并且不设置宽/高