LAPORAN PRAKTIKUM DELETE DATA, TABEL, DAN DATABASE MYSQL MENGGUNAKAN COMMAND PROMPT

Disusun Oleh :

Nama : Tsabita Amalia Amzani

NIM : 2502030

Kelas : TI 2B

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi hasil praktikum yang telah dilakukan mengenai penggunaan perintah DELETE pada MySQL melalui Command Prompt (CMD).

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami cara menghapus data, tabel, dan database dalam MySQL menggunakan perintah SQL. Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami serta mengimplementasikan pengelolaan database secara lebih baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Margasari, 29 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
BAB II LANGKAH-LANGKAH DAN PEMBAHASAN 2
2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt 2
2.2 Menampilkan Database 3
2.3 Memilih Database 3
2.4 Menampilkan Data Awal 3
2.5 Menghapus 1 Data 4
2.6 Meghapus 2 Data 4
2.7 Menghapus 3 Data 4
2.8 Menghapus Tabel 5
2.9 Menghapus Database 5
BAB III PENUTUP 6
3.1 Kesimpulan 6
3.2 Saran 6
DAFTAR PUSTAKA 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam bidang pengolahan dan penyimpanan data. Hampir semua instansi, baik di bidang pendidikan, pemerintahan, maupun industri, memanfaatkan sistem database untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Database memungkinkan data disimpan dengan rapi, mudah diakses, serta dapat dikelola secara efisien.

Salah satu sistem manajemen database yang banyak digunakan adalah MySQL. MySQL merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database dengan menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language). Dengan MySQL, pengguna dapat melakukan berbagai operasi seperti menambahkan data (insert), menampilkan data (select), mengubah data (update), serta menghapus data (delete).

Dalam pengelolaan database, proses penghapusan data merupakan salah satu hal yang sangat penting. Data yang sudah tidak diperlukan, data yang salah, atau data yang duplikat perlu dihapus agar tidak mengganggu kinerja sistem serta menjaga keakuratan informasi. Oleh karena itu, pengguna harus memahami cara melakukan penghapusan data dengan benar agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan.

Selain menghapus data, dalam kondisi tertentu pengguna juga perlu menghapus tabel maupun database secara keseluruhan. Penghapusan tabel biasanya dilakukan jika struktur tabel sudah tidak digunakan atau terjadi kesalahan dalam perancangan. Sedangkan penghapusan database dilakukan apabila seluruh data di dalamnya sudah tidak diperlukan lagi. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati karena bersifat permanen dan tidak dapat dikembalikan dengan mudah.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami penggunaan perintah DELETE, DROP TABLE, dan DROP DATABASE pada MySQL melalui Command Prompt (CMD). Dengan memahami materi ini, mahasiswa dapat mengelola database dengan lebih baik, terutama dalam hal penghapusan data secara tepat dan aman.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami cara menghapus satu data dalam table.
2. Memahami cara menghapus beberapa data sekaligus.
3. Memahami cara menghapus seluruh data dalam table.
4. Memahami cara menghapus table.
5. Memahami cara menghapus database.


BAB II
LANGKAH-LANGKAH DAN PEMBAHASAN

2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt


Langkah awal yang dilakukan dalam praktikum ini adalah menjalankan XAMPP Control Panel. Setelah itu, modul Apache dan MySQL diaktifkan hingga menunjukkan status Running. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa server lokal telah aktif sehingga MySQL dapat digunakan tanpa kendala.



Setelah XAMPP aktif, langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi Command Prompt. Kemudian pengguna mengetikkan perintah untuk masuk ke direktori MySQL dengan perintah cd/xampp/mysql/bin. Perintah ini digunakan agar sistem dapat mengenali file eksekusi MySQL.



Selanjutnya, dilakukan proses login ke MySQL dengan mengetikkan perintah mysql -u root. Perintah ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem MySQL sebagai pengguna root yang memiliki hak akses penuh terhadap database.

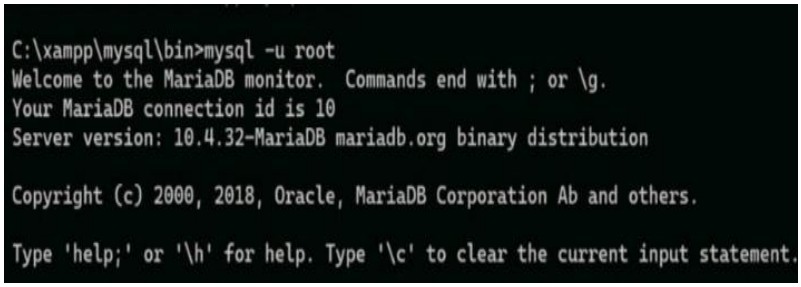

2.2 Menampilkan Database

Setelah berhasil masuk ke MySQL, pengguna dapat melihat daftar database yang tersedia dengan menggunakan perintah show databases;. Perintah ini menampilkan semua database yang ada pada sistem, baik database bawaan maupun database yang telah dibuat sebelumnya.

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| akademik           |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
| politeknik_purbaya |
| test               |
| toko buku          |
+--------------------+
8 rows in set (0.001 sec)
```

2.3 Memilih Database

Untuk mulai bekerja dengan database yang telah dibuat sebelumnya, gunakan perintah use nama_database;. Perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan database sehingga pengguna dapat membuat tabel dan mengelola data di dalamnya.

```
MariaDB [(none)]> use politeknik_purbaya;
Database changed
```

2.4 Menampilkan Data Awal

Sebelum melakukan delete, terlebih dahulu ditampilkan data yang ada dalam tabel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi data sebelum dilakukan penghapusan. Untuk menampilkan seluruh data ketik perintah select * from nama_tabel;.

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> select * from mahasiswa;
+---------+-------------------------+-------+--------------------+
| nim     | nama                    | kelas | jurusan            |
+---------+-------------------------+-------+--------------------+
| 2502030 | Tsabita Amalia Amzani   | TI 2B | Teknik Informatika |
| 2502031 | Zahwa Amir              | TI 2B | Teknik Informatika |
| 2502032 | Zilda Riska Sabilla     | TI 2B | Teknik Informatika |
| 2502033 | Angga Restu Mahardika   | TI 2B | Teknik Informatika |
| 2502034 | Ayesha Lutfun Nisa      | TI 2B | Teknik Informatika |
+---------+-------------------------+-------+--------------------+
5 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> select * from dosen;
+------+-------------------------------+-----------------------------+
| nidn | nama_dosen                    | jabatan                     |
+------+-------------------------------+-----------------------------+
|    1 | Ezar Nitya Priatama, S,Kom    | Pengajar Non Dosen          |
|    2 | Denny Vasanando Sabanise, S.Ko | Kaprodi D3 Teknik Informatika |
|    3 | Fitriasih, S.Kom, M.Kom       | Dosen Tetap                 |
|    4 | Sri Lestari, M.M              | Dosen Tetap dan Ketua Satgas P |
|    5 | Fahrudin, S.Kom, M.Kom        | Bidang SPMI                 |
+------+-------------------------------+-----------------------------+
5 rows in set (0.001 sec)
```

2.5 Menghapus 1 Data

Untuk menghapus satu data tertentu, digunakan perintah delete from nama_tabel lalu ketik where id=1;. Perintah ini akan menghapus satu data tertentu tanpa memengaruhi data lainnya. Penggunaan kondisi where sangat penting agar data yang dihapus lebih spesifik dan tidak menghapus data lainnya.

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> delete from dosen
    -> where nidn=1;
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)

MariaDB [politeknik_purbaya]> select * from dosen;
+------+-------------------------------+-------------------------------+
| nidn | nama_dosen                    | jabatan                       |
+------+-------------------------------+-------------------------------+
|    2 | Denny Vasanando Sabanise, S.Ko | Kaprodi D3 Teknik Informatika  |
|    3 | Fitriasih, S.Kom, M.Kom       | Dosen Tetap                   |
|    4 | Sri Lestari, M.M              | Dosen Tetap dan Ketua Satgas P |
|    5 | Fahrudin, S.Kom, M.Kom        | Bidang SPMI                   |
+------+-------------------------------+-------------------------------+
4 rows in set (0.001 sec)
```

2.6 Meghapus 2 Data

Untuk menghapus dua data, pengguna dapat menggunakan perintah delete from nama_tabel lalu ketik where id=2 or id=3. Operator or digunakan untuk menggabungkan dua kondisi, sehingga jika salah satu kondisi terpenuhi, maka data tersebut akan dihapus. Dengan cara ini, pengguna tidak perlu menjalankan dua perintah delete secara terpisah, sehingga lebih efisien dalam proses pengolahan data.

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> delete from dosen
    -> where nidn=2 or nidn=3;
Query OK, 2 rows affected (0.008 sec)

MariaDB [politeknik_purbaya]> select * from dosen;
+------+-------------------------+-------------------------------+
| nidn | nama_dosen              | jabatan                       |
+------+-------------------------+-------------------------------+
|    4 | Sri Lestari, M.M        | Dosen Tetap dan Ketua Satgas P |
|    5 | Fahrudin, S.Kom, M.Kom  | Bidang SPMI                   |
+------+-------------------------+-------------------------------+
2 rows in set (0.001 sec)
```

2.7 Menghapus 3 Data

Untuk menghapus lebih dari dua data, pengguna dapat menggunakan perintah delete from nama_tabel lalu ketik perintah where id in(1,2,3);. Operator in berfungsi sebagai pengganti beberapa kondisi or. Cara ini lebih efisien dibandingkan menggunakan banyak kondisi or, terutama jika data yang dihapus cukup banyak.

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> delete from mahasiswa
    -> where nim in(2502032, 2502033, 2502034);
Query OK, 3 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [politeknik_purbaya]> select * from mahasiswa;
+---------+----------------------+-------+--------------+
| nim     | nama                 | kelas | jurusan      |
+---------+----------------------+-------+--------------+
| 2502030 | Tsabita Amalia Amzani | TI 2B | Teknik Mesin |
| 2502031 | Zahwa Amir           | TI 2A | Teknik Mesin |
+---------+----------------------+-------+--------------+
2 rows in set (0.001 sec)
```

2.8 Menghapus Tabel

Untuk menghapus tabel secara keseluruhan, digunakan perintah drop table nama_tabel;. Perintah ini akan menghapus tabel beserta seluruh data yang ada di dalamnya sehingga tabel tersebut tidak dapat digunakan kembali. Untuk memastikan bahwa tabel tersebut sudah terhapus, gunakan perintah show tables;.

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> drop table dosen;
Query OK, 0 rows affected (0.038 sec)

MariaDB [politeknik_purbaya]> show tables;
+-----------------------------+
| Tables_in_politeknik_purbaya |
+-----------------------------+
| mahasiswa                   |
+-----------------------------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [politeknik_purbaya]> drop table mahasiswa;
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)

MariaDB [politeknik_purbaya]> show tables;
Empty set (0.001 sec)
```

2.9 Menghapus Database

Langkah terakhir adalah menghapus database dengan menggunakan perintah drop database nama_database;. Perintah ini akan menghapus database beserta seluruh tabel dan data yang ada di dalamnya secara permanen. Untuk memastikan bahwa database tersebut sudah terhapus, gunakan perintah show databases;.

```
MariaDB [politeknik_purbaya]> drop database politeknik_purbaya;
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)

MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| akademik           |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
| test               |
| toko buku          |
+--------------------+
7 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa MySQL menyediakan berbagai perintah untuk menghapus data, tabel, dan database. Perintah DELETE digunakan untuk menghapus data, sedangkan DROP TABLE dan DROP DATABASE digunakan untuk menghapus struktur tabel dan database secara keseluruhan.

Pemahaman terhadap perintah-perintah ini sangat penting agar pengguna dapat mengelola database dengan baik dan menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kehilangan data.

3.2 Saran

Dalam penggunaan perintah DELETE, DROP TABLE, dan DROP DATABASE, disarankan untuk selalu berhati-hati dan memastikan data yang akan dihapus sudah benar. Sebaiknya lakukan backup data sebelum melakukan penghapusan agar data penting tidak hilang.

DAFTAR PUSTAKA

Ellingwood, J. (2021, Januari 26). *Cara menyisipkan, memperbarui, dan menghapus data di tabel MySql* . Retrieved from prisma.io: https://www.prisma.io/dataguide/mysql/inserting-and-modifying-data/inserting-and-deleting-data

Syifaudin, E. (2024, July 7). *Cara Membuat dan Menghapus Database & Tabel di phpMyAdmin Lengkap!* Retrieved from exabytes.co.id: https://www.exabytes.co.id/blog/cara-membuat-dan-menghapus-database/#Cara-Mengelola-Database-di-phpMyAdmin