// GUIDA GRATIS · MEMORIA CONDIVISA

UN SOLO CERVELLO *per tutti i tuoi agenti AI.*

La tua AI non ha bisogno di più contesto: ha bisogno di **memoria**. In questa guida costruisci, con Claude Code e qualche file di testo, una memoria che tutti i tuoi agenti leggono a ogni sessione: **regole, correzioni, lezioni**. Correggi un errore una volta e vale per tutti. Ogni passo è stato eseguito davvero l'11/11/2026: le risposte che vedi sono quelle vere.



IL REEL · LA MEMORIA

Passo 1	cartelle e Claude Code	pag. 03
Passo 2	le regole di tutti in un file	pag. 04
Passo 3	la correzione che vale per tutti	pag. 05
Passo 4	la prova su un altro agente	pag. 06
Passo 5	lezioni e collegamenti	pag. 07
Verifica	checklist e link ufficiali	pag. 08

// COSA TI SERVE

01 Claude Code sul computer
L'agente di Anthropic che lavora in una cartella: legge e scrive file, lancia comandi. Installazione a pag. 03.

02 Una cartella e un editor di testo
La memoria sono file Markdown (testo semplice): VS Code, TextEdit o Obsidian (pag. 07).

03 Git (consigliato)
Con un commit dopo ogni correzione vedi chi ha cambiato cosa e quando.


// COME USARLA

Fai i passi in ordine, nella tua cartella. I nomi Vera e Giulia sono **solo esempi** di agenti: usa i tuoi. Le frasi citate vengono dalla documentazione ufficiale di Claude Code (code.claude.com, letta l'11/11/2026): se un comando ha cambiato nome, vale la pagina ufficiale.

// PRIMA DI INIZIARE · COME FUNZIONA

00 CONTESTO E MEMORIA *non sono la stessa cosa.*

Contesto è quello che incolli in chat oggi: domani è sparito. **Memoria** è quello che l'agente ritrova da solo a ogni sessione. Claude Code ha già il meccanismo: i file `CLAUDE.md`. Dalla documentazione: carica i `CLAUDE.md` «dalla cartella in cui lavori e da ogni cartella sopra di essa», e i file trovati vengono «concatenati nel contesto», non si sovrascrivono.

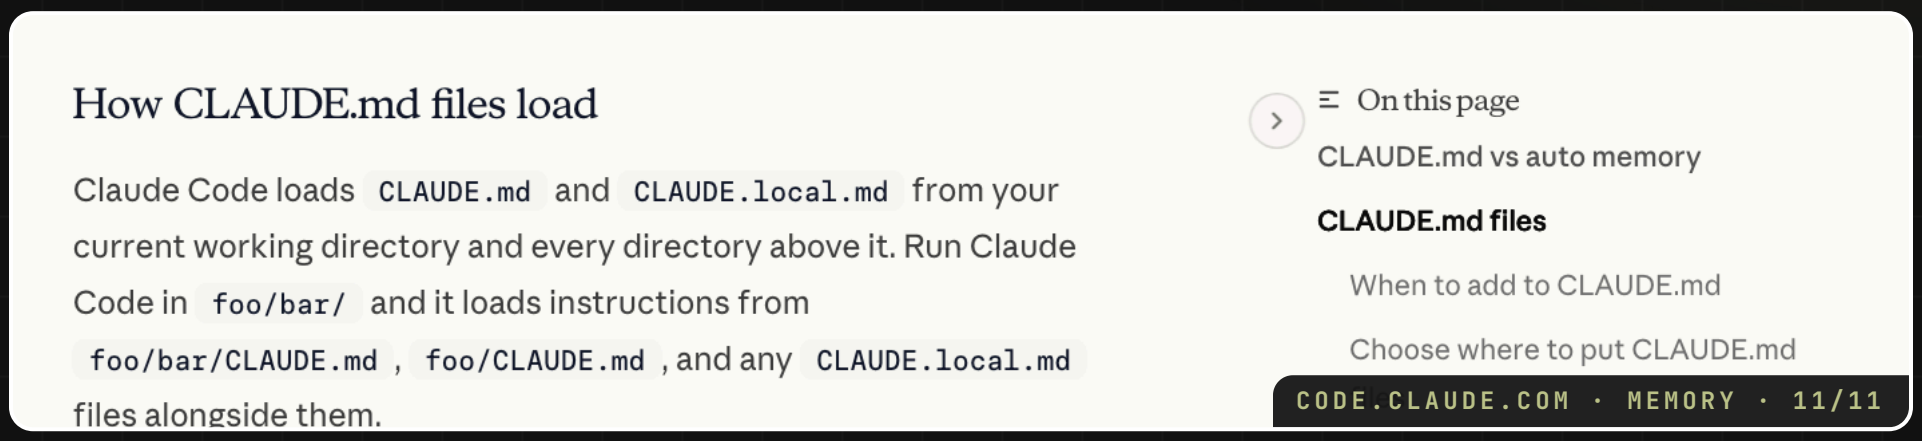

// L'IDEA IN UNA RIGA

Metti le regole comuni in un `CLAUDE.md` nella cartella **sopra** quelle degli agenti. Ogni agente lavora nella sua sottocartella e, salendo, legge sempre anche il file comune.

// LA STRUTTURA CHE COSTRUISCI

```
azienda/                    ← la cartella che diventa il cervello
├── CLAUDE.md               ← regole di TUTTI + come registrare le correzioni
├── cervello/
│   ├── CORREZIONI.md       ← storico: data, errore, regola nuova, chi
│   └── LEZIONI.md          ← lezioni tecniche, letta solo quando serve
└── agenti/
    ├── vera/CLAUDE.md      ← solo il ruolo di Vera
    └── giulia/CLAUDE.md    ← solo il ruolo di Giulia
```

Regole	valgono per tutti, caricate a ogni sessione	`CLAUDE.md radice`
Ruolo	cosa fa quel singolo agente	`agenti/<nome>/CLAUDE.md`
Correzioni	il perché di ogni regola, con la data	`cervello/CORREZIONI.md`
Lezioni	ricette ed errori risolti, a richiesta	`cervello/LEZIONI.md`

> **Consiglio —** nel reel la memoria è mostrata come una mappa 3D animata: è una grafica dimostrativa. La memoria vera sono questi file di testo, ed è proprio questo il bello: li leggi, li correggi e li versioni come qualsiasi documento.

FONTI · code.claude.com/docs/en/memory

// PASSO 1 · CARTELLE E CLAUDE CODE

01 PREPARA LA CARTELLA *del cervello.*

Cosa fai: installi Claude Code e crei la struttura di pag. 02. **Perché:** la posizione dei file è tutto. Il file comune deve stare in una cartella *sopra* quelle degli agenti, altrimenti non viene caricato.

// COMANDI (quickstart ufficiale + la struttura della guida)

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash   # macOS, Linux, WSL
claude --version                                 # deve stampare la versione

mkdir -p azienda/cervello azienda/agenti/vera azienda/agenti/giulia
cd azienda && git init                           # facoltativo, consigliato
touch CLAUDE.md cervello/CORREZIONI.md cervello/LEZIONI.md
touch agenti/vera/CLAUDE.md agenti/giulia/CLAUDE.md
find . -type f -not -path './.git/*' | sort        # controllo
```

// COSA DEVI VEDERE · OUTPUT VERO DEL CONTROLLO

```
./CLAUDE.md
./agenti/giulia/CLAUDE.md
./agenti/vera/CLAUDE.md
./cervello/CORREZIONI.md
./cervello/LEZIONI.md
```

01 Un agente = una sottocartella
In `agenti/giulia/` metti solo il ruolo di Giulia (2-5 righe). Tutto quello che vale per tutti va nel file in alto.

02 Avvii l'agente dalla sua cartella
`cd agenti/giulia && claude`. Claude Code sale le cartelle e legge anche `azienda/CLAUDE.md`.

03 Su Windows
Il quickstart ufficiale ha il comando PowerShell: `irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`.

> **Errori comuni —** creare il file comune **dentro** la cartella di un agente (lo legge solo lui) o in una cartella accanto (non lo legge nessuno). Deve stare sopra.

> **Consiglio —** chiamale come vuoi, ma tieni nomi corti e senza spazi: ti eviti problemi nei comandi e negli import (`@percorso`), dove uno spazio va scritto con la barra inversa.

FONTI · code.claude.com/docs/en/quickstart · code.claude.com/docs/en/memory

// PASSO 2 · LE REGOLE DI TUTTI

02 SCRIVI LE REGOLE *una volta sola.*

Cosa fai: scrivi in `azienda/CLAUDE.md` le regole comuni e il protocollo delle correzioni. File vero della prova, da copiare:

// azienda/CLAUDE.md · FILE VERO DELLA PROVA

```
# Azienda Esempio — regole per TUTTI gli agenti

Questo file lo leggono tutti gli agenti (ognuno lavora in `agenti/<nome>/`).

## Regole (valgono per tutti)
- Scrivi sempre in italiano.
- Il colore del marchio è #BAC187: niente altri verdi.
- Mai prezzi o numeri inventati nei testi pubblici.

## Quando ti correggo
Se il titolare corregge un errore o dice "deve sempre essere così":
1. applica la correzione al lavoro di adesso;
2. aggiungi la regola alla sezione "Regole" di questo file (`CLAUDE.md` nella cartella principale), una riga
chiara valida per tutti;
3. aggiungi una riga datata in `cervello/CORREZIONI.md`: data, cosa era sbagliato, regola nuova, chi l'ha
chiesta.
Non tenere la correzione solo per te: deve valere anche per gli altri agenti dalla prossima sessione.

## Lezioni tecniche
Le lezioni pratiche (ricette, errori risolti) vanno in `cervello/LEZIONI.md`, una riga per lezione. Leggilo
quando ti serve, non è caricato sempre.
```

// PROVA VERA · DA agenti/giulia: claude -p "Elenca le regole che segui e da quali file"

```
Da azienda/CLAUDE.md (valgono per tutti gli agenti)
- Scrivere sempre in italiano.
- Il colore del marchio è #BAC187: niente altri verdi.
- Mai prezzi o numeri inventati nei testi pubblici. [...]
Da azienda/agenti/giulia/CLAUDE.md (specifico per me)
- Scrivo i testi dei caroselli Instagram: 6-8 slide, una idea per slide.
```

Errori comuni — importare le regole con `@cervello/REGOLE.md` e avviare l'agente da `agenti/giulia`: per la doc quel file è «esterno» e va approvato la prima volta. Nella nostra prima prova, senza approvazione, la risposta vera è stata «Non ho il loro contenuto in questa conversazione». Per questo le regole stanno direttamente nel file comune.

Consiglio — una regola = una riga concreta. Dalla doc: «se due istruzioni si contraddicono, Claude può sceglierne una a caso».

FONTI · code.claude.com/docs/en/memory

// PASSO 3 · LA CORREZIONE CHE VALE PER TUTTI

03 CORREGGI UNA VOLTA, *vale per tutti.*

Cosa fai: quando un agente sbaglia, glielo dici normalmente. Il protocollo del Passo 2 gli dice di scrivere la regola nel file comune e una riga nello storico. **Perché:** se la correzione resta nella chat, domani è persa e gli altri agenti non la sanno.

// COMANDO · AVVIA L'AGENTE CON ACCESSO AL CERVELLO

```
cd azienda/agenti/giulia
claude --add-dir ../..     # ../.. = azienda/: così può scrivere nel file comune
```

// IL MESSAGGIO DATO A GIULIA (PROVA DELL'11/11)

«Nel carosello di ieri hai scritto "clicca il link in bio". Non va bene: noi non abbiamo link in bio, la CTA deve essere sempre "commenta la parola chiave". Correggi la regola per tutti.»

// COSA HA FATTO DAVVERO · `git diff` DOPO LA RISPOSTA

```
+++ b/CLAUDE.md
+- Non abbiamo link in bio: la CTA è sempre "commenta la parola chiave", mai "clicca il link in bio".
+++ b/cervello/CORREZIONI.md
+| 2026-11-11 | Carosello di ieri: CTA "clicca il link in bio", ma non abbiamo link in bio | La CTA è sempre "commenta la parola chiave" | Titolare |
```

// RISPOSTA VERA DI GIULIA (ESTRATTO)

«Ho registrato la regola per tutti gli agenti. [...] **CLAUDE.md, sezione Regole:** ho aggiunto la riga [...]. Tutti gli agenti la leggono dalla prossima sessione. **cervello/CORREZIONI.md:** ho aggiunto la riga datata 2026-11-11 con l'errore, la regola nuova e te come richiedente.»

Errori comuni — lanciare l'agente senza `--add-dir`: il file comune è fuori dalla sua cartella e Claude Code chiede il permesso a ogni modifica (o non può farla). Dalla doc: `--add-dir` «aggiunge cartelle di lavoro in cui Claude può leggere e modificare file».

Consiglio — rileggi il diff prima di accettarlo. Se la regola scritta è vaga o troppo larga, correggila tu a mano: è un file di testo. Poi `git commit -m "regola: CTA"`.

FONTI · code.claude.com/docs/en/cli-reference · code.claude.com/docs/en/memory

// PASSO 4 · LA PROVA SU UN ALTRO AGENTE

04 L'ALTRO AGENTE *lo sa già.*

Cosa fai: apri una sessione **nuova** con un altro agente, senza dirgli niente della correzione, e gli dai un lavoro dove la regola conta. **Perché:** è l'unico modo di sapere che la memoria è davvero condivisa, e non solo scritta.

// COMANDO

```
cd azienda/agenti/vera
claude -p "Rivedi questa ultima slide di un carosello: 'Vuoi il template gratis? Clicca il link in bio!'"
```

// RISPOSTA VERA DI VERA · 11/11/2026 · NESSUNO LE HA PARLATO DELLA CORREZIONE

```
Verdetto: da rifare

Problema: "Clicca il link in bio!" va contro la regola del progetto. Non abbiamo link in bio, quindi la CTA deve sempre essere "commenta la parola chiave".

Versione corretta:
Vuoi il template gratis? Commenta la parola TEMPLATE e te lo mandiamo!

Modifiche:
- Ho tolto "Clicca il link in bio!" e l'ho sostituito con "Commenta la parola TEMPLATE".
- Ho lasciato "gratis", perché non è un prezzo o un numero inventato. Va bene solo se il template è davvero gratuito.

Da confermare: la parola chiave "TEMPLATE" è una mia proposta. Se per questo carosello ne è già stata scelta un'altra, usa quella.

Ho solo rivisto il testo e non ho toccato nessun file.
```

01 Cosa devi vedere

Vera boccia la slide per il «link in bio» senza che nessuno glielo abbia detto.

02 Se non la cita

Controlla con `/context all` (sezione «Memory files») che il `CLAUDE.md` comune sia caricato, e che la regola non sia in contraddizione con un'altra.

Errori comuni — fare la prova nella stessa chat in cui hai corretto: lì l'agente se lo ricorda comunque. La prova vale solo in una sessione nuova e con un agente diverso.

Consiglio — tieni 3-4 «domande trappola» fisse (una per regola importante) e rifalle a ogni agente quando cambi molto il file comune: è il tuo test di regressione.

FONTI · code.claude.com/docs/en/memory

// PASSO 5 · LEZIONI E COLLEGAMENTI


05 LEZIONI, MEMORIA AUTOMATICA *e collegamenti.*

Le regole dicono **cosa fare**. Le lezioni dicono **come** (una ricetta, un errore già risolto). Non servono a ogni sessione: vanno in `cervello/LEZIONI.md`, che il file comune cita senza importarlo, così l'agente lo apre solo quando serve e il contesto resta leggero.


01 **Lezioni: una riga per lezione**
Data, tema, ricetta. Esempio vero da questa guida: `2026-11-11 · import @ fuori dalla cartella di avvio: senza approvazione non si caricano, regole nel CLAUDE.md comune`. Se una lezione diventa una regola, la sposti nel file comune.

02 **Memoria automatica di Claude Code: utile, ma non condivisa**
Claude scrive da solo appunti in `~/.claude/projects/<progetto>/memory/` (a inizio sessione carica le prime 200 righe o 25KB di `MEMORY.md`). La doc dice che è «machine-local»: resta su quel computer. Per questo le regole comuni vanno nei file che scrivi tu, non solo lì.

03 **Collegamenti: apri la cartella con Obsidian**
Obsidian è gratuito («Free without limits», licenza commerciale facoltativa). **Manage vaults › Open folder as vault** e scegli `azienda/`. Nei file scrivi link tipo `[[CORREZIONI]]`: nella Graph view ogni cerchio è una nota e ogni linea un link.

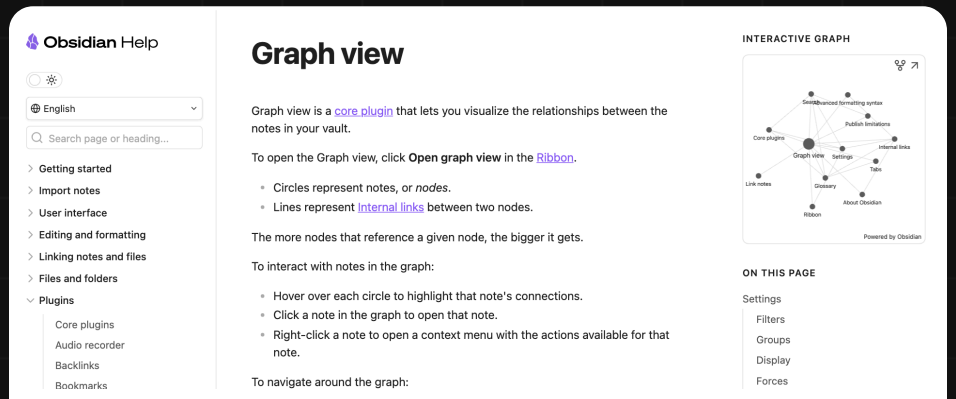

OBSIDIAN.MD · GRAPH VIEW · 11/11

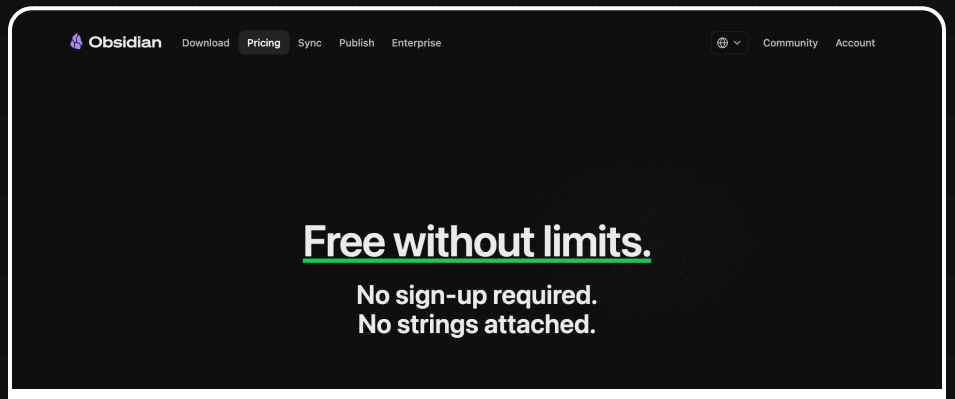

OBSIDIAN.MD · PRICING · 11/11

> **Errori comuni —** chiedere «ricordati che...» pensando che lo sappiano tutti: dalla doc, così Claude lo salva nella memoria automatica (sua, su quel computer). Se deve valere per tutti, di' «aggiungilo al CLAUDE.md comune».

> **Consiglio —** Obsidian salva una cartella `.obsidian/` con le sue impostazioni dentro il vault: aggiungila al `.gitignore` se non vuoi versionarla.

FONTI · code.claude.com/docs/en/memory · obsidian.md/help/plugins/graph · obsidian.md/help/manage-vaults

// VERIFICA FINALE · MANUTENZIONE · LINK

✓ COME SAI *che funziona.*

Fai questi controlli quando hai finito, e poi una volta al mese. Una memoria che cresce senza pulizia diventa rumore: regole vecchie, doppie o in contraddizione.

1 · Caricamento	da ogni agente: `/context all` mostra il CLAUDE.md comune	**Memory files**
2 · Elenco regole	l'agente elenca le regole e il file da cui le legge (pag. 04)	**nuova sessione**
3 · Correzione	dopo una correzione cambiano 2 file: regole + storico	**git diff**
4 · Propagazione	un altro agente applica la regola senza saperlo (pag. 06)	**altro agente**
5 · Dimensione	ogni CLAUDE.md sotto le 200 righe (consiglio della doc)	**wc -l CLAUDE.md**
6 · Coerenza	nessuna regola in contraddizione: chiedi a Claude di cercarle	**una volta al mese**

// LINK UFFICIALI (CONTROLLATI L'11/11/2026)

Memoria di Claude Code	code.claude.com/docs/en/memory	**CLAUDE.md, import, auto memory**
Installazione	code.claude.com/docs/en/quickstart	**quickstart**
Opzioni da riga di comando	code.claude.com/docs/en/cli-reference	**--add-dir, -p**
Hook (regole obbligatorie)	code.claude.com/docs/en/hooks-guide	**quando serve un blocco**
Obsidian	obsidian.md/download	**gratuito**
Graph view	obsidian.md/help/plugins/graph	**i collegamenti**

Consiglio — se una regola deve valere **sempre**, senza eccezioni (es. «mai cancellare file»), un CLAUDE.md non basta: la doc spiega che Claude lo tratta come contesto, non come configurazione obbligatoria. Per i blocchi veri si usano gli hook.

// RICORDA

La memoria funziona se la **curi**: ogni correzione diventa una riga chiara nel file comune e una riga datata nello storico, e ogni tanto togli quello che non vale più. Meno righe, ma giuste, battono un file lunghissimo che nessuno segue.