// GUIDA GRATIS · REEL IN CODICE CON CLAUDE

REEL FATTI IN CODICE, *senza crediti video.*

Claude Code scrive ogni scena del reel come una pagina web (HTML + animazioni) e la skill **HyperFrames** la trasforma in un MP4, fotogramma per fotogramma, sul tuo computer. Nessun modello video AI: non paghi crediti per clip. Qui trovi il metodo che usiamo noi, con i file veri del reel che hai visto.

1 · Claude Code	installalo e capisci cos'è una skill	pag. 02
2 · HyperFrames	la skill che monta e renderizza	pag. 03
3 · Script	hook a schermo nel primo secondo	pag. 04
4 · La voce	registrata da te o sintetica	pag. 05
5 · Sottotitoli	parola per parola, dalla trascrizione	pag. 06
6 · Safe zone	niente sotto i pulsanti di Instagram	pag. 07
7 · Render	da HTML a MP4 pronto da caricare	pag. 08
8 · Verifica	i controlli che facciamo prima di pubblicare	pag. 09

// COSA TI SERVE

01 Claude Code
Con un abbonamento Claude (Pro, Max, Ultra, Team o Enterprise) o un account Claude Console. Funziona su macOS, Linux, WSL e Windows.

02 Node.js 22+ e FFmpeg
Li chiede HyperFrames per creare l'MP4 (README ufficiale). Il comando `doctor` di pag. 03 ti dice cosa manca.

03 Un'idea e una cartella vuota
Una sola idea per reel (lo script lo scrivi con Claude al passo 3) e una cartella dove restano tutti i file: HTML, audio, trascrizione, video.

// COME USARLA

Fai i passi in ordine, nella stessa cartella. HyperFrames è **gratuito e open source** (Apache 2.0) e il render sul tuo computer non costa nulla; Claude Code richiede un piano o un account a pagamento, e una voce sintetica di qualità di solito si paga a parte. Comandi e link presi dalle documentazioni ufficiali, controllati il 10/11/2026.

// PASSO 01 · CLAUDE CODE E LE SKILL

01 INSTALLA CLAUDE CODE, *poi capisci le skill.*

Perché: Claude Code è l'agente che lavora nella tua cartella: scrive file, lancia comandi, guarda i risultati. Una **skill** gli insegna un mestiere preciso, in questo caso montare video.

// COMANDO (quickstart ufficiale, macOS · Linux · WSL)

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
claude --version          # deve stampare un numero seguito da (Claude Code)
cd /percorso/del/progetto
claude                    # al primo avvio ti fa accedere dal browser
```

Windows PowerShell: `irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`. In alternativa Homebrew: `brew install --cask claude-code`.



01 Le Agent Skills sono reali
Anthropic le ha annunciate il **16 ottobre 2025** («Introducing Agent Skills»): «cartelle con istruzioni, script e risorse che Claude può caricare quando servono».

02 Si caricano solo quando servono
All'avvio Claude legge solo nome e descrizione di ogni skill installata; il file `SKILL.md` completo lo apre quando il lavoro lo richiede (articolo tecnico di Anthropic, stesso giorno).

// PERCHÉ TI INTERESSA

Le regole del buon reel (hook, ritmo, sottotitoli, formato) stanno scritte una volta nella skill e valgono a ogni video, senza ripeterle nel prompt.

Errori comuni — `claude` «non trovato» dopo l'installazione: apri un terminale nuovo; se non basta, la doc ha la pagina «Fix your PATH». Lanciare `claude` fuori dalla cartella del progetto: lavora nella cartella sbagliata.


Consiglio — crea una cartella per ogni reel (es. `reel-01-skill`) e apri Claude Code lì dentro: file, voce e video finale restano insieme e puoi ripartire da quella cartella per il reel successivo.

FONTI · code.claude.com/docs/en/quickstart · claude.com/blog/skills · anthropic.com/engineering/equipping-agents-for-the-real-world-with-agent-skills

// PASSO 02 · LA SKILL HYPERFRAMES

02 LA SKILL CHE *monta il video.*

Perché: **HyperFrames** (repository `heygen-com/hyperframes`, di HeyGen, licenza Apache 2.0) trasforma HTML, CSS, media e animazioni in un video. Claude scrive le scene, tu le guardi in anteprima, poi le esporti in MP4. È lo strumento con cui abbiamo fatto il reel.

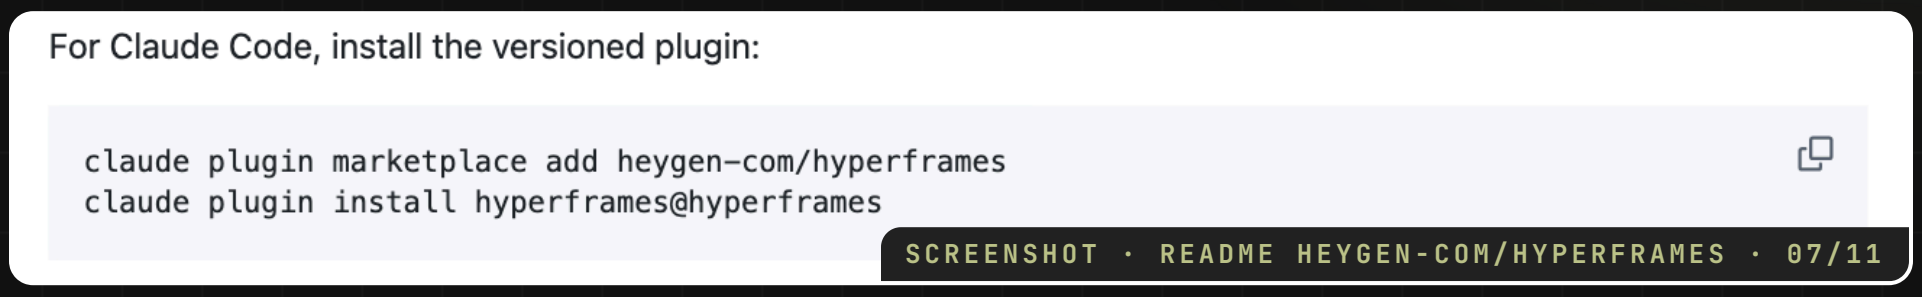

// COMANDI (guida «Make videos with Claude Code»)

```
claude plugin marketplace add heygen-com/hyperframes
claude plugin install hyperframes@hyperframes
/reload-plugins              # dentro Claude Code, oppure apri una sessione nuova
npx hyperframes doctor       # controlla Node.js, FFmpeg, Chrome
```

Senza plugin: `npx skills add heygen-com/hyperframes`, poi nel prompt usi `/hyperframes`. Prova della guida: `Using /hyperframes:hyperframes, make a 10-second product intro for https://example.com.`

// COSA DEVI VEDERE (output vero di doctor, nostro Mac, 10/11, righe scelte)

```
hyperframes doctor
  ✓ Node.js          v26.6.0 (darwin arm64)
  ✗ Memory           8.0 GB total · 1.4 GB available
                     Low memory — renders may fail. Close other apps or increase RAM.
  ✗ TTS (Kokoro)     Not installed (optional — local voice fallback)
  ✓ FFmpeg           ffmpeg 9.0.2 at /opt/homebrew/bin/ffmpeg
  ✓ Chrome           cache: …/chrome-headless-shell
```

Le ✗ non sono tutte uguali: FFmpeg e Chrome servono per forza; TTS, musica locale e Docker sono facoltativi (il nostro reel è uscito senza).

Errori comuni — saltare `/reload-plugins`: Claude non vede la skill. Memoria bassa: chiudi le altre app. Skill vecchie: `npx hyperframes skills update`.

Consiglio — fissa la versione per ogni progetto (noi: `npx hyperframes@0.8.193 …`): se esce un aggiornamento a metà lavoro, il reel non cambia aspetto da un render all'altro.

FONTI · github.com/heygen-com/hyperframes · hyperframes.heygen.com/guides/with-claude-code

// PASSO 03 · LO SCRIPT, HOOK PER PRIMO

03 HOOK A SCHERMO *nel primo secondo.*

Perché: chi scorre decide in un attimo se restare. Il reel dice subito cosa ottiene chi guarda, scritto a schermo mentre la voce lo dice; poi una storia che arriva in fondo.


01 **Prima l'hook, poi il resto**
Una frase con il risultato concreto («reel illimitati… senza un solo credito video»). Niente presentazioni, niente «ciao a tutti».

02 **Una idea per scena**
Ogni frase dello script diventa una scena. Il nostro reel: 23 frasi = 23 scene, in 64,8 secondi.

03 **Obiezione → prova, poi una CTA**
Anticipa cosa pensa chi guarda («si vedrà che sono AI»), rispondi con una prova, chiudi con una sola azione.

// PROMPT DA DARE A CLAUDE

```
Scrivi lo script di un reel verticale 9:16 di 45-60 secondi su [tema].
La prima frase è l'hook e dice il risultato concreto; una idea per frase,
ogni frase una scena; a metà un'obiezione con la sua prova; una sola CTA.
Dammi 3 hook alternativi prima dello script.
```

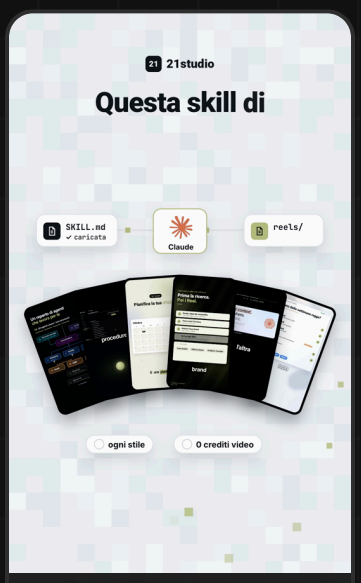

0,9 s · REEL VERO

// COSA ABBIAMO OTTENUTO NOI (file veri del reel)

Script (prime 3 frasi): «Questa skill di Claude crea reel illimitati, in ogni stile, / senza un solo credito video. / Come? Codice, renderizzato frame per frame,».

Tempi della voce: **Questa 0.28s · skill 0.62s · di 0.78s · Claude 0.92s** → a 0,9 s il titolo ha già 3 parole a schermo (frame a sinistra). Riga vera della scena 1:

```
tl.set("#b01-w0",{display:"inline-block"},0.276);
tl.fromTo("#b01-w0",{opacity:0,y:26},{opacity:1,y:0,
  duration:0.22,ease:"power3.out"},0.276);
```

Errori comuni — un hook che spiega invece di promettere («oggi parliamo di…»). Due idee nella stessa scena: chi guarda non sa dove guardare. Numeri inventati: metti solo dati veri.

Consiglio — leggi lo script ad alta voce col cronometro: oltre 60 secondi, taglia frasi intere.

FONTI · hyperframes.heygen.com/guides/with-claude-code

// PASSO 04 · LA VOCE

04 UNA VOCE NATURALE, *registrata una volta.*

Perché: la voce detta il ritmo di tutto il video, perché titoli e grafiche entrano sulle parole. Prima fissi lo script, poi registri o generi la voce una volta sola, e solo dopo Claude ci monta sopra.

Registrala tu	gratis, ed è la tua voce (Memo Vocali, microfono)	consigliato
Kokoro in locale	gratis sul computer, voci italiane if_sara e im_nicola	gratis
TTS di un servizio	più naturale; noi per questo reel: ElevenLabs	a pagamento
Voci HeyGen o clonata	prevista da HyperFrames con un account HeyGen	a pagamento

01 Registra in un posto zitto
Telefono vicino alla bocca, niente musica sotto, meglio in WAV, una piccola pausa tra le frasi.

02 Oppure voce locale gratis
Il comando `tts` di HyperFrames usa Kokoro-82M: «nessuna chiave API, nulla lascia il computer». La prima lettera della voce è la lingua: `i` = italiano.

// COMANDO (doc CLI HyperFrames · tts)

```
npx hyperframes tts script.txt --voice if_sara --output voce.wav
npx hyperframes tts --list          # elenco delle voci
```

Composto con i flag della doc (`--voice` , `--output`) e una voce italiana dell'elenco Kokoro. Non l'abbiamo provato noi: sul nostro Mac Kokoro non è installato (vedi `doctor` a pag. 03, si installa con `pip install kokoro-onnx soundfile`).

// COSA ABBIAMO USATO NOI

Una voce sintetica italiana di un servizio a pagamento, generata frase per frase e accelerata a x1,15: 23 frasi, 64,8 s. Prezzi: sul sito del servizio.

Errori comuni — usare la voce di un'altra persona: solo la tua o con il suo consenso. Registrare con la musica accesa: la trascrizione del passo 5 sbaglia. Cambiare lo script dopo il montaggio: rifai voce e tempi.

Consiglio — metti il file nella cartella e di' a Claude «voce.wav è la narrazione». Se acceleri la voce (noi x1,15), fallo prima della trascrizione.

FONTI · hyperframes.heygen.com/packages/cli · huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M · support.apple.com/guide/voice-memos/welcome/mac

// PASSO 05 · SOTTOTITOLI PAROLA PER PAROLA

05 OGNI PAROLA *al suo tempo.*

Perché: molti guardano i reel senza audio. Se ogni parola compare quando viene detta, il video si capisce anche muto.


// COMANDO (doc CLI HyperFrames · transcribe)

```
npx hyperframes transcribe voce.wav --model small --language it
```

Gira in locale con whisper e scrive `transcript.json` (le parole con i loro tempi). Il predefinito `small.en` è solo inglese: per l'italiano `small`, `medium` o `large-v3`.

// COSA DEVI VEDERE (output vero, 10/11, primi 7 s della voce)

```
[ …
  {"text": "crea", "start": 1.53, "end": 1.75, "id": "w4"},
  {"text": "rile,", "start": 1.75, "end": 2.2, "id": "w5"},
  {"text": "illimitati,", "start": 2.2, "end": 3.39, "id": "w6"},
  … altre 8 parole ]
```

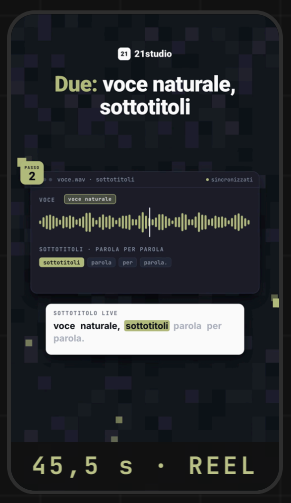

45,5 s · REEL

01 Rileggi sempre la trascrizione
Qui sopra whisper ha scritto **«rile,»** al posto di «reel»: sbaglia soprattutto nomi e parole inglesi. Correggi il testo, i tempi restano.

02 Chiedi a Claude di usarla
Ogni parola entra al suo istante, le chiave nel colore accento (a sinistra: «sottotitoli» accesa mentre viene detta). Stile pronto nel catalogo: `caption-highlight`.

// PROMPT

```
voce.wav è la narrazione. Usa transcript.json (già corretto): ogni parola
compare al suo tempo, parole chiave nel colore accento, max 3 righe.
```

Errori comuni — lasciare `small.en` su una voce italiana: parole senza senso. Musica sotto la voce: tempi sballati.


Consiglio — chiedi a Claude di confrontare lo script con la trascrizione e di segnarti solo le differenze.

FONTI · hyperframes.heygen.com/packages/cli · hyperframes.heygen.com/catalog/components/caption-highlight · github.com/ggml-org/whisper.cpp

// PASSO 06 · LA SAFE ZONE DI INSTAGRAM

06 NIENTE SOTTO *i pulsanti.*

Perché: su Instagram nome del profilo, didascalia e pulsanti (like, commenti, condividi) coprono parte del video. Un testo importante lì sotto non lo legge nessuno.

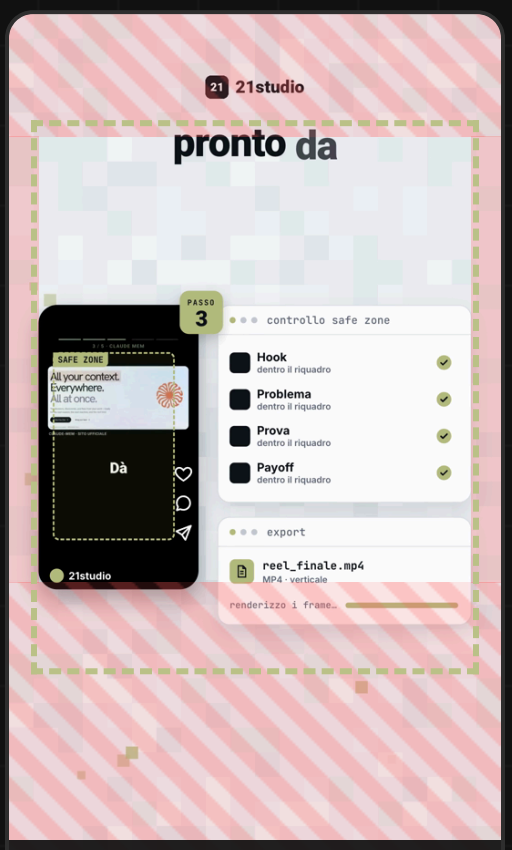

49,5 s · REEL VERO

Meta (inserzioni)	sopra 14 % = 269 px	fonte Meta
	sotto 35 % = 672 px	fonte Meta
	lati 6 % = 65 px	fonte Meta
Noi (reel organici)	testi da y 236 a y ≈1450	scelta nostra
	titolo largo 980 px: 50 px per lato	scelta nostra

01 Righe rosse = zona Meta
Meta chiede di lasciare libere da testo e loghi quelle fasce nelle risorse per le inserzioni Reels. Pixel calcolati su 1080×1920.

02 Tratteggio = la nostra zona
Misurata sul reel: a metà di ogni scena l'ultimo elemento sta in genere tra y 1000 e y 1450; fa eccezione la griglia di reel della scena 10 (fino a y ≈1630).

03 Perché non usiamo i numeri Meta pari pari
Sono indicati per le inserzioni, dove sotto c'è anche il pulsante dell'annuncio. Per i reel organici teniamo libero circa l'ultimo quarto (sotto y 1450). Se fai un'inserzione, stringi alla zona Meta: niente sotto y 1248.

04 Fallo controllare in automatico
Noi facciamo verificare a Claude che nessun testo esca dallo schermo o dal suo riquadro (nel reel: 760 frame, 0 errori). C'è anche `npx hyperframes check`.

// PROMPT

```
Formato 1080×1920. Tutti i testi e gli elementi importanti tra y 236 e y 1450,
margine laterale di almeno 50 px. Sotto y 1450 solo sfondo.
Alla fine controlla i frame e dimmi se qualcosa esce da questa zona.
```

> **Errori comuni —** il logo o la CTA in basso a destra, proprio sotto i pulsanti. Dire solo «9:16»: dì anche la zona, in pixel.

FONTI · facebook.com/business/ads-guide/update/video/instagram-reels · hyperframes.heygen.com/packages/cli

// PASSO 07 · IL RENDER

07 DALLE SCENE HTML *a un MP4.*

Perché: il render trasforma le scene in un video, fotogramma per fotogramma, sul tuo computer e senza crediti. Prima del render fai girare i controlli: costano pochi secondi e ti evitano di rifarlo.

// COMANDI (doc HyperFrames · CLI e «Render a video to MP4»)

```
npx hyperframes preview                          # anteprima nel browser
npx hyperframes lint                             # errori nella struttura delle scene
npx hyperframes check                            # nel browser: testi tagliati, contrasto
npx hyperframes render --output renders/final.mp4
```

Il nostro: `npx hyperframes@0.8.193 render -q delivery -f 30 -o reel-finale.mp4` (`-q` qualità: `draft` , `looks` predefinita, `standard` , `high` , `delivery` = `high` ; `-f` fotogrammi al secondo).

// COSA C'È NEL PROGETTO (righe vere di index.html del nostro reel)

```
<html lang="it" data-resolution="portrait">
<div id="root" data-composition-id="main" data-start="0"
     data-duration="64.821" data-width="1080" data-height="1920">
  <div id="b01" data-composition-id="b01"
       data-composition-src="compositions/b01.html"
       data-start="0.0" data-duration="4.715" …></div>
  … altre 22 scene, b02 … b23
  <audio id="mix" src="assets/mix.wav" data-start="0" …>
```

01 Una scena = un file
Ogni frase dello script è un file in `compositions/` con inizio e durata. Correggi una scena senza toccare le altre.

02 L'audio è una traccia
Voce e musica stanno in un file audio sulla stessa linea del tempo: le scene seguono i tempi della voce.

03 Il render è ripetibile
Stesso codice, stesso video. Cambi una parola, rilanci il render, il resto resta identico.

> **Errori comuni —** render che si blocca o fallisce a metà: memoria bassa, chiudi le altre app (`doctor` lo segnala). Fidarsi della sola anteprima: guarda sempre il file MP4 finito, non solo il browser.

> **Consiglio —** per le prove usa `-q draft` , che è più veloce; il render buono (`-q delivery`) solo quando hai approvato tutto. Chiedi a Claude: «fai lint e check, correggi, e renderizza solo se non ci sono errori».

FONTI · hyperframes.heygen.com/packages/cli · hyperframes.heygen.com/guides/export-and-share

// PASSO 08 · LA VERIFICA

08 COME SAI *che funziona.*

Perché: un video renderizzato non è per forza un video giusto. Prima di pubblicare lo controlli sul file vero: suono, tagli, volume e soprattutto i frame, guardati uno per uno.

```
// LE NOSTRE VERIFICHE (ffmpeg, gratis)
ffmpeg -i reel.mp4 -af silencedetect=noise=-30dB:d=0.5 -f null -
ffmpeg -i reel.mp4 -filter:v "select='gt(scene,0.35)',showinfo" -f null -
ffmpeg -i reel.mp4 -af ebur128=peak=true -f null -
ffmpeg -ss 0 -t 12 -i reel.mp4 -vf "fps=2,scale=270:480,tile=6x4" -frames:v 1
foglio.jpg
```

```
// COSA DEVI VEDERE (misure vere del nostro reel, rifatte il 10/11)
1080×1920 · 30 fps · H.264 + AAC · 64,83 s
silencedetect -30 dB / 0,5 s   → 0 silenzi
scene detect 0,35              → 0 tagli netti
ebur128                        → I = -16,2 LUFS · picco -4,5 dBFS
```



FOGLIO VERO · 0-1,5 s

Hook	testo a schermo prima di 1 s	p. 04
Sottotitoli	parole giuste, al loro tempo	p. 06
Safe zone	niente fuori dalla zona	p. 07
Frame	nessun vuoto o segnaposto	p. 09

Errori comuni — guardare solo il codice o il report: i difetti veri (un testo tagliato, una scena vuota per mezzo secondo) si vedono solo nei frame. Guardare il video solo con l'audio: riguardalo anche muto.

Consiglio — chiedi a Claude di fare lui questi controlli e di guardare i fogli di frame: «estrai i fogli a 2 fotogrammi al secondo, leggili e dimmi cosa non va, scena per scena».

FONTI · ffmpeg.org · hyperframes.heygen.com/guides/export-and-share

// LINK UFFICIALI

TUTTO QUELLO CHE TI *serve.*

Documentazioni e repository ufficiali, aperti e controllati il 10/11/2026.

Installare Claude Code	code.claude.com/docs/en/quickstart	01
Annuncio Agent Skills	claude.com/blog/skills	01
Come funzionano le skill	anthropic.com/engineering/equipping-agents-for-the-real-world-with-agent-skills	01
HyperFrames (HeyGen)	github.com/heygen-com/hyperframes	02
HyperFrames + Claude Code	hyperframes.heygen.com/guides/with-claude-code	02
Comandi HyperFrames	hyperframes.heygen.com/packages/cli	02-08
Voce e audio	hyperframes.heygen.com/guides/voice-and-audio	04
Kokoro (voci locali)	huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M	04
Memo Vocali	support.apple.com/guide/voice-memos/welcome/mac	04
whisper.cpp	github.com/ggml-org/whisper.cpp	05
Stile caption-highlight	hyperframes.heygen.com/catalog/components/caption-highlight	05
Safe zone Meta (Reels)	facebook.com/business/ads-guide/update/video/instagram-reels	06
Render in MP4	hyperframes.heygen.com/guides/export-and-share	08
FFmpeg	ffmpeg.org	09

// COSA COSTA

HyperFrames, FFmpeg, whisper	framework e programmi, render in locale	**gratis, open source**
Claude Code	serve un piano o un account Console	**a pagamento**
Voce	tua o Kokoro gratis; servizi TTS e HeyGen	**gratis o a pagamento**

// RICORDA

«Zero crediti video» vuol dire che **nessun modello genera il video**: lo disegna il codice. Non vuol dire zero costi: Claude Code ha il suo piano e una voce sintetica di qualità di solito si paga. E un reel in codice **non esce perfetto al primo colpo**: servono 2-3 giri di correzioni, guardando i frame veri.

Le views non vengono dagli effetti ma da un hook chiaro e da una storia che arriva in fondo: la skill li rende facili da rispettare, non li scrive al posto tuo. Se un comando è cambiato, vale la pagina ufficiale del link.