// GUIDA GRATIS · CLONA UN REEL CON CLAUDE

CLONA UN REEL CHE FUNZIONA *in 8 passi.*

Dai a Claude Code un reel che sta andando forte: ne ricava la struttura, poi lo rimonta con la tua voce, i tuoi asset e i tuoi colori. Ogni passo ha: cosa fai, perché, il comando o il prompt esatto, cosa devi vedere e gli errori più comuni.

1 · **Installa hypit**	la skill che studia il reel	pag. 02
2 · **Dagli un reel**	lo analizza e ne fa un template	pag. 03
3 · **HyperFrames**	Claude monta il video in HTML	pag. 04
4 · **La voce**	registrala tu o clonala	pag. 05
5 · **Traccia audio**	passala a Claude	pag. 05
6 · **Mascotte**	labiale con Rhubarb	pag. 06
7 · **Asset**	loghi, icone, immagini	pag. 07
8 · **Dettatura**	spiegagli come lo vuoi	pag. 07

// COSA TI SERVE

01 Claude Code
Con un abbonamento Claude (Pro, Max, Ultra, Team o Enterprise) o un account Claude Console. Installazione: `curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash` (macOS, Linux, WSL).

02 Node.js e FFmpeg
hypit chiede Node.js 22.15 o più recente, HyperFrames Node.js 22+ e FFmpeg per creare l'MP4.

03 Un reel di riferimento e il tuo materiale
Il file del video che vuoi studiare, più la tua voce (o lo script), il logo e le immagini che puoi usare.

04 Una cartella di progetto vuota
Tutto il lavoro resta lì, in file normali che puoi riaprire e modificare.


// COME USARLA

Fai i passi in ordine, nella stessa cartella. hypit, HyperFrames e Rhubarb sono gratuiti e open source; **i modelli che generano immagini, video o voci si pagano a parte** con i tuoi account, e l'agente deve chiederti il budget prima. Comandi e link presi dalle documentazioni ufficiali, controllati il 07/11/2026.

// PASSO 01 · INSTALLA HYPIT

01 INSEGNA A CLAUDE *a leggere un reel.*

Perché: **hypit** (repository `hypit-ai/hypit`, di Hypit.AI) è una skill per agenti come Claude Code: gli dà il linguaggio e gli strumenti per scomporre un video in script, tempi, tracce e grafiche, legati alle parole invece che ai secondi.

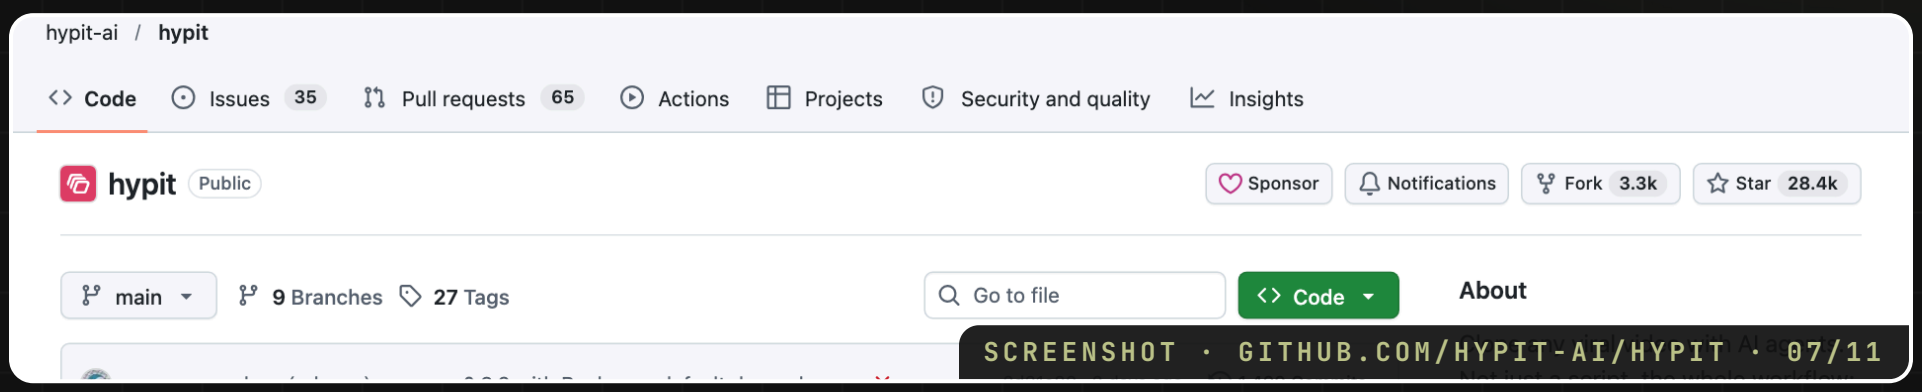

SCREENSHOT · GITHUB.COM/HYPIT-AI/HYPIT · 07/11

01 Installa la skill
Un comando nel terminale, quello del README (qui sotto). `-g` la installa per tutti i tuoi progetti.

02 L'eseguibile lo prepara Claude
Al primo uso l'agente cerca il programma `hypit` e ti aiuta a installarlo. Niente clone del repo.

03 Oppure chiediglielo
In Claude Code: «installa la skill di https://github.com/hypit-ai/hypit seguendo il README e dimmi quando è pronta».

// COMANDO (README ufficiale)

```
npx skills add hypit-ai/hypit -g
```

// COSA DEVI VEDERE

In una sessione nuova di Claude Code la skill risponde a `/hypit`. Per un'installazione già fatta, la quickstart dice di far controllare all'agente `hypit version --check`.

Errori comuni — Node.js troppo vecchio: serve 22.15 o più recente (`node --version`). Aprire Claude Code prima di installare: chiudi e riapri la sessione. Aspettarsi che sia tutto gratis: il framework sì, i modelli di generazione no.

Consiglio — la licenza di hypit è una Apache 2.0 con condizioni: puoi usarlo per il tuo lavoro anche commerciale e i video sono tuoi, ma non puoi rivenderlo come servizio ad altri.

FONTI · github.com/hypit-ai/hypit · hypit.ai/quickstart · code.claude.com/docs/en/quickstart

// PASSO 02 · DAGLI UN REEL

02 UN REEL CHE FUNZIONA, *un template.*

Perché: un reel che va bene ti dice cosa tiene le persone: apertura, ritmo, dove entrano titoli e grafiche. hypit lo fa studiare all'agente e lo salva come template riutilizzabile.

01 Scegli il riferimento
Un reel del tuo settore con risultati evidenti. Ti serve il **file** o un link di una piattaforma supportata.

02 Dagli il file e cosa cambiare
Più volto, prodotto o brand, e cosa sostituire: presentatore, prodotto, lingua, formato, CTA.

03 Lascia che lo studi
Con trascrizione parola per parola e frame, annota perché l'apertura aggancia e dove cade ogni grafica.

04 Approva prima di spendere
Per i modelli a pagamento l'agente ti dice account, lavoro e costo stimato. Il budget lo decidi tu.

// PROMPT (dall'esempio della quickstart, tradotto)

```
/hypit Usa questo video come riferimento: /percorso/video.mp4.
Tieni la struttura e il ritmo, sostituisci il prodotto con il mio
(sito: tuosito.it), in italiano, formato 9:16.
```

text

```
/hypit Use this video as a reference: /path/to/video.mp4.
Replace the product with Hypit (hypit.ai), keeping the energetic opening and ra
```

SCREENSHOT · ESEMPIO ORIGINALE · HYPIT.AI/QUICKSTART · 07/11

// COSA DEVI VEDERE (secondo la documentazione)

Nella cartella compaiono file normali: **note sul riferimento** (struttura e dettagli del video), **Brief e Treatment** (il tuo obiettivo e la risposta creativa), `.svml` (script, media, composizione), `.svs` (stili riutilizzabili), `.svrun` e i **Build Results**. Il template è questo: lo riusi per altre versioni cambiando solo i pezzi diversi.

Errori comuni — il link del reel non viene accettato: scarica il file e passa il percorso. Approvare la spesa senza leggere il preventivo. Video lunghi e pieni di tagli: parti da un reel di 30-60 secondi.


Consiglio — chiedi «prima di produrre, riassumimi in 10 righe perché questo reel funziona»: se la lettura è sbagliata, correggila adesso, non a video finito.

FONTI · hypit.ai/quickstart · hypit.ai/guide/skill

// PASSO 03 · HYPERFRAMES

03 IL MONTAGGIO *lo fa Claude.*

Perché: **HyperFrames** (repository `heygen-com/hyperframes`, di HeyGen, licenza Apache 2.0) trasforma HTML, CSS, media e animazioni in un MP4: Claude scrive le scene come pagine web, tu le vedi in anteprima, lui le esporta. Tutto sul tuo computer.

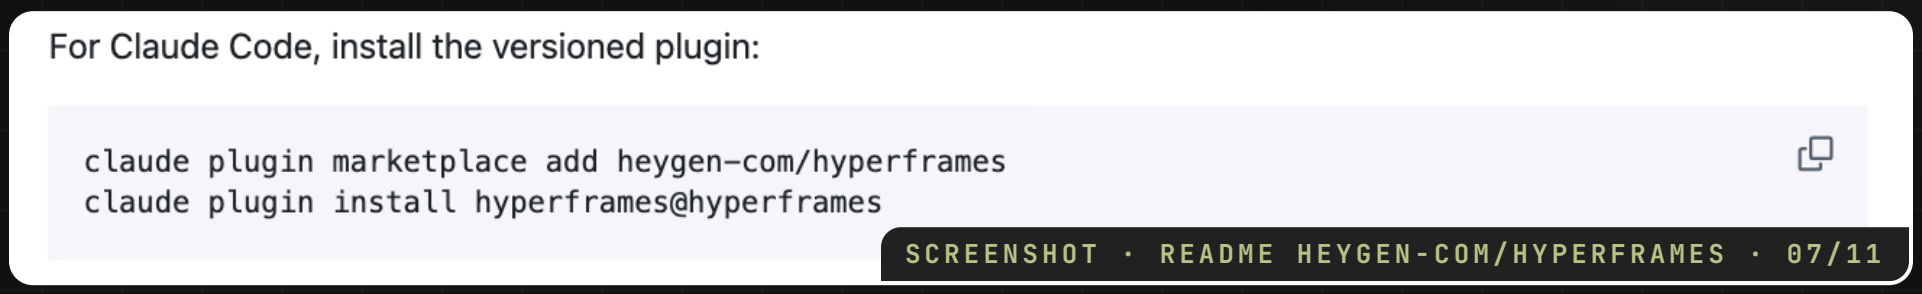

SCREENSHOT · README HEYGEN-COM/HYPERFRAMES · 07/11

01 Installa il plugin
I due comandi qui sotto nel terminale, poi apri una sessione nuova o lancia `/reload-plugins`.

02 Oppure le skill da sole
`npx skills add heygen-com/hyperframes`, scegli **Core Skills**, poi `/hyperframes`.

// COMANDI (guida Claude Code di HyperFrames)

```
claude plugin marketplace add heygen-com/hyperframes
claude plugin install hyperframes@hyperframes
npx hyperframes doctor      # controlla Node.js, FFmpeg, Chrome
```

Prova: `Using /hyperframes:hyperframes, make a 10-second product intro for https://example.com.`

// COSA DEVI VEDERE (output vero, nostro Mac, 07/11)

```
hyperframes doctor
  ✓ Node.js          v26.6.0 (darwin arm64)
  ✓ FFmpeg           ffmpeg 9.0.2
  ✓ FFprobe          ffprobe 9.0.2
  ✓ Chrome           cache: …/chrome-headless-shell
  ✗ TTS (Kokoro)     Not installed (optional — local voice fallback)
```

Errori comuni — FFmpeg mancante: niente MP4, `doctor` lo segna. Le ✗ *optional* non bloccano. Poca RAM: chiudi le altre app.

Consiglio — hypit ha anche un suo motore di composizione. Noi, per il reel, abbiamo montato con HyperFrames.

FONTI · github.com/heygen-com/hyperframes · hyperframes.heygen.com/guides/with-claude-code

// PASSI 04 E 05 · LA VOCE E LA TRACCIA AUDIO

04 LA TUA VOCE, *poi a Claude.*

Perché: la voce detta il ritmo di tutto il video, perché titoli e grafiche entrano sulle parole. Prima fissi lo script, poi la registri (o la generi) una volta sola, e solo dopo Claude ci monta sopra.

Registrala tu	gratis ed è la tua voce (Memo Vocali, microfono)	consigliato
Voci locali Kokoro	gratis sul computer con HyperFrames, ma non è la tua voce	gratis
La tua voce clonata	HyperFrames la prevede con un account HeyGen	a pagamento

01 Scrivi lo script prima
Frasi corte, una idea per frase. Chiedi a Claude di adattare lo script del riferimento al tuo tema, poi leggilo ad alta voce.

02 Registra in un posto zitto
Telefono vicino, niente musica sotto. Meglio in WAV: serve anche a Rhubarb (passo 06).

03 05 · Passa la traccia a Claude
Metti il file nella cartella e dillo chiaro, come suggerisce la doc: «questa è la narrazione».

04 Fagli trascrivere le parole
La trascrizione con i tempi gira in locale e non costa nulla: è quella che lega i titoli alle parole.

// COMANDO (doc HyperFrames · voce e audio)

```
npx hyperframes transcribe interview.mp4 --language es
```

La doc: passa `--language` quando non parli inglese. Per l'italiano: `--language it`, col nome del tuo file.

	Free, on your computer	With HeyGen
Voice	Kokoro voices, in several languages	HeyGen voices and your own cloned voice

SCREENSHOT · DOC HYPERFRAMES · 07/11

// PROMPT

«voce.wav è la narrazione del video: trascrivila con i tempi delle parole, in italiano, poi fai entrare ogni titolo sulla parola che lo dice.»

Errori comuni — clonare la voce di un'altra persona: solo la tua o con il suo consenso. Registrare con la musica accesa: la trascrizione sbaglia. Cambiare lo script dopo il montaggio: rifai voce e tempi.

Consiglio — rileggi la trascrizione prima che vada a schermo: nomi, marchi e numeri sono i punti dove il riconoscimento sbaglia più spesso.

FONTI · hyperframes.heygen.com/guides/voice-and-audio · support.apple.com/guide/voice-memos/welcome/mac

// PASSO 06 · MASCOTTE CHE PARLA

06 LABBRA SINCRONIZZATE *con Rhubarb.*

Perché: **Rhubarb Lip Sync** (repository `DanielSWolf/rhubarb-lip-sync`, di Daniel Wolf) legge una registrazione e ti dice quale bocca mostrare in ogni istante. Gratis, macOS, Windows e Linux.


01 Disegna le bocche
Almeno le 6 forme base **A–F**; G, H e X sono facoltative. Una immagine per forma, stessa posizione.

02 Scarica e lancia
Dalla pagina Releases prendi lo zip del tuo sistema, scompattalo e passa a `rhubarb` un file **.wav o .ogg**.

03 In italiano: phonetic
Il riconoscimento predefinito capisce solo l'inglese. Per altre lingue la doc indica `-r phonetic`. Con `-d` gli dai il testo: risultati più affidabili.



SCREENSHOT · RELEASES 1.14.0 · 07/11

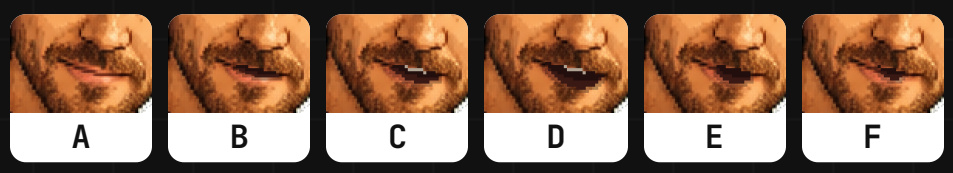

// COMANDO (README · opzioni -r, -f, -d)

```
rhubarb -o output.txt my-recording.wav                          # forma base
rhubarb -r phonetic -f json -d battuta.txt -o bocca.json battuta.wav
```

// COSA DEVI VEDERE (output vero, 07/11, frase di 5,12 s in 1,6 s)

```
"metadata": { "soundFile": "battuta.wav", "duration": 5.12 },
"mouthCues": [
  {"start":0.00,"end":0.20,"value":"B"}, {"start":0.20,"end":0.27,"value":"C"},
  {"start":0.27,"end":0.41,"value":"B"}, {"start":0.41,"end":0.48,"value":"D"},
  {"start":0.48,"end":0.56,"value":"A"}, {"start":0.56,"end":0.61,"value":"D"},
  … altre 34 righe ]
```

Errori comuni — dare un MP3: non è supportato, fallo convertire in WAV. Dimenticare `-r phonetic` su una voce italiana: bocche fuori tempo. Disegnare bocche in posizioni diverse: la faccia «salta».

Consiglio — il prompt a Claude: «usa Rhubarb su voce.wav con -r phonetic e lo script come -d, esporta JSON e cambia la bocca della mascotte a ogni mouthCue». Sopra: le nostre 6 bocche A–F.

FONTI · github.com/DanielSWolf/rhubarb-lip-sync · github.com/DanielSWolf/rhubarb-lip-sync/releases

// PASSI 07 E 08 · ASSET E DETTATURA

07 TANTI ASSET, *poi parlagli.*


Perché: Claude non indovina il tuo brand. Più materiale vero gli dai, meno riempie con forme generiche. Poi gli spieghi il video a voce: parlando dai molti più dettagli.

01 **07 · Una cartella di asset**
Tutto in `assets/` con nomi chiari (`logo.svg`). Solo materiale tuo o con licenza.

02 **Icone e loghi liberi**
Lucide (lucide.dev, open source) per le icone; **Simple Icons** (simpleicons.org, CC0) per i loghi dei marchi, leggendo il loro disclaimer sui marchi registrati.

03 **08 · Attiva la dettatura**
In Claude Code lancia `/voice` , poi tieni premuto `Spazio` e parla. Lingua: `/config` o `"language": "italian"` nelle impostazioni.

04 **Senza account Claude.ai**
La dettatura di Claude Code non va con una chiave API diretta. Alternativa: la Dettatura del Mac (Impostazioni di Sistema → Tastiera → Dettatura, poi Modifica → Avvia dettatura).

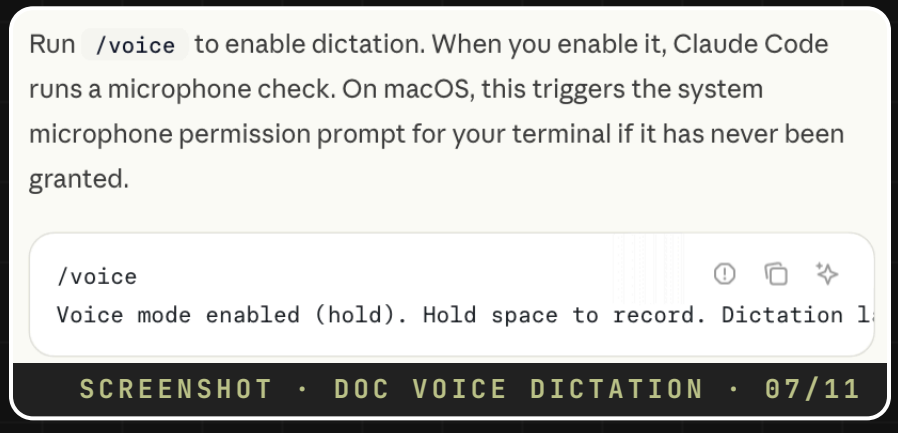
Run `/voice` to enable dictation. When you enable it, Claude Code runs a microphone check. On macOS, this triggers the system microphone permission prompt for your terminal if it has never been granted.

```
/voice
Voice mode enabled (hold). Hold space to record. Dictation l
```

SCREENSHOT · DOC VOICE DICTATION · 07/11

// COSA ABBIAMO DETTATO NOI (reel reale)

«Sfondo chiaro, titoli verde salvia, la mascotte in basso a sinistra e un contatore dei passaggi in alto.» Poi, a ogni giro: cosa togliere, cosa ingrandire, dove rallentare.

// PROMPT PER GLI ASSET

```
In assets/ ci sono logo.svg, le foto prodotto e le icone: usali al posto di
forme generiche e dimmi quali scene restano senza un asset vero.
```

Errori comuni — dettare senza aver scelto la lingua: trascrive in inglese. Dire «fallo bello»: descrivi colori, posizioni e momenti precisi. Usare loghi di altri marchi come se fossero tuoi.

Consiglio — dopo la prima versione, guarda il video e detta una sola lista di correzioni numerate: 2-3 giri così funzionano meglio di 20 micro-richieste.

FONTI · code.claude.com/docs/en/voice-dictation · support.apple.com/guide/mac-help/use-dictation-mh40584/mac · lucide.dev · simpleicons.org

// VERIFICA FINALE

COME SAI CHE *funziona.*

Fai questo giro di controllo nella cartella del progetto. Se un punto non torna, la colonna a destra ti dice a quale pagina tornare.

/hypit	la skill risponde in una sessione nuova	pag. 02
note sul riferimento	spiegano perché il reel funziona, e ti tornano	pag. 03
npx hyperframes doctor	Node.js, FFmpeg e Chrome con ✓	pag. 04
anteprima nel browser	le scene si vedono e si muovono	pag. 04
trascrizione	parole giuste, titoli sulla parola giusta	pag. 05
bocca.json	mouthCues con forme A–F e X	pag. 06
assets/	logo e immagini veri a schermo, nessun segnaposto	pag. 07
/voice	quello che dici compare nel prompt	pag. 07

// LA PROVA COMPLETA

01 **Guarda il video tre volte**
Una con l'audio, una muto (si capisce lo stesso?), una solo ascoltando: la voce si sente sopra la musica e nessuna parola viene tagliata.

02 **Mettilo accanto al riferimento**
Stesso punto del discorso, stesse dimensioni: il ritmo e la posizione delle grafiche devono somigliare, i contenuti no.

03 **Ferma il video in 5 punti a caso**
Nessun testo fuori dallo schermo, nessuna metà schermo vuota, nessun segnaposto rimasto.

04 **Riusa il template una volta**
Cambia solo testo e voce e rifai il video: se il template è buono, struttura e tempi si rimettono a posto senza rifare tutto.

// SE QUALCOSA NON VA

Chiedi a Claude di guardare i frame veri del video finito, non il codice: «estrai un frame ogni secondo e dimmi cosa non va». Per l'installazione: `/doctor` in Claude Code e `npx hyperframes doctor`. Poi rileggi la pagina ufficiale del passo: i comandi cambiano con le versioni.

// LINK UFFICIALI

TUTTO QUELLO CHE TI *serve.*

Solo repository e documentazioni ufficiali degli strumenti, più due librerie di icone libere. Tutti aperti e controllati il 07/11/2026.

hypit (Hypit.AI)	github.com/hypit-ai/hypit	01-02
Quickstart hypit	hypit.ai/quickstart	01-02
Fare video con l'agente	hypit.ai/guide/skill	02
HyperFrames (HeyGen)	github.com/heygen-com/hyperframes	03
HyperFrames + Claude Code	hyperframes.heygen.com/guides/with-claude-code	03
Voce e audio	hyperframes.heygen.com/guides/voice-and-audio	04-05
Rhubarb (Daniel Wolf)	github.com/DanielSWolf/rhubarb-lip-sync	06
Icone	lucide.dev	07
Loghi dei marchi	simpleicons.org	07
Installare Claude Code	code.claude.com/docs/en/quickstart	tutti
Dettatura Claude Code	code.claude.com/docs/en/voice-dictation	08
Dettatura del Mac	support.apple.com/guide/mac-help/use-dictation-mh40584/mac	08
Memo Vocali	support.apple.com/guide/voice-memos/welcome/mac	04

// COSA COSTA

hypit, HyperFrames, Rhubarb	framework e programmi	gratis, open source
Claude Code	serve un piano o un account Console	a pagamento
Modelli di generazione	immagini, video, voci clonate	a consumo, tuoi account

// RICORDA

Clonare un reel vuol dire copiarne **la struttura e lo stile**: apertura, ritmo, tipo di grafiche. Non i contenuti degli altri: testo, immagini, musica, volti e voci restano di chi li ha fatti. Usa il riferimento per studiarlo, metti dentro idee, asset e voce tuoi, e cita la fonte se riprendi un'idea precisa.

Onestà sui limiti: HyperFrames e Rhubarb li abbiamo usati davvero per il reel; i passi di hypit vengono dalla sua documentazione ufficiale, non da una nostra prova completa. Se qualcosa è cambiato, vale la pagina del link.