
Meta-arnés

Un arnés que dirige a otros arneses. Tú le hablas a uno solo; ese reparte el trabajo entre varios agentes, cada uno con su propio modelo, y te devuelve los resultados.

Primero, tres palabras

Modelo	El LLM. Lee texto y propone qué hacer. Por sí solo no toca tu repo.
Arnés	Lo que le da manos al modelo: leer archivos, editar, correr comandos, con contexto, skills y permisos. Claude Code, Codex y OpenHands son arneses.
Meta-arnés	Un arnés que usa a otros arneses como herramientas. Planifica, les reparte tareas y revisa lo que entregan.

Cómo se ve

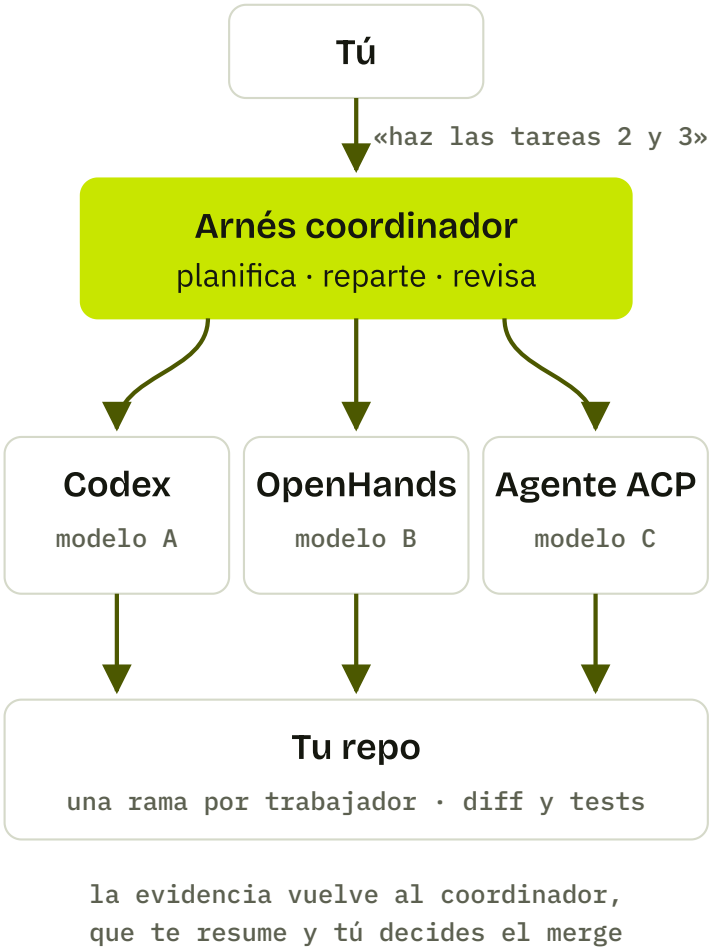

Como un jefe de obra con tres cuadrillas: no pone ladrillos, reparte el trabajo y revisa que quede bien.

Un ejemplo concreto

1. Le pides a Claude Code: «implementa las tareas 2 y 3 en paralelo».
2. Claude Code lanza a Codex en modo sin interfaz (`codex exec`) para la tarea 2 y a OpenHands para la 3, cada uno en su rama.
3. Cada trabajador corre sus tests y devuelve el diff y el resultado.
4. El coordinador revisa, te resume qué cambió y qué falló. Tú decides el merge.

Para qué sirve

- **Trabajo en paralelo:** dos o tres tareas independientes a la vez.
- **El modelo justo para cada tarea:** uno barato para lo rutinario, uno potente para lo difícil.
- **Que un agente revise a otro:** el que implementa no es el que aprueba.
- **Repartir el uso** entre varias suscripciones o proveedores.

Lo que hay que cuidar

- **Tareas bien cortadas.** Si dos trabajadores tocan los mismos archivos, chocan. Por eso primero va la spec y el grafo de tareas.
- **Los términos de cada suscripción.** Algunos proveedores solo permiten usar su plan con su propio arnés. Revísalos antes de conectar.
- **Más tokens y más ruido.** Tres agentes gastan más que uno y generan más para revisar.
- **La decisión sigue siendo tuya.** El merge lo autoriza una persona.

Meta-arnés no es lo mismo que orquestador

META-ARNÉS

Tú conversas con uno que delega

Es una sesión: le pides algo, reparte y te responde.

Ejemplo: Claude Code lanzando a Codex.

ORQUESTADOR

Toma tareas de un tablero

Lee las tareas listas en Linear, despacha agentes y junta la evidencia sin que estés en la conversación.

Ejemplo: OpenSymphony.

Dos estándares que aparecen seguido: **MCP** conecta un agente con herramientas y datos; **ACP** (Agent Client Protocol) conecta un cliente con distintos arneses.

Antes de dirigir a varios agentes, haz el ciclo completo con uno: una tarea, un PR, un review, un merge.

Diógenes Moreira · AI for Developers, 30X · Cohorte 5

Material del curso: github.com/30x-llc/ai-for-devs-cohorte-5