


聚财通-人脸识别接入文档


文档名称	聚财通-人脸识别接入文档
版本号	1.0
作者	付正
版权所有	聚财通科技（北京）有限公司
创建日期	2016-03-01


接入方法：

1. 导入 faceRecognition 文件夹到工程中；
2. 导入对应的 framework

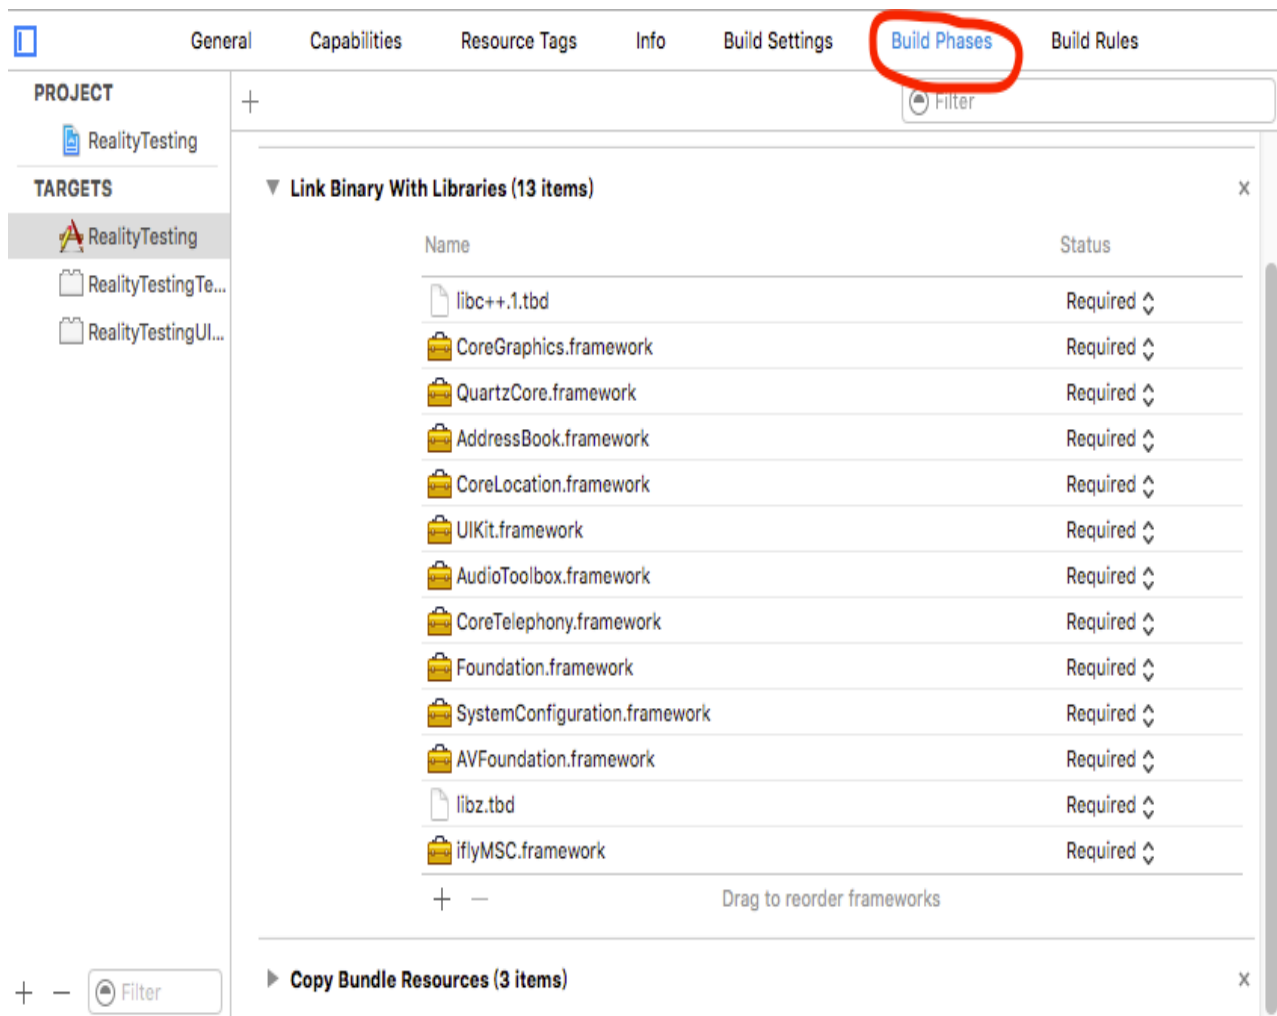

3. 更改配置：

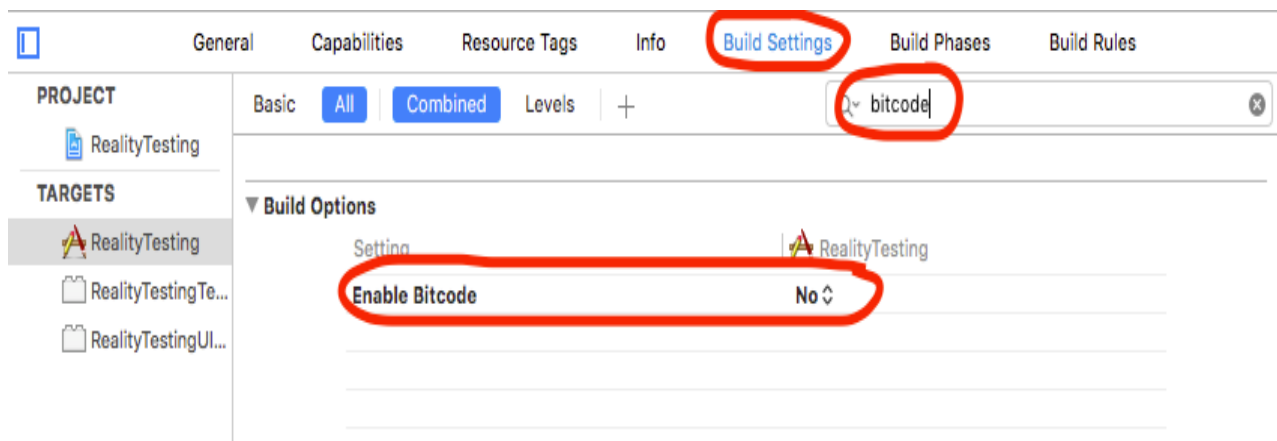

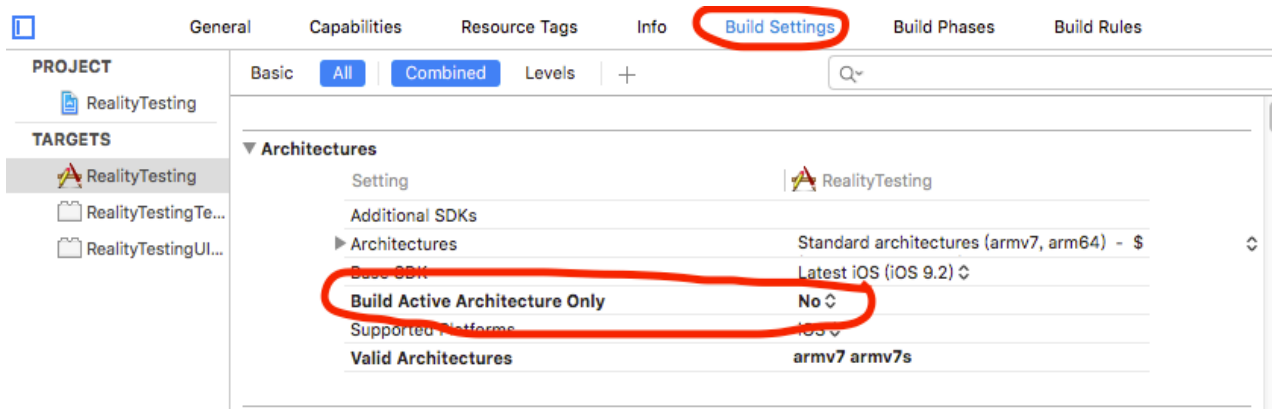

4. 在 AppDelegate 文件中配置环境：

(1) .导入头文件 `DemoPreDefine.h iflyMSC/IFlyFaceSDK.h`

(2) .配置文件代码：

//设置log等级，此处log为默认在app沙盒目录下的msc.log文件

```
[IFlySetting setLogFile:LVL_ALL];
```

//输出在console的log开关

```
[IFlySetting showLogcat:YES];
```

```
NSArray *paths =
```

```
NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSCachesDirectory,  
NSUserDomainMask, YES);
```

```
NSString *cachePath = [paths objectAtIndex:0];
```

//设置msc.log的保存路径

```
[IFlySetting setLogFilePath:cachePath];
```

//创建语音配置,appid必须要传入，仅执行一次则可

```
NSString *initString = [[NSString alloc]
initWithFormat:@"appid=%@",USER_APPID];

//所有服务启动前，需要确保执行createUtility
[IFlySpeechUtility createUtility:initString];
```

5.pck文件中导入如下内容：

```
#define ScreenWidth [UIScreen
 mainScreen].bounds.size.width
#define ScreenHeight [UIScreen
 mainScreen].bounds.size.height

#ifdef __OBJC__
#import <UIKit/UIKit.h>
#import <Foundation/Foundation.h>
#endif
```

6.跳转到人脸识别页面

导入头文件 `FaceStreamDetectorViewController.h`

push 进入页面即可