
Tarea.

Realizar el mapeo a representación intermedia de modelo relacional.

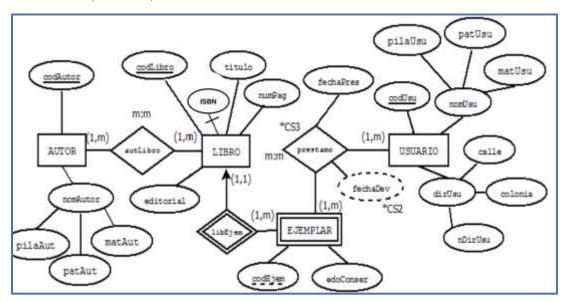

AUTOR{codAutro int (PK),

pilaAut varchar(30),

patAut varchar(30),

matAut varchar(30)}

LIBRO {codLibro int (PK),

titulo varchar(30),

numPag smallint,

editorial varchar(30),

ISBN varchar(30)(U)

EJEMPLAR([codEjem smallint(D), codLibro int (FK)](PK),

edoConser varchar(50)

//¿se debe poner a parte la PK de la entidad m

//cuando ya la tiene por ser débil?}

USUARIO{ codUsu smallint (PK),

pilaUsu varchar(30),

patUsu varchar(30),

matUsu varchar(30),

calle varchar(50),

colonia varchar(20),

nDirUsu smallint}

autLibro{[codAutro int (FK),codLibro int
(FK)](PK)]

prestamo{[[codEjem smallint(D), codLibro int (FK)](FK),codUsu smallint (FK)](PK),

fechaPres date,

fechaDev date (C)