YAHYAOUI NIDAL

PROJET

PIRATE

C’EST QUOI CE PROJET ?

Le projet Pirate est un jeu de plateau que je développe en Java dans le cadre des TPs de programmation orientée objet.
Le principe est simple : deux pirates s’affrontent chacun sur leur propre plateau. À chaque tour, un pirate lance un dé pour avancer, puis déclenche l’action de la case sur laquelle il tombe (attaque avec une arme, gain de cœurs, case neutre, etc.). Le but est de survivre et de battre l’adversaire en réduisant ses points de vie à zéro ou en atteignant une condition de victoire.

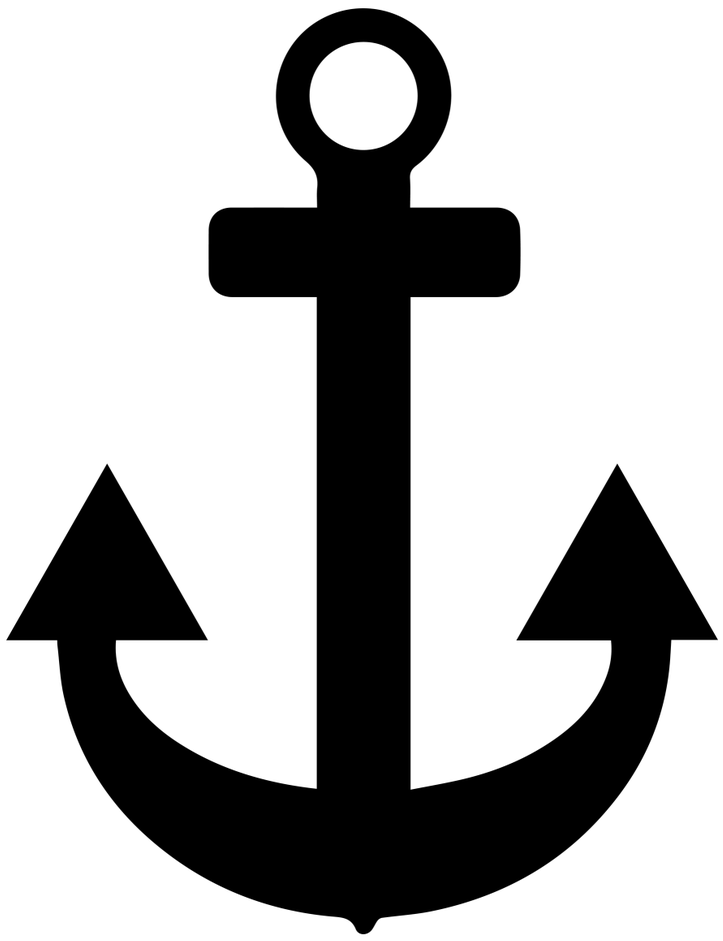

LES DIFFÉRENTES CASES

Case Arme : Le joueur attaque son adversaire selon l'arme obtenue. Le canon inflige 3 dégâts, le fusil 2 dégâts et l'épée 1 dégât.

Case Filet : Le joueur est piégé et ne pourra pas jouer son prochain tour. Il perd donc une action complète.

Case Manger (bonus) : Le joueur récupère un cœur sans dépasser le maximum de 5 cœurs. Cela lui permet de survivre plus longtemps dans la partie.

DIAGRAMME DE CLASSE

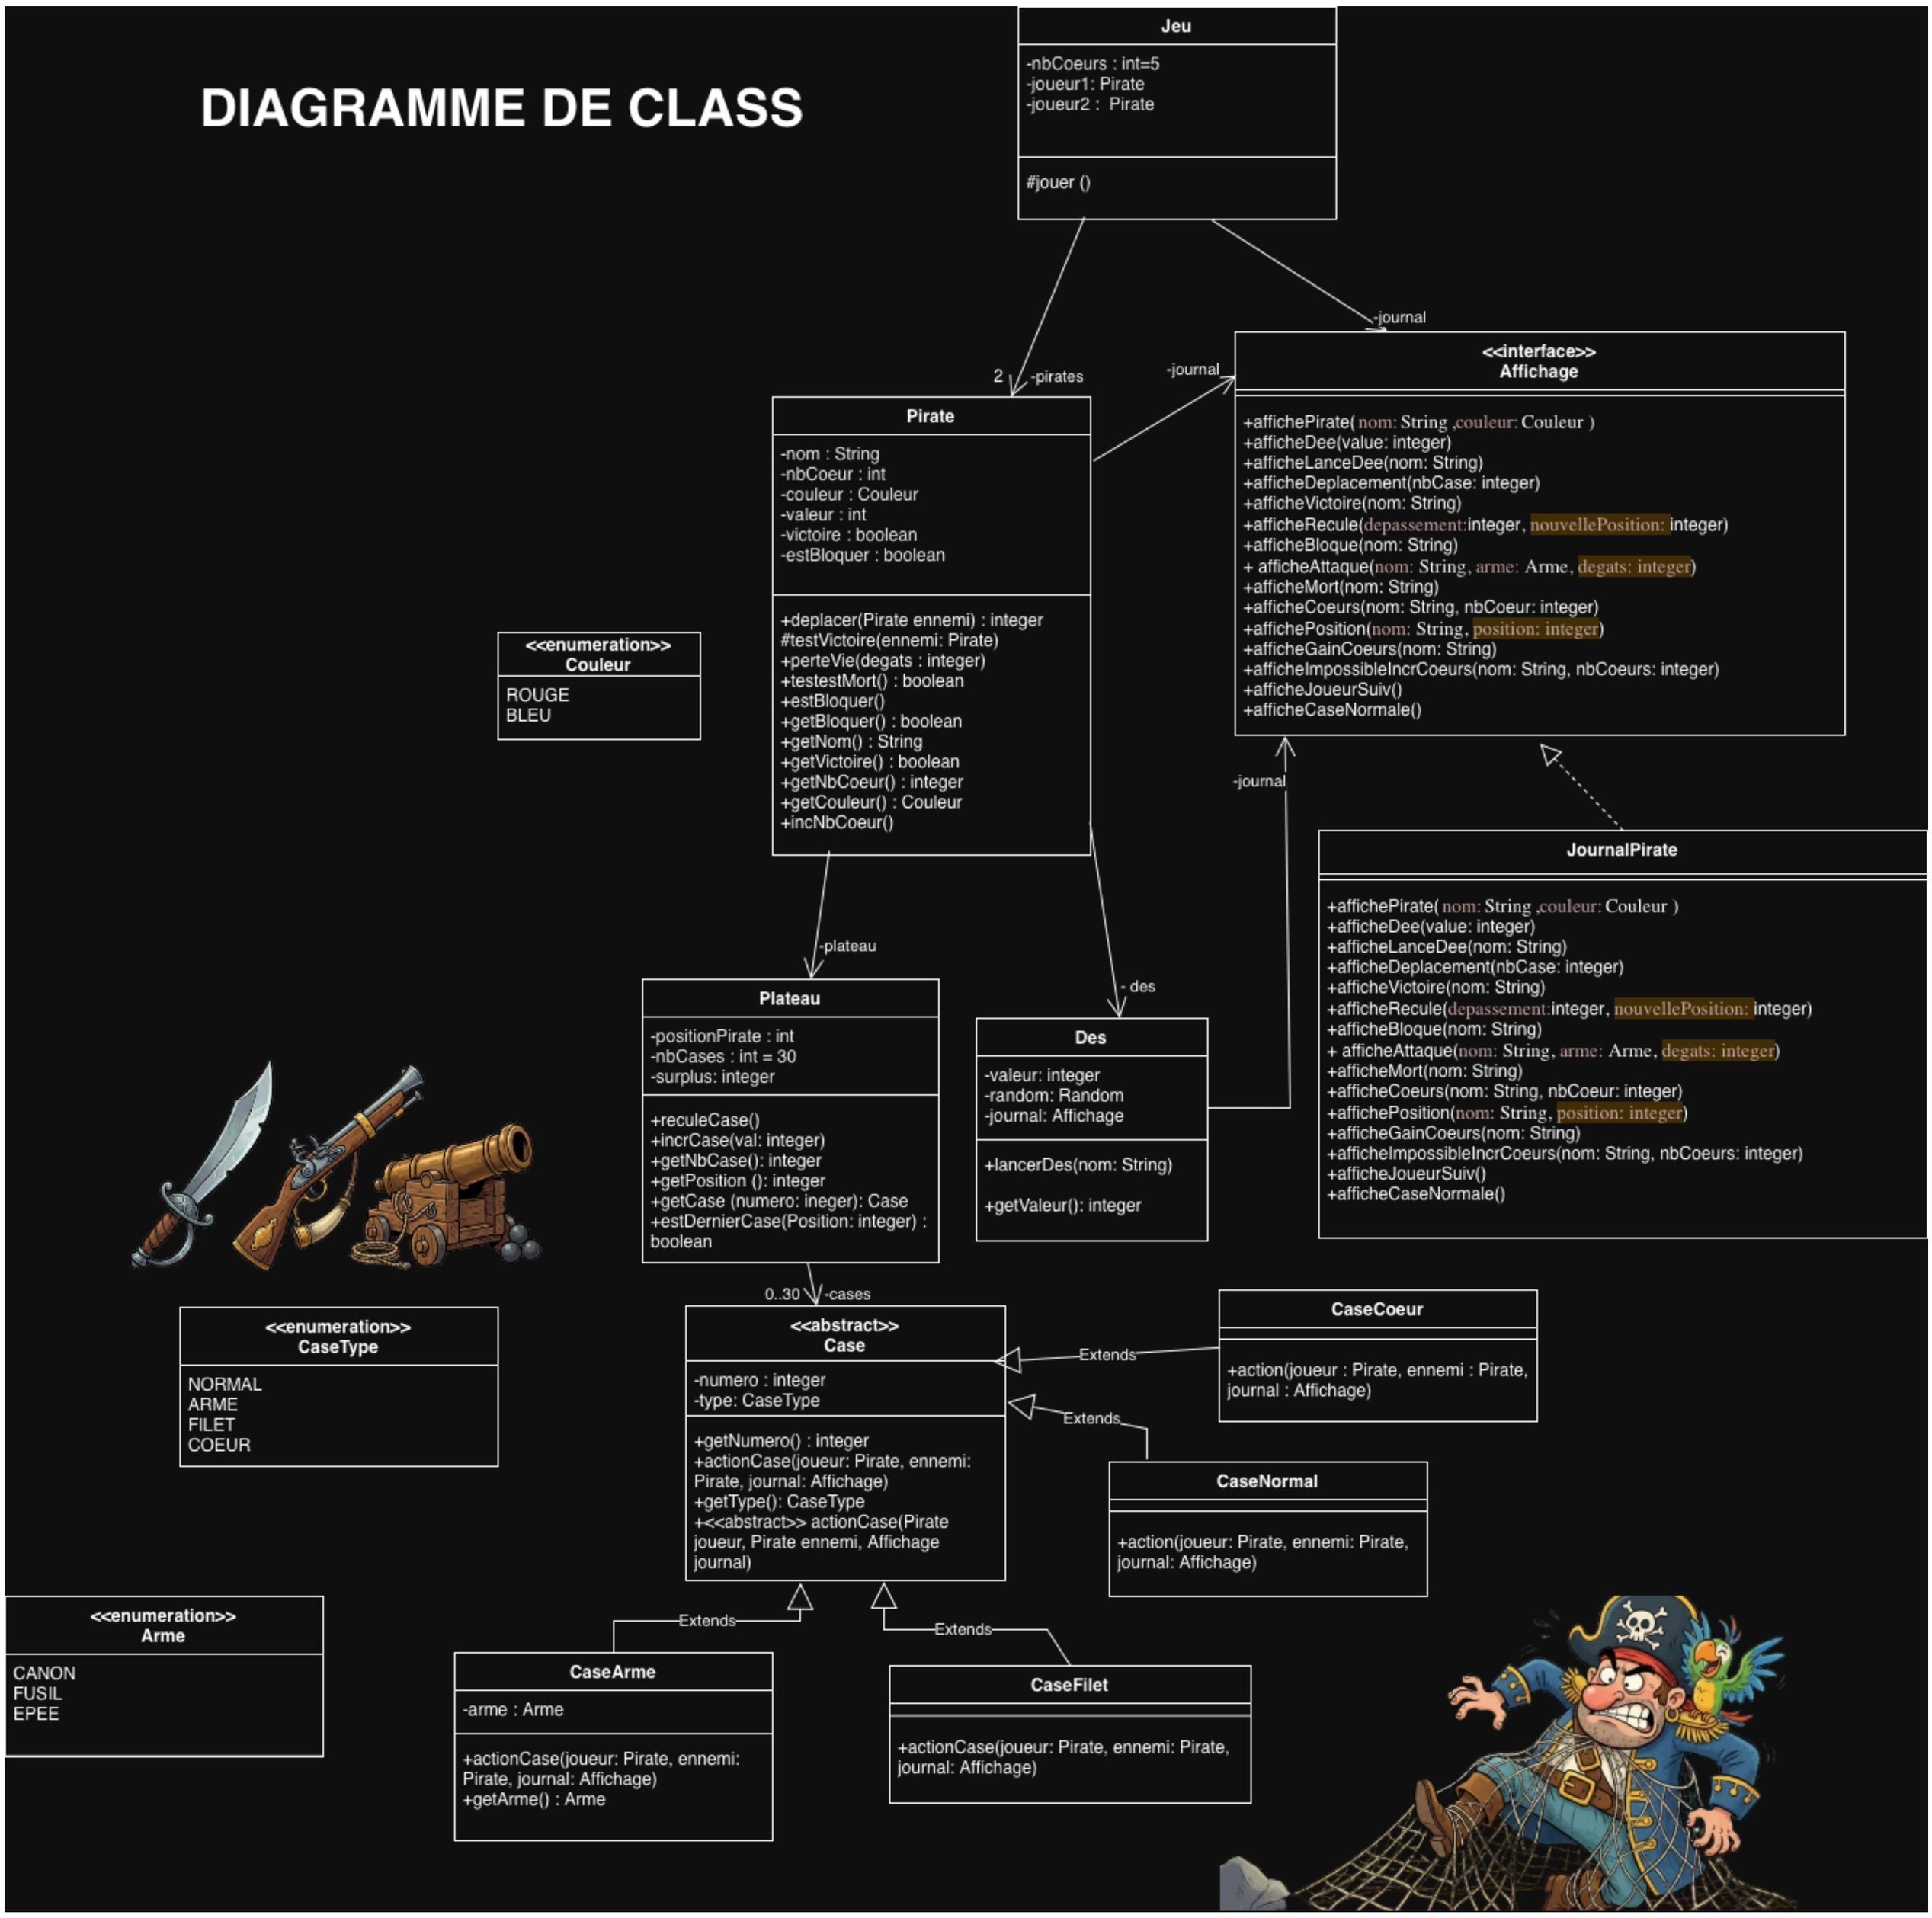

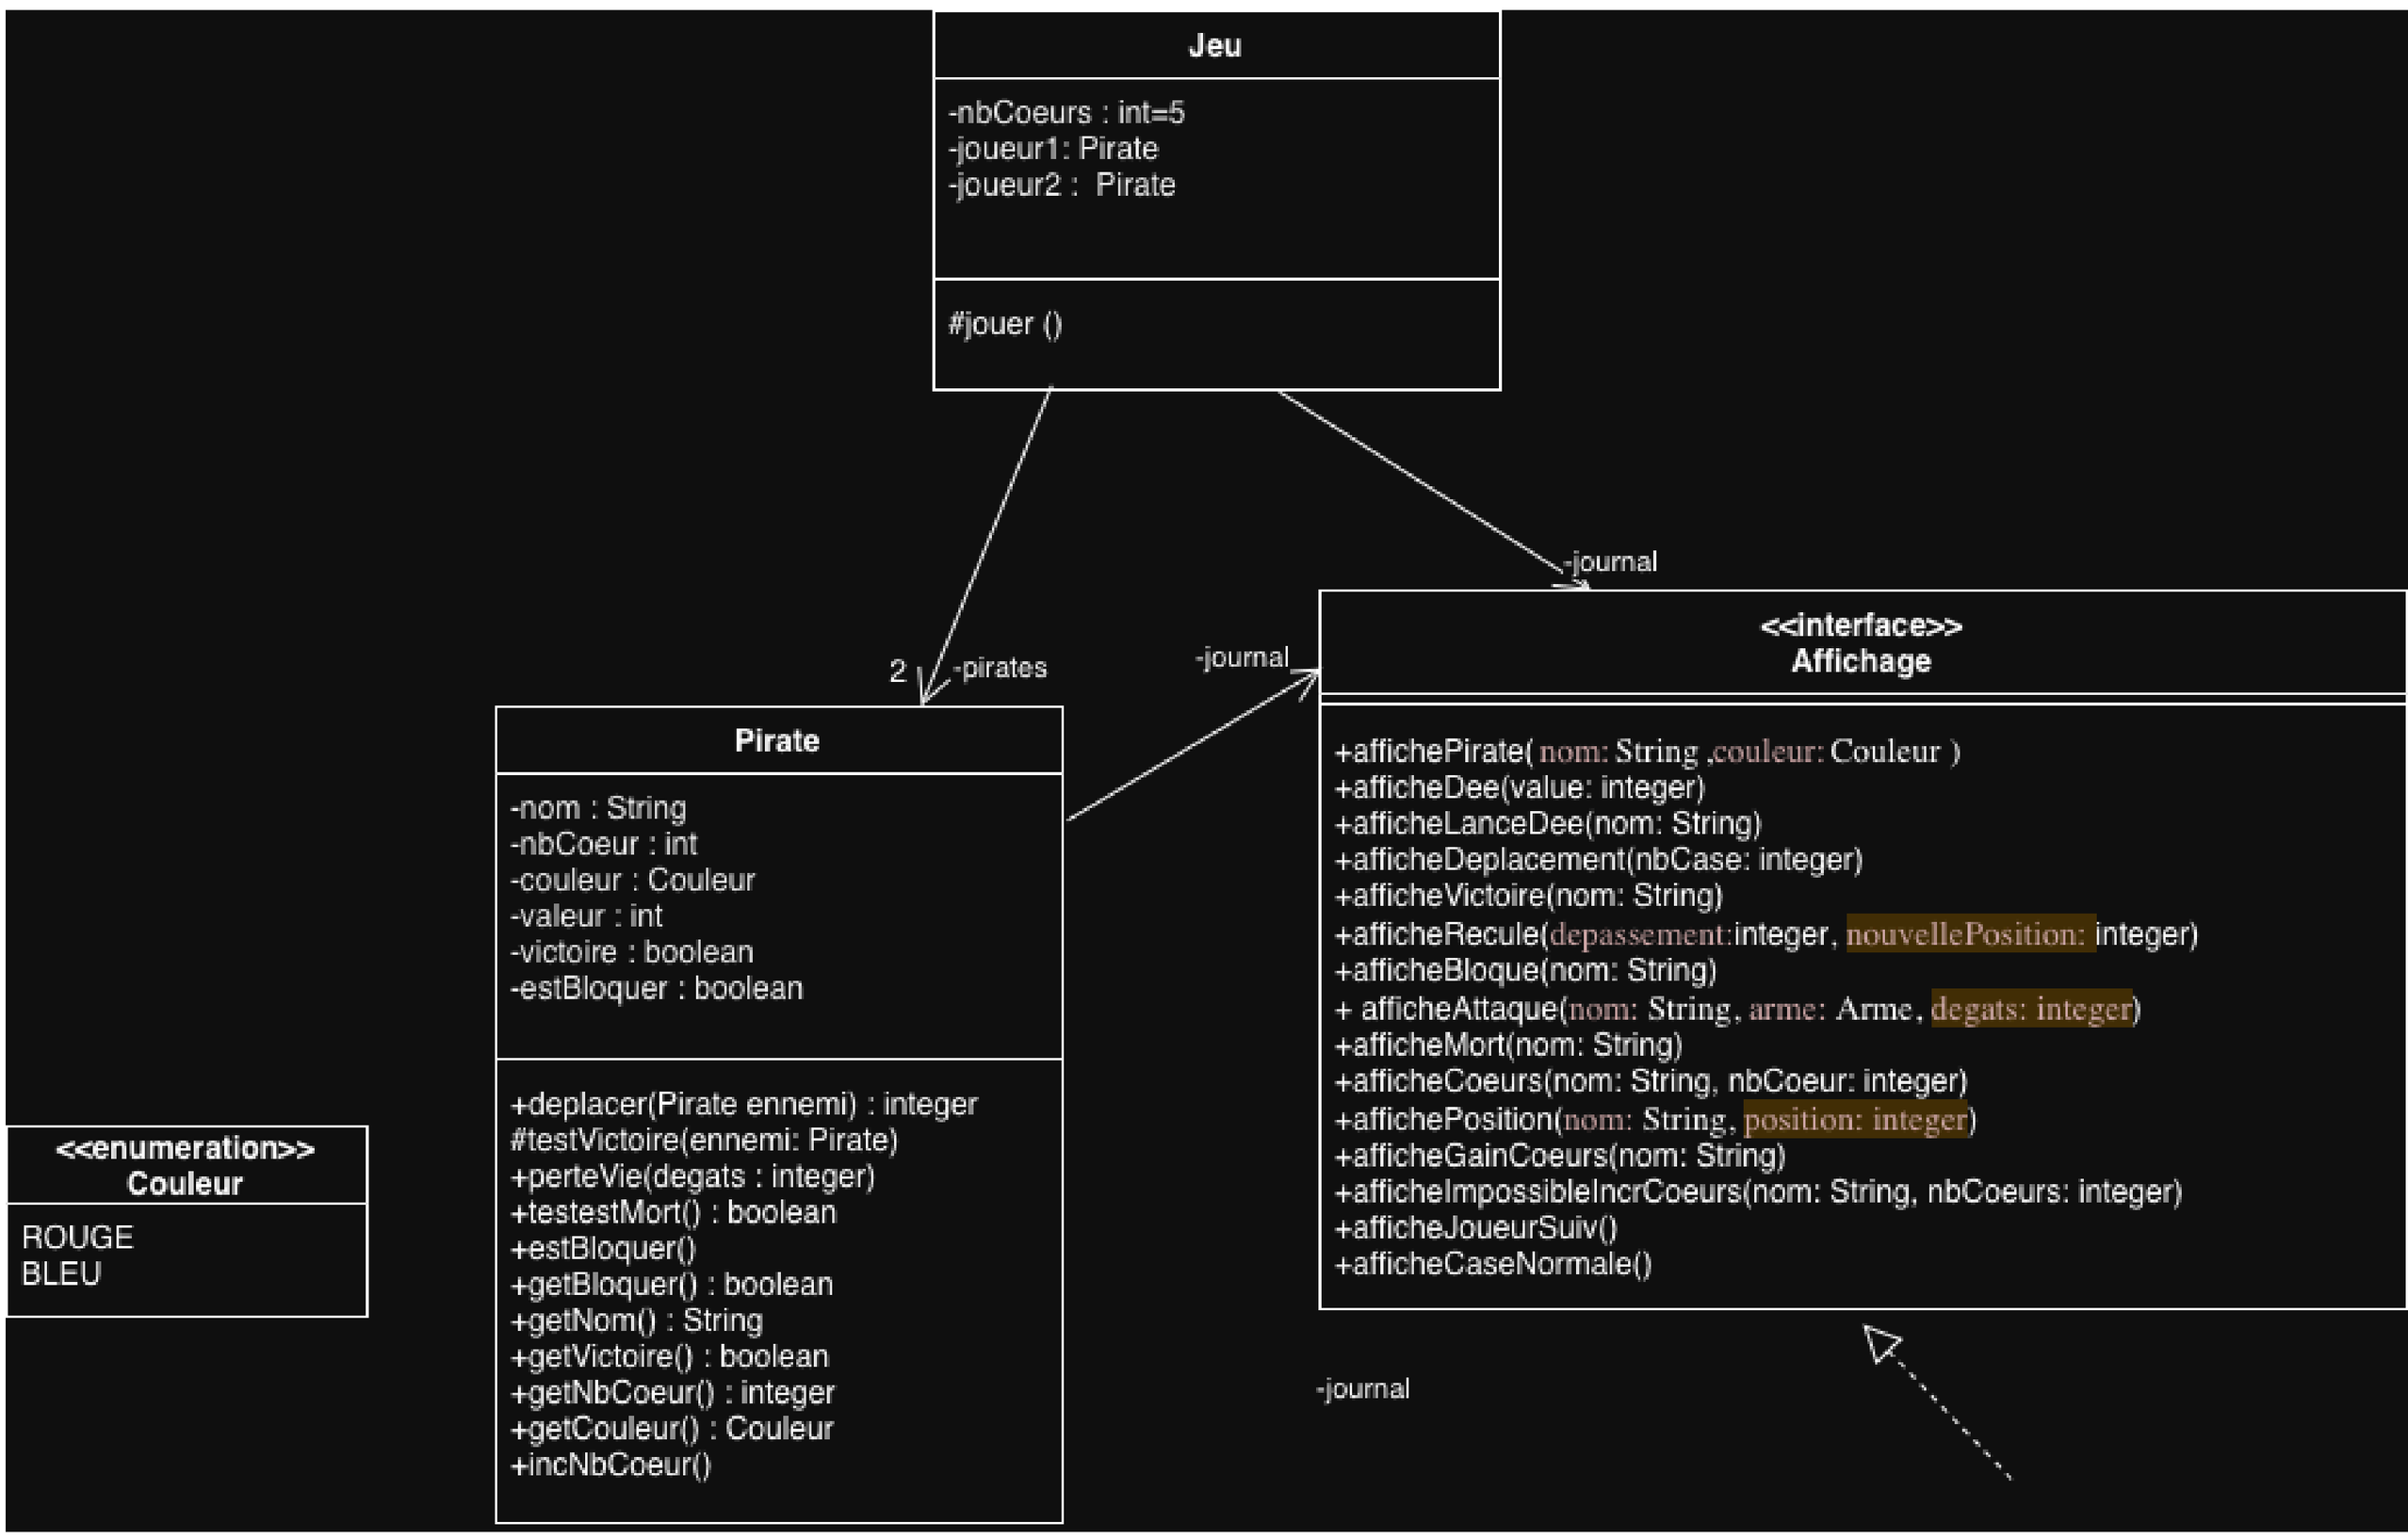
Jeu
-nbCoeurs : int=5
-joueur1: Pirate
-joueur2 : Pirate
#jouer ()
-journal
2
-pirates
-journal
<<interface>>
Affichage
+affichePirate(nom: String ,couleur: Couleur)
+afficheDee(value: integer)
+afficheLanceDee(nom: String)
+afficheDeplacement(nbCase: integer)
+afficheVictoire(nom: String)
+afficheRecule(depassement:integer, nouvellePosition: integer)
+afficheBloque(nom: String)
+ afficheAttaque(nom: String, arme: Arme, degats: integer)
+afficheMort(nom: String)
+afficheCoeurs(nom: String, nbCoeur: integer)
+affichePosition(nom: String, position: integer)
+afficheGainCoeurs(nom: String)
+afficheImpossibleIncrCoeurs(nom: String, nbCoeurs: integer)
+afficheJoueurSuiv()
+afficheCaseNormale()
Pirate
-nom : String
-nbCoeur : int
-couleur : Couleur
-valeur : int
-victoire : boolean
-estBloquer : boolean
+deplacer(Pirate ennemi) : integer
#testVictoire(ennemi: Pirate)
+perteVie(degats : integer)
+testestMort() : boolean
+estBloquer()
+getBloquer() : boolean
+getNom() : String
+getVictoire() : boolean
+getNbCoeur() : integer
+getCouleur() : Couleur
+incNbCoeur()
<<enumeration>>
Couleur
ROUGE
BLEU
-journal
-plateau
- des
-journal
@
+affichePirate(nom: String ,couleur: Couleur)
+afficheDee(value: integer)
+afficheLanceDee(nom: String)
+afficheDeplacement(nbCase: integer)
+afficheVictoire(nom: String)
+afficheRecule(depassement:integer, nouvellePosition: integer)
+afficheBloque(nom: String)
+ afficheAttaque(nom: String, arme: Arme, degats: integer)
+afficheMort(nom: String)
+afficheCoeurs(nom: String, nbCoeur: integer)
+affichePosition(nom: String, position: integer)
+afficheGainCoeurs(nom: String)
+afficheImpossibleIncrCoeurs(nom: String, nbCoeurs: integer)
+afficheJoueurSuiv()
+afficheCaseNormale()
Plateau
-positionPirate : int
-nbCases : int = 30
-surplus: integer
+reculeCase()
+incrCase(val: integer)
+getNbCase(): integer
+getPosition (): integer
+getCase (numero: ineger): Case
+estDernierCase(Position: integer) : boolean
Des
-valeur: integer
-random: Random
-journal: Affichage
+lancerDes(nom: String)
+getValeur(): integer
<<enumeration>>
CaseType
NORMAL
ARME
FILET
COEUR
0..30
-cases
<<abstract>>
Case
-numero : integer
-type: CaseType
+getNumero() : integer
+actionCase(joueur: Pirate, ennemi: Pirate, journal: Affichage)
+getType(): CaseType
+<<abstract>> actionCase(Pirate joueur, Pirate ennemi, Affichage journal)
Extends
CaseCoeur
+action(joueur : Pirate, ennemi : Pirate, journal : Affichage)
Extends
CaseNormal
+action(joueur: Pirate, ennemi: Pirate, journal: Affichage)
<<enumeration>>
Arme
CANON
FUSIL
EPEE
Extends
CaseArme
-arme : Arme
+actionCase(joueur: Pirate, ennemi: Pirate, journal: Affichage)
+getArme() : Arme
Extends
CaseFilet
+actionCase(joueur: Pirate, ennemi: Pirate, journal: Affichage)

DIAGRAMME DE SÉQUENCE CASEARME

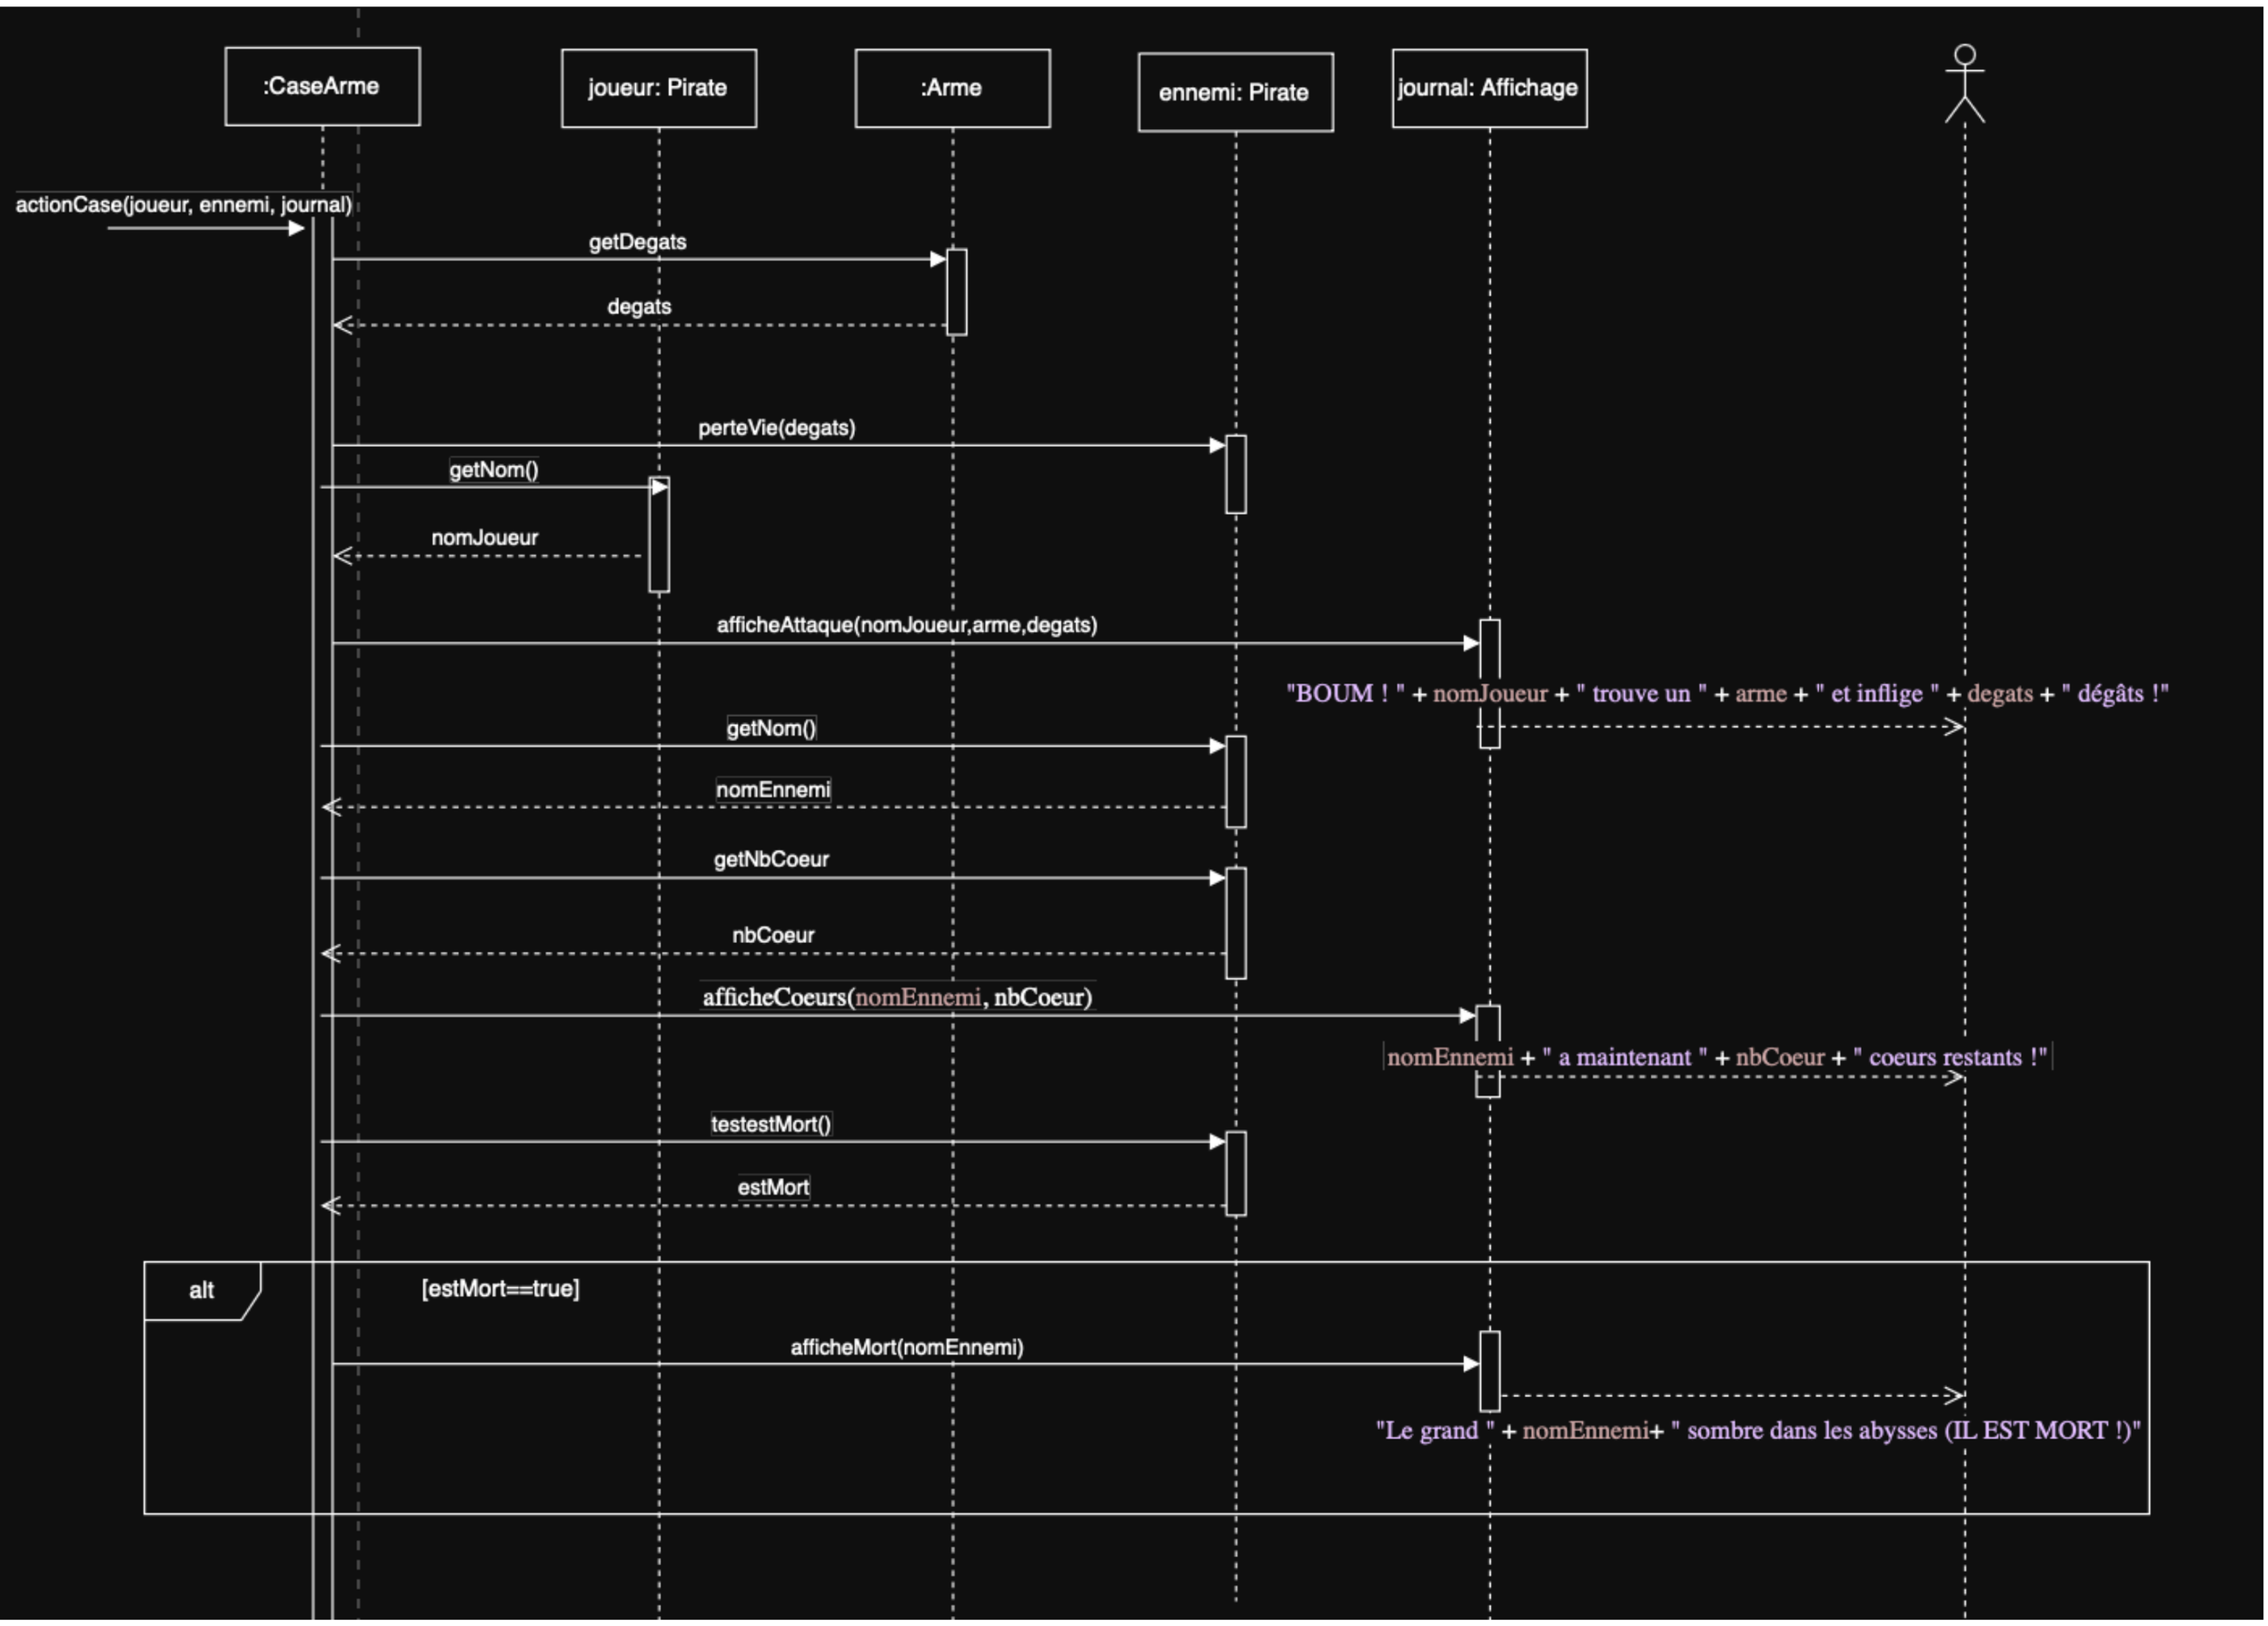

DIAGRAMME DE CASECOEUR

NIDAL YAHYAOUI, 1/10

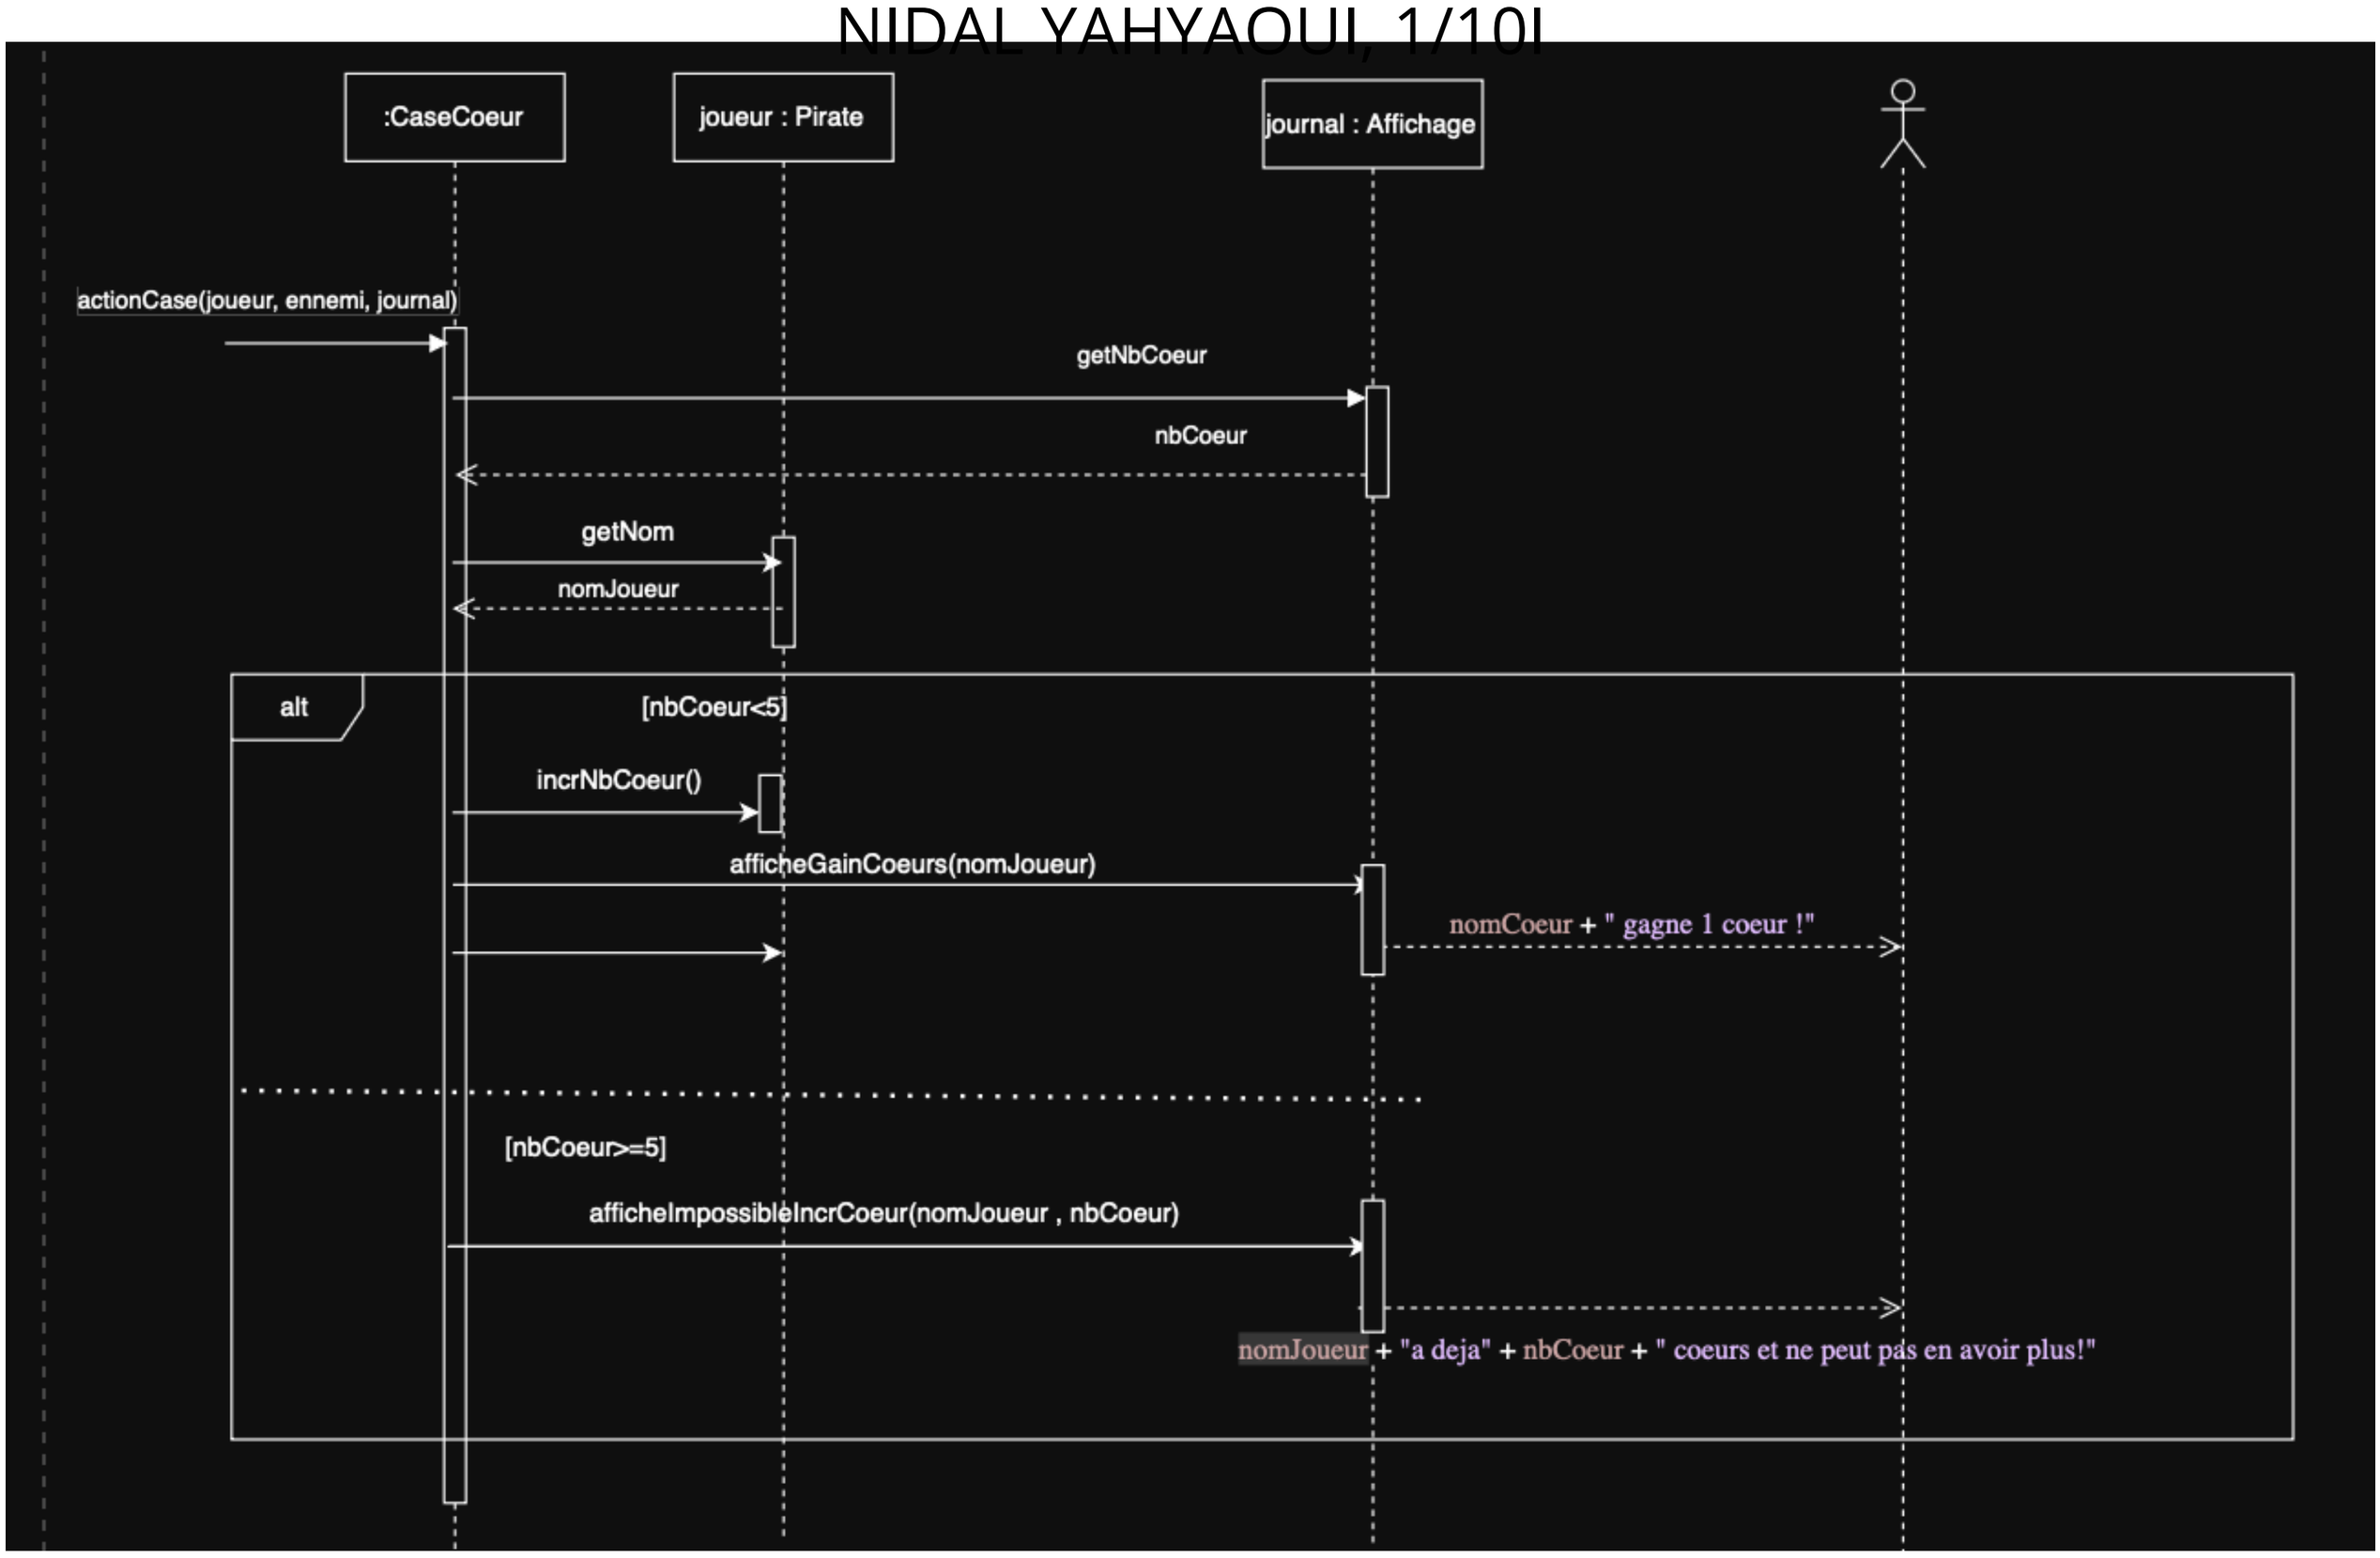

DIAGRAMME DE SÉQUENCE CASEFILET

DIAGRAMME DE SEQUENCE SYSTEME

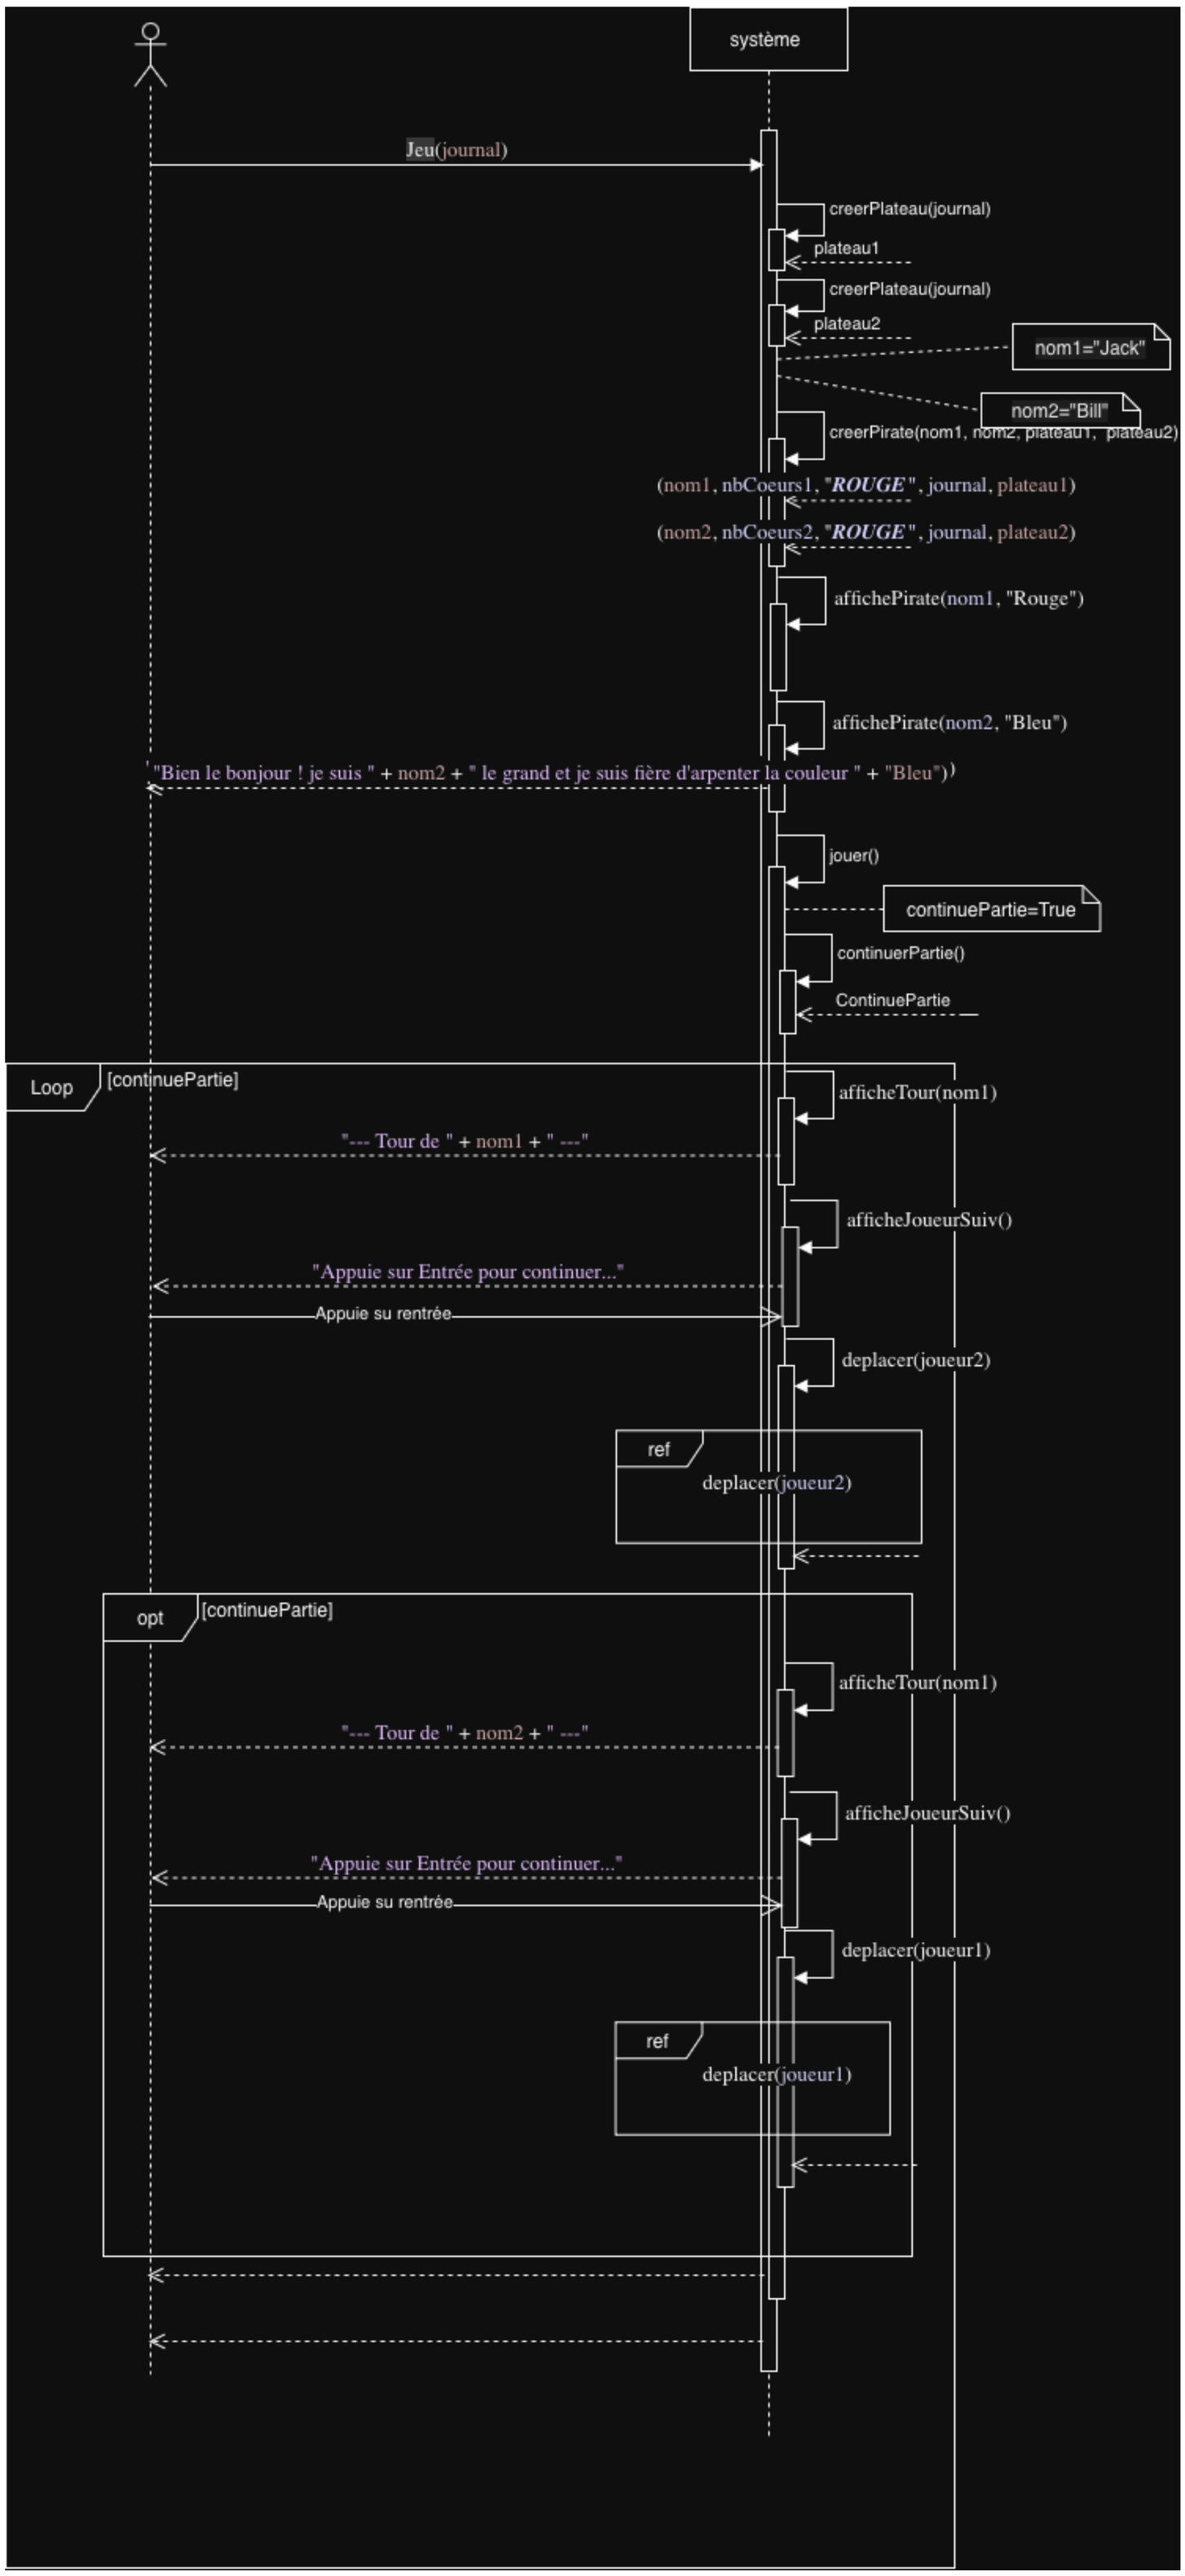

NIDAL YAHYAOUI, 9/10

DIAGRAMME DE SEQUENCE SYSTEME

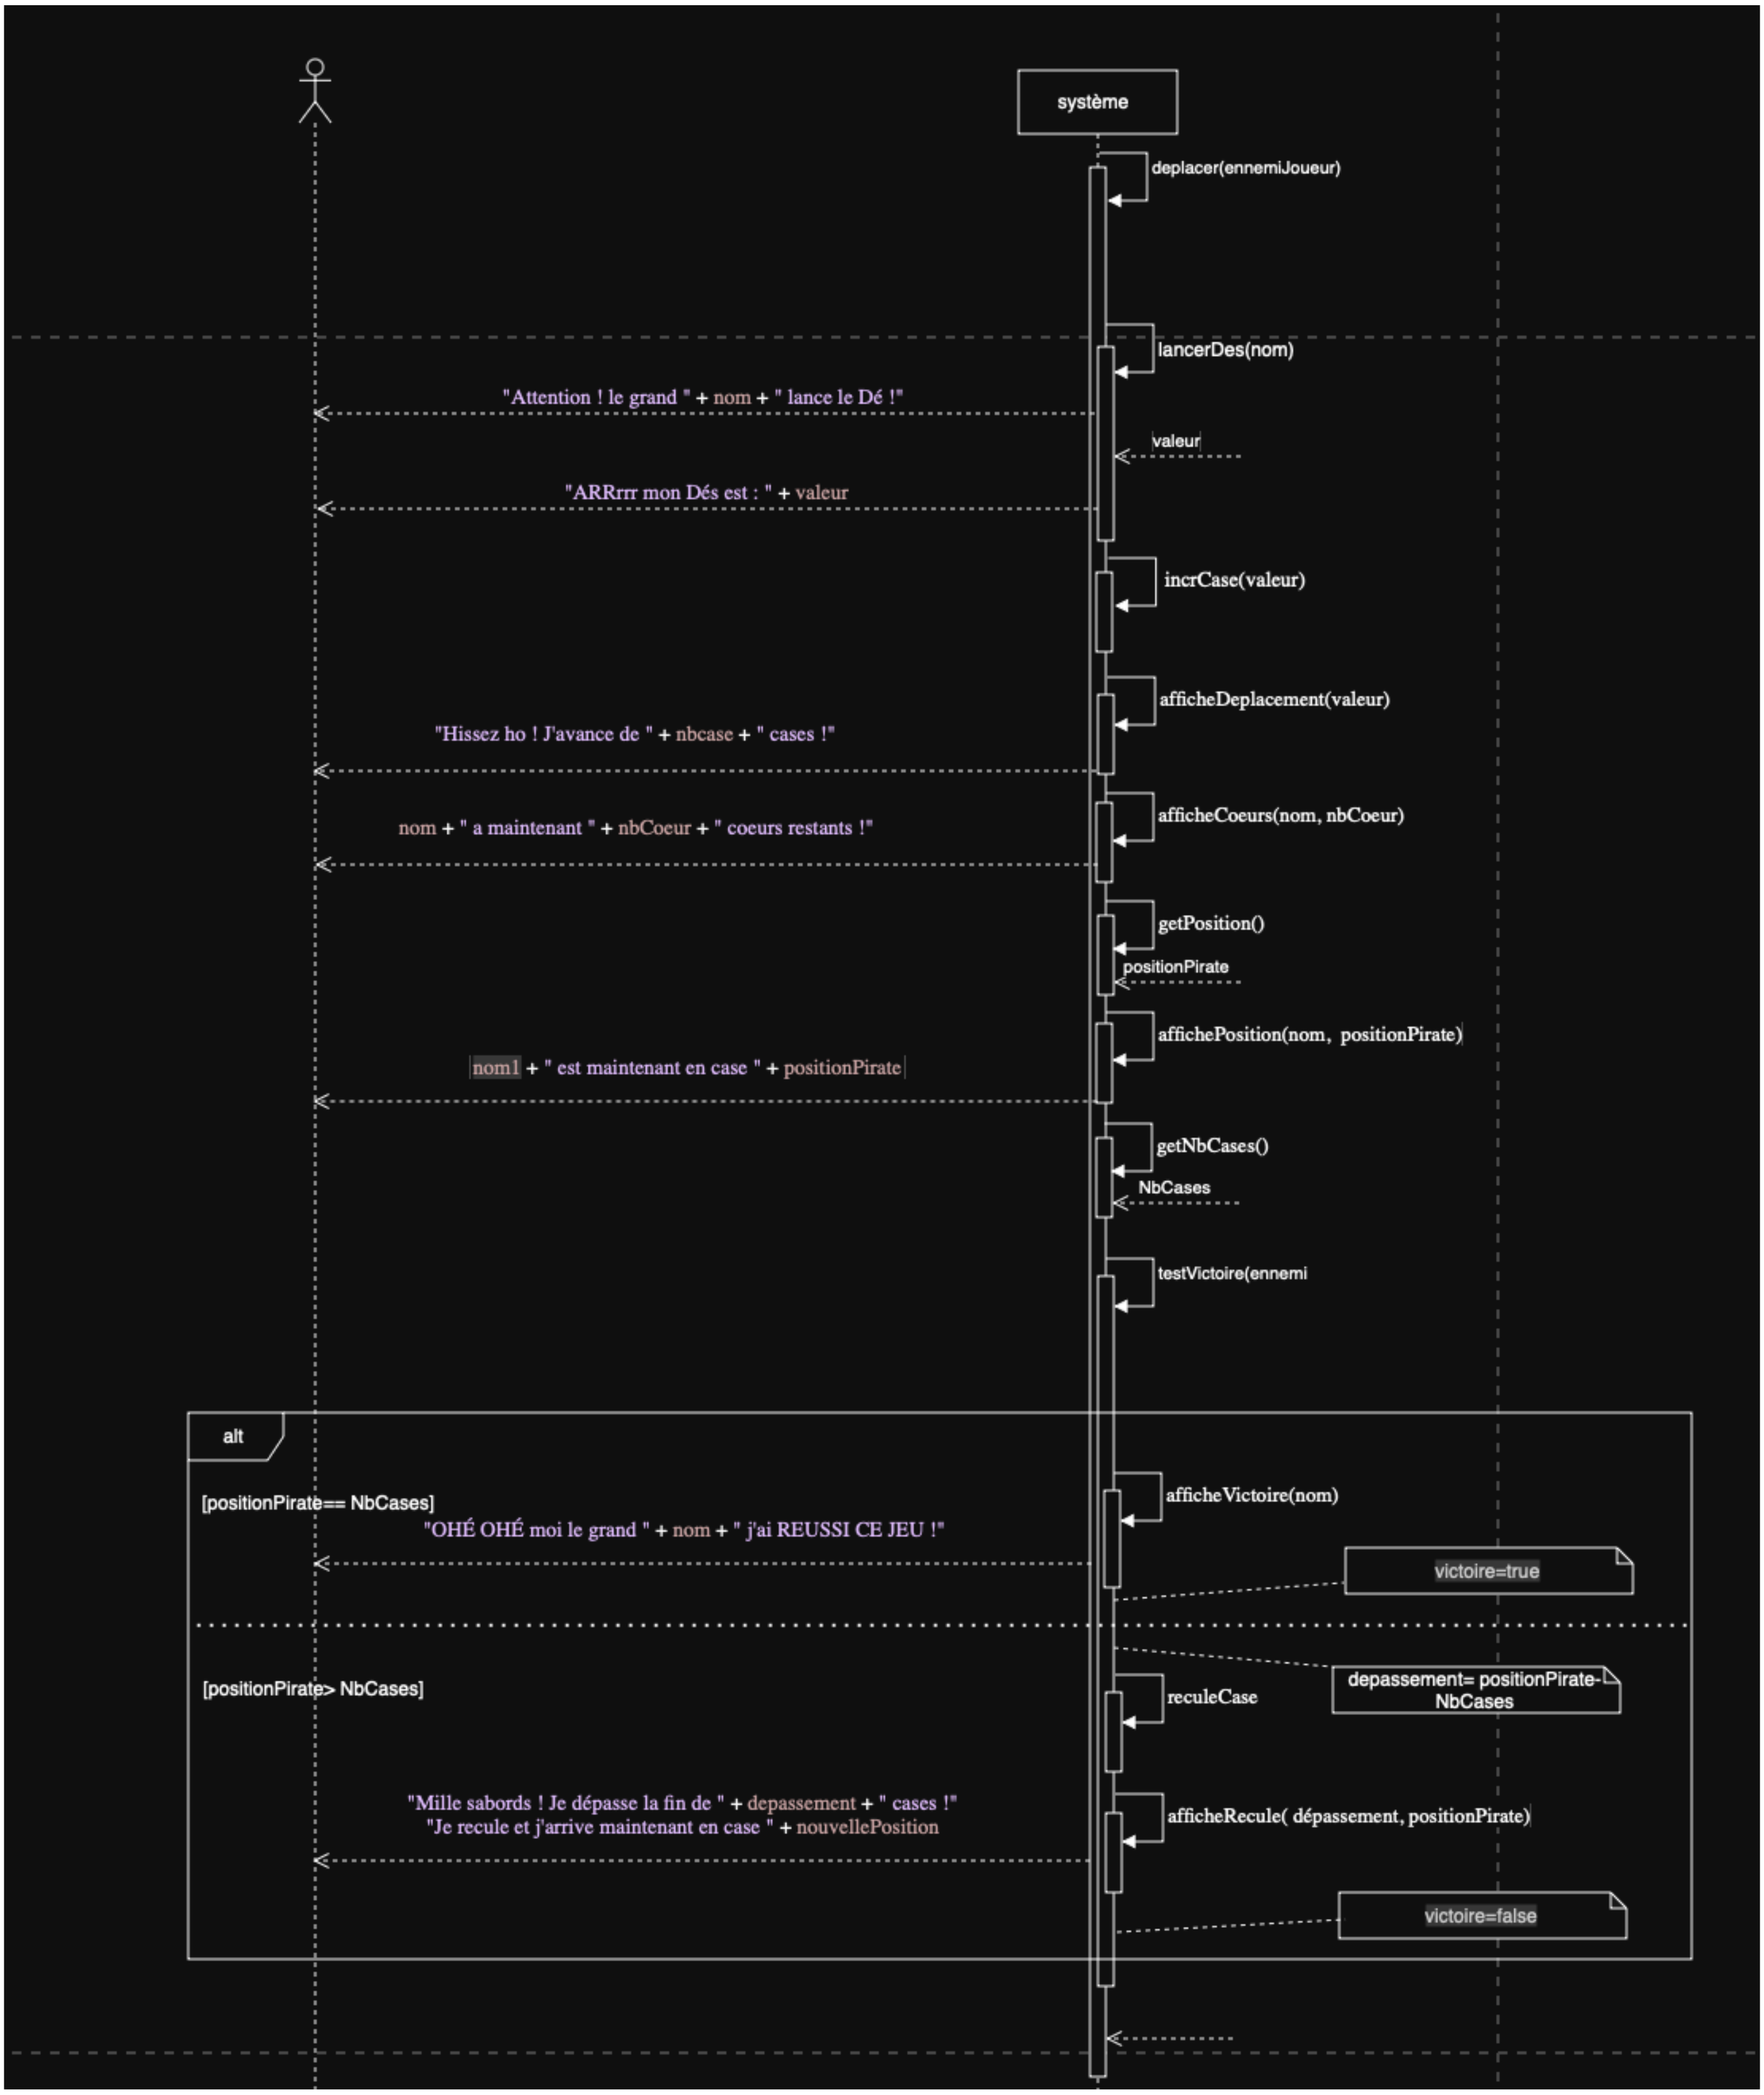

NIDAL YAHYAOUI, 10/10