


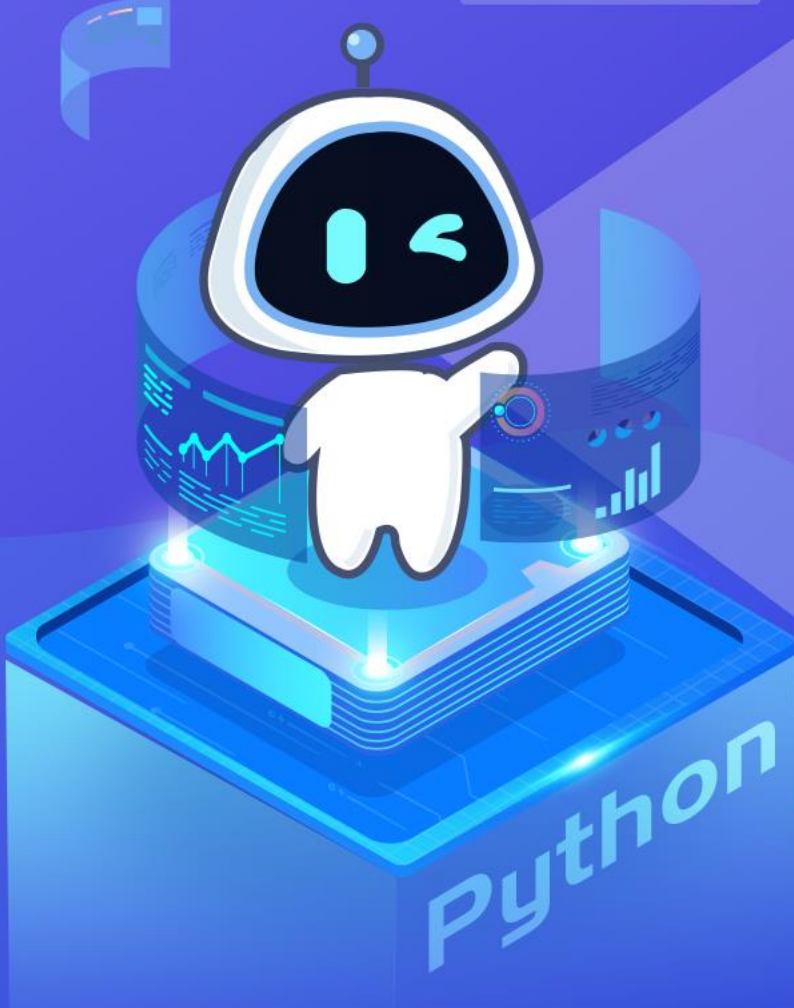

# 等考综合练习

(二)

A white robot with a black face and a single antenna stands on a blue, glowing pedestal. The pedestal has the word "Python" written on its side. The robot is surrounded by various digital icons, including a line graph, a bar chart, and a pie chart. In the background, there is a window showing code and some circuit-like lines.

# 单选题

每道题目只有一个正确选项

每题3分，共10道题



## 单选题

1、turtle.speed()可以调节画图速度，当括号中填入数字几时画图速度最大？（ ）。

A. 0

B. -1

C. 10

D. 9



## 单选题

2、下面代码中，while循环执行的次数为（ ）。

```
k=1000
```

```
while k>1:
```

```
    k = k/2
```

A. 9

B. 10

C. 11

D. 1000



## 单选题

3、`turtle.circle(120, 180)`是绘制一个什么样的图形？（ ）

- A. 半径为180的扇形
- B. 半径为120的半圆
- C. 半径为120的圆形
- D. 半径为180的圆形



## 单选题

4、要想图中代码画出的图形是绿色，下列选项可以做到的是（ ）。

- A. fun( "green" )
- B. fun(30)
- C. fun(50)
- D. fun(51)

```
def fun(x):  
    if x <= 50:  
        turtle.pencolor("red")  
        turtle.dot(x)  
    else:  
        turtle.pencolor("green")  
        turtle.dot(x)
```



## 单选题

5、列表arr=[], 使用len(arr)方法获取列表arr的长度为 ( )。

A. -2

B. -1

C. 0

D. null



## 单选题

6、关于变量的说法,错误的是 ( )。

- A. 变量必须要命名
- B. 变量第二次赋值后,第一次赋的值将被删除
- C. 变量只能用来存储数字,不能表示存储文字
- D. 在同一个程序里,变量名不能重复



## 单选题

7、Python中的==代表的是（ ）

- A. 把左边的值赋值给右边
- B. 把右边的值赋值给左边
- C. 比较左右两边是否相等
- D. 左右两边值进行交换



## 单选题

8、以下不能创建一个字典的语句是 ( )

A、`dic1 = {}`

B、`dic2 = {123:345}`

C、`dic3 = {[1,2,3]:'uestc'}`

D、`dic3 = {(1,2,3):'uestc'}`



## 单选题

9、如何定义一个函数（ ）

- A、 class <name>(<type> arg1,<type> arg2,···<type> argN)
- B、 function <name>(arg1,arg2,···argN)
- C、 def <name>(arg1,arg2,···argN)
- D、 def <name>(<type> arg1,<type> arg2,···<type> argN)



## 单选题

10、`x = list(range(100))`，那么`x[50:100][25]`的值是  
( )。



A. 75

B. 74

C. 76

D. 报错

# 填空题

每题5分，共4道题



Python

## 填空题

1、小蓝宝本次考试一共考了三科，用列表a表示，每个科目的对应的得分依次存储在列表b中。a=["数学","语文","英语"], b=[99,98,100]。但是小蓝宝觉得这样分开来看太不直观了！请你帮助他使用一句话把这两个列表的内容合二为一转换为字典，以列表 a 中的元素为“键”，以列表 b 中的元素为“值”，那么转换成字典的语句为：

\_\_\_\_\_。

## 填空题

2、lst = ["a","b","c","d","e","f","g","h"],请  
使用切片获取并输出列表中的"b","e","h"。


\_\_\_\_\_

## 填空题

3、字典的\_\_\_\_\_方法可以同时得到字典的key和value。

## 填空题

4、使用\_\_\_\_\_关键字可以在函数内部修改函数外的全局变量的值。

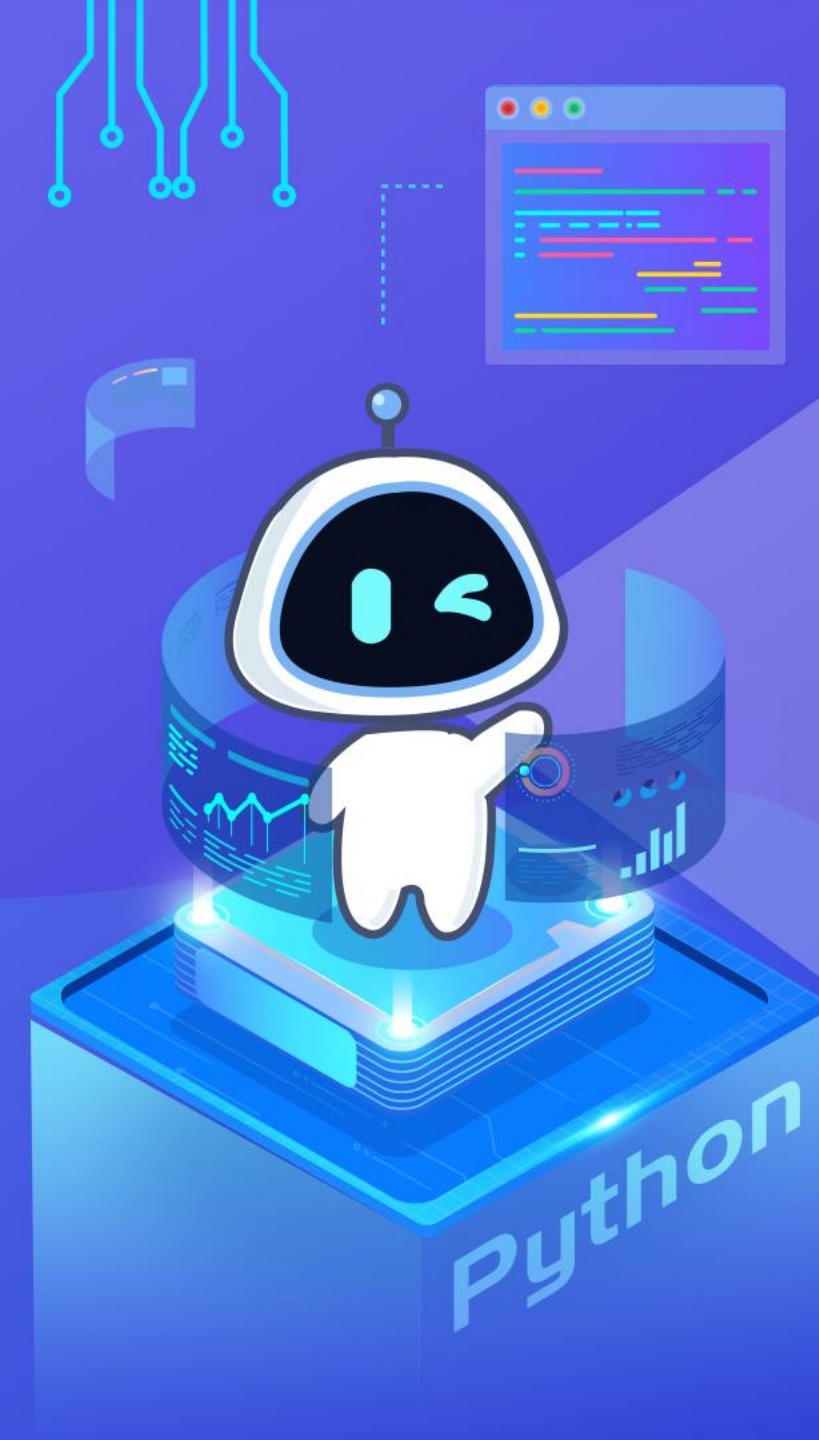

# 阅读程序题

每题10分，共2道题



## 阅读程序题

1、观察右图程序，这段代码运行的结果是？

```
a = 0
x = max(1,0)
for i in range(1,x+100):
    a += i
    if i==30:
        print(a)
        break
    else:
        continue
```




## 阅读程序题

2、观察右图程序，这段代码运行的结果是？

```
lst1 = [10,20]  
lst2 = lst1[:]  
lst1[-1] = "a"  
print(lst1,lst2)
```



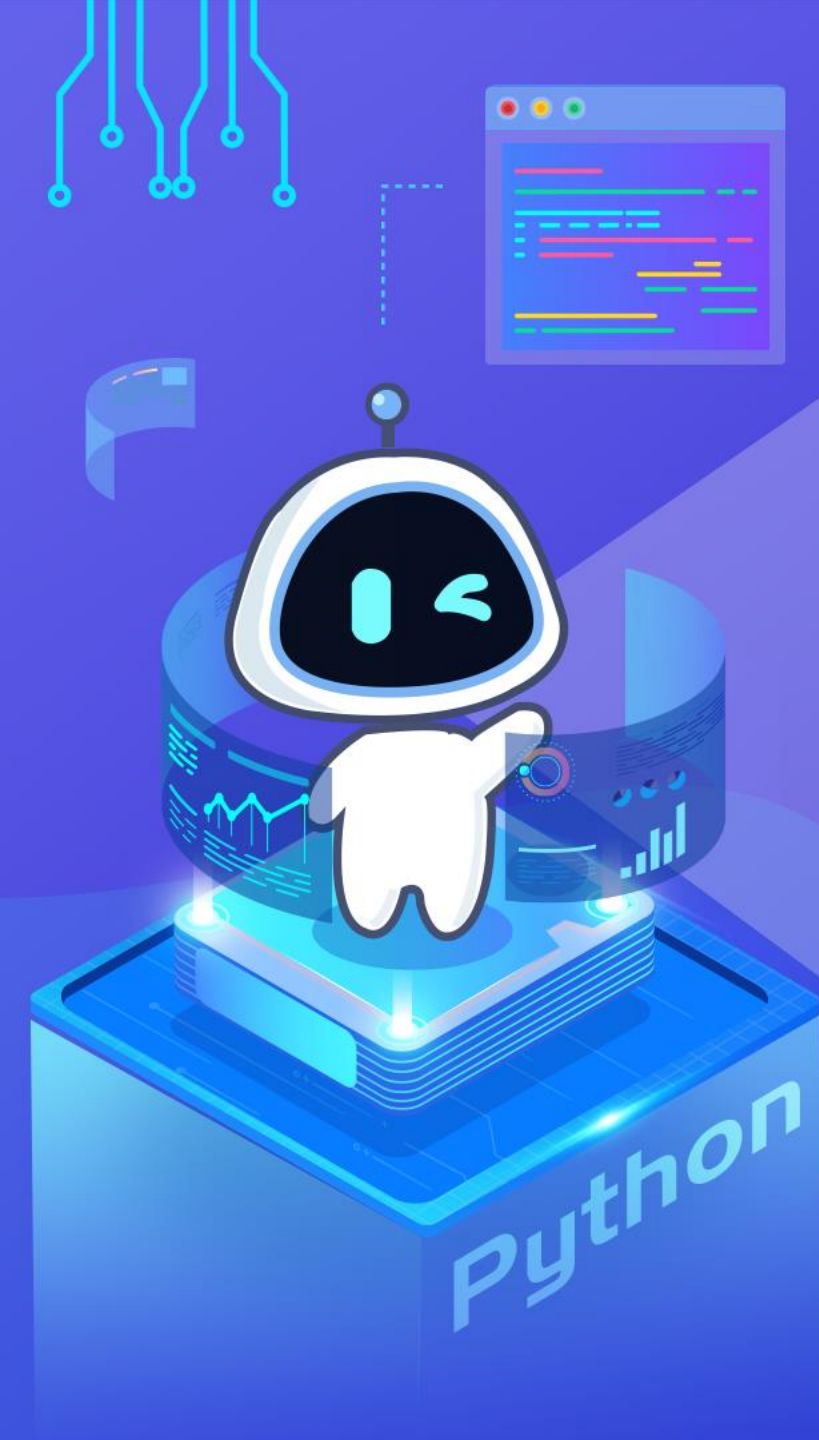

# 程序设计题

每题15分，共2道题



## 程序设计题

1、编写程序，生成包含 30 个随机在10~100之间的整数列表（包含10，不包含100），然后将列表中的前 10 个元素升序排列，中间10个元素不变，后 10 个元素降序排列，并输出结果。



## 程序设计题

2、编写函数，判断一个数字是否为质数，是则返回"YES"，否则返回"NO"。





Python   
***Well Done!***