

第4章

JQuery Mobile基础

JQuery Mobile是一个用来构建跨平台移动Web应用程序的轻量级开源UI框架，具有简单、高效的特点。

它能够让没有美工基础的开发者在很短的时间内完成非常完美的界面设计。

4.1 JQuery Mobile及程序结构

4.1.1 jQuery Mobile简介及下载

1. jQuery Mobile 简介

jQuery Mobile是jQuery 应用在手机上和平板设备上的一个版本。使用它，可以很方便的编写手机版的JavaScript应用程序。

2. 下载jQuery Mobile

官方网站为: <http://jquerymobile.com/download>

下载jQuery Mobile核心类库时，
要将同版本的CSS一并下载。



4.1.2 jQuery Mobile程序基本结构

【例4-1】简单的jQuery Mobile示例。

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="utf-8" />
```

```
  <meta name="viewport"
```

```
    content="width=device-width, initial-scale=1"/>
```

```
  <link rel="stylesheet" href="jq/jquery.mobile-1.6.2.css"/>
```

```
  <script src="jq/jquery.js"></script>
```

```
  <script src="jq/jquery.mobile-1.6.2.js"></script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <div id="first" data-role="page">
```

```
    <div data-role="header">
```

```
      <h1> 标题栏 </h1>
```

```
    </div>
```

```
    <div data-role="content">
```

```
      <p> 内容栏 </p>
```

```
      
```

```
    </div>
```

```
    <div data-role="footer">
```

```
      <h4> 页脚栏 </h4>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

(1) 指定编码和自适应屏幕

(2) 引用库

(3) 设置<div>的 page 属性值，表示页面

(4) 设置<div>的 header 属性值

(5) 设置<div>的 content 属性值

(6) 设置<div>的 footer 属性值

标题栏

内容栏



页脚栏

2. jQuery Mobile程序的基本结构

(1) 首先需要在html页面的head区域中用<meta>标签指定编码和屏幕的自适应:

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>
```

(2) 需要在html页面的head标签中包含如下三个内容:

```
CSS 文件: jquery.mobile-1.4.5.min.css
```

```
jQuery 类库文件: jquery-1.11.1.min.js
```

```
jQuery Mobile 文件: jquery.mobile-1.4.5.min.js
```

引用js库的时候, 由于jQuery Mobile依赖jQuery库, 一定要先写引用jQuery的语句, 然后再引用jQuery Mobile, 否则可能会发生错误。

(3) 在body标签中填写三个区域的基本内容:

```
<div data-role="page">  
  <div data-role="header"> 标题栏</div>  
  <div data-role="content">页面内容</div>  
  <div data-role="footer">页脚栏</div>  
</div>
```

3. jQuery Mobile的data-role属性值

表 4-1 data-role 属性值

属性值	属性说明
page	标签内容格式，其内部的 mobile 元素将会继承这个容器上所设置的属性。
header	页面标题区域，这个容器内部可以包含文字、返回按钮、功能按钮等元素。
content	页面内容区域，这是一个很宽容的容器，内部可以包含标准的 html 元素和 jQueryMobile 元素。
footer	页面页脚区域，在这个容器内部可以创建导航栏。这个区域如果加上属性值 data-position="fixed"，则可以让页脚栏永远显示在屏幕底部。
button	按钮，将链接及普通按钮的样式设置成为 jQuery Mobile 的独有风格。
navbar	导航工具栏。
listview	列表组件。
dialog	对话框。
slide	滑动条。
collapsible	创建查折叠内容。
Collapsible-set	创建手风琴菜单。
fieldcontain	表单字段容器

4.2 按钮与多页面结构

4.2.1 页面中的按钮

1. 标题栏中的按钮

在jQuery Mobile的标题栏中如果使用<a>标签的超链接，则会将其渲染成一个按钮。在标题栏中设置按钮时，通常不超过2个按钮，在标题栏的左端和右端各放置一个按钮。



【例4-2】标题栏中的按钮示例。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="jq/jquery.mobile-1.4.2.css"/>
    <script src="jq/jquery.js"></script>
    <script src="jq/jquery.mobile-1.4.2.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div data-role="page">
      <div data-role="header">
        <a href="#"> 返回 </a>
        <h1>标题栏</h1>
        <a href="#"> 设置 </a>
      </div>
      <div data-role="content">
        <h1>内容栏</h1>
        <a href="#"> 跳转到搜索页面 </a>
      </div>
      <div data-role="footer">
        <h1>页脚栏</h1>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```



2. 内容栏中的按钮

在内容栏的<a>标签中，添加data-role="button"的属性值，这时，也会渲染成按钮。

```
<div data-role="content">
```

```
  <h1>内容栏</h1>
```

```
  <a href="#" data-role="button"> 跳转到搜索页面 </a>
```

```
</div>
```



【例4-3】内容栏中的按钮应用示例。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="jq/jquery.mobile-1.4.2.css"/>
  <script src="jq/jquery.js"></script>
  <script src="jq/jquery.mobile-1.4.2.js"></script>
</head>
<body>
  <div data-role="page">
    <div data-role="header">
      <a href="#"> 返回 </a>
      <h1>标题栏</h1>
      <a href="#"> 设置 </a>
    </div>
    <div data-role="content">
      <h1>内容栏</h1>
      <a href="a1.html" data-role="button"> 跳转 1 </a>
      <a href="a2.html" data-role="button"> 跳转 2 </a>
      <a href="#" data-role="button"> 跳转 3 </a>
      <a href="#" data-role="button"> 跳转 4 </a>
    </div>
    <div data-role="footer">
      <h1>页脚栏</h1>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

定义按钮



3. 页脚栏的导航按钮

如果要在页脚栏中设置导航按钮，则需要进行如下设置：

(1)使用导航属性：

```
<div data-role="navbar">
```

(2)再使用列表：

```
<ul>
```

```
<li> <a href="#"> ...</a></li>
```

```
<li> <a href="#"> ...</a></li>
```

```
<li> <a href="#"> ...</a></li>
```

```
</ul>
```

【例4-4】 在页脚栏使用导航及按钮。

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="jq/jquery.mobile-1.4.2.css"/>
    <script src="jq/jquery.js"></script>
    <script src="jq/jquery.mobile-1.4.2.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div data-role="page">
      <div data-role="header">
        <a href="#"> 返回 </a>
        <h1>标题栏</h1>
        <a href="#"> 设置 </a>
      </div>
```

```
<div data-role="content">
  <h1>内容栏</h1>
  <a href="a1.html" data-role="button"> 跳转 1 </a>
  <a href="a2.html" data-role="button"> 跳转 2 </a>
  <a href="#" data-role="button"> 跳转 3 </a>
  <a href="#" data-role="button"> 跳转 4 </a>
</div>
```

```
<div data-role="footer">
  <div data-role="navbar">
    <ul>
      <li><a href="#"> 主页</a></li>
      <li><a href="#"> 新闻</a></li>
      <li><a href="#"> 通知</a></li>
      <li><a href="#"> 关于</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

设置导航栏



4.2.2 按钮的图标

jQuery Mobile按钮可以加上默认的图标，如下所示：

```
<a href="#" data-role="button" data-icon="plus"  
data-iconpos="top">新增</a>
```



表 4-2 按钮 data-icon 属性值对应的图标

data-icon 属性值	图标说明	data-icon 属性值	图标说明
arrow-l	左箭头	arrow-r	右箭头
arrow-u	向上箭头	arrow-d	向下箭头
plus	加号	minus	减号
delete	删除	check	检查
gear	齿轮	refresh	刷新
forward	向前	back	向后
grid	网格	star	星形
alert	警告	info	信息
home	主页	search	查询

jQuery Mobile按钮可以通过data-iconpos属性设置图标在按钮中的位置，也可以通过CSS类方式定义图标在按钮中的位置。

表 4-3 按钮 data-iconpos 属性或 CSS 类所设定的位置

data-iconpos 属性值	CSS 类	图标的位置
left	ui-btn-icon-left	图标在左侧（默认）
top	ui-btn-icon-top	图标在上方
right	ui-btn-icon-right	图标在右侧
botton	ui-btn-icon-botton	图标在下方
notext	ui-btn-icon-notext	无文字的图标

【例4-5】按钮图标示例。


```
<!doctype>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <link rel="stylesheet" href="..\jq\jquery.mobile-1.4.5.min.css">
  <script src="..\jq\jquery-1.7.1.min.js"> </script>
  <script src="..\jq\jquery.mobile-1.4.5.min.js"> </script> </head>
</head>
<body>
  <div data-role="page">
    <div data-role="content">
      <a href="#" data-role="button" data-icon="plus">新增</a>
    </div>
    <div data-role="footer">
      <div data-role="navbar">
        <ul>
          <li><a href="#" data-icon="home"> 主页</a></li>
          <li><a href="#" data-icon="grid"> 新闻</a></li>
          <li><a href="#" data-icon="info"> 通知</a></li>
          <li><a href="#" data-icon="gear"> 关于</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

定义按钮图标



4.2.3 多页面结构

在jQuery Mobile中，同一个jQuery Mobile程序可以创建多个页面，使用id属性为页面命名.

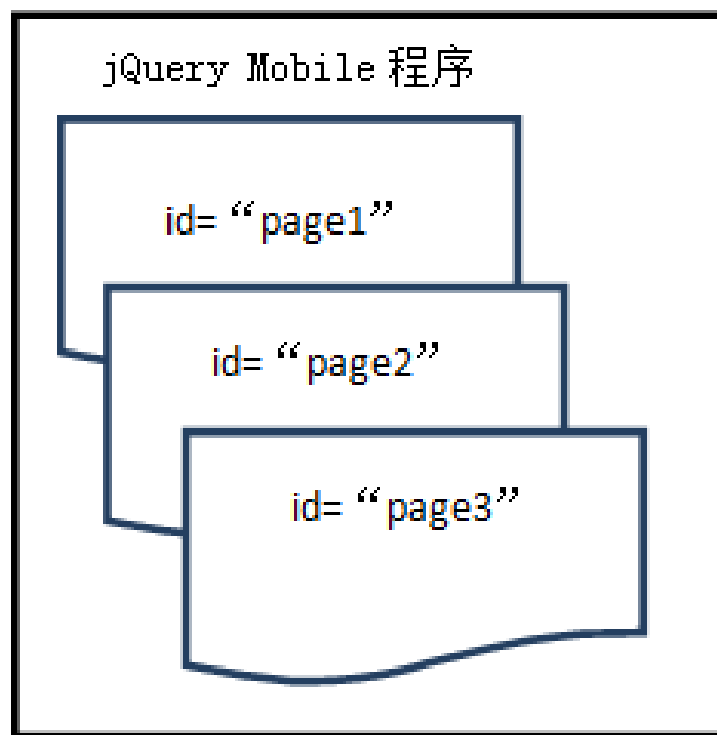

【例 4-6】一个文档的多页面结构示例。

```
<!doctype>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<link rel="stylesheet" href="jq/jquery.mobile-1.4.2.css"/>
```

```
<script src="jq/jquery.js"></script>
```

```
<script src="jq/jquery.mobile-1.4.2.js"></script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div data-role="page" id="page_1">
```

```
<h1>第一页面</h1>
```

```
<p><a href="#page_2" data-role="button">转第二页面</a></p>
```

```
</div>
```

定义第一页面

```

<div data-role="page" id="page_2">
  <h1>第二页面</h1>
  <p><a href="#page_3" data-role="button">转第三页面</a></p>
</div>
<div data-role="page" id="page_3">
  <h1>第三页面</h1>
  <p><a href="#page_1" data-role="button">转第一页面</a></p>
</div>
</body>
</html>

```

定义第二页面

定义第三页面



4.3 对话框

4.3.1 页面对话框

- jQuery Mobile也有自己的对话框，但jQuery Mobile的对话框实质上就是一个页面，只是显示的外观像是一个对话框。
- 要将页面显示为一个对话框，只需在打开页面的超链接加上属性data-rel="dialog"。另一种创建对话框的方式是设置页面的属性data-role="dialog"。

【例4-7】页面对话框示例。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>
    <link rel="stylesheet" href="..\jq\jquery.mobile.min.css">
    <script src="..\jq\jquery-1.7.1.min.js"> </script>
    <script src="..\jq\jquery.mobile.min.js"> </script>
</head>
<body>
    <div data-role="page">-----
        <div data-role="header">
            <h1>对话框应用示例</h1>
        </div>
        <div data-role="content" class="ui-content">
            <a href="#myDialog" data-rel="dialog">打开对话框</a>
        </div>
        <div data-role="footer">
            <h1>页脚文本</h1>
        </div>
    </div>-----
```



标准页面

```
<div data-role="dialog" id="myDialog">
  <div data-role="header">
    <h1>对话框头部文本</h1>
  </div>
  <div data-role="content" class="ui-content">
    <h2>欢迎访问对话框!</h2>
    <p>jQuery Mobile 非常有意思!</p>
    <a href="#" data-rel="back">返回</a>
  </div>
  <div data-role="footer">
    <h1>对话框底部文本</h1>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

创建对话框



4.3.2 弹窗对话框

创建一个弹窗对话框，需要使用[<a>](#)标签和

<div>标签。在[<a>](#)标签中添加属性data-rel="popup"，在

<div>标签添加属性data-role="popup"。接着为

<div>指定id，并设置[<a>](#)的超链接href值为

<div>指定的id。

<div>中的内容为弹窗对话框显示的内容。

【例4-8】弹窗对话框示例。

```
<body>
```

```
<div data-role="page"> -----  
  <div data-role="header">  
    <h1>对话框弹窗应用示例</h1>  
  </div>  
  <div data-role="content" class="ui-content">  
    <a href="#myPopupDialog" data-rel="popup">打开对话框弹窗</a>  
  </div>  
  <div data-role="footer">  
    <h1>页脚文本</h1>  
  </div>
```

```
  <div data-role="popup" id="myPopupDialog">  
    <div data-role="header">  
      <h1>弹窗头部文本</h1>  
    </div>  
    <div data-role="content" class="ui-content">  
      <h2>欢迎访问弹窗对话框!</h2>  
      <p>jQuery Mobile 非常有趣!</p>  
      <a href="#" data-rel="back">返回</a>  
    </div>  
    <div data-role="footer">  
      <h1>弹窗底部文本</h1>  
    </div>  
  </div>-----
```

页面

弹窗对话框

```
</div>
```

```
</body>
```



4.4 JQuery Mobile的表单元素

前面所介绍的按钮等控件都是负责应用中的响应功能，而数据的交互则需要通过表单的提交来实现。

4.4.1 用户登录界面设计

- 移动版的QQ登录界面是用户登录界面布局设计的一个良好示例，因为它结构简单且美观大气，如图所示。



图4.14仿QQ用户登录界面

【例4-9】 设计如图4.14所示的仿QQ用户登录界面。

在使用表单元素之前，首先需要在页面中加入一个表单标签：

```
<form action="#" method="post">
```

```
.....
```

```
</form>
```

这样，标签内的控件都会被JQuery Mobile默认为表单元素。**<form>**标签中的**action**属性为指向接收提交数据的地址，当表单提交时，数据就会发送到这个地址。

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
```

```
  <link rel="stylesheet" href="..\jq\jquery.mobile.min.css">
```

```
  <script src="..\jq\jquery-1.7.1.min.js"> </script>
```

```
  <script src="..\jq\jquery.mobile.min.js"> </script>
```

```
<script>
function but_click() {
    var temp1=$("#zhanghao").val(); ← 获取 id="zhanghao"的输入框中的数据
    if(temp1=="账号：") {
        alert("请输入 QQ 号码！")
    }
    else{
        var zhanghao=temp1.substring(3, temp1.length);
        var temp2=$("#mima").val(); ← 获取 id=" mima "的输入框中的数据
        if(temp2=="密码：") {
            alert("请输入密码！");
        }
        else{
            var mima=temp2.substring(3, temp2.length);
            alert("提交成功"+"你的 QQ 号码为"+zhanghao+"你的 QQ 密码为"+mima);
        }
    }
}
</script>
```


4.4.2 表单的输入元素

JQuery Mobile提供了表单输入元素编辑框很多的type属性值，其语法的基本结构为：

<input type = “value”>

表4-3 JQuery Mobile输入元素编辑框的type属性值

属性	说明
type = “search”	在编辑框的左侧显示带有搜索图标的按钮
type = “number”	该编辑框输入的内容为数字
type = “date”	该编辑框输入的内容为日期
type = “month”	该编辑框输入的内容为月份
type = “week”	该编辑框输入的内容为周一至周日中的某一天
type = “time”	该编辑框输入的内容为时间
type = “datetime”	该编辑框输入的内容为日期+时间
type = “tel”	该编辑框输入的内容为电话号码
type = “email”	该编辑框输入的内容为邮件地址
type = “url”	该编辑框输入的内容为网址
type = “password”	该编辑框中输入的文字内容以掩码圆点显示
type = “file”	该编辑框可以通过单击来选取设备中的文件

【例4-10】编写一个手机调查问卷程序。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <link rel="stylesheet" href="..\jq\jquery.mobile.min.css">
  <script src="..\jq\jquery-1.7.1.min.js"> </script>
  <script src="..\jq\jquery.mobile.min.js"> </script>
</head>
<body>
  <div data-role="page">
    <div data-role="header">
      <h1>调查问卷</h1>  <!--先加上一个头部栏和标题-->
    </div>
    <div data-role="content">
```

调查问卷

请输入你的姓名：

请输入你的电话号码：

需要查找什么？

请问您对本店有何意见？

请问您是在哪里得到本店信息的？

提交

```
<form action="#" method="post">
  <!-- placeholder 属性的内容会在编辑框内以灰色显示-->
  <input type="text" name="name" id="name" placeholder="请输入你的姓名：" />
  <!--当 data-clear-btn 的值为 true 时，当该编辑框被选中-->
  <!--可以单击右侧的按钮将其中的内容清空-->
  <input type="tel" name="dianhua" id="dianhua" data-clear-btn="true"
    placeholder="请输入你的电话号码：" />
  <label for="adjust">需要查找什么？ </label>
  <input type="search" />
  <label for="adjust">请问您对本店有何意见？ </label>
  <!--这里用到了 textarea 而不是 input-->
  <textarea name="adjust" id="adjust"></textarea>
  <!--通过 for 属性与 textarea 进行绑定-->
  <label for="where">请问您是在哪里得到本店信息的？ </label>
  <!--使用 label 时要使用 for 属性指向其对应控件的 id-->
  <textarea name="where" id="where"></textarea>
  <a href="#" data-role="button">提交</a>
</form>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

4.4.3 表单中滑块的控制设计

在jQuery Mobile的表单中，使用<input type="range">属性，则显示为滑块（也称为进度条）。可以设置滑块的最大值和最小值等属性，其属性值如下：

- max - 规定允许的最大值
- min - 规定允许的最小值
- step - 规定合法的数字间隔
- value - 规定默认值

【例4-11】编写一个带有进度条控制的音乐播放器程序。

主要核心代码如下：

```
<div data-role="content">
```

```
    <div data-role="controlgroup">
```

```
        <a href="#" data-role="button">歌曲信息</a>
```

```
        <a href="#" data-role="button">
```

```
            
```

```
        </a>
```

```
        <a href="#" data-role="button">歌手信息</a>
```

```
        <a href="#" data-role="button">播放音效</a>
```

```
    </div>
```

```
    <form>
```

```
        <input type="range" name="rate" id="rate"
```

```
            min="0" max="100" value="50" >
```

定义滑块

```
    </form>
```

```
    <div data-role="controlgroup" data-type="horizontal">
```

```
        <a href="#" data-role="button">后退</a>
```

```
        <a href="#" data-role="button">播放</a>
```

```
        <a href="#" data-role="button">暂停</a>
```

```
        <a href="#" data-role="button">后退</a>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```



4.4.4 表单的切换开关设计

手机界面设计中的切换开关常用于开/关或对/错按钮。在jQuery Mobile的表单中如需创建切换开关，则需要将表单中的<select> 元素的data-role属性设置为slider，即data-role="slider"，并将下拉列表元素下的两个<option> 选项样式显示为一个表示不同状态的翻转切换开关。

```
<form method="post" action="demoform.asp">
  <div data-role="fieldcontain">
    <label for="switch">Toggle Switch:</label>
    <select name="switch" id="switch" data-role="slider">
      <option value="on">On</option>
      <option value="off">Off</option>
    </select>
  </div>
</form>
```



【例4-12】 编写一个切换开关控制灯泡亮灭的程序。

```
<script>
$(document).ready(function() {
    setInterval(function() {
        var myswitch = $("select");
        var i=myswitch[0].selectedIndex;
        if(i==1) {
            $("#img2").hide(); }
            $("#img1").show(); }
        }
        else{
            $("#img1").hide();
            $("#img2").show(); }
        }, 50);
    });
</script>
```

隐藏“关闭”图像 img2，显示“打开”图像 img1

隐藏“打开”图像 img1，显示“关闭”图像 img2

```
<body >
```

```
  <div data-role="page">
```

```
    <div data-role="header">
```

```
      <h1>切换开关的应用</h1>
```

```
    </div>
```

```
    <div data-role="content" style="height:430px;">
```

```
      <div data-role="fieldcontain">
```

```
        
```

```
        
```

```
        <select name="slider" id="slider" data-role="slider">
```

```
          <option value="off">关</option>
```

```
          <option value="on">开</option>
```

```
        </select>
```

```
      </div>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
</body>
```

定义切换开关



4.5 JQuery Mobile的列表 和可折叠内容块

4.5.1 JQuery Mobile的列表

1. 列表视图

在或标签中添加data-role="listview"属性。

【例4-13】 JQuery Mobile的有序及无序列表视图示例。

```
<div data-role="page" id="pageone">
  <div data-role="header" >
    <h1>列表视图</h1>
  </div>
  <div data-role="main" class="ui-content">
    <h2>有序列表: </h2>
    <ol data-role="listview">
      <li><a href="#">列表项</a></li>
      <li><a href="#">列表项</a></li>
      <li><a href="#">列表项</a></li>
    </ol>
    <h2>无序列表: </h2>
    <ul data-role="listview">
      <li><a href="#">列表项</a></li>
      <li><a href="#">列表项</a></li>
      <li><a href="#">列表项</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

定义有序列表

定义无序列表

列表视图	
有序列表：	
1. 列表项	➤
2. 列表项	➤
3. 列表项	➤
无序列表：	
列表项	➤
列表项	➤
列表项	➤

2. 带图标的列表项

在jQuery Mobile的列表项中，使用 元素，对于链接大于16x16px 的图像，jQuery Mobile将自动把图像调整至 80x80px。

【例4-14】 显示带图标的列表项。

```
<div data-role="page" data-theme="a">
```

```
  <div data-role="header" >
```

```
    <h1>播放列表</h1>
```

```
  </div>
```

```
  <ul data-role="listview">
```



定义列表

```
    <li><a href="#">
```

```
      
```



定义列表项中的图标

```
      <h2>no air</h2>
```

```
      <p> Chris Brown</p></a>
```

```
    </li>
```

```
<li><a href="#">
```

```
  
```

定义列表项中的图标

```
  <h2>baby</h2>
```

```
  <p>justinbieber</p></a>
```

```
</li>
```

```
<li><a href="#">
```

```
  
```

定义列表项中的图标

```
  <h2>黑色星期五</h2>
```

```
  <p>莎拉布莱曼</p></a>
```

```
</li>
```

```
<li><a href="#">
```

```
  
```

定义列表项中的图标

```
  <h2>好想大声说爱你</h2>
```

```
  <p>灌篮高手</p></a>
```

```
</li>
```

```
<li><a href="#">
```

```
  
```

定义列表项中的图标

```
  <h2>brave song</h2>
```

```
  <p>黎曼斯特</p></a>
```

```
</li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

播放列表		
	no air Chris Brown	>
	baby justinbieber	>
	黑色星期五 莎拉布莱曼	>
	好想大声说爱你 灌篮高手	>
	brave song 黎曼斯特	>

4.5.2 可折叠内容块

可折叠内容块就是允许对某容器中的部分内容进行隐藏或显示，这个功能对于显示信息较大的内容很有用。

如需创建可折叠的内容块，只需要设置该内容容器`<div>`的`data-role`属性，其属性值为
`data-role="collapsible"`。

【例4-15】可折叠内容块示例。

```
<div data-role="content">
```

```
  <div data-role="collapsible-set" data-mini="true">
```

```
    <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
```

设置可折叠块

```
      <h3>变形金刚</h3> <p>
```

```
        <fieldset class="ui-grid-a">
```

```
          <div class="ui-block-a">
```

```
            <div class="ui-bar ui-bar-c">
```

```
              
```

```
            </div>
```

```
          </div>
```

```
          <div class="ui-block-b">
```

```
            <div class="ui-bar ui-bar-c">
```

```
              <h1>擎天柱</h1>
```

```
              <p>楼下的被我干掉了</p>
```

```
            </div>
```

```
          </div>
```

```
          <div class="ui-block-a">
```

```
            <div class="ui-bar ui-bar-c">
```

```
              
```

```
            </div>
```

```
          </div>
```

```
          <div class="ui-block-b">
```

```
            <div class="ui-bar ui-bar-c">
```

```
              <h1>霸天虎</h1>
```

```
              <p>其实擎天柱根本打不过我</p>
```

```
            </div>
```

```
          </div>
```

```
        </fieldset>
```

```
      </p>
```

```
    </div>
```

定义可折叠的内容

```
<div data-role="collapsible" data-collapsed="true">
  <h3>黑名单</h3> <p>
    <fieldset class="ui-grid-a">
      <div class="ui-block-a">
        <div class="ui-bar ui-bar-c">
          
        </div>
      </div>
      <div class="ui-block-b">
        <div class="ui-bar ui-bar-c">
          <h1>大黄蜂</h1>
          <p>你们慢慢打 我躲起来</p>
        </div>
      </div>
      <div class="ui-block-a">
        <div class="ui-bar ui-bar-c">
          
        </div>
      </div>
      <div class="ui-block-b">
        <div class="ui-bar ui-bar-c">
          <h1>令狐冲</h1>
          <p>乔恩妹子在哪里</p>
        </div>
      </div>
    </fieldset>
  </p>
</div>
```

