


Création automatisée de dossier personnel

Dossier de partage


Créez un dossier **utilisateurs**

Partagez ce dossier et ajouter le symbole dollar « \$ » après le nom de partage pour cacher le nom de partage.

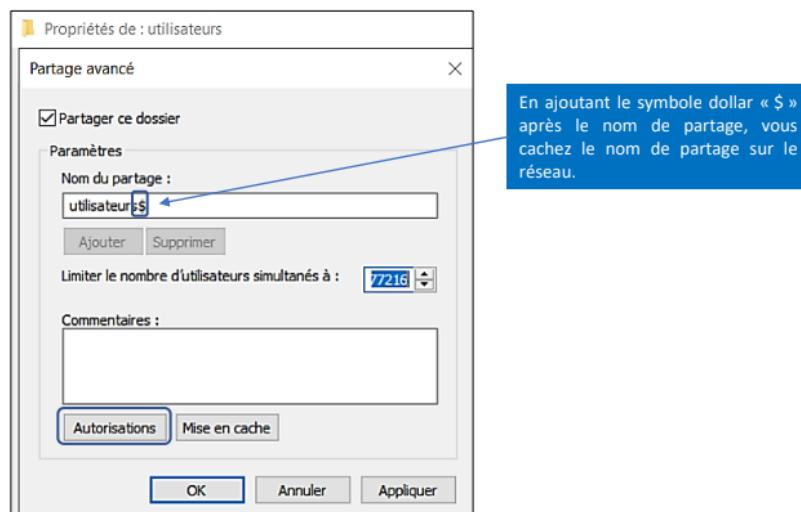


Cliquez sur « Autorisations »

Supprimez le groupe « Tout le monde » des autorisations et cliquez le bouton « Ajouter » :

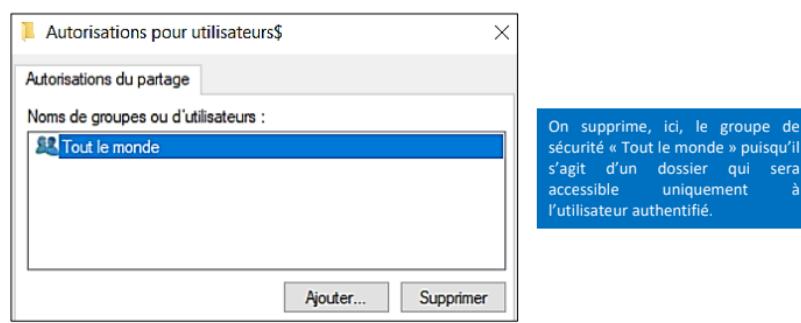

Cliquez sur **Avancée**


Cliquez le bouton « Rechercher » et sélectionnez « Administrateur » et « Utilisateurs authentifiés »

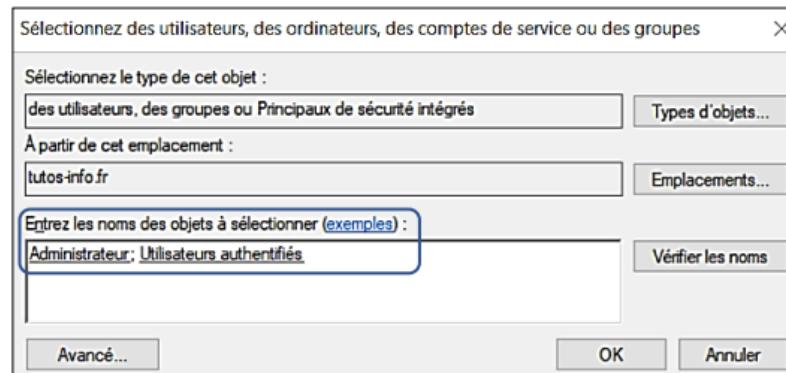


Accordez un **contrôle total** sur ce partage pour les utilisateurs sélectionnés et validez vos choix.

Le dossier est maintenant partagé.


Cliquez l'onglet « Sécurité » et accédez aux réglages avancés en cliquant le bouton « Avancé »

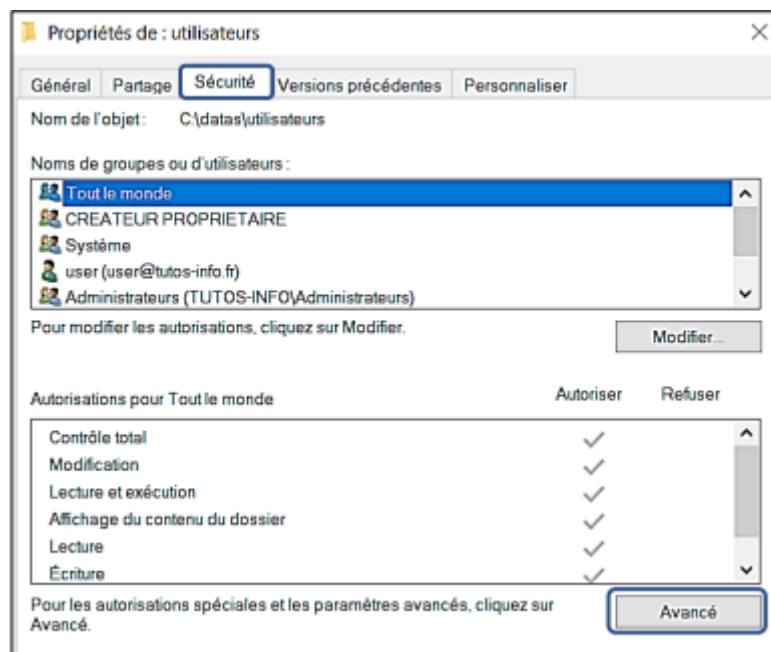


Cliquez sur « Désactiver l'héritage »

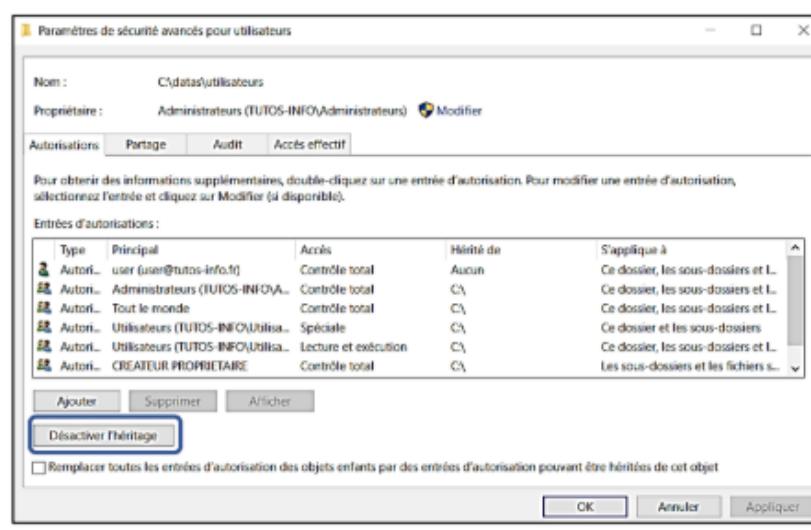


Supprimer toutes les autorisations non héritées de cet objet

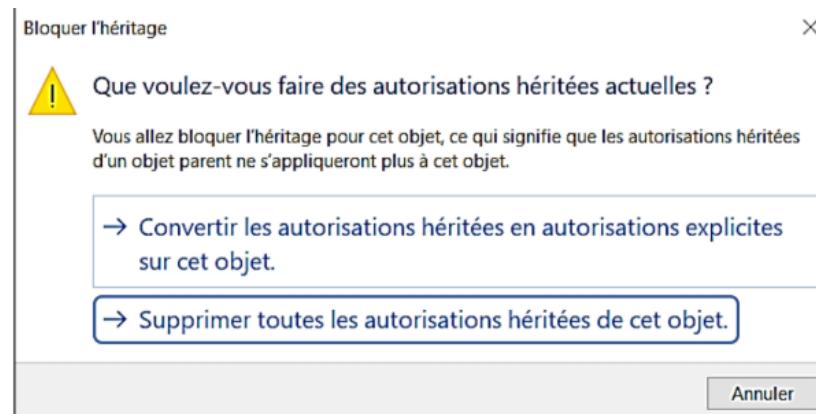

Une fois que la liste est vide, **Ajouter** les autorisations.

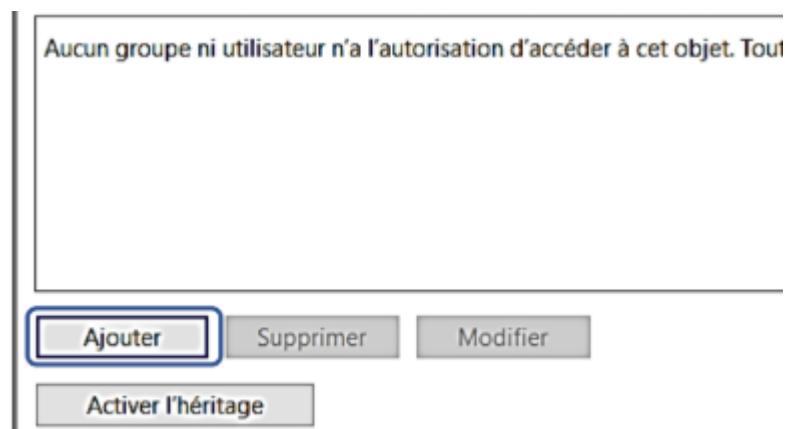

Cliquez sur le lien « Sélectionner un principal »

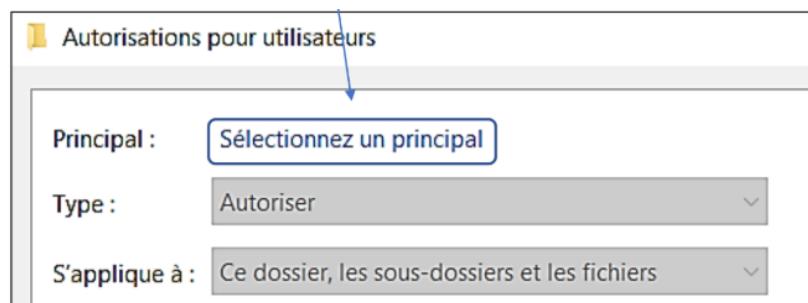

Dans la fenêtre suivante, entrer (à l'aide de *Vérifier les noms*),

- CREATEUR PROPRIETAIRE
- Système
- utilisateurs authentifiés
- Administrateurs

A chaque fois en donnant un **contrôle total**.

Création de la GPO


Sur le domaine, créer une GPO, nommé par exemple *Création automatique dossier personnel utilisateur*.

Paramètre Dossier

Dans la GPO, aller à configuration utilisateur -> Préférences -> Dossiers et Nouveau Dossier.



Compléter avec le chemin d'accès.

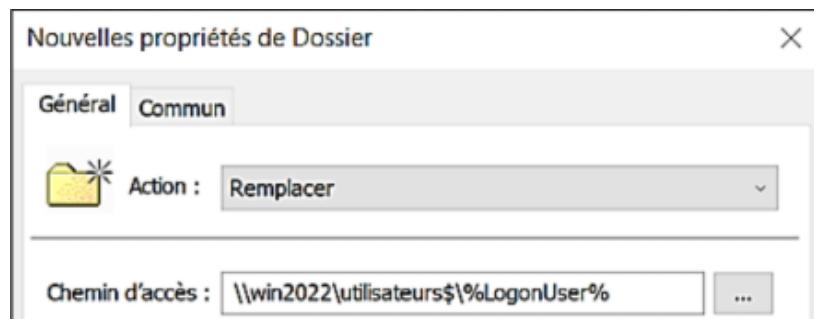


Dans l'onglet **Commun**, cocher *Exécuter dans le contexte...*

La fenêtre affiche vos paramètres

Nom	Ordre	Action	Chemin d'accès
!%LogonUser%	1	Rempla..	\win2022\utilisateurs\$\%LogonUser%

Paramètre Mappage

Sélectionner **Mappage de lecteurs** puis Nouveau, Lecteur mappé

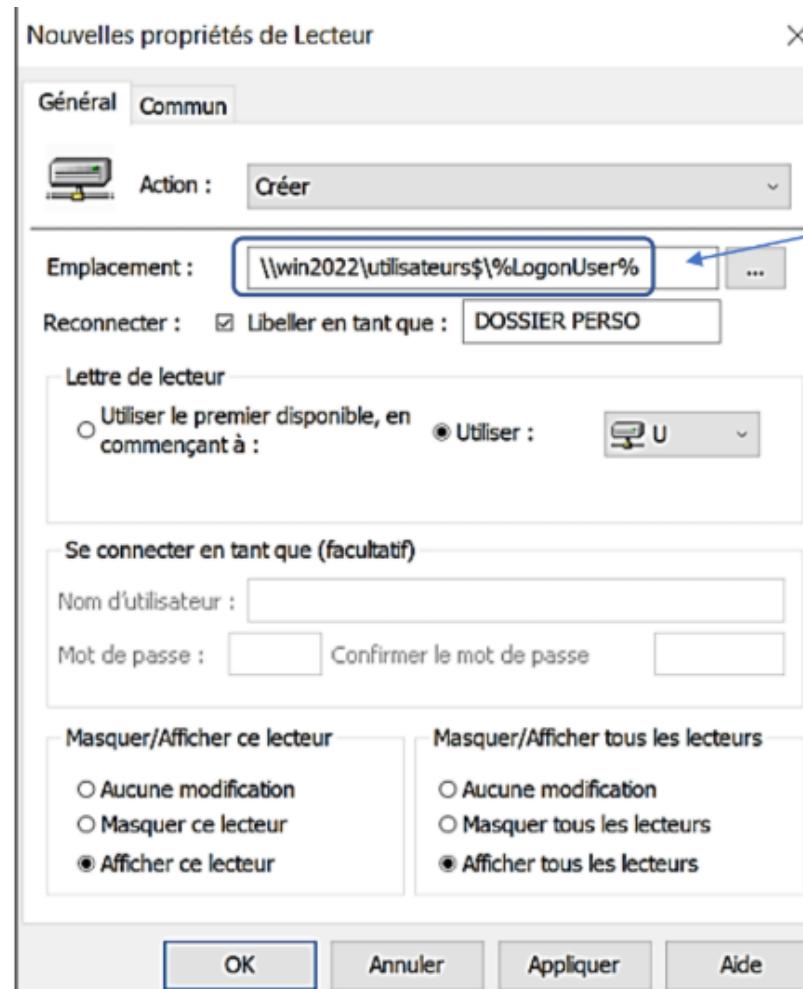

Compléter, Action, Emplacement, Reconnecter, Libeller, Utiliser et sélectionner Afficher.


Dans l'onglet **commun**, cocher *Exécuter dans le contexte...*

Raccourcis

Sélectionner maintenant **Raccourcis** et Nouveau, Raccourci.



Compléter la fenêtre :

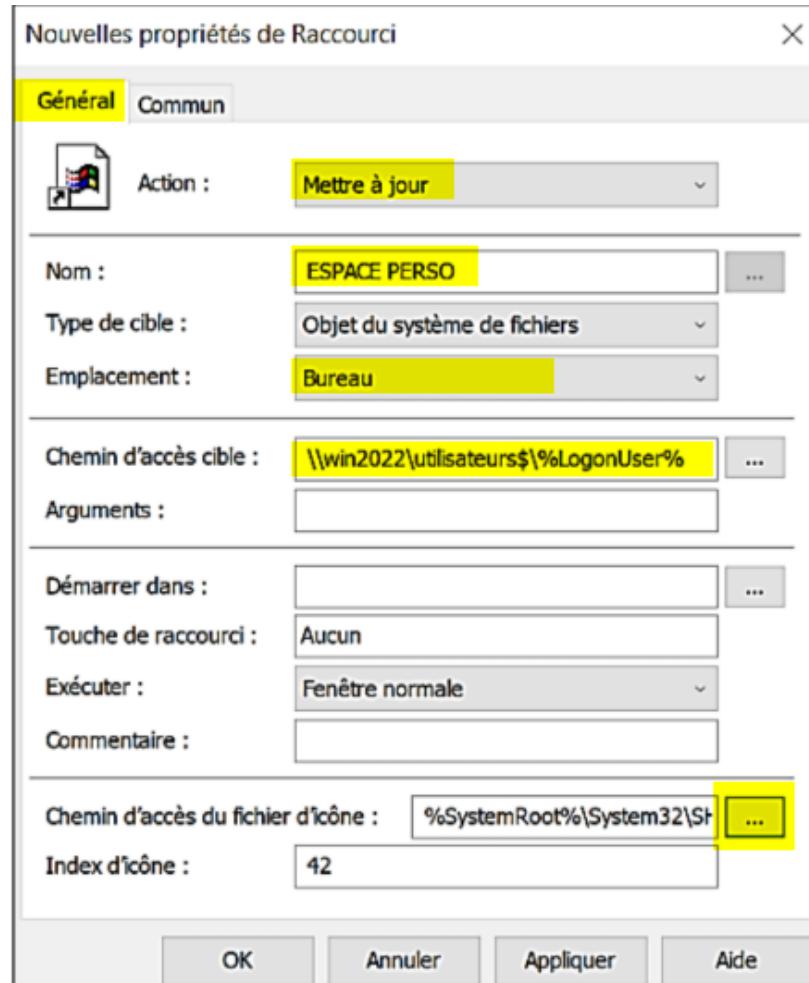

Dans l'onglet **commun**, cocher *Exécuter dans le contexte...*

La fenêtre affiche les paramètres du raccourci tel qu'il a été configuré.

Nom	Ordre	Action	Raccourci
<input checked="" type="checkbox"/> ESPACE PERSO	1	Mettre ...	%DesktopDir%\ESPACE PERSO

Test du fonctionnement sur un ordinateur utilisateur

Se connecter ou dans cmd **gpupdate /force**