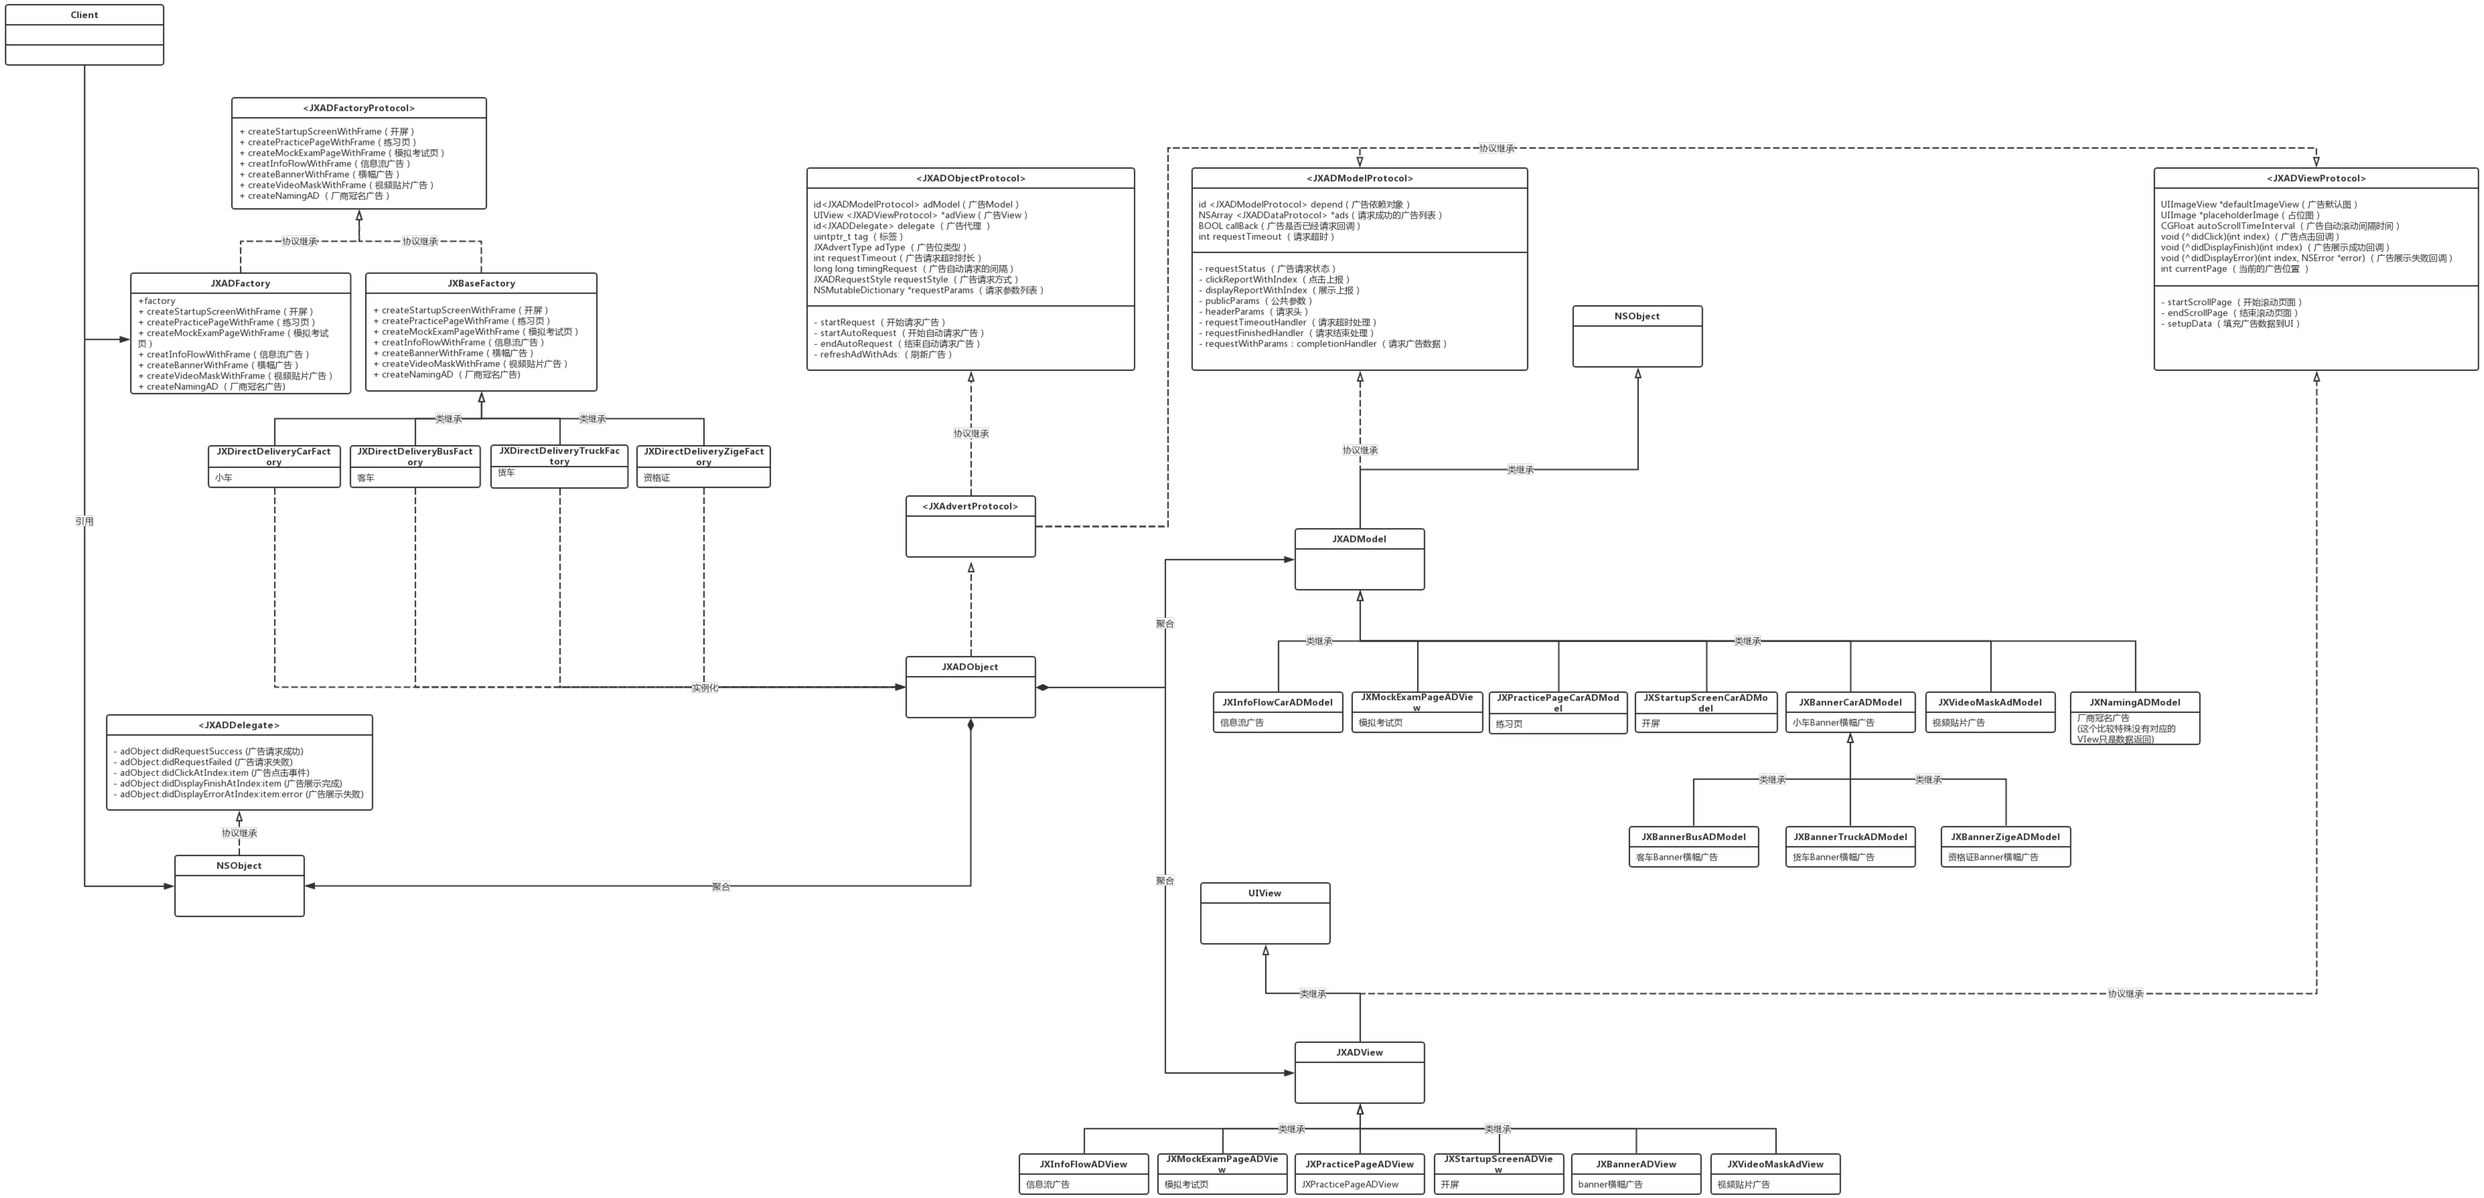
Client
<JXADFactoryProtocol>
+ createStartupScreenWithFrame（开屏）
+ createPracticePageWithFrame（练习页）
+ createMockExamPageWithFrame（模拟考试页）
+ creatInfoFlowWithFrame（信息流广告）
+ createBannerWithFrame（横幅广告）
+ createVideoMaskWithFrame（视频贴片广告）
+ createNamingAD（厂商冠名广告）
协议继承
协议继承
JXADFactory
+factory
+ createStartupScreenWithFrame（开屏）
+ createPracticePageWithFrame（练习页）
+ createMockExamPageWithFrame（模拟考试页）
+ creatInfoFlowWithFrame（信息流广告）
+ createBannerWithFrame（横幅广告）
+ createVideoMaskWithFrame（视频贴片广告）
+ createNamingAD（厂商冠名广告）
JXBaseFactory
+ createStartupScreenWithFrame（开屏）
+ createPracticePageWithFrame（练习页）
+ createMockExamPageWithFrame（模拟考试页）
+ creatInfoFlowWithFrame（信息流广告）
+ createBannerWithFrame（横幅广告）
+ createVideoMaskWithFrame（视频贴片广告）
+ createNamingAD（厂商冠名广告）
类继承
类继承
JXDirectDeliveryCarFactory
小车
JXDirectDeliveryBusFactory
客车
JXDirectDeliveryTruckFactory
货车
JXDirectDeliveryZigeFactory
资格证
引用
实例化
<JXADDelegate>
- adObject:didRequestSuccess (广告请求成功)
- adObject:didRequestFailed (广告请求失败)
- adObject:didClickAtIndex:item (广告点击事件)
- adObject:didDisplayFinishAtIndex:item (广告展示完成)
- adObject:didDisplayErrorAtIndex:item:error (广告展示失败)
协议继承
NSObject
聚合
<JXADObjectProtocol>
id<JXADModelProtocol> adModel（广告Model）
UIView <JXADViewProtocol> *adView（广告View）
id<JXADDelegate> delegate（广告代理）
uintptr_t tag（标签）
JXAdvertType adType（广告位类型）
int requestTimeout（广告请求超时时长）
long long timingRequest（广告自动请求的间隔）
JXADRequestStyle requestStyle（广告请求方式）
NSMutableDictionary *requestParams（请求参数列表）
- startRequest（开始请求广告）
- startAutoRequest（开始自动请求广告）
- endAutoRequest（结束自动请求广告）
- refreshAdWithAds:（刷新广告）
协议继承
<JXAdvertProtocol>
JXADObject
协议继承
<JXADModelProtocol>
id <JXADModelProtocol> depend（广告依赖对象）
NSArray <JXADDataProtocol> *ads（请求成功的广告列表）
BOOL callBack（广告是否已经请求回调）
int requestTimeout（请求超时）
- requestStatus（广告请求状态）
- clickReportWithIndex（点击上报）
- displayReportWithIndex（展示上报）
- publicParams（公共参数）
- headerParams（请求头）
- requestTimeoutHandler（请求超时处理）
- requestFinishedHandler（请求结束处理）
- requestWithParams : completionHandler（请求广告数据）
NSObject
协议继承
类继承
<JXADViewProtocol>
UIImageView *defaultImageView（广告默认图）
UIImage *placeholderImage（占位图）
CGFloat autoScrollTimeInterval（广告自动滚动间隔时间）
void (^didClick)(int index)（广告点击回调）
void (^didDisplayFinish)(int index)（广告展示成功回调）
void (^didDisplayError)(int index, NSError *error)（广告展示失败回调）
int currentPage（当前的广告位置）
- startScrollPage（开始滚动页面）
- endScrollPage（结束滚动页面）
- setupData（填充广告数据到UI）
JXADModel
聚合
类继承
类继承
JXInfoFlowCarADModel
信息流广告
JXMockExamPageADView
模拟考试页
JXPracticePageCarADModel
练习页
JXStartupScreenCarADModel
开屏
JXBannerCarADModel
小车Banner横幅广告
JXVideoMaskAdModel
视频贴片广告
JXNamingADModel
厂商冠名广告
(这个比较特殊没有对应的View只是数据返回)
类继承
类继承
JXBannerBusADModel
客车Banner横幅广告
JXBannerTruckADModel
货车Banner横幅广告
JXBannerZigeADModel
资格证Banner横幅广告
聚合
UIView
类继承
协议继承
JXADView
类继承
类继承
JXInfoFlowADView
信息流广告
JXMockExamPageADView
模拟考试页
JXPracticePageADView
JXPracticePageADView
JXStartupScreenADView
开屏
JXBannerADView
banner横幅广告
JXVideoMaskAdView
视频贴片广告