
#### 1.应用名称支持模糊搜索



2.勾选排除相当于反选,例如填写应用名称sso,勾选排除,表示查询结果不包含这个应用




3.内容查询如果遇到中文,或者不想搜索内容被分词,需要加上""号,表示为一个关键字,\*? 可以做 匹配例如 delivery\*me, delivery\*

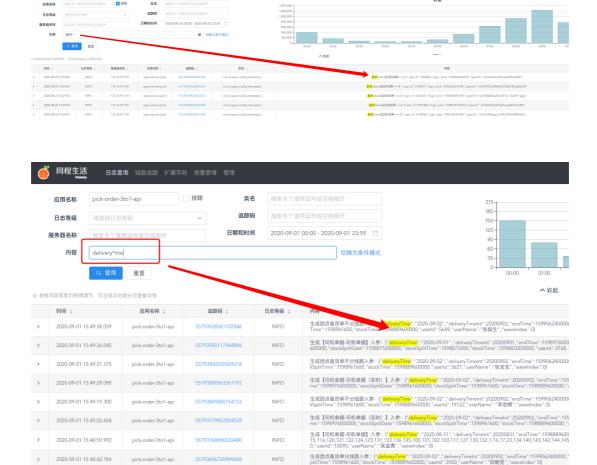

#### 4.组合查询语句用法

可以用""加 AND OR NOT 来衔接多个条件,例如"条件1" AND"条件2" NOT "条件3"表示包含条件1并且包含条件2但是不包含条件3

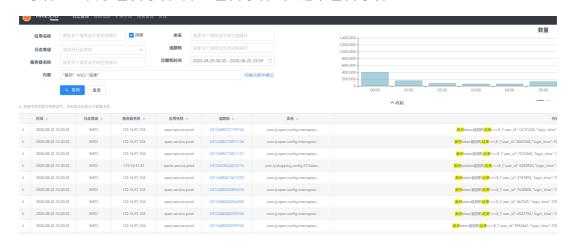


### 5.条件模式用法

条件模式就是组合查询的方便模式,该模式是上面语法的功能化




#### 6.便捷筛选

点击列旁边的放大镜按钮完成快速筛选,点击追踪码的按钮,可以删选本次调用 的上下文信息

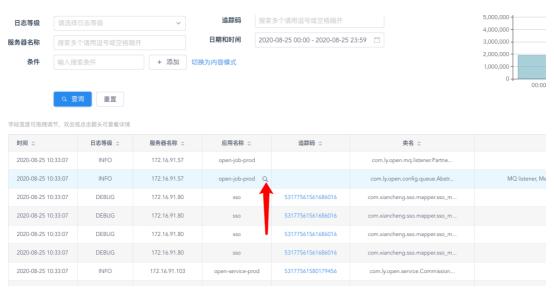

## 7.简单的链路追踪

点击追踪码,可以查看本条日志的链路调用情况,前提需要接入链路模块,直接 入日志模块无法有链路信息

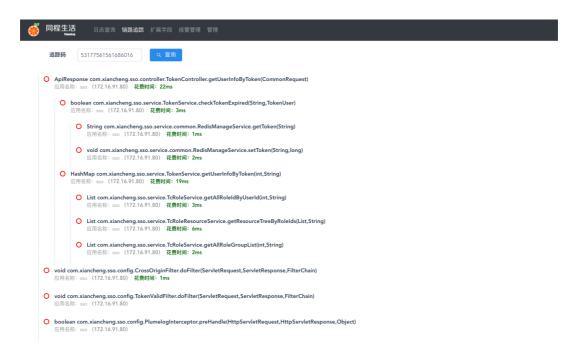


## 8.扩展字段功能

选择应用名称增加扩展字段



代码里用 MDC.put("orderid", "1"); 实现扩展字段数据记录,例子是比如需要根据订单号追踪上下文



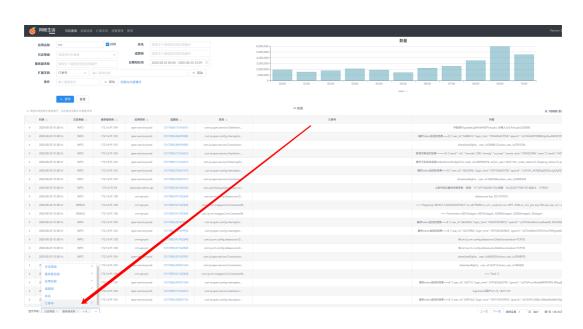

# 9.错误报警功能

支持企业微信, 钉钉群机器人报警功能, 按照下面单元格配置报警信息即可


#### 字段说明:

- 1.应用名称 需要错误报警的应用名称(appName)
- 2.模块名称 需要错误报警的className
- 3.接收人填手机号码,所有人填写ALL
- 4.钉钉钩子地址 钉钉群机器人webhook地址

- 5.错误数量 错误累计超过多少条报警
- 6.时间间隔 错误在多少秒内累计到上面错误数量开始报警 报警记录里为报警历史记录,点击可以直接连接到错误内容

| 添加报警   | 设置                         | ×  | 数量 |  |
|--------|----------------------------|----|----|--|
| * 应用名称 | 输入应用名称                     |    |    |  |
| 模块名称   | 输入模块名称                     |    |    |  |
| * 接收者  | 输入接收者(逗号分隔); 如果包含all表示@所有人 |    |    |  |
|        |                            |    |    |  |
| *平台    | 请选择报警平台                    | ~  |    |  |
| * 钩子   | 输入钉钉钩子地址                   |    |    |  |
| * 错误数量 | 10                         |    |    |  |
| *时间间隔  | 60                         |    |    |  |
| 状态     | 开启                         |    |    |  |
|        | 关闭                         | 添加 |    |  |

# 10.查看日志数量

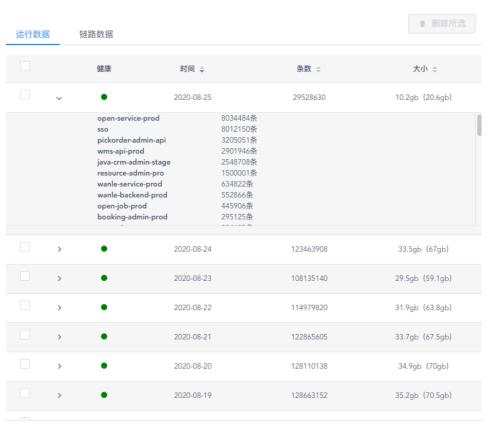

## 11.如何接入

官方文

档: <a href="https://gitee.com/frankchenlong/plumelog/blob/master/FASTSTART.md">https://gitee.com/frankchenlong/plumelog/blob/master/FASTSTART.md</a>