Bouwblokken van OpenPlanner

Architectuur van de groepsafsprakenservice voor het contactcenter, zoals gebouwd. Stand 27 oktober 2026.

Plaat 1 toont de hoofdlijn met zeventien bouwblokken (B1–B17) in vier families en de omgeving; plaat 2 de softwarecomponenten per laag; plaat 3 de integraties met hun poorten en adapters. Het register achteraan beschrijft per bouwblok de verantwoordelijkheid, de modules en de besluiten. De bewerkbare bron van de platen is openplanner-architectuur.drawio.


Kleuren: groen = burgerkanaal, blauw = kern (domein), oranje = beheer, paars = platform, grijs = extern. Gestippeld = ontworpen, nog niet gebouwd.

Plaat 1 · Hoofdlijn: bouwblokken en omgeving

Zeventien bouwblokken in vier families. Links wie de dienst gebruikt, rechts de systemen waar OpenPlanner mee praat. Burgers loggen nooit in; alleen beheerders via de identity provider. Persoonsgegevens staan alleen op Booking.


OpenPlanner · Hoofdlijn: bouwblokken en omgeving

Zeventien bouwblokken in vier families. Links wie de dienst gebruikt, rechts de systemen waar OpenPlanner mee praat. Burgers loggen nooit in; alleen beheerders via de identity provider. Persoonsgegevens staan alleen op Booking. Stand 27 oktober 2026.

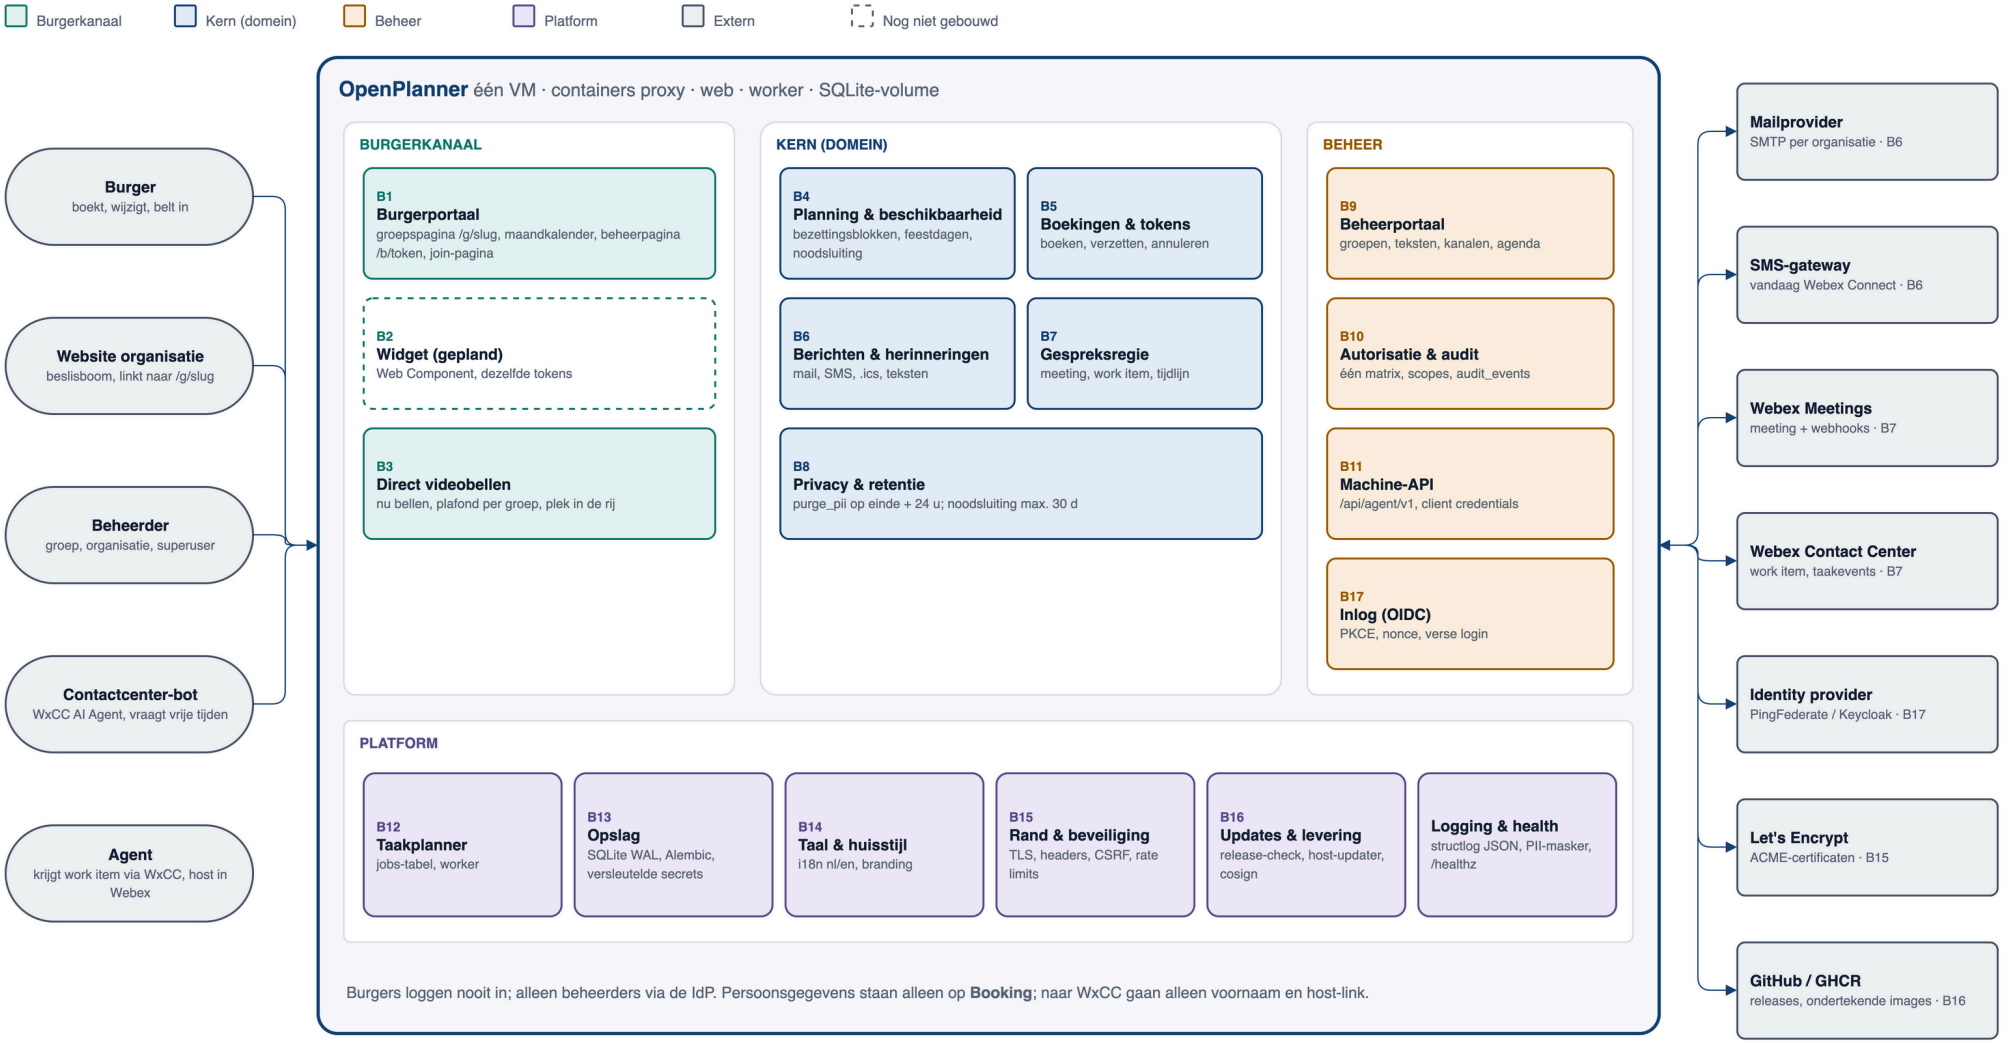


Plaat 2 · Softwarecomponenten per laag

De Python-pakketten onder app/, van ingang naar zuivere bedrijfsregels. Pijlen in importrichting, afgedwongen door import-linter. Elk component draagt zijn bouwblok-ID.

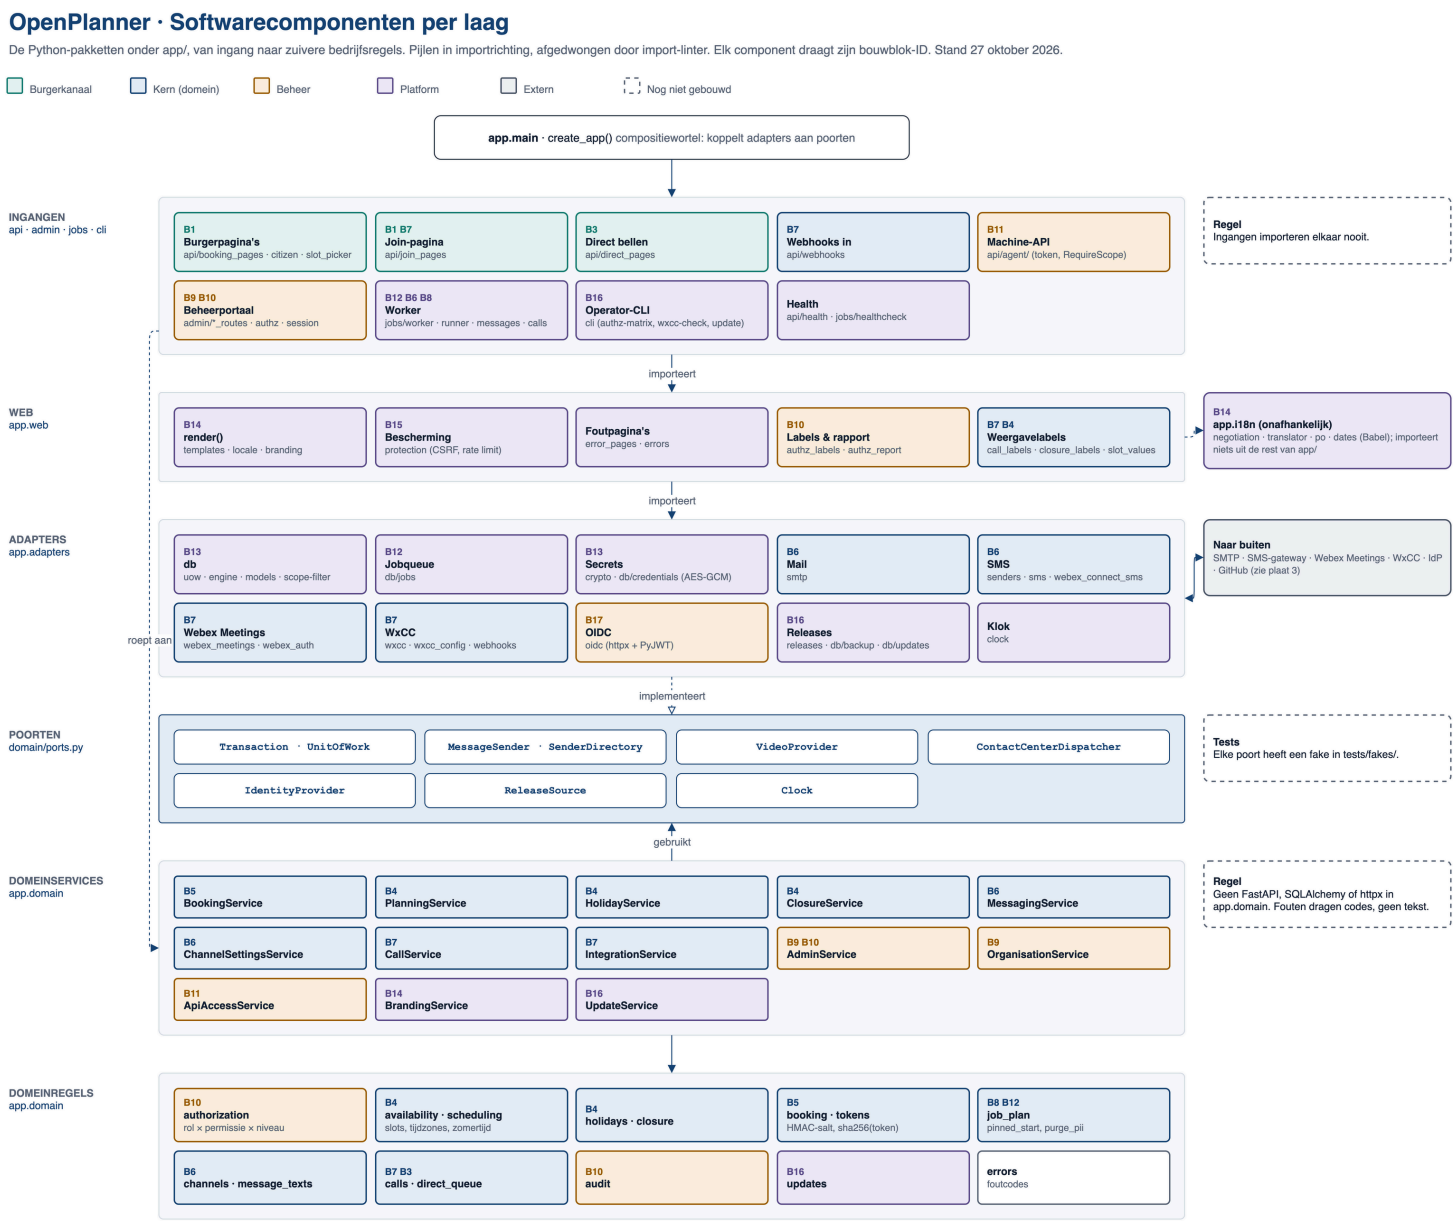

Plaat 3 · Integraties en adapters

Elk extern systeem zit achter een poort uit domain/ports.py en heeft één adapter in app/adapters/. Per baan: poort, adapter, verbinding, extern systeem en wat er heen en terug gaat.

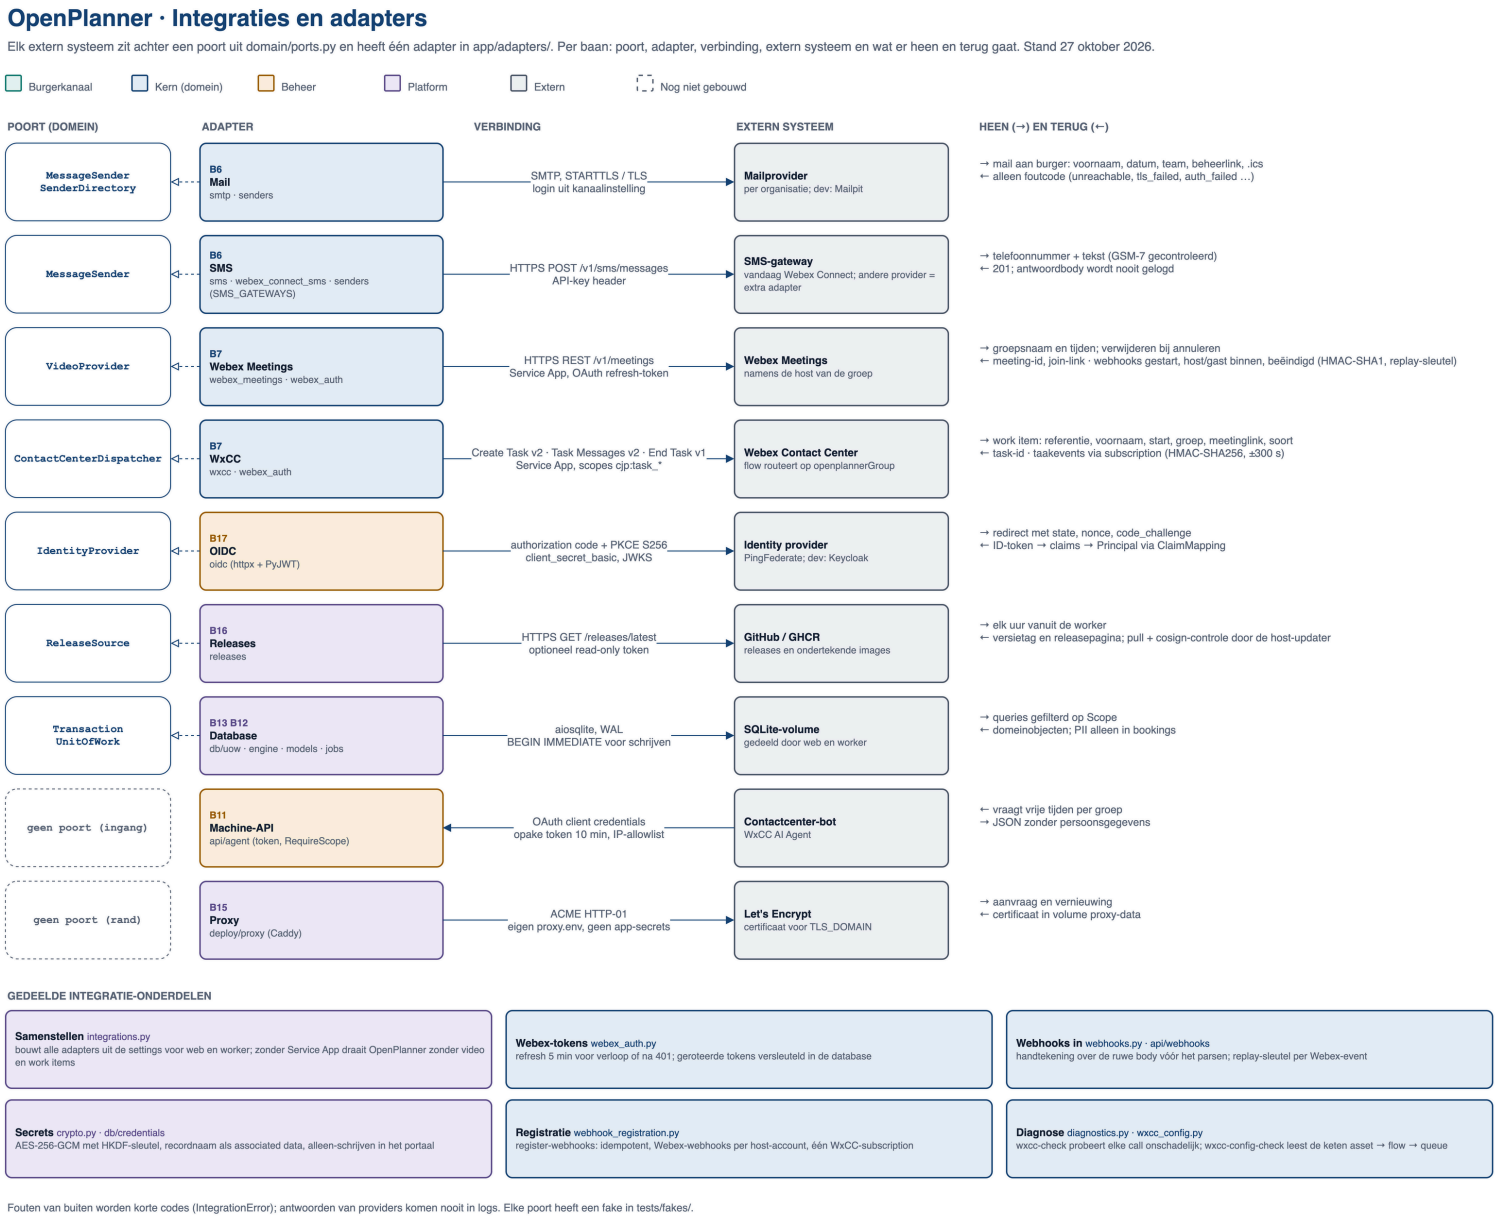

Bouwblokkenregister

Per bouwblok de verantwoordelijkheid, de modules waar het woont en de besluiten (ADR) die het vormgeven.

Bouwblok	Verantwoordelijkheid	Modules	ADR
B1 Burgerportaal	Groepspagina /g/{slug}, maandkalender als progressive enhancement, beheerpagina /b/{token} voor verzetten en annuleren, join-pagina. Werkt zonder JavaScript en zonder muis.	`api/booking_pages · citizen · slot_picker · join_pages · web/static/calendar.js`	0020
B2 Widget	Dezelfde boekflow als Web Component in Shadow DOM, gestyled via --booking-*-tokens en part. Gepland (WP3c).	`widget/`	0020
B3 Direct videobellen	'Nu bellen' per groep: meeting en work item direct, plafond op open gesprekken, plek in de rij en gebruikelijke wachttijd uit eigen data.	`api/direct_pages · domain/direct_queue`	0019 · 0026
B4 Planning & beschikbaarheid	Bezettingsblokken met agentaantal, uitzonderingen per datum, feestdagkalenders per organisatie of groep, noodsluiting. Rekent vrije slots uit in de tijdzone van de groep.	`domain/scheduling · availability · planning · holidays · closure`	0024 · 0025 · 0027
B5 Boekingen & tokens	Boeken, verzetten en annuleren in één transactie onder schrijfslot; capaciteit-snapshot op het slot; beheertoken afgeleid uit salt en serversleutel, alleen de hash opgeslagen.	`domain/booking · services · tokens · adapters/db/uow`	0011
B6 Berichten & herinneringen	Bevestiging, wijziging, herinneringen per groepsregel en annulering via mail en SMS. Vaste lay-outs met bewerkbare tekstblokken; .ics-bijlage zonder persoonsgegevens.	`domain/channels · messaging_service · message_texts · jobs/messages · calendar · adapters/smtp · sms · senders`	0009 · 0022 · 0028
B7 Gespreksregie	Meeting aanmaken namens de host van de groep, work item naar WxCC op T-dispatch, ondertekende webhooks terug, tijdlijn en gesprocsstatus per boeking.	`domain/calls · call_service · integration · jobs/calls · adapters/webex_meetings · wxcc · webhooks`	0017 · 0018 · 0021
B8 Privacy & retentie	purge_pii op slot-einde + 24 u of annulering + 24 u; bij noodsluiting uiterlijk 30 dagen na het einde. Nachtelijke sweep en alarm volgen in WP8.	`domain/job_plan · jobs/runner · logging`	0024
B9 Beheerportaal	Groepen, bezetting, teksten, kanalen, branding, agenda en tijdlijn. Server-rendered formulieren zonder JavaScript.	`admin/*_routes · forms · pages · templates/admin`	0016
B10 Autorisatie & audit	Eén matrix rol × permissie × niveau; elke route één permissie; queries gefilterd op Scope; weigeringen, logins en wijzigingen in audit_events; docs/authorization.md gegenereerd.	`domain/authorization · audit · admin/authz · web/authz_report`	0014 · 0015
B11 Machine-API	/api/agent/v1 voor contactcenter-bots: client credentials, opake tokens van 10 minuten, scopes per client, standaard uit, geen persoonsgegevens.	`api/agent/ · domain/api_access · api_clients`	0023
B17 Inlog (OIDC)	Beheerderslogin via PingFederate (Keycloak in dev) met PKCE, state en nonce; sessie van 8 uur; wijzigingen vragen een login van hooguit 60 minuten.	`adapters/oidc · admin/session`	0013 · 0015
B12 Taakplanner	Eigen jobs-tabel, gevuld in de boekingstransactie; worker claimt onder schrijfslot, retry na 1, 5, 15 min; pinned_start maakt jobs idempotent.	`adapters/db/jobs · jobs/worker · runner · healthcheck`	0002
B13 Opslag	SQLite in WAL-modus op een gedeeld volume, Alembic-migraties (alleen web migreert), integratiesecrets AES-256-GCM versleuteld en alleen-schrijven.	`adapters/db/ · crypto · db/credentials · migrations/`	0008
B14 Taal & huisstijl	Nederlands standaard, Engels verplicht; taal via ?lang=, cookie, browser, organisatie; branding per organisatie via tokens.	`i18n/ · web/locale · web/branding · domain/branding`	0004 · 0020

Bouwblok	Verantwoordelijkheid	Modules	ADR
B15 **Rand & beveiliging**	Caddy met automatisch vernieuwde certificaten, strikte CSP en HSTS, CSRF via Fetch Metadata, rate limits en honeypot.	`deploy/proxy` · `web/protection` · `api/security_headers`	0030
B16 **Updates & levering**	Ondertekende images (cosign) met SBOM; worker kijkt elk uur naar releases; superuser vraagt update aan; host-updater verifieert, maakt backup en rolt terug bij een ongezonde start.	`domain/updates` · `update_service` · `adapters/releases` · `scripts/updater/`	0006 · 0029