


小书匠语法说明之有序 列表

小书匠

目录

概述	1
使用	1
默认有序列表	1
示例	1
效果	1
自动有序列表编号	2
示例	2
效果	2
指定有序列表起始编号值	2
示例	2
效果	2
嵌套有序列表	2
示例	3
单条目多行	3
显示效果	3
HTML	3
有序列表与其他语法的使用	4
列表项目多段落	4
列表和引用	5
列表和代码块	5
疑问	6
相关	6

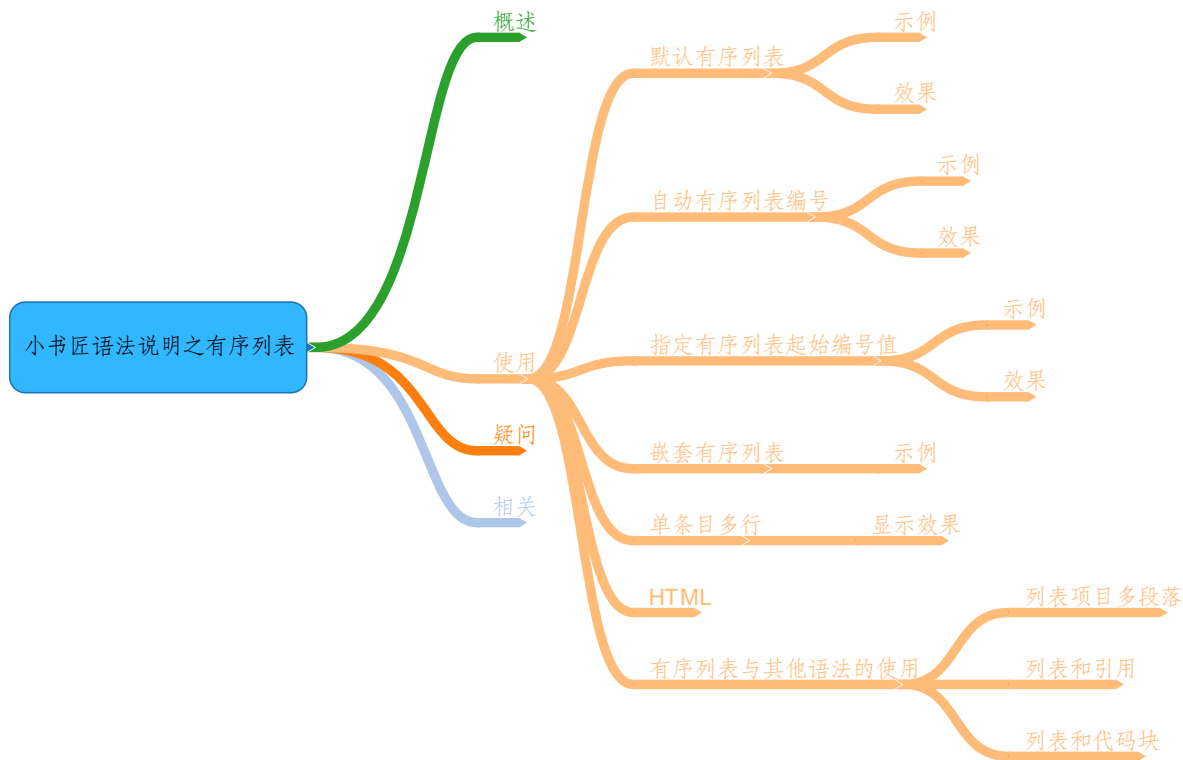

概述

有序列表用来对一系列条目进行编号显示。除了常规的编号功能外，小书匠还提供了起始编号值设定功能。

使用

默认有序列表

直接在每个条目上进行数值编号

示例

- | | | |
|---|----|-----|
| 1 | 1. | 条目一 |
| 2 | 2. | 条目二 |
| 3 | 3. | 条目三 |

效果

1. 条目一
2. 条目二
3. 条目三

自动有序列表编号

如果在同一个段落的多个条目里，编号值不是顺序的，系统也会自动纠正成顺序的数字编号，并以第一个条目的编号值做为起始值

示例

1	1. 条目一
2	1. 条目二
3	3. 条目三

效果

1. 条目一
2. 条目二
3. 条目三

指定有序列表起始编号值

在同一个段落的多个条目里，可以对第一个编号值指定数值大小，生成的文档将按照该值进行编号

示例

1	5. 条目一
2	1. 条目二
3	3. 条目三

效果

5. 条目一
6. 条目二
7. 条目三

嵌套有序列表

通过间隔二个以上的空隔，可以实现多级嵌套有序列表功能。

示例

- | | |
|---|---------|
| 1 | 1. 条目一 |
| 2 | 1. 子条目一 |
| 3 | 2. 子条目二 |
| 4 | 2. 条目二 |

单条目多行

列表项目标记通常是放在最左边，但是其实也可以缩进，最多 3 个空格，项目标记后面则一定要接着至少一个空格或制表符。

要让列表看起来更漂亮，你可以把内容用固定的缩进整理好：

- ```
1 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2 Aliquam hendrerit mi posuere lectus. Vestibulum enim wisi,
3 viverra nec, fringilla in, laoreet vitae, risus.
4 2. Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit.
5 Suspendisse id sem consectetur libero luctus adipiscing.
```

或者也可以写成这样

- ```
1 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2 Aliquam hendrerit mi posuere lectus. Vestibulum enim wisi,
3 viverra nec, fringilla in, laoreet vitae, risus.
4 2. Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum sit amet velit.
5 Suspendisse id sem consectetur libero luctus adipiscing.
```

显示效果

1. 条目一
 1. 子条目一
 2. 子条目二
2. 条目二

HTML

像下面的有序列表

- | | |
|---|-----------|
| 1 | 1. Bird |
| 2 | 2. McHale |
| 3 | 3. Parish |

生成对应的 HTML 结构为

```
1 <ol>
2 <li>Bird</li>
3 <li>McHale</li>
4 <li>Parish</li>
5 </ol>
```

如果指定了起始编辑

```
1 4. Bird
2 2. McHale
3 3. Parish
```

生成对应的 HTML 结构为

```
1 <ol start="4">
2 <li>
3 Bird</li>
4 <li>
5 McHale</li>
6 <li>
7 Parish</li>
8 </ol>
```

如果列表项目间用空行分开，在输出 HTML 时 Markdown 就会将项目内容用 `<p>` 标签包起来， 比如：

```
1 1. Bird
2
3 2. McHale
```

生成对应的 HTML 为：

```
1 <ol>
2 <li>
3 <p>Bird</p>
4 </li>
5 <li>
6 <p>McHale</p>
7 </li>
8 </ol>
```

有序列表与其他语法的使用

列表项目多段落

列表项目可以包含多个段落，每个项目下的段落都必须缩进 4 个空格或是 1 个制表符

```
1 1. This is a list item with two paragraphs. Lorem ipsum dolor
2   sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit
3   mi posuere lectus.
4
5   Vestibulum enim wisi, viverra nec, fringilla in, laoreet
6   vitae, risus. Donec sit amet nisl. Aliquam semper ipsum
7   sit amet velit.
8
9 2. Suspendisse id sem consectetur libero luctus adipiscing.
10
```

如果你每行都有缩进，看起来会好看很多，当然，再次地，如果你很懒惰，Markdown 也允许：

```
1 1. This is a list item with two paragraphs.
2
3   This is the second paragraph in the list item. You're
4   only required to indent the first line. Lorem ipsum dolor
5   sit amet, consectetur adipiscing elit.
6
7 2. Another item in the same list.
```

列表和引用

如果要在列表项目内放进引用，那 > 就需要缩进

```
1 1. A list item with a blockquote:
2
3   > This is a blockquote
4   > inside a list item.
```

列表和代码块

如果要放代码区块的话，该区块就需要缩进两次，也就是 8 个空格或是 2 个制表符：

```
1 1. 一列表项包含一个列表区块：
2
3   <代码写在这>
```

或者

```
1 1. 一列表项包含一个列表区块：
2   `` javascript
3   var x = 1;
4   ``
```

显示效果

- 一列表项包含一个列表区块：

```
1 | var x = 1;
```

疑问

当然，项目列表很可能会不小心产生，像是下面这样的写法

```
1 | 1986. What a great season.
```

换句话说，也就是在行首出现数字-句点-空白，要避免这样的状况，你可以在句点前面加上反斜杠。

```
1 | 1986\. What a great season.
```

相关

1. [无序列表语法](#)
2. [待办列表语法](#)
3. 参考了 [markdown 语法说明](#)