小书匠语法说明之思维 脑图

小書匠

目录

| 语法 | 2 |
|------------------|---|
| 元数据 | 2 |
| 说明 | 2 |
| 示例 | 2 |
| 显示效果 | 2 |
| 参数 | 2 |
| theme 主题参数 | 2 |
| direction 脑图方向参数 | 2 |
| 示例 | 3 |
| title 参数 | 4 |
| 示例 | 5 |
| root 参数 | 5 |
| 示例 | 5 |
| 颜色设置的思维脑图大纲 | 5 |
| 示例 | 5 |
| 显示效果 | 6 |
| 多种参数结合 | 6 |
| 示例 | 6 |
| 大纲思维脑图语法 | 8 |
| 语法 | 8 |
| 参数 | 8 |
| depth 参数 | 8 |
| 示例 | 8 |
| root 参数 | 9 |
| 注 | 9 |

```
语法
   元数据
   说明
   示例
   显示效果
参数
  theme 主题参数
   direction 脑图方向参数
     示例
  title 参数
     示例
  root 参数
     示例
   颜色设置的思维脑图大纲
     示例
      显示效果
   多种参数结合
     示例
大纲思维脑图语法
   语法
   参数
     depth 参数
        示例
     root 参数
注
                                     显示效果
                                     theme 主题参数
                                     direction 脑图方向参数
                                     title 参数
                                                示例
                                     root 参数
                                                        示例
   小书匠语法说明之思维脑图
                                                        显示效果
                                     多种参数结合
                                            语法
                                                    depth 参数
                                                    root 参数
```

小书匠从 6.1.0 版本开始, 支持思维脑图语法功能。本文主要讲解思维脑图语法的使用。

语法

思维脑图语法与其他扩展语法一样,需要通过 设置>扩展语法>思维脑图 或者在每篇文章的元数据里指明使用该语法。

元数据

grammar_mindmap


说明

- 1. 父子分支之间以两个空格区分
- 2. 如果存在多个根分支,系统会自动创建一个名称为 root 的虚拟根分支,以保存思维脑图只有一个根分支
- 3. 可以通过 root 参数, 指定系统创建的虚拟 root 分支名称

示例



显示效果



参数

theme 主题参数

目前主要有两种主题, gray 和 colorful , 默认为 colorful

direction 脑图方向参数

6 种显示方向参数。

- 1. LR: 从左到右,根节点在最左边
- 2. RL: 从右到左,根节点在最右边
- 3. H: 根节点在中间,分支在根节点左右两边水平扩散出来
- 4. TB: 从上到下,根节点在最上边
- 5. BT: 从下到上, 根节点在最下边
- 6. V: 根节点在中间, 分支在根节点上下两边垂直扩散出来

示例





title 参数

在生成的思维脑图下方, 显示一个说明性的文字

示例



root 参数

当用户输入的根分支有多个时, 系统会自动生成一个虚拟的根分支, 用户可以通过该参数指定该虚拟分支的名称。

示例



颜色设置的思维脑图大纲

参数: colors

使用参数 colors 可以对思维脑图的分支进行颜色设置。 该参数数值格式为

1 | colors=颜色值[,颜色值1][,颜色值2][,颜色值3]

允许指定多个颜色,每个颜色之间以逗号分开


颜色值要求

- 1. 必须是合法的十六进制颜色值, 比如 红色 的十六进制值为 ff0000
- 2. 注意去掉 #符号

示例

1 [toc!?colors=ff0000,999999]

显示效果

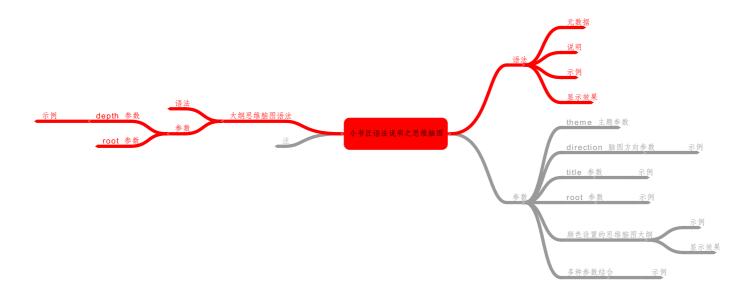

多种参数结合

支持多种参数结合使用,多个参数之间以 & 连接 示例



大纲思维脑图语法

小书匠除了支持思维脑图语法外,还增加了大纲思维脑图语法。

该语法使用当前文章的章节标题做为数据来源,不同的标题等级确定不同的分支层级。

语法

只要在原有的 [toc] 里加上感叹号,系统就会自动生成大纲思维脑图。

1 [toc!]

参数

除了思维脑图语法提供的参数外,大纲思维脑图语法还增加了几个额外的参数

depth 参数


用来控制思维脑图最深显示到第几级的标题

示例

比如 depth 为 4, 就只会显示 h1, h2, h3,h4 等级的标题



只显示前面4级别的标题

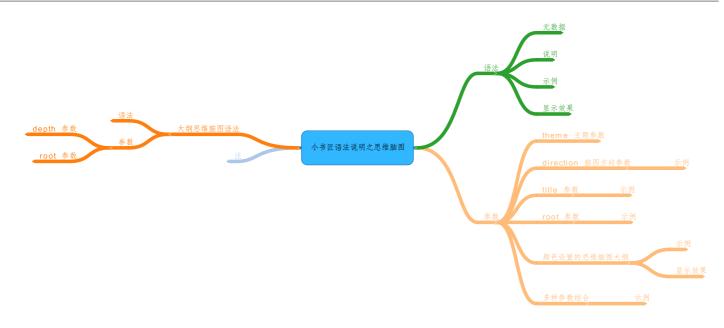

只显示前面5级别的标题

root 参数

如果文章内存在多个一级标题 h1,系统会自动创建虚拟的根标题,并且自动使用当前文章的主标题做为根标题来显示。用户可以通过该参数,修改虚拟根标题的名称。

注

思维脑图功能仅限会员用户可用。