


小书匠语法说明之大纲

小书匠

目录

| | |
|-------------|---|
| 概述 | 1 |
| 使用 | 1 |
| 基本大纲 | 2 |
| 示例 | 2 |
| 效果 | 2 |
| 控制大纲显示深度 | 2 |
| 示例 | 2 |
| 效果 | 2 |
| 思维脑图大纲 | 3 |
| 示例 | 3 |
| 效果 | 3 |
| 不同布局的思维脑图大纲 | 4 |
| 示例 | 4 |
| 效果 | 4 |
| 颜色设置的思维脑图大纲 | 5 |
| 示例 | 5 |
| 显示效果 | 5 |
| 不同主题的思维脑图大纲 | 6 |
| 示例 | 6 |
| 效果 | 6 |
| 疑问 | 7 |
| 相关 | 7 |

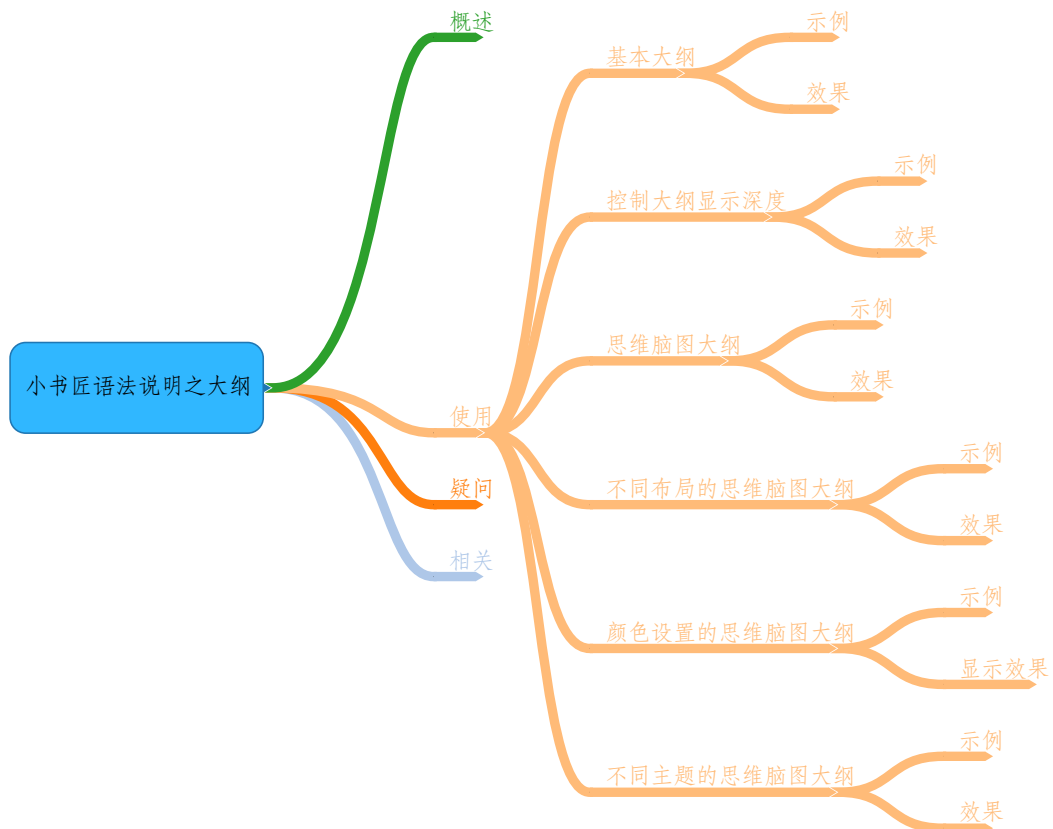

概述

大纲语法用于在文章内显示所有章节标题。

该语法不是标准的 `commonmark`，大部份的编辑器提供了对大纲语法的支持，但支持语法结构可能不一样。

还有就是主流的github, gitlab 不提供对大纲的支持。

小书匠除了提供对大纲语法的支持，还添加了**思维脑图大纲**功能。

使用

元数据标识: `grammar_toc`

想要使用该语法，需要在**设置>扩展语法** 里把**大纲**选项打开。或者在每篇文章的元数据里通过 `grammar_toc` 进行控制。系统默认打开**大纲**语法功能

大纲功能提供了带查询参数功能和执行功能。

查询参数功能提供了 `depth` 参数，用来控制显示的最深目录层次

执行功能用来将大纲显示成思维脑图功能，当使用了执行功能的大纲后，额外添加了 `direction`, `theme` 和

`colors` 等多个参数，用来控制生成的思维脑图效果。

基本大纲

示例

```
1 | [toc]
```

效果

- 概述
- 使用
 - 基本大纲
 - 示例
 - 效果
 - 控制大纲显示深度
 - 示例
 - 效果
 - 思维脑图大纲
 - 示例
 - 效果
 - 不同布局的思维脑图大纲
 - 示例
 - 效果
 - 颜色设置的思维脑图大纲
 - 示例
 - 显示效果
 - 不同主题的思维脑图大纲
 - 示例
 - 效果
- 疑问
- 相关




控制大纲显示深度

示例

```
1 | [toc?depth=3]
```


效果

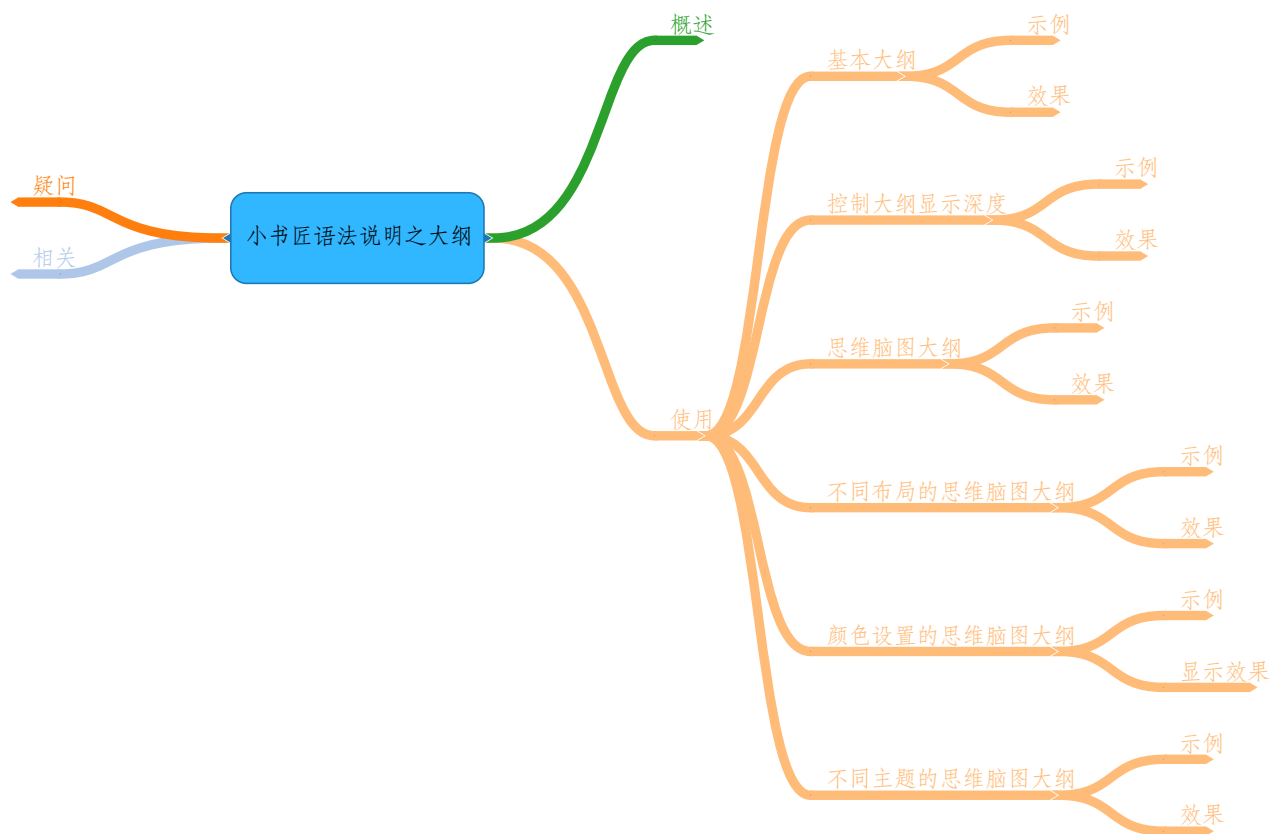

思维脑图大纲

示例

效果

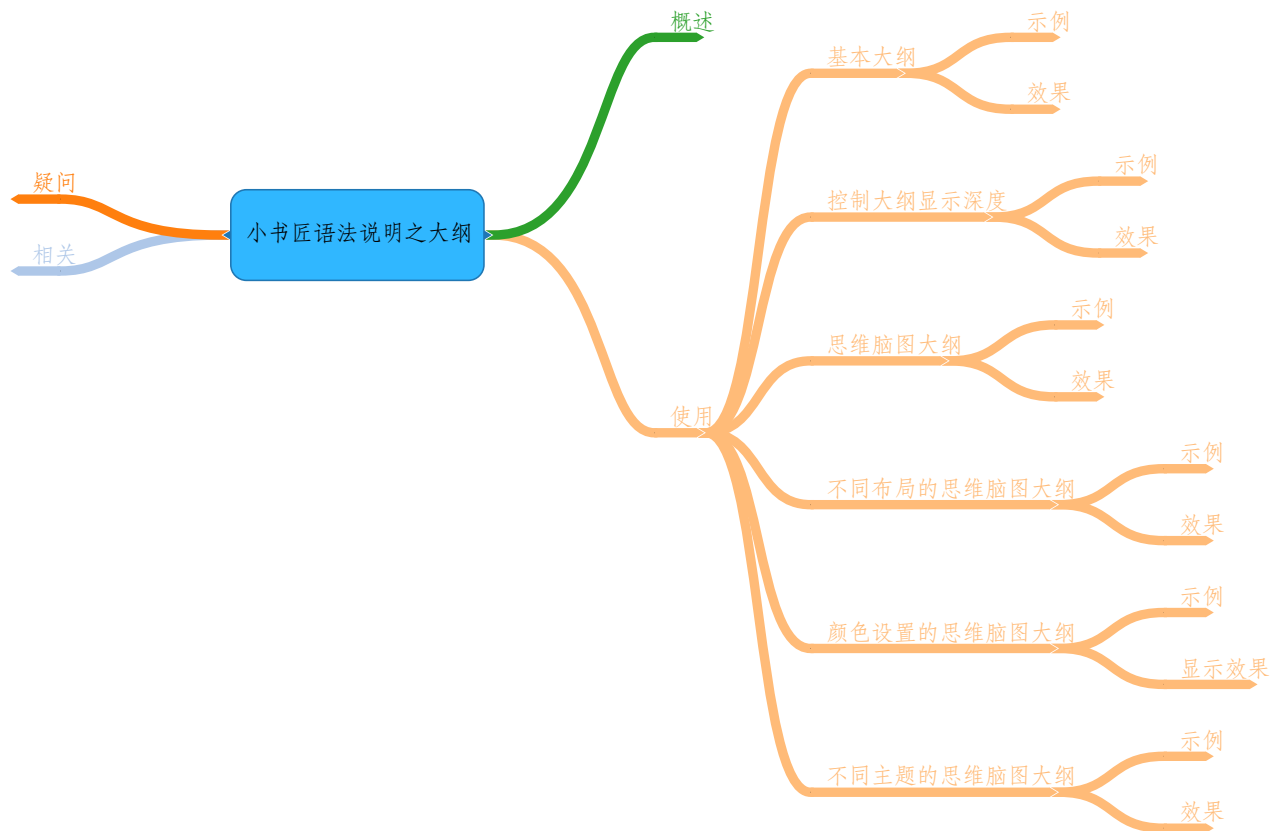

不同布局的思维脑图大纲


参数: **direction**
参数值:

- 1. v: 根结点在中间，分支均匀分布在垂直上下两侧
- 2. h: 根结点在中间，分支均匀分布在水平左右两侧
- 3. lr: 根结点在所有分支的左侧
- 4. rl: 根结点在所有分支的右侧
- 5. tb: 根结点在所有分支的上侧
- 6. bt: 根结点在所有分支的下侧

示例

```
1 | [toc!?direction=h]
```

效果

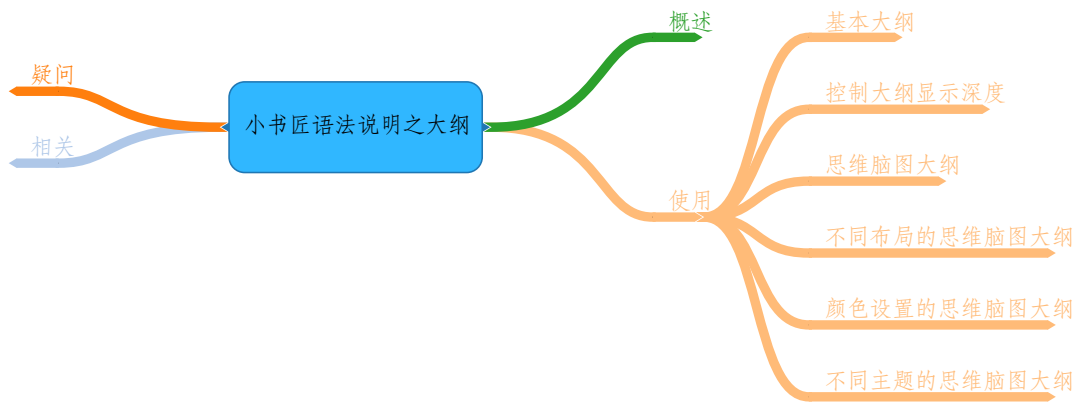

颜色设置的思维脑图大纲

参数：**colors**

使用参数 **colors** 可以对思维脑图的分支进行颜色设置。
该参数数值格式为

```
1 | colors=颜色值[,颜色值1][,颜色值2][,颜色值3]
```

允许指定多个颜色，每个颜色之间以逗号分开


颜色值要求

1. 必须是合法的十六进制颜色值，比如 **红色** 的十六进制值为 **ff0000**
2. 注意去掉 **#** 符号

示例

```
1 | [toc!?colors=ff0000,999999]
```

显示效果

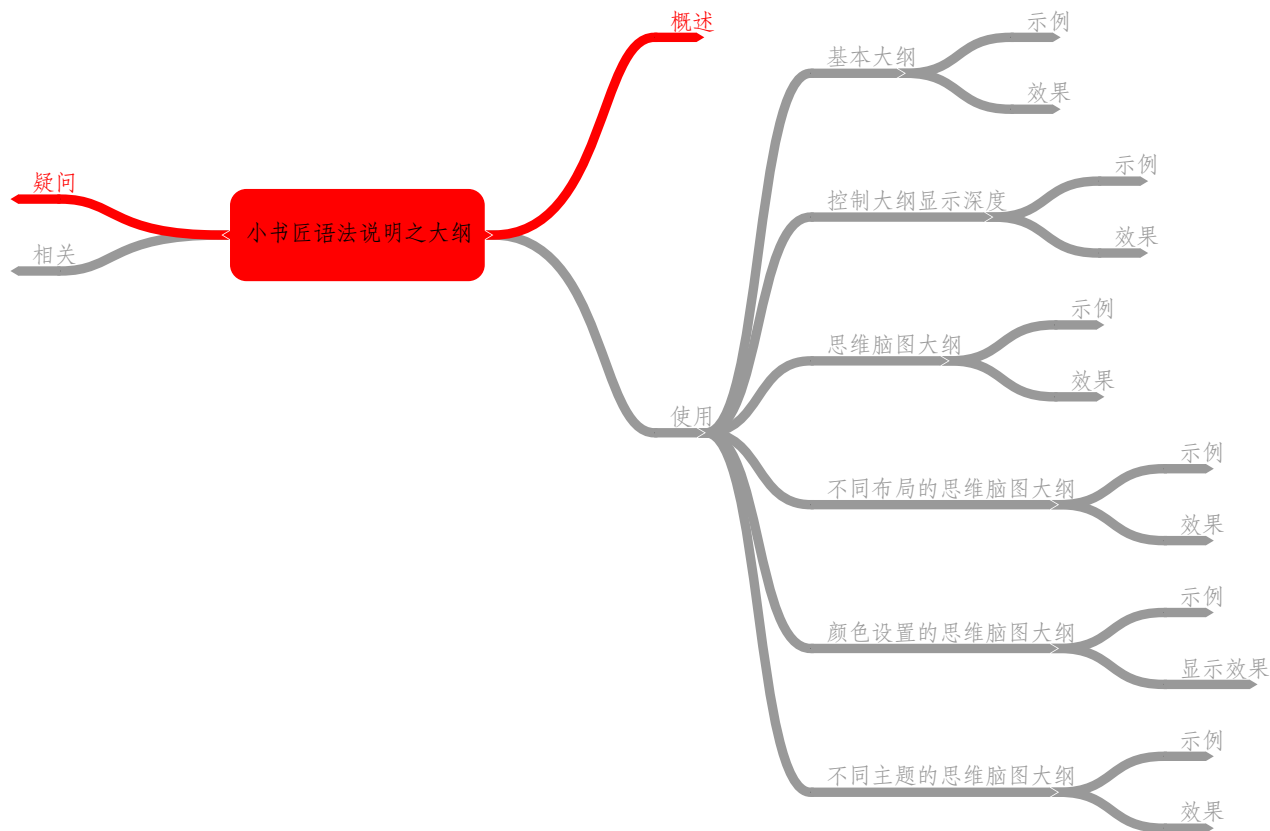

不同主题的思维脑图大纲

参数: theme
参数值:


- 1. colorful: 系统默认的彩色分支
- 2. gray: 黑白效果的分支

注: 如果用户指定了 colors 参数值, 则 theme 里面的颜色就会失效。

示例

```
1 | [toc!?theme=gray]
```

效果

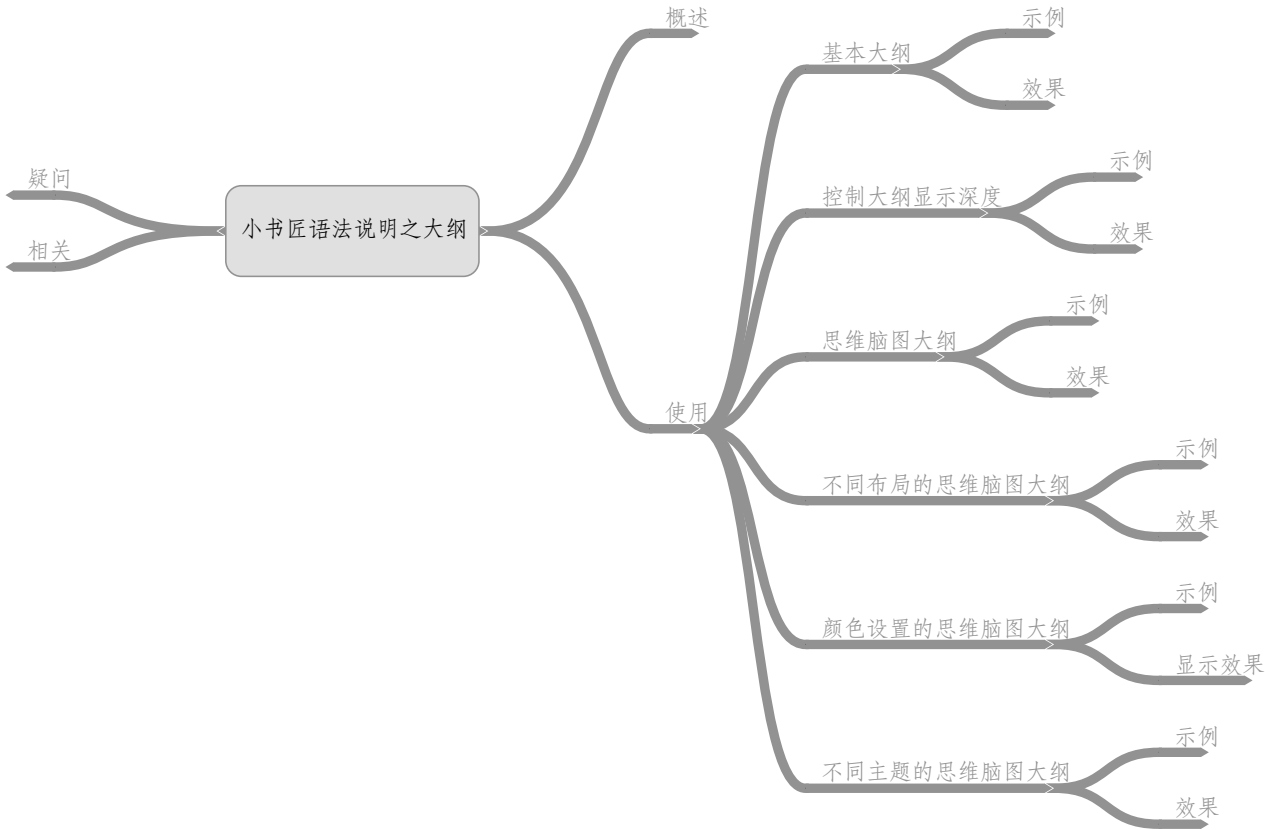

疑问

相关

- 1. [参考思维脑图语法](#)