

Ejercicios de JavaScript

Manejo de Arreglos y Cadenas


Ejercicio 1 — Saludos Personalizados

Programa que recibe nombres separados por espacios, los divide en un arreglo con `split()` y genera un saludo para cada persona usando `map()`.

Código JavaScript

```
function saludarPersonas() {  
  const entrada = prompt('Ingrese nombres separados por espacios:');  
  const nombres = entrada.trim().split(' ').filter(n => n.length > 0);  
  const saludos = nombres.map(nombre => `¡Hola ${nombre}!`).join('\n');  
  alert(saludos);  
}  
  
// Ejemplo de salida:  
// ¡Hola Homero!  
// ¡Hola Cosme!  
// ¡Hola Fulanito!
```

Resultado en pantalla

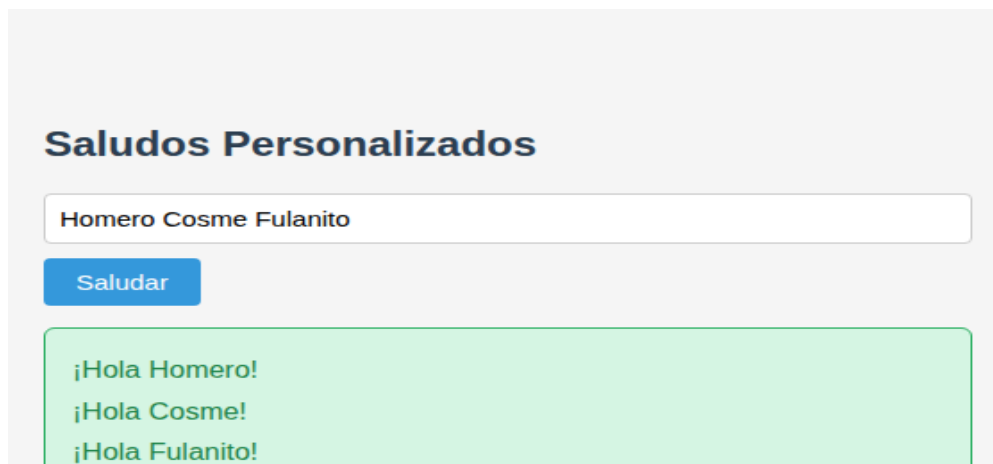

Saludos Personalizados

Homero Cosme Fulanito

Saludar

¡Hola Homero!
¡Hola Cosme!
¡Hola Fulanito!

Ejercicio 2 — Número Menor

Programa que recibe números separados por espacios, los convierte a tipo numérico con `map(Number)` y obtiene el menor con `Math.min()` usando el operador spread (...).

Código JavaScript

```
function encontrarMenor() {  
  const entrada = prompt('Ingrese números separados por espacios:');  
  const numeros = entrada.trim().split(' ').filter(n => n !== '').map(Number);  
  if (numeros.some(isNaN)) {  
    alert('Por favor ingresa solo números válidos.');
```

```
    return;
  }
  const menor = Math.min(...numeros);
  alert(`El número menor es: ${menor}`);
}
```

Resultado en pantalla

Número Menor

8 3 15 1 9 42 6

Buscar Menor

El número menor es: 1

Ejercicio 3 — Suma de Números

Programa que recibe números separados por espacios y calcula su suma total utilizando el método `reduce()`, que acumula los valores de izquierda a derecha partiendo desde 0.

Código JavaScript

```
function sumarNumeros() {
  const entrada = prompt('Ingrese números separados por espacios:');
  const numeros = entrada.trim().split(' ').filter(n => n !== '').map(Number);
  if (numeros.some(isNaN)) {
    alert('Por favor ingresa solo números válidos.');
```

Resultado en pantalla

Suma de Números

10 20 5 15 50

Calcular Suma

La suma de los números es: 100


Ejercicio 4 — Buscar Valor

Programa que almacena valores en un arreglo y verifica si un valor buscado existe dentro de él usando el método `includes()`, que devuelve `true` o `false` según corresponda.

Código JavaScript

```
function buscarValor() {
  const entrada = prompt('Ingrese valores separados por espacios:');
  const valores = entrada.trim().split(' ').filter(v => v !== '');
  const buscar = prompt('Ingrese el valor a buscar:').trim();
  if (valores.includes(buscar)) {
    alert(`El valor ${buscar} se encuentra entre los valores originales.`);
  } else {
    alert(`El valor ${buscar} NO se encuentra entre los valores originales.`);
  }
}
```

Resultado en pantalla

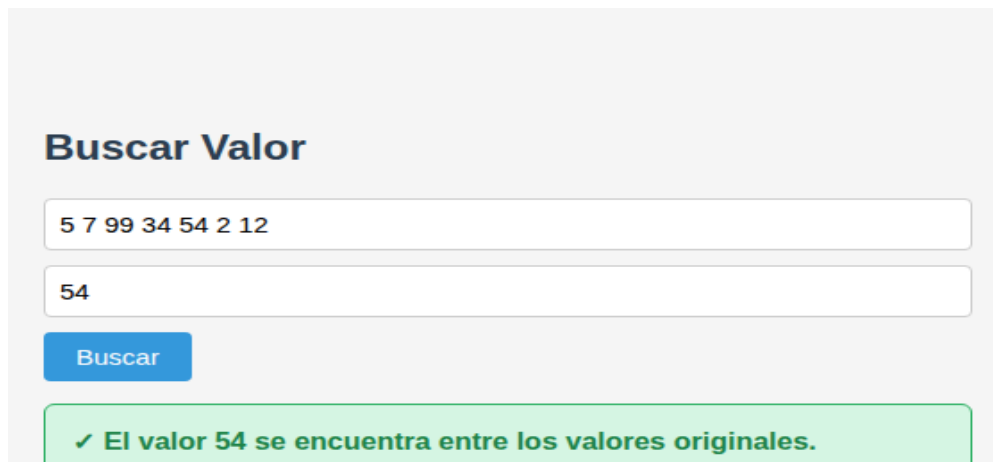

Buscar Valor

5 7 99 34 54 2 12

54

Buscar

✓ El valor 54 se encuentra entre los valores originales.

Ejercicio 5 — Índice del Valor

Programa que busca la posición de un valor dentro de un arreglo usando `indexOf()`, que devuelve el índice del primer elemento igual al buscado, o `-1` si no existe.

Código JavaScript

```
function buscarIndice() {
  const entrada = prompt('Ingrese valores separados por espacios:');
  const valores = entrada.trim().split(' ').filter(v => v !== '');
  const buscar = prompt('Ingrese el valor del cual desea saber el índice:').trim();
  const indice = valores.indexOf(buscar);
  if (indice !== -1) {
    alert(`El valor ${buscar} se encuentra en el índice ${indice}.`);
  } else {
    alert(`El valor ${buscar} no se encontró en la lista.`);
  }
}
```

Resultado en pantalla

Índice del Valor

5 7 12 34 54 2 12

12

Buscar Índice

✓ El valor "12" se encuentra en el índice 2.