

404NotFound

Premi: better than Prezi.



Specifica Tecnica

Versione	2.0
Redazione	Vegro Federico Cossu Mattia Camborata Marco Manuto Monica Rettore Andrea Gobbo Ismaele De Lazzari Enrico
Verifica	Manuto Monica Rettore Andrea
Responsabile	Gobbo Ismaele
Uso	Esterno
Stato	Formale
Ultima modifica	26-05-2015
Lista di distribuzione	404NotFound prof. Tullio Vardanega prof. Riccardo Cardin Zucchetti S.p.a.

Registro delle modifiche

Versione	Autore	Data	Descrizione
1.0	Ismaele Gobbo	26-05-2015	Approvazione del documento
0.28	Monica Manuto	26-05-2015	Verifica documento
0.27	Andrea Rettore	20-05-2015	Verifica documento
0.26	Monica Manuto	19-05-2015	Fine stesura tracciamento requisiti-componenti
0.25	Ismaele Gobbo	19-05-2015	Fine stesura descrizione dei componenti
0.24	Andrea Rettore	18-05-2015	Modifica sezione Metodo e Formalismo
0.23	Ismaele Gobbo	15-05-2015	modifica Diagramma Presentation
0.22	Monica Manuto	14-05-2015	Incremento tracciamento requisiti-componenti
0.21	Ismaele Gobbo	09-05-2015	Incremento descrizione dei componenti
0.20	Andrea Rettore	08-05-2015	Incremento della sezione Tecnologie
0.19	Monica Manuto	04-05-2015	Incremento tracciamento requisiti-componenti
0.18	Ismaele Gobbo	02-05-2015	Incremento descrizione dei componenti
0.17	Ismaele Gobbo	25-04-2015	Inizio stesura descrizione dei componenti
0.16	Andrea Rettore	25-04-2015	Inizio stesura tracciamento requisiti-componenti
0.15	Andrea Rettore	25-04-2015	Inizio stesura tracciamento requisiti-componenti
0.14	Enrico De Lazzari	24-04-2015	Fine stesura definizione di prodotto
0.13	Mattia Cossu	19-04-2015	Incremento definizione di prodotto
0.12	Federico Vegro	16-04-2015	Incremento definizione di prodotto
0.11	Andrea Rettore	14-04-2015	Fine stesura tecnologie utilizzate
0.10	Monica Manuto	14-04-2015	Fine stesura stime di fattibilità
0.9	Monica Manuto	14-04-2015	Fine stesura Design Pattern
0.8	Andrea Rettore	12-04-2015	Incremento Design Pattern
0.7	Monica Manuto	13-04-2015	Inizio stesura Design Pattern
0.6	Andrea Rettore	12-04-2015	Incremento tecnologie utilizzate
0.5	Andrea Rettore	11-04-2015	Incremento stime di fattibilità
0.4	Monica Manuto	10-04-2015	Inizio stesura stime di fattibilità
0.3	Monica Manuto	10-04-2015	Inizio stesura tecnologie utilizzate
0.2	Marco Camborata	10-04-2015	Inizio stesura definizione di prodotto
0.1	Marco Camborata	17-02-2015	Stesura scheletro

Tabella 1: Storico versioni del documento.

Indice

1	Introduzione	7
1.1	Scopo del documento	7
1.2	Scopo del prodotto	7
1.3	Glossario	7
2	Tecnologie utilizzate	7
2.1	JavaScript	7
2.2	HTML5	8
2.3	CSS3	8
2.4	Angular	8
2.5	Meteor	10
3	Definizione del Prodotto	11
3.1	Metodo e formalismo di specifica	11
3.2	Presentazione dell'architettura generale del sistema	11
3.3	Server	11
4	Diagramma dei Package	13
5	Descrizione dei singoli componenti	15
5.1	Premi	15
5.1.1	Premi.Utility	15
5.1.2	Premi.View	15
5.1.3	Premi.PremiCtrl	16
5.2	Premi.UserManager	16
5.2.1	Premi.UserManager.User	17
5.2.2	Premi.UserManager.View	17
5.2.3	Premi.UserManager.UserManagerCtrl	17
5.2.4	Premi.UserManager.LoginView	18
5.2.5	Premi.UserManager.LoginController	18
5.2.6	Premi.UserManager.RegistrationView	18
5.2.7	Premi.UserManager.RegistrationController	18
5.2.8	Premi.UserManager.ChangePasswordView	19
5.2.9	Premi.UserManager.ChangePasswordController	19
5.3	Premi.Viewer	20
5.3.1	Premi.Viewer.View	20
5.3.2	Premi.ViewerCtrl	20
5.4	Premi.Presentation	21
5.4.1	Premi.Presentation.GraphicObject	21
5.4.2	Premi.Presentation.GoContent	21
5.4.3	Premi.Presentation.Text	21
5.4.4	Premi.Presentation.Image	22
5.4.5	Premi.Presentation.Shape	22
5.4.6	Premi.Presentation.Frame	22
5.4.7	Premi.Presentation.Trail	22
5.4.8	Premi.Presentation.Presentation	23

5.5	Premi.PresentationManager	24
5.5.1	Premi.PresentationManager.Export	25
5.5.2	Premi.PresentationManager.Portable	25
5.5.3	Premi.PresentationManager.View	25
5.5.4	Premi.PresentationManager.PresentationManagerCtrl	25
5.5.5	Premi.PresentationManager.RemoveView	26
5.5.6	Premi.PresentationManager.RemoveController	26
5.5.7	Premi.PresentationManager.PublicView	26
5.5.8	Premi.PresentationManager.PublicController	26
5.5.9	Premi.PresentationManager.EditTitleDescrView	27
5.5.10	Premi.PresentationManager.EditTitleDescrController	27
5.5.11	Premi.PresentationManager.NewView	27
5.5.12	Premi.PresentationManager.NewController	27
5.5.13	Premi.PresentationManager.ListPresView	28
5.5.14	Premi.PresentationManager.ListPresController	28
5.6	Premi.Editor	29
5.6.1	Premi.Editor.View	31
5.6.2	Premi.Editor.EditorCtrl	31
5.6.3	Premi.Editor.TextView	31
5.6.4	Premi.Editor.TextController	31
5.6.5	Premi.Editor.ShapeView	32
5.6.6	Premi.Editor.ShapeController	32
5.6.7	Premi.Editor.ImageView	32
5.6.8	Premi.Editor.ImageController	32
5.6.9	Premi.Editor.StyleView	33
5.6.10	Premi.Editor.StyleController	33
5.6.11	Premi.Editor.FrameListView	33
5.7	Premi.Editor.FrameEditor	34
5.7.1	Premi.Editor.FrameEditor.View	34
5.7.2	Premi.Editor.FrameEditor.FrameEditorCtrl	34
5.7.3	Premi.Editor.FrameEditor.FrameListController	34
5.8	Premi.Editor.InfographicEditor	36
5.8.1	Premi.Editor.InfographicEditor.View	36
5.8.2	Premi.Editor.InfographicEditor.InfographicEditorCtrl	36
5.8.3	Premi.Editor.InfographicEditor.FrameListController	36
5.9	Premi.Editor.TrailsEditor	38
5.9.1	Premi.Editor.TrailsEditor.View	38
5.9.2	Premi.Editor.TrailsEditor.TrailsEditorCtrl	38
5.9.3	Premi.Editor.TrailsEditor.FrameListController	39
5.9.4	Premi.Editor.TrailsEditor.EditTrailView	39
5.9.5	Premi.Editor.TrailsEditor.EditTrailController	39
5.9.6	Premi.Editor.TrailsEditor.NewView	39
5.9.7	Premi.Editor.TrailsEditor.NewController	40
5.9.8	Premi.Editor.TrailsEditor.EditTitleView	40
5.9.9	Premi.Editor.TrailsEditor.EditTitleController	40
5.9.10	Premi.Editor.TrailsEditor.RemoveView	40
5.9.11	Premi.Editor.TrailsEditor.RemoveController	41

6	Diagrammi delle attività	42
6.1	Attività principali	42
6.2	Lista presentazioni	43
6.3	Login	44
6.4	Registrazione	45
6.5	Cambio password	46
6.6	Visualizzatore	47
6.7	Esegui presentazione proprietario	48
6.8	Esegui presentazione non proprietario	50
6.9	Creazione presentazione	51
6.10	Modifica titolo e descrizione presentazione	52
6.11	Pubblicazione presentazione	53
6.12	Elimina presentazione	54
6.13	Esportazione presentazione	55
6.14	Rendi portable	56
6.15	Modifica presentazione	57
6.16	Frame editor	58
6.17	Modifica frame	59
6.18	Infografica editor	60
6.19	Modifica infografica	61
6.20	Editor percorsi	62
6.21	Modifica percorso	63
6.22	Aggiungi frame	64
6.23	Rimuovi frame da percorso	65
7	Stime di fattibilità e di bisogno di risorse	66
8	Tracciamento requisiti-componenti	67
9	Tracciamento componenti-requisiti	84
10	Design Pattern	90
10.1	Design Pattern Architettureali	90
10.1.1	MVC - Model View Controller	90
10.1.2	MVVM - Model View ViewModel	91
10.1.3	Dependency Injection	92
10.2	Design Pattern Creazionali	93
10.2.1	Factory Method	93

Elenco delle tabelle

1	Storico versioni del documento.	1
2	Tracciamento requisiti-componenenti	83
3	Tracciamento componenti-requisiti	89

Elenco delle figure

1	Schema architettura	11
2	Diagramma dei package di Premi.	13
3	Diagramma del package Premi	15
4	Diagramma del package Premi.UserManager	16
5	Diagramma delle dipendenze della classe User.	17
6	Diagramma del package Premi.Viewer	20
7	Diagramma del package Premi.Presentation	21
8	Diagramma del package Premi.PresentationManager	24
9	Diagramma delle dipendenze delle classi di PresentationManager	24
10	Diagramma del package Premi.Editor	29
11	Diagramma delle classi di Premi.Editor e delle loro relazioni	30
12	Diagramma del package Premi.Editor.FrameEditor	34
13	Diagramma del package Premi.Editor.InfographicEditor	36
14	Diagramma del package Premi.Editor.TrailsEditor	38
15	Attività principali	42
16	Lista presentazioni	43
17	Login utente	44
18	Registrazione utente	45
19	Cambio password	46
20	Visualizzatore	47
21	Eseguì presentazione proprietario	48
22	Eseguì presentazione non proprietario	50
23	Creazione presentazione	51
24	Modifica titolo e descrizione della presentazione	52
25	Pubblicazione presentazione	53
26	Elimina presentazione	54
27	Esportazione presentazione	55
28	Rendi portable	56
29	Modifica presentazione	57
30	Frame editor	58
31	Modifica frame	59
32	Infographic editor	60
33	Modifica infografica	61
34	Editor percorsi	62
35	Modifica percorso	63
36	Aggiungi frame	64
37	Rimuovi frame dal percorso	65
38	Diagramma del design pattern MVC	90
39	Diagramma del design pattern MVVM	91

40	Diagramma del design pattern Dependency Injection	92
41	Diagramma del design pattern Factory Method	93

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento definisce la progettazione ad alto livello di Premi. Viene prima descritta la struttura generale del sistema e successivamente vengono analizzate le varie componenti software in relazione alle loro attività principali. Segue poi la descrizione delle tecnologie e dei Design Pattern_G utilizzati, e un mockup_G dell'interfaccia grafica lato utente.

1.2 Scopo del prodotto

Lo scopo del progetto è la realizzazione di un software di presentazione di slide non basato sul modello di PowerPoint_G, sviluppato in tecnologia HTML5_G e che funzioni sia su desktop che su dispositivo mobile. Il software dovrà permettere la creazione da parte dell'autore e la successiva presentazione del lavoro, fornendo effetti grafici di supporto allo storytelling e alla creazione di mappe mentali.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ogni ambiguità relativa al linguaggio e ai termini utilizzati nei documenti formali tutti i termini e gli acronimi presenti nel seguente documento che necessitano di definizione saranno seguiti da una "G" in pedice e saranno riportati in un documento esterno denominato Glossario.pdf. Tale documento accompagna e completa il presente e consiste in un listato ordinato di termini e acronimi con le rispettive definizioni e spiegazioni.

2 Tecnologie utilizzate

2.1 JavaScript

JavaScript_G è un linguaggio di scripting lato client_G orientato agli oggetti e agli eventi, solitamente utilizzato per la programmazione di siti web lato client ed interpretato dai browser_G. Questo aspetto permette di sollevare dal server il peso della computazione la quale viene eseguita dal client_G. Tale particolarità rappresenta un vantaggio per lo sviluppo del capitolato Premi. La caratteristica principale di JavaScript_G 'è, appunto, quella di essere un linguaggio interpretato: il codice non viene compilato, ma interpretato, dal browser_G. Essendo molto diffuso e ormai consolidato, JavaScript_G può essere eseguito dalla maggior parte dei browser_G, sia in ambienti desktop che mobile, grazie anche alla sua leggerezza. Uno degli svantaggi di questo linguaggio è che ogni operazione che richieda informazioni che devono essere recuperate da un database_G deve passare attraverso un linguaggio che effettui esplicitamente la transazione, per poi restituire i risultati a JavaScript_G. Tale operazione richiede l'aggiornamento totale della pagina, ma, grazie all'utilizzo di Meteor, è possibile superare questo limite.

2.2 HTML5

HTML5_G verrà utilizzato per definire la struttura dell'applicazione web Premi. Tale struttura sarà completamente separata dalla presentazione, che verrà realizzata tramite CSS3_G. HTML5_G presenta, rispetto ad HTML_G 4, diversi vantaggi per lo svolgimento del progetto:

- Introduzione di elementi di controllo per i menu di navigazione (tag nav);
- Introduzione di elementi specifici per l'inserimento di contenuti multimediali (tag video e audio)

e molti altri.

2.3 CSS3

CSS_G (Cascading Style Sheet) è un linguaggio pensato con lo scopo di definire l'aspetto di pagine HTML_G e non solo, che devono presentare un collegamento al loro foglio di stile nell'header (la parte del documento HTML_G che introduce un gruppo di ausili introduttivi o di navigazione). Grazie ai CSS_G, 'è possibile una completa separazione tra la presentazione (cioè l'aspetto grafico delle pagine web) ed i contenuti delle pagine stesse. Ciò semplifica la comprensione, la manutenzione e la portabilità'. Rispetto a CSS2, CSS3_G introduce funzionalità grafiche più avanzate.

2.4 Angular

Nello sviluppo software AngularJS (più comunemente noto come Angular) è un framework_G per applicazioni web open-source_G gestito da Google e da una comunità di singoli sviluppatori e aziende per affrontare molte delle sfide incontrate nello sviluppo di applicazioni una sola pagina. AngularJS_G mira a semplificare lo sviluppo e la sperimentazione di tali applicazioni, fornendo un quadro di riferimento per l'architettura Model-View-Controller (MVC) lato client_G, insieme ai componenti comunemente utilizzati in applicazioni.

Le librerie di AngularJS funzionano leggendo prima la pagina HTML_G, che ha incorporati in essa tag attributo personalizzati aggiuntivi. AngularJS_G interpreta quegli attributi come direttive per legare parti della pagina (in ingresso o in uscita) a un modello che è rappresentato da variabili JavaScript_G standard. I valori di tali variabili JavaScript_G possono essere impostati manualmente all'interno del codice, o recuperati da risorse JSON_G statiche o dinamiche.

AngularJS è costruito attorno alla convinzione che la programmazione dichiarativa deve essere utilizzata per la costruzione di interfacce utente e il collegamento dei componenti software, mentre la programmazione imperativa è più adatta per definire la logica di business di un'applicazione. Il framework_G adatta ed estende il tradizionale HTML_G per presentare contenuti dinamici attraverso il Two-Way Data Binding che consente la sincronizzazione automatica di modelli e viste, con il risultato di migliorare la testabilità e le prestazioni.

I nostri obiettivi nella scelta di Angular:

- Disaccoppiare manipolazione del DOM_G dalla logica dell'applicazione.
La difficoltà di questo è notevolmente influenzata dal modo in cui il codice è strutturato.
- Disaccoppiare il lato client_G di un'applicazione dal lato server_G .
Questo permette allo sviluppo di progredire in parallelo, e permette il riutilizzo del codice di entrambe le parti.
- Fornire la struttura per il percorso di creazione di un'applicazione:
dalla progettazione dell'interfaccia utente, attraverso la scrittura della logica, al collaudo.
- AngularJS_G implementa il pattern MVC_G per separare la presentazione, i dati e le componenti logiche. Usando la Dependency Injection, che verrà descritta dettagliatamente più avanti, AngularJS_G porta servizi tradizionalmente lato server, come i Controllers dipendenti dalle Viste, al lato client_G delle applicazioni Web. Di conseguenza, la maggior parte del carico sul server può essere ridotto.

Perchè Angular:

- **Data Binding:**
è un modo automatico di aggiornamento della vista ogni volta che il modello cambia, così come l'aggiornamento del modello ogni volta che cambia la vista. Ciò elimina la manipolazione del DOM_G dalla lista delle cose di cui occuparsi.
- **Controller:**
definiscono il comportamento dietro gli elementi del DOM_G . AngularJS permette di esprimere il comportamento in una forma leggibile pulita, registrando callback_G o guardando le modifiche dei modelli.
- **JavaScript:**
A differenza di altri framework_G , non vi è alcuna necessità di ereditare da tipi di proprietà, per wrappare i modelli. I modelli in AngularJS_G sono semplici vecchi oggetti JavaScript_G . Questo rende il codice facile testare, mantenere, e facilita il riutilizzo..
- **Comunicazione con il Server:**
AngularJS fornisce servizi integrati basati su XHR_G , nonché vari altri backends, utilizzando librerie di terze parti. Le Promises semplificano ulteriormente il codice per la gestione di ritorno asincrona dei dati.
- **Direttive:**
Le direttive sono una caratteristica unica e potente disponibile solo in Angular. Consentono di inventare nuova sintassi HTML_G , specifica per l'applicazione.
- **Componenti Riutilizzabili:**
Usando le direttive per creare componenti riutilizzabili. Un componente consente di nascondere la complessa struttura del DOM_G , CSS_G , e il comportamento. Questo permette di concentrarsi sia su ciò che l'applicazione deve fare o su come l'applicazione appare separatamente.

- **Integrabile:**

AngularJS lavora molto bene con altre tecnologie. E' possibile aggiungere tanto o poco di AngularJS a una pagina esistente a seconda delle esigenze. Molte altri framework_G richiedono di essere totalmente inclusi. Poichè AngularJS non ha uno stato globale più applicazioni possono essere eseguite su una singola pagina.

- **Iniettabile:**

La dependency injection in AngularJS consente di descrivere in modo dichiarativo come l'applicazione è collegata. Ciò significa che l'applicazione non ha bisogno del metodo main(). Inoltre ogni componente che non si adatta alle nostre esigenze può essere facilmente sostituita.

- **Testabile:** AngularJS è stato progettato da zero per essere verificabile.

2.5 Meteor

Sebbene Meteor sia frequentemente comparato a Backbone.js e AngularJS per il suo design reattivo, esso è invece un framework_G completo, in grado di utilizzare entrambi come moduli.

Le sue principali motivazioni progettuali sono elencate di seguito:

- Al posto di essere il server_G ad inviare interi file HTML al client, Meteor invia solo i dati minimi necessari per rirenderizzare la parte della pagina che è cambiata. Ciò consente la creazione di applicazioni a bassa latenza di una sola pagina che evitano il totale refresh della pagina.
- Unifica il linguaggio (Javascript_G) utilizzato sul client_G e sul server_G.
- La stessa API può essere utilizzata sia sul server_G e il client_G per interrogare il database. Nel browser_G, un'implementazione di MongoDB in memoria chiamata Minimongo permette l'interrogazione una cache di documenti che sono stati inviati al client_G.
- La compensazione di latenza: sul client_G, Meteor effettua il prefetch dei dati e simula modelli facendo sembrare che le chiamate di metodo sul server ritornino istantaneamente.
- Assoluta reattività: Tutti i livelli, dal database ai template, si aggiornano automaticamente quando necessario.
- Atmosfera: repository di pacchetti di Meteor, ne detiene più di 5.200.
- Meteor è stato progettato per essere facile da imparare, anche per i principianti.

3 Definizione del Prodotto

3.1 Metodo e formalismo di specifica

Verrà qui esposta l'architettura di Premi ad alto livello seguendo un approccio top-down_G: verranno prima descritti i package_G e le loro dipendenze e successivamente le singole classi contenute al loro interno. I diagrammi delle classi e dei package_G seguono il formalismo UML_G2.0 e la struttura dei package segue una prassi (best practice_G) di AngularJS_G che propone una suddivisione dei componenti per funzionalità dell'applicazione in alternativa alla classica suddivisione Model-View-Controller_G, più difficile da mantenere per applicazioni di medie o grandi dimensioni. Per ulteriori approfondimenti consultare la guida al sito scotch.io oppure il tutorial di [urigo:angular-meteor](http://urigo.angular-meteor.com). Si illustreranno poi i Design Pattern utilizzati nella fase di progettazione ad alto livello e si descriveranno le interazioni dell'utente con l'applicazione attraverso i diagrammi di attività_G.

3.2 Presentazione dell'architettura generale del sistema

I componenti sono stati suddivisi prima in base al loro contributo a specifiche funzionalità del software e solo successivamente per appartenenza ai ruoli del pattern MVC_G. Questo aumenta la chiarezza espositiva dei diagrammi, evita la creazione di package_G contenenti un numero eccessivo di classi e aiuta a compiere verifiche mirate a singoli componenti.

È importante specificare che il framework AngularJS_G unisce view e controller attraverso una dichiarazione esterna a entrambi, che fa parte del meccanismo detto di *routing* o di reindirizzamento dell'utente; view e controller inoltre non sanno di essere collegati tra loro e comunicano attraverso un oggetto chiamato *\$scope*. Questo rende l'architettura sia di tipo Model-View-Controller_G che di tipo Model-View-ViewModel_G. Per motivi di leggibilità *\$scope* e *routing* non verranno rappresentati in modo esplicito nei diagrammi dei package e delle classi di questo documento, ma sono comunque da considerarsi impliciti nelle dipendenze tra i view e controller dei componenti.

3.3 Server

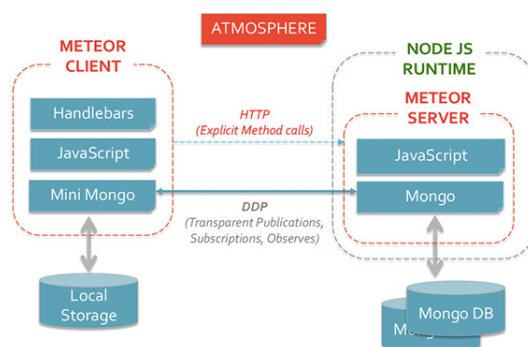


Figura 1: Schema architettura

La comunicazione con la componente server avviene tramite la libreria `Node.jsG` già implementata in `MeteorJSG`. Con questa componente l'architettura permette di realizzare un'applicazione asincrona, che a differenza del modello classico client-server permette di eseguire operazioni utili durante l'attesa di ricevere o di modificare un dato richiesto. Nel server sono presenti delle funzioni che permettono al client di reperire i dati dal database `MongoDBG` residente nel server. In locale vengono scaricati solo i file richiesti che servono in quel momento. Ogni modifica ai dati viene effettuata prima nel database locale `MinimongoG`; solo successivamente `MeteorJS` esegue in automatico in background la sincronizzazione tra `MinimongoG` e `MongoDBG`.

4 Diagramma dei Package

Di seguito vengono rappresentati i componenti principali del sistema e le loro dipendenze.

Package contenenti parti del prodotto relative alla componente *Model* sono stati colorati di rosso; quelli relativi alla componente *Controller* o *ViewModel* sono stati colorati di verde, mentre quelli che racchiudono i template delle *View* sono stati colorati di arancio. Questa scelta ha il solo scopo di facilitare la comprensione della struttura del sistema e non si basa su alcun standard UML_G.

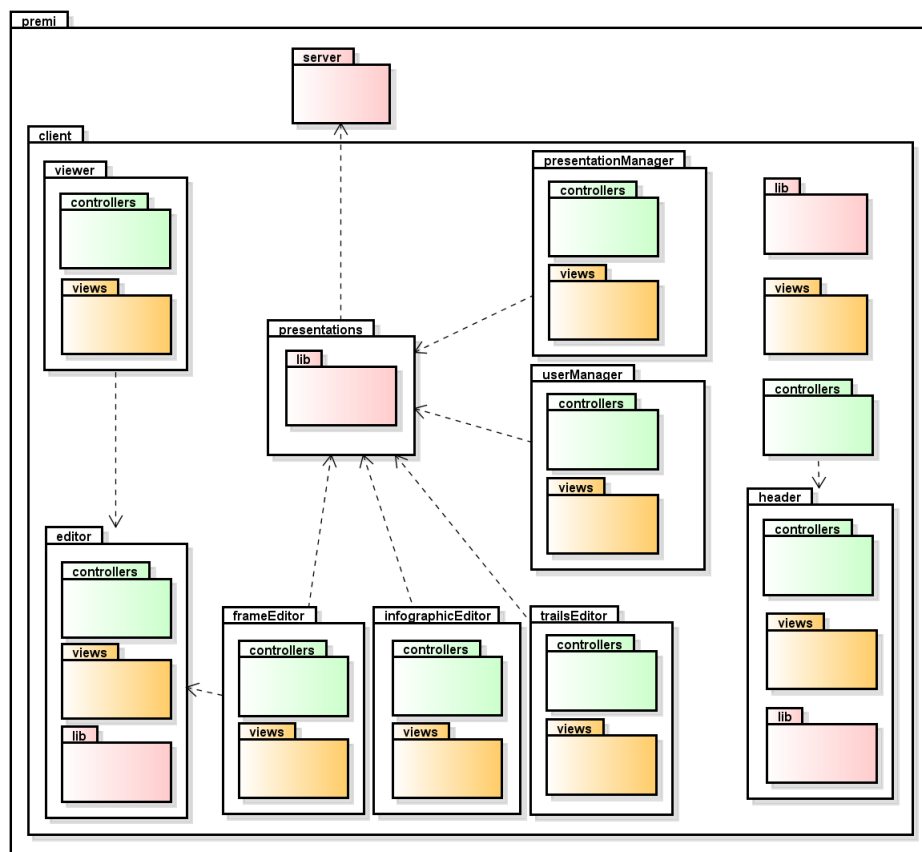


Figura 2: Diagramma dei package di Premi.

L'applicazione è costituita da un solo package_G principale chiamato **premi**; al suo interno sono presenti:

- **premi.server** contiene una libreria di metodi per l'inserimento, l'aggiornamento e la rimozione dei dati presenti nel database_G;
- **premi.client** è il package principale che gestisce le funzionalità offerte all'utente. Contiene al suo interno tutti i package relativi al lato client dell'applicazione, tra cui anche il template_G ed il controller_G della vista principale, e le librerie esterne adottate per la realizzazione di alcune parti dell'applicazione;
- **premi.client.header** contiene i files necessari alla creazione e alla visualizzazione dell'header_G dell'applicazione;

- `premi.client.presentation` contiene un'interfaccia per l'utilizzo dei metodi di inserimento, aggiornamento e rimozione dei dati presenti nel server; contiene anche delle classi per la gestione delle presentazioni dell'utente;
- `premi.client.presentationManager` consente all'utente di creare, modificare o eliminare le presentazioni;
- `premi.client.editor` è lo scheletro dell'editor delle presentazioni. Al suo interno sono presenti le classi che modellano gli elementi che compongono la presentazione;
- `premi.client.frameEditor` è la parte di editor che si occupa di creare, modificare o cancellare i `FrameG` contenuti nella presentazione;
- `premi.client.infographicEditor` è a parte di editor che permette il posizionamento dei `FrameG` o di altri elementi all'interno di un poster;
- `premi.client.trailsEditor` è la parte di editor che permette all'utente di ordinare i `Frame` per la creazione di uno o più percorsi di presentazione;
- `premi.client.userManager` è il `packageG` di gestione dei dati dell'utente; fornisce le procedure per la registrazione, il login, il cambio di password, ecc;
- `premi.client.viewer` racchiude gli elementi necessari alla visualizzazione della presentazione nei vari contesti previsti (presentazione live, pubblica e privata).

5 Descrizione dei singoli componenti

5.1 Premi

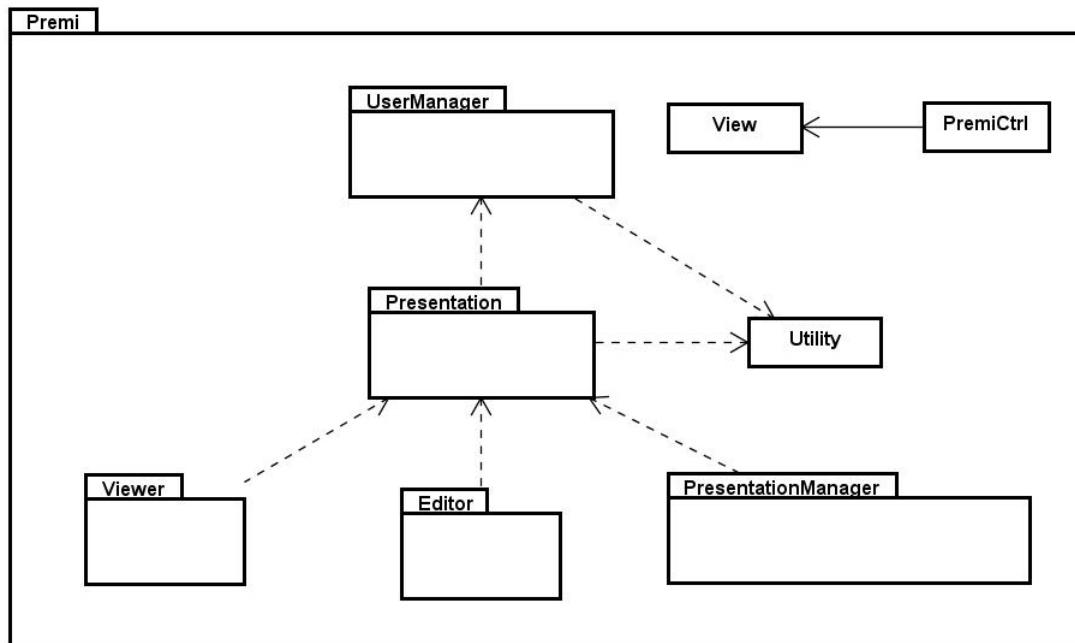


Figura 3: Diagramma del package Premi

5.1.1 Premi.Utility

Nome: Utility

Tipo: class

Package: Premi

Descrizione: classe statica di utilità che fornisce strumenti per interagire con la base di dati

5.1.2 Premi.View

- **Nome:** View
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi
- **Descrizione:** view generale che funge da sfondo per le altre view

5.1.3 Premi.PremiCtrl

- **Nome:** PremiCtrl
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi
- **Descrizione:** controller generale che modifica la view principale in base alle scelte dell'utente
- **Relazioni con altri componenti:** la classe altera l'aspetto di Premi.View caricando le view di cui l'utente ha bisogno

5.2 Premi.UserManager

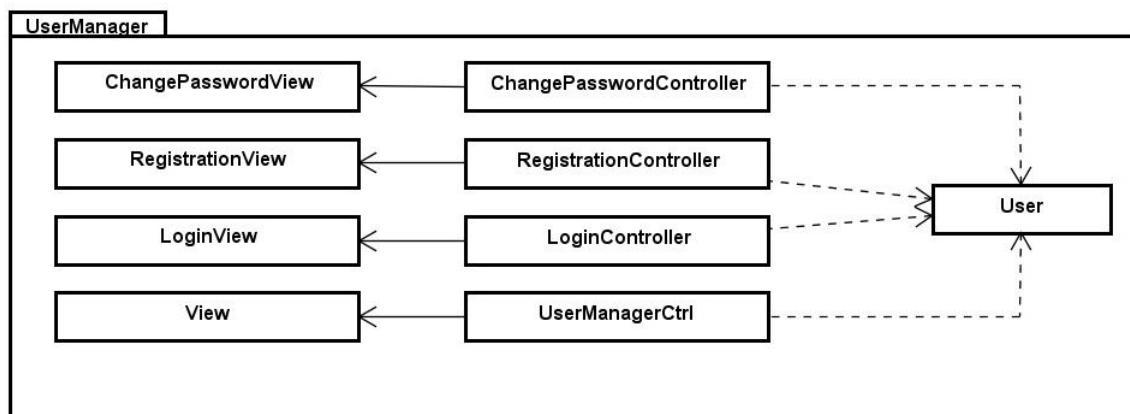


Figura 4: Diagramma del package Premi.UserManager

5.2.1 Premi.UserManager.User

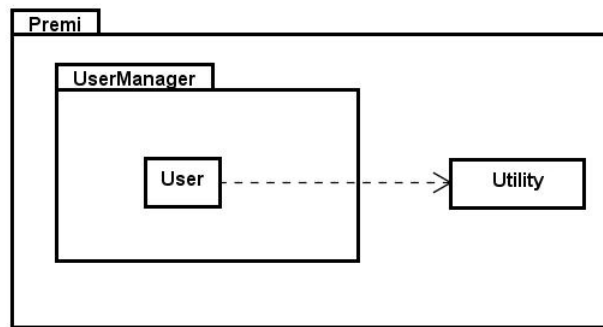


Figura 5: Diagramma delle dipendenze della classe User.

- **Nome:** User
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.UserManger
- **Descrizione:** classe che definisce un utente e fornisce le funzionalità necessarie alla sua creazione, al suo login e ad un eventuale cambio di password
- **Relazioni con altri componenti:** si collega a Premi.Utility per le interazioni con la base di dati

5.2.2 Premi.UserManager.View

- **Nome:** View
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.UserManger
- **Descrizione:** vista generale del package_G UserManager. Puo' contenere le view abbinate alle funzionalità di User

5.2.3 Premi.UserManager.UserManagerCtrl

- **Nome:** UserManagerCtrl
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.UserManager
- **Descrizione:** controller generale del package_G UserManager dedicato a fornire alla view strumenti per l'interazione con l'utente
- **Relazioni con altri componenti:** si collega a Premi.UserManager.View per mostrare i dati dell'utente che va a prelevare tramite Premi.UserManager.User

5.2.4 Premi.UserManager.LoginView

- **Nome:** LoginView
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.UserManager
- **Descrizione:** view che permette all'utente di effettuare la login

5.2.5 Premi.UserManager.LoginController

- **Nome:** LoginController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.UserManager
- **Descrizione:** fornisce gli strumenti necessari alla view per effettuare la login
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di `Premi.UserManager.LoginView` e utilizza `Premi.UserManager.User` per trasmettere e ricevere le informazioni relative al login

5.2.6 Premi.UserManager.RegistrationView

- **Nome:** RegistrationView
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.UserManager
- **Descrizione:** view che permette all'utente di registrarsi nel sistema

5.2.7 Premi.UserManager.RegistrationController

- **Nome:** RegistrationController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.UserManager
- **Descrizione:** fornisce gli strumenti necessari alla view per registrare l'utente
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di `Premi.UserManager.RegistrationView` e utilizza `Premi.UserManager.User` per trasmettere le informazioni relative alla registrazione

5.2.8 Premi.UserManager.ChangePasswordView

- **Nome:** ChangePasswordView
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.UserManager
- **Descrizione:** view che permette all'utente di cambiare la propria password

5.2.9 Premi.UserManager.ChangePasswordController

- **Nome:** ChangePassword
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.UserManager
- **Descrizione:** fornisce gli strumenti necessari alla view per cambiare la password dell'utente
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di `Premi.UserManager.ChangePasswordView` e utilizza `Premi.UserManager.User` per trasmettere le informazioni relative al cambio password

5.3 Premi.Viewer

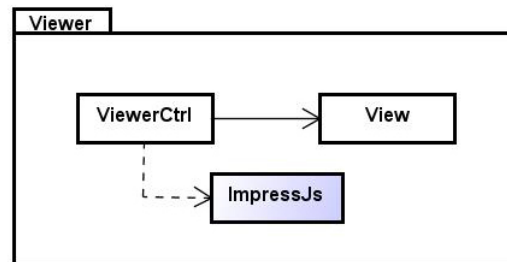


Figura 6: Diagramma del package Premi.Viewer

5.3.1 Premi.Viewer.View

- **Nome:** View
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Viewer
- **Descrizione:** view che mostra la presentazione all'utente, offrendo funzionalità dipendenti dalla visibilità(pubblica o privata) o dal contesto in cui si trova(presentazione live)

5.3.2 Premi.ViewerCtrl

- **Nome:** ViewerCtrl
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Viewer
- **Descrizione:** abilita funzionalità nella view in base all'utente
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di `Premi.Viewer.View`, utilizza `Premi.UserManager.User` per verificare se l'utente è il proprietario della presentazione, e la libreria_G esterna `ImpressJs` per aggiungere animazioni alla presentazione

5.4 Premi.Presentation

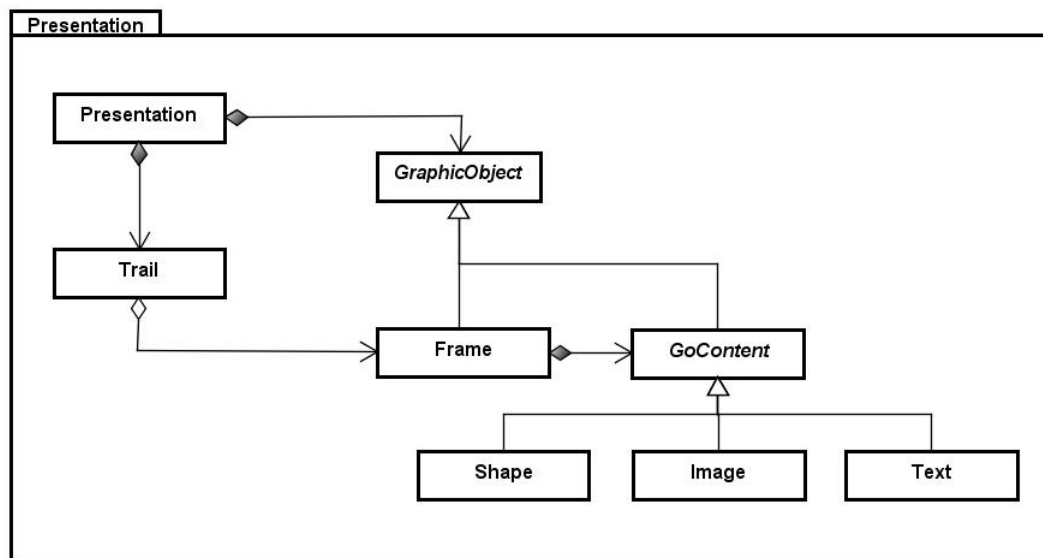


Figura 7: Diagramma del package Premi.Presentation

5.4.1 Premi.Presentation.GraphicObject

- **Nome:** GraphicObject
- **Tipo:** *abstract class*
- **Package:** Premi.Presentation
- **Descrizione:** rappresenta gli oggetti grafici nella presentazione

5.4.2 Premi.Presentation.GoContent

- **Nome:** GoContent
- **Tipo:** *abstract class*
- **Package:** Premi.Presentation
- **Descrizione:** rappresenta gli oggetti grafici con contenuto di una presentazione
- **Relazioni con altri componenti:** estende `Premi.Presentation.GraphicObject`

5.4.3 Premi.Presentation.Text

- **Nome:** Text
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Presentation

- **Descrizione:** rappresenta un'area di testo nella presentazione
- **Relazioni con altri componenti:** estende `Premi.Presentation.GoContent`

5.4.4 `Premi.Presentation.Image`

- **Nome:** `Image`
- **Tipo:** `class`
- **Package:** `Premi.Presentation`
- **Descrizione:** rappresenta un'immagine nella presentazione
- **Relazioni con altri componenti:** estende `Premi.Presentation.GoContent`

5.4.5 `Premi.Presentation.Shape`

- **Nome:** `Shape`
- **Tipo:** `class`
- **Package:** `Premi.Presentation`
- **Descrizione:** rappresenta una figura nella presentazione. Uno shape può avere forme diverse come un quadrato, un cerchio, una freccia. Può diventare un elemento di abbellimento o di aumento dell'informazione che si vuole rappresentare.
- **Relazioni con altri componenti:** estende `Premi.Presentation.GoContent`

5.4.6 `Premi.Presentation.Frame`

- **Nome:** `Frame`
- **Tipo:** `class`
- **Package:** `Premi.Presentation`
- **Descrizione:** rappresenta un `frameG` nella presentazione
- **Relazioni con altri componenti:** estende `Premi.Presentation.GraphicObject` e possiede un insieme di oggetti `Premi.Presentation.GoContent`

5.4.7 `Premi.Presentation.Trail`

- **Nome:** `Trail`
- **Tipo:** `class`
- **Package:** `Premi.Presentation`
- **Descrizione:** rappresenta un percorso nella presentazione
- **Relazioni con altri componenti:** possiede una lista di riferimenti ad oggetti di tipo `Premi.Presentation.Frame`, ma non è in possesso degli oggetti stessi

5.4.8 Premi.Presentation.Presentation

- **Nome:** Presentation
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Presentation
- **Descrizione:** rappresenta una presentazione
- **Relazioni con altri componenti:** possiede una lista di oggetti `premi.Presentation.GraphicObject` che possono essere sia `FrameG` che oggetti grafici generici e assieme compongono l'infografica_G della presentazione, possiede inoltre una lista di percorsi e quindi di oggetti `Premi.Presentation.Trail`, identifica l'appartenenza di una presentazione ad un determinato `Premi.UserManager.User` e si collega alla base di dati tramite la classe statica `Premi.Utility`

5.5 Premi.PresentationManager

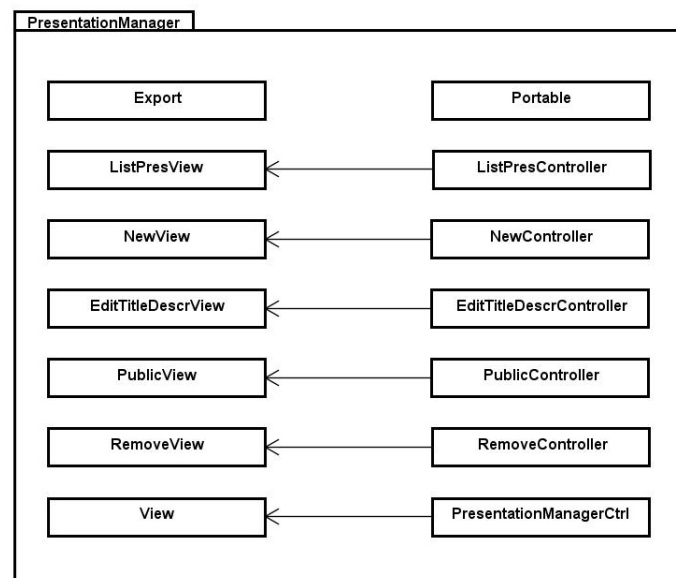


Figura 8: Diagramma del package Premi.PresentationManager

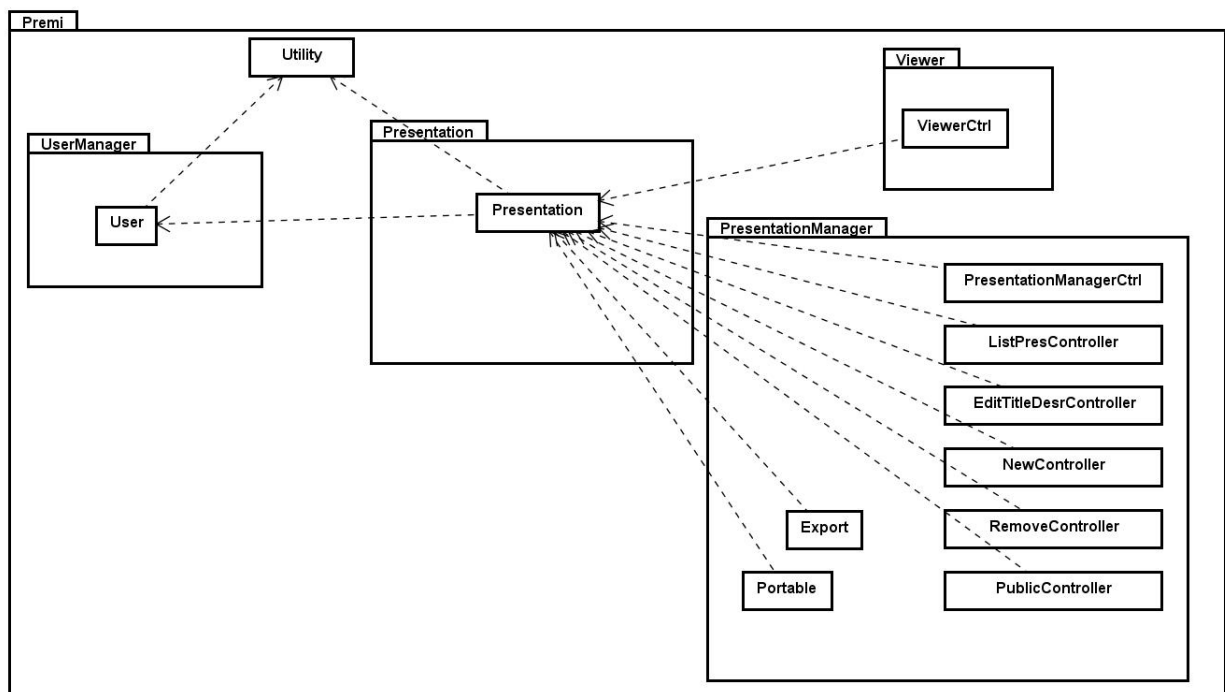


Figura 9: Diagramma delle dipendenze delle classi di PresentationManager

5.5.1 Premi.PresentationManager.Export

- **Nome:** Export
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.PresentationManager
- **Descrizione:** permette di esportare la presentazione in formato poster
- **Relazioni con altri componenti:** preleva le informazioni da `Premi.Presentation.Presentation` per costruire il poster

5.5.2 Premi.PresentationManager.Portable

- **Nome:** Portable
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.PresentationManager
- **Descrizione:** permette di rendere portabile una presentazione, e quindi di essere indipendente dal software Premi e di essere caricata come pagina `HTMLG` da un `browserG`
- **Relazioni con altri componenti:** preleva le informazioni da `Premi.Presentation.Presentation` per costruire la pagina `HTMLG`

5.5.3 Premi.PresentationManager.View

- **Nome:** View
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.PresentationController
- **Descrizione:** è la view generale delle operazioni che l'utente può effettuare sulla sua lista di presentazioni

5.5.4 Premi.PresentationManager.PresentationManagerCtrl

- **Nome:** PresentationManagerCtrl
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.PresentationManager
- **Descrizione:** fornisce alla view gli strumenti necessari alla gestione delle presentazioni
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di `Premi.PresentationManager.View`

5.5.5 Premi.PresentationManager.RemoveView

- **Nome:** RemoveView
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.PresentationManager
- **Descrizione:** mostra una finestra di conferma eliminazione della presentazione selezionata

5.5.6 Premi.PresentationManager.RemoveController

- **Nome:** RemoveController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.PresentationManager
- **Descrizione:** fornisce alla view gli strumenti per rimuovere la presentazione o annullare l'azione
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di Premi.PresentationManager.RemoveView e sfrutta le funzionalità di Premi.Presentation.Presentation per l'eliminazione della presentazione

5.5.7 Premi.PresentationManager.PublicView

- **Nome:** PublicView
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.PresentationManager
- **Descrizione:** mostra una finestra di conferma per rendere pubblica o privata una presentazione

5.5.8 Premi.PresentationManager.PublicController

- **Nome:** PublicController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.PresentationManager
- **Descrizione:** fornisce alla view gli strumenti per rendere pubblica o privata una presentazione
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di Premi.PresentationManager.PublicView e sfrutta le funzionalità di Premi.Presentation.Presentation per accedere alla base di dati

5.5.9 Premi.PresentationManager.EditTitleDescrView

- **Nome:** EditTitleDescrView
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.PresentationManager
- **Descrizione:** mostra una finestra per la modifica del titolo e della descrizione della presentazione

5.5.10 Premi.PresentationManager.EditTitleDescrController

- **Nome:** EditTitleDescrController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.PresentationManager
- **Descrizione:** fornisce alla view la possibilità di modificare titolo e descrizione della presentazione
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di Premi.PresentationManager.EditTitleDescrView e sfrutta le funzionalità di Premi.Presentation.Presentation per accedere alla base di dati

5.5.11 Premi.PresentationManager.NewView

- **Nome:** NewView
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.PresentationManager
- **Descrizione:** mostra una finestra per la creazione di una nuova presentazione

5.5.12 Premi.PresentationManager.NewController

- **Nome:** NewController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.PresentationManager
- **Descrizione:** fornisce alla view gli strumenti per creare una nuova presentazione
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di Premi.PresentationManager.NewView e sfrutta le funzionalità di Premi.Presentation.Presentation per accedere alla base di dati

5.5.13 Premi.PresentationManager.ListPresView

- **Nome:** ListPresView
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.PresentationManager
- **Descrizione:** mostra all'utente la lista delle sue presentazioni, e bottoni aggiuntivi per accedere alle altre funzionalità del package

5.5.14 Premi.PresentationManager.ListPresController

- **Nome:** ListPresController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.PresentationManager
- **Descrizione:** fornisce alla view una lista preformata delle presentazioni dell'utente
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di Premi.PresentationManager.ListPresView e sfrutta le funzionalità di Premi.Presentation.Presentation per recuperare la lista delle presentazioni

5.6 Premi.Editor

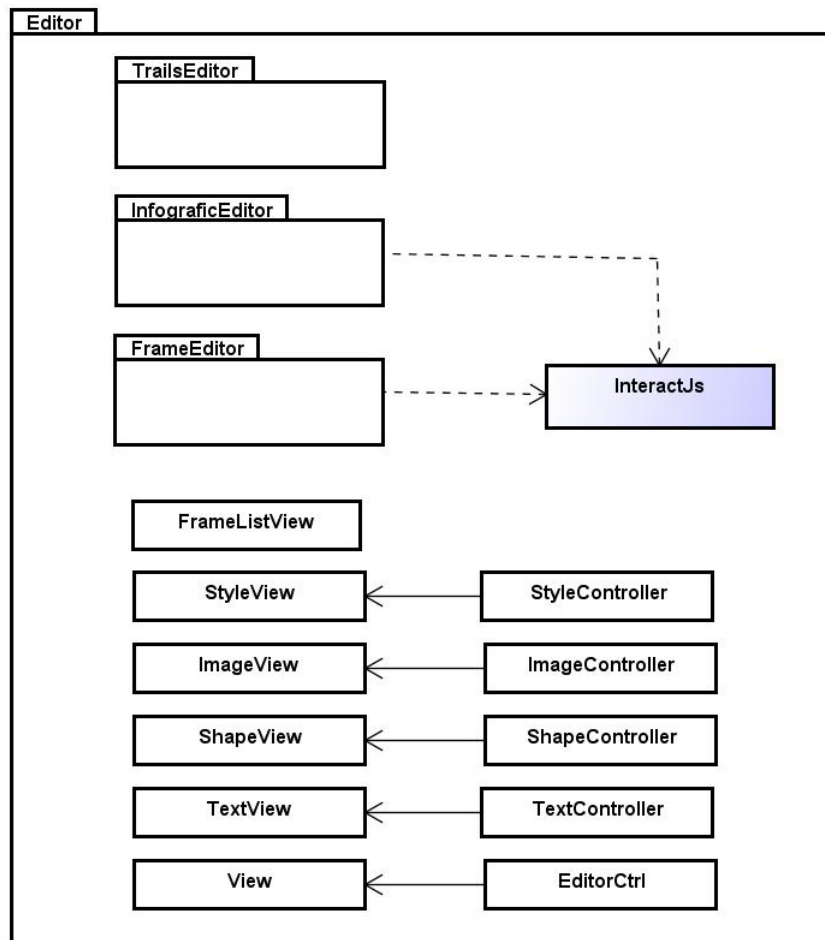


Figura 10: Diagramma del package Premi.Editor

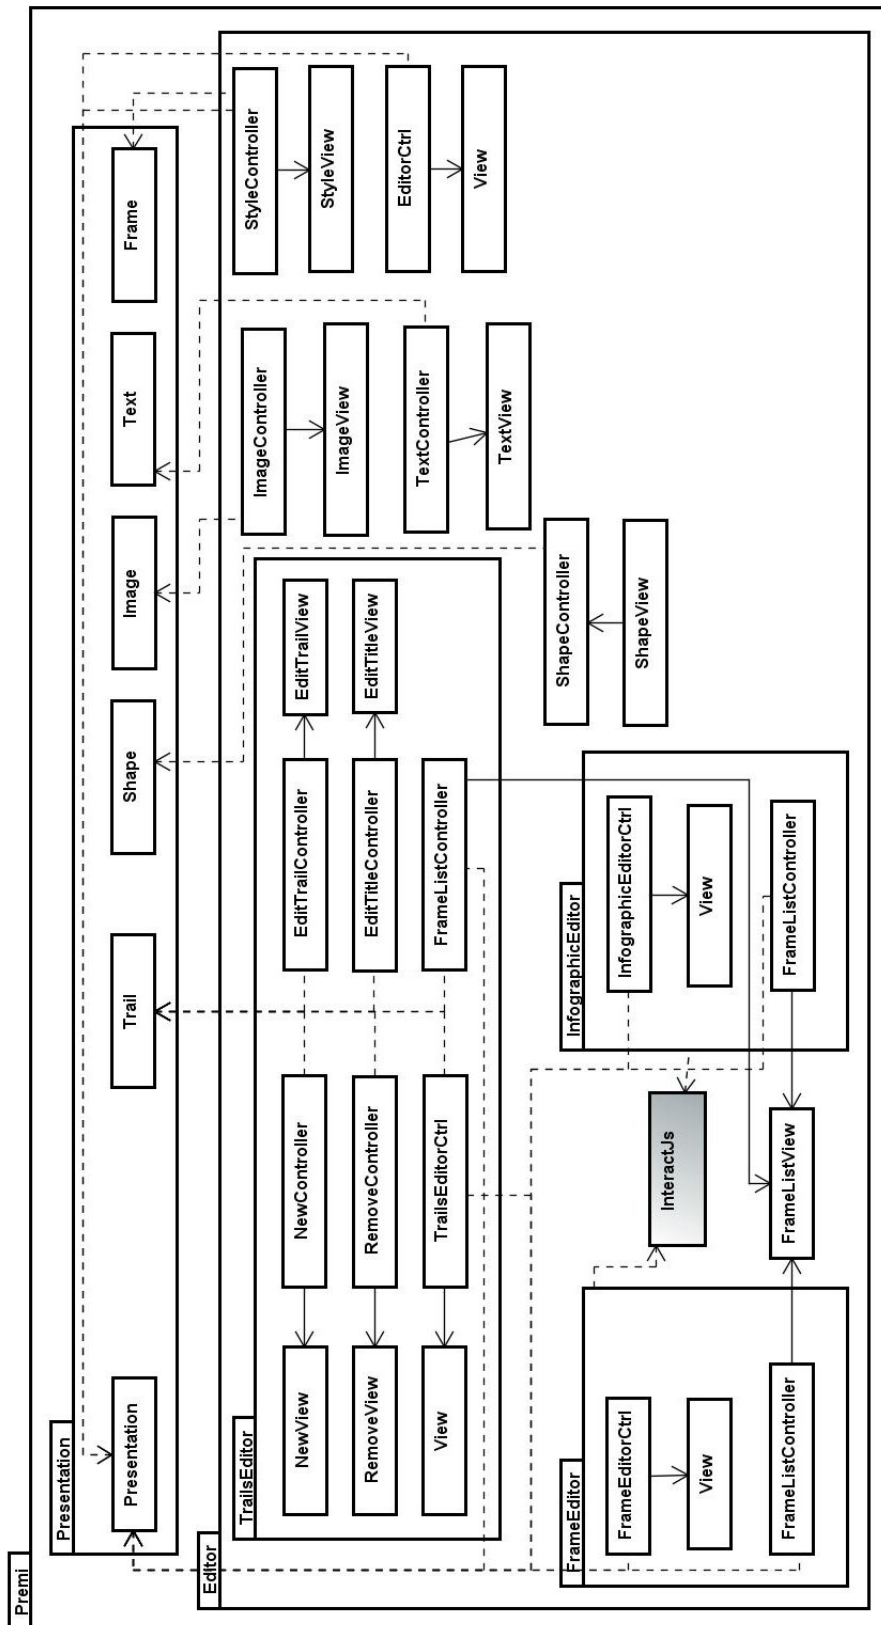


Figura 11: Diagramma delle classi di Premi.Editor e delle loro relazioni

5.6.1 Premi.Editor.View

- **Nome:** View
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor
- **Descrizione:** view generica dell'editor che funge da contenitore

5.6.2 Premi.Editor.EditorCtrl

- **Nome:** EditorCtrl
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor
- **Descrizione:** fornisce alla view le funzionalità per la modifica di una presentazione
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di `Premi.Editor.View` e sfrutta `Premi.Presentation.Presentation` per recuperare la presentazione dalla base di dati

5.6.3 Premi.Editor.TextView

- **Nome:** TextView
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor
- **Descrizione:** mostra le opzioni per l'aggiunta di un'area di testo

5.6.4 Premi.Editor.TextController

- **Nome:** TextController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor
- **Descrizione:** fornisce alla view le funzionalità per creare e modificare un'area di testo
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di `Premi.Editor.TextView` e utilizza la classe `Premi.Presentation.Text` per rappresentare le aree di testo

5.6.5 Premi.Editor.ShapeView

- **Nome:** ShapeView
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor
- **Descrizione:** mostra le opzioni per l'aggiunta di una figura

5.6.6 Premi.Editor.ShapeController

- **Nome:** ShapeController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor
- **Descrizione:** fornisce alla view le funzionalità per creare e modificare una figura
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di `Premi.Editor.ShapeView` e utilizza la classe `Premi.Presentation.Shape` per rappresentare le figure

5.6.7 Premi.Editor.ImageView

- **Nome:** ImageView
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor
- **Descrizione:** mostra le opzioni per l'aggiunta di un'immagine

5.6.8 Premi.Editor.ImageController

- **Nome:** ImageController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor
- **Descrizione:** fornisce alla view le funzionalità per aggiungere un'immagine
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di `Premi.Editor.ImageView` e utilizza la classe `Premi.Presentation.Image` per rappresentare le immagini

5.6.9 Premi.Editor.StyleView

- **Nome:** StyleView
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor
- **Descrizione:** permette la modifica dello stile di un Frame_G oppure dello sfondo dell'infografica $_G$

5.6.10 Premi.Editor.StyleController

- **Nome:** StyleController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor
- **Descrizione:** fornisce alla view le funzionalità per la modifica dello stile
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di `Premi.Editor.StyleView`, e utilizza la classe `Premi.Presentation.Frame` per rappresentare lo stile dei Frame_G e dell'infografica $_G$

5.6.11 Premi.Editor.FrameListView

- **Nome:** FrameListView
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor
- **Descrizione:** view di base per la rappresentazione di una lista dei Frame_G contenuti all'interno della presentazione

5.7 Premi.Editor.FrameEditor

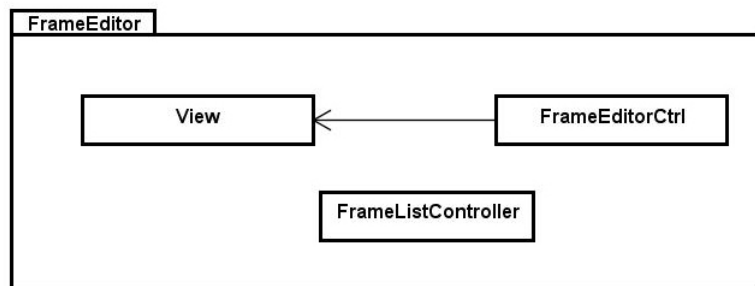


Figura 12: Diagramma del package Premi.Editor.FrameEditor

5.7.1 Premi.Editor.FrameEditor.View

- **Nome:** View
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor.FrameEditor.View
- **Descrizione:** è la view generale della fase di modifica dei Frame_G

5.7.2 Premi.Editor.FrameEditor.FrameEditorCtrl

- **Nome:** FrameEditorCtrl
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor.FrameEditor.FrameEditorCtrl
- **Descrizione:** fornisce alla view le funzionalità per la gestione delle altre view contenute al suo interno
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di Premi.Editor.FrameEditor.View ed elabora la presentazione tramite Premi.Presentation.Presentation

5.7.3 Premi.Editor.FrameEditor.FrameListController

- **Nome:** FrameListController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor.FrameEditor
- **Descrizione:** fornisce alla view `FrameListView` le funzionalità per rappresentazione della lista dei Frame_G

- **Relazioni con altri componenti:** è uno dei tre controller dedicati di `Premi`. `Editor.FrameListView` e utilizza la classe `Premi.Presentation.Presentation` per prelevare i `FrameG` e crearne un'anteprima

5.8 Premi.Editor.InfographicEditor

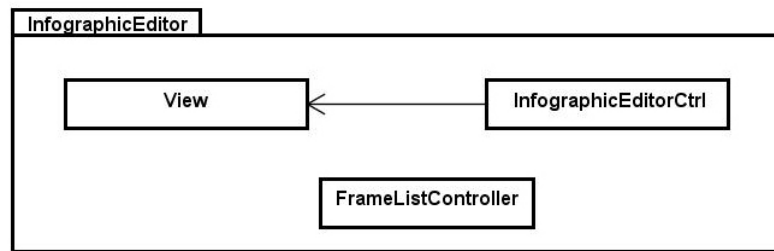


Figura 13: Diagramma del package Premi.Editor.InfographicEditor

5.8.1 Premi.Editor.InfographicEditor.View

- **Nome:** View
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor.InfographicEditor
- **Descrizione:** è la view generale della fase di creazione o modifica dell'infografica_G

5.8.2 Premi.Editor.InfographicEditor.InfographicEditorCtrl

- **Nome:** InfographicEditorCtrl
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor.InfographicEditor
- **Descrizione:** fornisce alla view le funzionalità per la gestione delle altre view contenute al suo interno, che permetteranno all'utente di produrre un'infografica_G attraverso l'utilizzo di oggetti grafici, tra cui i Frame_G creati nella fase precedente
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di Premi.Editor.InfoGraphicEditor.View ed elabora la presentazione tramite Premi.Presentation.Presentation

5.8.3 Premi.Editor.InfographicEditor.FrameListController

- **Nome:** FrameListController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor.InfographicEditor
- **Descrizione:** fornisce alla view `FrameListView` le funzionalità per rappresentazione della lista dei Frame_G

- **Relazioni con altri componenti:** è uno dei tre controller dedicati di `Premi`. `Editor.FrameListView` e utilizza la classe `Premi.Presentation.Presentation` per prelevare i `FrameG` e crearne un'anteprima

5.9 Premi.Editor.TrailsEditor

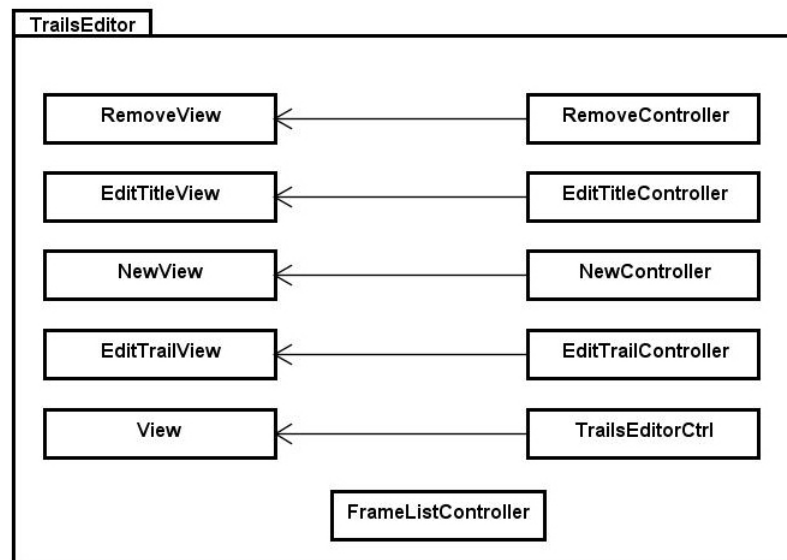


Figura 14: Diagramma del package Premi.Editor.TrailsEditor

5.9.1 Premi.Editor.TrailsEditor.View

- **Nome:** View
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor.TrailsEditor
- **Descrizione:** view generale della della fase di creazione o modifica dei percorsi di presentazione

5.9.2 Premi.Editor.TrailsEditor.TrailsEditorCtrl

- **Nome:** TrailsEditorCtrl
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor.TrailsEditor
- **Descrizione:** fornisce alla view le funzionalità per la gestione delle altre view contenute al suo interno, che permetteranno di gestire i percorsi di presentazione
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di Premi.Editor.TrailsEditor.View , si collega a Premi.Presentation.Presentation per recuperare oggetti di tipo Premi.Presentation.Trail

5.9.3 Premi.Editor.TrailsEditor.FrameListController

- **Nome:** `FrameListController`
- **Tipo:** `class`
- **Package:** `Premi.Editor.TrailsEditor`
- **Descrizione:** fornisce alla view `FrameListView` le funzionalità per rappresentazione della lista dei `FrameG`
- **Relazioni con altri componenti:** è uno dei tre controller dedicati di `Premi.Editor.FrameListView` e utilizza la classe `Premi.Presentation.Presentation` per prelevare i `FrameG` e crearne un'anteprima

5.9.4 Premi.Editor.TrailsEditor.EditTrailView

- **Nome:** `EditTrailView`
- **Tipo:** `class`
- **Package:** `Premi.Editor.TrailsEditor`
- **Descrizione:** view dedicata alla modifica di un percorso di presentazione

5.9.5 Premi.Editor.TrailsEditor.EditTrailController

- **Nome:** `EditTrailController`
- **Tipo:** `class`
- **Package:** `Premi.Editor.TrailsEditor`
- **Descrizione:** fornisce alla view le funzionalità per la gestione delle altre view contenute al suo interno, che permetteranno all'utente di produrre un percorso di presentazione con i `Frame` da lui creati
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di `Premi.Editor.TrailsEditor.EditTrailView` e modifica il percorso sfruttando la classe `Premi.Presentation.Trail`

5.9.6 Premi.Editor.TrailsEditor.NewView

- **Nome:** `NewView`
- **Tipo:** `class`
- **Package:** `Premi.Editor.TrailsEditor`
- **Descrizione:** mostra la finestra di creazione di un percorso di presentazione

5.9.7 Premi.Editor.TrailsEditor.NewController

- **Nome:** NewController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor.TrailsEditor
- **Descrizione:** fornisce alla view le funzionalità per la creazione di un nuovo percorso di presentazione
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di Premi.Editor.TrailsEditor.NewView e crea il nuovo percorso sfruttando la classe Premi.Presentation.Trail

5.9.8 Premi.Editor.TrailsEditor.EditTitleView

- **Nome:** EditTitleView
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor.TrailsEditor
- **Descrizione:** mostra la finestra di modifica del titolo di un percorso di presentazione

5.9.9 Premi.Editor.TrailsEditor.EditTitleController

- **Nome:** EditTitleController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor.TrailsEditor
- **Descrizione:** fornisce alla view le funzionalità per la modifica del titolo di un percorso di presentazione
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di Premi.Editor.TrailsEditor.EditTitleView e modifica il titolo del percorso sfruttando la classe Premi.Presentation.Trail

5.9.10 Premi.Editor.TrailsEditor.RemoveView

- **Nome:** RemoveView
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor.TrailsEditor
- **Descrizione:** mostra la finestra di conferma rimozione di un percorso di presentazione

5.9.11 Premi.Editor.TrailsEditor.RemoveController

- **Nome:** RemoveController
- **Tipo:** class
- **Package:** Premi.Editor.TrailsEditor
- **Descrizione:** fornisce alla view le funzionalità per la rimozione di un percorso di presentazione
- **Relazioni con altri componenti:** è il controller dedicato di Premi.Editor.TrailsEditor.RemoveView

e rimuove il percorso sfruttando la classe Premi.Presentation.Trail

6 Diagrammi delle attività

Vengono illustrati ora i diagrammi di attività. Viene illustrato il diagramma principale ad alto livello e i diversi sotto-diagrammi specifici.

6.1 Attività principali

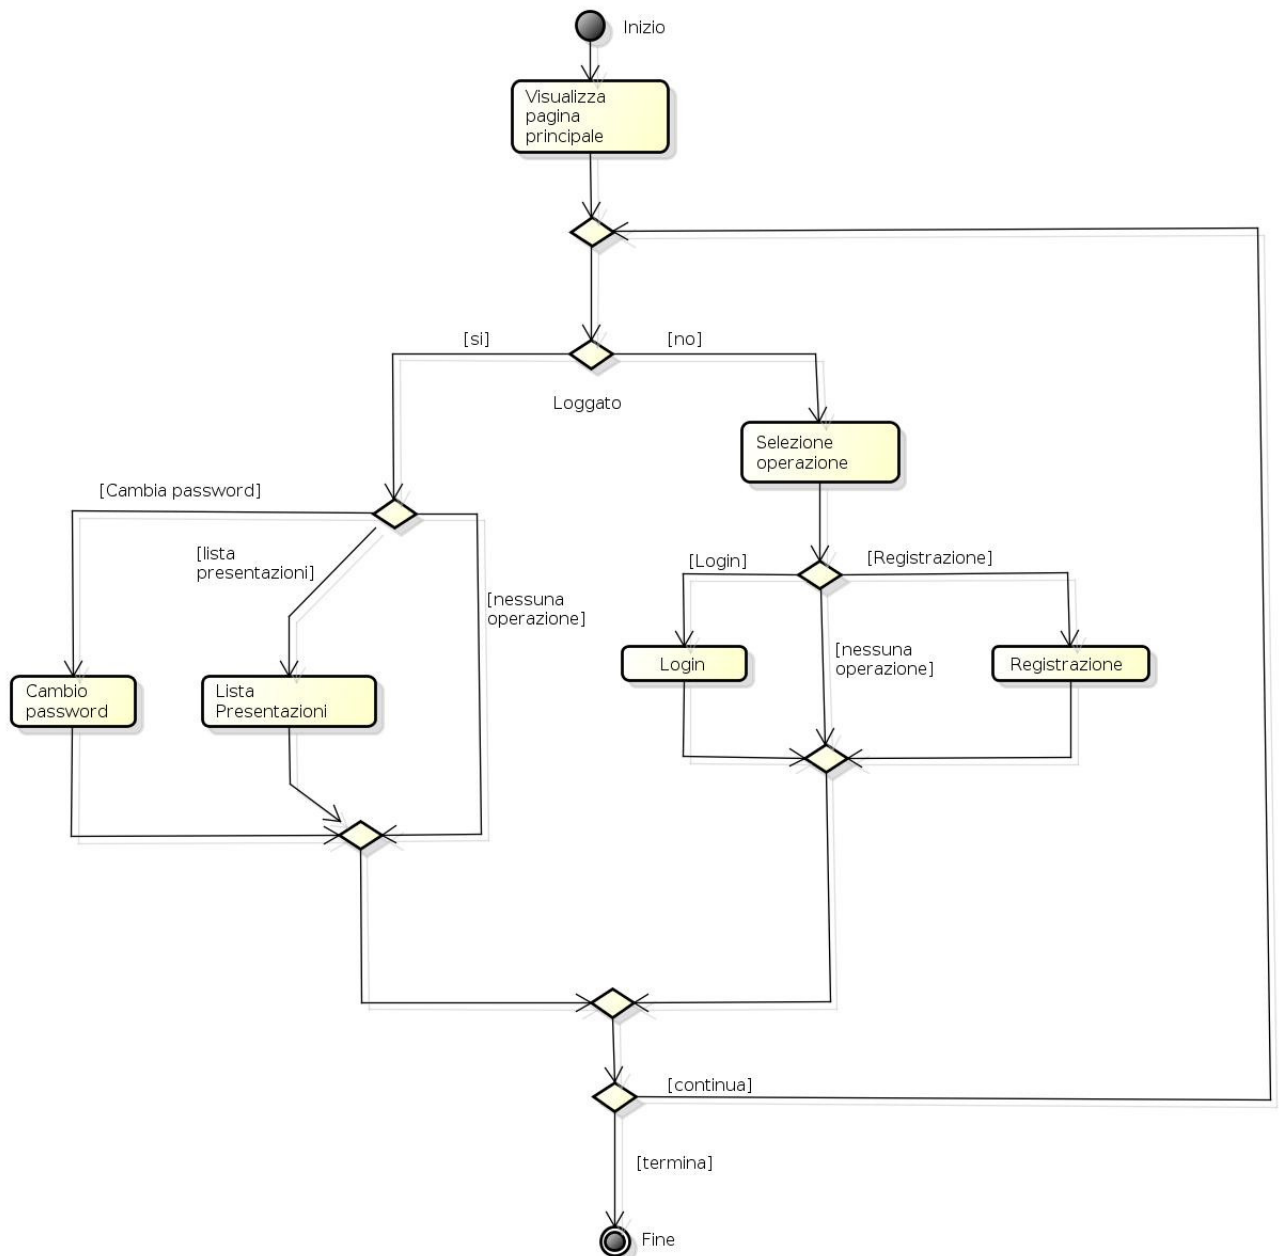


Figura 15: Attività principali

L'utente nel momento in cui accede al programma ha la possibilità di effettuare la login o di registrarsi nel sistema. L'utente loggato può invece effettuare il logout, andare nella lista presentazioni ed effettuare il cambio password.

6.2 Lista presentazioni

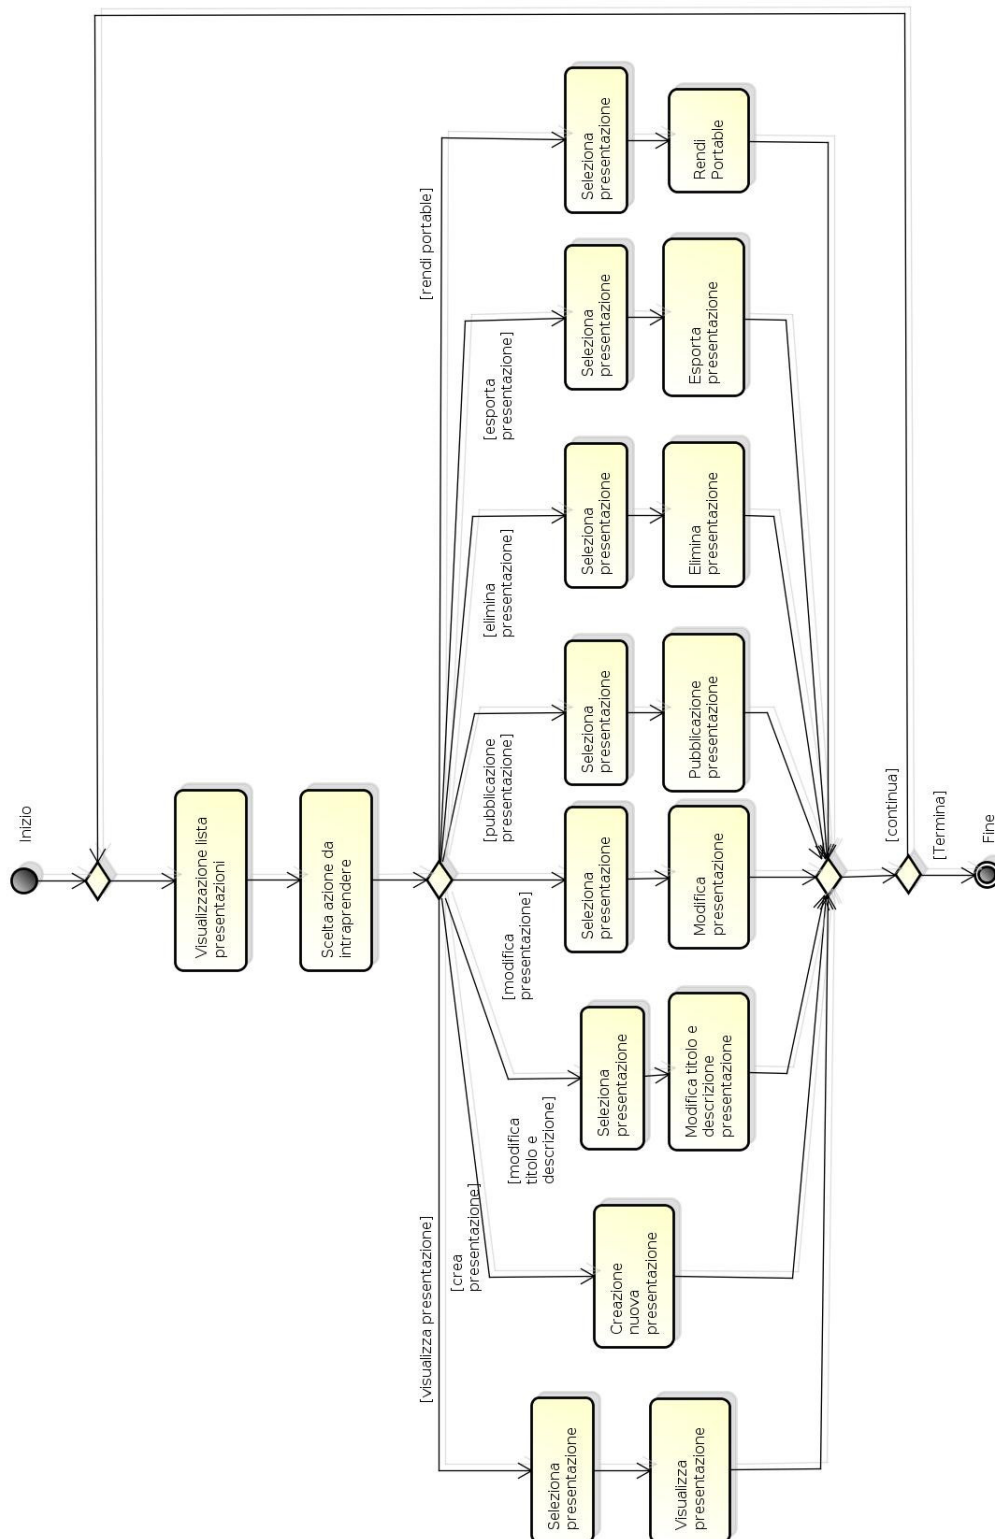


Figura 16: Lista presentazioni

Le scelte che ha l'utente una volta entrato nella lista presentazioni sono: Visualizza presentazione, creazione nuova presentazione, modifica titolo e descrizione presentazione, modifica presentazione, pubblicazione presentazione, elimina presentazione, esporta presentazione, rendi portable.

6.3 Login

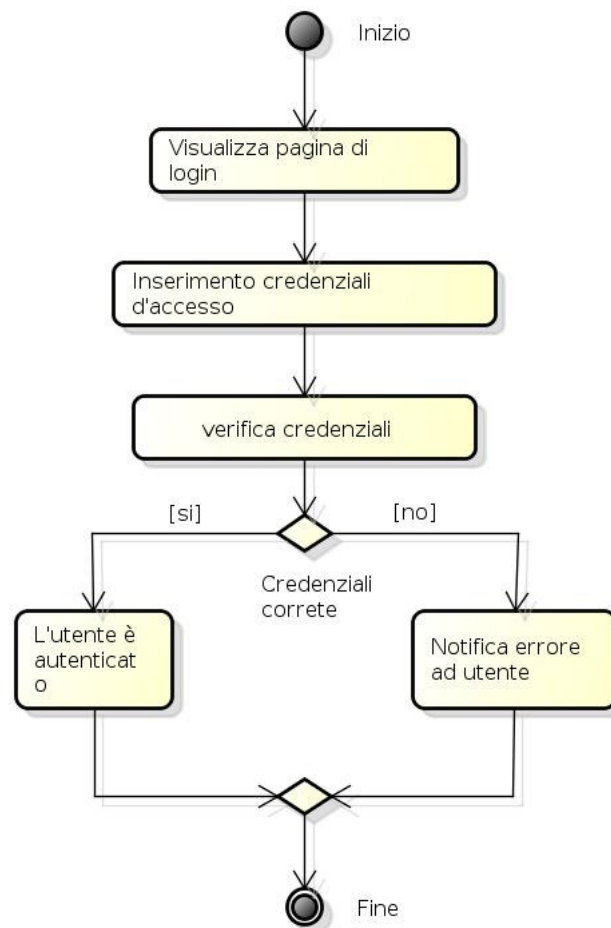


Figura 17: Login utente

L'utente quando accede alla pagina di login inserisce le credenziali che corrispondono a email e password. Se sono corrette viene autenticato altrimenti viene restituito un messaggio d'errore.

6.4 Registrazione

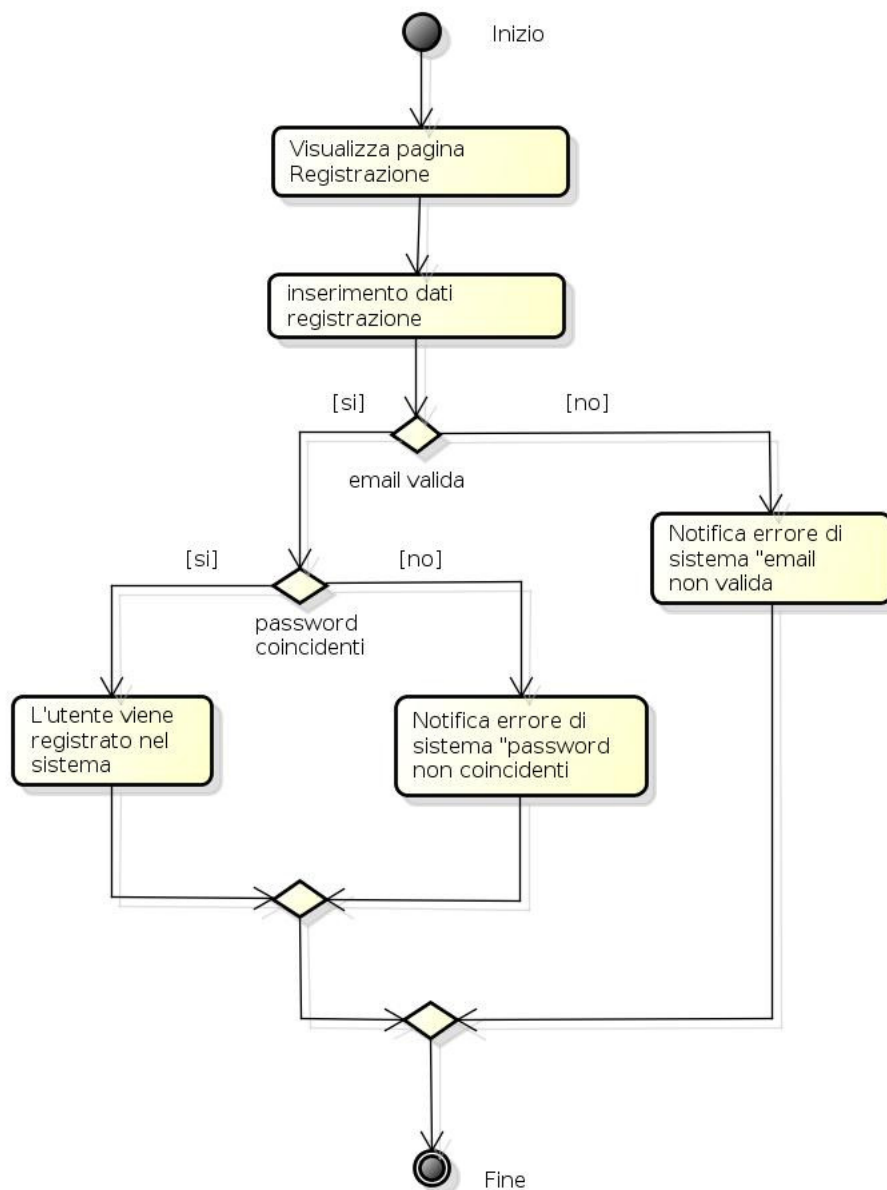


Figura 18: Registrazione utente

L'utente quando accede alla parte di registrazione inserisce l'email, la password e la conferma di quest'ultima. Se l'email non ha un formato valido o se è già presente nel sistema viene restituito un errore altrimenti viene verificato che le password inserite coincidano. In caso affermativo l'utente viene registrato nel sistema, altrimenti viene restituito un messaggio d'errore.

6.5 Cambio password

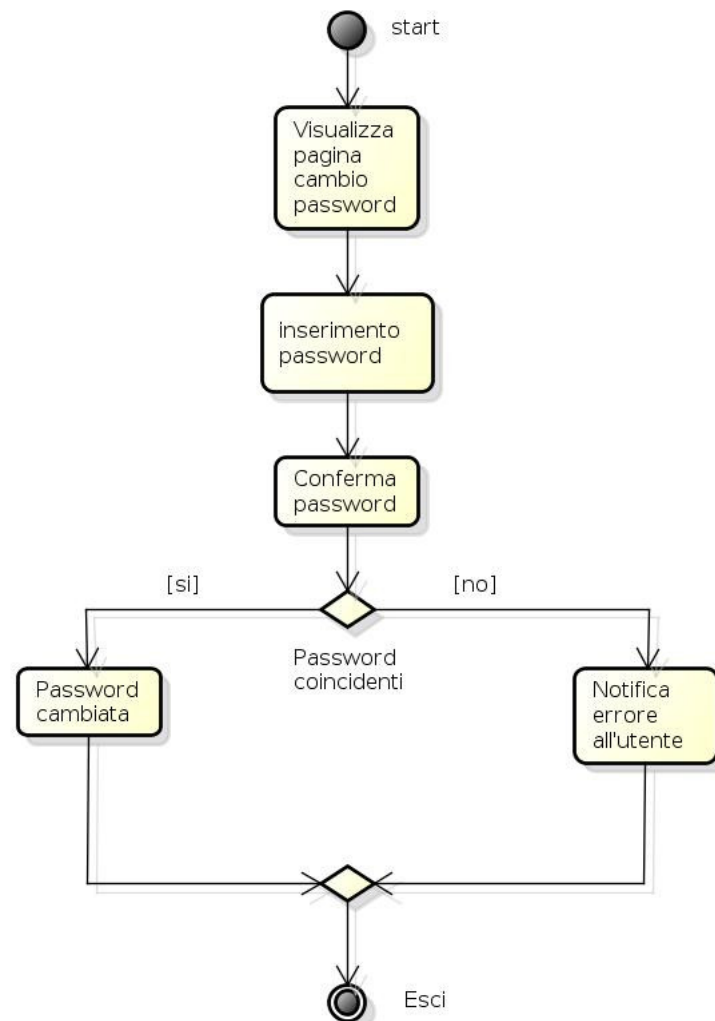


Figura 19: Cambio password

Per effettuare il cambio password l'utente inserisce la nuova password e la sua conferma. Se le due password coincidono viene effettuato il cambio password altrimenti viene notificato un errore all'utente.

6.6 Visualizzatore

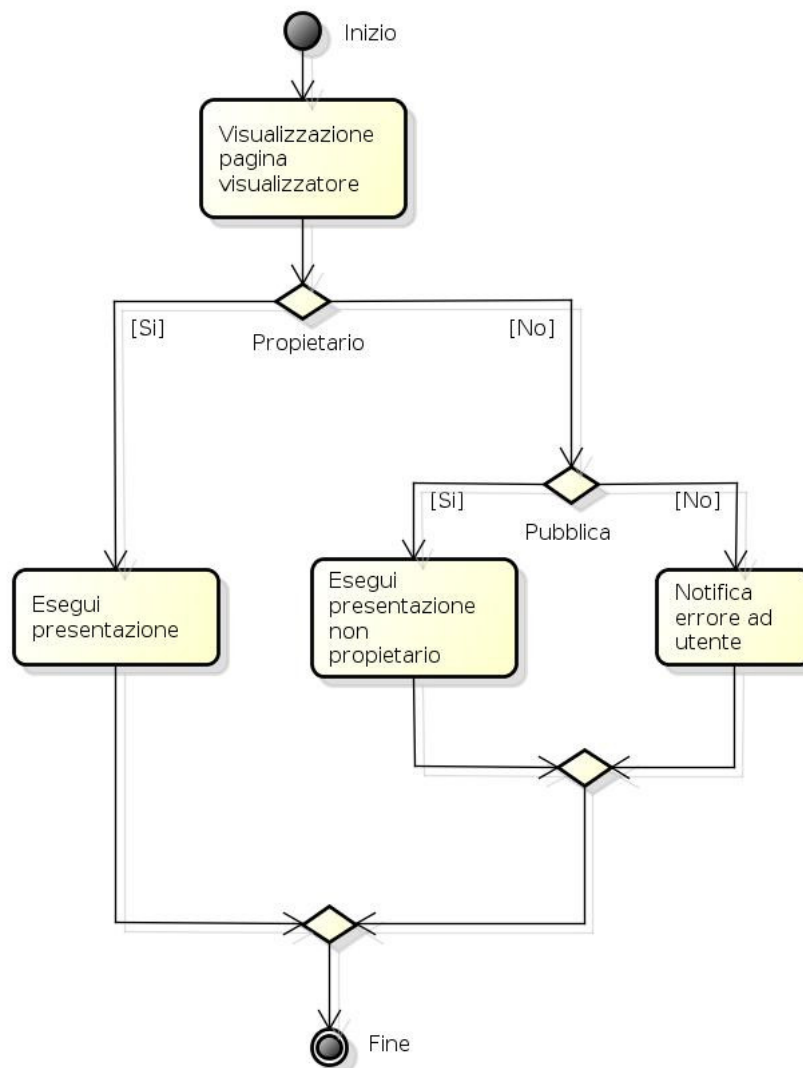


Figura 20: Visualizzatore

Se l'utente che visualizza la presentazione è l'utente proprietario viene eseguita la presentazione in modalità proprietario altrimenti viene controllato se la presentazione è pubblica. In caso affermativo viene eseguita la presentazione in modalità non proprietario altrimenti viene notificato un errore, in quanto se la presentazione non è pubblica non può essere visualizzata. L'utente non proprietario per accedere ad una presentazione deve ottenere il link generato dall'utente proprietario nel momento in cui la rende pubblica. L'utente proprietario può rendere privata una presentazione in ogni momento perciò è importante il controllo sullo stato della presentazione (se pubblica o privata) per verificare la validità del link ad essa associato.

6.7 Esegui presentazione proprietario

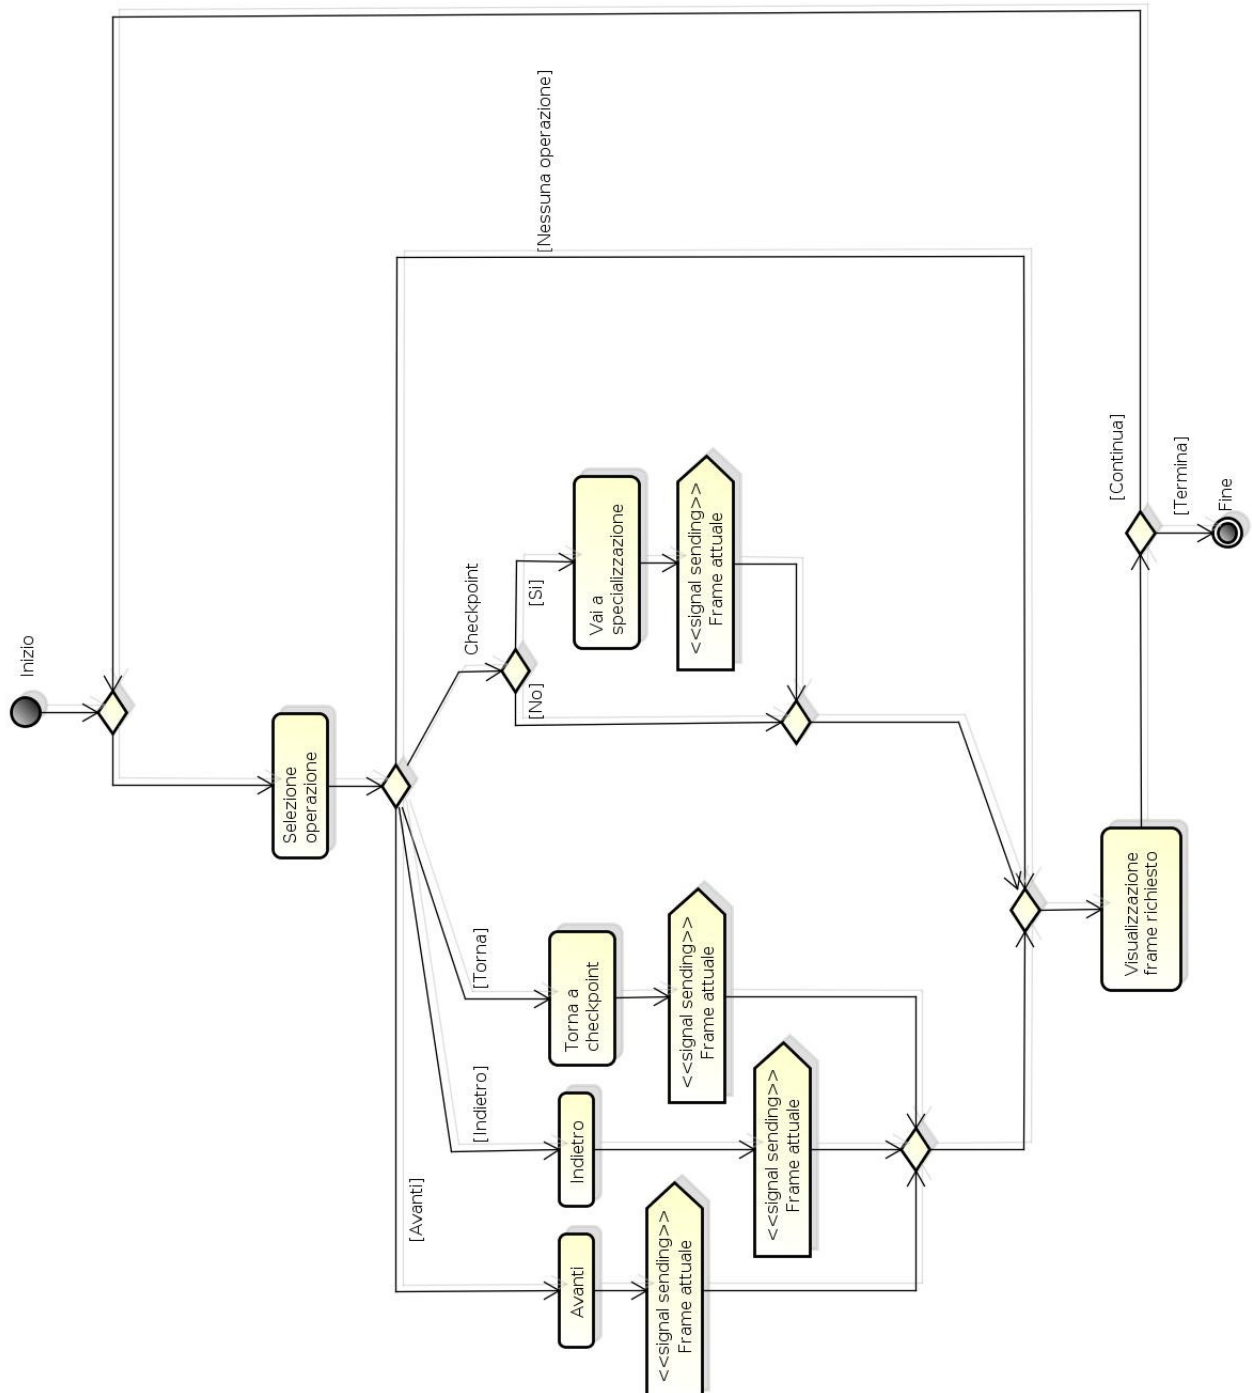


Figura 21: Esegui presentazione proprietario

Se la modalità di visualizzazione presentazione è in modalità proprietario si hanno le seguenti scelte:

- avanti: per andare avanti di un frame;
- indietro: per tornare indietro di un frame;

- torna a checkpoint: permette di tornare al frame iniziale o di tornare al checkpoint se si è entrati in un percorso di specializzazione;
- checkpoint: se il frame corrente è un checkpoint l'utente con questa scelta entra nel percorso di specializzazione.

Il segnale Frame attuale inviato permette agli utenti non proprietari di visualizzare il frame corrente scelto dal proprietario. L'utente ha la possibilità di uscire quando lo desidera.

6.8 Esegui presentazione non proprietario

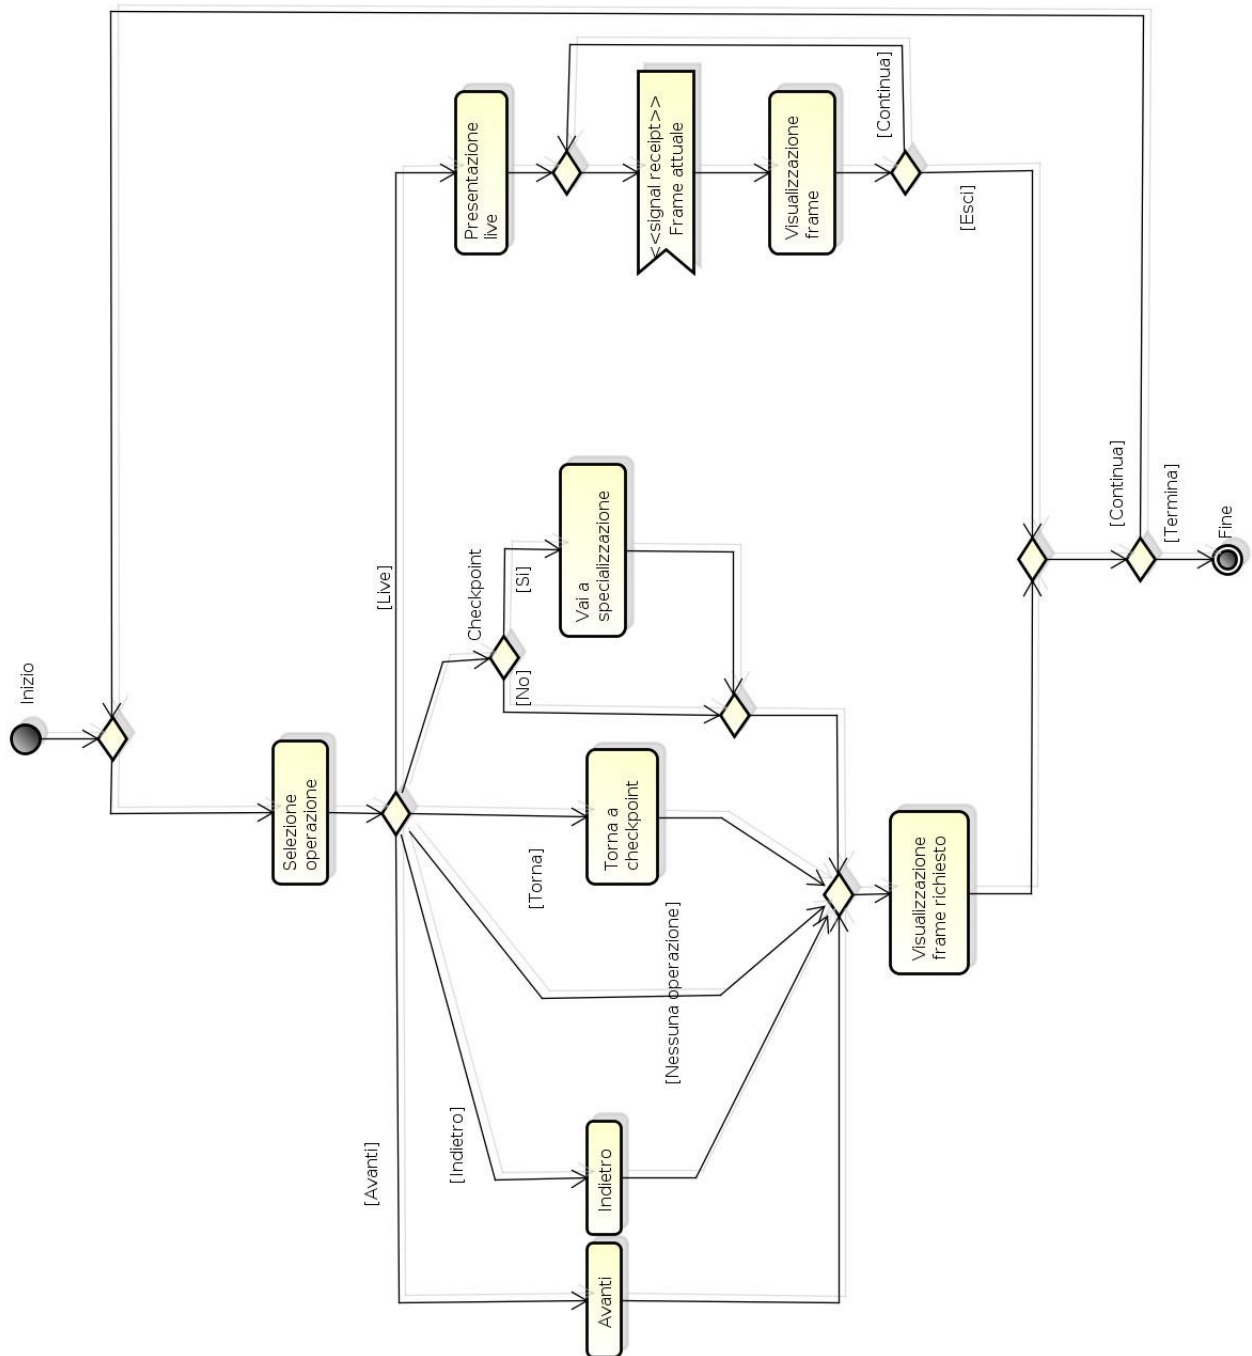


Figura 22: Esegui presentazione non proprietario

Se la modalità di visualizzazione presentazione è in modalità non proprietario si hanno le seguenti scelte:

- avanti: per andare avanti di un frame;
- indietro: per tornare indietro di un frame;

- torna a checkpoint: permette di tornare al frame iniziale o di tornare al checkpoint se si è entrati in un percorso di specializzazione;
- checkpoint: se il frame corrente è un checkpoint l'utente con questa scelta entra nel percorso di specializzazione;
- presentazione live: con questa scelta l'utente visualizza il frame corrente che l'utente proprietario ha scelto di visualizzare.

L'utente ha la possibilità di uscire quando lo desidera.

6.9 Creazione presentazione

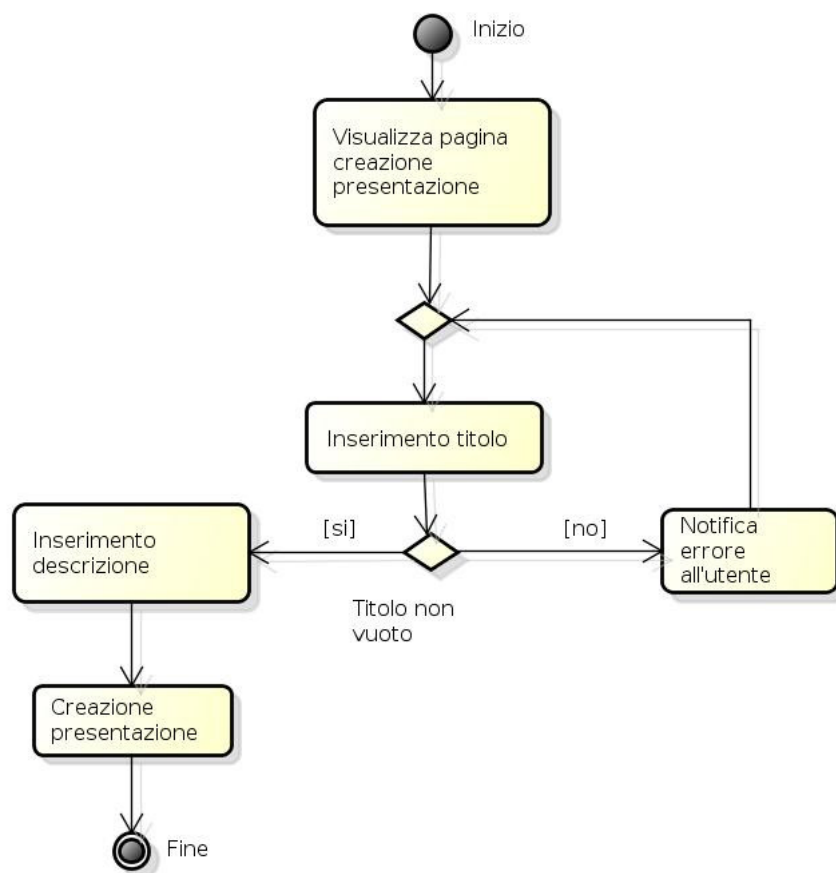


Figura 23: Creazione presentazione

L'utente può creare una nuova presentazione inserendo titolo e descrizione. Se non inserisce il titolo viene visualizzata una notifica di errore altrimenti la presentazione viene inserita nel sistema.

6.10 Modifica titolo e descrizione presentazione

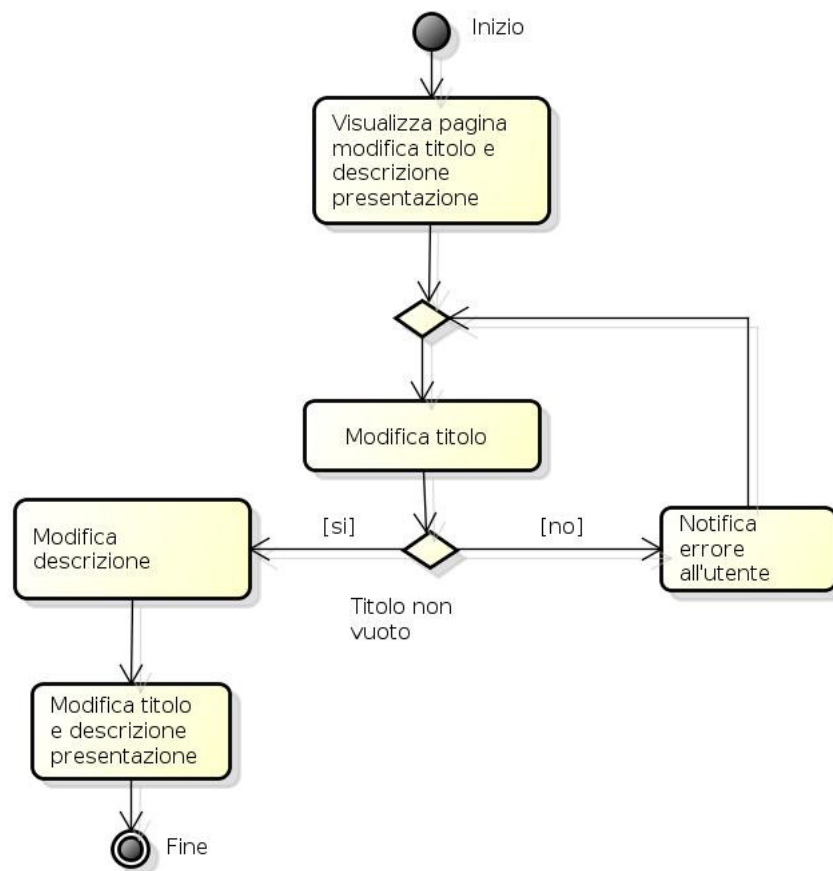


Figura 24: Modifica titolo e descrizione della presentazione

L'utente può modificare sia il titolo che la descrizione. Se il titolo non è vuoto le modifiche vengono salvate altrimenti viene restituita una notifica di errore.

6.11 Pubblicazione presentazione

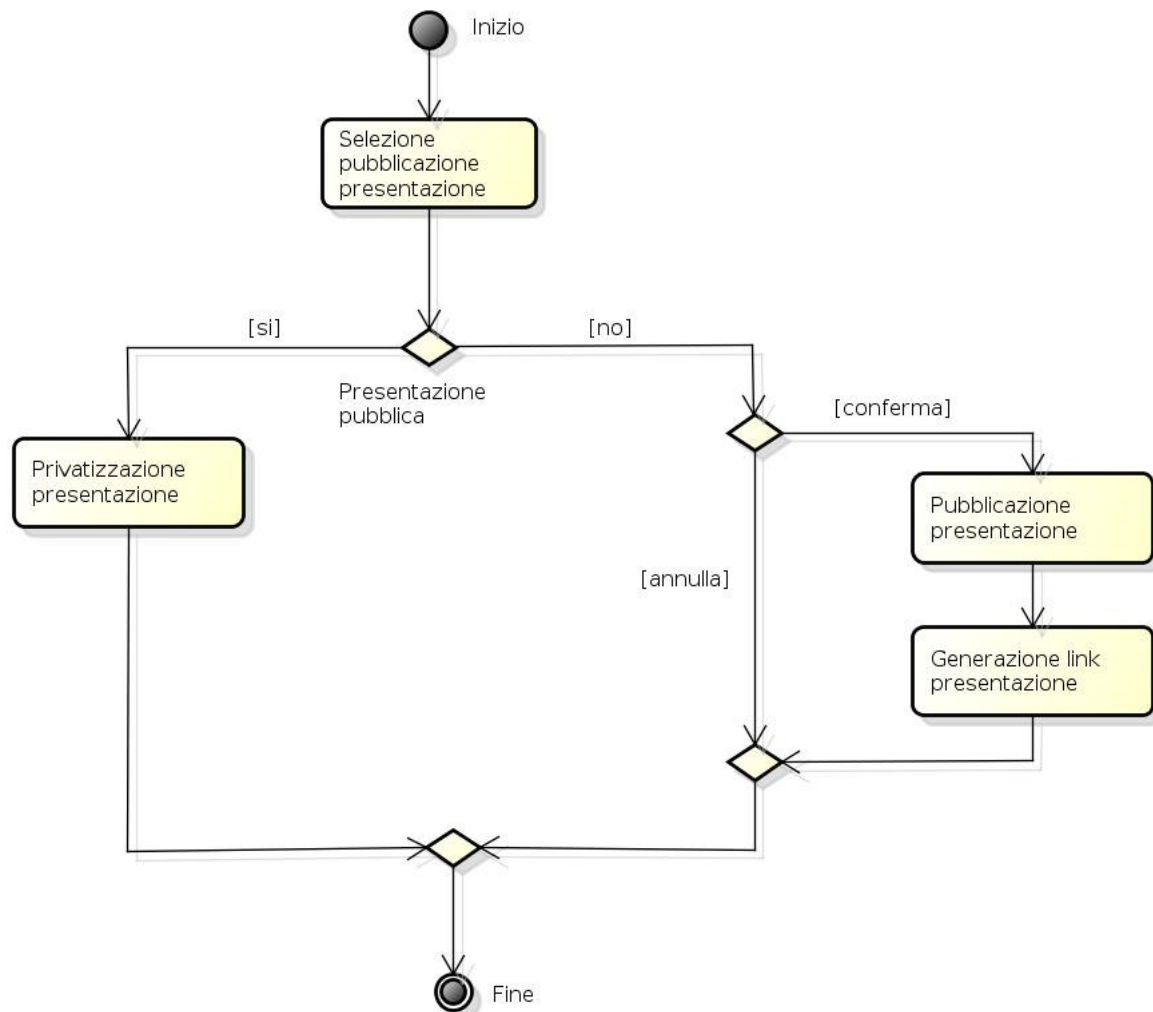


Figura 25: Pubblicazione presentazione

Se la presentazione è già pubblica rende privata la stessa, altrimenti se conferma la pubblicazione la rende visibile al pubblico e viene generato un link da inviare a chi voglia visualizzarla.

6.12 Elimina presentazione

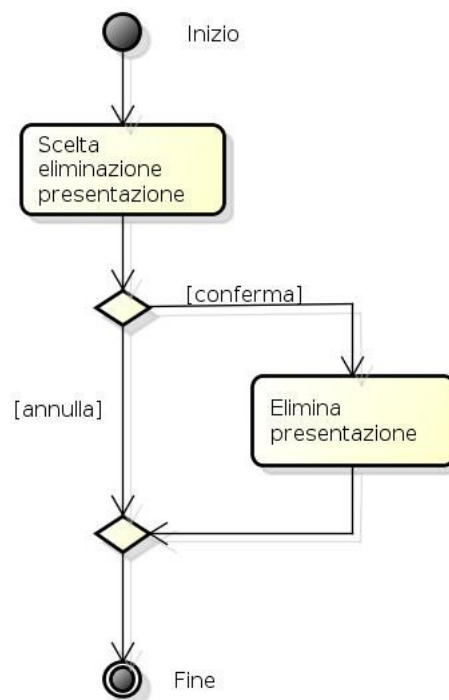


Figura 26: Elimina presentazione

L'utente deve confermare l'eliminazione altrimenti l'operazione viene annullata.

6.13 Esportazione presentazione

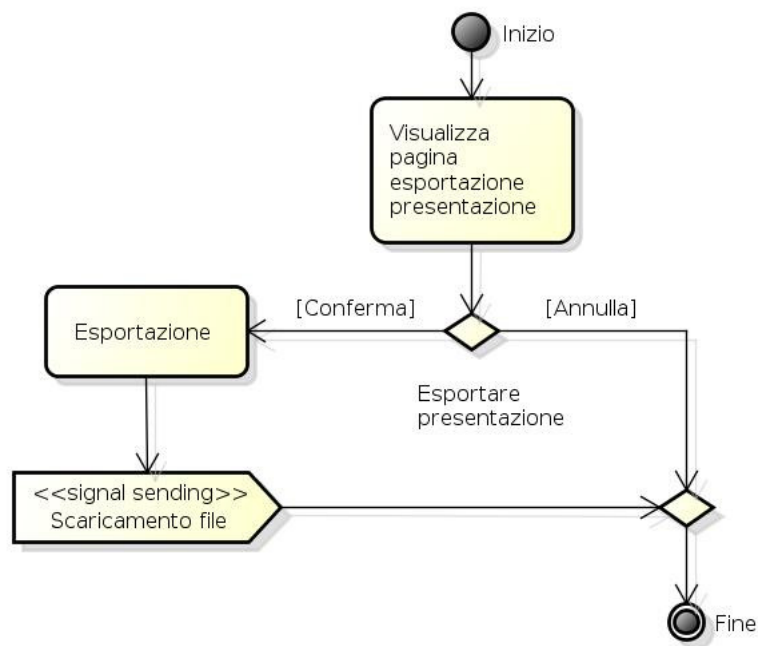


Figura 27: Esportazione presentazione

L'utente può esportare la presentazione in modo da ottenere un poster. Se l'operazione è confermata vengono esportati i dati e si procede allo scaricamento del file. Altrimenti viene annullata.

6.14 Rendi portable

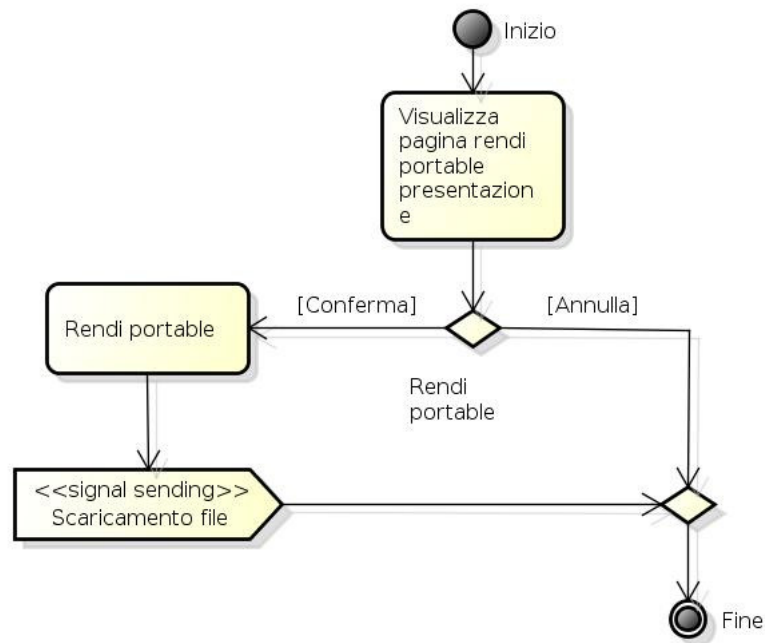


Figura 28: Rendi portable

L'utente può rendere portabile la presentazione in modo da vederla offline. Se l'operazione è confermata la presentazione viene resa portabile e si procede allo scaricamento dei file. Altrimenti viene annullata.

6.15 Modifica presentazione

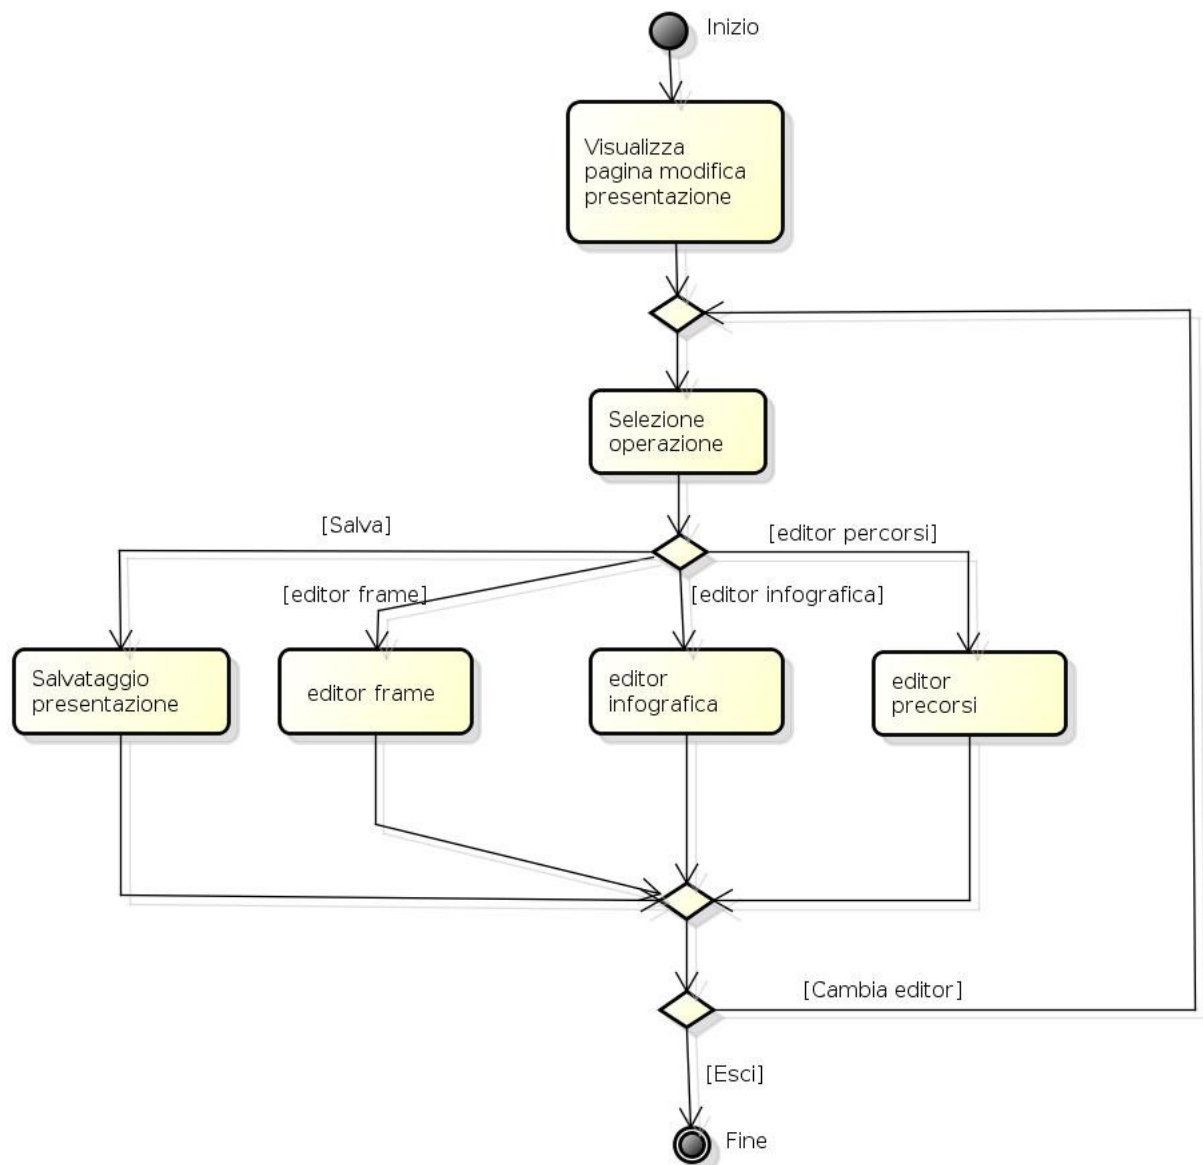


Figura 29: Modifica presentazione

L'utente può scegliere di: salvare la presentazione, andare nel frame editor, andare nell'infografica editor o nell'editor percorsi. L'utente può in ogni momento cambiare editor.

6.16 Frame editor

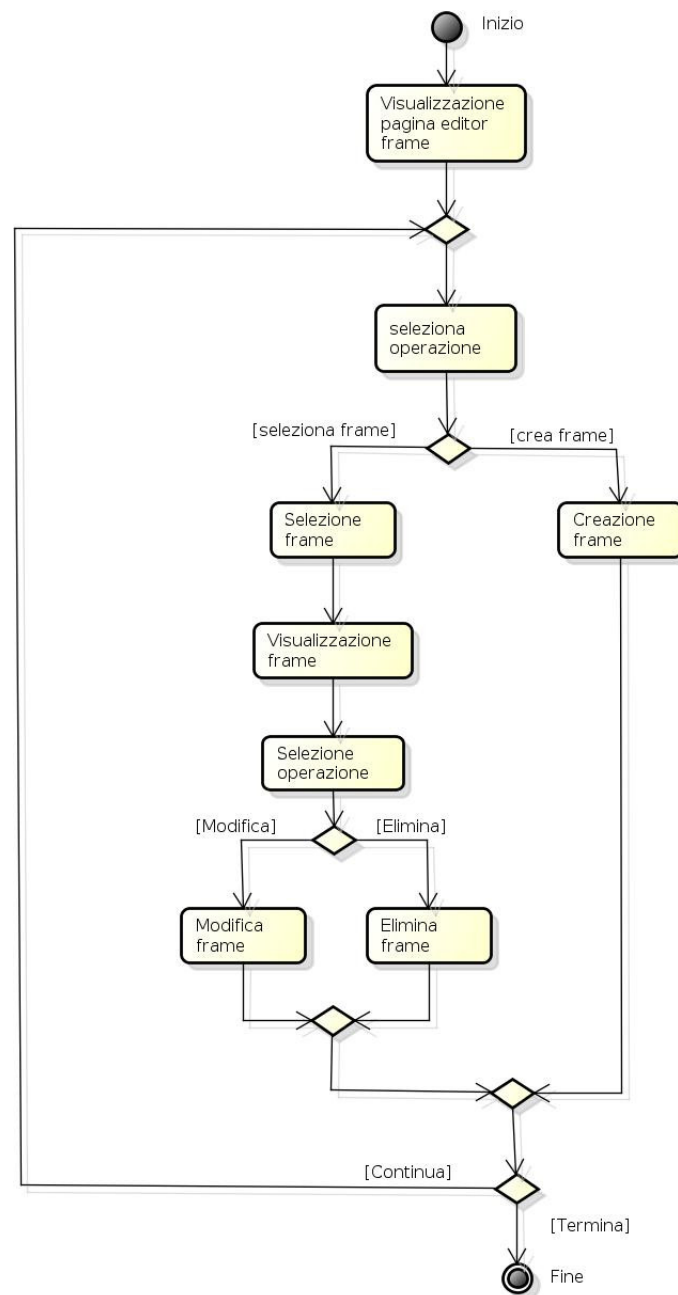


Figura 30: Frame editor

L'utente può procedere alla creazione di un novo frame oppure selezionarne uno esistente. Una volta selezionato un frame questo viene visualizzato nell'editor e a questo punto si può scegliere se eliminarlo o modificarlo.

6.17 Modifica frame

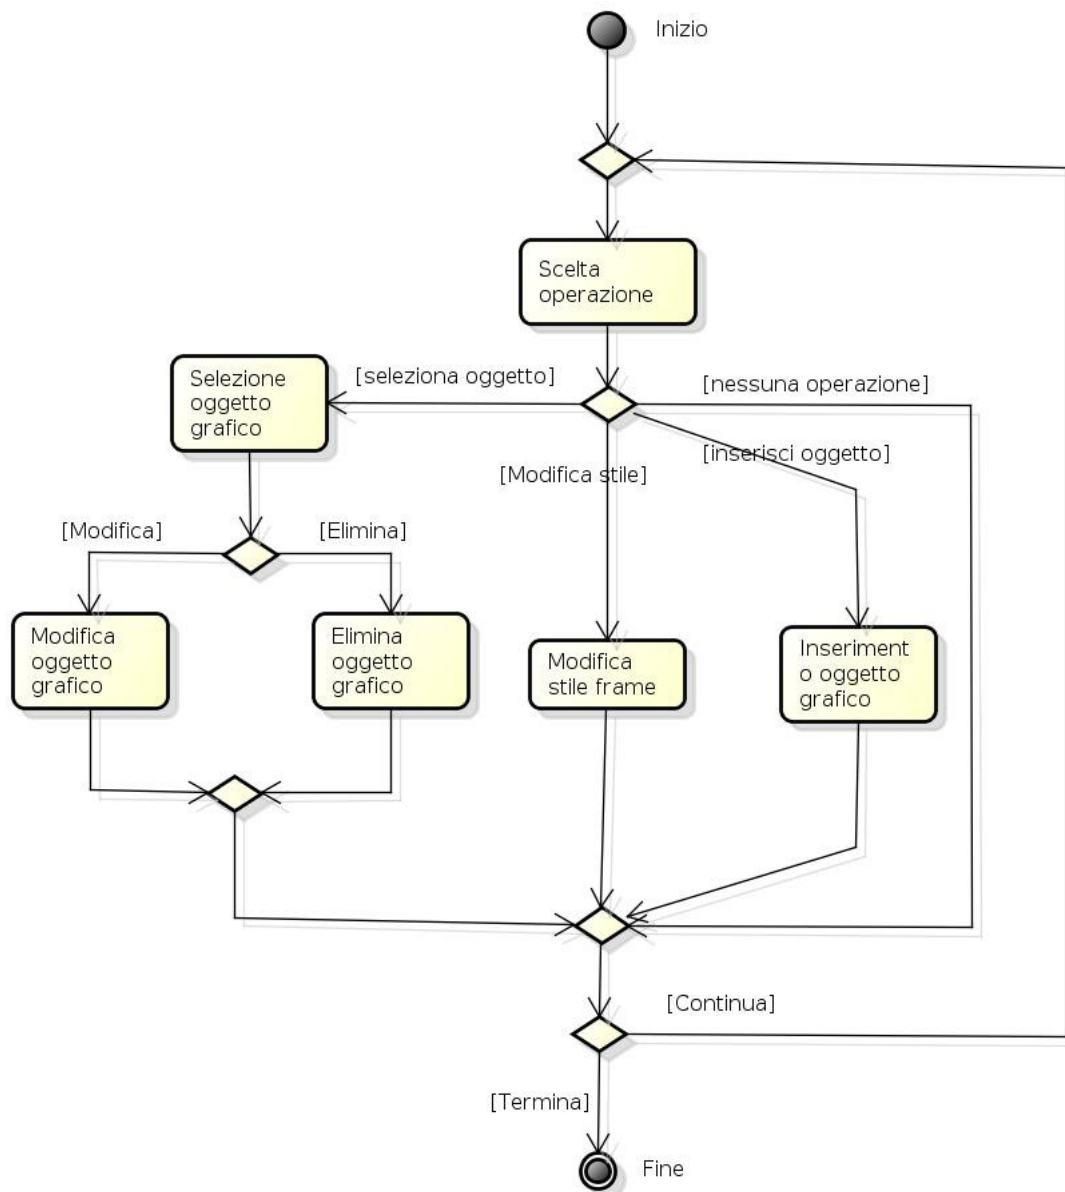


Figura 31: Modifica frame

L'utente può effettuare le seguenti operazioni:

- Selezione oggetto grafico: una volta selezionato l'oggetto può essere eliminato o modificato;
- Modificare lo stile del frame;
- Inserire un oggetto grafico nel frame;
- Non effettuare nessuna operazione.

6.18 Infografica editor

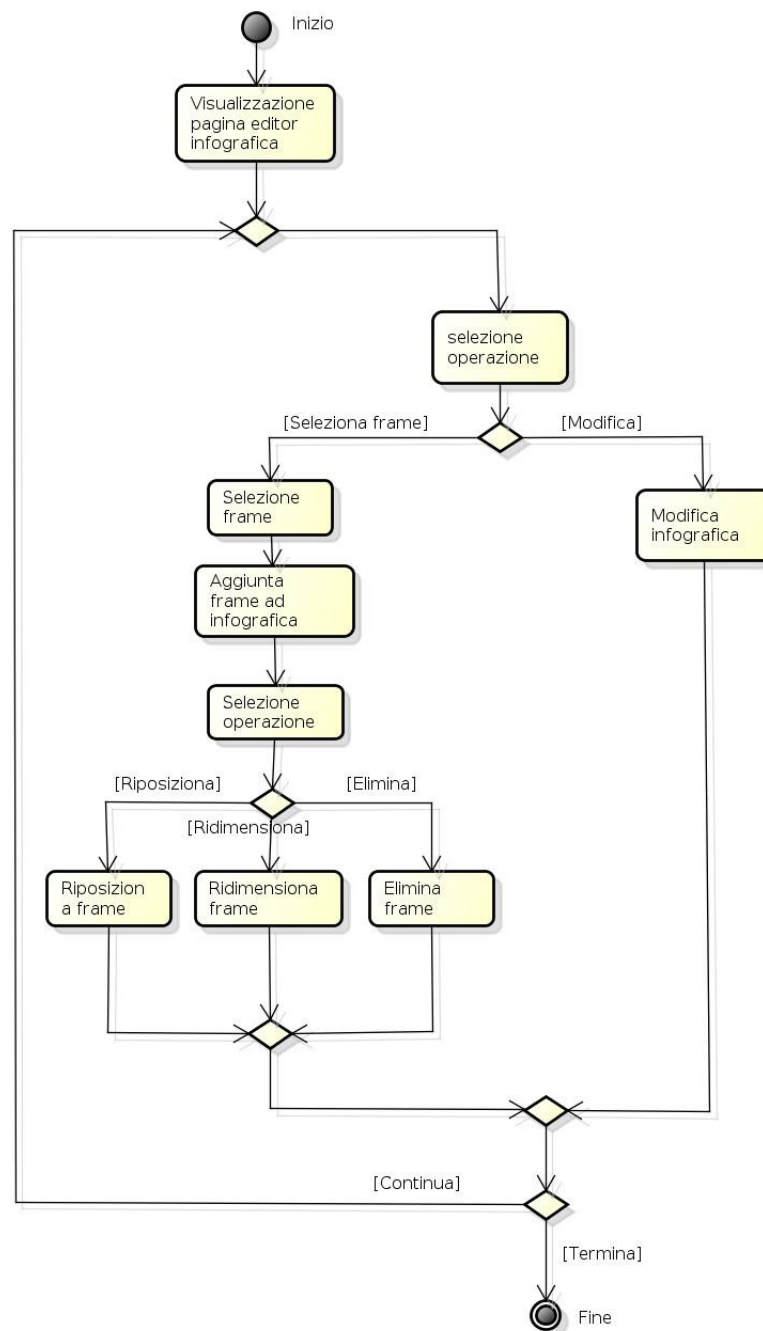


Figura 32: Infographic editor

L'utente può scegliere di:

- modificare l'infografica;
- selezionare un frame e successivamente aggiungerlo all'infografica, eliminarlo dall'infografica o cambiargli posizione, grandezza e altezza.

6.19 Modifica infografica

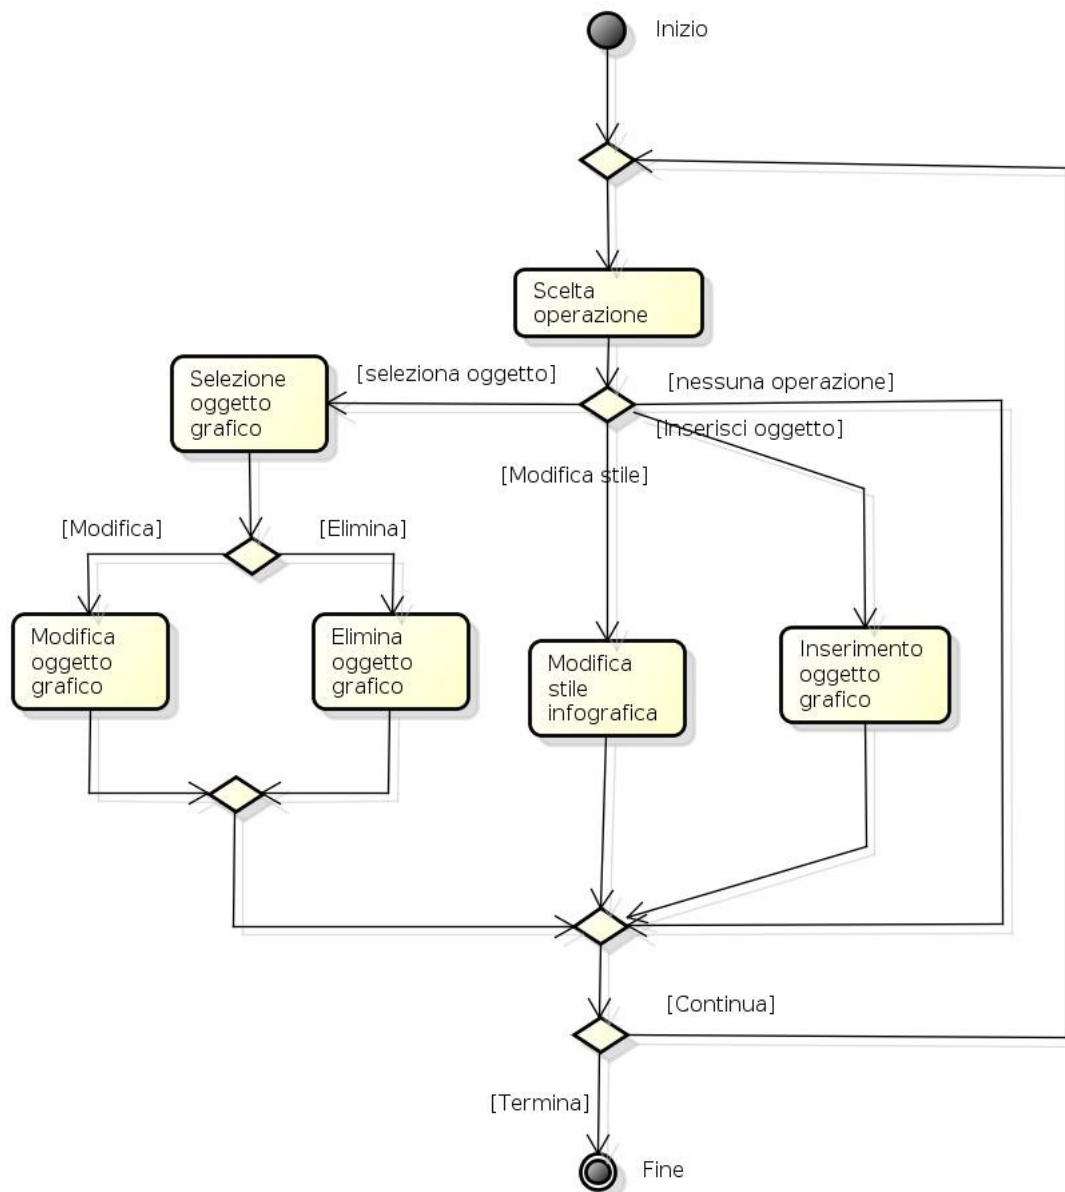


Figura 33: Modifica infografica

L'utente può effettuare le seguenti operazioni:

- Selezione oggetto grafico: una volta selezionato l'oggetto può essere eliminato o modificato;
- Modificare lo stile dell'infografica;
- Inserire un oggetto grafico nell'infografica;
- Non effettuare nessuna operazione.

6.20 Editor percorsi

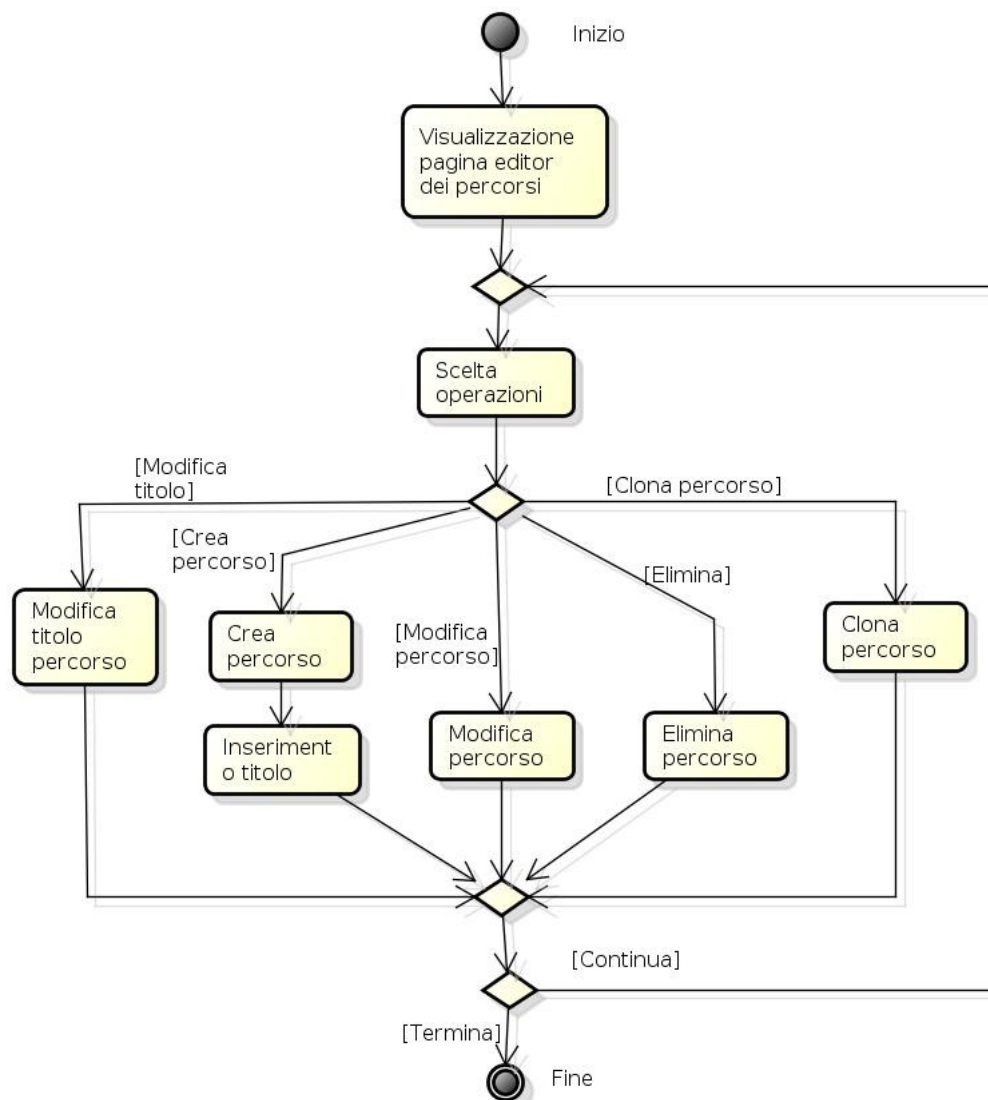


Figura 34: Editor percorsi

Le operazioni che può fare l'utente sono:

- Modificare il titolo del percorso selezionato;
- Creare un nuovo percorso inserendo il titolo;
- Modificare il percorso selezionato;
- Eliminare il percorso selezionato;
- Clonare il percorso selezionato.

6.21 Modifica percorso

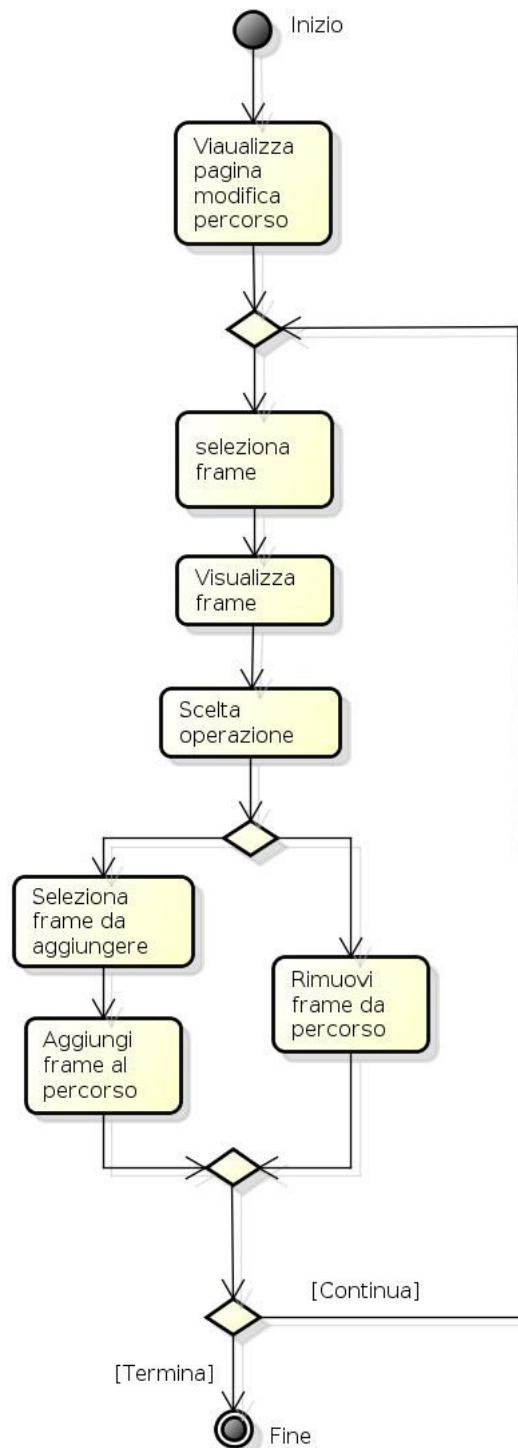


Figura 35: Modifica percorso

Per modificare il percorso l'utente seleziona un frame e questo viene visualizzato nell'editor. Dopodiché ha la possibilità di rimuovere il frame dal percorso o di selezionarne uno da aggiungerlo al percorso.

6.22 Aggiungi frame

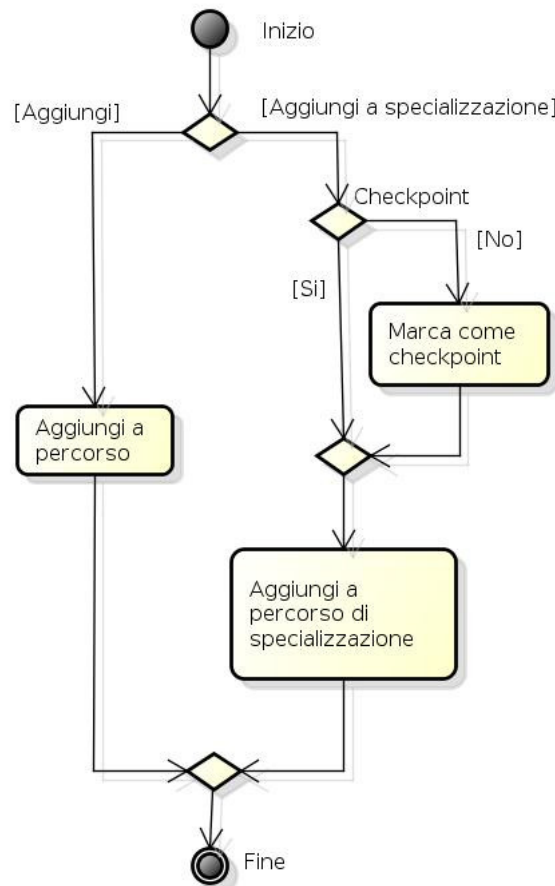


Figura 36: Aggiungi frame

Per aggiungere un frame al percorso si hanno due possibilità:

- Aggiungere il frame in coda al frame visualizzato nell'editor;
- Marcare il frame corrente visualizzato come checkpoint, se non già marcato, e aggiungerlo al percorso di specializzazione.

6.23 Rimuovi frame da percorso

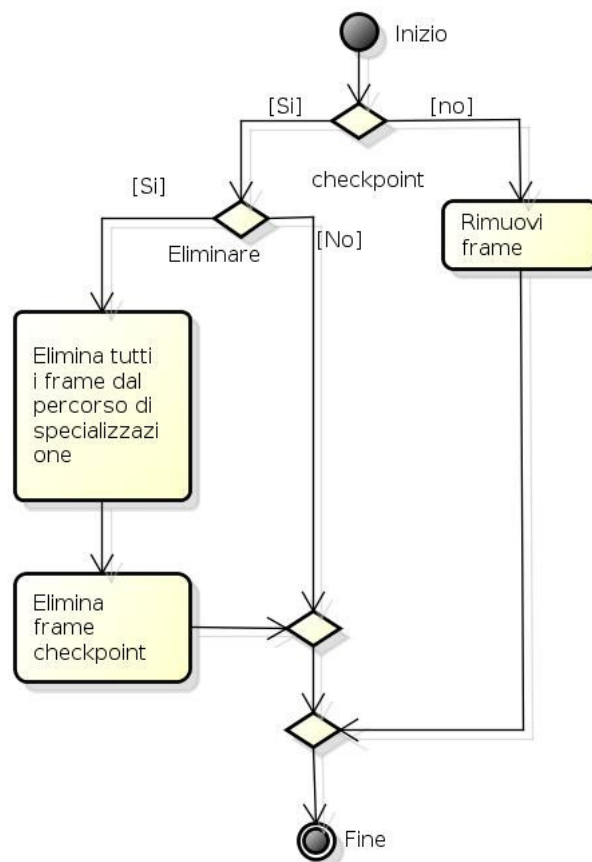


Figura 37: Rimuovi frame dal percorso

Quando l'utente rimuove un frame viene controllato se è un checkpoint. In caso negativo si rimuove il frame dal percorso, viceversa se c'è la conferma dell'utente si eliminano prima tutti i frame del percorso di specializzazione e successivamente si elimina il frame dal percorso.

7 Stime di fattibilità e di bisogno di risorse

Dopo un'analisi delle caratteristiche del prodotto risulta chiaro che le tecnologie adottate siano adeguate per portare a termine il progetto. Le tecnologie e gli strumenti usati sono:

- I linguaggi HTML5_G e CSS3_G verranno utilizzati per creare l'interfaccia grafica. Questo garantisce una buona compatibilità con molti browser in particolare con Chrome_G;
- I framework AngularJS_G e MeteorJS_G basati sul linguaggio Javascript_G ci permettono di interagire con le interfacce grafiche e con la gestione dei dati interni. MeteorJS_G ci permette di interagire facilmente con la componente server_G, mentre AngularJS_G ci permette di gestire la componente client_G;
- La libreria InteractJS_G, fornisce una serie di metodi che permettono di interagire facilmente con gli oggetti grafici presenti nell'interfaccia grafica;
- La libreria ImpressJS_G, fornisce una serie di metodi che permette di scorrere i frame quando si visualizza la presentazione all'utente;
- Per il salvataggio dei dati viene utilizzato il database MongoDB_G che garantisce semplicità nella gestione degli stessi.

Questi strumenti garantiscono di coprire la realizzazione di tutti i componenti del progetto.

8 Tracciamento requisiti-componenti

Requisito	Descrizione	Componenti
FOb1	l'utente deve poter creare una presentazione	Premi.- PresentationManager.- NewView Premi.- PresentationManager.- NewController
FOb1.1	l'utente deve poter scegliere un titolo per una presentazione	Premi.- PresentationManager.- NewView Premi.- PresentationManager.- NewController
FOb1.2	l'utente deve poter inserire una descrizione della presentazione	Premi.- PresentationManager.- NewView Premi.- PresentationManager.- NewController
FOp10	l'utente deve poter rendere live una presentazione pubblica	Premi.- PresentationManager.- View Premi.- PresentationManager.- Presentation- ManagerCtrl

FOp11	l'utente deve poter esportare una presentazione	Premi.- PresentationManager.- Export Premi.- PresentationManager.- Portable
FOp11.1	l'utente deve poter esportare la presentazione come poster	Premi.- PresentationManager.- Export Premi.- PresentationManager.- Portable
FOp11.2	l'utente deve poter esportare la presentazione in formato portabile	Premi.- PresentationManager.- Export
FOp12	l'utente deve poter partecipare ad una presentazione resa live	Premi.- Viewer.- View Premi.- Viewer.- ViewerCtrl

FOb13	l'utente deve poter registrarsi al sistema	Premi.- UserManager.- User Premi.- UserManager.- View Premi.- UserManager.- UserController Premi.- UserManager.- RegistrationView Premi.- UserManager.- Registration- Controller
FOb14	l'utente deve potersi autenticare	Premi.- UserManager.- User Premi.- UserManager.- View Premi.- UserManager.- UserController Premi.- UserManager.- LoginView Premi.- UserManager.- LoginController
FOb15	l'utente deve sapere quando ha commesso un errore	Premi.- View Premi.- PremiCtrl

FOb16	l'utente deve poter modificare la propria password	Premi.- UserManager.- User Premi.- UserManager.- View Premi.- UserManager.- UserController Premi.- UserManager.- ChangePasswordView Premi.- UserManager.- ChangePasswordController
FOb2	l'utente deve poter selezionare una sua presentazione	Premi.- Viewer.- View Premi.- Viewer.- ViewerCtrl Premi.- Presentation.- Presentation Premi.- PresentationManager.- ListPresView Premi.- PresentationManager.- ListPresController
FOb3	l'utente deve poter eseguire una sua presentazione	Premi.- Viewer.- View Premi.- Viewer.- ViewerCtrl

FDe3.1	l'utente deve poter scegliere un percorso presentativo precedentemente creato	Premi.- Viewer.- View Premi.- Viewer.- ViewerCtrl
FOb3.2	l'utente deve poter avanzare nel percorso presentativo scelto	Premi.- Viewer.- View Premi.- Viewer.- ViewerCtrl
FOb3.3	l'utente deve poter retrocedere nel percorso presentativo scelto	Premi.- Viewer.- View Premi.- Viewer.- ViewerCtrl
FDe3.4	l'utente deve poter seguire un percorso di approfondimento	Premi.- Viewer.- View Premi.- Viewer.- ViewerCtrl
FOb3.5	l'utente deve poter tornare ad un checkpoint	Premi.- Viewer.- View Premi.- Viewer.- ViewerCtrl
FOb3.6	l'utente deve poter interrompere l'esecuzione della presentazione	Premi.- Viewer.- View Premi.- Viewer.- ViewerCtrl

FOb4	l'utente deve poter modificare una presentazione	Premi.- Editor.- View Premi.- Editor.- EditorCtrl
FOb4.1	l'utente deve poter inserire un oggetto grafico	Premi.- Editor.- View Premi.- Editor.- EditorCtrl
FOb4.1.1	l'utente deve poter inserire un'area di testo	Premi.- Presentation.- GraphicObject
FOb4.1.1.1	l'utente deve poter inserire del testo	Premi.- Presentation.- Text Premi.- Editor.- TextView Premi.- Editor.- TextController
FOb4.1.1.2	l'utente deve poter scegliere il tipo di font per il testo	Premi.- Editor.- TextView Premi.- Editor.- TextController
FOb4.1.1.3	l'utente deve poter scegliere il colore del testo	Premi.- Editor.- TextView Premi.- Editor.- TextController

FOb4.1.1.4	l'utente deve poter scegliere la dimensione del testo	Premi.- Editor.- TextView Premi.- Editor.- TextController
FOb4.1.2	l'utente deve poter inserire un frame nella presentazione	Premi.- Presentation.- Text Premi.- Editor.- TextView Premi.- Editor.- TextController
FOp4.1.2.1	l'utente deve poter scegliere la forma del frame	Premi.- Presentation.- Frame
FOb4.1.3	l'utente deve poter inserire un immagine nella presentazione	Premi.- Presentation.- Frame
FOb4.1.3.1	l'utente deve poter scegliere un'immagine da filesystem	Premi.- Presentation.- Image Premi.- Editor.- ImageView Premi.- Editor.- ImageController
FOb4.1.4	l'utente deve poter inserire uno shape nella presentazione	Premi.- Presentation.- Image Premi.- Editor.- ImageView Premi.- Editor.- ImageController

FOb4.1.4.1	l'utente deve poter scegliere la forma di uno shape	Premi.- Presentation.- Shape Premi.- Editor.- ShapeView Premi.- Editor.- ShapeController
FOb4.10	l'utente deve poter modificare la descrizione di una presentazione	Premi.- Presentation.- GraphicObject
FOb4.2	l'utente deve poter selezionare un oggetto grafico	Premi.- PresentationManager.- EditTitleDescrView Premi.- PresentationManager.- EditTitleDe- scrController
FOb4.3	l'utente deve poter modificare un oggetto grafico nella presentazione	Premi.- Presentation.- GraphicObject
FOb4.3.1	l'utente deve poter modificare un frame	Premi.- Presentation.- GraphicObject
FOb4.3.1.1	l'utente deve poter ridimensionare un frame della presentazione	Premi.- Presentation.- Frame Premi.- Editor.- FrameEditor.- View Premi.- Editor.- FrameEditor.- FrameEditorCtrl

FOb4.3.1.2	l'utente deve poter riposizionare un frame nella presentazione	Premi.- Editor.- InfographicEditor.- View Premi.- Editor.- InfographicEditor.- InfographicEditorCtrl
FOb4.3.1.3	l'utente deve poter modificare lo stile di un frame della presentazione	Premi.- Editor.- InfographicEditor.- View Premi.- Editor.- InfographicEditor.- InfographicEditorCtrl
FOb4.3.2	l'utente deve poter modificare il contenuto di un'area di testo della presentazione	Premi.- Presentation.- Frame Premi.- Editor.- FrameEditor.- View Premi.- Editor.- FrameEditor.- FrameEditorCtrl
FOb4.3.2.1	l'utente deve poter ridimensionare un area di testo della presentazione	Premi.- Presentation.- Text Premi.- Editor.- TextView Premi.- Editor.- TextController

FOb4.3.2.2	l'utente deve poter riposizionare un area di testo nella presentazione	Premi.- Editor.- TextView Premi.- Editor.- TextController
FOb4.3.2.3	l'utente deve poter modificare lo stile dell'area di testo della presentazione	Premi.- Editor.- TextView Premi.- Editor.- TextController
FOb4.3.2.4	l'utente deve poter modificare il contenuto di un'area di testo della presentazione	Premi.- Editor.- TextView Premi.- Editor.- TextController
FOb4.3.2.5	l'utente deve poter cambiare il livello di un'area di testo	Premi.- Editor.- TextView Premi.- Editor.- TextController
FOb4.3.3	l'utente deve poter modificare una shape	Premi.- Presentation.- Text Premi.- Editor.- TextView Premi.- Editor.- TextController

FOb4.3.3.1	l'utente deve poter riposizionare una shape	Premi.- Presentation.- Shape Premi.- Editor.- ShapeView Premi.- Editor.- ShapeController
FOb4.3.3.2	l'utente deve poter cambiare lo stile di una shape	Premi.- Editor.- ShapeView Premi.- Editor.- ShapeController
FOb4.3.3.3	l'utente deve poter ridimensionare una shape	Premi.- Editor.- ShapeView Premi.- Editor.- ShapeController
FOb4.3.3.4	l'utente deve poter cambiare livello ad una shape	Premi.- Editor.- ShapeView Premi.- Editor.- ShapeController
FOb4.3.4	l'utente deve poter modificare un'immagine della presentazione	Premi.- Presentation.- Shape Premi.- Editor.- ShapeView Premi.- Editor.- ShapeController

FOb4.3.4.1	l'utente deve poter riposizionare un'immagine nella presentazione	Premi.- Presentation.- Image Premi.- Editor.- ImageView Premi.- Editor.- ImageController
FOb4.3.4.2	l'utente deve poter ridimensionare un'immagine della presentazione	Premi.- Editor.- ImageView Premi.- Editor.- ImageController
FOb4.3.4.3	l'utente deve poter cambiare il livello di un immagine	Premi.- Editor.- ImageView Premi.- Editor.- ImageController
FOb4.4	l'utente deve poter eliminare un oggetto grafico dalla presentazione	Premi.- Presentation.- GraphicObject
FDe4.5	l'utente deve poter creare un percorso per la presentazione	Premi.- Editor.- TextView
FDe4.5.1	l'utente deve poter inserire un titolo per un percorso	Premi.- Presentation.- Trail Premi.- Editor.- TrailsEditor.- NewView Premi.- Editor.- TrailsEditor.- NewController

FDe4.5.2	l'utente deve poter clonare un percorso esistente della presentazione	Premi.- Editor.- TrailsEditor.- NewView Premi.- Editor.- TrailsEditor.- NewController
FDe4.6	l'utente deve poter selezionare un percorso della presentazione	Premi.- Presentation.- Trail Premi.- Editor.- TrailsEditor.- NewView Premi.- Editor.- TrailsEditor.- NewController
FOb4.7	l'utente deve poter modificare un percorso della presentazione	Premi.- Presentation.- Trail Premi.- Editor.- TrailsEditor.- View Premi.- Editor.- TrailsEditor.- TrailsEditorCtrl
FDe4.7.1	l'utente deve poter modificare il titolo del percorso	Premi.- Presentation.- Trail Premi.- Editor.- TrailsEditor.- View Premi.- Editor.- TrailsEditor.- TrailsEditorCtrl

FOb4.7.2	l'utente deve poter aggiungere un passo ad un cammino della presentazione	Premi.- Editor.- TrailsEditor.- EditTitleView Premi.- Editor.- TrailsEditor.- EditTitleController
FOb4.7.3	l'utente deve poter modificare l'ordine dei frame nel percorso	Premi.- Editor.- TrailsEditor.- FrameListController Premi.- Editor.- TrailsEditor.- EditTrailView Premi.- Editor.- TrailsEditor.- EditTrailController
FDe4.7.4	l'utente deve poter rendere checkpoint un frame	Premi.- Editor.- TrailsEditor.- EditTrailView Premi.- Editor.- TrailsEditor.- EditTrailController
FDe4.7.5	l'utente deve poter rimuovere la marcatura a checkpoint di un frame	Premi.- Editor.- TrailsEditor.- EditTrailView Premi.- Editor.- TrailsEditor.- EditTrailController

FDe4.7.5.1	l'utente deve confermare l'eliminazione di una marcatura a checkpoint	Premi.- Editor.- TrailsEditor.- EditTrailView Premi.- Editor.- TrailsEditor.- EditTrailController
FDe4.7.5.2	l'utente deve poter annullare la rimozione di una marcatura a checkpoint	Premi.- Editor.- TrailsEditor.- EditTrailView Premi.- Editor.- TrailsEditor.- EditTrailController
FOb4.7.6	l'utente deve poter selezionare un frame del percorso	Premi.- Editor.- TrailsEditor.- EditTrailView Premi.- Editor.- TrailsEditor.- EditTrailController
FOb4.8	l'utente deve poter modificare il titolo di una presentazione	Premi.- Presentation.- Trail Premi.- Editor.- TrailsEditor.- View Premi.- Editor.- TrailsEditor.- TrailsEditorCtrl

FDe4.9	l'utente deve poter eliminare un percorso	Premi.- PresentationManager.- EditTitleDescrView Premi.- PresentationManager.- EditTitleDe- scrController
FOb5	l'utente deve poter salvare una presentazione	Premi.- Utility
FOb6	l'utente deve poter eliminare una presentazione	Premi.- PresentationManager.- RemoveView Premi.- PresentationManager.- RemoveController
FOb6.1	l'utente deve poter scegliere di annullare l'operazione di eliminazione di una presentazione	Premi.- PresentationManager.- RemoveView Premi.- PresentationManager.- RemoveController
FOp7	l'utente deve poter rendere pubblica una presentazione	Premi.- PresentationManager.- PublicView Premi.- PresentationManager.- PublicController

FOp8	il sistema deve poter generare un link per una presentazione live	Premi.-PresentationManager.- View Premi.-PresentationManager.- Presentation-ManagerCtrl
FOp9	l'utente deve poter rendere privata una presentazione pubblica	Premi.-PresentationManager.- PublicView Premi.-PresentationManager.- PublicController

Tabella 2: Tracciamento requisiti-componen

9 Tracciamento componenti-requisiti

Componente	Requisiti
Premi	
Premi.Utility	FOb5
Premi.View	FOb15
Premi.PremiCtrl	FOb15
Premi.UserManager	
Premi.UserManager.User	FOb13 FOb14 FOb16
Premi.UserManager.View	FOb13 FOb14 FOb16
Premi.UserManager.UserManagerCtrl	FOb13 FOb14 FOb16
Premi.UserManager.LoginView	FOb14
Premi.UserManager.LoginController	FOb14
Premi.UserManager.RegistrationView	FOb13
Premi.UserManager.RegistrationController	FOb13
Premi.UserManager.ChangePasswordView	FOb16
Premi.UserManager.ChangePasswordController	FOb16
Premi.Viewer	
Premi.Viewer.View	FOp12 FOb2 FOb3 FDe3.1 FOb3.2 FOb3.3 FDe3.4 FOb3.5 FOb3.6

Premi.Viewer.ViewerCtrl	FOp12 FOb2 FOb3 FDe3.1 FOb3.2 FOb3.3 FDe3.4 FOb3.5 FOb3.6
Premi.Presentation	
Premi.Presentation.GraphicObject	FOb4.1 FOb4.2 FOb4.3
Premi.Presentation.GoContent	
Premi.Presentation.Text	FOb4.1.1 FOb4.3.2
Premi.Presentation.Image	FOb4.1.3 FOb4.3.4
Premi.Presentation.Shape	FOb4.1.4 FOb4.3.3
Premi.Presentation.Frame	FOb4.1.2 FOp4.1.2.1 FOb4.3.1
Premi.Presentation.Trail	FDe4.5 FDe4.6 FOb4.7
Premi.Presentation.Presentation	FOb2
Premi.PresentationManager	
Premi.PresentationManager.Export	FOp11 FOp11.1
Premi.PresentationManager.Portable	FOp11 FOp11.2
Premi.PresentationManager.View	FOp10 FOp8

Premi.PresentationManager.PresentationManagerCtrl	FOp10 FOp8
Premi.PresentationManager.RemoveView	FOb6 FOb6.1
Premi.PresentationManager.RemoveController	FOb6 FOb6.1
Premi.PresentationManager.PublicView	FOp7 FOp9
Premi.PresentationManager.PublicController	FOp7 FOp9
Premi.PresentationManager.EditTitleDescrView	FOb4.10 FOb4.8
Premi.PresentationManager.EditTitleDescrController	FOb4.10 FOb4.8
Premi.PresentationManager.NewView	FOb1 FOb1.1 FOb1.2
Premi.PresentationManager.NewController	FOb1 FOb1.1 FOb1.2
Premi.PresentationManager.ListPresView	FOb2
Premi.PresentationManager.ListPresController	FOb2
Premi.Editor	
Premi.Editor.View	FOb4
Premi.Editor.EditorCtrl	FOb4

Premi.Editor.TextView	FOb4.1.1 FOb4.1.1.1 FOb4.1.1.2 FOb4.1.1.3 FOb4.1.1.4 FOb4.3.2 FOb4.3.2.1 FOb4.3.2.2 FOb4.3.2.3 FOb4.3.2.4 FOb4.3.2.5 FOb4.4
Premi.Editor.TextController	FOb4.1.1 FOb4.1.1.1 FOb4.1.1.2 FOb4.1.1.3 FOb4.1.1.4 FOb4.3.2 FOb4.3.2.1 FOb4.3.2.2 FOb4.3.2.3 FOb4.3.2.4 FOb4.3.2.5
Premi.Editor.ShapeView	FOb4.1.4 FOb4.1.4.1 FOb4.3.3 FOb4.3.3.1 FOb4.3.3.2 FOb4.3.3.3 FOb4.3.3.4
Premi.Editor.ShapeController	FOb4.1.4 FOb4.1.4.1 FOb4.3.3 FOb4.3.3.1 FOb4.3.3.2 FOb4.3.3.3 FOb4.3.3.4

Premi.Editor.ImageView	FOb4.1.3 FOb4.1.3.1 FOb4.3.4 FOb4.3.4.1 FOb4.3.4.2 FOb4.3.4.3
Premi.Editor.ImageController	FOb4.1.3 FOb4.1.3.1 FOb4.3.4 FOb4.3.4.1 FOb4.3.4.2 FOb4.3.4.3
Premi.Editor.StyleView	FOb4.3.1.3
Premi.Editor.StyleController	FOb4.3.1.3
Premi.Editor.FrameListView	
Premi.Editor.FrameEditor	
Premi.Editor.FrameEditor.View	FOb4.3.1
Premi.Editor.FrameEditor.FrameEditorCtrl	FOb4.3.1
Premi.Editor.InfographicEditor	
Premi.Editor.InfographicEditor.View	FOb4.3.1.1 FOb4.3.1.2
Premi.Editor.InfographicEditor.InfographicEditorCtrl	FOb4.3.1.1 FOb4.3.1.2
Premi.Editor.InfographicEditor.FrameListController	
Premi.Editor.TrailsEditor	
Premi.Editor.TrailsEditor.View	FDe4.6 FOb4.7
Premi.Editor.TrailsEditor.TrailsEditorCtrl	FDe4.6 FOb4.7
Premi.Editor.TrailsEditor.FrameListController	FOb4.7.2

Premi.Editor.TrailsEditor.EditTrailView	FOb4.7.2 FOb4.7.3 FDe4.7.4 FDe4.7.5 FDe4.7.5.1 FDe4.7.5.2
Premi.Editor.TrailsEditor.EditTrailController	FOb4.7.2 FOb4.7.3 FDe4.7.4 FDe4.7.5 FDe4.7.5.1 FDe4.7.5.2
Premi.Editor.TrailsEditor.NewView	FDe4.5 FDe4.5.1 FDe4.5.2
Premi.Editor.TrailsEditor.NewController	FDe4.5 FDe4.5.1 FDe4.5.2
Premi.Editor.TrailsEditor.EditTitleView	FDe4.7.1
Premi.Editor.TrailsEditor.EditTitleController	FDe4.7.1
Premi.Editor.TrailsEditor.RemoveView	FDe4.9
Premi.Editor.TrailsEditor.RemoveController	FDe4.9

Tabella 3: Tracciamento componenti-requisiti

10 Design Pattern

10.1 Design Pattern Architetture

10.1.1 MVC - Model View Controller

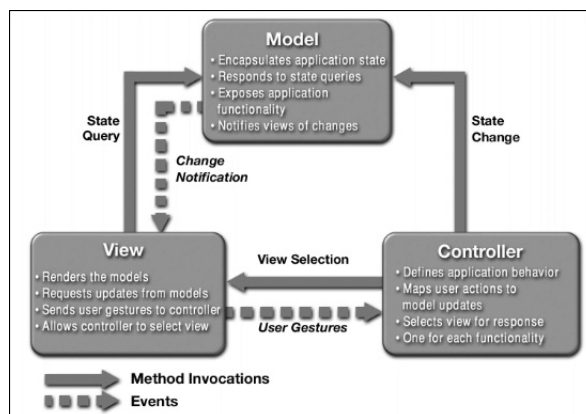


Figura 38: Diagramma del design pattern MVC

- Descrizione:** Il design pattern_G MVC permette un disaccoppiamento totale della View dalle logiche di manipolazione del Modello tramite l'introduzione di un componente, il Controller, che funga da intermediario e da coordinatore in risposta alle interazioni con l'utente. Si individuano tre componenti:
 - Model: dati di business e regole di accesso;
 - View: rappresentazione grafica. Visualizza i dati contenuti nel model e raccoglie gli input dell'utente;
 - Controller: reazioni della UI agli input utente. Interagisce con il model in base ai comandi dell'utente (attraverso la View);
- Motivazione:** Lo scopo di molte applicazioni è quello di recuperare dati e visualizzarli in maniera opportuna a seconda delle esigenze degli utenti. Poiché il flusso chiave di informazione avviene tra il dispositivo su cui sono memorizzati i dati e l'interfaccia utente, si è portati a legare insieme queste due parti per ridurre la quantità di codice e migliorare le performance dell'applicazione. Questo approccio, apparentemente naturale, presenta alcuni problemi significativi; uno di questi è che l'interfaccia utente tende a cambiare più in fretta rispetto al sistema di memorizzazione dei dati. C'è la necessità, quindi, di rendere modulari le funzionalità dell'interfaccia utente in maniera tale da poter facilmente modificare le singole parti. L'intento del pattern MVC è di disaccoppiare il più possibile tra loro le parti dell'applicazione adibite al controllo, all'accesso ai dati e alla presentazione, apportando diversi vantaggi:
 - indipendenza tra i business data (model) la logica di presentazione (view) e quella di controllo (controller);

- separazione dei ruoli e delle relative interfacce;
 - viste diverse per il medesimo model;
 - semplice il supporto per nuove tipologie di client: bisogna scrivere la vista ed il controller appropriati riutilizzando il model esistente.
- **Applicabilità:** Il pattern MVC può essere utilizzato nei seguenti casi:
 - Quando si vuole trattare un gruppo di oggetti come un oggetto singolo;
 - Quando si vuole disaccoppiare View e Model instaurando un protocollo di sottoscrizione e notifica tra loro;
 - Quando si vogliono agganciare più View a un Model per fornire più rappresentazioni del Model stesso.

10.1.2 MVVM - Model View ViewModel

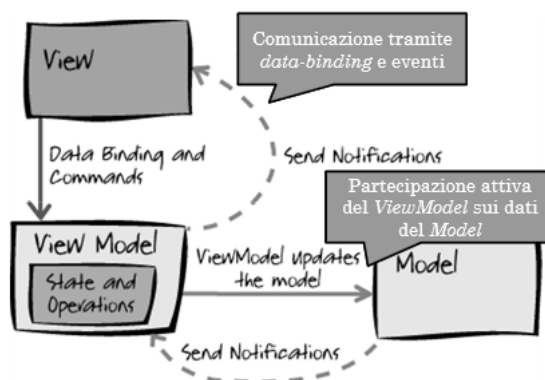


Figura 39: Diagramma del design pattern MVVM

- **Descrizione:** Il design pattern_G MVVM è una variante del pattern MVC che propone un ruolo più attivo della View, la quale è in grado di gestire eventi, eseguire operazioni ed effettuare il data-binding. In questo contesto, quindi, alcune delle funzionalità del Controller vengono inglobate nella View, la quale si appoggia su un'estensione del Model: il ViewModel. Come per il pattern MVC, anche qui si individuano tre componenti:
 - Model: dati di business e regole di accesso;
 - View: rappresentazione grafica. Visualizza i dati contenuti nel model e raccoglie gli input dell'utente;
 - ViewModel: Model esteso con funzionalità per la manipolazione dei dati e per l'interazione con la View.
- **Motivazione:** Il cuore del funzionamento di questo pattern è la creazione di un componente (ViewModel) che rappresenta, in modo astratto, tutte le informazioni e i comportamenti della corrispondente View; quest'ultima si limita a

visualizzare graficamente quanto esposto dal ViewModel, a riflettere i propri cambi di stato nel ViewModel stesso oppure ad attivare i suoi comportamenti. E' compito del ViewModel, offrire alla View una superficie esterna il più possibile ben fruibile, in modo che la sincronizzazione dello stato possa essere fatta senza introdurre logiche decisionali che rendano necessario un test specifico.

- **Applicabilità:** Il pattern MVVM può essere utilizzato nei seguenti casi:
 - Quando si vuole trattare un gruppo di oggetti come un oggetto singolo;
 - Quando si vuole disaccoppiare View e Model instaurando un protocollo di sottoscrizione e notifica tra loro;

10.1.3 Dependency Injection

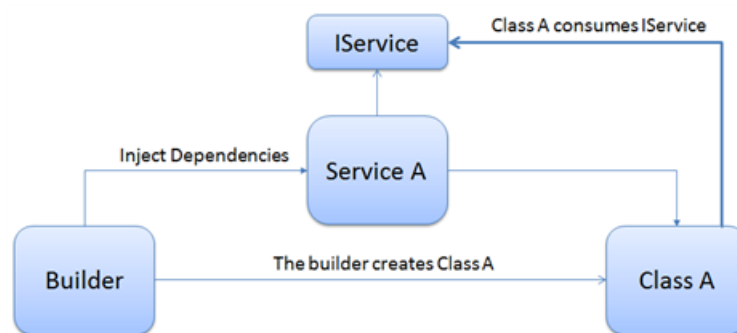


Figura 40: Diagramma del design pattern Dependency Injection

- **Descrizione:** Il design pattern $_G$ Dependency Injection ha lo scopo di semplificare lo sviluppo e migliorare la testabilità del software, permettendo la separazione del comportamento di una componente dalla risoluzione delle sue dipendenze; Il pattern Dependency Injection coinvolge almeno tre elementi:
 - una componente *dipendente*;
 - la dichiarazione delle *dipendenze* della componente, definite come *interface contracts*;
 - un *injector* (chiamato anche *provider* o *container*) che crea, a richiesta, le istanze delle classi che implementano delle *dependency interfaces*.
- **Motivazione:** Il collegamento di due o più componenti in modo esplicito ne aumenta l'accoppiamento, causando una scarsa manutenibilità del software e complicando le fasi di unit testing. Inoltre un componente soggetto a dipendenze risulta meno predisposto al riutilizzo dello stesso. La dependency injection prende il controllo su tutti gli aspetti di creazione degli oggetti e delle loro dipendenze. Normalmente, senza l'utilizzo di questa tecnica, se un oggetto necessita di accedere ad un particolare servizio, l'oggetto stesso si prende la responsabilità di gestirlo, o avendo un diretto riferimento al servizio, o individuandolo con un

Service Locator che gli restituisce un riferimento ad una specifica implementazione del servizio. Con l'utilizzo della dependency injection, l'oggetto ha in sé solamente una proprietà che può ospitare un riferimento a quel servizio e, quando l'oggetto viene istanziato, un riferimento ad una implementazione di questo servizio gli viene iniettata dal framework_G esterno, senza che il programmatore che crea l'oggetto sappia nulla sul posizionamento del servizio o altri dettagli dello stesso.

- **Applicabilità:** Il pattern Dependency Injection può essere utilizzato nei seguenti casi:
 - Quando si ha la necessità di collegare più componenti cercando di minimizzare il livello di accoppiamento;
 - Quando si lavora su progetti basati sul Test Driven.

10.2 Design Pattern Creazionali

10.2.1 Factory Method

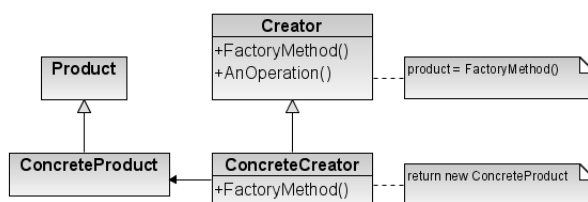


Figura 41: Diagramma del design pattern Factory Method

- **Descrizione:** il design pattern_G Factory Method indirizza il problema della creazione di oggetti senza specificarne l'esatta classe, fornendo un'interfaccia per creare un oggetto, ma lasciando che le sottoclassi decidano quale oggetto istanziare. Definisce un'interfaccia (Creator) per ottenere una nuova istanza di un oggetto (Product). Delega ad una classe derivata (ConcreteCreator) la scelta di quale classe istanziare (ConcreteProduct);
- **Motivazione:** la creazione di un oggetto può, spesso, richiedere processi complessi la cui collocazione all'interno della classe di composizione potrebbe non essere appropriata. Esso può, inoltre, comportare duplicazione di codice, richiedere informazioni non accessibili alla classe di composizione, o non fornire un sufficiente livello di astrazione. Il Factory Method indirizza questi problemi definendo un metodo separato per la creazione degli oggetti. Tale metodo può essere ridefinito dalle sottoclassi per definire il tipo derivato di prodotto che verrà effettivamente creato;
- **Applicabilità:** Il pattern Factory Method si può utilizzare nei seguenti casi:
 - Quando si desidera che la creazione di un oggetto non precluda il suo riuso senza una significativa duplicazione di codice;

- Quando si desidera che la creazione di un oggetto non richieda l'accesso ad informazioni o risorse che non dovrebbero essere contenute nella classe di composizione;
- Quando si desidera che la gestione del ciclo di vita degli oggetti gestiti debba essere centralizzata in modo da assicurare un comportamento consistente all'interno dell'applicazione.