
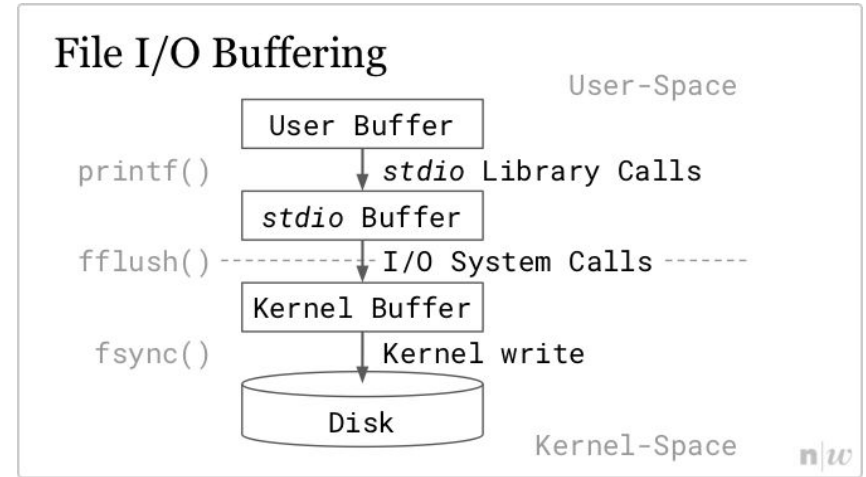


Was bei *exit()* mit Buffern passiert:

fork() kopiert Parent *stdio* Buffer, *exit()* macht *fflush()*.
write() nutzt Kernel-Buffer, der nicht kopiert wird.

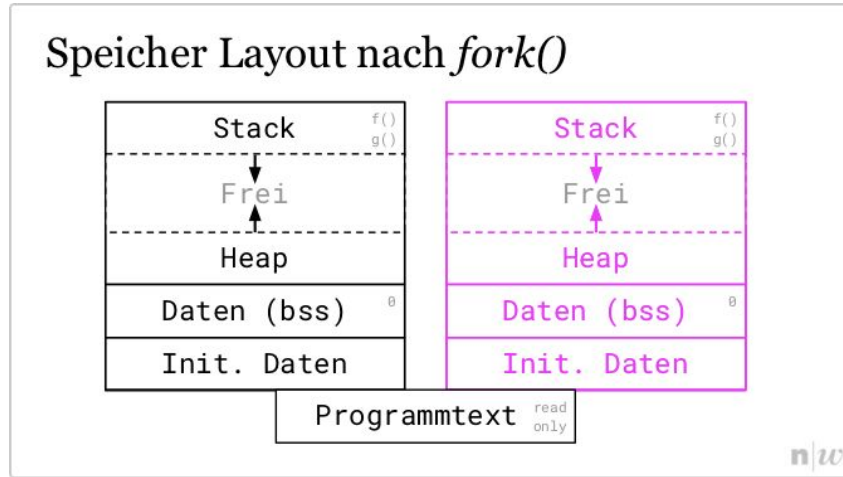

Terminal ist Line-, Files sind Block-gebuffert.