



1) 登录自己的远程仓库，并且粘贴远程主仓库的链接

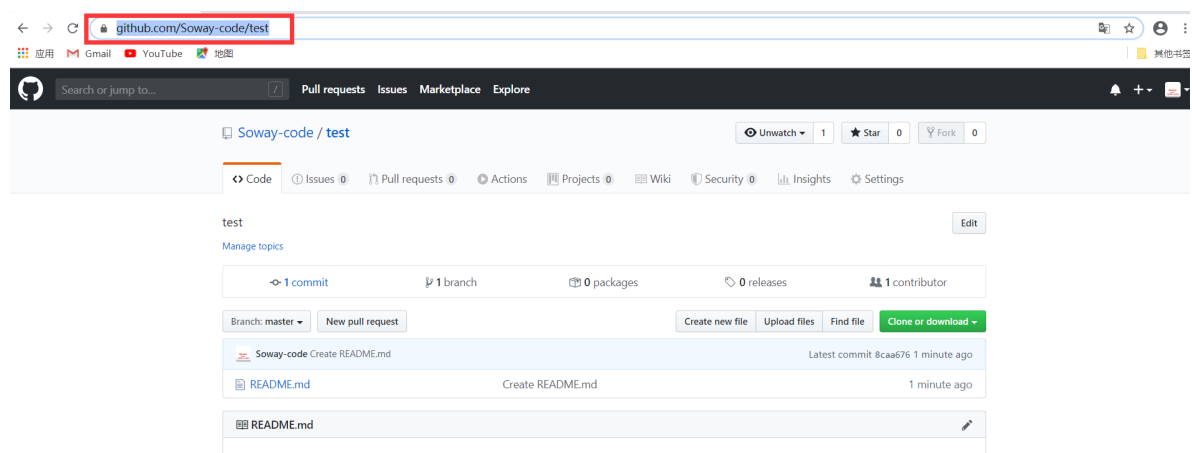


主仓库的链接

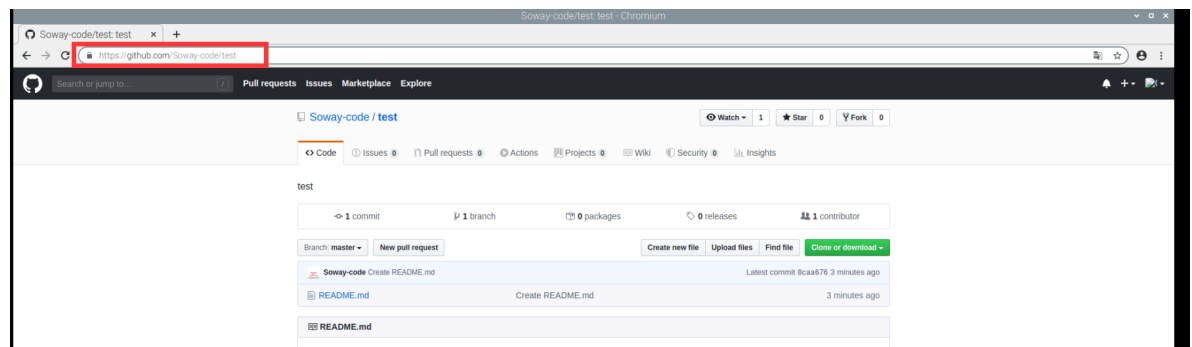


自己远程仓库打开主仓库的链接

2) fork主仓库到自己的远程仓库

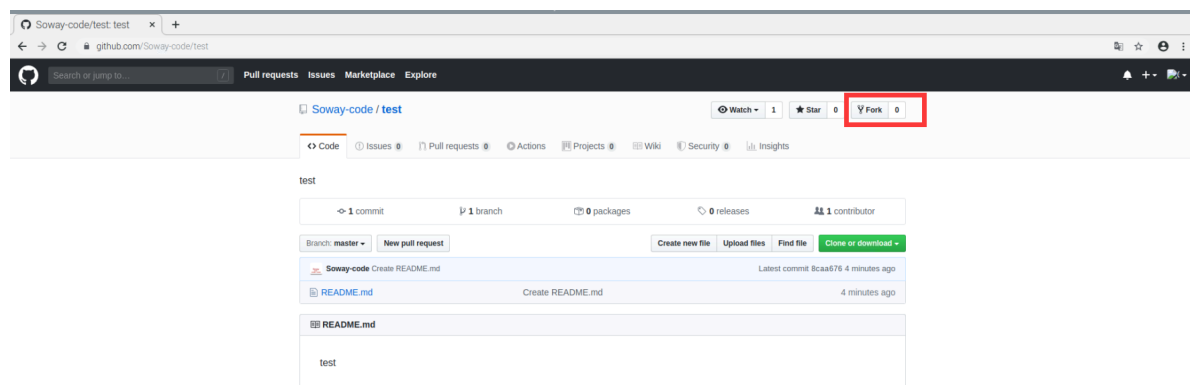


fork之后

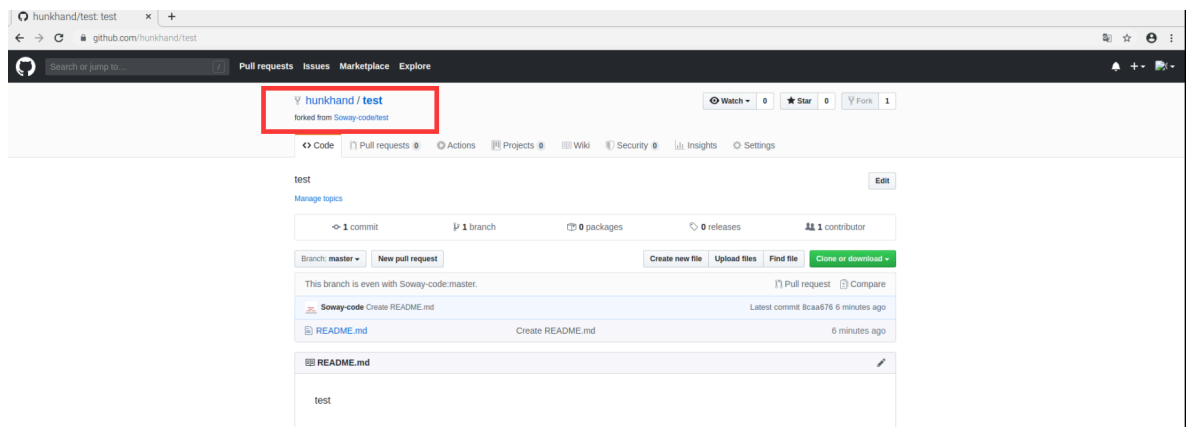

现在自己的远程仓库就有一个与远程主仓库一样仓库

3) 克隆仓库到本地仓库（本地-->电脑）

```
git clone https(ssh):远程主仓库（或自己刚fork的远程仓库）
```

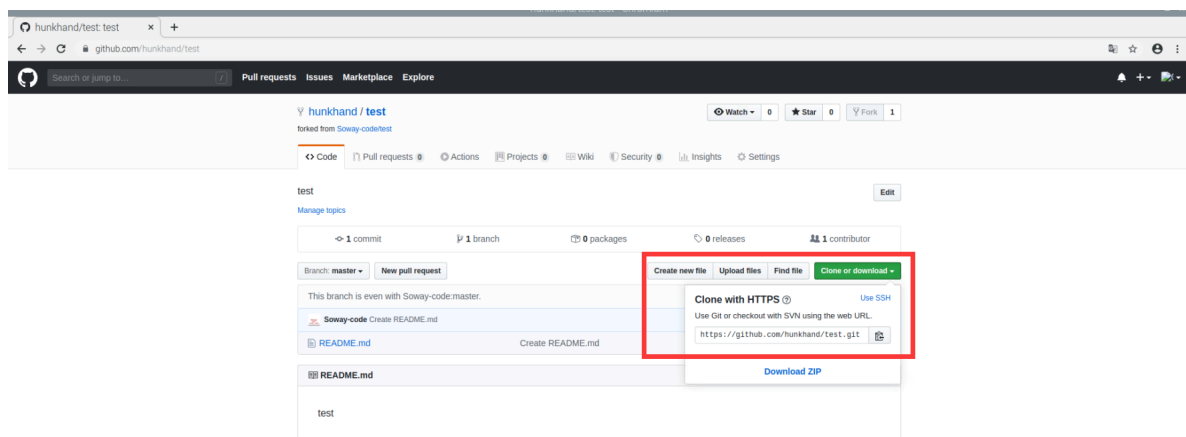

本地就有一个与远程仓库一样的代码

4) 修改或更新代码


```
git add . //把更改或更新的到缓冲区  
git commit -m "xxxx" //加备注xxx
```

5) 提交代码到自己的远程仓库

```
git push
```

到这步骤就完成了本地所有操作

6) PR 操作（这要再登录到自己的远程仓库界面），

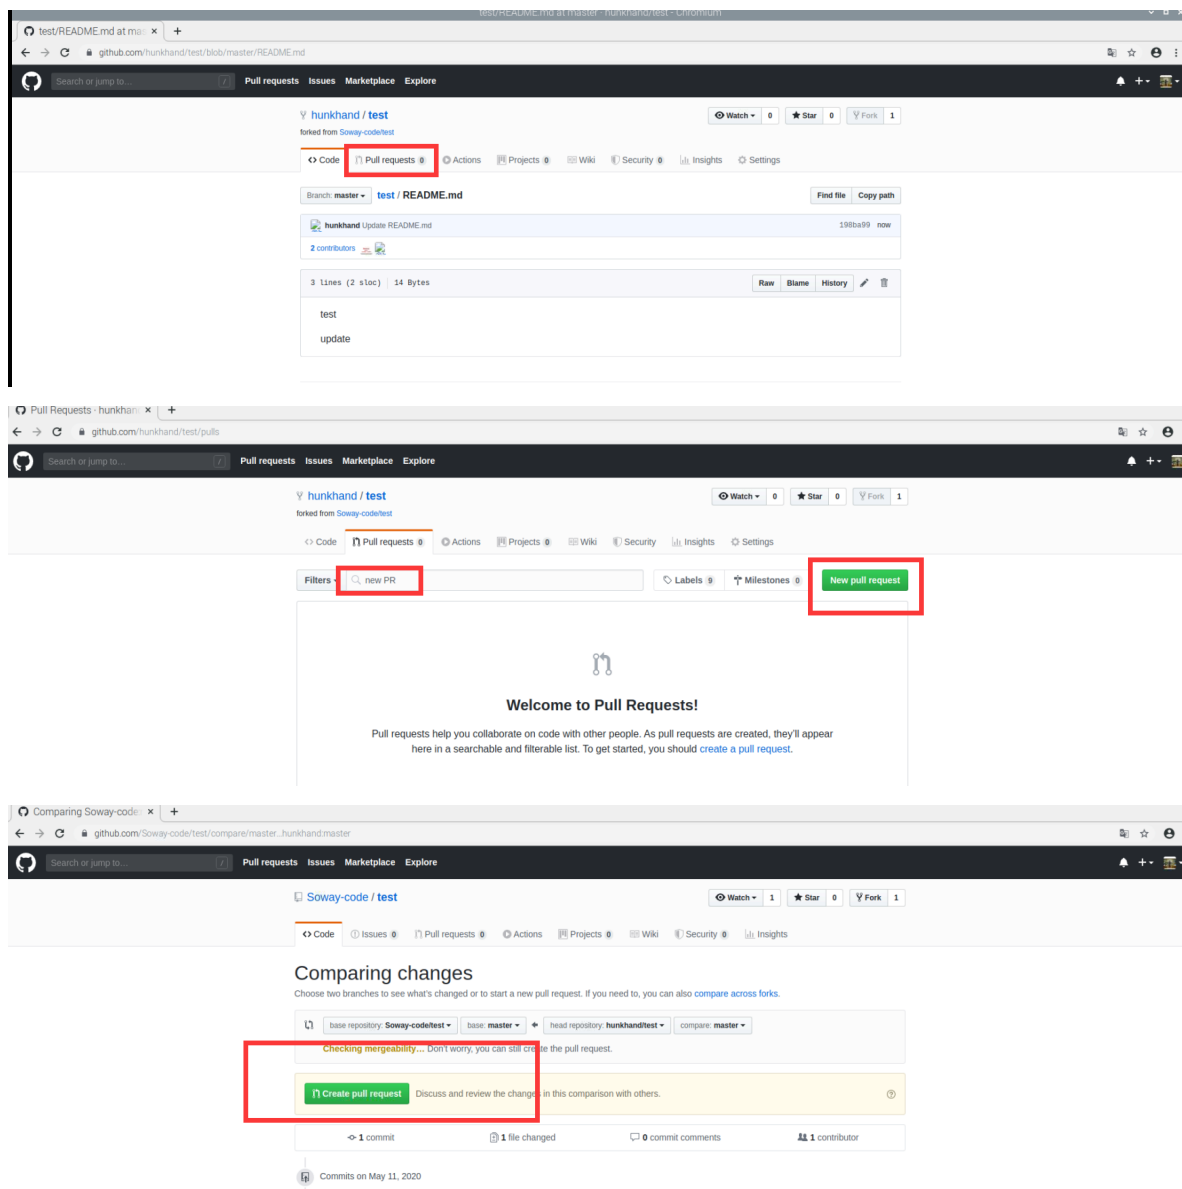

到此就完成PR的操作