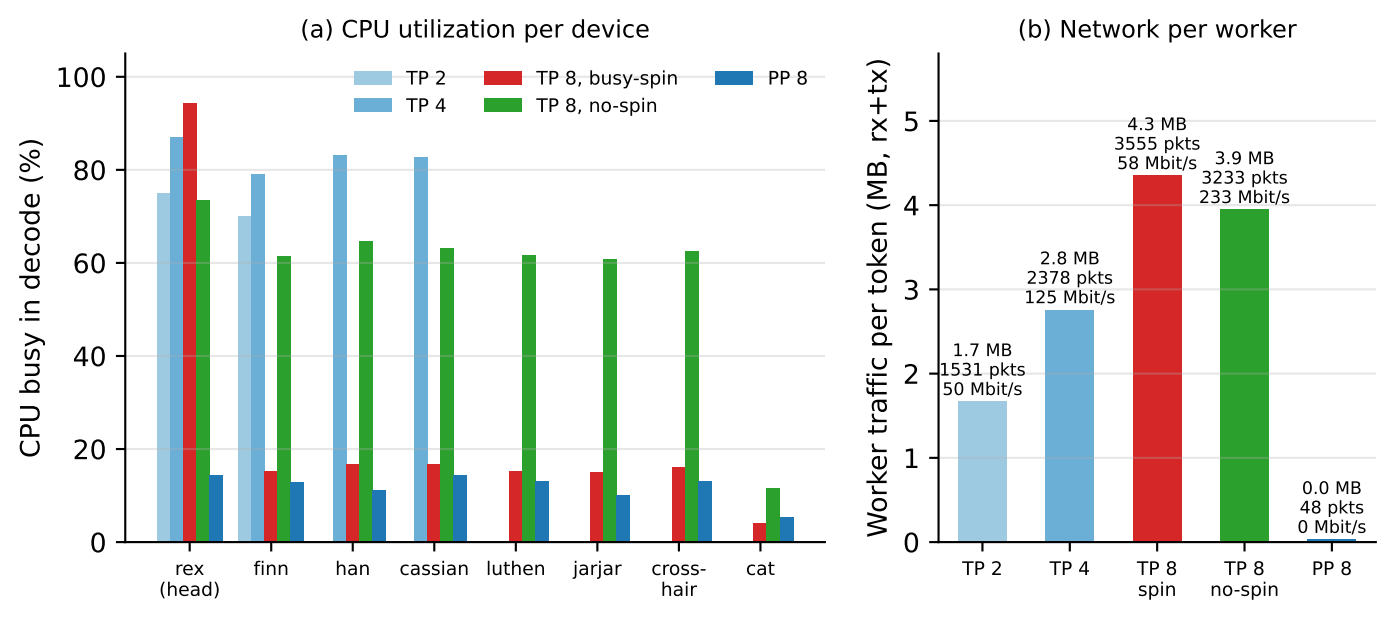
(a) CPU utilization per device
CPU busy in decode (%)
0
20
40
60
80
100
TP 2
TP 4
TP 8, busy-spin
TP 8, no-spin
PP 8
rex (head)
finn
han
cassian
luthen
jarjar
cross-hair
cat
(b) Network per worker
Worker traffic per token (MB, rx+tx)
0
1
2
3
4
5
1.7 MB
1531 pkts
50 Mbit/s
2.8 MB
2378 pkts
125 Mbit/s
4.3 MB
3555 pkts
58 Mbit/s
3.9 MB
3233 pkts
233 Mbit/s
0.0 MB
48 pkts
0 Mbit/s
TP 2
TP 4
TP 8 spin
TP 8 no-spin
PP 8