
 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 1 / 25

Servei 8.30 – Arquitectura de Desenvolupament

Manual d'Integració

Servei d'Integració Contínua

Tema/Detall:



Manual d'integració d'aplicacions JEE en el Servei d'Integració Contínua.

Llista de Distribució:

Nom del Fitxer:

SIC Manual Integració v3.0.0.docx



Versió	Data	Autor	Comentaris
1.0.0	28/01/2010	Jordi Buj	Creació del document.
1.0.1	06/09/2010	CS Canigó	Modificacions Operativa.
1.0.2	24/11/2010	CS Canigó	Correccions
1.0.3	13/01/2010	CS Canigó	Correccions
1.0.4	25/01/2011	CS Canigó	Operativa SVN extern
1.0.5	22/02/2011	CS Canigó	Nova tipologia de projectes: LIB
1.0.6	15/04/2011	CS Canigó	Correccions
1.0.7	29/04/2011	CS Canigó	Correccions
1.0.8	12/09/2011	CS Canigó	Puntualitzacions forma 1er despl. App.
1.0.9	08/05/2012	CS Canigó	Correccions al punt 4.1.2
1.0.10	15/06/2012	CS Canigó	Nova informació alta d'aplicació.
1.0.11	27/05/2013	CS Canigó	Servidors Websphere.
1.0.12	28/10/2013	CS Canigó	Integració amb CAST.
1.0.13	27/02/2014	CS Canigó	Afegits nous servidors suportats:
1.0.14	10/03/2014	CS Canigó	Weblogic 12c i Tomcat 7
1.0.15	22/04/2014	CS Canigó	Operativa usuaris administradors CPD
1.0.16	04/08/2014	CS Canigó	Excepció de restriccions de fitxers al SVN
2.0.0	30/09/2014	CS Canigó	Versions JDK suportades
2.0.1	14/11/2014	CS Canigó	Versions Maven suportades
2.0.2	23/01/2015	CS Canigó	Reversionat amb els canvis realitzats per l'adaptació del SIC al nou model TIC
2.1.0	19/03/2015	CS Canigó	Revisió per transformació de CPD del servei
2.2.0	10/09/2015	CS Canigó	Política entrega de binaris i documentació per versió (/tags)
2.2.1	28/10/2015	CS Canigó	PHP al SIC
			.NET al SIC
			Canvi referències bústia SIC (-> Remedy)

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC		0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx		
	N. versió: 3.0.0		Pàg. 2 / 25



2.2.2	28/01/2016	CS Canigó	Actualització d'informació .NET
2.2.3	09/02/2016	CS Canigó	Desplegament Webs Estàtiques
2.2.4	20/04/2016	CS Canigó	Node JS al SIC
2.2.5	20/04/2016	CS Canigó	Multi BBDD
2.2.6	20/04/2016	CS Canigó	Desplegament Buildpacks
2.2.7	20/04/2016	CS Canigó	Modificacions NodeJS al SIC
2.2.8	21/11/2016	CS Canigó	Desplegaments Cloud (Bluemix i Openshift)
3.0.0	01/06/2017	CS Canigó	SIC 2.0

Aprovació	Data	Signatura

	Preparat	Revisat	Aprovat	Autoritzar
Nom				
Signatura				
Data				

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 3 / 25

1INTRODUCCIÓ.....	4
1.1OBJECTE.....	4
1.2ABAST.....	4
1.3DESCRIPCIÓ DEL SERVEI.....	4
1.4DOCUMENTACIÓ RELACIONADA.....	4
2SIC: CUSTÒDIA DE CODI.....	5
2.1REQUISITS.....	5
2.1.1Connectivitat.....	5
2.1.2Lliurament de codi font.....	5
2.1.3Estructura de projectes i repositoris a GITLAB.....	5
2.1.4Estructura interna de projectes.....	6
2.2PROCEDIMENTS.....	8
2.2.1Procés d'alta d'aplicacions.....	8
2.2.2Procediments operatius.....	9
3SIC: TASQUES D'ANÀLISI DE CODI FONT, CONSTRUCCIÓ D'ARTEFACTES I DESPLEGAMENTS AUTOMATITZATS.....	10
3.1REQUISITS D'INTEGRACIÓ.....	10
3.1.1Requisits comuns.....	10
3.1.2Requisits per a aplicacions JEE.....	10
3.1.3Requisits per a aplicacions .NET.....	13
3.1.4Requisits per a aplicacions Node JS.....	14
3.2REQUISITS PER AL DESPLEGAMENT.....	14
3.2.1Desplegaments en servidors físics (IAAS).....	14
3.2.2Desplegaments al CLOUD.....	15
3.3PROCEDIMENTS.....	16
3.3.1Procés d'alta.....	16
3.3.2Procediments operatius.....	17
4CONSULTES I INCIDÈNCIES.....	20
5ANNEX A.....	21

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 4 / 25

1 Introducció

1.1 Objecte

Aquest document proporciona informació respecte a la metodologia d'integració d'aplicacions que vulguin utilitzar el Servei d'Integració Continua (SIC).

Important: per aplicació al SIC s'entén aquell component de software amb versionatge, procés de construcció i desplegament independent. Dins el mateix codi de diàleg en el nou model TIC poden haver-hi N aplicacions SIC.

1.2 Abast

Aquest document es centra en els requisits que han de complir les aplicacions per tal de poder utilitzar el SIC en concepte de :

- Custòdia de codi font
- Eina d'anàlisi de codi, construcció d'artefactes i automatització dels desplegaments.

També s'inclouen els procediments associats al servei.



1.3 Descripció del servei

El Servei d'Integració Continua (SIC) té com a objectiu donar suport al cicle de vida del desenvolupament d'aplicacions. Per fer-ho, ofereix els següents conjunts d'eines:

- Servei de custòdia de codi font (Repositori SVN)
- Tasques d'anàlisi de codi, construcció d'artefactes i desplegaments automatitzats (Jobs de Jenkins)

1.4 Documentació Relacionada

- [SIC 2.0 - Manual d'Usuari.pdf](#)
- Llibre Normatiu J2EE

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 5 / 25

2 SIC: Custòdia de codi

2.1 Requisits

2.1.1 Connectivitat

Per poder accedir al repositori de custòdia de codi (repositori GitLab de SIC) via VPN cal assegurar que es disposa de connectivitat cap a **git.intranet.gencat.cat**, port 443.

Si no es disposa de visibilitat a la màquina on es troba el repositori de codi del SIC, haurà d'obrir una petició al SAU demanant l'obertura de Firewalls dels seus entorns a la màquina:

- 10.1.116.30, Port 443/TCP

L'accés al repositori de codi haurà d'efectuar-se via domini (git.intranet.gencat.cat), no via IP.

2.1.2 Lliurament de codi font

Només es permet la pujada de codi font al repositori de codi del GitLab del SIC. No es poden incloure binaris de llibreries ni d'altres mòduls ni executables (JAR, WAR, EAR, SO, DLL, EXE...). A tal efecte, en breu estarà disponible el sistema de Gestió de Binaris, on es podran depositar ordenadament les diferents versions de binaris/material multimèdia pesat/altres. S'actualitzarà aquest document amb la informació pertinent al respecte.



Fins a disposar d'aquest nou sistema de Gestió de Binaris, caldrà utilitzar el Subversion com a sistema per emmagatzemar els binaris.

2.1.3 Estructura de projectes i repositoris a GITLAB

Al GitLab a cada repositori Git se'l denomina projecte. Un projecte albergarà un component de codi susceptible de ser versionat de forma independent. És a dir, pot consistir en una llibreria, un microservei, un mòdul o un programa que no té fragments independents.

GitLab també disposa de l'element anomenat Grup. Un grup pot albergar un conjunt de projectes relacionats amb alguna característica concreta. En el nostre cas, els grups de GitLab es correspondran als codis d'aplicació del CTTI i, per tant, tots els projectes estaran agrupats pel seu grup d'aplicació.

S'aconsella pujar el codi font de les aplicacions amb una determinada estructura. Sobretot en cas de tenir la intenció de fer servir també la integració amb les tasques d'anàlisi de codi font, construcció

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 6 / 25

d'artefactes i desplegaments automatitzats que ofereix la Plataforma d'Integració Contínua (Jenkins) del SIC.

2.1.4 Estructura interna de projectes

Hi ha una sèrie de requeriments i de bones pràctiques definides per estructurar els projectes al SIC. Alguns d'aquests requeriments i d'aquestes bones pràctiques són d'aplicació per a tots els projectes i d'altres són aplicables en funció de la tecnologia.

2.1.4.1 Tots els projectes

Per a que el SIC pugui generar els jobs correctament, caldrà disposar de la carpeta de primer nivell `/sic/`. Dins d'aquesta carpeta, cal crear l'axiu `versio.txt` que albergarà la versió del programari per a que els jobs de Jenkins generin els tags corresponents.

Exemple de contingut de l'arxiu `versio.txt`:

1.1.0



2.1.4.2 JEE

Per aplicacions JEE mavenitzades s'hauria de seguir la [estructura de directoris estàndard de Maven](#):


<code>src/main/java</code>	Application/Library sources
<code>src/main/resources</code>	Application/Library resources
<code>src/main/filters</code>	Resource filter files
<code>src/main/config</code>	Configuration files
<code>src/main/scripts</code>	Application/Library scripts
<code>src/main/webapp</code>	Web application sources
<code>src/test/java</code>	Test sources
<code>src/test/resources</code>	Test resources
<code>src/test/filters</code>	Test resource filter files
<code>src/it</code>	Integration Tests (primarily for plugins)
<code>src/assembly</code>	Assembly descriptors
<code>src/site</code>	Site
<code>LICENSE.txt</code>	Project's license
<code>NOTICE.txt</code>	Notices and attributions required by libraries that the project depends on
<code>README.txt</code>	Project's readme

2.1.4.3 PHP

Si bé no representa cap impediment perquè una aplicació PHP estigui correctament desenvolupada, és recomanable seguir un estàndard mínim d'estructuració de carpetes on desar els diferents tipus de

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 7 / 25

components necessaris per a l'aplicació, tal i com es mostra a continuació:

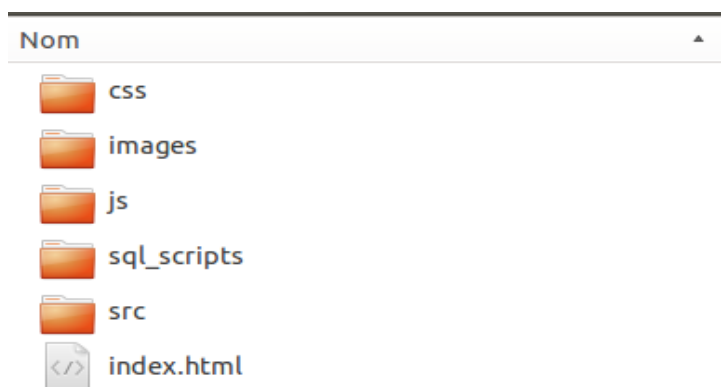

Il·lustració 3.1.3 1

El contingut que emmagatzema cada carpeta queda ben identificat pel nom de cada carpeta, segons el que es detalla a continuació.

- **css:** carpeta on es guardarà tots els fulls d'estils propis de l'aplicació.
- **images:** imatges que utilitza l'aplicació.
- **js:** guardarem tot els arxius amb codi JavaScript de l'aplicació, ja siguin propis o llibreries de tercers (jQuery, Ext.js, Angular, ...). En les llibreries de tercers que poguessin generar components de interfície d'usuari (UI), és possible també emmagatzemar fitxers d'estils i imatges que poguéss utilitzar aquestes llibreries.
- **sql_scripts:** tots els fitxers necessaris per generar la base de dades que faci servir l'aplicació, en cas de fer-ho.
- **src:** tot el codi PHP de l'aplicació.
- **index.html** o altres: punt d'entrada de l'aplicació.

Com ja s'ha comentat aquesta és una proposta d'estructuració de carpetes, però això no exclou que l'aplicació pugui tenir una altra estructura, com podria donar-se el cas si aquesta aplicació està desenvolupada mitjançant un framework PHP (Symfony o similars).

En qualsevol cas, en el repositori SVN del SIC s'ha de fer entrega de tot el codi font necessari per poder desplegar l'aplicació als diferents entorns. Al SIC no està establert cap altre mètode d'obtenció de codi font, com podria ser Composer o CDN (Content Delivery Network).

2.1.4.4 .NET

A .NET no s'especifica cap estructura tot i que es recomana una carpeta per a cada mòdul del projecte, una carpeta per les llibreries(lib), una carpeta per a les llibreries que s'han d'obtenir del NuGet(packages) i el fitxer .sln a l'arrel.

Modul1/	Còdi del mòdul
Modul2/	Còdi del mòdul
ModulN/	Còdi del mòdul
Lib/	Llibreries específiques de l'aplicació
Packages/	Carpeta on es descarreguen les dependències del NuGet
Fitxer.sln	Fitxer per a realitzar la compilació

Com ja s'ha comentat aquesta és una proposta d'estructuració de carpetes.

2.1.4.5 Buildpacks

Depèn del tipus de buildpacks:

- En cas de ser Java seguir les indicacions del punt 2.1.4.2.
- En cas de ser PHP seguir les indicacions del punt 2.1.4.3
- Pels altres tipus de buildpacks no s'especifica cap estructura.

2.2 Procediments

2.2.1 Procés d'alta d'aplicacions



2.2.1.1 Grups

Tots els codis d'aplicació que tenen aplicacions en servei susceptibles de repositar codi al SIC estan pre-creats com a Grups al GitLab.

Per als codis d'aplicació que únicament tinguin aplicacions en fase de projecte (codis d'aplicació nous), els grups encara no estaran creats a l'espai oficial del SIC. Els usuaris de lot d'aplicacions podran crear els seus propis grups al seu espai personal. Posteriorment, a la reunió de Fase 0, el SIC mourà els projectes i grups desitjats a l'espai oficial.

2.2.1.2 Projectes

Els projectes poden ser creats per part del Release Managers (RML) de lot i àmbit. Els RMLs podran crear projectes als grups oficials corresponents als codis d'aplicació del seu lot i àmbit.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 9 / 25

2.2.1.3 Assignació d'usuaris a projectes

2.2.1.3.1 Usuaris de lot d'aplicacions

Hi ha dos tipus d'usuaris de lot d'aplicacions: els Release Managers (que tenen el rol de Master al GitLab) i la resta d'usuaris del lot (que poden tenir el rol Developer).

Cada nit s'executa un procés que actualitza les assignacions dels Release Managers, afegint-los com a Masters de tots els grups als quals tenen accés segons el seu lot i àmbit. Com que disposen del rol de Master a Gitlab, poden assignar i treure permisos a la resta de companys assignant-los un dels següents rols:

- Developer: Si únicament han de tenir permís de lectura/escriptura
- Master: Si, a més de permís de lectura/escriptura, han de gestionar permisos.

El procés de regularització d'usuaris nocturn, promourà tots els Masters de projecte a Masters de grup i els afegirà com a Release Managers dels lots i àmbits als quals corresponen els projectes als que estan assignats amb aquest rol. És a dir, assignar un company com a Master de projecte, provocarà que al dia següent s'hagi promogut a Release Manager.

Es recomana màxima prudència en l'assignació de permisos, ja que -al tractar-se d'un SCM de versions lliurables i no de desenvolupament- convé que únicament el personal que gestioni les releases del programari hi tingui accés.

2.2.1.3.2 Usuaris de CPD i Lloc de Treball



Els usuaris de CPD i de Lloc de Treball s'assignen cada nit als grups corresponents de forma automàtica.

2.2.2 Procediments operatius

2.2.2.1 Ús del repositori de codi font centralitzat

Aquest repositori **no és un entorn de desenvolupament**, el que vol dir que no s'ha de pujar codi que no s'hagi validat prèviament en un entorn local o de desenvolupament. Per tant, un projecte de desenvolupament tindrà configurats **dos repositoris** de codi font:

- el **propi de l'aplicació** o del proveïdor a on es guardi el **codi no definitiu** amb els canvis no consolidats i validats. És el que anomenem repositori local o d'ús diari.
- el **repositori del SIC** a on només es distribuirà el **codi font validat en entorns previs** que es vulgui distribuir als entorns dels serveis centrals.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 10 / 25

La major part de l'equip de desenvolupament treballarà amb el repositori local. Dins de l'equip hi haurà una persona (o grup de persones) encarregat de consolidar el codi de tothom i lliurar-lo. És aquesta figura anomenada Release Manager.

3 SIC: Tasques d'anàlisi de codi font, construcció d'artefactes i desplegaments automatitzats

3.1 Requisits d'integració

3.1.1 Requisits comuns

3.1.1.1 Connectivitat

Per poder accedir a les eines des d'on s'executen les tasques d'anàlisi de codi font, empaquetat d'artefactes i desplegaments automatitzats via VPN cal assegurar que es disposa de connectivitat a la màquina **hudson.intranet.gencat.cat** (10.48.143.21), port 443/TCP.

Si l'aplicació no té visibilitat a aquesta màquina, caldrà obrir una petició al SAU demanant l'obertura de Firewalls dels seus entorns a la màquina :

- **10.1.112.26**, Port 443

L'accés a la Plataforma d'Integració Contínua (Jenkins) haurà d'efectuar-se via domini (hudson.intranet.gencat.cat), no via IP.

3.1.1.2 Ús de Tags al repositori de codi font centralitzat



3.1.2 Requisits per a aplicacions JEE

3.1.2.1 Versions JDK suportades

Les versions de JDK amb les que pot treballar actualment el SIC són:

- JDK 1.6
- JDK 1.7
- JDK 1.8

NOTA: JDK 1.5 ha deixat de ser suportada. Es dona suport extès a les aplicacions que ja estaven integrades al SIC amb aquesta versió, però no a noves.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 11 / 25

3.1.2.2 Versions de Maven suportades

Les versions de Maven amb les pot treballar actualment el SIC són:

- Maven 2.0.9
- Maven 2.0.10
- Maven 2.2.1
- Maven 3.2.2
- Maven 3.3.9

3.1.2.3 Construcció amb Maven 2/3

L'aplicació ha de fer servir Maven 2 o Maven 3 com a eina de construcció dels executables a partir del codi font. L'estructura de l'arbre de directoris del projecte ha de seguir preferentment les convencions de Maven i la indicada en el Llibre Normatiu JEE.

3.1.2.4 Proporcionar els processos de construcció

L'aplicació ha de proporcionar els processos necessaris (Maven goals) per a construir les parts estàtica i dinàmica de l'aplicació, segons està descrit en el Llibre Normatiu JEE.

Per tal de poder facilitar la generació d'aquests processos de construcció es proporcionarà un pom.xml d'exemple. Aquest pom.xml d'exemple està basat en el projecte d'exemple plantilla-canigó.

Per més informació sobre els elements que integren el pom.xml necessari podeu consultar [l'annex A](#).



Cal tenir en compte que el codi que entra al sistema té per objectiu ser desplegat en els Serveis TIC Centrals, per tant cal que compleixi una sèrie de normes, per exemple les referents a l'estructura de directoris descrites en el punt "Directoris del Contingut Estàtic i Dinàmic". A l'hora de desplegar s'espera que:

- Les classes es trobin ubicades a la ruta `"/src/main/java"`
- Els recursos que hagin de ser inclosos en el classpath a `"/src/main/resources"`
- Tot el contingut del modul web `"/src/main/webapp"`

L'aplicació plantilla de Canigó es pot fer servir com a exemple i punt de partida també en aquest aspecte.

3.1.2.5 Construcció independent de la plataforma

Els processos de construcció de l'aplicació (Maven goals) han de ser independents de la màquina i plataforma on s'executen. Per exemple, tota referència a fitxers s'ha de fer amb paths relatius.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 12 / 25

En particular, aquests processos han de poder executar-se sense canvi tant en els entorns de desenvolupament com en les màquines del SIC.

3.1.2.6 Execució de tests

No s'ha de barrejar el codi del programa amb el codi que serveix per provar, ni tampoc els recursos, per tant cal ubicar els tests i totes les classes que aquests necessitin en el directori “src/test/java” i els recursos utilitzats exclusivament per els tests s'ubicaran “src/test/resources”. Aquestes ubicacions no seran desplegades.

És possible que per tal d'executar els tests siguin necessaris una sèrie de dependències extra. És molt important que aquestes dependències siguin marcades com a tal, així evitem que siguin incloses en el desplegament. Per fer-ho caldrà indicar l'scope de la dependència Maven com a test.

Cal fer tests que siguin independents de les circumstàncies en que s'executin, en l'entorn on s'executaran no es tindrà accés a base de dades ni a la major part de recursos, però del que es tracta és de provar codi, no pas provar cap accés a recursos ni provar el gestor de base de dades ni la velocitat de la xarxa. Per tant és recomanable l'ús d'interfícies i Objectes Mock que les implementin automàticament en la capa DAO i de serveix i centrar-se en provar bé la capa de negoci o bé implementar objectes “dummy”.

3.1.2.7 Versionat

El número de versió inclòs en el POM del projecte ha de coincidir amb l'indicador de versió inclòs en l'arxiu /sic/versio.txt.

```
<version>1.0.1</version>
```



figura 4.1.2.9.-1. Propietat de versió en el pom.xml

3.1.2.8 Dependències localitzades en repositoris públics

Totes les dependències de l'aplicació han d'estar accessibles en els repositoris públics de Maven 2/3 configurats al Nexus del SIC. Es pot validar la existència o no de la dependència accedint a la següent URL:

<http://hudson.intranet.gencat.cat/nexus/content/groups/public/>

Qualsevol llibreria o versió que no estigui en un repositori públic haurà de passar per un procés d'aprovació tant per part del projecte com del suport de SIC. En particular, no es poden fer referències a recursos del proveïdor.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 13 / 25

3.1.2.9 No incloure llibreries que proporciona el servidor

Les llibreries tals com Drivers JDBC o implementacions de les APIs J2EE (Servlet, JSP,...) no han de quedar mai incloses dins del mòdul desplegable, ja que aquestes llibreries són proporcionades pel servidor d'aplicacions.

3.1.2.10 Funcionament de l'aplicació en format empaquetat

L'aplicació ha de ser capaç de funcionar correctament sobre el servidor d'aplicacions escollit en format empaquetat. Aquest fa referència als tipus més comuns: **WAR**, **EAR** o **JAR**.

Aquest requisit implica que el primer desplegament que es faci de l'aplicació en el servidor d'aplicacions escollit ha de ser en aquest mode, empaquetat. Si no es realitza d'aquesta forma, els re-desplegaments efectuats des del SIC sobre l'entorn d'Integració fallaran, ja que el SIC utilitza el mode de re-desplegament d'aplicacions en format empaquetat per efectuar els re-deploys.

3.1.2.11 L'accés a fitxers que estan dins del mòdul desplegable ha de fer-se via `getResource()`

Si una aplicació necessita obrir un fitxer dels continguts dins del mòdul desplegable, ho ha de fer com a recurs (`Class.getResourceAsStream`). No pot utilitzar les APIs Java d'accés a fitxers (`java.io.File`). Això és degut a que, en els entorns d'integració, els desplegaments automatitzats es fan com a arxius empaquetats (WAR, EAR) i no com a directoris desempaquetats. Els fitxers continguts dins d'un mòdul empaquetat només són accessibles com a recurs i en mode de només lectura.

3.1.3 Requisits per a aplicacions .NET



3.1.3.1 Versions MS Build suportades

Les versions de Ms Build amb les que pot treballar actualment el SIC són:

- MS Build 3.5
- MS Build 4.0
- MS Build 4.5.2

3.1.3.2 Versions de NuGet suportades

La versió de NuGet amb la que es pot treballar actualment al SIC és:

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 14 / 25

- 2.8.x

3.1.4 Requisits per a aplicacions Node JS

3.1.4.1 Versions NodeJs suportades

Les versions de Ms Build amb les que pot treballar actualment el SIC són:

- NodeJS 0.12.13
- NodeJS 4.4.3
- NodeJS 5.10.1

3.2 Requisits per al desplegament

3.2.1 Desplegaments en servidors físics (IAAS)

3.2.1.1 Desplegament de binaris no generats a Jenkins

Per poder demanar el desplegament d'artefactes binaris no desplegats a Jenkins es necessari haver-hi pujat prèviament, tant els artefactes com els manuals de desplegament, a l'espai de binaris del SIC.

3.2.1.2 JEE

Si es volen fer servir les tasques de desplegaments automatitzat des de SIC, cal que l'aplicació pugui ser desplegada sobre un dels següents servidors d'aplicacions:



- Weblogic (9.2, 10.3.x, 11g, 12c)
- Websphere 6.1, 8.5
- Tomcat (5.5, 6, 7)

Primer desplegament de l'aplicació

Les tasques d'execució de desplegament automatitzat fan un re-desplegament de l'aplicació i no pas un desplegament. Per tant, cal que l'aplicació ja es trobi desplegada (en format empaquetat WAR/EAR). **La petició per fer aquest primer desplegament de l'aplicació corre a càrrec dels proveïdors de l'aplicació i en ella s'ha d'indicar a SAU de forma explícita que l'aplicació ha de desplegar-se en format empaquetat (WAR/EAR).**

També s'ha d'indicar que l'aplicació en qüestió estarà integrada en la plataforma d'Integració Continua del CTTI, el SIC. Aquest punt és molt important per que en carència d'aquesta especificació alhora de fer la petició, SAU ordenarà que l'aplicació es desplegui de forma explotada, fent que els successius intents de re-desplegament des del SIC fallin.

Destacar que en cas que els tècnics que administren els servidors d'aplicacions facin qualsevol canvi

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 15 / 25

en la referència al artefacte a desplegar o canvi en el nom de l'aplicació dins el servidor d'aplicacions, ha de ser notificat a l'equip del SIC, ja que en cas contrari el job de desplegament deixarà de funcionar.

3.2.1.3 .NET

El servei del SIC inclou la solució MS Web Deploy amb la que es pot desplegar en servidors IIS a partir d'una compilació NuGet / MSBuild. Dins de l'estructura de carpetes del projecte, es genera un empaquetat en format zip que pot ser utilitzat per aquesta eina per realitzar un desplegament de forma transparent.

La versió de MS Web Deploy amb la que pot treballar actualment el SIC és:

- MS Web Deploy 3.6

3.2.2 Desplegaments al CLOUD

3.2.2.1 Comuns

Si es vol desplegar la aplicació al Cloud, cal que l'aplicació proporcioni els fitxers **Dockerfile.ci** necessaris per crear les imatges que l'aplicació farà servir als contenidors que més endavant es desplegaran.

L'equip del SIC configurarà el job de BLD per la generació i publicació de les imatges definides.

3.2.2.2 Bluemix



Per desplegaments a Bluemix, la aplicació ha de proporcionar el fitxer **docker-compose-ci.yml** amb el guió de contenidors a generar.

El servei del SIC crearà un job de desplegament (un a PRE i altre a PRO), i el farà servir per crear l'ecosistema necessari pel funcionament de l'aplicació, és a dir, tot el necessari com BBDD, servidor d'aplicacions, etc

3.2.2.3 OpenShift

Per desplegaments a OpenShift, la aplicació ha de proporcionar el fitxer **docker-template-ci.yaml** amb el guió de contenidors a generar.

El servei del SIC crearà un job de desplegament (un a PRE i altre a PRO), i el farà servir per crear l'ecosistema necessari pel funcionament de l'aplicació.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 16 / 25

3.3 Procediments

3.3.1 Procés d'alta

El procés d'alta d'una aplicació al SIC per poder fer ús de les eines d'anàlisi de codi font, construcció d'artefactes i desplegaments automatitzats consta de les següents fases:



- **Alta de l'aplicació a les eines d'anàlisi de codi font, construcció d'artefactes i desplegaments automatitzats**

3.3.1.1 Alta de l'aplicació a les eines d'anàlisi de codi font, construcció d'artefactes i desplegaments automatitzats.

Per poder fer servir les eines d'anàlisi de codi font, construcció d'artefactes i desplegaments automatitzats cal obrir una petició de suport funcional per a l'aplicació "FRAMEWORK SIC" a Remedy i adjuntar el **DA de l'aplicació**.

És convenient incloure a la petició les següents dades generals:

- **Àmbit/Departament***: Departament o àmbit al que pertany l'aplicació.
- **Codi d'aplicació***: Codi d'aplicació. Numèric de 4 xifres
- **Nom de l'aplicació***: Nom amb el que es descriu l'aplicació
- **CPD/Cloud***: CPD o Cloud al que desplegarà l'aplicació
- **LOT***: Lot al que pertany l'aplicació. En cas que l'aplicació estigui fora de Lot caldrà seleccionar el valor 'Fora de Lot' i informar-ne el nom de l'empresa proveïdora al seu respectiu camp.
- **Nom empresa Proveïdora**: Només cal informar-ho en cas que l'aplicació es trobi fora de Lot.
- **Número i nom del servei**: Per a les peticions a SAU automatitzades que realitzen algunes tasques.
- **Bústies de notificació d'execució de Job**: Bústies a les que s'enviarà una notificació al finalitzar les execucions de les tasques. En cas de no informar cap bústia, no s'enviarà cap notificació al finalitzar l'execució del job.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 17 / 25

3.3.2 Procediments operatius

Tot tipus d'aplicació que es vulgui integrar amb la Plataforma d'Integració Contínua, comptarà amb un job de tipus pipeline. Aquest job comptarà amb una sèrie fases (stages) mínimes:

- Build: construcció o empaquetat d'artefactes.
- Desplegament: Desplegament a un entorn, pot ser automàtic o manual.
 - Desplegament manual
 - Desplegament automàtic

3.3.2.1 Construcció/empaquetat d'artefactes

3.3.2.1.1 Aplicacions JEE

Per a les aplicacions JEE, la fase de Build realitzarà les següents accions:

- Anàlisi del codi font amb CAST i Fortify.
- Empaquetat dels artefactes segons la definició del pom.xml de l'aplicació.
- Arxivar els artefactes generats.

Adicionalment, si l'aplicació es desplega al Cloud, la fase de Build realitzarà les següents accions:

- Anàlisi del fitxer Dockerfile que es fa servir que la generació de la imatge.
- Generació de la imatge a partir del Dockerfile especificat.
- Anàlisi de les vulnerabilitats de la imatge generada mitjançant Clair.
- Publicació de la imatge generada al registre del cloud que pertorqui (Bluemix o OpenShift).



3.3.2.1.2 Aplicacions PHP

Per a les aplicacions PHP, la fase de Build realitzarà les següents accions:

- Empaquetat del codi font a un zip. En cas que l'aplicació distingeixi entre codi estàtic i dinàmic, realitzarà l'empaquetat en 2 artefactes. El contingut de cada paquet ha de ser indicat al formulari d'alta (si no s'indica res, es donarà per fet que no tot s'empaquetarà junt i desplegarà a un únic Apache).
- Arxivar el codi empaquetat.

Adicionalment, si l'aplicació es desplega al Cloud, la fase de Build realitzarà les següents accions:

- Anàlisi del fitxer Dockerfile que es fa servir que la generació de la imatge.
- Generació de la imatge a partir del Dockerfile especificat.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 18 / 25

- Anàlisi de les vulnerabilitats de la imatge generada mitjançant Clair.
- Publicació de la imatge generada al registre del cloud que pertorqui (Bluemix o OpenShift).

3.3.2.1.3 Aplicacions .NET

Per a les aplicacions .NET, la fase de Build realitzarà les següents accions:

- Empaquetat dels artefactes segons la definició al fitxer SLN de l'aplicació.
- Arxivar els artefactes generats.

3.3.2.1.4 Aplicacions Buildpacks

Per a les aplicacions Web estàtiques, la fase de Build realitzarà les següents accions:

- Generació manifest_PRE.yml i manifest_PRO.yml
- Empaquetat del codi en un Zip per arxivar.
- Arxivar els artefactes generats.

3.3.2.1.5 Aplicacions Node JS

Per a les aplicacions Node JS, la fase de Build realitzarà les següents accions:

- Comprovació del codi de l'aplicació.
- Instal·lació de les llibreries necessàries

Adicionalment, si l'aplicació es desplega al Cloud, la fase de Build realitzarà les següents accions:



- Anàlisi del fitxer Dockerfile que es fa servir que la generació de la imatge.
- Generació de la imatge a partir del Dockerfile especificat.
- Anàlisi de les vulnerabilitats de la imatge generada mitjançant Clair.
- Publicació de la imatge generada al registre del cloud que pertorqui (Bluemix o OpenShift).

3.3.2.2 Desplegaments automatitzats

La plataforma d'Integració Contínua no s'ha de considerar com un entorn de proves com pot ser un entorn de desenvolupament. Això vol dir que no s'ha de fer un ús abusiu sobre les execucions de tasques de desplegament automatitzat.

3.3.2.2.1 Aplicacions JEE

Les tasques de desplegament automatitzat fan re-desplegaments de l'aplicació basant-se en el fet de que aquesta aplicació es desplega en format empaquetat. Si no es complís aquesta premissa els re-desplegaments sobre l'entorn d'Integració fallarien.

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 19 / 25

Les tasques de desplegament automatitzat necessiten que l'aplicació ja es trobi desplegada per tal de poder fer el re-desplegament, altrament l'execució de la tasca fallarà.

3.3.2.2.2 Aplicacions PHP

A diferència del que s'estableix per a JEE, en el cas de PHP no aplica el procés de re-desplegament indicat anteriorment. La tasca de Jenkins s'encarrega d'enviar-la a la màquina/es que correspongui, esborrant prèviament si hagués hagut un desplegament anterior.

3.3.2.2.2.1 Aplicacions Buildpacks

Les aplicacions web estàtiques despleguen automàticament a un cloud públic.

3.3.2.2.3 Desplegaments al CLOUD

Les aplicacions que es despleguen al Cloud, fan servir imatges generades i publicades a la fase de Build executada anteriorment.

Aquesta fase generarà al Cloud escollit, tot l'ecosistema de contenidors definit al fitxer descriptor especificat.

3.3.2.3 Desplegaments manuals

Aquest tipus de desplegaments generen una petició SAU-Remedy per tal que CPD realitzi el desplegament.

3.3.2.4 Projectes llibreria (només JEE, .NET, npm i bower)



El SIC ofereix la possibilitat de que una aplicació desenvolupi, construeixi i utilitzi les seves pròpies llibreries.

L'execució de la tasca creada per a aquest projecte instal·la la llibreria al repositori Nexus. Les aplicacions que vulguin utilitzar aquesta llibreria l'hauran d'importar amb el nom i versió correctes en els seus arxius de configuració corresponents (pom.xml, etc.).

3.3.2.5 Instal·lació de llibreria no disponible públicament

Per a la instal·lació al repositori local del Hudson de llibreries de tercers cal obrir una petició de suport funcional de l'aplicació 'FRAMEWORK SIC' a Remedy. Cal informar a la descripció de la petició les següents dades:

- Nom i versió de la llibreria
- URL on obtenir la llibreria (o adjuntar-la a la pròpia petició Remedy)

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 20 / 25



- Característiques de la llibreria
 - És una llibreria que no està disponible en els repositoris públics
 - Llibreria disponible públicament, però és una versió concreta que aporta una funcionalitat necessària que no es troba en les versions disponibles públicament
- Funcionalitat de la llibreria
- Raons per la utilització de la llibreria

3.3.2.6 Modificació de dades d'aplicació

Per a les actualitzacions de llibreries aplica la mateixa mecànica que per a primera la instal·lació, però indicant que es tracta d'una actualització sobre una ja existent.

4 Consultes i incidències

Les consultes i incidències relacionades amb el Servei d'Integració Continua cal demanar-les/informar-les mitjançant les corresponents peticions a Remedy. Per a més informació veure el document [SIC – HowTo – Obrir peticions SIC a Remedy](#) que es troba penjat al [portal de Frameworks i Solucions d'Arquitectura](#).

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 21 / 25

5 Annex A

En aplicacions JEE mavenitzades el pom.xml de l'aplicació ha de disposar d'una sèrie de elements de configuració mínims per poder funcionar dintre del SIC. Aquests elements es descriuen a continuació.

```
<groupId>plantilla-canigo</groupId>
<artifactId>plantilla-canigo</artifactId>
<version>2.3.9</version>
<packaging>war</packaging>
<name>plantilla-canigo</name>
<description>Plantilla Canigó sense exemples</description>
```

figura A – 0. Configuració de propietats generals paràmetres groupId, artifactId, version, name, package i description

```
<sourceDirectory>${basedir}/src/main/java</sourceDirectory>
<testSourceDirectory>${basedir}/src/test/java</testSourceDirectory>
<outputDirectory>${basedir}/target/classes</outputDirectory>
<resources>
  <resource>
    <directory>${basedir}/src/main/resources</directory>
  </resource>
</resources>
<testResources>
  <testResource>
    <directory>${basedir}/src/test/resources</directory>
  </testResource>
  <testResource>
    <directory>${basedir}/src/main/resources</directory>
  </testResource>
  <testResource>
    <targetPath>webapp</targetPath>
    <directory>${basedir}/src/main/webapp</directory>
  </testResource>
</testResources>
```

figura A - 1. Configuració de la estructura interna del projecte

```
<plugin>
  <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
  <configuration>
    <source>1.5</source> <!-- versió de JDK -->
    <target>1.5</target>
  </configuration>
</plugin>
```

figura A - 2. Configuració de la versió del Jdk utilitzat



```
<plugin>
  <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
  <configuration>
    <warSourceDirectory>
      ${basedir}/src/main/webapp
    </warSourceDirectory>
  </configuration>
</plugin>
```

figura A - 4. Configuració del directori on anirà el war generat

```
<plugin>
  <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
  <configuration>
    <finalName>${artifactId}</finalName>
    <descriptors>
      <descriptor>src/main/resources/assemble/dynamic.xml</descriptor>
      <descriptor>src/main/resources/assemble/static.xml</descriptor>
      <descriptor>src/main/resources/assemble/audit.xml</descriptor>
    </descriptors>
  </configuration>
  <executions>
    <execution>
      <id>assembly-app</id>
      <phase>package</phase>
      <goals>
        <goal>assembly</goal>
      </goals>
    </execution>
  </executions>
</plugin>
```

*figura A - 5. Configuració de la construcció dels artefactes
corresponents a la part dinàmica, part estàtica i fitxer d'auditoria de l'aplicació.*

Molt important és la configuració del maven-assembly-plugin expressada en la Figura A.5. Aquesta configuració indicarà a aquest plugin de maven com generar els artefactes corresponents a la part



 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 23 / 25

dinàmica, part estàtica i fitxer d'auditoria de l'aplicació.

La configuració està dividida en tres arxius de configuració que s'hauran de declarar en el path src/main/resources/assemble/. Aquests tres arxius són dynamic.xml, static.xml i audit.xml

```
<assembly>
  <id>dynamic</id>
  <formats><format>war</format></formats>
  <includeBaseDirectory>false</includeBaseDirectory>
  <fileSets>
    <fileSet>
      <directory>target/${artifactId}-${version}</directory>
      <outputDirectory>.</outputDirectory>
      <includes>
        <include>WEB-INF/**/*.</include>
        <include>**/*.jsp</include>
      </includes>
      <excludes>
        <exclude>**/*.html</exclude>
        <exclude>**/*.htm</exclude>
        <exclude>css/**/*</exclude>
        <exclude>images/**/*</exclude>
        <exclude>scripts/**/*</exclude>
        <exclude>config/**/*</exclude>
      </excludes>
    </fileSet>
  </fileSets>
</assembly>
```

figura A - 6. Arxiu exemple de configuració de la generació de la part dinàmica

 Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 	MANUAL D'INTEGRACIÓ SIC	0192
	SIC Manual Integració v3.0.0.docx	
	N. versió: 3.0.0	Pàg. 24 / 25

```

<assembly>
  <id>static</id>
  <formats>
    <format>zip</format>
  </formats>
  <includeBaseDirectory>>false</includeBaseDirectory>
  <fileSets>
    <fileSet>
      <directory>target/${artifactId}-${version}</directory>
      <outputDirectory></outputDirectory>
      <includes>
        <include>/**/*.html</include>
        <include>/**/*.htm</include>
        <include>css/**/*.css</include>
        <include>images/**/*.png</include>
        <include>scripts/**/*.js</include>
        <include>config/**/*.xml</include>
      </includes>
    </fileSet>
  </fileSets>
</assembly>

```

figura A-7. Arxiu exemple de configuració de la generació de la part estàtica



```
<assembly debug="true">
  <id>audit</id>
  <formats>
    <format>zip</format>
  </formats>
  <includeBaseDirectory>>false</includeBaseDirectory>
  <fileSets>
    <fileSet>
      <directory>src</directory>
      <outputDirectory>/src</outputDirectory>
      <includes>
        <include>*/*.*</include>
      </includes>
    </fileSet>
  </fileSets>
  <dependencySets>
    <dependencySet>
      <outputDirectory>/lib</outputDirectory>
      <includes>
        <include>*.jar:</include>
      </includes>
    </dependencySet>
  </dependencySets>
</assembly>
```

figura A-8. Arxiu exemple de configuració de la generació del fitxer d'auditoria