https://friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev/


94	88	100	60
Rendimiento	Accesibilidad	Prácticas recomendadas	SEO

94

Rendimiento

Los valores son estimaciones y pueden variar. La puntuación del rendimiento se calcula directamente a partir de estas métricas. Ver calculadora.


▲ 0–49 50–89 90–100



MÉTRICAS

Ampliar vista

First Contentful Paint 0,9 s	Renderizado del mayor elemento con contenido 2,2 s
Total Blocking Time 200 ms	Cambios de diseño acumulados 0,026
Speed Index 3,9 s	

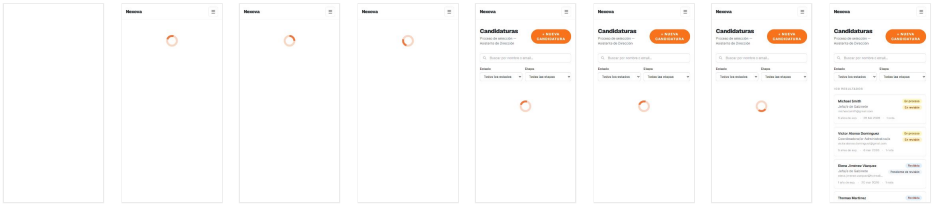

Mostrar auditorías relacionadas con: All FCP LCP TBT CLS

ESTADÍSTICAS

▲ JavaScript antiguo — Ahorro estimado de 14 KiB

Los polyfills y los transforms permiten que los navegadores antiguos utilicen las nuevas funciones de JavaScript. Sin embargo, muchos de estos polyfills y transforms no son necesarios para los navegadores modernos. Te recomendamos que modifiques tu proceso de compilación de JavaScript para que no transpile las funciones de Baseline, a menos que sepas que debes admitir navegadores antiguos. Descubre por qué la mayoría de los sitios pueden implementar código ES6+ sin transpilación. FCP LCP Sin puntuar

URL	Bytes desperdiciados
github.dev Propio	13,5 KiB
...chunks/32zy0ql92zysv.js (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	13,5 KiB
32zy0ql92zysv.js:31	Array.prototype.at
32zy0ql92zysv.js:31	Array.prototype.flat
32zy0ql92zysv.js:31	Array.prototype.flatMap
32zy0ql92zysv.js:31	Object.fromEntries
32zy0ql92zysv.js:31	Object.hasOwn

URL	Bytes desperdiciados
32zy0ql92zysv.js:31	String.prototype.trimEnd
32zy0ql92zysv.js:31	String.prototype.trimStart

▲ Árbol de dependencia de red

Evita encadenar solicitudes críticas reduciendo la longitud de las cadenas, disminuyendo el tamaño de los recursos o posponiendo la descarga de recursos innecesarios para mejorar la carga de la página. LCP Sin puntuar

Latencia de ruta crítica máxima: **669 ms**

Navegación inicial

https://friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev - **227 ms,** 3,95 KiB

...chunks/1i85zsk3sikv7.css (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev) - **669 ms,** 8,55 KiB

Orígenes preconectados

Las sugerencias para establecer conexión previamente ayudan al navegador a establecer una conexión antes de que se cargue la página, lo que ahorra tiempo al hacer la primera solicitud a ese origen. A continuación se indican los orígenes con los que la página ha establecido conexión previamente.

No hay orígenes con los que se haya establecido conexión previamente

Candidatos para establecer conexión previamente

Añade sugerencias para establecer conexión previamente con tus orígenes más importantes, pero intenta usar 4 como máximo.

No hay más orígenes que sean buenos candidatos para establecer conexión previamente

Solicitudes que bloquean el renderizado

Las solicitudes están bloqueando el renderizado inicial de la página, lo que puede retrasar el LCP. Si se posponen o se insertan, estas solicitudes de red pueden salir de la ruta crítica. FCP LCP Sin puntuar

URL	Tamaño de la transferencia	Duración
github.dev Propio	**8,6 KiB**	**0 ms**
...chunks/1i85zsk3sikv7.css (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	8,6 KiB	

Causantes de los cambios de diseño

Los cambios de diseño se producen cuando los elementos se mueven sin que el usuario interactúe con ellos. Investiga las causas de los cambios de diseño, como la adición o eliminación de elementos o el cambio de fuentes a medida que se carga la página. CLS Sin puntuar

Elemento	Puntuación del cambio de diseño
Total	0,026
 div.mt-4	0,026

Desglose de LCP

Cada subparte tiene estrategias de mejora específicas. Lo ideal es que la mayor parte del tiempo de LCP se dedique a cargar los recursos, no a los retrasos. LCP Sin puntuar

Subparte	Duración
Time to First Byte	150 ms
Retraso de renderizado de elementos	1650 ms



p.mt-1.text-sm.text-brand-anthracite/70

Terceros

El código de terceros puede afectar mucho a la velocidad de carga. Reduce y aplaza la carga del código de terceros para priorizar el contenido de tu página. Sin puntuar

Tercero	Tamaño de la transferencia	Tiempo del hilo principal
ibkclpciafdglkjkcibmohobjkcfkaef	**0 KiB**	**8 ms**
chrome-extension://ibkclpciafdglkjkcibmohobjkcfkaef/scripts/extractors.js	0 KiB	3 ms
chrome-extension://ibkclpciafdglkjkcibmohobjkcfkaef/scripts/content-script.js	0 KiB	2 ms
chrome-extension://ibkclpciafdglkjkcibmohobjkcfkaef/scripts/url2service.js	0 KiB	1 ms
chrome-extension://ibkclpciafdglkjkcibmohobjkcfkaef/scripts/service.js	0 KiB	1 ms
chrome-extension://ibkclpciafdglkjkcibmohobjkcfkaef/scripts/defines.js	0 KiB	0 ms
chrome-extension://ibkclpciafdglkjkcibmohobjkcfkaef/scripts/extractors3.js	0 KiB	0 ms
ohcpnigalekghcmgcdcenkpelffpdolg	**0 KiB**	**6 ms**
chrome-extension://ohcpnigalekghcmgcdcenkpelffpdolg/colorpick.user.js	0 KiB	3 ms
chrome-extension://ohcpnigalekghcmgcdcenkpelffpdolg/options_prefs.js	0 KiB	1 ms
chrome-extension://ohcpnigalekghcmgcdcenkpelffpdolg/color-input.user.js	0 KiB	1 ms
chrome-extension://ohcpnigalekghcmgcdcenkpelffpdolg/Cr.js	0 KiB	1 ms
4geeks.com	**13 KiB**	**0 ms**
...v1/records?page=1&limit=20 (playground.4geeks.com)	13 KiB	0 ms

Estas estadísticas también están disponibles en el panel Rendimiento de Chrome DevTools. Graba una traza para ver información más detallada.

DIAGNÓSTICOS

Reduce el contenido JavaScript que no se use — Ahorro estimado de 24 KiB

Reduce el contenido JavaScript que no se use y retrasa la carga de secuencias de comandos hasta que se necesiten. Así, se reducirán los bytes consumidos por la actividad de red. Consulta cómo reducir el contenido de JavaScript que no se use FCP LCP Sin puntuar

URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro estimado
github.dev Propio	**68,5 KiB**	**23,8 KiB**
...chunks/32zy0ql92zysv.js (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	68,5 KiB	23,8 KiB

Minifica los recursos JavaScript — Ahorro estimado de 12 KiB

Si minificas los archivos de JavaScript, se puede reducir el tamaño de la carga útil y el tiempo de análisis del script. Consulta cómo minificar JavaScript FCP LCP Sin puntuar

URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro estimado
chrome-extension://ibkclpciafdglkjkcibmohobjkcfkaef/scripts/extractors.js	17,7 KiB	4,0 KiB
chrome-extension://ohcpnigalekghcmgcdcenkpelffpdolg/colorpick.user.js	13,4 KiB	3,0 KiB
chrome-extension://ibkclpciafdglkjkcibmohobjkcfkaef/scripts/content-script.js	8,8 KiB	2,5 KiB
chrome-extension://ibkclpciafdglkjkcibmohobjkcfkaef/scripts/url2service.js	10,6 KiB	2,3 KiB

Evita tareas largas del hilo principal — 5 tareas largas encontradas

Enumera las tareas más largas del hilo principal, lo que es útil para identificar las que más contribuyen a la latencia. Consulta cómo evitar tareas largas del hilo principal TBT Sin puntuar

URL	Hora de inicio	Duración
github.dev Propio		**345 ms**
...chunks/turbopack-3-ry682tkyiqk.js (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	2629 ms	155 ms
https://friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev	1076 ms	67 ms
...chunks/32zy0ql92zysv.js (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	2567 ms	62 ms
...chunks/32zy0ql92zysv.js (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	2784 ms	61 ms
No atribuible		**112 ms**
Unattributable	964 ms	112 ms

Consulta más información sobre el rendimiento de tu aplicación. Estos datos no afectan directamente a la puntuación del rendimiento.

AUDITORÍAS APROBADAS (20) Ocultar

Usar tiempos de vida de caché eficientes

Una duración en caché más larga puede aumentar el número de visitas repetidas a tu página. Consulta más información sobre el almacenamiento en caché. FCP LCP Sin puntuar

Latencia de solicitud del documento

La primera solicitud de red es la más importante. Reduce la latencia evitando las redirecciones, asegurándote de que el servidor responda rápido y habilitando la compresión de texto. FCP LCP Sin puntuar

- Evita las redirecciones
- El servidor responde rápidamente (observado: 150 ms)
- Aplica compresión de texto

Optimizar tamaño del DOM

Un DOM de gran tamaño puede aumentar la duración de los cálculos de estilo y redistribución del diseño, lo que afecta a la capacidad de respuesta de la página. Un DOM de gran tamaño también aumenta el uso de memoria. Consulta cómo evitar un tamaño de DOM excesivo. Sin puntuar

Estadística	Elemento	Valor
Total de elementos		366
Profundidad de DOM	option	9
La mayoría de los elementos secundarios	 div.space-y-3	20

JavaScript duplicado

Quita los módulos de JavaScript grandes y duplicados de los paquetes para reducir el número de bytes innecesarios que consume la actividad de red. FCP LCP Sin puntuar

Visualización de fuentes

Te recomendamos asignar el valor swap o optional a font-display para asegurarte de que el texto se vea de forma coherente. swap se puede optimizar aún más para mitigar los cambios de diseño con anulaciones de métricas de fuente. Sin puntuar

Redistribución forzada

Se produce un reflow forzado cuando JavaScript consulta propiedades geométricas (como offsetWidth) después de que los estilos hayan sido invalidados por un cambio en el estado del DOM. Esto puede provocar un rendimiento deficiente. Consulta más información sobre los reflows forzados y las posibles mitigaciones. Sin puntuar

Mejorar la entrega de imágenes

Si se reduce el tiempo de descarga de las imágenes, se puede mejorar el tiempo de carga percibido de la página y el LCP. Más información sobre la optimización del tamaño de las imágenes FCP LCP Sin puntuar

Desglose de INP

Empieza a investigar cómo mejorar la INP analizando la subparte más larga. Sin puntuar

Descubrimiento de solicitudes de LCP

Optimiza el LCP haciendo descubrible la imagen de LCP desde el HTML directamente y evita la carga en diferido Sin puntuar

HTTP moderno

HTTP/2 y HTTP/3 ofrecen muchas ventajas con respecto a HTTP/1.1, como multiplexing. Más información sobre el uso de HTTP moderno FCP LCP Sin puntuar

Optimizar viewport para móviles

Las interacciones de toque pueden retrasarse hasta 300 ms si el viewport no está optimizado para móviles. Sin puntuar

meta

Minifica los archivos CSS

Si minificas los archivos CSS, se puede reducir el tamaño de la carga útil de la red. Consulta cómo minificar archivos CSS FCP LCP Sin puntuar

Reduce el contenido CSS que no se use

Reduce las reglas que no se usen de las hojas de estilo y retrasa las reglas CSS que no se utilicen para el contenido de la parte visible a primera vista. Así, se reducirán los bytes consumidos por la actividad de red. Consulta cómo reducir el contenido de CSS que no se use FCP LCP Sin puntuar

Evita cargas útiles de red de gran tamaño — Tamaño total: 281 KiB

Si la carga útil de la red es muy grande, los usuarios consumen más datos móviles y las páginas tardan más en cargarse. Consulta cómo reducir el tamaño de la carga útil Sin puntuar

☑ Mostrar recursos externos (1)

URL	Tamaño de la transferencia
github.dev Propio	**230,4 KiB**
…chunks/32zy0ql92zysv.js (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	72,5 KiB
…chunks/0ci9iehtx-ans.js (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	45,9 KiB
…media/caa3a2e1cccd8315-s.p.0wgildi0cnwt9.woff2 (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	29,2 KiB
/favicon.ico?favicon.2vob68tjqpejf.ico (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	25,9 KiB
…media/797e433ab948586e-s.p.0r6juujl39pe6.woff2 (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	23,2 KiB
…chunks/23hwdu-g2wzv0.js (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	10,0 KiB
…chunks/1i85zsk3sikv7.css (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	8,6 KiB
…chunks/0esrzrv94ksfx.js (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	8,0 KiB
…chunks/2gbh8kk3_obp_.js (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	7,2 KiB
4geeks.com	**13,2 KiB**
…v1/records?page=1&limit=20 (playground.4geeks.com)	13,2 KiB

Medidas y marcas de User Timing

Te recomendamos que uses la API User Timing en tu aplicación para calcular su rendimiento real durante las principales experiencias de usuario. Más información sobre las marcas de User Timings Sin puntuar

Tiempo de ejecución de JavaScript — 0,7 s

Te recomendamos que reduzcas el tiempo de análisis, compilación y ejecución de JavaScript. Para ello, puedes utilizar cargas útiles de JavaScript más pequeñas. Consulta cómo reducir el tiempo de ejecución de JavaScript TBT Sin puntuar

URL	Tiempo de CPU total	Evaluación del script	Análisis del script
github.dev Propio	**916 ms**	**543 ms**	**95 ms**
https://friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev	336 ms	77 ms	16 ms
…chunks/32zy0ql92zysv.js (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	249 ms	179 ms	60 ms
…chunks/0ci9iehtx-ans.js (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	175 ms	135 ms	17 ms
…chunks/turbopack-3-ry682tkyiqk.js (friendly-barnacle-qv5p44r9rxq2644j-3000.app.github.dev)	156 ms	153 ms	3 ms
No atribuible	**527 ms**	**33 ms**	**0 ms**
`Unattributable`	527 ms	33 ms	0 ms

Minimiza el trabajo del hilo principal — 1,5 s

Te recomendamos que reduzcas el tiempo de análisis, compilación y ejecución de JavaScript. Para ello, puedes utilizar cargas útiles de JavaScript más pequeñas. Consulta cómo minimizar el trabajo del hilo principal TBT Sin puntuar

Categoría	Duración
Other	630 ms
Script Evaluation	621 ms
Script Parsing & Compilation	141 ms
Style & Layout	97 ms
Rendering	26 ms
Garbage Collection	19 ms
Parse HTML & CSS	14 ms

Evita las animaciones no compuestas

Las animaciones no compuestas pueden aparecer entrecortadas e incrementar el CLS. Consulta cómo evitar las animaciones no compuestas CLS Sin puntuar

Los elementos de imagen tienen `width` y `height` explícitos

En los elementos de imagen, especifica un ancho y una altura explícitos para reducir los cambios de diseño y mejorar el CLS. Consulta cómo configurar las dimensiones de una imagen CLS Sin puntuar

La página no ha impedido la restauración de la caché de páginas completas

Muchos desplazamientos consisten en volver a una página anterior o regresar a una página posterior. La caché de páginas completas (bfcache) puede acelerar estos desplazamientos de regreso. Más información sobre la caché de páginas completas Sin puntuar

88

Accesibilidad

Estas comprobaciones permiten identificar oportunidades para mejorar la accesibilidad de tu aplicación web. La detección automática solo puede detectar un subconjunto de problemas y no garantiza la accesibilidad de tu aplicación web, por lo que también te recomendamos que hagas pruebas manuales.

NOMBRES Y ETIQUETAS

Los elementos <select> no tienen elementos <label> asociados.

Los elementos <form> sin <label> eficaz pueden causar experiencias frustrantes para los usuarios de lectores de pantalla. Obtén más información sobre el elemento `select`.

Elementos con errores	
	select.rounded-lg.border.border-zinc-300.bg-white.px-3.py-2.text-sm.transition-colors.focus:border-n...
	select.rounded-lg.border.border-zinc-300.bg-white.px-3.py-2.text-sm.transition-colors.focus:border-n...

A continuación se indican consejos para mejorar la semántica de los controles de tu aplicación. Estos consejos pueden mejorar la experiencia de los usuarios de tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.


CONTRASTE

▲ Los colores de fondo y de primer plano no tienen una relación de contraste adecuada.

Los textos con poco contraste resultan difíciles o imposibles de leer para muchos usuarios. Consulta cómo crear suficiente contraste de color

Elementos con errores



button.inline-flex.items-center.justify-center.gap-2.rounded-full.px-5.py-2.5.text-sm.transition-colors.di...


p.mt-6.text-xs.font-medium.uppercase.tracking-[0.12em].text-brand-anthracite/50



body.min-h-full.flex.flex-col.bg-brand-white.text-brand-anthracite


p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...


span


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...


span


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...


span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span

Elementos con errores


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...


span


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...


span


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...


p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...


span


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...


span

Elementos con errores





a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span

Elementos con errores





a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...


span

Elementos con errores






a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span

Elementos con errores





a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...




span

Elementos con errores





a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...


span

Elementos con errores






a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span

Elementos con errores





a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...



span




a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

Elementos con errores


span


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...


p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

span



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...


p.mt-0.5.truncate.text-xs.text-zinc-400



a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...


span


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...


span


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...


span


a.block.rounded-lg.border.border-zinc-200.bg-white.p-4.transition-colors.hover:border-nexova-300.ho...

Elementos con errores

A continuación se indican consejos para facilitar la lectura del contenido.

NAVEGACIÓN

▲ Los elementos de encabezado no aparecen en orden secuencial descendente

Los títulos ordenados correctamente que no saltan niveles transmiten la estructura semántica de la página, lo que facilita la navegación y la comprensión para los usuarios que usan tecnologías asistenciales. Más información sobre el orden de los encabezados

Elementos con errores

h3.truncate.text-sm.font-semibold.text-zinc-900

Aquí tienes consejos para facilitar el desplazamiento con el teclado en tu aplicación.

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (10) Ocultar

○ Interactive controls are keyboard focusable

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. Learn how to make custom controls focusable. Sin puntuar

○ Interactive elements indicate their purpose and state

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. Learn how to decorate interactive elements with affordance hints. Sin puntuar

○ The page has a logical tab order

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. Learn more about logical tab ordering. Sin puntuar

○ Visual order on the page follows DOM order

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. Learn more about DOM and visual ordering. Sin puntuar

○ User focus is not accidentally trapped in a region

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. Learn how to avoid focus traps. Sin puntuar

○ The user's focus is directed to new content added to the page

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. Learn how to direct focus to new content. Sin puntuar

○ HTML5 landmark elements are used to improve navigation

Landmark elements (`<main>`, `<nav>`, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. Learn more about landmark elements. Sin puntuar

○ Offscreen content is hidden from assistive technology

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. Learn how to properly hide offscreen content. Sin puntuar

○ Custom controls have associated labels

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. Learn more about custom controls and labels. Sin puntuar

Custom controls have ARIA roles

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. Learn how to add roles to custom controls. Sin puntuar

Estos elementos se ocupan de áreas que las herramientas de prueba automáticas no pueden analizar. Consulta más información sobre cómo revisar la accesibilidad en nuestra guía.

AUDITORÍAS APROBADAS (19) Ocultar

Los atributos `[aria-*]` coinciden con sus funciones

Cada `role` de ARIA admite un subconjunto determinado de atributos `aria-*`. Si no coinciden, los atributos `aria-*` se invalidarán. Consulta cómo asociar atributos ARIA a sus funciones

`[aria-hidden="true"]` no se encuentra en el documento `<body>`

Las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, funcionan de forma inestable cuando se establece `aria-hidden="true"` en el documento `<body>`. Consulta cómo afecta `aria-hidden` al cuerpo del documento

Todos los elementos `[role]` tienen los atributos `[aria-*]` obligatorios

Algunas funciones de ARIA incluyen atributos obligatorios que describen el estado del elemento a los lectores de pantalla. Más información sobre las funciones y los atributos obligatorios

Los valores de `[role]` son válidos

Las funciones de ARIA deben tener valores válidos para realizar las funciones de accesibilidad correspondientes. Más información sobre las funciones de ARIA válidas

Los atributos `[aria-*]` tienen valores válidos

Las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, no pueden interpretar los atributos ARIA cuyos valores no sean válidos. Más información sobre los valores válidos de los atributos ARIA

Los atributos `[aria-*]` son válidos y están bien escritos

Las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, no pueden interpretar los atributos ARIA con nombres no válidos. Más información sobre los atributos ARIA válidos

Los botones tienen nombres accesibles

Si un botón no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leerán en voz alta como "botón", lo que hace que el botón no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. Consulta cómo hacer que los botones sean más accesibles

Los elementos de formulario tienen etiquetas asociadas

Las etiquetas facilitan que las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, puedan leer los controles de los formularios de forma correcta. Más información sobre las etiquetas de elementos de formulario

`[user-scalable="no"]` no se utiliza en el elemento `<meta name="viewport">` y el valor del atributo `[maximum-scale]` no es inferior a 5.

Inhabilitar el zoom provoca problemas a los usuarios con baja visión que necesitan ampliar la pantalla para poder ver correctamente el contenido de las páginas web. Más información sobre la etiqueta meta de viewport

Los atributos ARIA se usan como se especifica para la función del elemento

Algunos atributos de ARIA solo se permiten en un elemento si se cumplen ciertas condiciones. Más información sobre los atributos ARIA condicionales

Los elementos `[aria-hidden="true"]` no contienen ningún elemento inferior seleccionable

Los elementos inferiores enfocables que están dentro de un elemento `[aria-hidden="true"]` evitan que esos elementos interactivos estén disponibles para los usuarios de tecnologías asistenciales, como lectores de pantalla. Consulta cómo `aria-hidden` afecta a los elementos enfocables.

Los elementos solo usan atributos ARIA permitidos

El uso de atributos ARIA en funciones donde están prohibidos puede impedir que se comunique información importante a los usuarios de tecnologías asistenciales. Más información sobre los roles de ARIA prohibidos

El documento tiene un elemento `<title>`

Los títulos proporcionan una idea general sobre la página a los usuarios de lectores de pantalla. Además, los usuarios de buscadores se basan principalmente en los títulos para determinar si una página es relevante para su búsqueda o no. Más información sobre los títulos de documentos

El elemento `<html>` tiene un atributo `[lang]`

Si no se especifica ningún atributo `lang` en una página, el lector de pantalla asumirá que la página está en el idioma predeterminado que el usuario eligió al configurarlo. Si el idioma de la página es diferente del predeterminado, es posible que el lector de pantalla no lea correctamente el texto de la página. Más información sobre el atributo `lang`

El atributo `[lang]` del elemento `<html>` tiene un valor válido

Especificar un idioma BCP 47 válido permite a los lectores de pantalla leer el texto correctamente en voz alta. Consulta cómo utilizar el atributo `lang`

Los enlaces tienen nombres reconocibles

Usar textos de enlace (y textos alternativos para las imágenes, si estas se usan como enlaces) que sean reconocibles, únicos y que se puedan seleccionar mejora la experiencia de navegación de los usuarios de lectores de pantalla. Consulta cómo hacer que los enlaces sean accesibles

Las áreas táctiles deben tener un tamaño y un espaciado suficientes.

Las áreas táctiles con un tamaño y un espaciado suficientes ayudan a los usuarios con posibles dificultades para usar controles pequeños a activarlos. Más información sobre las áreas táctiles

El documento tiene un punto de referencia principal.

Los puntos de referencia principal ayudan a los usuarios de lectores de pantalla a desplazarse por una página web. Obtén más información sobre los puntos de referencia.

No se han usado roles de ARIA obsoletos

Es posible que la tecnología asistencial no procese correctamente los roles de ARIA obsoletos. Más información sobre los roles de ARIA obsoletos

NO APLICABLE (41)

Ocultar

Los valores de `[accesskey]` son únicos

Las claves de acceso permiten a los usuarios dirigirse rápidamente a una parte concreta de la página. Para facilitar una navegación correcta, las claves de acceso deben ser únicas. Más información sobre las claves de acceso Sin puntuar

Los elementos `button`, `link` y `menuitem` tienen nombres accesibles

Si un elemento no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que el elemento no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. Consulta cómo hacer que los elementos de comando sean más accesibles Sin puntuar

Los elementos con `role="dialog"` o `role="alertdialog"` tienen nombres accesibles.

Los elementos del cuadro de diálogo de ARIA sin nombres accesibles pueden impedir que los usuarios de lectores de pantalla distingan la finalidad de esos elementos. Consulta cómo hacer que los elementos del cuadro de diálogo de ARIA sean más accesibles. Sin puntuar

Los campos de entrada ARIA tienen nombres accesibles

Si un campo de entrada no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leerán en voz alta con un nombre genérico, lo que hace que el campo no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. Más información sobre las etiquetas de campos de entrada Sin puntuar

- Los elementos `meter` de ARIA tienen nombres accesibles

Si un elemento medidor no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que no resulte útil para los usuarios que necesitan lectores de pantalla. Consulta cómo asignar un nombre a los elementos `meter`. Sin puntuar

- Los elementos `progressbar` de ARIA tienen nombres accesibles

Si un elemento `progressbar` no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. Consulta cómo etiquetar elementos `progressbar` Sin puntuar

- Los elementos con un `[role]` ARIA que requieren que los elementos secundarios contengan un `[role]` específico tienen todos los elementos secundarios necesarios.

Algunas funciones principales de ARIA deben contener funciones secundarias específicas para llevar a cabo las funciones de accesibilidad correspondientes. Más información sobre las funciones y los elementos secundarios obligatorios Sin puntuar

- Los atributos `[role]` están incluidos en los elementos principales correspondientes

Algunas funciones secundarias de ARIA se deben incluir dentro de funciones principales concretas para poder llevar a cabo las funciones de accesibilidad correspondientes. Más información sobre las funciones de ARIA y el elemento superior obligatorio Sin puntuar

- Los elementos con el atributo `role=text` no tienen descendientes enfocables.

Añadir `role=text` alrededor de un nodo de texto dividido por etiquetas permite que VoiceOver lo trate como una sola frase, pero no se anunciarán los descendientes enfocables de ese elemento. Obtén más información sobre el atributo `role=text`. Sin puntuar

- Los campos de interruptores ARIA tienen nombres accesibles

Si un campo de interruptor no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leerán en voz alta con un nombre genérico, lo que hace que el campo no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. Más información sobre los campos de interruptores Sin puntuar

- Los elementos `tooltip` de ARIA tienen nombres accesibles

Si un elemento de descripción emergente no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que no resulte útil para los usuarios que necesitan lectores de pantalla. Consulta cómo asignar un nombre a los elementos `tooltip`. Sin puntuar

- Los elementos `treeitem` de ARIA tienen nombres accesibles

Si un elemento `treeitem` no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. Más información sobre cómo etiquetar elementos `treeitem` Sin puntuar

- La página contiene un encabezado, un enlace de omisión o una región de punto de referencia

Incluir maneras de omitir el contenido repetitivo permite a los usuarios con teclado navegar por la página de forma más eficaz. Más información sobre cómo omitir bloques Sin puntuar

- Los elementos `<dl>` contienen únicamente grupos de `<dt>` y `<dd>` o elementos `<script>`, `<template>` o `<div>` ordenados correctamente.

Si las listas de definiciones no están bien marcadas, es posible que los lectores de pantalla las interpreten de forma confusa o imprecisa. Consulta cómo estructurar las listas de definición correctamente Sin puntuar

- Los elementos de la lista de definiciones están incluidos dentro de elementos `<dl>`

Los elementos de la lista de definiciones (`<dt>` y `<dd>`) deben estar incluidos en un elemento `<dl>` superior para asegurarte de que los lectores de pantalla puedan leerlos en voz alta correctamente. Consulta cómo estructurar las listas de definición correctamente Sin puntuar

- Los ID de ARIA son únicos

  El valor de un ID de ARIA debe ser único para evitar que las tecnologías asistenciales omitan otras instancias. Consulta cómo corregir IDs de ARIA duplicados Sin puntuar

- Ningún campo de formulario tiene varias etiquetas

  Las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, pueden leer de forma confusa los campos de formulario que tienen varias etiquetas, ya que pueden usar la primera etiqueta, la última o todas. Consulta cómo utilizar las etiquetas de formularios Sin puntuar

- Los elementos `<frame>` o `<iframe>` tienen un título

  Los usuarios de lectores de pantalla confían en que los títulos describan el contenido de los marcos. Más información sobre los títulos de los marcos Sin puntuar

- El elemento `<html>` tiene un atributo `[xml:lang]` con el mismo idioma base que el atributo `[lang]`.

  Si la página web no indica un idioma de forma coherente, es posible que el lector de pantalla no lea correctamente el texto de la página. Más información sobre el atributo `lang` Sin puntuar

- Los elementos de imagen tienen atributos `[alt]`

  Los elementos informativos deberían incluir textos alternativos cortos y descriptivos. Los elementos decorativos se pueden omitir usando un atributo "alt" vacío. Más información sobre el atributo `alt` Sin puntuar

- Los botones de entrada tienen texto reconocible.

  Añadir texto reconocible y accesible a los botones de entrada puede ayudar a los usuarios de lectores de pantalla a entender la finalidad de estos botones. Más información sobre los botones de entrada Sin puntuar

- Los elementos `<input type="image">` tienen texto `[alt]`

  Cuando se usa una imagen como botón `<input>`, resulta útil proporcionar un texto alternativo para permitir que los usuarios de lectores de pantalla entiendan cuál es la función del botón. Más información sobre añadir texto alternativo a las imágenes Sin puntuar

- Los enlaces se distinguen sin depender del color.

  Los textos con poco contraste resultan difíciles o imposibles de leer para muchos usuarios. Usar textos de enlace que sean reconocibles mejora la experiencia para los usuarios con baja visión. Obtén más información sobre cómo crear enlaces distinguibles. Sin puntuar

- Las listas contienen únicamente elementos `<li>` y elementos que admiten secuencias de comandos (`<script>` y `<template>`).

  Los lectores de pantalla leen las listas en voz alta de una forma concreta. Se recomienda utilizar una estructura de listas adecuada para que los lectores de pantalla puedan leer las listas de forma correcta. Más información sobre estructuras de listas adecuadas Sin puntuar

- Los elementos de lista (`<li>`) están incluidos dentro de elementos superiores `<ul>`, `<ol>` o `<menu>`

  Los lectores de pantalla requieren que los elementos de lista (`<li>`) estén incluidos dentro de un elemento superior`<ul>`, `<ol>` o `<menu>` para poder leerlos correctamente en voz alta. Más información sobre estructuras de listas adecuadas Sin puntuar

- El documento no usa `<meta http-equiv="refresh">`

  Los usuarios no esperan que las páginas se actualicen automáticamente. Si es así, se les volverá a dirigir a la parte superior de la página. Esto puede dar lugar a una experiencia frustrante o confusa. Más información sobre la etiqueta meta de actualización Sin puntuar

- Los elementos `<object>` tienen texto alternativo

  Los lectores de pantalla no pueden traducir contenido que no sea texto. Si añades texto alternativo a los elementos `<object>`, los lectores de pantalla podrán transmitir su significado a los usuarios. Más información sobre el texto alternativo de los elementos `object` Sin puntuar

- Los enlaces de salto son enfocables.

  Incluir un enlace de salto puede ayudar a los usuarios a ir directamente al contenido principal para ahorrar tiempo. Más información sobre los enlaces de salto Sin puntuar

- No hay ningún elemento con un valor de `[tabindex]` superior a 0

  Si el valor es superior a 0, significa que el orden de navegación es explícito. Aunque técnicamente es válido, esto suele producir experiencias frustrantes para los usuarios que necesitan usar tecnologías asistenciales. Más información sobre el atributo `tabindex` Sin puntuar

- Las celdas de un elemento `<table>` que usan el atributo `[headers]` hacen referencia a otras celdas de la misma tabla.

  Los lectores de pantalla incluyen funciones para facilitar la navegación por las tablas. Asegurarse de que las celdas `<td>` que usan el atributo `[headers]` solo hacen referencia a otras celdas de la misma tabla mejora la experiencia de los usuarios de lectores de pantalla. Más información sobre el atributo `headers` Sin puntuar

- Los elementos `<th>` y los elementos con atributos `[role="columnheader"/"rowheader"]` contienen las celdas de datos que describen.

  Los lectores de pantalla incluyen funciones para facilitar la navegación por las tablas. Si te aseguras de que los encabezados de las tablas siempre hagan referencia a un conjunto de celdas, puedes mejorar la experiencia de los usuarios de lectores de pantalla. Más información sobre los encabezados de tabla Sin puntuar

- Los atributos `[lang]` tienen un valor válido

  Especificar un idioma BCP 47 en los elementos ayuda a asegurar que los lectores de pantalla pronuncien correctamente las palabras del texto. Consulta cómo utilizar el atributo `lang` Sin puntuar

- Los elementos `<video>` contienen un elemento `<track>` con el atributo `[kind="captions"]`

  Si un vídeo tiene subtítulos, los usuarios sordos o con problemas auditivos pueden acceder a la información con más facilidad. Más información sobre los subtítulos de los vídeos Sin puntuar

- `autocomplete` atributos se usan correctamente

  Los valores del atributo `autocomplete` deben ser válidos y aplicarse correctamente para que los lectores de pantalla funcionen correctamente. Más información sobre los valores de autocompletar válidos Sin puntuar

- Los elementos con `role="none"` o `role="presentation"` no tienen conflictos

  Hay ciertos casos en los que el rol semántico de un elemento con `role="none"` o `role="presentation"` no se resuelve como ninguno o presentación. Para asegurarte de que el elemento permanece excluido del árbol de accesibilidad, no debes añadirle ningún atributo ARIA global ni hacerlo enfocable. Más información sobre el conflicto de roles de presentación Sin puntuar

- Los elementos SVG con el rol `img` tienen una alternativa de texto accesible

  Asegura que los elementos SVG con un rol `img`, `graphics-document` o `graphics-symbol` tengan una alternativa de texto accesible. Más información sobre el texto alternativo de SVG Sin puntuar

- Las tablas tienen contenido diferente en el atributo summary y en `<caption>`.

  El atributo summary debe describir la estructura de la tabla y `<caption>` debe tener el título en pantalla. Etiquetar las tablas de forma precisa ayuda a los usuarios de lectores de pantalla. Más información sobre summary y caption Sin puntuar

- Todos los elementos <heading> incluyen contenido.

  Un <heading> sin contenido o con texto inaccesible impide que los usuarios de lectores de pantalla accedan a la información de la estructura de la página. Obtén más información sobre los <heading>. Sin puntuar

- Usa roles de ARIA solo en elementos compatibles

  Hay muchos elementos HTML a los que solo se les pueden asignar determinados roles de ARIA. Usar roles de ARIA si no están permitidos puede afectar a la accesibilidad de la página web. Más información sobre los roles de ARIA Sin puntuar

- Los elementos de imagen no tienen atributos `[alt]` que sean texto redundante.

Los elementos informativos deberían incluir textos alternativos cortos y descriptivos. Si el texto alternativo es idéntico al texto situado junto a un enlace o una imagen, puede resultar confuso para los usuarios de lectores de pantalla, ya que el texto se leerá dos veces. Más información sobre el atributo `alt` Sin puntuar

- Los enlaces idénticos tienen la misma finalidad.

Los enlaces con el mismo destino deben tener la misma descripción para que los usuarios puedan entender su finalidad y decidir si quieren seguirlo. Obtén más información sobre los enlaces idénticos. Sin puntuar



Prácticas recomendadas

CONFIANZA Y SEGURIDAD

- Asegura que la CSP sea efectiva frente a ataques XSS

Una política de seguridad de contenido (CSP) sólida reduce considerablemente el riesgo de ataques de cross-site scripting (XSS). Consulta cómo usar una CSP para prevenir XSS Sin puntuar

Descripción	Directiva	Gravedad
No se ha encontrado ninguna CSP en el modo obligatorio		Alta

- Usa una política de HSTS sólida

La implementación del encabezado HSTS reduce considerablemente el riesgo de cambiar las conexiones HTTP a versiones inferiores y de recibir ataques de eavesdropping. Se recomienda implementarlo por fases, empezando con un valor de max-age bajo. Más información sobre usar una política de HSTS sólida Sin puntuar

Descripción	Directiva	Gravedad
No se han encontrado directivas `preload`	`preload`	Media

- Asegúrate de que el aislamiento de orígenes sea adecuado con COOP

La política de apertura de orígenes cruzados (COOP) se puede usar para aislar la ventana de nivel superior de otros documentos, como ventanas emergentes. Más información sobre cómo implementar el encabezado COOP Sin puntuar

Descripción	Directiva	Gravedad
No se han encontrado encabezados COOP		Alta

- Mitiga el secuestro de clics con XFO o CSP

El encabezado `X-Frame-Options` (XFO) o la directiva `frame-ancestors` en el encabezado `Content-Security-Policy` (CSP) controlan dónde se puede insertar una página. Pueden mitigar los ataques de secuestro de clics impidiendo que algunos o todos los sitios puedan insertar la página. Más información sobre cómo mitigar el secuestro de clics Sin puntuar

Descripción	Gravedad
No se han encontrado políticas de control de marcos	Alta

- Mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types

La directiva `require-trusted-types-for` del encabezado `Content-Security-Policy` (CSP) indica a los user-agents que controlen los datos que se pasan a las funciones de sumidero de XSS basado en DOM. Consulta más información sobre cómo mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types. Sin puntuar

Descripción	Gravedad
No se ha encontrado ningún encabezado `Content-Security-Policy` con la directiva Trusted Types	Alta

COMPATIBILIDAD CON NAVEGADORES

Funciones de Baseline

Muestra las funciones web que se usan en la página y su estado de Baseline a fecha de 2026-07-15. Más información sobre Baseline Sin puntuar

Funciones web	Estado de Baseline	Fuente
github.dev Propio		
page-visibility-state	Limited Availability	(índice):2
long-animation-frames	Limited Availability	(índice):2
layout-instability	Limited Availability	(índice):2
font-metric-overrides	Limited Availability	(índice):-1
requestidlecallback	Limited Availability	(índice):2
referencetarget	Limited Availability	32zy0ql92zysv.js:1
largest-contentful-paint	Newly Available (2025-12-12)	(índice):2
event-timing	Newly Available (2025-12-12)	(índice):2
scrollend	Newly Available (2025-12-12)	32zy0ql92zysv.js:31
fetch-priority	Newly Available (2024-10-29)	(índice):-1
relative-color	Newly Available (2024-09-16)	(índice):-1
backdrop-filter	Newly Available (2024-09-16)	(índice):-1
registered-custom-properties	Newly Available (2024-07-09)	(índice):-1
aria-attribute-reflection	Widely Available (2023-10-24)	32zy0ql92zysv.js:1
contain-intrinsic-size	Widely Available (2023-09-18)	(índice):-1
lab	Widely Available (2023-05-09)	(índice):-1
color-mix	Widely Available (2023-05-09)	(índice):-1
cascade-layers	Widely Available (2022-03-14)	(índice):-1
focus-visible	Widely Available (2022-03-14)	(índice):-1
appearance	Widely Available (2022-03-14)	(índice):-1
file-selector-button	Widely Available (2021-04-26)	(índice):-1
weak-references	Widely Available (2021-04-26)	(índice):2
where	Widely Available (2021-01-21)	(índice):-1
is	Widely Available (2021-01-21)	(índice):-1
not	Widely Available (2021-01-21)	(índice):-1
clip-path	Widely Available (2021-01-21)	(índice):-1

Funciones web	Estado de Baseline	Fuente
nullish-coalescing	Widely Available (2020-09-16)	(índice):1
logical-assignments	Widely Available (2020-09-16)	(índice):1
slot	Widely Available (2020-01-15)	32zy0ql92zysv.js:31
aborting	Widely Available (2019-03-25)	(índice):2
intersection-observer	Widely Available (2019-03-25)	0ci9iehtx-ans.js:1
template	Widely Available (2015-11-12)	(índice):-1
flexbox	Widely Available (2015-09-30)	(índice):-1
No atribuible		
canvas-2d-alpha	Limited Availability	colorpick.user.js:16
canvas-2d-willreadfrequently	Newly Available (2024-09-16)	colorpick.user.js:16
individual-transforms	Widely Available (2022-08-05)	extractors.js:201
referrer-policy	Widely Available (2021-09-20)	
logical-properties	Widely Available (2021-09-20)	extractors.js:201
canvas	Widely Available (2015-07-29)	colorpick.user.js:15
canvas-2d	Widely Available (2015-07-29)	colorpick.user.js:16

AUDITORÍAS APROBADAS (13) Ocultar

Usa HTTPS

Todos los sitios deberían estar protegidos con el protocolo HTTPS, incluso los que no gestionen datos sensibles. Esto incluye evitar el contenido mixto, en el que algunos recursos se cargan mediante HTTP a pesar de que la solicitud inicial se haya servido mediante HTTPS. HTTPS evita que los intrusos manipulen o escuchen de forma pasiva las comunicaciones entre tu aplicación y tus usuarios. Además, es un requisito previo para poder usar HTTP/2 y las APIs de muchas plataformas web nuevas. Más información sobre HTTPS

Evita las API obsoletas

Las APIs obsoletas se eliminarán del navegador en el futuro. Más información sobre las APIs obsoletas

No usa cookies de terceros

Las cookies de terceros podrían estar bloqueadas en algunos contextos. Más información sobre cómo prepararse para las restricciones de las cookies de terceros

Permite que los usuarios peguen texto en campos de entrada

Impedir que los usuarios peguen datos afecta negativamente a la experiencia de usuario y reduce la seguridad porque bloquea los gestores de contraseñas.Más información sobre los campos de entrada fáciles de usar

Evita solicitar el permiso de geolocalización al cargar la página

Users are mistrustful of or confused by sites that request their location without context. Consider tying the request to a user action instead. Learn more about the geolocation permission. Also consider using the `<geolocation>` element.

Evita solicitar el permiso de notificación al cargar la página

Los usuarios dudan o desconfían de los sitios que solicitan enviar notificaciones sin contexto. Como alternativa, puedes vincular la solicitud a los gestos de los usuarios. Más información sobre cómo obtener permiso para recibir notificaciones de forma responsable

Muestra imágenes con la relación de aspecto adecuada

Las dimensiones de las imágenes mostradas deberían mantener su relación de aspecto natural. Más información sobre la relación de aspecto de imagen

Muestra imágenes con una resolución adecuada

Para maximizar la claridad de la imagen, las dimensiones normales de la imagen deberían ser proporcionales al tamaño de la pantalla y a la proporción de píxeles. Consulta cómo proporcionar imágenes adaptables

La página tiene el DOCTYPE de HTML

Especificar un DOCTYPE evita que el navegador cambie al modo Quirks. Más información sobre la declaración de DOCTYPE

El conjunto de caracteres está definido correctamente

Es necesario declarar una codificación de caracteres. Puedes hacerlo utilizando una etiqueta `<meta>` situada en los primeros 1024 bytes del código HTML o en el encabezado de respuesta HTTP Content-Type. Más información sobre cómo declarar la codificación de caracteres

No se ha registrado en la consola ningún error del navegador

Los errores registrados en la consola indican que hay problemas sin resolver. Pueden proceder de solicitudes fallidas de la red y otros errores del navegador. Más información sobre estos errores en la auditoría de diagnóstico de la consola

No hay ningún problema en el panel `Issues` de las herramientas para desarrolladores de Chrome

Los problemas registrados en el panel `Issues` de las herramientas para desarrolladores de Chrome indican que hay errores sin resolver. Pueden proceder de solicitudes fallidas de red, controles de seguridad insuficientes y otros errores del navegador. Abre el panel Issues de las herramientas para desarrolladores de Chrome para obtener más información sobre cada error.

La página tiene mapas de origen válidos

Los mapas de origen traducen el código minificado al código fuente original. Esto ayuda a los desarrolladores a depurar en producción. Además, Lighthouse puede proporcionar sugerencias adicionales. Plantéate desplegar mapas de origen para disfrutar de estas ventajas. Más información sobre los mapas de origen Sin puntuar

NO APLICABLE (2) Ocultar

Redirige el tráfico HTTP a HTTPS

Asegúrate de redirigir todo el tráfico HTTP a HTTPS para habilitar funciones web seguras para todos los usuarios. Más información Sin puntuar

Bibliotecas de JavaScript detectadas

Todas las bibliotecas frontend de JavaScript detectadas en la página. Más información sobre esta auditoría de diagnóstico de detección de bibliotecas de JavaScript Sin puntuar

60

SEO

Estas comprobaciones aseguran que tu página siga las recomendaciones básicas sobre optimización en buscadores. Hay muchos otros factores adicionales que Lighthouse no valora aquí y que pueden afectar a tu posicionamiento en las búsquedas, como el rendimiento en las Métricas web principales. Consulta más información sobre las Directrices básicas de la Búsqueda de Google.

RASTREAR E INDEXAR

Se ha bloqueado la indexación de la página

Los buscadores no pueden incluir tus páginas en los resultados de búsqueda si no tienen permiso para rastrearlas. Más información sobre las directivas del rastreador

Blocking Directive Source
`x-robots-tag: noindex, nofollow`

Para aparecer en los resultados de búsqueda, los rastreadores necesitan acceder a tu aplicación.

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (1)

Ocultar

Los datos estructurados son válidos

Ejecuta la Herramienta de prueba de datos estructurados para validar los datos estructurados. Más información sobre los datos estructurados Sin puntuar

Ejecuta estos validadores adicionales en tu sitio web para comprobar más prácticas recomendadas de SEO.

AUDITORÍAS APROBADAS (6)

Ocultar

El documento tiene un elemento `<title>`

Los títulos proporcionan una idea general sobre la página a los usuarios de lectores de pantalla. Además, los usuarios de buscadores se basan principalmente en los títulos para determinar si una página es relevante para su búsqueda o no. Más información sobre los títulos de documentos

El documento tiene una metadescripción

Se pueden incluir metadescripciones en los resultados de búsqueda para resumir brevemente el contenido de la página. Más información sobre la metadescripción

El código de estado HTTP de la página es válido

Es posible que las páginas con códigos de estado HTTP no válidos no estén bien indexadas. Más información sobre los códigos de estado HTTP

Los enlaces tienen texto descriptivo

El texto descriptivo de los enlaces ayuda a los buscadores a entender tu contenido. Consulta cómo hacer que los enlaces sean más accesibles

Los enlaces son rastreables

Es posible que los buscadores usen atributos `href` en los enlaces para rastrear sitios web. Asegúrate de que el atributo `href` de los elementos de ancla enlace con un destino adecuado para que se puedan descubrir más páginas del sitio. Consulta cómo hacer que los enlaces sean rastreables

El documento tiene un atributo `hreflang` válido

Los enlaces "hreflang" indican a los buscadores qué versiones de las páginas deben incluir en los resultados de búsqueda de una zona o un idioma determinados. Más información sobre `hreflang`

NO APLICABLE (3)

Ocultar

robots.txt es válido

Si el formato del archivo robots.txt no es correcto, es posible que los rastreadores no puedan interpretar cómo quieres que se rastree o indexe tu sitio web. Más información sobre robots.txt Sin puntuar

Los elementos de imagen tienen atributos `[alt]`

Los elementos informativos deberían incluir textos alternativos cortos y descriptivos. Los elementos decorativos se pueden omitir usando un atributo "alt" vacío. Más información sobre el atributo `alt` Sin puntuar

El documento tiene un atributo `rel=canonical` válido

Los enlaces canónicos sugieren qué URL se debe mostrar en los resultados de búsqueda. Más información sobre los enlaces canónicos Sin puntuar

Captured at 21 oct 2026, 21:17 CEST	Moto G Power emulado with Lighthouse 13.4.1	Sesión de una sola página
Carga inicial de la página	Limitación de 4G lenta	Using Chromium 155.0.0.0 with devtools

Generated by **Lighthouse** 13.4.1 | Notificar un problema