Relembrando comando do Git 27/07

O **versionamento** é o processo de registrar, rastrear e gerenciar alterações feitas em arquivos, documentos ou códigos ao longo do tempo. Ele permite que você mantenha um histórico completo de cada modificação, facilitando a recuperação de versões anteriores e o trabalho colaborativo sem o risco de sobrescrever trabalhos.

Criando um arquivo texto para versionarmos Antes de utilizarmos o Git, vamos criar na sua pasta pessoal, um diretório chamado **citacoes** com um arquivo filmes.txt. Dentro do arquivo **filmes.txt**, coloque o seguinte conteúdo:

"Não há certezas, apenas oportunidades." (V de Vingança)

"Diga 'olá' para meu pequeno amigo!" (Scarface)

Abra o terminal power shell

Localize o diretório citacoes

```
a----         04/01/2026     09:32             20 .lesshst
a----         26/02/2024     20:18            139 .node_repl_history
a----         12/08/2024     11:41            178 .packettracer
a----         06/11/2025     09:56          24453 .pdfbox.cache
a----         13/04/2023     14:02       57060488 node.exe
a----         20/04/2024     11:11            659 package-lock.json
a----         20/04/2024     10:25             48 package.json
a----         18/02/2026     19:38              0 teste


S C:\users\joelma> cd desktop
S C:\users\joelma\desktop> cd citações
```

```
PS C:\users\joelma\desktop> cd citacoes
```

```
PS C:\users\joelma\desktop> cd citacoes
PS C:\users\joelma\desktop\citacoes> dir


    Diretório: C:\users\joelma\desktop\citacoes


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        26/07/2026     17:53          15075 filme.txt.docx
-a----        26/07/2026     17:51          13961 Relembrando comando do  Git
                                                  27.docx


PS C:\users\joelma\desktop\citacoes>
```

Para transformar o diretório atual em um repositório do Git, basta executar o comando **git init**

Deverá aparecer uma mensagem semelhante à seguinte:

Initialized empty Git repository in /home/fulano/citacoes/.git/

Pronto, o projeto já é um repositório Git vazio.

Observe que foi criada uma pasta oculta com o nome .git.



Rastreando o arquivo

Mas e o arquivo filmes.txt? Será que já está versionado?

Podemos ver a situação dos arquivos no repositório Git com o comando:

git status

A saída deverá ser algo como:


On branch master

Initial commit

Untracked files:

(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

filmes.txt nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

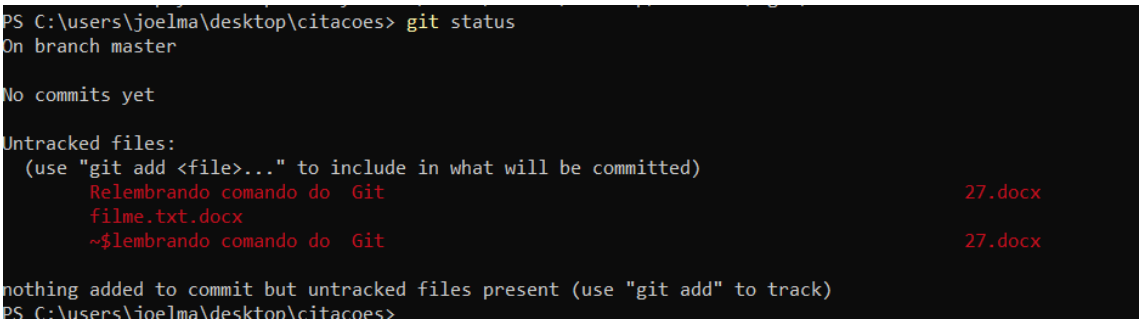

Observe a mensagem anterior: ela indica que o arquivo filmes.txt ainda não foi rastreado pelo Git.

Para que o arquivo seja rastreado, devemos executar o seguinte comando:

git add "filmes.txt"

Agora, se executarmos git status novamente, teremos a seguinte saída:

On branch master

Initial commit

Changes to be committed:

(use "git rm--cached <file>..." to unstage) #

new file: filmes.txt

```
PS C:\users\joelma\desktop\citacoes> git add "filme.docx" "Relembrando_ Comando_do_Git.docx"
PS C:\users\joelma\desktop\citacoes>
```

Agora, se executarmos git status novamente, teremos a seguinte saída:

On branch master

Initial commit

Changes to be committed:

(use "git rm--cached <file>..." to unstage) #

new file: filmes.txt

```
PS C:\users\joelma\desktop\citacoes> git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   Relembrando_ Comando_do_Git.docx
        new file:   filme.docx

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Relembrando_ Comando_do_Git.docx

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        ~$lembrando_ Comando_do_Git.docx

PS C:\users\joelma\desktop\citacoes>
```

Gravando o arquivo no repositório

O resultado anterior mostra que o conteúdo do arquivo filmes.txt já está sendo rastreado pelo Git, mas ainda não foi gravado (ou comitado,em uma linguagem mais técnica) no repositório.

Para gravarmos as mudanças no repositório, devemos executar o comando:

git commit-m "Arquivo inicial de citacoes"

Observe que foi invocado o comando git commit,com a opção-m para informar a mensagem do commit.

Deve ter aparecido algo como a seguinte mensagem:

[master (root-commit) 8666888]

Arquivo inicial de citacoes 1 file changed, 2 insertions(+) create mode 100111 filmes.txt

```
PS C:\users\joelma\desktop\citacoes> git commit -m "Arquivos adicionados"
[master (root-commit) 2b9475e] Arquivos adicionados
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Relembrando_ Comando_do_Git.docx
 create mode 100644 filme.docx
PS C:\users\joelma\desktop\citacoes>
```

Se executarmos **git status** novamente, teremos:

On branch master nothing to commit, working directory clean

```
PS C:\users\joelma\desktop\citacoes> git add .
>> git commit -m "Atualizando arquivos do Word"
[master b5dd24f] Atualizando arquivos do Word
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 ~$lembrando_ Comando_do_Git.docx
PS C:\users\joelma\desktop\citacoes>
```

Alterando o arquivo

Insira mais uma linha no arquivo **filmes.txt** no word, com o conteúdo:

"Hasta la vista, baby." (Exterminador do Futuro 2)

Depois disso, se executarmos **git status** novamente,

Podemos observar que há uma nova mudança para ser rastreada:

On branch master

Changes not staged for commit:

(use "git add <file>..." to update what will be committed

) # (use "git checkout-- <file>..." to discard changes in working directory) # #

modified: filmes.txt no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit-a")

```
PS C:\users\joelma\desktop\citacoes> git add .
PS C:\users\joelma\desktop\citacoes> git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   filme.docx
        new file:   ~$filme.docx

PS C:\users\joelma\desktop\citacoes>
```

```
PS C:\users\joelma\desktop\citacoes> git commit  -m "inserindo nova citacao"
[master 7d632dc] inserindo nova citacao
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 ~$filme.docx
```

Verificando alterações realizadas

Para verificar o histórico das alterações gravadas no repositório, podemos executar o comando git log:

$ **git log**


Asaída será parecida com:

commit 7878787000000000000000000000000000000000 Author: Fulano da Silva <fulanodasilva.git@gmail.com> Date: Fri Apr 11 21:21:31 2014-0300

Inserindo nova citacao commit 866688800000000000000000000000000000000000 Author: Fulano da Silva <fulanodasilva.git@gmail.com>

Date: Fri Apr 11 21:21:31 2014-0300 Arquivo inicial de citacoes


Pronto! Temos um repositório criado com as alterações no arquivo filmes.txt devidamente gravadas. Mas e agora?

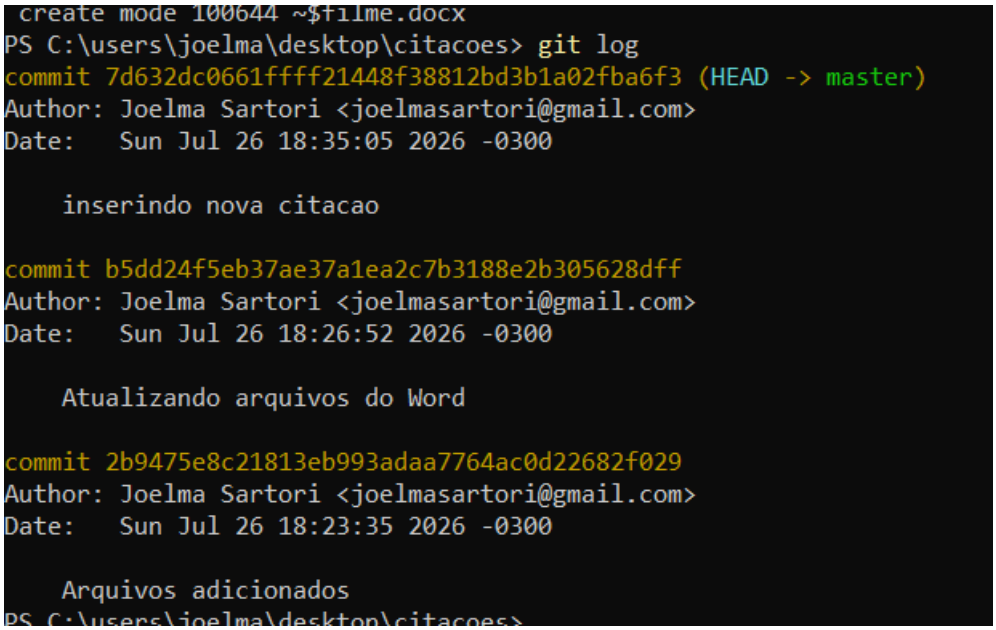



Vamos para o GITHUB


Criando umrepositório no GitHub Agora podemos criar um repositório remoto, que ficará disponível para todos da internet. Para isso, clique no botão New Repository após acessar: https://github.com/

No *Repository name*, devemos preencher o nome do repositório remoto. No nosso caso, vamos preencher com "citacoes". Deixe o repositório como *Public*, para que qualquer pessoa consiga ver o seu código. As demais opções podem ficar com os valores padrão. Finalmente, devemos clicar em *Create repository*.

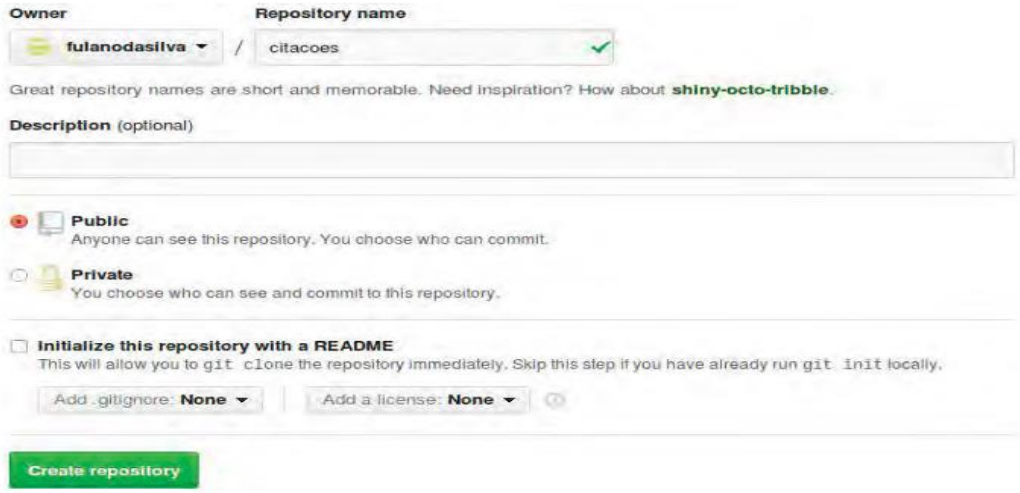

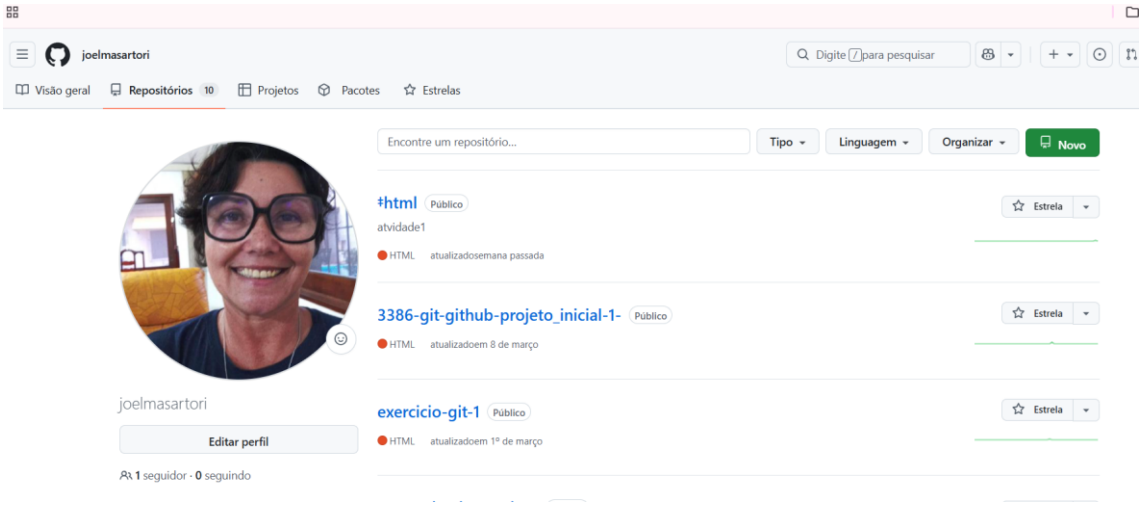

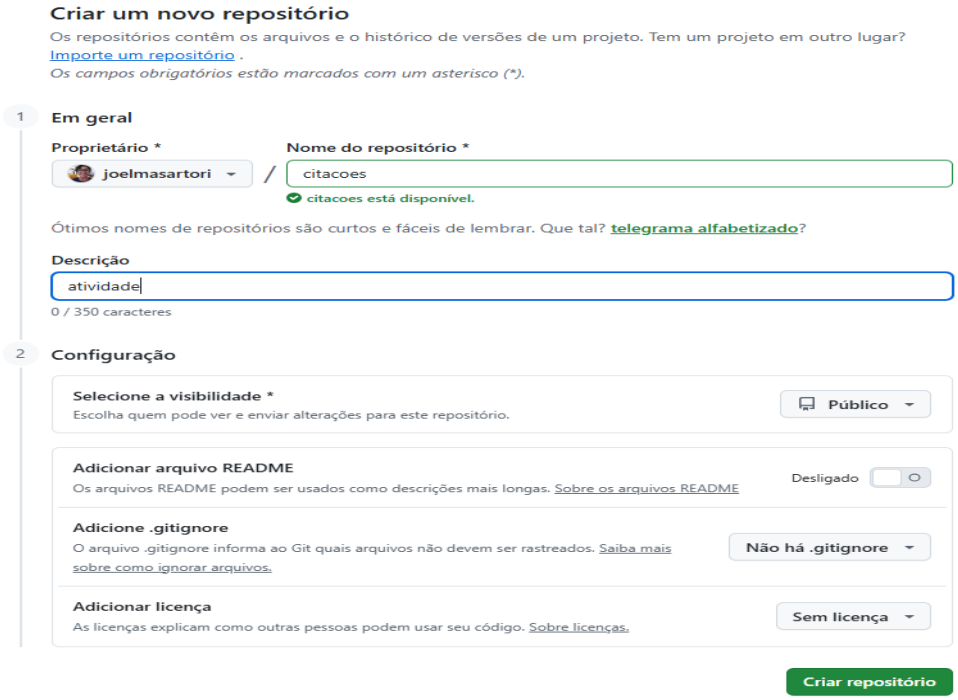

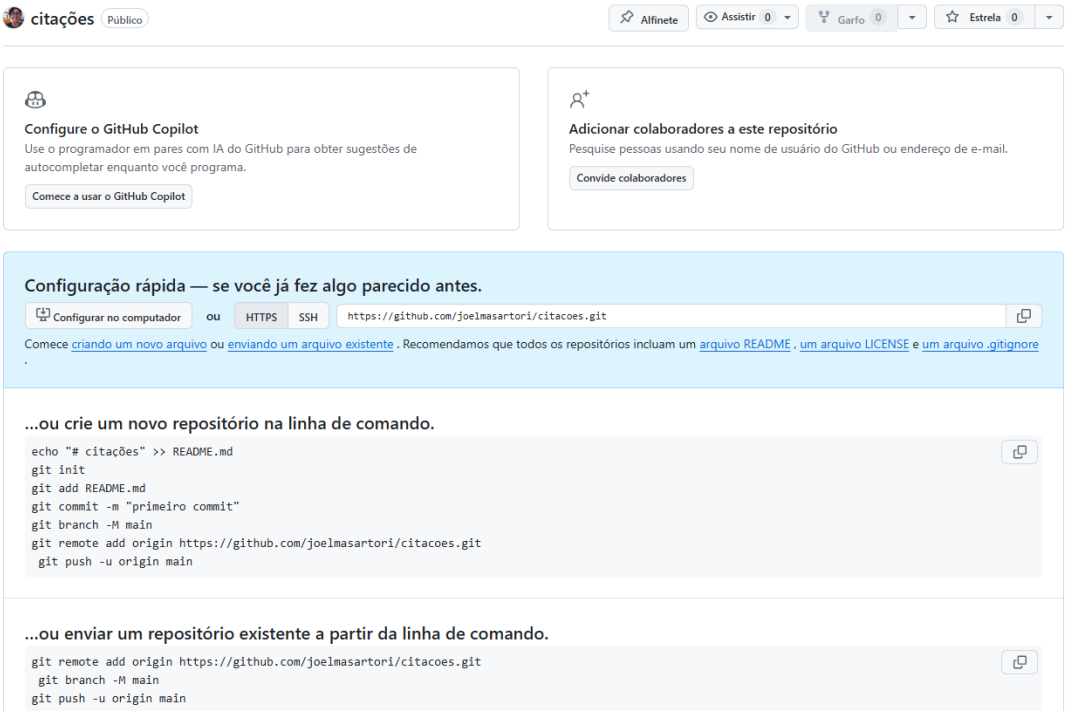

Pronto, já foi criado um repositório vazio lá no GitHub.

Apontando seu projeto para o GitHub

Devemos agora apontar o repositório da nossa máquina para o repositório do GitHub.

Em um terminal, certifique-se de estar no diretório citacoes, que tem o repositório local: $ cd ~/citacoes

Então, execute o comando git remote, conforme o que segue:

$ git remote add origin https://github.com/fulanodasilva/ citacoes.git

Não deixe de alterar fulano da silva para o seu usuário do GitHub. Não deve aparecer nenhuma mensagem. Com o comando anterior, apontamos o nome origin para o repositório lá do GitHub.

```
PS C:\users\joelma\desktop\citacoes> git remote add origin https://github.com/joelmasartori/citacoes.git
PS C:\users\joelma\desktop\citacoes>
```


Enviando as alterações para o GitHub

Com o repositório remoto configurado, podemos enviar nossas mudanças para o GitHub e, por consequência, para todo o mundo. Para isso, basta executar o comando git push, da seguinte forma:

$ git push origin master

Com o comando anterior, enviamos as alterações para o repositório remoto configurado com o nome origin. Forneça seu usuário e senha do GitHub quando solicitado. Deverá aparecer algo semelhante à seguinte saída:

Username for ’https://github.com’: fulanodasilva Password for ’https://fulanodasilva@github.com’: Counting objects: 6, done. Delta compression using up to 4 threads. Compressing objects: 100% (4/4), done. Writing objects: 100% (6/6), 609 bytes | 0 bytes/s, done. Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0) To https://github.com/fulanodasilva/citacoes.git * [new branch] master-> master

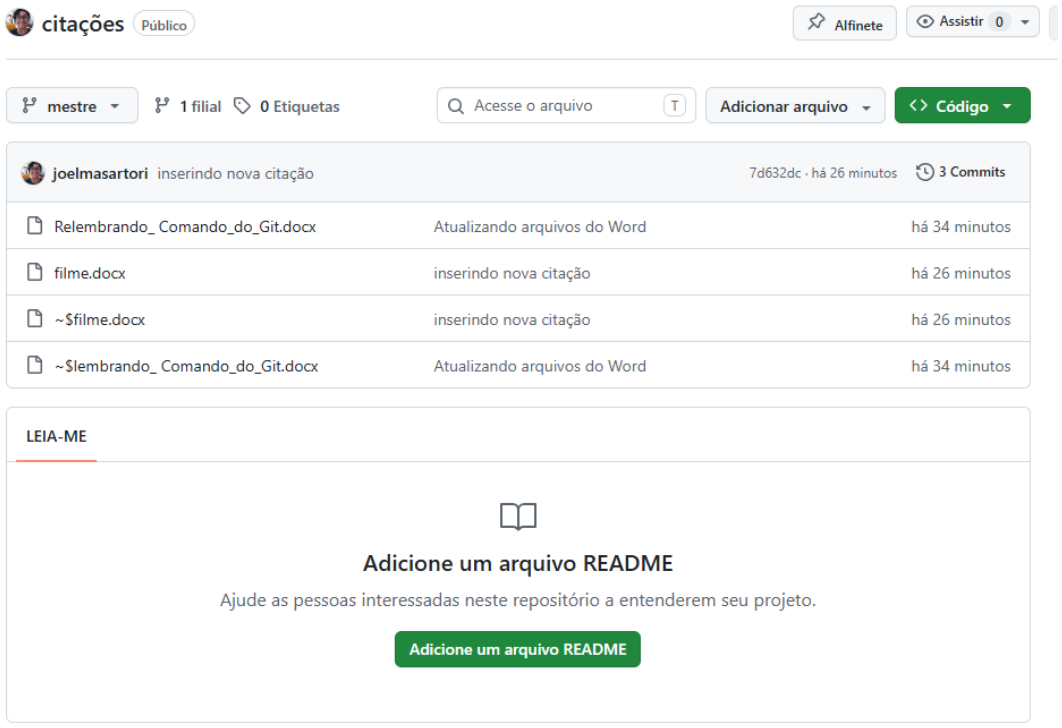

Treinando os passos acima