

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**



**BÁO CÁO THỰC HÀNH BACKEND_1
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB
CT449 - 01**

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Minh Trung

Sinh viên thực hiện:

Tên: Trần Trương Ngọc Uyên

MSSV: B2207576

Khóa 48

Cần Thơ, năm 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH MỤC HÌNH	ii
Ứng dụng Contactbook - Backend - Phần 1	1
Bước 0: Cài đặt môi trường Node và git	1
Bước 1: Tạo ứng dụng Node	1
Bước 2: Quản lý mã nguồn dự án với git và github	2
Bước 3: Cấu hình Visual code, ESLint và Prettier	5
Bước 4: Cài đặt Express	8
Bước 5: Định nghĩa controller và các router	11
Bước 6: Cài đặt xử lý lỗi	15
ĐƯỜNG LINK GITHUB	17

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Kiểm tra môi trường	1
Hình 2: Khởi động ứng dụng Node thành công	1
Hình 3: Thông tin để tạo tập tin package.json	2
Hình 4: Tải package cần thiết	2
Hình 5: Tạo tập tin “.gitignore “	2
Hình 6: Khởi tạo dự án Git	2
Hình 7: Kiểm tra với “ git status “	3
Hình 8: git quản lý 3 dự án .gitignore, package-lock.json, package.json	3
Hình 9: Kiểm tra với “ git status “	3
Hình 10: Đã tạo thành công	4
Hình 11: Upload dự án lên GitHub	4
Hình 12: Chứng thực tài khoản và kiểm tra trên GitHub	4
Hình 13: Cài đặt ESLint extension thành công	5
Hình 14: Cài đặt Prettier extension thành công	5
Hình 15: Cấu hình VSCode cho phép định dạng Save & Paste	5
Hình 16: Cài đặt gói thư viện ESLint và Prettier	6
Hình 17: Tạo một tập tin eslintrc.js	6
Hình 18: Lưu thay đổi trên git	7
Hình 19: Tập đã tạo thành công trên GitHub	7
Hình 20: Tạo tập tin app.js	8
Hình 21: Tạo tập tin server.js	8
Hình 22: Tạo tập tin index.js	8
Hình 23: Kết quả chạy server thành công	9
Hình 24: Kiểm tra kết quả bằng ứng dụng Posman	9
Hình 25: Cài đặt nodemon thành công	9
Hình 26: Thay đổi cấu hình mục “scripts”	10
Hình 27: Lưu thay đổi trên vào git	10
Hình 28: Các tệp đã chạy thành công	10
Hình 29: Được tạo thành công	10
Hình 30: Tập đã tải lên GitHub thành công	11
Hình 31: Tạo tập tin contact.controller.js	11
Hình 32: Tạo tập tin contact.route.js	12

Hình 33: Cập nhật lại app.js	12
Hình 34: Kết quả chạy thành công	13
Hình 35: Kết quả chạy thành công	13
Hình 36: Lưu thay đổi trên vào git	14
Hình 37: Các tệp đã chạy thành công	14
Hình 38: Được tạo thành công	14
Hình 39: Tệp đã tải lên GitHub thành công	14
Hình 40: Tạo tệp tin api-error.js	15
Hình 41: Thêm các middleware xử lý lỗi trong app.js	15
Hình 42: Kiểm tra kết quả bằng ứng dụng Posman	16
Hình 43: Lưu thay đổi trên vào git	16
Hình 44: Các tệp đã chạy thành công	16
Hình 45: Được tạo thành công	16
Hình 46: Tệp đã tải lên GitHub thành công	17
Hình 47: Cây thư mục hiện tại	17

Ứng dụng Contactbook - Backend - Phần 1

Bước 0: Cài đặt môi trường Node và git

- Thực hiện tải nodejs và git theo hướng dẫn.
- Sau đó kiểm tra bằng lệnh như ảnh:

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1> node -v
v22.14.0
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1> git --version
git version 2.45.1.windows.1
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1> █
```

Hình 1: Kiểm tra môi trường

Bước 1: Tạo ứng dụng Node

- Tạo thư mục dự án có tên “ ContactBook-backend “
- Trong thư mục này, ta khởi tạo ứng dụng Node bằng lệnh:

```
npm init
```

Chú thích: **npm** sẽ hỏi về một số thông tin để tạo tập tin package.json cho dự án

```
○ PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (contactbook-backend)
```

Hình 2: Khởi động ứng dụng Node thành công

```

version: (1.0.0)
description:
entry point: (index.js) server.js
test command:
git repository:
keywords:
author: Uyen Tran
license: (ISC)
About to write to D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1>ContactBook-backend\package.json:

{
  "name": "contactbook-backend",
  "version": "1.0.0",
  "main": "server.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "Uyen Tran",
  "license": "ISC",
  "description": ""
}

```

Hình 3: Thông tin để tạo tập tin package.json

- Cài đặt các package cần thiết

```
npm install express cors
```

```

PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1>ContactBook-backend> npm install express cors

added 69 packages, and audited 70 packages in 2s

14 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

```

Hình 4: Tải package cần thiết

Bước 2: Quản lý mã nguồn dự án với git và github

- Tạo tập tin “.gitignore “ bằng lệnh `npm gitignore node`

```

PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1>ContactBook-backend> npm gitignore node
Need to install the following packages:
gitignore@0.7.0
Ok to proceed? (y) y
Created .gitignore file for flag type node.

```

Hình 5: Tạo tập tin “.gitignore “

- Gõ lệnh: “ `git init` “ để khởi tạo dự án Git.

```

PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1>ContactBook-backend> git init
Initialized empty Git repository in D:/CT449_PTUD_WEB/THUC_HANH/BackEnd/BackEnd_Part1>ContactBook-back
end/.git/

```

Hình 6: Khởi tạo dự án Git

- Sau đó kiểm tra với “**git status**”

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        package-lock.json
        package.json

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Hình 7: Kiểm tra với “**git status**”

⇒ Ta thấy có 3 tệp tin CHƯA ĐƯỢC quản lý bởi git là .gitignore, package-lock.json, package.json

- Cho git quản lý 3 dự án .gitignore, package-lock.json, package.json bằng lệnh:

git add . gitignore package-lock.json package.json

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git add .gitignore package-lock.json package.json
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

Hình 8: git quản lý 3 dự án .gitignore, package-lock.json, package.json

- Dùng lệnh **git status** để kiểm tra lại lần nữa

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   .gitignore
        new file:   package-lock.json
        new file:   package.json
```

Hình 9: Kiểm tra với “**git status**”

⇒ Ta thấy 3 tệp tin ĐÃ ĐƯỢC quản lý bởi git là .gitignore, package-lock.json, package.json

- Thực thi lệnh: `git commit -m "Cài đặt dự án"`

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1>ContactBook-backend> git commit -m "Cai dat du an"
[master (root-commit) a48dc13] Cai dat du an
3 files changed, 1002 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 package-lock.json
create mode 100644 package.json
```

Hình 10: Đã tạo thành công

- Upload dự án lên GitHub với các lệnh:
 - `git remote add origin https://github.com/4MM4-052/B2207576_Tran_Truong_Ngoc_Uyen_BACKEND_1.git`
 - `git push origin main`

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1>ContactBook-backend> git remote add origin https://github.com/4MM4-052/B2207576_Tran_Truong_Ngoc_Uyen_BACKEND_1.git
error: remote origin already exists.
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1>ContactBook-backend> git push origin master
Everything up-to-date
```

Hình 11: Upload dự án lên GitHub


- Thực hiện chứng thực tài khoản và kiểm tra lại các tập tin đã được tải lên GitHub



Hình 12: Chứng thực tài khoản và kiểm tra trên GitHub

Bước 3: Cấu hình Visual code, ESLint và Prettier

- Cài đặt ESLint extension. ESLint là một công cụ phân tích tĩnh mã Javascript, giúp tìm và sửa các vấn đề trong mã nguồn.

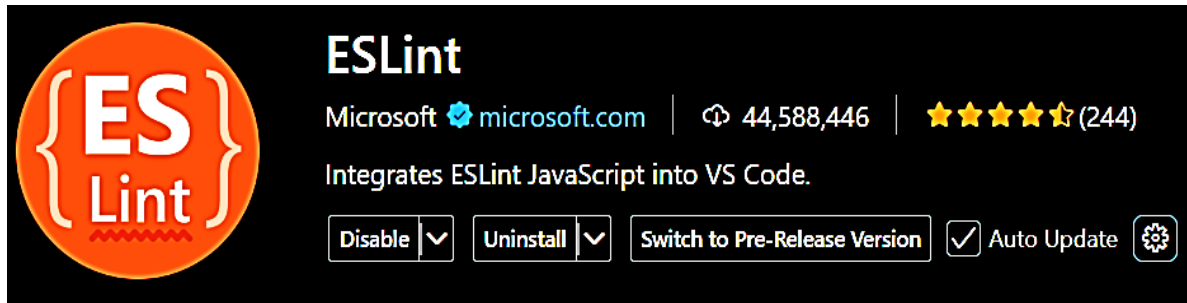


Hình 13: Cài đặt ESLint extension thành công

- Cài đặt Prettier extension. Prettier là công cụ hỗ trợ định dạng tự động các tập tin mã nguồn.



Hình 14: Cài đặt Prettier extension thành công

- Cấu hình VSCode cho phép định dạng mã lệnh khi save và paste

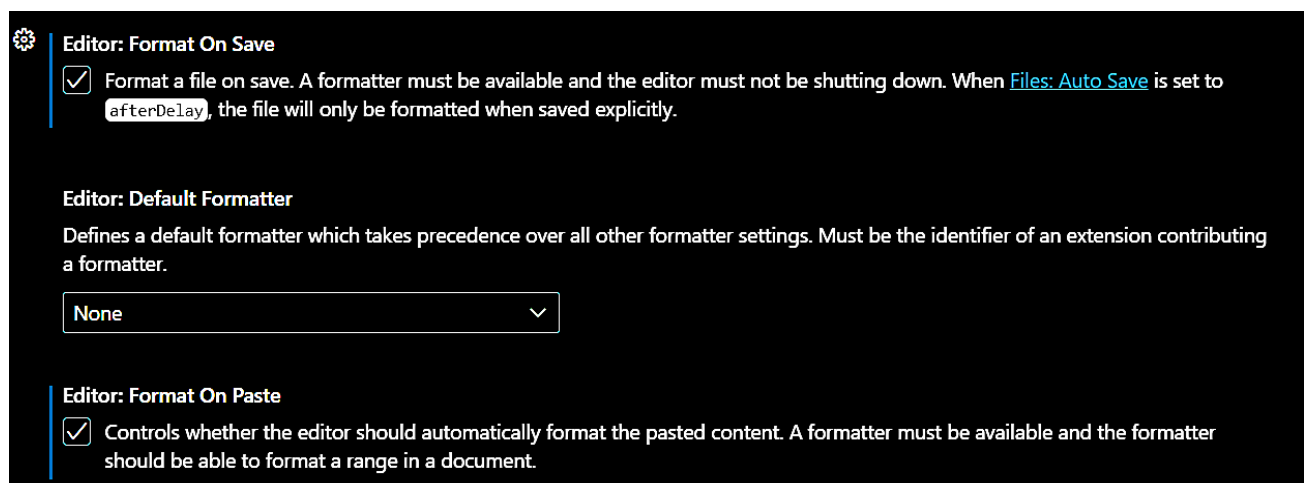

Hình 15: Cấu hình VSCode cho phép định dạng Save & Paste

- Cài đặt gói thư viện ESLint và Prettier với lệnh sau: `npm i -D eslint prettier eslint-config-prettier`

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1>ContactBook-backend> npm i -D eslint prettier eslint-config-prettier
added 86 packages, and audited 156 packages in 5s

39 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

Hình 16: Cài đặt gói thư viện ESLint và Prettier

- Sau đó tạo một tập tin `eslintrc.js` tại thư mục gốc bằng lệnh: `npx eslint --init`

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1>ContactBook-backend> npx eslint --init
You can also run this command directly using 'npm init @eslint/config@latest'.
Need to install the following packages:
@eslint/create-config@1.10.0
Ok to proceed? (y)

> contactbook-backend@1.0.0 npx
> create-config

@eslint/create-config: v1.10.0

✓ What do you want to lint? · javascript
✓ How would you like to use ESLint? · problems
✓ What type of modules does your project use? · esm
✓ Which framework does your project use? · react
```

```
.eslintrc.js x JS eslint.config.mjs U
eslint > node_modules > .eslintrc.js > ...
1  module.exports = {
2    ...
3    env: {
4      node: true,
5      commonjs: true,
6      es2021: true,
7    },
8    extends: ["eslint:recommended", "prettier"],
9  };
10
```

Hình 17: Tạo một tập tin `eslintrc.js`

- Và lưu thay đổi trên git

```
git add -u
git add eslint.config.mjs
git commit -m "Cau hinh ESLint cho du an"
```

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git add -u
warning: in the working copy of 'package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git add .eslint.config.mjs
fatal: pathspec '.eslint.config.mjs' did not match any files
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git add eslint.config.mjs
warning: in the working copy of 'eslint.config.mjs', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   eslint.config.mjs
        modified:   package-lock.json
        modified:   package.json
```

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git commit -m "Cau hinh ESLint cho du an"
[master 739362f] Cau hinh ESLint cho du an
 3 files changed, 2973 insertions(+), 194 deletions(-)
 create mode 100644 eslint.config.mjs
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend>
```

Hình 18: Lưu thay đổi trên git

- Kiểm tra lại các tập tin đã được tải lên GitHub sau khi thực hiện lệnh **git push origin master**




Hình 19: Tập đã tạo thành công trên GitHub

Bước 4: Cài đặt Express

- Tạo tập tin app.js, server.js và index.js lần lượt với nội dung như sau:


- app.js

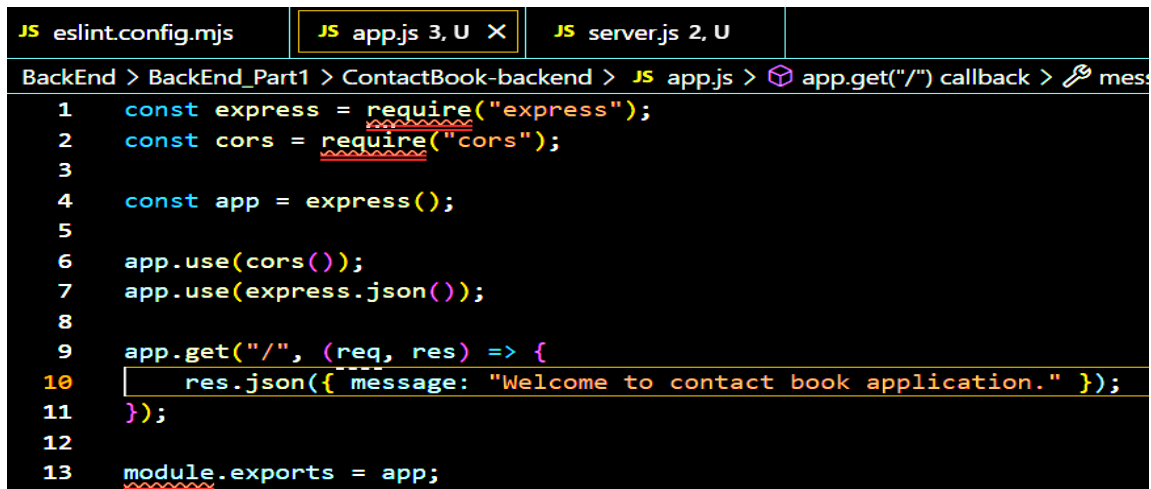

```
JS eslint.config.mjs JS app.js 3, U X JS server.js 2, U
BackEnd > BackEnd_Part1 > ContactBook-backend > JS app.js > app.get("/") callback > mes
1  const express = require("express");
2  const cors = require("cors");
3
4  const app = express();
5
6  app.use(cors());
7  app.use(express.json());
8
9  app.get("/", (req, res) => {
10    res.json({ message: "Welcome to contact book application." });
11  });
12
13  module.exports = app;
```

Hình 20: Tạo tập tin app.js


- server.js

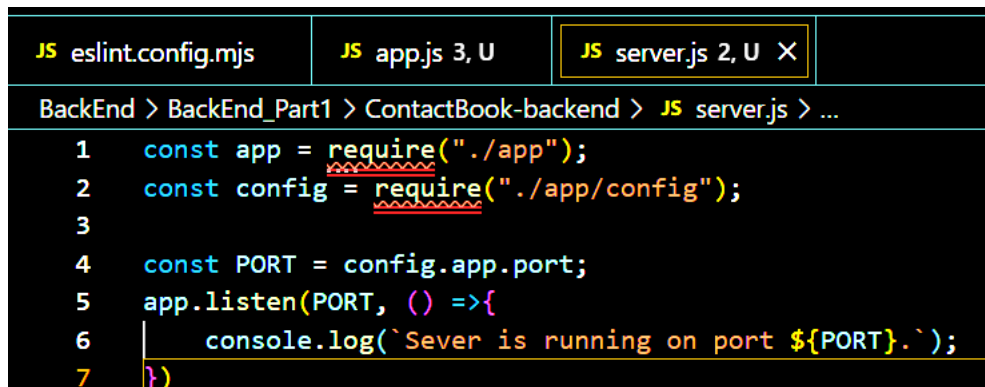

```
JS eslint.config.mjs JS app.js 3, U JS server.js 2, U X
BackEnd > BackEnd_Part1 > ContactBook-backend > JS server.js > ...
1  const app = require("./app");
2  const config = require("./app/config");
3
4  const PORT = config.app.port;
5  app.listen(PORT, () =>{
6    console.log(`Sever is running on port ${PORT}.`);
7  });
```

Hình 21: Tạo tập tin server.js

- Lần lượt tạo thư mục app, app/config và tập tin app/config/index.js

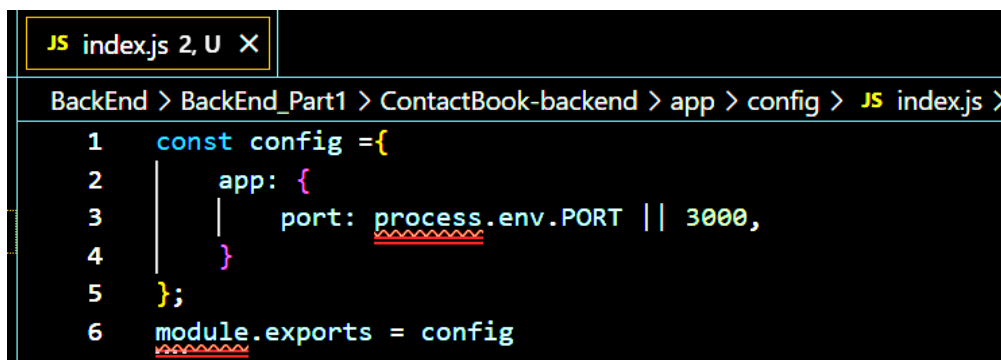

```
JS index.js 2, U X
BackEnd > BackEnd_Part1 > ContactBook-backend > app > config > JS index.js >
1  const config = {
2    app: {
3      port: process.env.PORT || 3000,
4    }
5  };
6  module.exports = config
```


Hình 22: Tạo tập tin index.js

- Kiểm tra kết quả chạy server bằng lệnh: `node server.js`

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> node server.js
Server is running on port 3000.
```

Hình 23: Kết quả chạy server thành công

- Kiểm tra kết quả bằng ứng dụng Postman

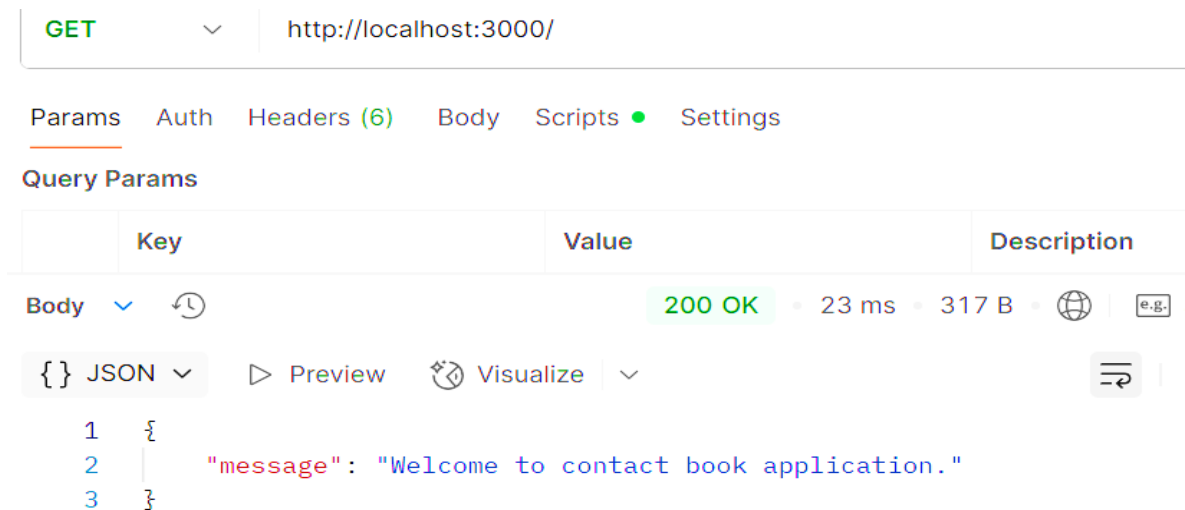

Hình 24: Kiểm tra kết quả bằng ứng dụng Posman

⇒ Kết nối thành công

- Cài đặt nodemon bằng lệnh: `npm install nodemon --save-dev`

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> npm install nodemon --save-dev
added 22 packages, and audited 274 packages in 2s

113 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

Hình 25: Cài đặt nodemon thành công

- Sau khi cài đặt, mở tập tin package.json và thay đổi cấu hình mục “scripts”

```
"scripts": {  
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",  
  "start": "nodemon server.js"  
},  
"author": "Uyen Tran",
```

Hình 26: Thay đổi cấu hình mục “scripts”

- Lưu thay đổi trên vào git

```
git add -u  
git add app/ app.js server.js
```

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1>ContactBook-backend> git add -u  
warning: in the working copy of 'package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it  
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it  
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1>ContactBook-backend> git add app/ app.js server.js
```

Hình 27: Lưu thay đổi trên vào git

- Kiểm tra lại bằng lệnh `git status`

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1>ContactBook-backend> git status  
On branch master  
Changes to be committed:  
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)  
    new file:   app.js  
    modified:   package-lock.json  
    modified:   package.json  
    new file:   server.js
```


Hình 28: Các tệp đã chạy thành công

- Thực hiện lệnh `git commit -m` để lưu các thay đổi lên git

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1>ContactBook-backend> git commit -m "Cai dat express chay thong bao xin chao"  
[master 5763349] Cai dat express chay thong bao xin chao  
5 files changed, 332 insertions(+), 1 deletion(-)  
create mode 100644 app.js  
create mode 100644 app/config/index.js  
create mode 100644 server.js
```

Hình 29: Được tạo thành công


- Kiểm tra lại các tập tin đã được tải lên GitHub sau khi thực hiện lệnh `git push`

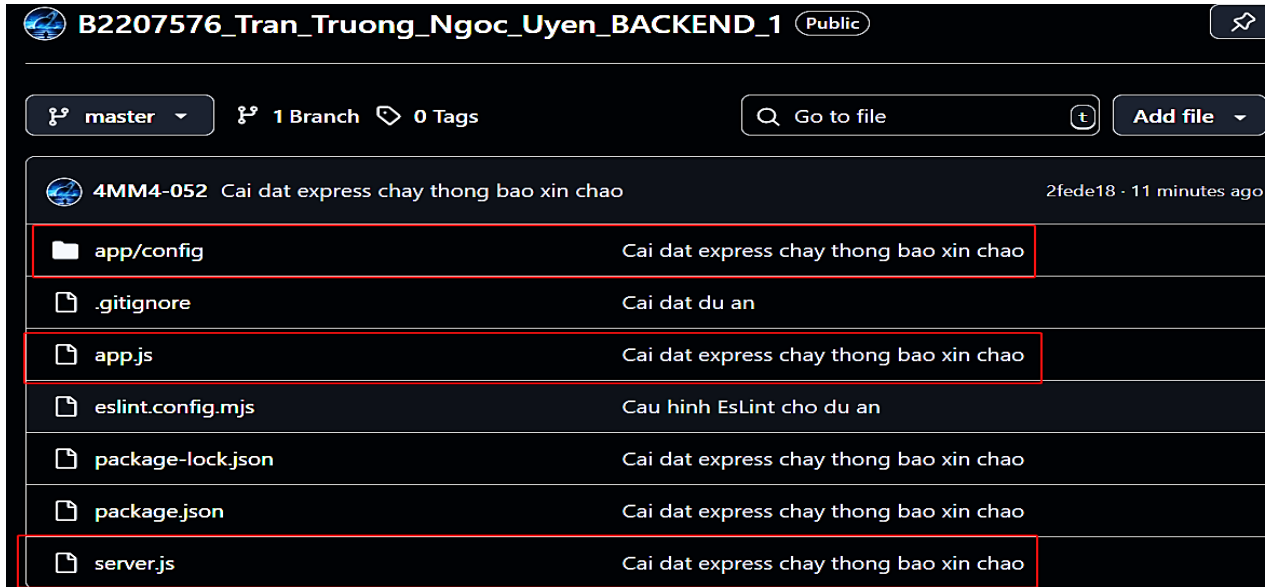

Hình 30: Tập đã tải lên GitHub thành công


Bước 5: Định nghĩa controller và các router

- Tạo thư mục controllers trong thư mục app
- Tạo tập tin contact.controller.js trong thư mục controllers

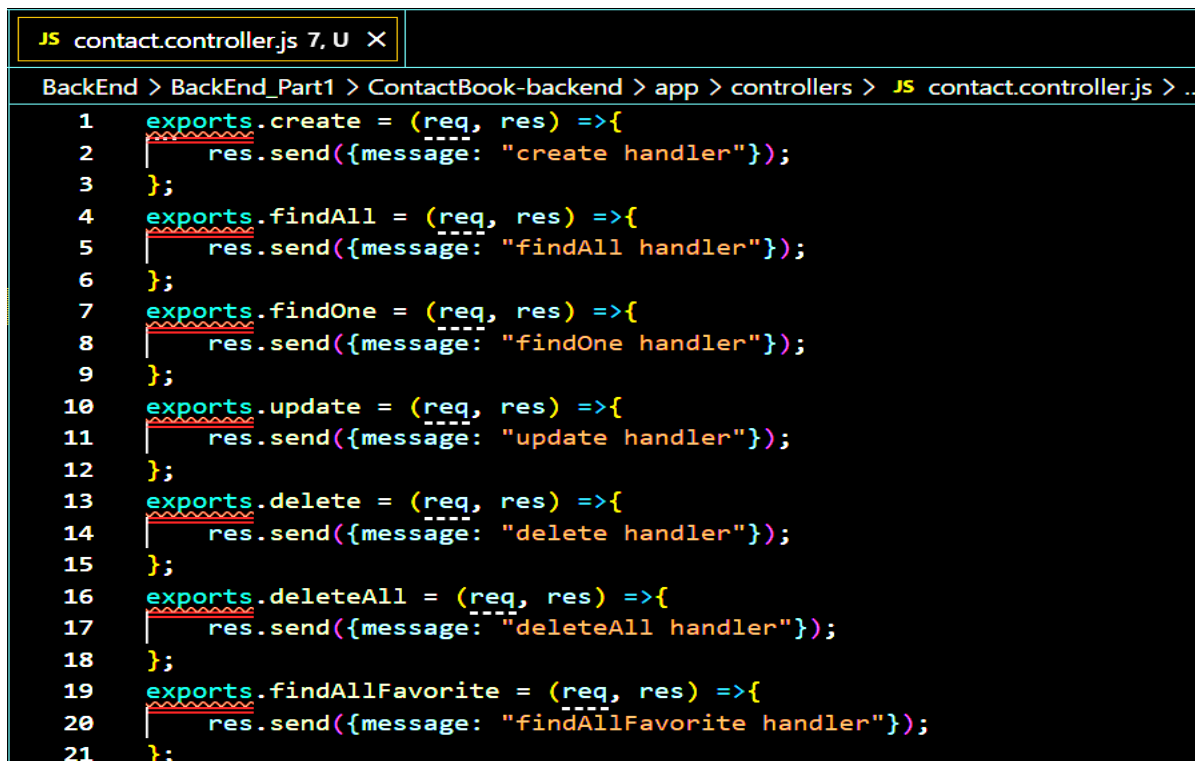

Hình 31: Tạo tập tin contact.controller.js

- Tạo thư mục routes trong thư mục app
- Tạo tập tin contact.route.js trong thư mục routes

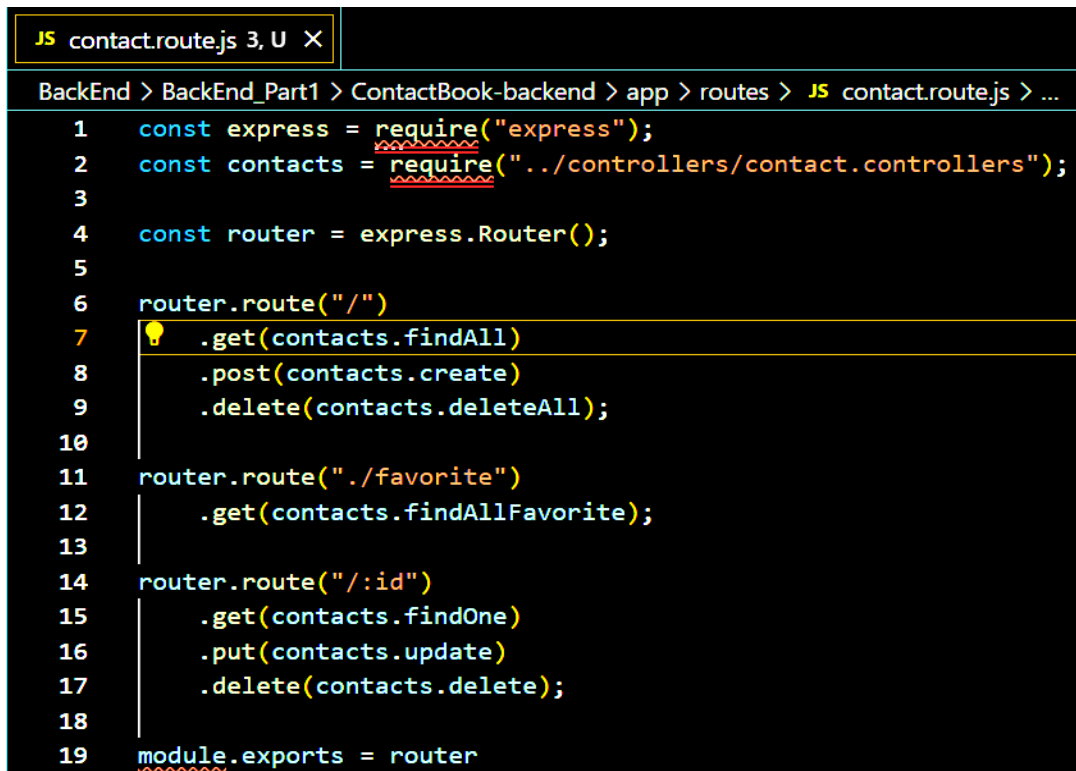


```

JS contact.route.js 3, U X
BackEnd > BackEnd_Part1 > ContactBook-backend > app > routes > JS contact.route.js > ...
1  const express = require("express");
2  const contacts = require("../controllers/contact.controllers");
3
4  const router = express.Router();
5
6  router.route("/")
7    .get(contacts.findAll)
8    .post(contacts.create)
9    .delete(contacts.deleteAll);
10
11 router.route("./favorite")
12   .get(contacts.findAllFavorite);
13
14 router.route("/:id")
15   .get(contacts.findOne)
16   .put(contacts.update)
17   .delete(contacts.delete);
18
19 module.exports = router

```

Hình 32: Tạo tập tin contact.route.js

- Cập nhật lại app.js

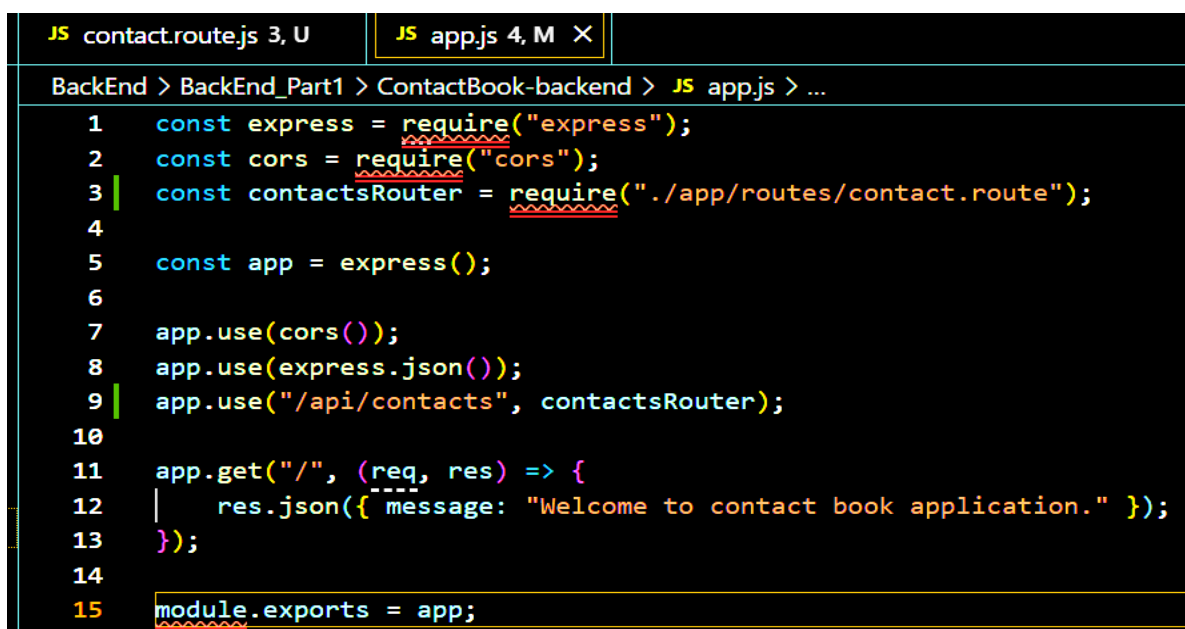

```


JS contact.route.js 3, U JS app.js 4, M X
BackEnd > BackEnd_Part1 > ContactBook-backend > JS app.js > ...
1  const express = require("express");
2  const cors = require("cors");
3  const contactsRouter = require("./app/routes/contact.route");
4
5  const app = express();
6
7  app.use(cors());
8  app.use(express.json());
9  app.use("/api/contacts", contactsRouter);
10
11 app.get("/", (req, res) => {
12   res.json({ message: "Welcome to contact book application." });
13 });
14
15 module.exports = app;

```

Hình 33: Cập nhật lại app.js


- Kiểm tra **các route** vừa tạo bằng ứng dụng **Postman**

- **Ví dụ 1: findAll**

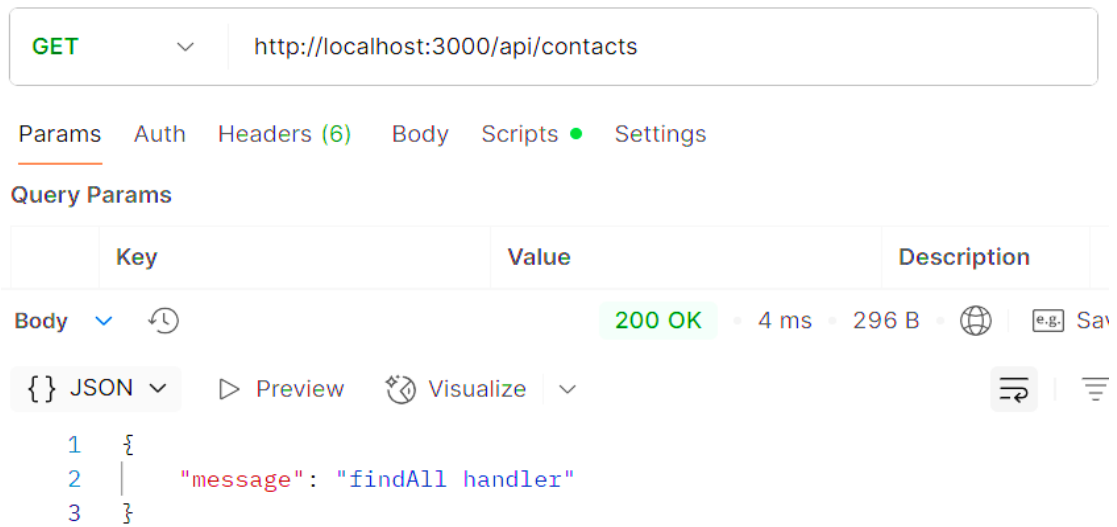

Hình 34: Kết quả chạy thành công

- **Ví dụ 2: findAllFavorite**

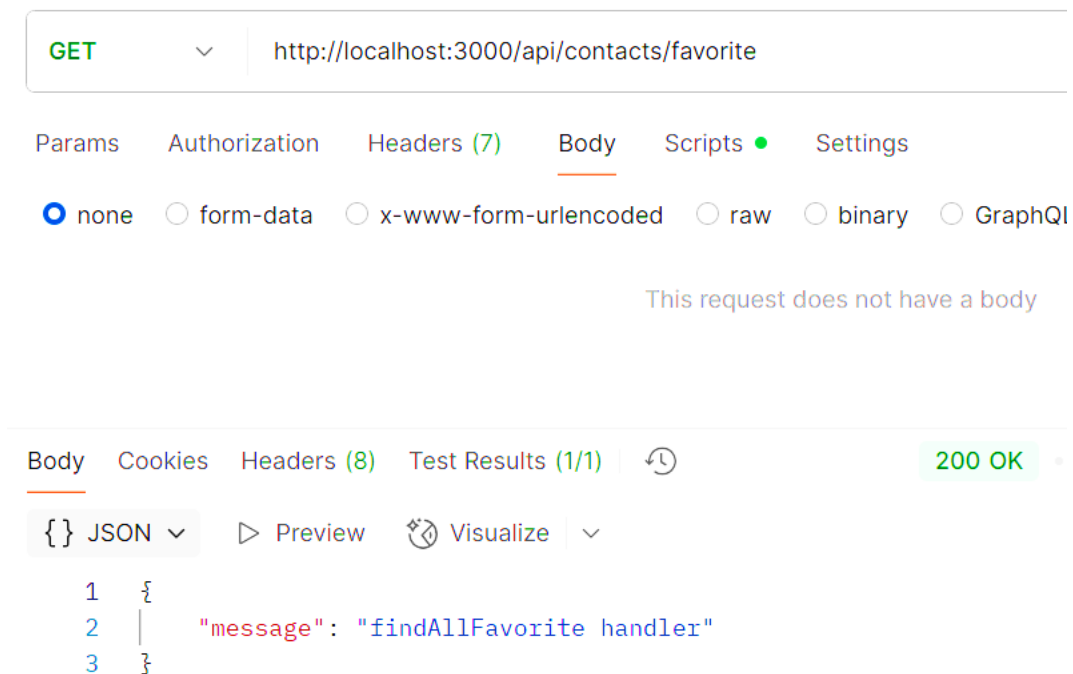

Hình 35: Kết quả chạy thành công

- Lưu thay đổi trên vào git

```
git add -u
git add app/controllers app/routes
```

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git add -u
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git add app/controllers app/routes
```

Hình 36: Lưu thay đổi trên vào git

- Kiểm tra lại bằng lệnh `git status`

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git status
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   app.js
        new file:   app/controllers/contact.controller.js
        new file:   app/routes/contact.route.js
```

Hình 37: Các tệp đã chạy thành công

- Thực hiện lệnh `git commit -m` để lưu các thay đổi lên git

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git commit -m "Định nghĩa các route cho tài nguyên Contact"
[master 3419b70] Định nghĩa các route cho tài nguyên Contact
3 files changed, 42 insertions(+)
create mode 100644 app/controllers/contact.controller.js
create mode 100644 app/routes/contact.route.js
```

Hình 38: Được tạo thành công

- Kiểm tra lại các tệp tin đã được tải lên GitHub sau khi thực hiện lệnh `git push`

Files
master
+
Go to file
app
config
controllers
contact.controller.js
routes
contact.route.js


B2207576_Tran_Truong_Ngoc_Uyen_BACKEND_1 / app /
4MM4-052 Định nghĩa các route cho tài nguyên Contact

Name	Last commit message
..	
config	Cài đặt express chạy thông báo xin chào
controllers	Định nghĩa các route cho tài nguyên Contact
routes	Định nghĩa các route cho tài nguyên Contact

Hình 39: Tệp đã tải lên GitHub thành công

Bước 6: Cài đặt xử lý lỗi

- Tạo tập tin app/api-error.js

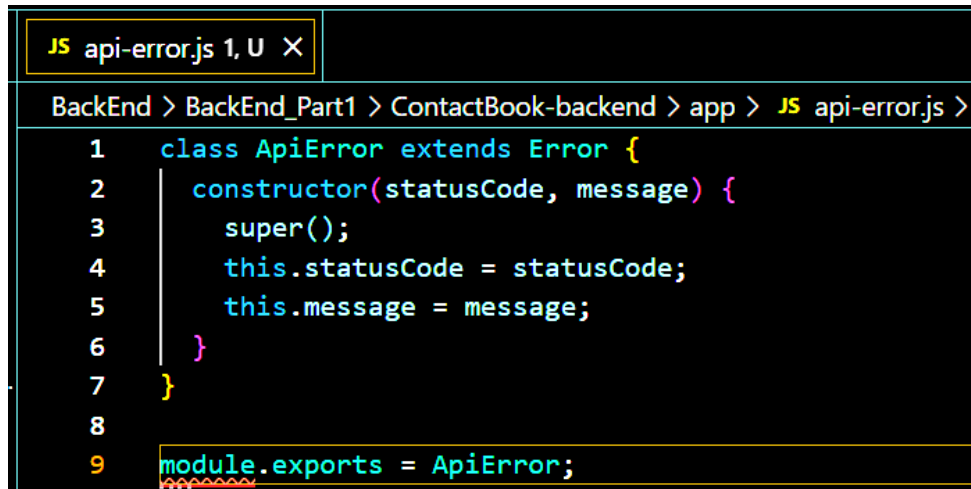


The screenshot shows a code editor with a file named 'api-error.js' open. The code defines a class 'ApiError' that extends the built-in 'Error' class. The class has a constructor that takes 'statusCode' and 'message' as arguments and sets them as instance properties. The class is then exported as 'ApiError'.

```
JS api-error.js 1, U X
BackEnd > BackEnd_Part1 > ContactBook-backend > app > JS api-error.js >
1 class ApiError extends Error {
2   constructor(statusCode, message) {
3     super();
4     this.statusCode = statusCode;
5     this.message = message;
6   }
7 }
8
9 module.exports = ApiError;
```

Hình 40: Tạo tập tin api-error.js

- Mở tập tin app.js thêm các middleware xử lý lỗi

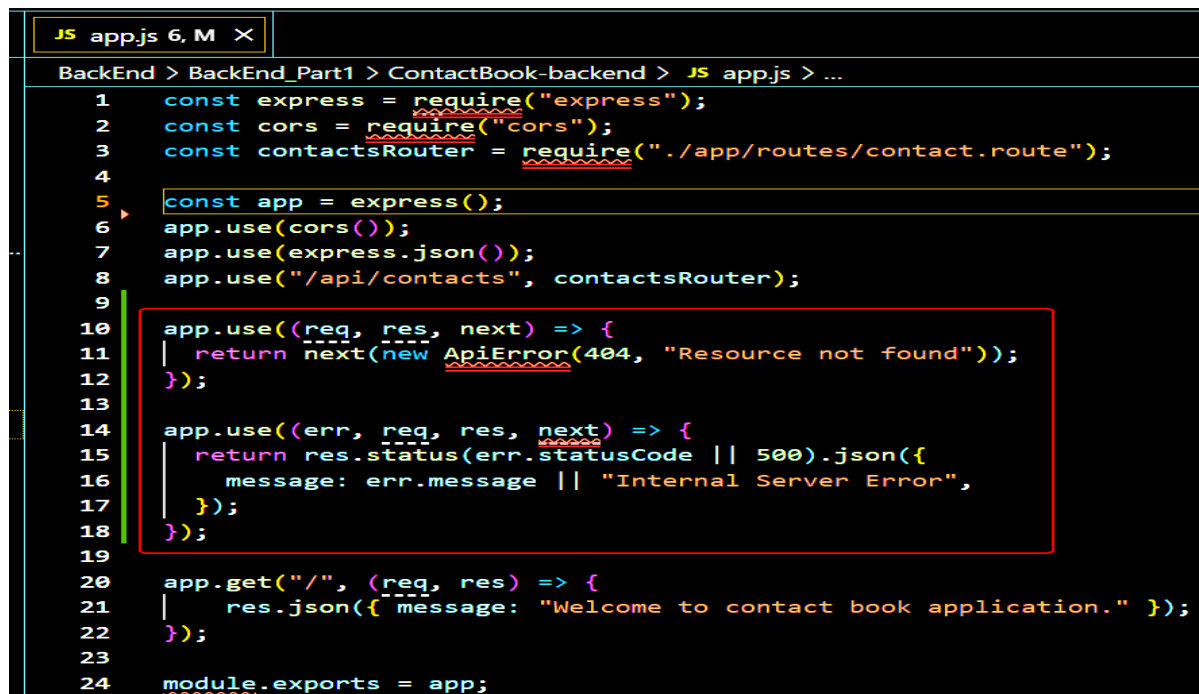


The screenshot shows a code editor with a file named 'app.js' open. The code sets up an Express application with various middleware. Two error handling middleware functions are added, highlighted with a red box. The first function handles 404 errors, and the second function handles all other errors, setting the status code to 500 and the message to 'Internal Server Error'.

```
JS app.js 6, M X
BackEnd > BackEnd_Part1 > ContactBook-backend > JS app.js > ...
1 const express = require("express");
2 const cors = require("cors");
3 const contactsRouter = require("../app/routes/contact.route");
4
5 const app = express();
6 app.use(cors());
7 app.use(express.json());
8 app.use("/api/contacts", contactsRouter);
9
10 app.use((req, res, next) => {
11   return next(new ApiError(404, "Resource not found"));
12 });
13
14 app.use((err, req, res, next) => {
15   return res.status(err.statusCode || 500).json({
16     message: err.message || "Internal Server Error",
17   });
18 });
19
20 app.get("/", (req, res) => {
21   res.json({ message: "Welcome to contact book application." });
22 });
23
24 module.exports = app;
```

Hình 41: Thêm các middleware xử lý lỗi trong app.js

- Kiểm tra lại bằng ứng dụng Postman

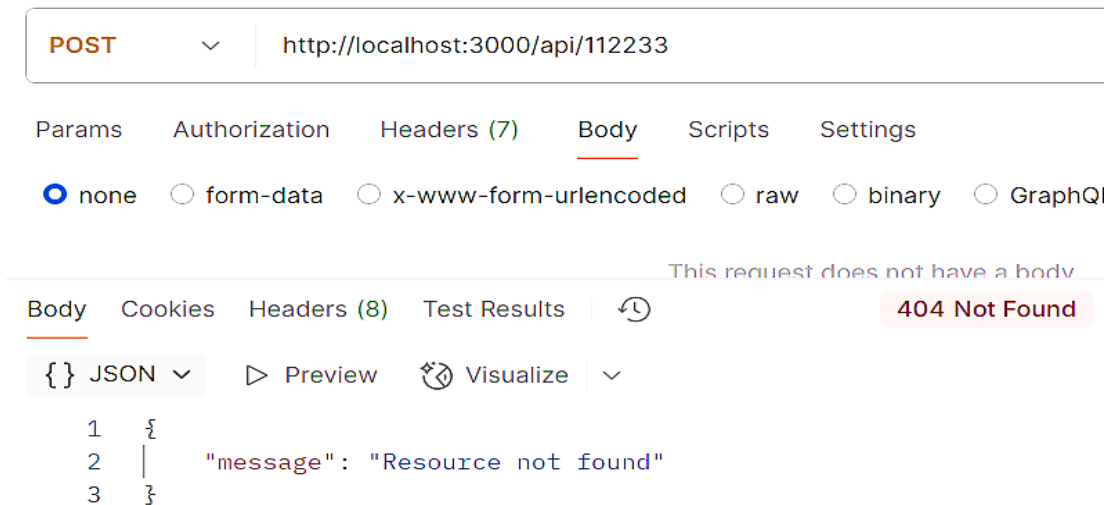

Hình 42: Kiểm tra kết quả bằng ứng dụng Posman

- Lưu thay đổi trên vào git

```
git add -u
git add app/api-error.js
```

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git add -u
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git add app/api-error.js
```

Hình 43: Lưu thay đổi trên vào git

- Kiểm tra lại bằng lệnh `git status`

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   app.js
        new file:   app/api-error.js
```


Hình 44: Các tệp đã chạy thành công

- Thực hiện lệnh `git commit -m` để lưu các thay đổi lên git

```
PS D:\CT449_PTUD_WEB\THUC_HANH\BackEnd\BackEnd_Part1\ContactBook-backend> git commit -m "Cai dat xu ly loi"
[master f641bae] Cai dat xu ly loi
2 files changed, 19 insertions(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 app/api-error.js
```


Hình 45: Được tạo thành công

- Kiểm tra lại các tập tin đã được tải lên GitHub sau khi thực hiện lệnh **git push**

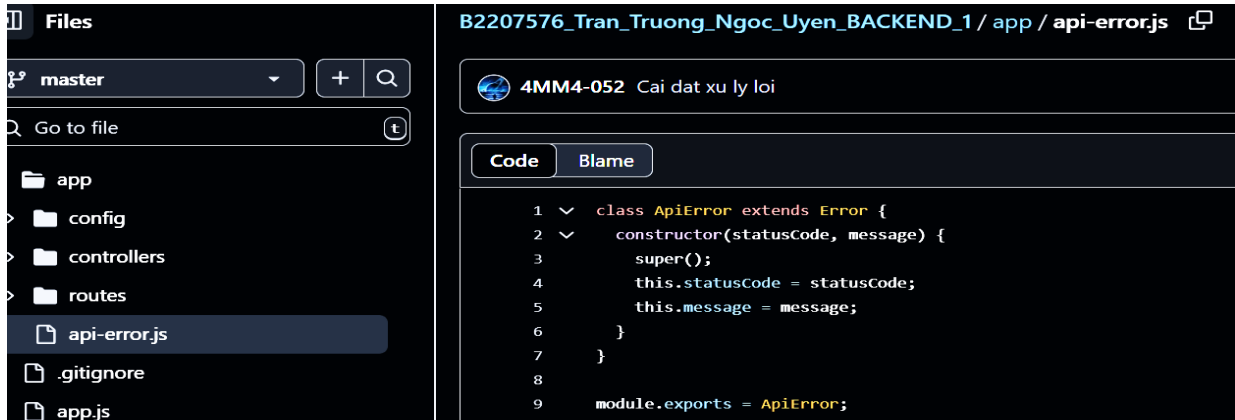

Hình 46: Tập đã tải lên GitHub thành công

- Cấu trúc thư mục dự án đến hiện tại như sau:

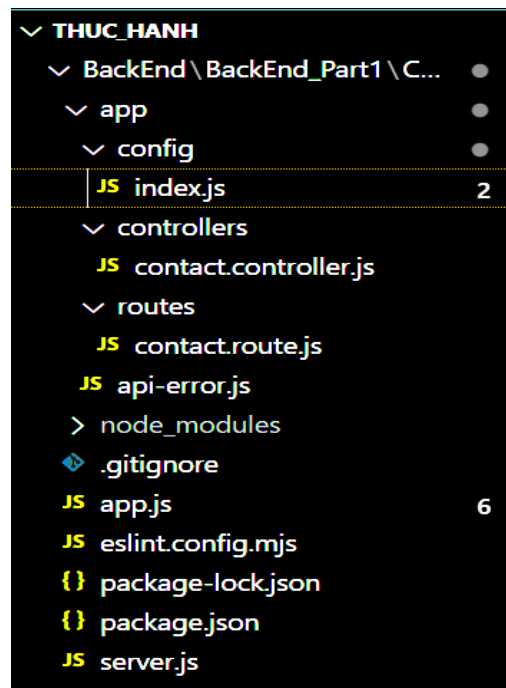

Hình 47: Cây thư mục hiện tại

ĐƯỜNG LINK GITHUB

Link mã nguồn:

https://github.com/4MM4-052/B2207576_Tran_Truong_Ngoc_Uyen_BACKEND_1