


# RACCOLTA DI MATERIALE ED ESERCIZI PER LA PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO PYTHON

## Ambiente di sviluppo

### 1. Installazione dell'ambiente di lavoro:

Installare Python che si può scaricare da:


<https://www.python.org/downloads/>

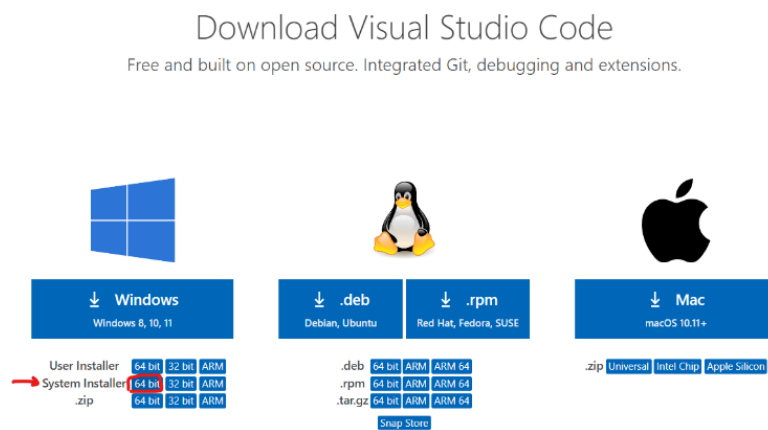

Consiglio, a meno di particolari necessità, di scaricare il system installer a 64bit.

Durante l'installazione:

- Flaggar l'opzione "Add Python x.xx to PATH" come mostrato nella seguente immagine;

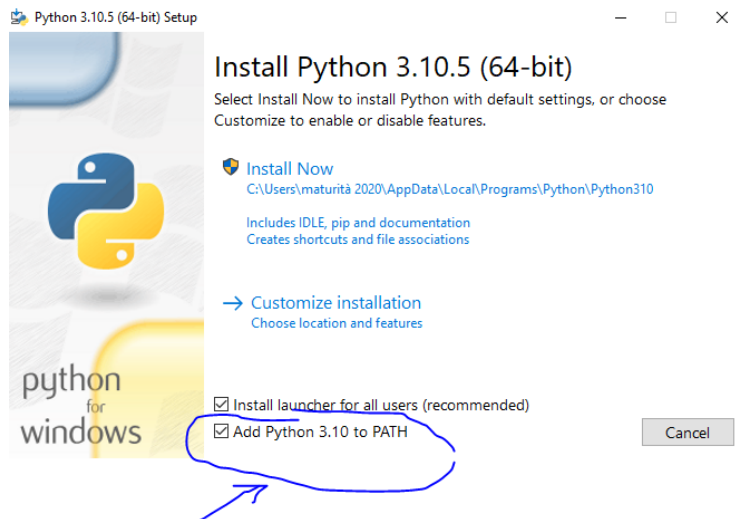


- Scegliere customize installation.
- Alla fase "optional features" lasciare tutto flaggato
- Alla fase "Advanced options" consiglierei, a meno di casi particolari, di aggiungere il flag alla prima voce, lasciare il flag agli altri 3 già flaggati e se si vuole flaggare anche la quinta voce.

Per verificare la corretta installazione basta eseguire in una qualsiasi console (cerca cmd su start) il comando "python" (python3 se su mac)


Per chi non lo avesse ancora fatto, installare visual studio code, consiglierei di usare, a meno di esigenze particolari, il system installer da 64bit che puoi trovare sul sito <https://code.visualstudio.com/download>.

Ricordarsi durante l'installazione di flaggar le voci corrette durante tutti i passaggi come mostrato dalla seguente immagine:

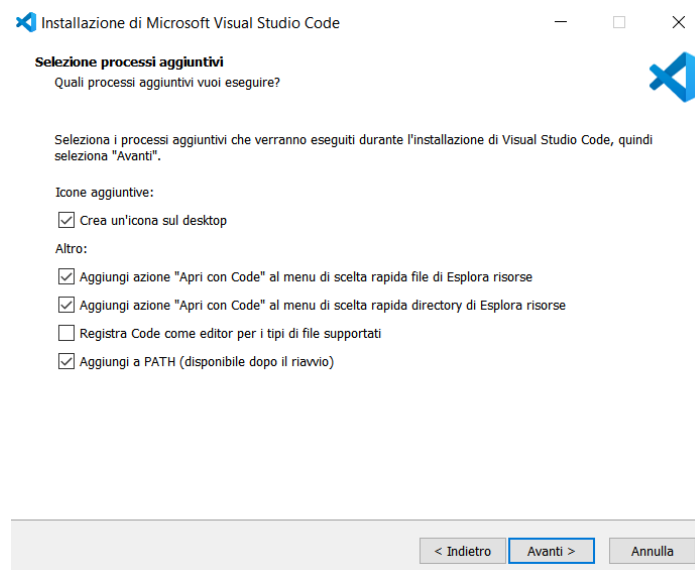


Per programmare comodamente in python con Visual studio code consiglio di installare le seguenti estensioni:


- Python.

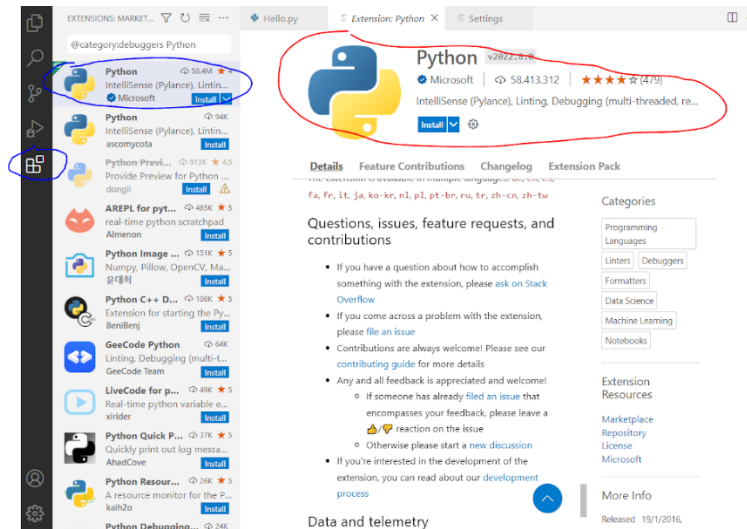

- Code Runner

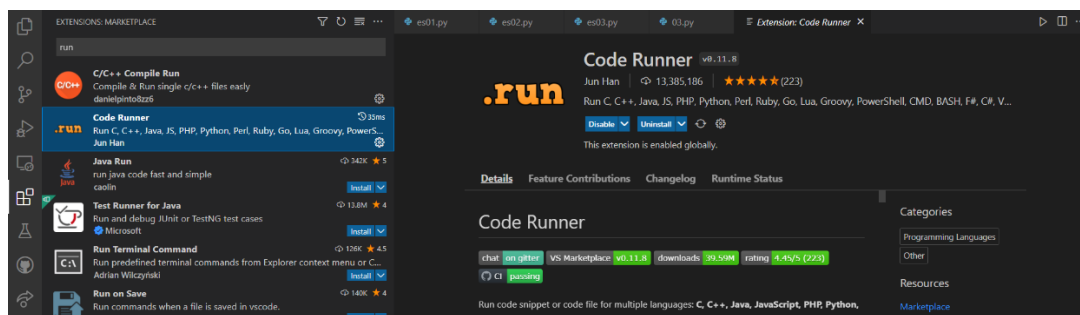


Una volta installate le estensioni vanno modificate alcune impostazioni. Il menù impostazioni è velocemente accessibile dal tasto in basso a sinistra:

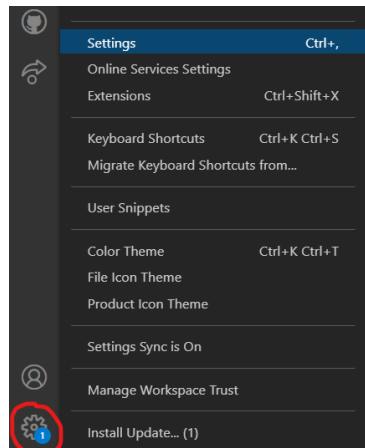


Le impostazioni da modificare sono:

- “run in terminal” da spuntare nelle impostazioni e trovabile velocemente inserendo la voce nella barra di ricerca e cliccando sull’estensione interessata come nella seguente immagine:

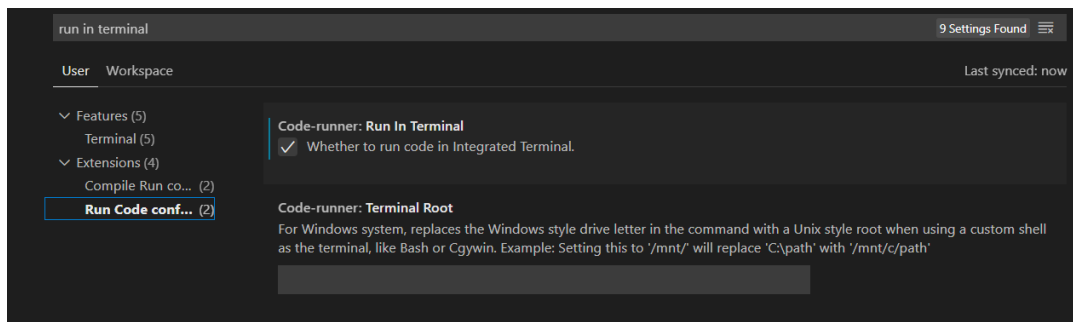

- “Mouse Wheel Zoom” da spuntare come fatto per l’impostazione precedente

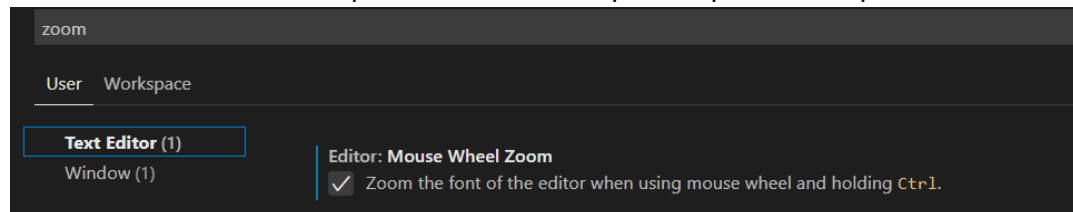

È possibile modificare a piacere altre impostazioni come:

- Save file before run
- Save all files before run
- Color Theme
- Clear Previous Output

## Indicazioni e materiale

Come manuale contenente esempi e spiegazioni di base su ogni aspetto del linguaggio consiglio di guardare il sito <https://www.w3schools.com/python/> .

Online sono presenti molti altri tutorial anche in lingua italiana come ad esempio

1. <https://www.programmareinpython.it/corsi-e-lezioni-python-dal-nostro-canale-youtube/>
2. <https://www.html.it/guide/guida-python/>

## Esercizi

La parte di eserciziario è stata inizialmente adattata dall’eserciziario per il linguaggio C, possono quindi essere presenti esercizi che fanno riferimento a elementi di tale linguaggio che devono ancora essere modificati.

Di seguito sono riportati gli esercizi normalmente svolti durante le lezioni del mio corso, voglio comunque riportare questo link ( <https://q2a.di.uniroma1.it/assets/eserciziario-python/it/script/> ) dove potete trovare un gran numero di esercizi, alcuni semplici altri anche piuttosto difficili, proposti per un corso universitario di informatica.

# 1. Variabili e operazioni elementari

- 1.1.1 Dati in input due numeri, scrivi il risultato di tutte le operazioni che è possibile fare con i due numeri (somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione intera, resto della divisione, divisione con decimali, potenza)

Soluzione

```
a = int(input("Scrivi il primo numero: "))
b = int(input("Scrivi il secondo numero: "))

print(f"{a} + {b} = {a+b}")
print(f"{a} - {b} = {a-b}")
print(f"{a} * {b} = {a*b}")
print(f"{a} ** {b} = {a**b}")      # elevato a
print(f"{a} / {b} = {a/b:.2f}")   # produce un float
print(f"{a} // {b} = {a//b}")     # produce un intero troncato
print(f"{a} % {b} = {a%b}")      # resto
```

- 1.1.2 Dato un numero decimale, ottieni e stampa:

1. Valore intero approssimato per difetto
2. Valore intero approssimato per eccesso
3. Valore intero approssimato in maniera intelligente
4. approssimazione del numero al secondo decimale
5. Valore assoluto del numero

Soluzione

```
from math import ceil, floor, pi

n = -pi

print(f"a. {n} intero approssimato per difetto: {int(n)}")
print(f"a. {n} intero approssimato per difetto: {floor(n)}") # devo importare math
print(f"b. {n} intero approssimato per eccesso: {ceil(n)}") # devo importare math
print(f"c. {n} intero approssimato in maniera intelligente: {round(n)}")
print(f"d. {n} intero approssimato al secondo decimale: {round(n, 2)}")
print(f"e. {n} valore assoluto del numero: {abs(n)}")
```

- 1.1.3 Data l'area del cerchio, stampare la circonferenza

Soluzione

```
import math

area = float(input("inserisci l'area del cerchio: "))
```

```
circonferenza = 2*math.pi*(area/math.pi)**(1/2)
print("circonferenza: ", circonferenza)
```

1.1.4 Data la base e l'altezza di un triangolo, scrivere l'area

Soluzione

```
base = float(input("scrivi il valore della base: "))
altezza = float(input("scrivi il valore dell'altezza: "))
area = base*altezza/2
print("L'area è: ", area)
```

1.1.5 Somma di due numeri (v1 - usando una terza variabile)

## 2. Algoritmi e strutture di controllo

2.1.1 Dati due numeri calcolare il loro quoziente se il divisore è  $\neq 0$ , ritornare "impossibile" se il divisore = 0

Soluzione

```
num = float(input("scrivi il valore del numeratore: "))
den = float(input("scrivi il valore del denominatore: "))
if den == 0:
    print("Non è possibile dividere per 0")
else:
    print(num, "/", den, " = ", num/den)
```

2.1.2 Dati in input due numeri, stampa il più grande tra i due

2.1.3 Dato in input un numero n, stampa la prima potenza di 2 maggiore o uguale a n

Soluzione

```
# 2.1.3 Dato in input un numero n, stampa la prima potenza di 2 maggiore o uguale a n
n = int(input("Scrivi un numero: "))
ris = 1
while ris < n:
    ris = ris * 2
print(ris)
```

#### 2.1.4 Moltiplicazione di due numeri senza usare l'operatore \*

#### 2.1.5 Divisione di due numeri interi senza usare l'operatore di divisione

Variante: Stampa anche il valore del resto

##### Soluzione

```
num = int(input("scrivi il valore del numeratore: "))
den = int(input("scrivi il valore del denominatore: "))

ris = 0
resto = num
while resto > den:
    resto -= den
    ris += 1

# print(num, "/", den, " = ", ris, " resto ", resto)
print(f"{num} / {den} = {ris} resto {resto}")
```

#### 2.1.6 dati dall'utente due numeri interi n1 e n2 il programma deve stampare:

1. tutti i numeri dal più piccolo dei due al più grande dei due
2. tutti i numeri dal più grande dei due al più piccolo dei due
3. tutti i numeri da n1 a n2 (comunque siano n1 e n2 quindi potresti dover andare in ordine crescente o decrescente)
4. tutti i numeri da n2 a n1 (comunque siano n1 e n2 quindi potresti dover andare in ordine crescente o decrescente)

##### Soluzione

```
# 2.1.6 dati dall'utente due numeri interi n1 e n2 il programma deve stampare:
# 1.    tutti i numeri dal più piccolo dei due al più grande dei due
# 2.    tutti i numeri dal più grande dei due al più piccolo dei due
# 3.    tutti i numeri da n1 a n2 (comunque siano n1 e n2 quindi potresti dover andare in ordine
crescente o decrescente)
# 4.    tutti i numeri da n2 a n1 (comunque siano n1 e n2 quindi potresti dover andare in ordine
crescente o decrescente)

n1 = int(input("Scrivi il primo numero: "))
n2 = int(input("Scrivi il secondo numero: "))

# 1.    tutti i numeri dal più piccolo dei due al più grande dei due
if n1 > n2:
    max = n1
    min = n2
else:
    max = n2
    min = n1

for i in range(min, max+1):
    print(i, end=" ")

print("\n")

# 2.    tutti i numeri dal più grande dei due al più piccolo dei due
for i in range(max, min-1, -1):
    print(i, end=" ")
```

```

print("\n")

# 3.    tutti i numeri da n1 a n2 (comunque siano n1 e n2 quindi potresti dover andare in ordine
crescente o decrescente)
if n1 < n2:
    for i in range(n1, n2+1):
        print(i, end=" ")
else:
    for i in range(n1, n2-1, -1):
        print(i, end=" ")

print("\n")

# 4.    tutti i numeri da n2 a n1 (comunque siano n1 e n2 quindi potresti dover andare in ordine
crescente o decrescente)
if n2 < n1:
    for i in range(n2, n1+1):
        print(i, end=" ")
else:
    for i in range(n2, n1-1, -1):
        print(i, end=" ")

print("\n")

```

### 2.1.7 Dato in input un numero, stampa tutti i suoi divisori

#### Soluzione

```

# 2.1.7 Dato in input un numero, stampa tutti i suoi divisori
# Variante: stampa la sua scomposizione in fattori primi

n = int(input("Scrivi un numero: "))

for div in range(2,n):
    if n % div == 0:
        print(div, end=" ")

```

### 2.1.8 Inserire n numeri != 0 (0 per finire), contare quanti sono i numeri inseriti

#### Soluzione

```

# VERSIONE 1
c = 0
num = -1
while num!=0:
    num=int(input("scrivi un numero, 0 per uscire: "))
    if num!=0:
        c+=1
print(c)

# VERSIONE 2
c = 0
num = -1
while True:
    num=int(input("scrivi un numero, 0 per uscire: "))
    if num == 0:
        break
    c+=1
print(c)

```



2.1.9 Variante avanzata: i numeri sono voti che devono essere validi e alla fine ne va calcolata la media.

2.1.10 Moltiplicazione di due numeri senza usare l'operatore di moltiplicazione

Soluzione

```
a = int(input("scrivi il primo valore: "))
b = int(input("scrivi il secondo valore: "))

ris=0
for i in range(b):
    ris += a

print(a, " x ", b, " = ", ris)
```

2.1.11 Dati tre numeri reali dire che tipo di triangolo essi formano (classificazione dei triangoli in base ai lati).

Soluzione

```
a = float(input("scrivi il primo valore: "))
b = float(input("scrivi il secondo valore: "))
c = float(input("scrivi il terzo valore: "))

if a==b and b==c:
    ris = "equilatero"
elif a==b or b==c or a==c:
    ris = "isoscele"
else:
    ris = "scaleno"

print(a, ", ", b, ", ", c, " formano un triangolo ", ris)
```

2.1.12 Data una sequenza di n numeri interi (valore di n dato dall'utente), calcolare la somma dei pari ed il prodotto dei dispari

Soluzione

```
# VERSIONE 1
n = int(input("Scrivi quanti numeri vuoi inserire: "))
somma = 0
prodotto = 1

for i in range(n):
    num = float(input("Scrivi il "+str(i+1)+"° numero: "))
    if num%2 == 0: #cioè se è pari
        somma+=num
    else:
        prodotto*=num

print("somma dei pari: ", somma)
print("prodotto dei dispari: ", prodotto)

# VERSIONE 2
n = int(input("Scrivi quanti numeri vuoi inserire: "))
somma = 0
prodotto = 1
```

```

l = []
for i in range(n):
    num = int(input("Scrivi il "+str(i+1)+"° numero: "))
    l.append(num)

print(l)

for num in l:
    if num%2 == 0: #cioè se è pari
        somma+=num
    else:
        prodotto*=num

print("somma dei pari: ", somma)
print("prodotto dei dispari: ", prodotto)

```

- 2.1.13 Con un opportuno ciclo chiedere all'utente di inserire due numeri n1 e n2 compresi tra 1 e 100. Se i numeri non fossero corretti, rimanere nel ciclo e ripetere la richiesta. Stampare quanti sono i numeri pari compresi tra i due numeri
- 2.1.14 Data una sequenza di numeri terminata dal numero 0 (leggo numeri finchè non mi viene dato il numero 0), stampo il maggiore e il minore
- 2.1.15 Letto un numero intero positivo n stampare il fattoriale:  $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$
- 2.1.16 Dati in input 3 numeri, stamparli in ordine crescente
- 2.1.17 Realizzare un programma che, presi in input 2 operandi reali e un operatore (+, -, \*, /), esegue l'operazione stampandone il risultato
- 2.1.18 Progettare un algoritmo che legga da terminale una sequenza di interi positivi e negativi terminati dal valore 0 (uno su ogni linea) e stampi il prodotto degli interi positivi e la somma dei negativi.
- 2.1.19 Progettare un algoritmo che legga da terminale una sequenza di interi positivi e negativi fintanto che l'utente dice di volerne inserire ancora, e stampi il prodotto degli interi positivi e la somma dei negativi.
- 2.1.20 Dati due numeri, determinare il maggiore (verificare anche se sono uguali)
- 2.1.21 Data una sequenza di numeri terminata da 0, dire quanti sono i numeri inseriti (diversi da 0)
- 2.1.22 Dati due numeri in input b ed e, calcola e scrivi  $b^e$  in due modi diversi, usando l'operatore \*\* e senza poterlo usare.

Soluzione

```

b = 2
e = 5

```

```

print(f"{b}^{e} = {b**e}")

ris = 1
for i in range(e):
    ris = ris*b

print(f"{b}^{e} = {ris}")

```

- 2.1.23 Dati in ingresso 4 numeri, che rappresentano gli orari in cui avvengono due diversi eventi della giornata, in modo che i primi 2 numeri siano ore e minuti del primo orario e gli altri 2 numeri siano ore e minuti del secondo orario, stabilire quale evento è avvenuto prima. Inserisci dei controlli durante l'input in modo che le ore possano andare da 0 a 23 e i minuti da 0 a 59.
- 2.1.24 Dato un numero di minuti e un numero di secondi rappresentare il conto alla rovescia.
- 2.1.25 Dato in input un numero intero n, stampa l'ennesimo numero della successione di Fibonacci. La successione di Fibonacci è quella successione di numeri in cui ogni numero è la somma dei due numeri precedenti. I primi due numeri sono 1 1. La successione inizia così: 1 1 2 3 5 8 13 21 ...
- 2.1.26 Dato in input un numero intero, conta da quante cifre è composto.
- 2.1.27 Dato in input un numero intero n di 3 cifre (in questo caso sarebbe utile mettere un controllo sull'input, cioè continuare a richiedere il numero fintanto che il numero dato non è di 3 cifre), stampa separatamente le sue cifre. Consiglio: usa divisioni per 10 e resti della divisione per 10. Puoi provare anche a generalizzare il programma in modo che funzioni anche con numeri di dimensione diversa da 3 cifre.
- 2.1.28 Generalizza l'esercizio precedente in modo che possa funzionare con un numero qualsiasi.
- 2.1.29 Dato in input un numero intero n, stabilisci se è primo

### Soluzione

```

n = int(input("Scrivi un numero maggiore di 1: "))
while n <= 1:
    n = int(input("Scrivi un numero maggiore di 1: "))

primo = True
for i in range(2, (n//2)+1):
    if n % i == 0:
        primo = False
        break

if primo:
    print(f"{n} è primo")
else:
    print(f"{n} non è primo")

```

2.1.30 Dato in input un numero intero n, stampa la sua scomposizione in fattori primi

#### Soluzione

```
# 2.1.30 Dato in input un numero, stampa la sua scomposizione in fattori primi

n = int(input("Scrivi un numero: "))

trovati = 0

div = 2
while div <= n:
    while n % div == 0:
        if trovati != 0:
            print(" * ", end="")
        print(div, end="")
        trovati += 1
        n /= div
    div += 1
```

- 2.1.31 Data una sequenza di n numeri (n dato dall'utente) stabilire qual è il numero più grande, qual è il più piccolo e calcolare la media.
- 2.1.32 Data una sequenza di n numeri (n dato dall'utente) stabilire qual è il secondo numero più grande, qual è il secondo più piccolo.
- 2.1.33 Data una sequenza di numeri positivi (fai il controllo sull'input) terminati da 0, scrivi qual è la maggior differenza tra due numeri dati consecutivamente
- 2.1.34 Data una sequenza di numeri positivi (fai il controllo sull'input) terminati da 0, scrivi la somma dei numeri divisibili per 3
- 2.1.35 Dato un numero n scrivi somma e prodotto di tutti i numeri minori o uguali a n.
- 2.1.36 Dato un numero n stabilire quante volte è possibile dividerlo per 2. (esempio 20 è divisibile per 2, 2 volte)
- 2.1.37 Dato un numero n, decidere se è primo
- 2.1.38 Data una sequenza di prezzi di prodotti, calcolare la spesa totale sapendo che se un prodotto costa meno di 100€ lo devo scontare del 10% altrimenti del 5%. Decidi tu il metodo per capire quando terminare la lettura della sequenza di prezzi.
- 2.1.39 Data una sequenza di 5 numeri che rappresentano i voti presi nelle diverse materie, stabilire se lo studente sarà promosso, bocciato o rimandato a settembre. Lo studente è promosso se non ha insufficienze, è bocciato se ha almeno 3 insufficienze, altrimenti è rimandato. Ricordati di controllare i valori dei voti in input che devono essere voti validi.
- 2.1.40 Leggi 3 parole e stampale tutte insieme in un'unica volta (solo un parallelogramma di scrittura).

- 2.1.41 Dato un numero  $n$  positivo stampa tutti i numeri da 1 a  $n$ , i primi  $n$  multipli di 2 (2 compreso che consideri il primo multiplo) e i primi  $n$  multipli di 3
- 2.1.42 Dati tre numeri positivi verificare che questi tre numeri siano una terna pitagorica ( una terna pitagorica è un insieme di 3 numeri per cui la somma del quadrato di due numeri sia uguale al quadrato del terzo numero, in altre parole sono le lunghezze dei lati di un triangolo rettangolo)
- 2.1.43 Scrivere l'algoritmo per il pagamento della spesa che consiste nel chiedere inizialmente se si è in possesso della carta fedeltà, poi chiedere tutti i prezzi dei prodotti acquistati terminando la sequenza con un prezzo uguale a zero. Il programma deve sommare i prezzi, e se si è in possesso della carta, scontare del 10% i prezzi minori di 50 e del 5% i prezzi maggiori di 50
- 2.1.44 Un libro deve essere restituito in biblioteca dopo 15 giorni di prestito altrimenti si è multati di 0,80€ al giorno di ritardo. Ricevuto in ingresso il numero di giorni di un prestito, visualizza se il socio deve essere multato per il ritardo e a quanto ammonta la multa da pagare.
- 2.1.45 Calcolare il costo della bolletta telefonica sapendo che i primi 30 scatti costano 20 centesimi l'uno, gli scatti dal 31 al 100 costano 15 centesimi l'uno, mentre gli ulteriori scatti costano 10 centesimi l'uno. Aggiungere infine una tassa fissa di 2,50€ per le spese telefoniche. In input al programma è dato il numero di scatti effettuati.
- 2.1.46 Costruire uno schema di flusso che rappresenti l'algoritmo per il seguente gioco: il computer genera un numero segreto (usa la funzione `random(0, 100)` che genera un numero casuale tra 0 e 99) e il giocatore deve individuarlo seguendo le indicazioni fornite dal computer (ti dice se il numero da trovare è più grande o più piccolo di quello che hai provato); una volta trovato il numero segreto, il numero di tentativi effettuati è visualizzato a video.
- 2.1.47 Calcolare il quoziente e il resto della divisione intera di due numeri interi positivi forniti in ingresso chiamati dividendo e divisore, applicando il metodo delle sottrazioni successive. Per esempio, se dividendo=13 e divisore=5, il programma dovrà restituire Quoziente=2 e Resto=3, calcolati sottraendo successivamente il valore di divisore dal valore di dividendo
- 2.1.48 Visualizza i termini della successione di Fibonacci compresi nell'intervallo tra due interi positivi  $N_1$  e  $N_2$ , entrambi forniti in ingresso, con  $N_2 > N_1$  (controlla bene gli input)
- 2.1.49 Simula il lancio di un dado per  $N$  volte (con  $N$  intero e positivo in ingresso e usando la funzione `random(7)` per il lancio) e verifica che effettivamente la probabilità che esca 6 è  $1/6$ . Per farlo fai tanti tiri e vedi se esce 6 un sesto delle volte (più tiri fai più dovresti avere un risultato positivo).
- 2.1.50 Simula il lancio di due dadi e verifica le probabilità che escano: una coppia di 6, un valore totale uguale a 7 (due diverse probabilità)

- 2.1.51 Dati in ingresso due numeri positivi x e y, visualizza in ordine decrescente la sequenza di numeri interi compresi tra x e y che sono divisibili per il minore tra x e y. Ad esempio, se x = 7 e y = 35, la sequenza è 35 28 21 14 7.

#### Soluzione

```
x = int(input("Scrivi il primo numero: "))
while x <= 0:
    x = int(input("Scrivi il primo numero: "))

y = int(input("Scrivi il secondo numero: "))
while y <= 0:
    y = int(input("Scrivi il primo numero: "))

if x < y:
    min = x
    max = y
else:
    min = y
    max = x

for i in range(max, min-1, -1):
    if i % min == 0:
        print(i, end=" ")
```

- 2.1.52 Simula una serie di lanci di un dado a 6 facce (d6) e un dado da 20 facce (d20). Calcola il valore medio che si ottiene lanciando il d6 e quello ottenuto lanciando il d20.
- 2.1.53 Valuta se è più probabile ottenere 7 oppure ottenere 8 lanciando 2 dadi da 6 e sommando i 2 valori ottenuti.
- 2.1.54 Voglio valutare la probabilità che tirando due dadi da 6 esca il valore 2. Il valore calcolato deve essere abbastanza preciso e decido di calcolarlo misurando la media di tanti tiri di dado e fermandomi solo quando vedo che facendo uscire un nuovo 2 valore calcolato non varia di più di 0,01%
- 2.1.55 Vengono dati in input i valori delle altezze di n persone (n chiesto all'utente). Per ogni persona oltre all'altezza viene indicato anche il sesso. Deve essere stampato il valore medio di altezza separatamente per i maschi e per le femmine. L'utente può decidere di non indicare né maschio né femmina, in quel caso non contare quella persona.
- 2.1.56 Scrivi il codice di un gioco per 2 persone basato sul lancio di dadi. All'inizio del gioco si decide che tipo di dado usare, si possono scegliere i dadi da 4, 6, 8 o 20 facce. Il gioco consiste nel tirare uno per volta il dado e sommando ogni volta i numeri usciti finché uno dei due giocatori non supera un valore limite che è 4 volte il valore massimo rappresentato sul dado scelto (ad esempio se si sceglie il dado da 6 il limite è 24). Per rendere il gioco equo si può fare in modo che i due giocatori debbano tirare per forza lo stesso numero di tiri e che entrambi i giocatori possano superare il limite facendo finire il gioco in parità

- 2.1.57 Scrivi una variante del gioco precedente in cui l'obiettivo è avvicinarsi il più possibile al valore limite senza superarlo. Chi si avvicina di più vince. In ogni momento un giocatore può decidere di accontentarsi del valore ottenuto e smettere di tirare.
- 2.1.58 Leggi un numero positivo e controlla se esso è divisibile per 2 o divide 3 e non è compreso tra 10 e 20
- 2.1.59 Leggi un numero positivo e controlla se esso è divisibile per 2 o è un multiplo di 3 ed è compreso tra 10 e 20
- 2.1.60 dato un numero n stampa tutti i numeri da 1 a n che sono divisibili da 2 o 3 o 5 ma non sono divisibili per 4
- 2.1.61 Dato un numero positivo n disegna le figure geometriche riportate di seguito:

per n = 5

```
xxxxx
xxxx
xxx
xx
x
```

```
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
```

```
x
xx
xxx
xxxx
xxxxx
```

### Soluzione

```
def f1(n):
    for i in range(n):
        for j in range(n-i):
            print("x", end="")
        print()

def f2(n):
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            print("x", end="")
        print()

def f3(n):
    for i in range(n):
        for j in range(1+i):
            print("x", end="")
        print()

f1(5)
f2(5)
f3(5)
```

- 2.1.62 Esegui un programma che abbia il seguente output (chiaramente usando dei cicli):

```
1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 +
3 4 5 6 + +
4 5 6 + + +
5 6 + + + +
6 + + + + +
```

## Soluzione

```
n = 6
for i in range(n):
    for j in range(n):
        x = j+1+i
        if x <= n:
            print(x, end=" ")
        else:
            print("+", end=" ")
    print()
```

2.1.63 Simula l'esecuzione di un gioco di dadi in cui due persone si scontrano lanciando ognuno un dado. Il gioco è diviso in round. Al primo round i due giocatori lanciano ognuno un dado da venti facce e vince chi fa il numero più alto, in caso di pareggio ritirano i dadi finché uno dei due non vince. Chi perde il round deve affrontare i round successivi con un dado con una faccia in meno. Perde la partita chi arriva ad avere un dado con 0 facce. Mostra ad ogni round quante facce hanno i dadi dei due giocatori e mostra il risultato di ogni lancio dei dadi. Dichiarare infine il vincitore.

2.1.64 Scrivi un programma che dato un numero n stampi una piramide come nel seguente esempio:

```
Con n = 3
  1
 121
12321
```

2.1.65 Scrivere un programma che legga due interi n e m con valori compresi tra 1 e 9, i cui prodotto sia inferiore a 35, e stampi m piramidi di altezza n. L'esempio si riferisce al caso n=3 e m=4.

```
  1    1    1    1
 121  121  121  121
12321123211232112321
```

2.1.66 Scrivi un programma che permetta di controllare i dati di input immessi dall'utente:

1. se l'utente inserisce un intero N compreso tra 1 e 10, il programma deve stampare a video il valore  $N^N$ ,
2. se l'intero N è compreso tra 11 e 20, il programma deve stampare a video la somma  $1 + 2 + 3 + \dots + N$
3. altrimenti deve dare un segnale di errore.

2.1.67 Si realizzi un programma che legga un intero N da tastiera, e stampi a video il risultato della seguente sommatoria:

$$\sum_{i=0}^N \left[ (-1)^i \frac{4}{2 * i + 1} \right]$$



Una volta calcolato e stampato il valore a video, il programma deve chiedere un nuovo numero all'utente e ripetere il calcolo. Il programma deve terminare solo qualora l'utente inserisca un valore negativo.

- 2.1.68 Si progetti in C un programma che legge un float, rappresentante un ammontare di euro; di seguito il programma deve leggere un tasso d'interesse (in percentuale), ed un numero di anni. Il programma deve stampare, in uscita, per ogni anno, come l'ammontare cresce con gli interessi. Si ricordi che l'interesse si calcola con la seguente formula:

$$C_{fin} = C_{in} (1 + (r/100))^N$$

dove  $C_{fin}$  è il capitale finale,  $C_{in}$  è quello iniziale,  $r$  è l'interesse, e  $N$  rappresenta il numero di anni in cui si applicano gli interessi.

Ad esempio supponiamo che il capitale iniziale sia di 1000.0 €, con un tasso del 3%, per un periodo di 3 anni. L'output stampato deve avere all'incirca questo aspetto:

```
Capitale iniziale: 1000.00€
Dopo 1 anno: 1030.00 €
Dopo 2 anni: 1060.90 €
Dopo 3 anni: 1092.73 €
```

- 2.1.69 Realizzare un programma che legga da input un carattere dell'alfabeto e stampi a video il carattere stesso ed il suo valore ASCII. Il programma deve controllare che il carattere inserito sia compreso tra 'a' e 'z' o tra 'A' e 'Z' (in caso contrario si stampi un messaggio di errore). Dopo la stampa, il programma deve continuare a chiedere nuovi caratteri, finché l'utente non inserisce il carattere corrispondente al numero zero ( '0' ): in tal caso il programma termina.

- 2.1.70 Realizzare un programma che prende in input una sequenza di caratteri '0' e '1' e conta la lunghezza della più lunga sotto-sequenza di '0' di fila. L'inserimento della sequenza termina quando si inserisce un carattere diverso da '0' e '1'. A quel punto, si stampa a video il valore trovato.

- 2.1.71 Realizzare un programma che prenda in input una sequenza di cifre (tra 1 e 9) e calcoli la somma massima fra le sottosequenze di cifre non decrescenti. Il programma termina quando viene inserito lo 0.

Esempio:

2	2	4	5	3	9	3	1	5	0
13				12	3	6			

- 2.1.72 Data in input una sequenza di  $n$  numeri ( $n$  dato dall'utente), stampare per ognuno il numero di quadrati perfetti minori di quel numero.

- 2.1.73 Conta quanti tiri di moneta devi fare prima di vedere uscire testa per 10 volte di fila.

- 2.1.74 Conta quanti tiri di un dado da 6 devi fare prima di vedere uscire lo stesso numero 5 volte di fila.

## 3. Liste, stringhe e matrici

### 3.1 Liste di soli numeri

3.1.1 Leggi n voti, caricali in un array, calcolane la media, poi stampa tutti i numeri e la media.

Soluzione

```
numeri = []
n = int(input("Dimmi quanti numeri vuoi inserire:"))
media = 0
for i in range(n):
    numero = int(input(f"Scrivi il {i+1}° numero: "))
    while numero < 1 or numero > 10:
        numero = int(input("\nVoto non valido, reinseriscilo: "))
    numeri.append(numero)
    media += numero
media /= n
print("\nI numeri inseriti sono:")
for numero in numeri:
    print(numero, end=" ")
# print("\nLa media dei numeri è", round(media, 2))
print(f"\nLa media dei numeri è {media:.2f}")
```

3.1.2 Continua l'esercizio precedente calcolando e stampando la media dei soli voti sufficienti.

3.1.3 Carica un array di numeri casuali, chiedi poi all'utente un numero e digli se questo numero è presente nell'array.

Soluzione

```
import random

# numeri = []
# for i in range(20):
#     numeri.append(random.randint(0,99))
numeri = [random.randint(0,99) for i in range(20)]

print(numeri)

numero = int(input("Dimmi un numero da cercare: "))

if numero in numeri:
    print("il numero è presente nella lista")
else:
    print("il numero non è presente nella lista")
```

3.1.4 Carica un array, di dimensione a piacere, di numeri casuali compresi in un range di numeri deciso dall'utente. Esegui poi le seguenti operazioni:

1. inverti l'ordine dei numeri contenuti nell'array,
2. Date due posizioni a e b dell'array (chiaramente controlla che a sia minore di b e che siano compresi tra 0 e N-1) stampa prima i numeri dell'array dalla posizione a alla posizione b poi i numeri dalla posizione b alla posizione a
3. Dato un numero positivo x qualsiasi stampa tutti i numeri dell'array dalla posizione 0 alla posizione x. Se  $x > N-1$ , dopo aver stampato tutto l'array ricomincia a stampare dalla posizione 0 e continua fino ad aver stampato  $x+1$  numeri.

### Soluzione

```
import random

min = 2
max = 12

lista = [random.randint(min, max) for _ in range(8)]

print(lista)

# 1.    inverti l'ordine dei numeri contenuti nell'array,
lista = lista[::-1]
# lista.reverse()
print(lista)

# 2.    Date due posizioni a e b dell'array (chiaramente controlla che a sia minore di
# b e che siano compresi tra 0 e N-1) stampa prima i numeri dell'array dalla posizione a
# alla posizione b poi i numeri dalla posizione b alla posizione a
print(lista[2:5])
print(lista[4:1:-1])

# 3.    Dato un numero positivo x qualsiasi stampa tutti i numeri dell'array dalla
# posizione 0 alla posizione x. Se  $x > N-1$ , dopo aver stampato tutto l'array ricomincia
# a stampare dalla posizione 0 e continua fino ad aver stampato  $x+1$  numeri.

for i in range(25):
    pos = i % len(lista)
    print(lista[pos], end = " ")
print()
```

- 3.1.5 Scrivi una funzione a cui vengono passati come parametro un elemento e una lista di elementi, e che ti dica in output se l'elemento passato sia presente o meno nella lista.
- Qualora l'elemento sia presente nella lista, la funzione dovrà inoltre comunicarci l'indice dell'elemento.
- 3.1.6 Dato un array di numeri interi casuali, calcola e stampa il valore massimo e il valore minimo contenuti nell'array

### Soluzione

```
import random

lista = [random.randint(0,9) for _ in range(10)]
print(lista)
max = lista[0]
min = lista[0]
for num in lista:
```

```

    if num > max:
        max = num
    if num < min:
        min = num

print(max, min)

```

3.1.7 Dato un array di numeri interi casuali, calcola e stampa media e mediana dell'array

3.1.8 Riempi un array di numeri casuali poi rappresenta l'array come un istogramma.

Ad es.

```

1: x
0:
4: xxxx
6: xxxxxx
3: xxx
9: xxxxxxxxx

```

Soluzione

```

import random

def stampa_istogramma(lista):
    for num in lista:
        print(f"{num}: ", end="")
        for _ in range(num):
            print("x", end="")
        print()

def crea_istogramma(lista):
    ris = ""
    for num in lista:
        ris += f"{num}: "
        for _ in range(num):
            ris += "x"
        ris += "\n"
    return ris

lista = [random.randint(0,9) for _ in range(6)]
print("Stampa con la prima versione:")
stampa_istogramma(lista)
print("\nStampa con la seconda versione:")
print(crea_istogramma(lista))

```

3.1.9 Riempi un array di numeri casuali tra 0 e 9 e calcola la somma massima fra le sottosequenze di cifre non decrescenti. Il valore deve essere calcolato da un'apposita funzione.

Esempio:

2	2	4	5	3	9	3	1	5	0
13				12	3	6			

la prima riga rappresenta l'array e la seconda i vari valori calcolati (viene restituito 13 che è il più grande)

## Soluzione

```
import random

lista = [2, 2, 4, 5, 3, 9, 3, 1, 5]
lista = [random.randint(0,9) for _ in range(15)]
somma = lista[0]
max = somma
for i in range(1, len(lista)):
    if lista[i] >= lista[i-1]:
        somma += lista[i]
    else:
        somma = lista[i]

    if somma > max:
        max = somma

print(lista)
print(max)
```

- 3.1.10 Scrivi un programma che riempia un array di numeri casuali di una cifra in modo tale che ogni numero sia sempre maggiore o minore di entrambi i numeri adiacenti (ad esempio 1 8 3 5 2 7 4 5 3). L'array generato deve essere stampato poi ordinato e infine ristampato. Per implementare le funzionalità descritte realizza due funzioni: una che riceve un array e lo riempie di numeri casuali come descritto, una che riceve un array e un indicazione che dica se ordinare l'array in ordine crescente o decrescente (ad esempio una variabile booleana).
- 3.1.11 Dato un array di numeri interi casuali, stampa tutti i numeri superiori alla media partendo dal fondo

## Soluzione

```
import random

A = [random.randint(0, 99) for _ in range(20)]
print(A)

media = sum(A) / len(A)

print(media)

# for num in reversed(A):
for num in A[::-1]:
    if num > media:
        print(num, end=" ")
```

- 3.1.12 Scrivere un paio di funzioni che calcolano perimetro e area di un triangolo rettangolo. Chiedere all'utente l'inserimento dei due cateti (i cateti vanno inseriti in una sola riga, in modo da forzare l'utilizzo della funzione split() ). Richiamare le funzioni e stampare i risultati.

Variante: Scrivi un'unica funzione che calcola e restituisce i valori di perimetro e area

## Soluzione

```
import os
os.system('cls')

import math

def perimetro(c1, c2):
    ipo = math.sqrt(c1**2 + c2**2)
    return (c1+c2+ipo)

def area(c1, c2):
    return c1*c2/2

def perimetro_area(c1, c2):
    ipo = math.sqrt(c1**2 + c2**2)
    p = (c1+c2+ipo)
    a = c1*c2/2
    return (p, a)

# strcateti = input("Inserisci le lunghezze dei cateti: ")
# # [scateto1, scateto2] = strcateti.split()
# strcateti = strcateti.strip()
# scateto1, scateto2 = strcateti.split()
# cateto1 = float(scateto1)
# cateto2 = float(scateto2)

cateto1, cateto2 = list(map(float, (input("Inserisci le lunghezze dei cateti: ").strip().split()))))

p = perimetro(cateto1, cateto2)
a = area(cateto1, cateto2)

p, a = perimetro_area(cateto1, cateto2)
print("Perimetro=", p)
print("Area=", a)
```

3.1.13 Scrivi un programma che esegua le seguenti operazioni:

1. Chiedere con un ciclo all'utente di inserire i voti presi in matematica ed inserirli in una lista, uscire dal ciclo quando l'utente inserisce un valore negativo;
2. richiamare la funzione MediaVoti1() che restituisce la media dei voti presenti nella lista;
3. richiamare la funzione MediaVoti2() che restituisce la media di tutti i voti escludendo il più basso e il più alto. (si consiglia di usare il metodo sort() delle liste);

Variante: modificare l'esercizio in modo che i voti vengano inseriti in una sola riga con un solo comando input.

## Soluzione

```
def MediaVoti1(voti):
    media = 0
    for voto in voti:
        media += voto
    media /= len(voti)
    return media

def MediaVoti2(voti):
    # trovo massimo e minimo
    imin, imax = 0, 0
```

```

    for i, voto in enumerate(voti):
        if voto > voti[imax]:
            imax = i
        if voto < voti[imin]:
            imin = i

    #calcolo la media
    media = 0
    for i, voto in enumerate(voti):
        if i != imax and i != imin:
            media += voto
    media /= len(voti) - 2
    return media

def MediaVoti3(voti):
    voti.sort()
    media = 0
    for i in range(1, len(voti)-1):
        media += voti[i]
    media /= len(voti) - 2
    return media

voti = []
while True:
    voto = float(input("Inserisci un voto: "))
    if voto == 0 or voto > 10:
        print("Voto non valido")
        continue
    if voto < 0:
        break
    voti.append(voto)

media = MediaVoti1(voti)
print("Media normale: ", media)
media = MediaVoti2(voti)
print("Media escuso max e min versione 1: ", media)
media = MediaVoti3(voti)
print("Media escuso max e min versione 2: ", media)

```

- 3.1.14 Scrivere una funzione che con un ciclo while chiede all'utente di inserire i 4 voti delle ultime verifiche di matematica (ed inserirli in una lista). Se il voto è inferiore a 1 o superiore a 10, non va considerato. Solo quando l'utente ha inserito 4 voti corretti, uscire dal ciclo. Stampare la media dello studente in Matematica
- 3.1.15 Supponendo di avere una classe di 20 alunni (numerati nel registro da 1 a 20), il docente di matematica decide di dedicare i 5 appuntamenti di una settimana ad interrogare 4 studenti casuali, ogni giorno. Sapendo che ogni studente può essere interrogato al massimo due volte, stampare in ognuno dei 5 giorni i quattro interrogati, stampare quali studenti non sono mai stati interrogati.

- 3.1.16 Scrivere una funzione `guessMyAge()` che deve indovinare la mia età e stampare in quanti tentativi ha indovinato la mia età.

Nel programma principale chiedere all'utente di inserire la sua età e poi invoca la funzione `guessMyAge()` per indovinare il valore inserito.

- 3.1.17 Dichiarare due liste:

Con opportuni cicli `while`, riempire le due liste con 5 valori CRESCENTI casuali compresi tra 1 e 100

(naturalmente il primo valore non può superare 96, il secondo 97 ... l'ultimo 100)

Stampare il contenuto delle due liste

Stampare il quinto valore (in ordine di grandezza) considerando i dieci valori presenti nelle due liste

### Soluzione

```
# Dichiarare due liste:
# Con opportuni cicli while, riempire le due liste con 5 valori CRESCENTI casuali compresi tra 1
# e 100
# (naturalmente il primo valore non può superare 96, il secondo 97 ... l'ultimo 100)
# Stampare il contenuto delle due liste
# Stampare il quinto valore (in ordine di grandezza) considerando i dieci valori presenti nelle
# due liste

import random

min, max = 1, 100
nvalori = 5

# # primo metodo che però non dà una distribuzione casuale dei numeri
# lista1 = [0]*nvalori
# lista2 = [0]*nvalori
# lista1[0] = random.randint(min, max-nvalori+1)
# lista2[0] = random.randint(min, max-nvalori+1)
# for i in range(1, nvalori):
#     lista1[i] = random.randint(lista1[i-1]+1, max-nvalori+1+i)
#     lista2[i] = random.randint(lista2[i-1]+1, max-nvalori+1+i)

# secondo metodo che dà una distribuzione casuale
lista1 = []
lista2 = []

for _ in range(nvalori):
    num = random.randint(min, max)
    while num in lista1:
        num = random.randint(min, max)
    lista1.append(num)

    num = random.randint(min, max)
    while num in lista2:
        num = random.randint(min, max)
    lista2.append(num)

lista1.sort()
lista2.sort()

print(lista1)
```



```

print(lista2)

## seconda parte in cui stampo il quinto valore in ordine tra le due liste

# metodo 1, più comodo ma più lento
lista3 = lista1 + lista2
lista3.sort()
print(lista3)
print(lista3[4])

# metodo 2, decisamente meno comodo ma più veloce
i, j = 0, 0
for _ in range(5):
    if lista1[i] > lista2[j]:
        ris = lista2[j]
        j += 1
    else:
        ris = lista1[i]
        i += 1
print(ris)

```

## 3.2 Stringhe

- 3.2.1 Scrivi una funzione che, dato un carattere in ingresso, restituisca in output il codice ASCII associato al carattere passato.

### Soluzione

```

def trova_ascii():
    carattere = input("Inserisci il carattere che ti interessa convertire: ")
    valore = ord(carattere)
    output = f"Il valore ASCII associato a '{carattere}' è {valore}"
    return output

```

- 3.2.2 Stampa una stringa di una sola riga e una stringa formata da più righe

### Soluzione

```

stringa1 = "Ciao a tutti!"

stringa2 = """
Ciao, come va?
Bene grazie
"""

stringa3 = "Ciao, come va?\nBene grazie"

print(stringa1)
print(stringa2)
print(stringa3)

```

- 3.2.3 Scrivi una funzione (puoi farlo anche senza la funzione se non le hai ancora imparate) a cui viene passato un carattere come parametro, e risponde dicendo se il carattere è o meno una vocale.

Soluzione

```
def f(c):  
    if c in "aeiouAEIOU":  
        return True  
    else:  
        return False  
  
print(f("a"))  
print(f("E"))  
print(f("f"))
```

- 3.2.4 Leggi una stringa da input e poi comunica all'utente di quante lettere è composta la stringa. Il conteggio deve essere fatto in due modi diversi, usando la funzione len e contando i caratteri uno alla volta.

Soluzione

```
stringa = input("Scrivi qualcosa: ")  
  
# print(stringa)  
  
numero_lettere = 0  
for lettera in stringa:  
    numero_lettere += 1  
  
print(f"Contando i caratteri uno alla volta ho contato {numero_lettere} lettere")  
  
numero_lettere = len(stringa)  
print(f"\nContando i caratteri con la funzione len ho contato {numero_lettere} lettere")
```

- 3.2.5 Data la seguente stringa stampa:

stringa = " Vediamo come me la CAVO " # attento che ci sono spazi extra alla fine e all'inizio

1. La stringa così com'è
2. La stringa rimuovendo eventuali spazi iniziali e finali
3. La stringa nella versione con tutte le lettere minuscole
4. La stringa nella versione con tutte le lettere maiuscole
5. La stringa con la sola prima lettera maiuscola
6. La stringa con le sole prime lettere di ogni parola maiuscole
7. La seconda parola della stringa
8. La stringa ottenuta sostituendo tutte le 'a' con delle 'e'

## Soluzione

```
stringa = "    Vediamo come me la CAVO    " # attento che ci sono spazi extra alla fine e all'inizio

#    1. La stringa così com'è
print(stringa)

#    2. La stringa rimuovendo eventuali spazi iniziali e finali
# uso quindi le funzioni
# strip(): returns a new string after removing any leading and trailing whitespaces including tabs (\t). - comprende le altre due
#rstrip(): returns a new string with trailing whitespace removed. It's easier to remember as removing white spaces from "right" side of the string.
#lstrip(): returns a new string with leading whitespace removed, or removing whitespaces from the "left" side of the string.

# print(len(stringa))
stringa = stringa.strip()
# print(len(stringa))
print(stringa)

#    3. La stringa nella versione con tutte le lettere minuscole
print(stringa.lower())

#    4. La stringa nella versione con tutte le lettere maiuscole
print(stringa.upper())

#    5. La stringa con la sola prima lettera maiuscola
print(stringa.capitalize())

#    6. La stringa con le sole prime lettere di ogni parola maiuscole
lista = stringa.split()
lista = list(map(str.capitalize, lista))
print(" ".join(lista))

#    7. La seconda parola della stringa
print(stringa.split()[1])

#    8. La stringa ottenuta sostituendo tutte le 'a' con delle 'e'
print(stringa.replace('a', 'e')) # così funziona solo con le minuscole
tmp = stringa.replace('a', 'e')
tmp = tmp.replace('A', 'E')
print(tmp)
```

- 3.2.6 Leggi una stringa da input e poi stampala in due modi diversi, la prima volta tutta insieme poi stampando una lettera per volta separando le lettere con uno spazio.

## Soluzione

```
import os
```

```
os.system('cls')

stringa = input("Scrivi qualcosa: ")
print(stringa)
for lettera in stringa:
    print(lettera, end=" ")
print("\n\n")
```

- 3.2.7 Leggi una stringa da input e poi stampala al contrario, cioè partendo dal fondo ma non modificandone il contenuto.

Soluzione

```
import os
os.system('cls')

stringa = input("Scrivi qualcosa: ")
print(stringa)
for lettera in reversed(stringa):
    print(lettera, end=" ")
print("\n\n")
```

- 3.2.8 Leggi una stringa da input e poi modificala in modo da ottenere la stringa inversa (ad esempio “ciao” diventa “oaic”). Stampa infine la stringa.

Soluzione

```
import os
os.system('cls')

stringa = input("Scrivi qualcosa: ")
print(stringa)
stringa = stringa[::-1]
print(stringa)
print("\n\n")
```

- 3.2.9 Dichiarare e inizializzare due stringhe con valori a piacere, stamparle. Scambia il contenuto delle due stringhe in modo che la prima contenga il contenuto della seconda e viceversa, poi ristamparle.

- 3.2.10 Leggi da input due stringhe, se le due stringhe sono uguali comunica che sono uguali altrimenti scrivi quella che viene prima in ordine alfabetico

Soluzione

```
import os
os.system('cls')

stringa1 = input("Scrivi la prima stringa: ")
stringa2 = input("Scrivi la seconda stringa: ")
```

```

if stringa1 == stringa2:
    print("Le stringhe sono uguali\n\n")
else:
    prima = (stringa1, stringa2)[stringa1 > stringa2]
    print(f"La stringa che viene prima in ordine alfabetico è: {prima}\n\n")
print("\n\n")

```

- 3.2.11 Leggi usando un'unica funzione input tre parole. Indica poi qual è la parola più lunga, la parola che viene prima in ordine alfabetico e la parola che contiene più vocali. (Questo esercizio è molto bello se si usa la funzione sort)

#### Soluzione

```

def conta_vocali(s):
    ris = 0
    for l in s:
        if l in "aeiou":
            ris += 1
    return ris

parole = input("Scrivi tre parole:")
parole = parole.split()
parole = list(map(str.strip, parole))

print(parole)

parole.sort(key=lambda el: len(el))
print("La parola più lunga:", parole[-1])

parole.sort(key=lambda el: str.lower(el))
print("La parola che viene prima in ordine alfabetico:", parole[0])

parole.sort(key=conta_vocali)
print("La parola che contiene più vocali:", parole[-1])

```

- 3.2.12 Data una lista di stringhe, crea e poi stampa un'unica stringa contenente tutte le stringhe della lista separate da ";" (puntoe virgola e spazio)

Ad esempio dalla lista

["casa", "sedia", "cavallo", "andare in bici", "uscire di casa", "che bello!"]

viene creata la stringa

"casa; sedia; cavallo; andare in bici; uscire di casa; che bello!"

#### Soluzione

```

lista = ["casa", "sedia", "cavallo", "andare in bici", "uscire di casa", "che bello!"]
stringa = "; ".join(lista)
print(stringa)

```

- 3.2.13 Scrivi e utilizza una funzione che riceve una stringa e un carattere e che stampi tutto il contenuto della stringa andando a capo ogni volta che trova il carattere dato (il carattere rappresenta un separatore della stringa in sottostringhe).

Variante: la funzione non stampa la stringa ma la restituisce e basta (la stampa falla fuori dalla funzione)

#### Soluzione

```
def fbase(stringa, carattere):
    for lettera in stringa:
        print(lettera, end = "")
        if lettera == carattere:
            print()

def fvar(stringa, carattere):
    ris = ""
    for lettera in stringa:
        ris += lettera
        if lettera == carattere:
            ris += "\n"
    return ris

fbase("Ciao a tutti, oggi facciamo esercizi sulle stringhe.", 'o')
print("\n")
print(fvar("Ciao a tutti, oggi facciamo esercizi sulle stringhe.", 'o'))
```

- 3.2.14 Scrivi un programma che contenga in un array la seguente stringa “Ciao a tutti, mi chiamo Francesco\nOggi vi voglio parlare delle stringhe, siete d’accordo?” e che la stampi in modo tale che quando trova una virgola va a capo(oltre a stampare la virgola) e quando trova un a capo, va a capo due volte.

- 3.2.15 data una stringa, trasforma la stringa in modo tale che le lettere in posizione pari siano maiuscole e le altre minuscole,  
ad esempio “Ciao a tutti, come state?” diventa “CiAo a tUtTi, CoMe sTaTe?”

#### Soluzione

```
# data una stringa, trasforma la stringa in modo tale che
# le lettere in posizione pari siano maiuscole e le altre
# minuscole

frase = "Ciao a tutti, come state?"

# metodo 1

lista = list(frase)

for i in range(1,len(lista),2):
    lista[i] = lista[i].lower()

for i in range(0,len(lista),2):
    lista[i] = lista[i].upper()

# poi devo unire tutti gli elementi e ricostruire la frase

# 1.1 metodo farlocco di ricostruzione
modificata = ""
```

```

for el in lista:
    modificata += el
print("Metodo 1.1:", modificata)

# 1.2 metodo veloce di ricostruzione (funzione join)
modificata = "".join(lista) # non puoi fare str(lista)
print("Metodo 1.2:", modificata)

# metodo 2 più veloce
mod = ""
for i, lettera in enumerate(frase):
    if i % 2 == 0:
        mod += frase[i].upper()
    else:
        mod += frase[i].lower()

print("Metodo 2 :", mod)

```

- 3.2.16 Scrivi due funzioni che implementino il cifrario di Cesare cioè un cifrario che per cifrare un testo trasforma ogni lettera nella lettera che si trova tre posizioni più avanti nell'alfabeto. Le due funzioni sono le funzioni “cifra” e “decifra”. Scrivi infine un programma che permetta di inserire un testo da cifrare o decifrare a scelta.

### Soluzione

```

import string

minuscole = string.ascii_lowercase
maiuscole = string.ascii_uppercase

def cifra(testo, chiave):
    cifrato = ""
    for i in range(len(testo)):
        if testo[i] in minuscole:
            offset = ord('a')
        elif testo[i] in maiuscole:
            offset = ord('A')
        else:
            offset = 0
        if offset != 0:
            cifrato += chr(((ord(testo[i]) - offset + chiave) % len(minuscole)) + offset)
        else:
            cifrato += testo[i]
    return cifrato

def decifra(testo, chiave):
    decifrato = ""
    for i in range(len(testo)):
        if testo[i] in minuscole:
            offset = ord('a')
        elif testo[i] in maiuscole:
            offset = ord('A')
        else:
            offset = 0
        if offset != 0:
            decifrato += chr(((ord(testo[i]) - offset - chiave) % len(minuscole)) + offset)
        else:
            decifrato += testo[i]
    return decifrato

```

```

testo = input("Inserisci un testo: ")
chiave = int(input("Inserisci la chiave: "))
scelta = int(input("Vuoi cifrare o decifrare? scrivi 1 per cifrare, 2 per decifrare: "))
while scelta != 1 and scelta != 2:
    scelta = input("Risposta non prevista, scrivi 1 per cifrare, 2 per decifrare: ")
if scelta == 1:
    testo = cifra(testo, chiave)
    print("Il messaggio cifrato è:")
    print(testo)
else:
    testo = decifra(testo, chiave)
    print("Il messaggio decifrato è:")
    print(testo)

```

- 3.2.17 In Svezia, i bambini giocano spesso utilizzando un linguaggio un po' particolare detto "rövarspråket", che significa "linguaggio dei furfanti": consiste nel raddoppiare ogni consonante di una parola e inserire una "o" nel mezzo. Ad esempio la parola "mangiare" diventa "momanongogiarore".

Se sai usare le funzioni, scrivi una funzione in grado di tradurre una parola o frase passata tramite input in "rövarspråket" se no implementa il programma senza funzioni.

- 3.2.18 Scrivi una funzione generatrice di password.

La funzione deve generare una stringa alfanumerica di 8 caratteri qualora l'utente voglia una password semplice, o di 20 caratteri qualsiasi (anche simboli) qualora desideri una password più complicata.

### Soluzione

```

import string, random

alfanum = string.ascii_letters + string.digits
tutti = alfanum + string.punctuation

# print(alfanum)

def gen_pass(diff = "facile"):
    if diff == "facile":
        caratteri = alfanum
        lung = 8
    elif diff == "difficile":
        caratteri = tutti
        lung = 20
    else:
        return None

    password = "".join([random.choice(caratteri) for _ in range(lung)])
    return password

print(gen_pass())
print(gen_pass(diff="difficile"))
print(gen_pass(diff="difficilesdfdsf"))

# alternativa con i booleani

```



```

insiemesemplice = string.ascii_letters + string.digits
insiemecompleto = insiemeSemplice + string.punctuation

def f(complicato = False):
    ris = ""
    if not complicato:
        for _ in range(8):
            ris += random.choice(insiemesemplice)
    else:
        for _ in range(20):
            ris += random.choice(insiemecompleto)
    return ris

print(f())
print(f(True))

```

- 3.2.19 Un indirizzo MAC (Media Access Control address) è un indirizzo univoco associato dal produttore, a un chipset per comunicazioni wireless (es WiFi o Bluetooth), composto da 6 coppie di cifre esadecimali separate da due punti.

Un esempio di MAC è 02:FF:A5:F2:55:12.

Scrivi una funzione genera\_mac che generi degli indirizzi MAC pseudo casuali.

### Soluzione

```

from random import choice

def genera_mac_meno_bello():
    mac = ""
    caratteri = "0123456789ABCDEF"
    for i in range(6):
        mac += choice(caratteri)
        mac += choice(caratteri)
        if i < 5:
            mac += ':'
    return mac

def genera_mac_piu_bello():
    caratteri = "0123456789ABCDEF"
    mac = [choice(caratteri)+choice(caratteri) for _ in range(6)]
    print(mac)
    mac = ":".join(mac)
    return mac

print(genera_mac_piu_bello())

```

- 3.2.20 Scrivi e utilizza una funzione che riceve due stringhe e sia in grado di dire se la stringa più piccola è una sottostringa di quella più grande. Nel tuo programma il main deve creare due stringhe di lunghezza a piacere contenenti lettere casuali (solo lettere maiuscole e minuscole senza altri simboli o cifre; la funzione non cambia)

Variante: invece di dire se la stringa è contenuta nell'altra stringa restituire la posizione di partenza della sottostringa trovata.

Ad esempio "mi c" è sottostringa di "Ciao a tutti mi chiamo Francesco"

## Soluzione

```
# 3.2.20 - Scrivi e utilizza una funzione che riceve due stringhe e sia in grado di dire
# se la stringa più piccola è una sottostringa di quella più grande.
# Nel tuo programma il main deve creare due stringhe di lunghezza a piacere
# contenenti lettere casuali (solo lettere maiuscole e minuscole senza altri simboli
# o cifre; la funzione non cambia)

# Variante:
# invece di dire se la stringa è contenuta nell'altra stringa restituire la
# posizione di partenza della sottostringa trovata.

# Ad esempio "mi c" è sottostringa di "Ciao a tutti mi chiamo Francesco"

import os
os.system('cls')

def sottostringa(piccola, grande):
    if piccola in grande:
        return True
    else:
        return False

def sottostringa2(piccola, grande):
    for i in range(len(grande)-len(piccola)):
        if piccola == grande[i:i+len(piccola)]:
            return True

    return False

def posSottostringa(piccola, grande):
    for i in range(len(grande)-len(piccola)):
        if piccola == grande[i:i+len(piccola)]:
            return i

    return -1

def posSottostringaRicorsivo(piccola, grande):
    if len(grande) < len(piccola):
        return -1

    if piccola == grande[:len(piccola)]:
        return 0

    resto = posSottostringaRicorsivo(piccola, grande[1:])
    if resto != -1:
        return 1 + resto
    else:
        return -1

def posSottostringaRicorsivo2(piccola, grande, i = 0, f = -1):
    if f < 0:
        f = len(grande)+f

    if f-i+1 < len(piccola):
        return -1

    if piccola == grande[i:i+len(piccola)]:
        return i

    return posSottostringaRicorsivo2(piccola, grande, i+1, f)

def sottostringaRicorsivo(piccola, grande):
    if len(grande) < len(piccola):
        return False

    if piccola == grande[:len(piccola)]:
```

```

        return True

    return sottostringaRicorsivo(piccola, grande[1:])

print('sottostringa')
print(sottostringa('ia', 'Ciao'))
print(sottostringa('asd', 'Ciao'))
print()

print('posSottostringa')
print(posSottostringa('ia', 'Ciao'))
print(posSottostringa('asd', 'Ciao'))
print()

print('sottostringaRicorsivo')
print(sottostringaRicorsivo('ia', 'Ciao'))
print(sottostringaRicorsivo('asd', 'Ciao'))
print()

print('posSottostringaRicorsivo')
print(posSottostringaRicorsivo('ia', 'Ciao'))
print(posSottostringaRicorsivo('asd', 'Ciao'))
print()

print('posSottostringaRicorsivo2')
print(posSottostringaRicorsivo2('ia', 'Ciao'))
print(posSottostringaRicorsivo2('asd', 'Ciao'))
print()

```

### 3.2.21 Scrivi un programma che chieda all'utente nome e cognome e poi:

1. verifichi che il nome e il cognome siano stati scritti con le iniziali maiuscole (devi controllare se la prima lettera ha i valori corretti secondo la tabella ASCII, i caratteri sono come numeri);
2. crei una stringa che contenga le generalità dell'utente (nome e cognome insieme);
3. stampi le generalità al contrario;
4. chieda nuovamente nome e cognome e verifichi se sono state riscritte le stesse cose di prima.

### 3.2.22 Data la seguente lista che contiene alcuni paesi europei

```
eu = ["italia", "germania", "svizzera", "francia", "spagna", "regnoUnito", "belgio"]
```

e la seguente lista di stringhe (fatta da coppie città paese)

```
s = [
    "madrid spagna istanbul turchia bruxelles belgio ostenda belgio hannover germania berlino germania aleppo siria",
    "roma italia milano italia berna svizzera anversa belgio toledo spagna londra regnoUnito",
    "damasco siria charleroi belgio munchen germania homs siria preston regnoUnito teheran iran",
    "bilbao spagna brema germania zurigo svizzera torino italia beirut libano marsiglia francia",
    "gerusalemme israele ankara turchia kobane siria colonia germania francoforte germania lionne francia",
    "lugano svizzera saviglia spagna mosul iraq dortmund germania bordeaux francia manchester regnoUnito"
]
```

stampare i nomi dei due paesi europei, con il maggior numero di città nell'elenco

3.2.23 Le seguenti stringhe della lista, contengono il nome di una regione e alcune delle sue province:

```
ligureLombardo =  
[  
    "Lombardia Monza Milano Como Lecco Varese",  
    "Liguria Genova",  
    "Lombardia Pavia Lodi Cremona Mantova",  
    "Liguria LaSpezia Savona Imperia",  
    "Lombardia Brescia Bergamo Sondrio"  
]
```

1. Riconoscere e memorizzare opportunamente le 12 province lombarde.
2. Stampare le 12 province in ordine alfabetico

3.2.24 Scoprire le città presenti in entrambi i tour di Ligabue e di Vasco

```
tourLigabue =  
[  
    "Prato 10 giugno",  
    "Lucca 12 giugno",  
    "Arezzo 15 giugno",  
    "Siena 16 giugno",  
    "Firenze 17-19 giugno",  
    "Viareggio 20 giugno",  
    "LaSpezia 22 giugno",  
    "Genova 23-25 giugno",  
    "Savona 27 giugno"  
]
```

```
tourVasco =  
[  
    "Modena 3-5 giugno",  
    "Parma 7 giugno",  
    "Pavia 9 giugno",  
    "Genova 10-11 giugno",  
    "Carrara 14 giugno",  
    "Lucca 16 giugno",  
    "Pisa 17 giugno",  
    "Livorno 18 giugno",  
    "Firenze 20-23 giugno",  
    "Arezzo 25 giugno",  
    "Perugia 27 giugno"
```

]

3.2.25 La seguente lista descrive i più celebri virologi Italiani nell'epoca covid  
(Nome e Cognome - Ospedale - città - (O) Ottimista (P) Pessimista

```
covid= [  
    "Roberto Burioni - San Raffaele - Milano (P)",  
    "Matteo Bassetti - San Martino - Genova (O)",  
    "Alberto Zangrillo - San Raffaele - Milano (O)",  
    "Massimo Galli - Luigi Sacco - Milano (P)",  
    "MariaRita Gismondo - Luigi Sacco - Milano (O)",  
    "Andrea Crisanti - Università di Padova - Padova (P)",  
    "Ilaria Capua - One Health - Florida (P)",  
    "Antonella Viola - Città della Speranza - Padova (P)",  
    "Fabrizio Pregliasco - Galeazzi - Milano (O)",  
    "Walter Ricciardi - Policlinico Gemelli - Roma (P)",  
    "Franco Locatelli - Bambin Gesù - Roma (P)"  
]
```

1. stampare nome e cognome dei virologi ordinati per cognome (si consiglia di usare la `split()` con il separatore "-");
2. stampare il numero di virologi ottimisti e di quelli pessimisti.

si ricorda che il metodo `find()` delle stringhe, restituisce -1 se l'elemento non è trovato.

3.2.26 Per ognuno dei seguenti numeri, stampare se è presente la cifra "tre", e nel caso quante volte è presente:

```
lista = [  
    "trentatre", "milletrecento", "millequattrocentonovantadue", "trecentotredici"  
]
```

3.2.27 Scrivi una semplice funzione `rimario`, a cui viene passato un elenco di parole come parametro e che riceva una parola inserita dall'utente tramite la funzione `input`.

La funzione `rimario` dovrà confrontare la parola inserita dall'utente con quelle presenti nell'elenco passato, alla ricerca di rime, intese come parole le cui ultime 3 lettere siano uguali alla parola inserita dall'utente.

Le rime dovranno essere quindi mostrate in output dall'utente.

- 3.2.28 Genera parole di 4 lettere minuscole a caso fino a che non ne ottieni una palindroma. Stampa tutte le parole ottenute. Il controllo sulla parola deve essere fatto con una funzione da te scritta che restituisca true se la parola è palindroma.

#### Soluzione

```
# 3.2.28 - Genera parole di 4 lettere minuscole a caso fino a che
# non ne ottieni una palindroma. Stampa tutte le parole ottenute. Il controllo
# sulla parola deve essere fatto con una funzione da te scritta che restituisca
# true se la parola è palindroma.

from random import choice
from string import ascii_lowercase
import os
os.system('cls')

def palindroma(parola):
    if len(parola) == 0:
        return None

    # for i in range(len(parola)/2):
    #     if parola[i] != parola[-1-i]:
    #         return False
    # return True

    if parola == parola[::-1]:
        return True
    else:
        return False

lettere = ascii_lowercase

# parola = ""
# while not palindroma(parola):
#     parola = "".join([choice(letteri) for _ in range(4)])
#     print(parola)

# oppure
while True:
    parola = "".join([choice(letteri) for _ in range(4)])
    print(parola)
    if palindroma(parola):
        break
```

### 3.3 Espressioni regolari

- 3.3.1 Per ognuno dei seguenti numeri, stampare se è presente la cifra "tre", e nel caso quante volte è presente:

```
lista = [
    "trentatre", "milletrecento", "milequattrocentonovantadue", "trecentotredici"
]
```

#### Soluzione

```
import re # iniziali di regular expressions
```

```

lista = ["trentatre", "milletrecento", "milequattrocentonovantadue", "trecentotredici"]

# classico 1
trovare = "tre"
for el in lista:
    nmatches = 0
    for i in range(len(el)-len(trovare)+1):
        match = True
        for j in range(len(trovare)):
            if el[i+j] != trovare[j]:
                match = False
                break
        if match:
            nmatches += 1
    print(el, nmatches)

print("\n")

# classico 2
trovare = "tre"
for el in lista:
    match = 0
    for i in range(len(el)-len(trovare)+1):
        if trovare == el[i:i+len(trovare)]:
            match += 1
    print(el, match)

print("\n")

# con le espressioni regolari
esp = r"tre"
for el in lista:
    ris = re.findall(esp, el)
    print(el, len(ris))

```

- 3.3.2 Scrivi una semplice funzione rimario, a cui viene passato un elenco di parole come parametro e che riceva una parola inserita dall'utente tramite la funzione input.

La funzione rimario dovrà confrontare la parola inserita dall'utente con quelle presenti nell'elenco passato, alla ricerca di rime, intese come parole le cui ultime 3 lettere siano uguali alla parola inserita dall'utente.

Le rime dovranno essere quindi mostrate in output dall'utente.

- 3.3.3

## 3.4 Liste miste

3.4.1 La seguente lista, contiene i nomi di una materia e i voti conseguiti

(il numero di voti, è diverso a seconda della materia)

```
lista = ["matematica", 5.5, 6, 4, "storia", 8, 9, "italiano", 7, 7.5, 7, "inglese", 6.5, 6, 5.5, "fisica", 6, 5.5]
```

1) stampare per ogni materia la media dei voti

Si può usare la funzione type(x) per verificare il tipo della variabile x

Soluzione

```
lista = ["matematica", 5.5, 6, 4, "storia", 8, 9, "italiano", 7, 7.5, 7, "inglese", 6.5, 6, 5.5, "fisica", 6, 5.5]

inizio = True
for el in lista:
    if type(el) == str:
        if (not inizio):
            media /= nvoti
            print(f"{materia}: {media:.2f}")

            inizio = False
            materia = el
            media = 0
            nvoti = 0

        else:
            media += el
            nvoti += 1

media /= nvoti
print(f"{materia}: {media:.2f}")
```

3.4.2 la seguente lista di stringhe descrive una serie di operazioni

```
listaOp = ["15.5 + 13.8",
           "16.4 / 2",
           "7 * 2", "6.5 - 4.1"]
```

stamparne i risultati di queste operazioni (dove sono presenti due operandi separati da un operatore)

Soluzione

```
listaOp = ["15.5 + 13.8",
           "16.4 / 2",
           "7 * 2", "6.5 - 4.1"]

for riga in listaOp:
    riga = riga.split()
    a = float(riga[0])
    op = riga[1]
    b = float(riga[2])
    if op == '+':
        print(f"{a} + {b} = {a+b:.2f}")
```



```

elif op == '-':
    print(f"{a} - {b} = {a-b:.2f}")
elif op == '*':
    print(f"{a} * {b} = {a*b:.2f}")
elif op == '/':
    print(f"{a} / {b} = {a/b:.2f}")
else:
    print("Operazione sconosciuta.")

```

#### 3.4.3 5 alunni (denominati alunno\_1, alunno\_2 alunno\_3 alunno\_4 alunno\_5)

hanno ricevuto in storia rispettivamente 2, 3, 4, 3, 4 voti

e questa informazione è contenuta nella listaN:

listaN = [2, 3, 4, 3, 4]

la seconda lista riporta i sedici voti

listaVoti = [8.5, 7, 6, 4.5, 7, 5, 5.5, 7, 6.5, 9, 8.5, 7, 7, 6.5, 5, 6.5]

1. Stampare il nome dell'alunno che ha preso il voto più alto (alunno\_3 con voto 9)
2. stampare i nomi delli alunni e la loro media in storia, ordinati in base alla media

#### 3.4.4 Scrivi un programma che simuli il gioco del Black Jack.

Una mano del gioco è gestita da una funzione che devi chiamare manoBlackJack() che riceve come parametro una lista contenente la puntata fatta da ogni giocatore partecipante (implicitamente quindi anche il numero di giocatori) e restituisce la quantità di denaro da dare alla fine ad ogni giocatore (0 se perde, il doppio di quanto puntato se vince o lo stesso di prima se pareggia)

La funzione deve simulare la gestione di un mazzo di carte con una opportuna struttura dati. Per semplificare il gioco la funzione manoBlackJack() utilizza un nuovo mazzo mischiato ad ogni mano (ben lontano dalla realtà).

La funzione shuffle consente di mescolare il mazzo (restituisce un mazzo di 52 carte pieno e mischiato)

Sia ai giocatori che al banco, vengono assegnate inizialmente 2 carte pescate dal mazzo, entrambe scoperte per i giocatori, una coperta per il banco.

I giocatori giocano a turno e viene chiesto loro inserire la propria decisione che può essere solo di due tipi "vedo" o "continuo". Il singolo giocatore continua a pescare carte finchè perde (somma più di 21) o decide di fermarsi. Finito il turno dei giocatori il banco gioca automaticamente secondo le regole standard del gioco (pesca fintanto che raggiunge meno di 17, da 17 in su si ferma):

Il programma principale chiede se un giocatore si vuole aggiungere alla partita e con quale puntata, finchè si aggiungono giocatori continua a chiederlo (massimo 7 giocatori), poi chiama la funzione per giocare una mano e alla fine chiede se i giocatori vogliono rimanere (se hanno perso ne devono mettere altri) o vogliono ritirare soldi dal tavolo (tutti e se ne vanno, una parte e rimangono). Il programma poi chiede nuovamente se ci sono nuovi giocatori che vogliono partecipare (sempre massimo 7)

Il programma termina quando tutti i giocatori lasciano il tavolo.

Varianti per completare il programma

1. Gestisci il mazzo in maniera realistica, queste sono le regole:

“Il Blackjack classico (o francese) si gioca con sei mazzi di carte da poker (o francesi), per un totale di 312 carte. In mezzo ad esse vengono mescolate una carta di plastica e quando, durante il gioco, si arriva ad essa verranno rimescolate tutte le carte.”

“Normalmente una taglia o sabot che dir si voglia è composta da sei mazzi di carte, all'inizio del gioco vengono tolte le prime 5 carte e si mette una carta nera che normalmente viene messa verso la fine della taglia e tiene fuori gioco un trenta quaranta carte (questo nasce al fine di dare filo da torcere a chi usa la conta), si mescolano le carte con l'uscita della carta nera. oggi però è sempre più in uso l'utilizzo delle mescolatrici, delle macchinette nelle quali il croupier mette le carte della mano precedente e che automaticamente vengono mescolate e rimesse in gioco, sono in uso presso i casino svizzeri e quello di Montecarlo, altri non saprei, mentre sia a Saint Vincent che a San Remo vengono ancora oggi mescolate a mano, ovviamente con la mescolatrice la conta diventa impossibile.

Tutto questo ovviamente per quello che riguarda i casino reali.”

- 3.4.5 Scrivi un programma che chieda all'utente una serie di nomi che devono essere tutti memorizzati in una lista. Il numero di nomi da inserire deve essere chiesto all'utente. Quando viene inserito un nome bisogna controllare che inizi con una lettera e se questa è minuscola deve essere fatta diventare maiuscola. Alla fine stampa tutte le stringhe.

Aggiunte: Continua l'esercizio aggiungendo le seguenti funzionalità:

1. Cerca e stampa il nome più lungo
2. Cerca e stampa il nome che in ordine alfabetico è il primo
3. Chiedi all'utente un nome e digli se il nome è presente nell'elenco dei nomi.

- 3.4.6 Data una lista di stringhe (quindi una matrice), riempito come preferisci, stampa la stringa più lunga, la più corta e la lunghezza media delle stringhe. I tre risultati devono essere ottenuti per mezzo di apposite funzioni.

- 3.4.7 Scrivi e usa una funzione che data una lista di stringhe, restituisca il numero di parole palindromo contenute nell'array. Riempi l'array come preferisci.

- 3.4.8 Scrivi un programma che permetta di rappresentare il campo di gioco di “Campo minato”. Il campo deve essere formato da una superficie suddivisa in caselle quadrate, quindi avrai una grande tabella (ad esempio di dimensioni 8x12 ma puoi scegliere diversamente). Sul campo devono essere disposte a caso una serie di mine (suggerisco 16 ma puoi cambiare). Fai poi in modo che ogni casella che non sia una mina abbia un numero che rappresenti il numero di mine adiacenti (anche in diagonale quindi un numero da 1 a 8) lasciando vuote le celle che non hanno mine adiacenti (non scrivere 0)

## Soluzione

```
# sviluppo questo programma senza creare classi

import random

nmine = 16
nrighe = 8
ncolonne = 12
vuoto = " "
mina = "X"

campo = [[vuoto for j in range(ncolonne)] for i in range(nrighe)]
for _ in range(nmine):
    i = random.randint(0, nrighe-1)
    j = random.randint(0, ncolonne-1)
    while (campo[i][j] != " "):
        i = random.randint(0, nrighe-1)
        j = random.randint(0, ncolonne-1)
    campo[i][j] = mina

for i in range(nrighe):
    for j in range(ncolonne):
        if campo[i][j] != mina:
            val = 0
            if i > 0 and j > 0 and campo[i-1][j-1] == mina: # ↖
                val +=1
            if i > 0 and campo[i-1][j] == mina: # ↑
                val +=1
            if i > 0 and j < ncolonne-1 and campo[i-1][j+1] == mina: # ↗
                val +=1
            if j < ncolonne-1 and campo[i][j+1] == mina: # →
                val +=1
            if i < nrighe-1 and j < ncolonne-1 and campo[i+1][j+1] == mina: # ↘
                val +=1
            if i < nrighe-1 and campo[i+1][j] == mina: # ↓
                val +=1
            if i < nrighe-1 and j > 0 and campo[i+1][j-1] == mina: # ↙
                val +=1
            if j > 0 and campo[i][j-1] == mina: # ←
                val +=1

            if val > 0:
                campo[i][j] = val

    print(campo[i][j], end = " ")
    print()
```

# ← ↑ → ↓ ↔ ↖ ↗ ↘ ↙

- 3.4.9 Crea un programma di gestione di una agenda. L'agenda deve permettere di visualizzare e inserire i dati riguardanti i propri contatti. Per ogni persona devono essere memorizzati nome cognome e numero di telefono. La visualizzazione dei dati deve avvenire in ordine alfabetico per nome o cognome (scegli tu). Aggiungi poi una funzione per cancellare un contatto in una specifica posizione dell'agenda. (Non avendo ancora fatto la gestione dei

files ogni volta l'agenda partirà da uno stato predefinito che puoi decidere tu). Aggiungi anche un'interfaccia utilizzabile.

- 3.4.10 Scrivi un programma che chieda all'utente di scrivere una frase da leggere in un unico input. Le parole della frase devono poi essere stampate una per volta andando sempre a capo tra una parola e l'altra.
- 3.4.11 Scrivi un programma che chieda all'utente di scrivere una serie di parole lette una ad una. Queste parole devono essere unite a formare un'unica stringa che deve essere infine stampata.
- 3.4.12 Scrivi un programma che chieda all'utente di scrivere una frase. Le parole della frase devono poi essere ordinate e stampate in ordine alfabetico.

## 3.5 Liste di liste o matrici

- 3.5.1 Creare una matrice che contiene le tabelline dei numeri dall' 1 al 10. Alla fine stamparla.

Soluzione

```
# metodo classico
tabelline = []
for i in range(10):
    tabelline.append([])
    for j in range(10):
        tabelline[i].append((i+1)*(j+1))

# list comprehension
tabelline = [[(i+1)*(j+1) for j in range(10)] for i in range(10)]

for riga in tabelline:
    for num in riga:
        print(f"{num:3d}", end=" ")
    print("")
```

- 3.5.2 Scrivi un programma che istanzia una matrice n x m di interi casuali (n e m scelti da te). Oltre a stampare l'intera matrice, chiedi all'utente quale riga o quale colonna stampare e stampala sullo schermo

Soluzione

```
import random
import os
os.system('cls')

# lettura delle dimensioni della matrice
n = int(input("Scrivi il numero di righe (min 1 max 20): "))
while n<1 or n>20:
```

```

    n = int(input("Input errato, inserisci un numero tra 1 e 20: "))

m = int(input("Scrivi il numero di colonne: "))
while m<1 or m>20:
    m = int(input("Input errato, inserisci un numero tra 1 e 20: "))

# creazione della matrice e inserimento dei numeri casuali

# metodo C++
# matrice = []
# for i in range(n):
#     riga = []
#     for j in range(m):
#         riga.append(random.randint(1, 99))
#     matrice.append(riga)

matrice = [[random.randint(1, 99) for i in range(m)] for j in range(n)]

# stampa della matrice
for riga in matrice:
    for numero in riga:
        print(f"{numero:3d}", end=" ")
    print("")

scelta_riga_colonna = int(input(
    "Scegli se stampare una riga o una colonna (scrivi 0 per riga, 1 per colonna) "))
while scelta_riga_colonna != 1 and scelta_riga_colonna != 0:
    scelta_riga_colonna = int(input("Input errato, reinserisci: "))

if scelta_riga_colonna == 0:
    numero_riga_colonna = int(input(f"Scegli la riga da stampare (le righe vanno da 0 a {n-1}): "))
    while numero_riga_colonna < 0 or numero_riga_colonna >= n:
        numero_riga_colonna = int(input("Input errato, reinserisci: "))
    for numero in matrice[numero_riga_colonna]:
        print(numero, end=" ")

else:
    numero_riga_colonna = int(input(f"Scegli la colonna da stampare (le righe vanno da 0 a {m-1}): "))
    while numero_riga_colonna < 0 or numero_riga_colonna >= m:
        numero_riga_colonna = int(input("Input errato, reinserisci: "))
    for riga in matrice:
        print(riga[numero_riga_colonna])

print("\n\n")

```

- 3.5.3 Scrivere un programma che riempra due matrici A e B di dimensione  $n \times m$  e calcoli la matrice  $C = A + B$  e la matrice  $D = A \times B$  (in realtà è un finto prodotto di matrici). Stampa

le matrici ottenute. Per il calcolo della somma calcola normalmente  $C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]$  mentre per la moltiplicazione hai due possibilità:

1. Versione semplice se non riesci proprio a fare la versione corretta:  $C[i][j] = A[i][j] \times B[i][j]$ .
2. Versione complicata: vai a guardare su internet come si calcola e scrivi l'algoritmo per farlo.

## Soluzione

```
import random
import os
os.system('cls')

def stampa_matrice(M):
    for riga in M:
        for numero in riga:
            print(f"{numero:3d}", end=" ")
        print("")

# creazione e riempimento di A e B
n = 2
m = 2
A = []
B = []
for i in range(n):
    rigaA = []
    rigaB = []
    for j in range(m):
        rigaA.append(random.randint(1, 9))
        rigaB.append(random.randint(1, 9))
    A.append(rigaA)
    B.append(rigaB)

print("Matrice A:")
stampa_matrice(A)
print("\nMatrice B:")
stampa_matrice(B)

# creazione e calcolo di C
C = []
for i in range(n):
    riga = []
    for j in range(m):
        riga.append(A[i][j] + B[i][j])
    C.append(riga)
# print(f"C: {C}")
```

```

print("\nMatrice C:")
stampa_matrice(C)

# creazione e calcolo di D (semplice)
D = []
for i in range(n):
    riga = []
    for j in range(m):
        riga.append(A[i][j] * B[i][j])
    D.append(riga)
# print(f"D semplice: {D}")
print("\nMatrice D semplice:")
stampa_matrice(D)

# calcolo di D normale
if m != n:
    print("Il prodotto tra A e B non si può calcolare")
else:
    D = []
    for i in range(n):
        riga = []
        for j in range(m):
            somma = 0
            for k in range(m):
                somma += A[i][k] * B[k][j]
            riga.append(somma)
        D.append(riga)
    # non sono sicuro del risultato
    # print(f"D completo: {D}")
    print("\nMatrice D normale: (da rivedere il procedimento)")
    stampa_matrice(D)

print("\n\n")

```

- 3.5.4 Scrivi un programma che data una matrice  $n \times m$  di interi, scambia le righe pari con quelle dispari  
 variante: le dimensioni della matrice vengono scelte dall'utente tra i valori massimi 10 x 20.

#### Soluzione

```

# 3.5.4 - Scrivi un programma che data una matrice n x m di
# interi, scambia le righe pari con quelle dispari
# variante: le dimensioni della matrice vengono scelte dall'utente tra i valori
# massimi 10 x 20.

import os;

```

```

os.system('cls')
from random import randint

def stampaMatrice(mat):
    for riga in mat:
        for num in riga:
            print(num, end = " ")
        print()

def scambiaRighe(mat):
    for i in range(0, len(mat)-1, 2):
        mat[i], mat[i+1] = mat[i+1], mat[i]

maxr = 10
maxc = 20

nrig = int(input(f"Scrivi il numero di righe (massimo {maxr}): "))
while nrig < 1 or nrig > maxr:
    nrig = int(input(f"Scrivi il numero di righe (massimo {maxr}): "))

ncol = int(input(f"Scrivi il numero di colonne (massimo {maxc}): "))
while ncol < 1 or ncol > maxc:
    ncol = int(input(f"Scrivi il numero di colonne (massimo {maxc}): "))

mat = [[randint(0,9) for j in range(ncol)] for i in range(nrig)]

# # in alternativa
# mat = []
# for i in range(nrig):
#     mat.append([])
#     for j in range(ncol):
#         mat[i].append(randint(0,9))

stampaMatrice(mat)
scambiaRighe(mat)
print()
stampaMatrice(mat)

```

3.5.5 Scrivi un programma che data una matrice  $n \times n$  di interi, con  $n$  scelto dall'utente, scambia le righe con le colonne

Variante: La matrice non è quadrata ma è una generica matrice  $n \times m$

Soluzione base

```

# 3.5.5 - Scrivi un programma che data una matrice  $n \times n$  di
# interi, con  $n$  scelto dall'utente, scambia le righe con le colonne

import os;
os.system('cls')
from random import randint

def stampaMatrice(mat):
    for riga in mat:
        for num in riga:
            print(num, end = " ")
        print()

def scambiaRighe(mat):
    for i in range(len(mat)):
        for j in range(i+1, len(mat[i])):
            mat[i][j], mat[j][i] = mat[j][i], mat[i][j]

```



```

maxr = 10

nrig = int(input(f"Scrivi il numero di righe (massimo {maxr}): "))
while nrig < 1 or nrig > maxr:
    nrig = int(input(f"Scrivi il numero di righe (massimo {maxr}): "))

mat = [[randint(0,9) for j in range(nrig)] for i in range(nrig)]

stampaMatrice(mat)
scambiaRighe(mat)
print()
stampaMatrice(mat)

```

### Soluzione variante

```

import os;
os.system('cls')
from random import randint

def stampaMatrice(mat):
    for riga in mat:
        for num in riga:
            print(num, end = " ")
        print()

def scambiaRighe(mat):
    ris = [[0 for j in range(len(mat))] for i in range(len(mat[0]))]
    # len(mat) è il numero di righe di mat
    # len(mat[0]) è il numero di colonne di mat (considero che ogni riga sia lunga uguale)

    for i in range(len(mat)):
        for j in range(len(mat[i])):
            ris[j][i] = mat[i][j]

    return ris

def scambiaRighe2(mat):
    ris = []
    for j in range(len(mat[0])):
        ris.append([])
        for i in range(len(mat)):
            ris[j].append(mat[i][j])
    return ris

maxr = 10
maxc = 20

nrig = int(input(f"Scrivi il numero di righe (massimo {maxr}): "))
while nrig < 1 or nrig > maxr:
    nrig = int(input(f"Scrivi il numero di righe (massimo {maxr}): "))

ncol = int(input(f"Scrivi il numero di colonne (massimo {maxc}): "))
while ncol < 1 or ncol > maxc:
    ncol = int(input(f"Scrivi il numero di colonne (massimo {maxc}): "))

mat = [[randint(0,9) for j in range(ncol)] for i in range(nrig)]

stampaMatrice(mat)
ris = scambiaRighe2(mat)
print()
stampaMatrice(ris)

```

- 3.5.6 Scrivi un programma che riempia una matrice  $n \times m$  di numeri interi a caso,  $n$  e  $m$  sono scelti dall'utente e il range dei numeri è da 0 a  $x$  scelto anch'esso dall'utente. Determina poi il numero più frequente generato nella matrice. Il riempimento delle matrici e la ricerca del numero più frequente devono essere svolti da due apposite funzioni, mentre l'interazione con l'utente dev'essere lasciata al main.

### Soluzione

```
# 3.5.6 - Scrivi un programma che riempia una matrice n x m di
# numeri interi a caso, n e m sono scelti dall'utente e il range dei numeri è da
# 0 a x scelto anch'esso dall'utente. Determina poi il numero più frequente
# generato nella matrice. Il riempimento delle matrici e la ricerca del numero
# più frequente devono essere svolti da due apposite funzioni, mentre
# l'interazione con l'utente dev'essere lasciata al main.

import os;
os.system('cls')
from random import randint

def generaMatrice(nrig, ncol, maxint):
    return [[randint(0,maxint) for j in range(ncol)] for i in range(nrig)]

def stampaMatrice(mat):
    for riga in mat:
        for num in riga:
            print(num, end = " ")
        print()

def piuFrequente(mat):
    d = {}
    ris = None
    for riga in mat:
        for num in riga:
            if num in d:
                d[num] += 1
            else:
                d[num] = 1
            if ris == None or d[num] > d[ris]:
                ris = num
    return ris

maxr = 10
maxc = 20

nrig = int(input(f"Scrivi il numero di righe (massimo {maxr}): "))
while nrig < 1 or nrig > maxr:
    nrig = int(input(f"Scrivi il numero di righe (massimo {maxr}): "))

ncol = int(input(f"Scrivi il numero di colonne (massimo {maxc}): "))
while ncol < 1 or ncol > maxc:
    ncol = int(input(f"Scrivi il numero di colonne (massimo {maxc}): "))

x = int(input(f"Scrivi il massimo valore generabile (minimo 0): "))
while x < 0:
    x = int(input(f"Scrivi il massimo valore generabile (minimo 0): "))

mat = generaMatrice(nrig, ncol, x)
stampaMatrice(mat)
print()
```

```
print("Il numero più frequente è", piuFrequente(mat))
```

- 3.5.7 Scrivi un programma che riempia una matrice  $n \times m$  di numeri interi a caso,  $n$  e  $m$  sono scelti dall'utente e il range dei numeri è da 0 a  $x$  scelto anch'esso dall'utente. Determina poi la riga o la colonna con la somma dei numeri più grande. Il riempimento delle matrici e la ricerca della riga o della colonna devono essere svolti da apposite funzioni, mentre l'interazione con l'utente dev'essere lasciata al main.

### Soluzione

```
# 3.5.7 - Scrivi un programma che riempia una matrice n x m di
# numeri interi a caso, n e m sono scelti dall'utente e il range dei numeri è da
# 0 a x scelto anch'esso dall'utente. Determina poi la riga o la colonna con
# la somma dei numeri più grande. Il riempimento delle matrici e la ricerca della
# riga o della colonna devono essere svolti da apposite funzioni, mentre
# l'interazione con l'utente dev'essere lasciata al main.

import os;
os.system('cls')
from random import randint

def generaMatrice(nrig, ncol, maxint):
    return [[randint(0,maxint) for j in range(ncol)] for i in range(nrig)]

def stampaMatrice(mat):
    for riga in mat:
        for num in riga:
            print(num, end = " ")
        print()

def rigaColonnaMax(mat):
    somme_righe = [0 for _ in range(len(mat))]
    somme_colonne = [0 for _ in range(len(mat[0]))] # considero tutte le righe lunghe uguali
    for i, riga in enumerate(mat):
        for j, num in enumerate(riga):
            somme_righe[i] += num
            somme_colonne[j] += num
    maxi = 0
    for i in range(len(somme_righe)):
        if somme_righe[i] > somme_righe[maxi]:
            maxi = i
    maxj = 0
    for j in range(len(somme_colonne)):
        if somme_colonne[j] > somme_colonne[maxj]:
            maxj = j

    if somme_righe[maxi] >= somme_colonne[maxj]:
        return ('r', maxi)
    else:
        return ('c', maxj)

maxr = 10
maxc = 20

nrig = int(input(f"Scrivi il numero di righe (massimo {maxr}): "))
while nrig < 1 or nrig > maxr:
    nrig = int(input(f"Scrivi il numero di righe (massimo {maxr}): "))

ncol = int(input(f"Scrivi il numero di colonne (massimo {maxc}): "))
while ncol < 1 or ncol > maxc:
    ncol = int(input(f"Scrivi il numero di colonne (massimo {maxc}): "))
```

```

x = int(input(f"Scrivi il massimo valore generabile (minimo 0): "))
while x < 0:
    x = int(input(f"Scrivi il massimo valore generabile (minimo 0): "))

mat = generaMatrice(nrig, ncol, x)
stampaMatrice(mat)
print()
ris = rigaColonnaMax(mat)
if ris[0] == 'c':
    print("La somma più grande la trovo nella colonna", ris[1])
else:
    print("La somma più grande la trovo nella riga", ris[1])

```

3.5.8 Scrivi un programma che:

1. crei e riempi di valori casuali una matrice di dimensioni a tua scelta,
2. ne stampi il contenuto sullo schermo,
3. chieda all'utente un numero e cerchi se il numero è presente nella matrice
4. se il numero è presente si stampino le coordinate della posizione nella matrice

3.5.9 Scrivi un programma che istanzia una matrice  $n \times m$  di interi casuali ( $n$  e  $m$  scelti da te). Oltre a stampare l'intera matrice, chiedi all'utente quale riga o quale colonna stampare e stampala sullo schermo

3.5.10 data una matrice  $n \times m$  di numeri casuali ( $n$  e  $m$  scelti da te), stampa l'indice della riga con la massima somma dei numeri contenuti. Stampa anche l'indice della colonna con la massima somma dei numeri.

3.5.11 Scrivi un programma che per mezzo di un'apposita funzione riempi una matrice di numeri casuali. Stampa poi il numero di numeri pari contenuti in ogni riga della matrice (riga per riga separatamente) e il numero di numeri dispari contenuti in ogni colonna della matrice. Anche in questo caso definisci una o due funzioni per farlo (a scelta).

3.5.12 Data la seguente lista di liste

```

highways2 = [
    ["A1", "Milano-Napoli", ["Lombardia", "Emilia Romagna", "Toscana", "Umbria", "Lazio", "Campania"],
    759],
    ["A2", "Salerno-Reggio Calabria", ["Campania", "Basilicata", "Calabria"], 442],
    ["A3", "Napoli-Salerno", ["Campania"], 52],
    ["A4", "Torino-Trieste", ["Piemonte", "Lombardia", "Veneto", "Friuli"], 524],
    ["A6", "Torino-Savona", ["Piemonte", "Liguria"], 124],
    ["A7", "Milano-Genova", ["Lombardia", "Liguria"], 133],
    ["A8", "Milano-Varese", ["Lombardia"], 43],
    ["A10", "Savona-Ventimiglia", ["Liguria"], 113],
    ["A11", "Firenze-Pisa", ["Toscana"], 81],
    ["A12", "Genova-Cecina", ["Liguria", "Toscana"], 210],
    ["A13", "Bologna-Padova", ["Emilia Romagna", "Veneto"], 116],

```

```

["A14", "Bologna-Taranto", ["Emilia Romagna", "Marche", "Abruzzo", "Molise", "Puglia"], 743],
["A15", "Parma-LaSpezia", ["Emilia Romagna", "Liguria"], 108],
["A16", "Napoli-Canosa", ["Campania", "Puglia"], 172],
["A19", "Palermo-Catania", ["Sicilia"], 191],
["A21", "Torino-Piacenza-Brescia", ["Piemonte", "Emilia Romagna", "Lombardia"], 238],
["A22", "Brennero-Modena", ["Alto Adige", "Trentino", "Veneto", "Emilia Romagna"], 315],
["A23", "Palmanova-Tarvisio", ["Friuli"], 119],
["A24", "Roma-Teramo", ["Lazio", "Abruzzo"], 159],
["A25", "Torano-Pescara", ["Lazio", "Abruzzo"], 115],
["A26", "Genova-Gravellona", ["Liguria", "Piemonte"], 197]
]

```

1. stampare tutte le autostrade che attraversano la Lombardia
2. stampare l'autostrada che attraversa più regioni
3. stampare, tutte le autostrade, ordinate in base al numero di regioni attraversate, e a parità, in base alla loro lunghezza
4. stampare per ogni regione, il numero di autostrade che la attraversano
5. stampare per ogni regione tutte le autostrade che la attraversano
6. stampare per ogni regione tutte le autostrade che la attraversano, ordinandole in base al numero di regioni attraversate

## Soluzione

```

# Data la seguente lista di liste

highways2 = [
    ["A1", "Milano-Napoli", ["Lombardia", "EmiliaRomagna", "Toscana", "Umbria",
    "Lazio", "Campania"], 759],
    ["A2", "Salerno-ReggioCalabria", ["Campania", "Basilicata", "Calabria"], 442],
    ["A3", "Napoli-Salerno", ["Campania"], 52],
    ["A4", "Torino-Trieste", ["Piemonte", "Lombardia", "Veneto", "Friuli"], 524],
    ["A6", "Torino-Savona", ["Piemonte", "Liguria"], 124],
    ["A7", "Milano-Genova", ["Lombardia", "Liguria"], 133],
    ["A8", "Milano-Varese", ["Lombardia"], 43],
    ["A10", "Savona-Ventimiglia", ["Liguria"], 113],
    ["A11", "Firenze-Pisa", ["Toscana"], 81],
    ["A12", "Genova-Cecina", ["Liguria", "Toscana"], 210],
    ["A13", "Bologna-Padova", ["EmiliaRomagna", "Veneto"], 116],
    ["A14", "Bologna-Taranto", ["EmiliaRomagna", "Marche", "Abruzzo", "Molise",
    "Puglia"], 743],
    ["A15", "Parma-LaSpezia", ["EmiliaRomagna", "Liguria"], 108],
    ["A16", "Napoli-Canosa", ["Campania", "Puglia"], 172],
    ["A19", "Palermo-Catania", ["Sicilia"], 191],
    ["A21", "Torino-Piacenza-Brescia", ["Piemonte", "EmiliaRomagna", "Lombardia"],
    238],
    ["A22", "Brennero-Modena", ["AltoAdige", "Trentino", "Veneto", "EmiliaRomagna"],
    315],

```

```

["A23","Palmanova-Tarvisio",["Friuli"], 119],
["A24","Roma-Teramo",["Lazio", "Abruzzo"], 159],
["A25","Torano-Pescara",["Lazio", "Abruzzo"], 115],
["A26","Genova-Gravellona",["Liguria", "Piemonte"], 197]
]

# 1) stampare tutte le autostrade che attraversano la Lombardia
print("Autostrade che attraversano la Lombardia:")
for autostrada in highways2:
    if "Lombardia" in autostrada[2]:
        print(autostrada)

# 2) stampare l'autostrada che attraversa più regioni
print("\nAutostrada che attraversa più regioni:")
maxi = 0
max = len(highways2[0][2])
for i, el in enumerate(highways2):
    lung = len(el[2])
    if lung > max:
        max = lung
        maxi = i
print(highways2[maxi])

# 3) stampare, tutte le autostrade, ordinate in base al numero di regioni
# attraversate, e a parità,
# in base alla loro lunghezza
print("\nAutostrade ordinate in base al numero di regioni attraversate, e a parità,
in base alla loro lunghezza:")
highways2.sort(key = lambda el: (len(el[2]), el[3]))
for el in highways2:
    print(el)

# 4) stampare per ogni regione, il numero di autostrade che la attraversano
print("\nPer ogni regione, il numero di autostrade che la attraversano:")
regioni = {}
for aut in highways2:
    for reg in aut[2]:
        if reg not in regioni:
            regioni[reg] = 1
        else:
            regioni[reg] += 1

for key, val in regioni.items():
    print(key, val)

# 5) stampare per ogni regione tutte le autostrade che la attraversano
print("\nPer ogni regione, tutte le autostrade che la attraversano:")
regioni = {}
for aut in highways2:
    for reg in aut[2]:

```

```

        if reg not in regioni:
            regioni[reg] = [aut]
        else:
            regioni[reg].append(aut)

for key, val in regioni.items():
    print (f"{key}:")
    for aut in val:
        print(" -", aut)

# 6) stampare per ogni regione tutte le autostrade che la attraversano, ordinandole
in base al numero di
# regioni attraversate
print("\n\nPer ogni regione, tutte le autostrade che la attraversano, ordinate in
base al numero di regioni attraversate:")
regioni = {}
for aut in highways2:
    for reg in aut[2]:
        if reg not in regioni:
            regioni[reg] = [aut]
        else:
            regioni[reg].append(aut)

for key, val in regioni.items():
    print (f"{key}:")
    val.sort(key = lambda el: -len(el[2]))
    for aut in val:
        print(" -", aut)

```

- 3.5.13 Scrivi un programma che riempi una matrice di numeri casuali e che stampi i numeri contenuti in ogni diagonale, prima delle diagonali che vanno da in basso a sinistra a in alto a destra, poi da in alto a sinistra a in basso a destra.

Variante: invece che stampare solamente i numeri, crea una lista di liste che contenga per ogni riga i valori contenuti in una diagonale. Devono essere create due matrici, una per ogni diversa direzione delle diagonal.

#### Soluzione

```

# 3.5.13 - Scrivi un programma che riempi una matrice quadrata di numeri
# casuali e che stampi i numeri contenuti in ogni diagonale, prima delle
# diagonali che vanno da in basso a sinistra a in alto a destra, poi da in alto a
# sinistra a in basso a destra.

# Variante: invece che stampare solamente i numeri, crea una lista
# di liste che contenga per ogni riga i valori contenuti in una diagonale. Devono
# essere create due matrici, una per ogni diversa direzione delle diagonal.

import os
from random import randint

```

```

os.system('cls')

nrig = 7
ncol = 4

mat = [[randint(0,9) for j in range(ncol)] for i in range(nrig)]
for riga in mat:
    for num in riga:
        print(num, end=" ")
    print()

# diagonali \, da in alto-sinistra a in basso-destra
print()
print("Diagonali \\")

diagonali2 = []
for j in range(0-nrig+1, ncol):
    diagonale = []
    for i in range(nrig):
        if j+i >= 0 and j+i < ncol:
            # print(f"({i},{i+j}) ")
            diagonale.append(mat[i][j+i])
    # print()
    diagonali2.append(diagonale)

# stampa diagonali ottenute
for diagonale in diagonali2:
    for num in diagonale:
        print(num, end=" ")
    print()

# diagonali / da in basso-sinistra a in alto-destra, metodo 1
diag1 = []
for i in range(nrig + ncol - 1):
    riga = []
    for j in range(ncol):
        if i-j < nrig and i-j >= 0:
            riga.append(mat[i-j][j])
    diag1.append(riga)

# metodo 2 che considera che gli elementi di una stessa diagonale
# basso-sinistra a in alto-destra,
# hanno la somma delle coordinate costante
diag1 = [[] for _ in range(nrig+ncol-1)]
for j in range(ncol):
    riga = []
    for i in range(nrig):
        diag1[i+j].append(mat[i][j])

print()
print("Diagonali /")
for riga in diag1:
    for num in riga:
        print(num, end=" ")
    print()

```

3.5.14 Riempi una matrice di numeri casuali, poi scrivi una funzione che stampa i soli numeri pari della matrice.

## 3.6 Algoritmi di ordinamento base



- 3.6.1 Carica un array di numeri casuali e utilizza il selection sort per ordinarlo. Deve essere fatta una stampa dell'array prima e dopo l'ordinamento
- 3.6.2 Carica un array di numeri casuali e utilizza il bubble sort per ordinarlo. Deve essere fatta una stampa dell'array prima e dopo l'ordinamento
- 3.6.3 Carica un array di numeri casuali e utilizza la funzione sort della libreria standard per ordinarlo. Deve essere fatta una stampa dell'array prima e dopo l'ordinamento
- 3.6.4 Scrivi un programma che dato un array di numeri interi, sia in grado di:
1. controllare se l'array è palindromo,
  2. invertire l'ordine dei numeri dell'array,
  3. ordinare in ordine decrescente l'array.

#### Soluzione

```
numeri = [10,13,6,13,7]

# controllare se l'array è palindromo
if numeri == numeri[::-1]:
    print(f"{numeri} è palindromo")
else:
    print(f"{numeri} non è palindromo")

# invertire l'ordine dei numeri dell'array,
numeri = numeri[::-1]
print(numeri)

# ordinare in ordine decrescente l'array.
numeri.sort(reverse=True)
print(numeri)
```

- 3.6.5 Scrivi un programma che ordini un array con l'algoritmo selection sort, prima in ordine crescente poi in ordine decrescente.
- 3.6.6 Scrivi un programma che ordini un array con l'algoritmo bubble sort, prima in ordine crescente poi in ordine decrescente.
- 3.6.7 Scrivi un programma che dato un array di dimensione n e due valori x y tali che  $x \leq y \leq n$ , ordini l'array dalla posizione x alla posizione y comprese.
- 3.6.8 Dato un array di stringhe, che puoi riempire come preferisci, ordina l'array in ordine alfabetico prima crescente e poi decrescente. Devono essere inserite le stampe dell'intero array prima e dopo ogni ordinamento.

## Soluzione

```
elenco = ["ciao belli", "come state?", "Io bene"]
print(elenco)

elenco.sort()
print(elenco)

elenco.sort(reverse=True)
print(elenco)
```

3.6.9 Crea un programma di gestione di una agenda. L'agenda deve permettere di visualizzare e inserire i dati riguardanti i propri contatti. Per ogni persona devono essere memorizzati nome cognome e numero di telefono. La visualizzazione dei dati deve avvenire in ordine alfabetico per nome o cognome (scegli tu). (Non avendo ancora fatto la gestione dei files ogni volta l'agenda partirà da uno stato predefinito che puoi decidere tu).

3.6.10 Con la tecnica del Bubble Sort (2 cicli FOR e una IF):

1. ordinare la seguente lista di numeri in ordine crescente  
lista1 = [8, 5, 7, 12, 18, 17, 3, 5]
2. ordinare la seguente lista di capitali in ordine alfabetico  
lista2 = ["Tallinn", "Vilnius", "Riga", "Copenaghen", "Stoccolma", "Helsinki"]
3. ordinare la lista delle capitali in base alla lunghezza del nome della Capitale (e a parità di lunghezza in base al nome della capitale)

3.6.11 La seguente lista di stringhe contiene una serie di stringhe che descrivono alcuni celebri immunologi:

```
imLista = [
    "Pasteur 1822 1895 Francia", "Koch 1843 1910 Germania", "Fleming 1881 1955
    RegnoUnito",
    "Dulbecco 1914 2012 Italia", "Montagnier 1932 2022 Francia", "Gallo 1937 1922 Usa",
    "Gram 1853 1938 Danimarca", "Jenner 1749 1823 RegnoUnito", "Sabin 1906 1993
    Usa",
]
```

1. stampare gli immunologi ordinati in base a quanti anni sono vissuti
2. stampare gli immunologi ordinati in base alla nazione, e a parità di nazione in base al nome

## Soluzione

```
# La seguente lista di stringhe contiene una serie di stringhe
# che descrivono alcuni celebri immunologi:
```

```

# 1) stampare gli immunologi ordinati in base a quanti anni sono vissuti
# 2) stampare gli immunologi ordinati in base alla nazione, e a parità di nazione in base al nome

imLista = [
    "Pasteur 1822 1895 Francia", "Koch 1843 1910 Germania", "Fleming 1881 1955 RegnoUnito",
    "Dulbecco 1914 2012 Italia", "Montagnier 1932 2022 Francia", "Gallo 1937 2022 Usa",
    "Gram 1853 1938 Danimarca", "Jenner 1749 1823 RegnoUnito", "Sabin 1906 1993 Usa",
]

lista = [el.split(" ") for el in imLista]
lista = [[el[0], int(el[2])-int(el[1]), el[3]] for el in lista]
# ordino in base all'età
lista.sort(key=lambda el: el[1])
print(lista)
# ordino in base a nazione e poi nome
lista.sort(key=lambda el: (el[2], el[0]))
print(lista)

```

### 3.6.12 Data la seguente lista:

```

highways = [
    "A1 Milano-Napoli 759",
    "A2 Salerno-ReggioCalabria 442",
    "A3 Napoli-Salerno 52",
    "A4 Torino-Trieste 524",
    "A6 Torino-Savona 124",
    "A7 Milano-Genova 133",
    "A8 Milano-Varese 43",
    "A10 Savona-Ventimiglia 113",
    "A11 Firenze-Pisa 81",
    "A12 Genova-Cecina 210",
    "A13 Bologna-Padova 116",
    "A14 Bologna-Taranto 743",
    "A15 Parma-LaSpezia 108",
    "A16 Napoli-Canosa 172",
    "A19 Palermo-Catania 191",
    "A21 Torino-Piacenza-Brescia 238",
    "A22 Brennero-Modena 315",
    "A23 Palmanova-Tarvisio 119",
    "A24 Roma-Teramo 159",
    "A25 Torano-Pescara 115",
    "A26 Genova-Gravellona 197"
]

```

1. Stampare l'autostrada più corta e quella più lunga (Risultato A1 Milano-Napoli 759 A8 Milano-Varese 43)
2. stampare la classifica delle autostrade ordinate per lunghezza

3. stampare le prime tre città che sono capolinea di una autostrada

3.6.13 La seguente lista, contiene alternati i nomi di una materia e il voto finale nella materia

lista = ["matematica", 5.5, "storia", 8, "italiano", 7, "inglese", 6.5, "fisica", 6]

1. stampare la materia che ha preso il voto più alto
2. utilizzando la tecnica del bubble sort - stampare le materie ordinate in base al voto
3. stampare le materie ordinate in base al voto

## 4. Dizionari

4.1.1 Scrivi una funzione a cui passare una stringa come parametro, e che restituisca un dizionario rappresentante la "frequenza di comparsa" di ciascun carattere componente la stringa.

Semplicemente, data una stringa "ababcc", otterremo in risultato {"a": 2, "b": 2, "c": 2}

Soluzione

```
def f(stringa):
    d = {}
    for lettera in stringa:
        if lettera in d:
            d[lettera] += 1
        else:
            d[lettera] = 1
    return d

d = f("Ciao a tutti, come state?")
for key in d:
    print(f"{key}: {d[key]}")
```

4.1.2 Scrivi un programma che utilizzi una funzione che, ricevuto un array di numeri interi, restituisce il numero che compare con più frequenza (in caso di parità restituisce il primo numero trovato con la frequenza maggiore). Puoi risolverlo in due modi:

1. Con sole liste (inutilmente complicato e fattibile in vari modi complicati)
2. Con un dizionario

Soluzione

```
def numero_con_frequenza_massima_lista(numeri):
    frequenze = [0 for _ in range(len(numeri))]
    for i in range(len(numeri)):
        if frequenze[i] == 0:
            frequenze[i] = 1
            for j in range(i+1, len(numeri)):
                if(numeri[i] == numeri[j]):
                    frequenze[i] += 1
```

```

        frequenze[j] += 1

    val_max = frequenze[0]
    pos_max = 0
    for i in range(1, len(numeri)):
        if frequenze[i] > val_max:
            val_max = frequenze[i]
            pos_max = i

    return numeri[pos_max]

def numero_con_frequenza_massima_dizionario(lista):
    d = {}
    for num in lista:
        if num in d:
            d[num] += 1
        else:
            d[num] = 1

    max = None
    freqmax = 0
    for key in d:
        if d[key] > freqmax:
            max = key
            freqmax = d[key]

    return max, freqmax

numeri = [1,1,2,2,2,3,4,8,6,4,4]
print(numeri)
print("Primo numero con frequenza massima (liste):", numero_con_frequenza_massima_lista(numeri))
print("Primo numero con frequenza massima (dizionario):",
numero_con_frequenza_massima_dizionario(numeri))

```

- 4.1.3 Scrivi e usa una funzione che presa in input una lista contenente interi e stringhe, modifica la lista distruttivamente e restituisce un dizionario. Al termine della funzione dalla lista devono risultare cancellate tutte le stringhe e il dizionario restituito deve contenere come chiavi le stringhe cancellate ciascuna con attributo il numero di volte in cui occorreavano nella lista.

Ad esempio per lista=[1,'a',2,'b','a',8,'d',8] la funzione al termine restituisce il dizionario {'a':2,'b':1,'d':1} e la lista diventa [1,2,8,8]

#### Soluzione

```

def f(lista):
    ris = {}
    i = 0
    while i < len(lista):
        if type(lista[i]) == str:
            if lista[i] in ris:
                ris[lista[i]] += 1
            else:
                ris[lista[i]] = 1

            lista.pop(i)
        else:
            i += 1

```

```

return ris

print(f([1,'a',2,'b','a',8,'d',8]))

```

4.1.4 Data la seguente lista di stringhe che rappresenta un girone di Champions:

```

champions= [
    "Sheriff Tiraspol - Shaktar Donetsk; 2 0",
    "Inter - Real Madrid; 0 1",
    "Shaktar Donetsk - Inter; 0 0",
    "Real Madrid - Sheriff Tiraspol; 1 2",
    "Shaktar Donetsk - Real Madrid; 0 5",
    "Inter - Sheriff Tiraspol; 3 1",
    "Real Madrid - Shaktar Donetsk; 2 1",
    "Sheriff Tiraspol - Inter; 1 3",
    "Inter - Shaktar Donetsk; 2 0",
    "Sheriff Tiraspol - Real Madrid; 0 3",
    "Shaktar Donetsk - Sheriff Tiraspol; 1 1",
    "Real Madrid - Inter; 2 0"
]

```

Sapendo che la vittoria vale 3 punti, il pareggio 1 punto e la sconfitta 0 punti, calcola e stampa per ogni squadra, quanti punti ha fatto

Variante: toglì dalla stringa in input i punti e virgola che separano i nomi delle squadre dai goal fatti.

Soluzione

```

champions = [
    "Sheriff Tiraspol - Shaktar Donetsk; 2 0",
    "Inter - Real Madrid; 0 1",
    "Shaktar Donetsk - Inter; 0 0",
    "Real Madrid - Sheriff Tiraspol; 1 2",
    "Shaktar Donetsk - Real Madrid; 0 5",
    "Inter - Sheriff Tiraspol; 3 1",
    "Real Madrid - Shaktar Donetsk; 2 1",
    "Sheriff Tiraspol - Inter; 1 3",
    "Inter - Shaktar Donetsk; 2 0",
    "Sheriff Tiraspol - Real Madrid; 0 3",
    "Shaktar Donetsk - Sheriff Tiraspol; 1 1",
    "Real Madrid - Inter; 2 0"
]

dclassifica = {}
for riga in champions:
    lista = riga.split(';')
    casa, fuori = lista[0].split("-")
    casa = casa.strip()
    fuori = fuori.strip()

```

```

gcasa, gfuori = list(map(int, lista[1].split())) # trasformo le stringhe in int e poi
ritrasformo in lista di int
if gcasa > gfuori:
    if casa in dclassifica:
        dclassifica[casa] += 3
    else:
        dclassifica[casa] = 3
    if fuori not in dclassifica:
        dclassifica[fuori] = 0
if gcasa < gfuori:
    if fuori in dclassifica:
        dclassifica[fuori] += 3
    else:
        dclassifica[fuori] = 3
    if casa not in dclassifica:
        dclassifica[casa] = 0
else:
    if casa in dclassifica:
        dclassifica[casa] += 1
    else:
        dclassifica[casa] = 1
    if fuori in dclassifica:
        dclassifica[fuori] += 1
    else:
        dclassifica[fuori] = 1
# print(casa, fuori, gcasa, gfuori)
for squadra in dclassifica:
    print(f"{squadra}: {dclassifica[squadra]}")
print()

for squadra in dclassifica:
    print(f"{squadra}: {dclassifica[squadra]}")

```

4.1.5 Dato il seguente dizionario:

```

d = {
    "senegal" : ("africa", "francese"), "quebec" : ("nordAmerica", "francese"),
    "stati uniti" : ("nordAmerica", "inglese"), "canada" : ("nordAmerica", "inglese"),
    "brasile" : ("sudAmerica", "portoghese"), "messico" : ("nordAmerica", "spagnolo"),
    "australia" : ("oceania", "inglese"), "haiti" : ("centroAmerica", "francese"),
    "angola" : ("africa", "portoghese"), "ciad" : ("africa", "francese"),
    "filippine" : ("asia", "spagnolo"), "argentina" : ("sudAmerica", "spagnolo"),
    "neoZelanda" : ("oceania", "inglese"), "cuba" : ("centroAmerica", "spagnolo"),
    "mozambico" : ("africa", "portoghese"), "mali" : ("africa", "francese"),
    "nigeria" : ("africa", "inglese"), "martinica" : ("centroAmerica", "francese"),
    "uruguay" : ("sudAmerica", "spagnolo"), "cile" : ("sudAmerica", "spagnolo"),
    "caienna" : ("sudAmerica", "francese"), "perù" : ("sudAmerica", "spagnolo")
}

```

1. stampare tutti i paesi di lingua francese

2. con un ciclo while chiedere all'utente di inserire una nuova nazione (non presente nel dizionario) il suo continente e la sua lingua, uscire dal ciclo quando il paese è corretto, inserire queste informazioni nel dizionario
3. per ogni lingua, stampare il numero di paesi
4. per ogni lingua stampare la lista ordinata dei paesi che parlano appunto quella lingua

### Soluzione

```
import os
os.system("cls")

d = {
    "senegal": ("africa", "francese"), "quebec": ("nordAmerica", "francese"),
    "stati uniti": ("nordAmerica", "inglese"), "canada": ("nordAmerica", "inglese"),
    "brasil": ("sudAmerica", "portoghese"), "messico": ("nordAmerica", "spagnolo"),
    "australia": ("oceania", "inglese"), "haiti": ("centroAmerica", "francese"),
    "angola": ("africa", "portoghese"), "ciad": ("africa", "francese"),
    "filippine": ("asia", "spagnolo"), "argentina": ("sudAmerica", "spagnolo"),
    "neoZelanda": ("oceania", "inglese"), "cuba": ("centroAmerica", "spagnolo"),
    "mozambico": ("africa", "portoghese"), "mali": ("africa", "francese"),
    "nigeria": ("africa", "inglese"), "martinica": ("centroAmerica", "francese"),
    "uruguay": ("sudAmerica", "spagnolo"), "cile": ("sudAmerica", "spagnolo"),
    "caienna": ("sudAmerica", "francese"), "perù": ("sudAmerica", "spagnolo")
}

# 1. stampare tutti i paesi di lingua francese
print("Paesi in cui si parla francese:")
for key, val, in d.items():
    if val[1] == "francese":
        print(key)
print("")

# 2. con un ciclo while chiedere all'utente di inserire una nuova nazione
while True:
    dati = input("Scrivi una nuova nazione e i relativi continente e lingua (una parola per ogni dato): ")

    if len(dati.split()) != 3: # aggiunto per uscire veloce senza aggiungere nulla, non richiesto
        break

    nazione, continente, lingua = dati.split()
    if nazione in d:
        print("Nazione già presente.")
    else:
        d[nazione] = (continente, lingua)
        break

print("Dizionario dopo l'inserimento:")
for key, val, in d.items():
    print(f"{key}: {val}")
print("")

# 3. per ogni lingua, stampare il numero di paesi
lingue = {}
for nazione in d:
    lingua = d[nazione][1]
    if lingua in lingue:
        lingue[lingua] += 1
    else:
        lingue[lingua] = 1

print("Numero di paesi per ogni lingua:")
for tupla in lingue.items():
    print(tupla)
```



```

print("")

# 4. per ogni lingua stampare la lista ordinata dei paesi che parlano appunto quella lingua
lingue = {}
for nazione in d:
    lingua = d[nazione][1]
    if lingua in lingue:
        lingue[lingua].append(nazione)
    else:
        lingue[lingua] = [nazione]

print("Lista ordinata di paesi per ogni lingua:")
for lingua in lingue:
    lingue[lingua].sort()
    print(f"{lingua}: {lingue[lingua]}")

```

4.1.6 Data la seguente lista di numeri

lista = [882, 1024, 917, 777, 89, 7, 274, 112, 898, 666, 76, 75737, 6767, 39]

stampare la cifra più presente

(Risultato: la cifra 7 è presente 12 volte)

Soluzione

```

import os
os.system("cls")

lista = [882, 1024, 917, 777, 89, 7, 274, 112, 898, 666, 76, 75737, 6767, 39]

d = {}
for numero in lista:
    s = str(numero)
    for cifra in s:
        cifra = int(cifra)
        if cifra in d:
            d[cifra] += 1
        else:
            d[cifra] = 1

print(d)

classifica = list(d.items())
print(classifica)
classifica.sort(key = lambda x: (-x[1], x[0]))

for el in classifica:
    print(f"{el[0]}: {el[1]}")
print()

classifica = dict(classifica)
for key in classifica:
    print(f"{key}: {classifica[key]}")

```

4.1.7 (dizionario di dizionario --> il secondo dizionario è in pratica usato come fosse una struct)

d = {

```

"Atalanta": {"city": "Bergamo", "country": "Italia"},
"Hellas": {"city": "Verona", "country": "Italia"},
"Sampdoria": {"city": "Genova", "country": "Italia"},
"Genoa": {"city": "Genova", "country": "Italia"},
"Liverpool": {"city": "Liverpool", "country": "RegnoUnito"},
"Everton": {"city": "Liverpool", "country": "RegnoUnito"},
"Espanol": {"city": "Barcellona", "country": "Spagna"},
"Barcellona": {"city": "Barcellona", "country": "Spagna"},
"Siviglia": {"city": "Siviglia", "country": "Spagna"},
"Betis": {"city": "Siviglia", "country": "Spagna"},
"Juventus": {"city": "Torino", "country": "Italia"},
"YoungBoys": {"city": "Berna", "country": "Svizzera"},
"Chievo": {"city": "Verona", "country": "Italia"}
}

```

1. Trovare la città dell'Hellas, e stampare il nome dell'altra squadra della stessa città
2. stampare in ordine alfabetico tutte le squadre italiane

#### 4.1.8 Riprendendo il dizionario dell'esercizio precedente:

Stampare le sole squadre italiane, ordinate in base alla città, e a parità di città in ordine alfabetico

```

d = {
    "Atalanta" : {"city": "Bergamo", "country": "Italia" },
    "Hellas" : {"city": "Verona", "country": "Italia" },
    "Sampdoria" : {"city": "Genova", "country": "Italia" },
    "Genoa" : {"city": "Genova", "country": "Italia" },
    "Liverpool" : {"city": "Liverpool", "country": "RegnoUnito" },
    "Everton" : {"city": "Liverpool", "country": "RegnoUnito" },
    "Espanol" : {"city": "Barcellona", "country": "Spagna" },
    "Barcellona" : {"city": "Barcellona", "country": "Spagna" },
    "Siviglia" : {"city": "Siviglia", "country": "Spagna" },
    "Betis" : {"city": "Siviglia", "country": "Spagna" },
    "Juventus" : {"city": "Torino", "country": "Italia" },
    "YoungBoys" : {"city": "Berna", "country": "Svizzera" },
    "Chievo" : {"city": "Verona", "country": "Italia" }
}

```

#### Soluzione

```

# Riprendendo il dizionario dell'esercizio precedente:
# 1) Trovare la città dell'Hellas, e stampare il nome dell'altra squadra della stessa città

```

```

# 2) stampare in ordine alfabetico tutte le squadre italiane
# 3) Stampare le sole squadre italiane , ordinate in base alla città, e a parità di città in
ordine alfabetico

d = {
    "Atalanta": {"city": "Bergamo", "country": "Italia"},
    "Hellas": {"city": "Verona", "country": "Italia"},
    "Sampdoria": {"city": "Genova", "country": "Italia"},
    "Genoa": {"city": "Genova", "country": "Italia"},
    "Liverpool": {"city": "Liverpool", "country": "Regno Unito"},
    "Everton": {"city": "Liverpool", "country": "Regno Unito"},
    "Espanol": {"city": "Barcellona", "country": "Spagna"},
    "Barcellona": {"city": "Barcellona", "country": "Spagna"},
    "Siviglia": {"city": "Siviglia", "country": "Spagna"},
    "Beti's": {"city": "Siviglia", "country": "Spagna"},
    "Juventus": {"city": "Torino", "country": "Italia"},
    "Young Boys": {"city": "Berna", "country": "Svizzera"},
    "Chievo": {"city": "Verona", "country": "Italia"}
}

# 1) Trovare la città dell'Hellas, e stampare il nome dell'altra squadra della stessa città
print("\n1) Trovare la città dell'Hellas, e stampare il nome dell'altra squadra della stessa
città")
città = d["Hellas"]["city"]
for key, value in d.items():
    if key != "Hellas" and value["city"] == città:
        print(key)

# 2) stampare in ordine alfabetico tutte le squadre italiane
print("\n2) stampare in ordine alfabetico tutte le squadre italiane")
italiane = [key for key, value in d.items() if value["country"] == "Italia"]
print(sorted(italiane))

# 3) Stampare le sole squadre italiane , ordinate in base alla città, e a parità di città in
ordine alfabetico
print("\n3) Stampare le sole squadre italiane , ordinate in base alla città, e a parità di città
in ordine alfabetico")
## metodo con le liste
# italiane = [(key, list(value.values())[0], list(value.values())[1]) for key, value in d.items()
if d[key]["country"] == "Italia"]
italiane = [(key, list(value.values())) for key, value in d.items() if d[key]["country"] ==
"Italia"]
italiane.sort(key=lambda el: (el[1], el[0]))
print(italiane)

```

#### 4.1.9 Dato il seguente dizionario di dizionario:

```

d = {
    "A1": {"percorso": "Milano-Napoli", "gestore": "Autostrade per l'Italia", "km": 759},
    "A2": {"percorso": "Salerno-Reggio Calabria", "gestore": "Anas", "km": 442},
    "A3": {"percorso": "Napoli-Salerno", "gestore": "Autostrade per l'Italia", "km": 52},
    "A4": {"percorso": "Torino-Trieste", "gestore": "Autostrade per l'Italia", "km": 524},
    "A6": {"percorso": "Torino-Savona", "gestore": "Gruppo Gavio", "km": 124},
    "A7": {"percorso": "Milano-Genova", "gestore": "Enti Pubblici", "km": 133},
    "A8": {"percorso": "Milano-Varese", "gestore": "Autostrade per l'Italia", "km": 43},
    "A10": {"percorso": "Savona-Ventimiglia", "gestore": "Gruppo Gavio", "km": 113},
    "A11": {"percorso": "Firenze-Pisa", "gestore": "Autostrade per l'Italia", "km": 81},
    "A12": {"percorso": "Genova-Cecina", "gestore": "Gruppo Gavio", "km": 210},

```

```

"A13" : {"percorso":"Bologna-Padova", "gestore":"Autostrade per l'Italia", "km":116},
"A14" : {"percorso":"Bologna-Taranto", "gestore":"Autostrade per l'Italia", "km":743},
"A15" : {"percorso":"Parma-LaSpezia", "gestore":"Gruppo Gavio", "km":108},
"A16" : {"percorso":"Napoli-Canosa", "gestore":"Autostrade per l'Italia", "km":172},
"A19" : {"percorso":"Palermo-Catania", "gestore":"Anas", "km":191},
"A21" : {"percorso":"Torino-Piacenza-Brescia", "gestore":"Gruppo Gavio", "km":238},
"A22" : {"percorso":"Brennero-Modena", "gestore":"Enti Pubblici", "km":315},
"A23" : {"percorso":"Palmanova-Tarvisio", "gestore":"Enti Pubblici", "km":119},
"A24" : {"percorso":"Roma-Teramo", "gestore":"Gruppo Toto", "km":159},
"A25" : {"percorso":"Torano-Pescara", "gestore":"Gruppo Toto", "km":115},
"A26" : {"percorso":"Genova-Gravellona", "gestore":"Autostrade per l'Italia", "km":197},
}

```

1. Stampare il gestore dell'autostrada A8
2. stampare il gestore dell'autostrada "Savona-Ventimiglia"
3. stampare l'autostrada più lunga, con il suo percorso e il suo gestore
4. Stampare quanti differenti gestori sono presenti nel dizionario (per la soluzione utilizzare una semplice lista)
5. Per ognuno dei gestori presenti stampare il numero di autostrade gestite, e il numero di km gestiti

## Soluzione

# Dato il seguente dizionario di dizionario:

```

d = {
    "A1" : {"percorso":"Milano-Napoli", "gestore":"Autostrade per l'Italia", "km":759},
    "A2" : {"percorso":"Salerno-ReggioCalabria", "gestore":"Anas", "km":442},
    "A3" : {"percorso":"Napoli-Salerno", "gestore":"Autostrade per l'Italia", "km":52},
    "A4" : {"percorso":"Torino-Trieste", "gestore":"Autostrade per l'Italia",
"km":524},
    "A6" : {"percorso":"Torino-Savona", "gestore":"Gruppo Gavio", "km":124},
    "A7" : {"percorso":"Milano-Genova", "gestore":"Enti Pubblici", "km":133},
    "A8" : {"percorso":"Milano-Varese", "gestore":"Autostrade per l'Italia", "km":43},
    "A10" : {"percorso":"Savona-Ventimiglia", "gestore":"Gruppo Gavio", "km":113},
    "A11" : {"percorso":"Firenze-Pisa", "gestore":"Autostrade per l'Italia", "km":81},
    "A12" : {"percorso":"Genova-Cecina", "gestore":"Gruppo Gavio", "km":210},
    "A13" : {"percorso":"Bologna-Padova", "gestore":"Autostrade per l'Italia",
"km":116},
    "A14" : {"percorso":"Bologna-Taranto", "gestore":"Autostrade per l'Italia",
"km":743},
    "A15" : {"percorso":"Parma-LaSpezia", "gestore":"Gruppo Gavio", "km":108},
    "A16" : {"percorso":"Napoli-Canosa", "gestore":"Autostrade per l'Italia",
"km":172},
    "A19" : {"percorso":"Palermo-Catania", "gestore":"Anas", "km":191},
    "A21" : {"percorso":"Torino-Piacenza-Brescia", "gestore":"Gruppo Gavio", "km":238},

```

```

    "A22" : {"percorso":"Brennero-Modena", "gestore":"Enti Pubblici", "km":315},
    "A23" : {"percorso":"Palmanova-Tarvisio", "gestore":"Enti Pubblici", "km":119},
    "A24" : {"percorso":"Roma-Teramo", "gestore":"Gruppo Toto", "km":159},
    "A25" : {"percorso":"Torano-Pescara", "gestore":"Gruppo Toto", "km":115},
    "A26" : {"percorso":"Genova-Gravellona", "gestore":"Autostrade per l'Italia",
"km":197}
}

# 1) Stampare il gestore dell'autostrada A8
print("\n\nGestore dell'autostrada A8:")
print(" -", d["A8"]["gestore"])

# 2) stampare il gestore dell'autostrada "Savona-Ventimiglia"
print("\n\nGestore dell'autostrada \"Savona-Ventimiglia\":")
for aut, dat in d.items():
    if dat["percorso"] == "Savona-Ventimiglia":
        print(" -", dat["gestore"])

# 3) stampare l'autostrada più lunga, con il suo percorso e il suo gestore
print("\n\nL'autostrada più lunga, con il suo percorso e il suo gestore:")
kmax = None
lungmax = None
for aut, dat in d.items():
    if lungmax == None or lungmax < dat["km"]:
        kmax = aut
        lungmax = dat["km"]
print(" -", kmax, d[kmax])

# 4) Stampare quanti differenti gestori sono presenti nel dizionario (per la soluzione
utilizzare una semplice lista)
print("\n\nNumero di gestori:")
gestori = []
for aut, dat in d.items():
    if dat["gestore"] not in gestori:
        gestori.append(dat["gestore"])
print(" -", len(gestori))

# 5) Per ognuno dei gestori presenti stampare il numero di autostrade gestite, e il
numero di km gestiti
print("\n\nPer ognuno dei gestori presenti: il numero di autostrade gestite, e il
numero di km gestiti:")
gestori = {}
for aut, dat in d.items():
    if dat["gestore"] not in gestori:
        gestori[dat["gestore"]] = [1, dat["km"]]
    else:
        gestori[dat["gestore"]][0] += 1
        gestori[dat["gestore"]][1] += dat["km"]

for gestore, dati in gestori.items():

```

```
print(" -", gestore, dati[0], dati[1])
```

- 4.1.10 Il seguente dizionario descrive quante ore hanno lavorato in una settimana, una serie di dipendenti: ad esempio Mr White ha lavorato 8 ore il lunedì, 9 ore il martedì, 8 ore il mercoledì, 9 ore il giovedì e 4 ore il venerdì

```
d2 = {  
    "Mr White": [8, 9, 8, 9, 4],  
    "Mr Brown": [0, 8, 7, 10, 8],  
    "Mr Blonde": [8, 8, 8, 9, 9],  
    "Mr Black": [6, 9, 9, 8, 8],  
    "Mr Red": [8, 7, 8, 8, 8],  
    "Mr Green": [4, 8, 8, 8, 4]  
}
```

1. Stampare la classifica dei lavoratori, in base al numero di ore lavorate
2. Stampare il giorno con più ore lavorate, e quante ore sono state lavorate in quel giorno

Soluzione

```
d2 = {  
    "Mr White": [8, 9, 8, 9, 4],  
    "Mr Brown": [0, 8, 7, 10, 8],  
    "Mr Blonde": [8, 8, 8, 9, 9],  
    "Mr Black": [6, 9, 9, 8, 8],  
    "Mr Red": [8, 7, 8, 8, 8],  
    "Mr Green": [4, 8, 8, 8, 4]  
}  
  
# 1) Stampare la classifica dei lavoratori, in base al numero di ore lavorate  
somme = [(key, sum(val)) for key, val in d2.items()]  
somme.sort(key = lambda el: (-el[1], el[0]))  
for el in somme:  
    print(el[0], el[1])  
  
# 2) Stampare il giorno con più ore lavorate, e quante ore sono state lavorate in quel  
giorno  
ore = [0] * 5  
for vals in d2.values():  
    for i in range(len(vals)):  
        ore[i] += vals[i]
```

```

imax = 0
max = ore[0]
for i, ora in enumerate(ore):
    if ora > max:
        imax = i
        max = ora

corrispondenze = ["Lunedì", "Martedì", "Mercoledì", "Giovedì", "Venerdì"]
print(f"\n\nGiorno con più ore: {corrispondenze[imax]} con {max} ore di lavoro complessive")
print(ore)

```

- 4.1.11 progettare la funzione  $f(\text{ftesto}, k)$  che, presi in input il nome (o l'indirizzo) di un file di testo ed un intero  $k$ , restituisce una stringa di caratteri lunga  $k$ . Il file di testo contiene stringhe di diversa lunghezza (una per riga ed ogni riga termina con `\n`), un possibile testo da inserire nel file di input è riportato di seguito.

I  $k$  caratteri della stringa restituita dalla funzione si ottengono considerando le stringhe lunghe  $k$  presenti nel file di testo. L' $i$ -mo carattere della stringa sarà il carattere che compare con maggior frequenza come  $i$ -mo carattere delle stringhe lunghe  $k$  nel file di testo (in caso di parità di occorrenze viene scelto il carattere che precede gli altri lessicograficamente).

Nel caso il file di testo non contenga parole lunghe  $k$  allora viene restituita la stringa vuota.

Ad Esempio, per il file di testo:

```

porta
rigore
ora
giacca
follia
gara
finale
salute
fiore
lampada
cane
erba
palo
tre
due
fionda
limite
polo
soglia
amo

```

e  $k=3$  la funzione restituisce la stringa 'are' a seguito della presenza delle seguenti 4 stringhe lunghe 3:

```

tre
due
amo
ora

```

## Soluzione

```
def f(ftesto,k):

    with open(ftesto) as f:
        parole = f.read().split()

    parole = [parola for parola in parole if len(parola) == k]

    ris = ""
    for j in range(k):
        freq = {}
        for parola in parole:
            if parola[j] in freq:
                freq[parola[j]] += 1
            else:
                freq[parola[j]] = 1

        lista = list(freq.items())
        lista.sort(key=lambda el: (-el[1], el[0]))
        ris += lista[0][0]

    return ris

## alternativa

# with open(ftesto) as f:
#     parole = f.read().split()

# parole = [parola for parola in parole if len(parola) == k]
# if len(parole) == 0:
#     return ''
# # print(parole)
# lettere_per_posizione = [[parola[i] for parola in parole] for i in range(k)]
# # print(lettere_per_posizione)
# frequenze = [{c: 0 for c in posizione} for posizione in lettere_per_posizione]
# for i in range(k):
#     for lettera in lettere_per_posizione[i]:
#         frequenze[i][lettera] += 1
# # print(frequenze)
# frequenze = [(c, posizione[c]) for c in posizione] for posizione in frequenze]
# # print(frequenze)
# for posizione in frequenze:
#     posizione.sort(key=lambda x: (-x[1], x[0]))
# # print(frequenze)
# parola = [posizione[0][0] for posizione in frequenze]
# parola = ''.join(parola)
# # print(parola)
# return parola
```



```
ftesto, k = 'nomefile.txt', 3
print(f(ftesto,k))
```

## 5. Funzioni base.

- 5.1.1 Scrivi e utilizza una funzione per calcolare e restituire la somma tra due numeri
- 5.1.2 Scrivi una funzione che prende due numeri come parametro e manda in print il più grande tra i due.
- 5.1.3 Scrivi e usa una funzione che, passata come parametro una lista di interi, restituisce il maggiore tra i numeri contenuti nella lista.
- 5.1.4 Scrivi e utilizza 4 funzioni che effettuano le 4 operazioni e restituiscono il risultato.
- 5.1.5 Scrivi e utilizza una funzione che dati due valori e un simbolo di una delle 4 operazioni effettua quella operazione e restituisce il risultato

### Soluzione

```
def calcola(a,b,simbolo):
    if simbolo == '+':
        return a+b
    elif simbolo == '-':
        return a-b
    elif simbolo == '*':
        return a*b
    elif simbolo == '/':
        return a/b
    else:
        print(f"Operatore \"{simbolo}\" errato")
        return 0

a = float(input("Inserisci il primo numero: "))
b = float(input("Inserisci il secondo numero: "))
simbolo = (input("Inserisci l'operatore: "))

print(calcola(a,b,simbolo))
```

- 5.1.6 Quando possibile, scrivi e utilizza le seguenti funzioni:

1. raddoppia un numero passando parametri per valore,
2. raddoppia un numero passando parametri per indirizzo,
3. raddoppia due numeri contemporaneamente.

### Soluzione

```
# 1. raddoppia un numero passando parametri per valore,  
  
# il passaggio è sempre per riferimento ma se riassegno la variabile perdo il riferimento alla  
variabile originale  
# è quindi possibile solo restituire il doppio  
def raddoppia(x):  
    x *= 2  
    return x  
  
a = 5  
a = raddoppia(a)  
print("1.", a)  
  
# 2. raddoppia un numero passando parametri per indirizzo,  
  
# il passaggio è sempre per riferimento ma se riassegno la variabile perdo il riferimento alla  
variabile originale  
# vediamo che cosa succede se provo a farlo  
def raddoppia2(x):  
    x *= 2  
  
a = 5  
raddoppia2(a)  
print("2.", a)  
  
# 3. raddoppia due numeri contemporaneamente.  
# quello che posso fare è passare una struttura dati iterabile e raddoppiare tutti i valori in  
essa contenuti,  
# in questo caso non modifico il riferimento alla struttura originale ma solo il contenuto  
def raddoppia3(v):  
    for i in range(len(v)):  
        v[i] *=2  
  
# a = (2, 3) # attento con una tupla non lo puoi fare, la tupla è imm modificabile  
a = [2, 3]  
raddoppia3(a)  
print("3.", a)
```

- 5.1.7 Scrivi e utilizza una funzione che restituisca il prodotto di due numeri e alla fine dell'esecuzione lasci modificati i due numeri in modo che valgano il doppio di prima.
- 5.1.8 Funzione che date le coordinate di due punti nel piano, calcolino e restituiscano le coordinate del punto medio tra i due (senza approssimazioni).

Soluzione

```
def punto_medio(a, b):
    medio = ((a[0]+b[0])/2, (a[1]+b[1])/2)
    return medio

a=(1,2)
b=(2,2)
print(punto_medio(a,b))
```

- 5.1.9 Funzione che dato il tempo di caduta di un oggetto, calcola l'altezza da cui è caduto l'oggetto e la velocità di impatto. Le formule che ti servono sono:  $h = 1/2 * g * t^2$ , con  $g=9,81$  e  $v=g*t$ .

Soluzione

```
def altezza_e_velocita(t):
    return (1/2*9.81*t**2, 9.81*t)

t = 1
h, v = altezza_e_velocita(t)
print(
    f"Se il tempo di caduta è {t} secondi, allora l'oggetto è caduto di {h} metri e ha urtato il
    suolo ad una velocità di {v} m/s")
```

- 5.1.10 Funzione che prevede se un oggetto si rompe cadendo da una certa altezza. Quello che ti serve sapere è quindi l'altezza da cui cade l'oggetto e la velocità massima di impatto che l'oggetto può sopportare. Le formule che ti servono sono:  $h = 1/2 * g * t^2$ , con  $g=9,81$  e  $v=g*t$ .

Soluzione

```
def altezza_e_velocita(t):
    return (1/2*9.81*t**2, 9.81*t)

t = 2
max_v = 10
h, v = altezza_e_velocita(t)
print(
```

```

    f"Se il tempo di caduta è {t} secondi, allora l'oggetto è caduto di {h} metri e ha urtato il
    suolo ad una velocità di {v} m/s")

if v > max_v:
    print("L'oggetto si è rotto all'impatto")
else:
    print("Dopo l'impatto l'oggetto è ancora intero")

```

- 5.1.11 Scrivi una funzione che data in ingresso una lista A contenente n parole, restituisca in output una lista B di interi che rappresentano la lunghezza delle parole contenute in A.
- 5.1.12 Scrivi ed utilizza una funzione che dati due numeri li aumenta entrambi di un certo valore passato come parametro.
- 5.1.13 Scrivi e utilizza una funzione che dato un array di numeri, trova e restituisce il massimo e il minimo numero presenti.
- 5.1.14 Scrivi e utilizza una funzione che, data una stringa, restituisce true se la stringa inizia con una lettera maiuscola.
- 5.1.15 Funzione che data una stringa, la stampa separando ogni carattere della stringa con uno spazio.
- 5.1.16 Scrivi e utilizza una funzione che riceve come parametri due stringhe e restituisce una stringa che è la concatenazione delle altre due.
- 5.1.17 Scrivi un programma che, dati n voti in un array, li passi ad una funzione che restituisca la media dei voti escludendo il voto più alto e il voto più basso.
- 5.1.18 Scrivi e utilizza una funzione che stampa una stringa ricevuta come parametro.
- 5.1.19 Scrivi una funzione che scambia il contenuto di due variabili intere (i valori devono rimanere scambiati per chi chiama la funzione).
- 5.1.20 Scrivi un programma che sappia riordinare un array. Per farlo dividi le seguenti funzionalità in diverse funzioni:
  1. funzione che riceve un array e lo riempie di numeri casuali
  2. funzione che stampa un array
  3. funzione che riceve un array e lo ordina; puoi usare l'algoritmo che preferisci
  4. main che dichiara un array e poi usando le funzioni descritte sopra lo riempie di numeri casuali, lo stampa, lo ordina e poi lo ristampa.

## Soluzione

```
import random

def stampa_lista(lista):
    for elemento in lista:
        print(elemento, end=" ")
    print()

def ordina(lista):
    if(type(lista) == list):
        # lista.sort()

        for i in range(len(lista)):
            for j in range(len(lista)-1):
                if(lista[j] > lista[j+1]):
                    lista[j], lista[j+1] = lista[j+1], lista[j]
            # print("\nlista ordinata")

lista = [random.randrange(10) for i in range(5)]
stampa_lista(lista)
ordina(lista)
stampa_lista(lista)
```

- 5.1.21 Scrivi e utilizza una funzione che dato un array restituisce i valori massimi e minimi dell'array
- 5.1.22 Scrivi e utilizza una funzione che calcola il quoziente tra due numeri interi e restituisce, oltre al quoziente anche il resto della divisione.

## Soluzione

```
def divisione_intera(a,b):
    quoziente = a // b
    resto = a % b
    return (quoziente, resto)

a = 22
b = 3
q, r = divisione_intera(a,b)
print(f"{a}/{b} = {q} resto {r}")
```

- 5.1.23 Scrivi e utilizza una funzione che data una stringa, fa in modo che la prima lettera sia maiuscola e tutte le altre minuscole. i caratteri che non sono lettere non devono essere modificati.
- 5.1.24 Scrivi una funzione che calcola il massimo comune divisore tra due numeri.  
Scrivi ed utilizza poi una funzione che dati due valori numeratore e denominatore, semplifica la frazione, usando la funzione mcd appena definita.
- 5.1.25 Scrivi ed utilizza una funzione che riceva come parametri tre numeri e che restituisca true se questi numeri possono essere le misure di un triangolo. In questo caso la funzione deve anche restituire una stringa in cui c'è scritto il tipo di triangolo (equilatero, isoscele, scaleno).

## 6. Funzioni avanzate

### 6.1 Funzioni ricorsive

- 6.1.1 Scrivi e utilizza tre diverse versioni di una funzione che stampa una lista elemento per elemento. Le tre versioni sono:
1. Versione iterativa, cioè che usa un ciclo for
  2. Versione ricorsiva che riceve ogni volta una lista più piccola della precedente (prima quella intera poi quella senza il primo elemento...)
  3. Versione ricorsiva che riceve ogni volta la stessa lista ma sono espressi anche gli estremi della lista (inizio e fine) su cui lavorare.

#### Soluzione

```
# 6.1.1 - Scrivi e utilizza tre diverse versioni di una funzione
# che stampa una lista elemento per elemento. Le tre versioni sono:

# 1. Versione iterativa, cioè che usa un ciclo for
def stampaIterativa(lista):
    for el in lista:
        print(el, end = " ")

# 2. Versione ricorsiva che riceve ogni volta una lista più
# piccola della precedente (prima quella intera poi quella senza il primo
# elemento...)
def stampaRicorsiva(lista):
    if len(lista) < 1:
        return
    else:
        print(lista[0], end = " ")
        stampaRicorsiva(lista[1:])

# 3. Versione ricorsiva che riceve ogni volta la stessa
# lista ma sono espressi anche gli estremi della lista (inizio e fine) su cui
# lavorare.
def stampaRicorsiva2(lista, inizio, fine):
    if len(lista) < 1 or inizio > fine:
        return
    else:
        print(lista[inizio], end = " ")
```

```

        stampaRicorsiva2(lista, inizio+1, fine)

numeri = [1,2,3,4,5]
stampaIterativa(numeri)
print()
stampaRicorsiva(numeri)
print()
stampaRicorsiva2(numeri, 0, len(numeri)-1)
print()

```

6.1.2 Fai la stessa cosa dell'esercizio 6.1.1 ma stampa la lista al contrario.

### Soluzione

```

# 6.1.2 - Fai la stessa cosa dell'esercizio 6.1.1
# ma stampa la lista al contrario.

# 1. Versione iterativa, cioè che usa un ciclo for
def stampaIterativa(lista, reverse = False):
    if not reverse:
        for el in lista:
            print(el, end = " ")
    else:
        for el in lista[::-1]:
            print(el, end = " ")

# 2. Versione ricorsiva che riceve ogni volta una lista più
# piccola della precedente (prima quella intera poi quella senza il primo
# elemento...)
def stampaRicorsiva(lista, reverse = False):
    if len(lista) < 1:
        return
    else:
        if not reverse:
            print(lista[0], end = " ")
            stampaRicorsiva(lista[1:], reverse)
        else:
            print(lista[-1], end = " ")
            stampaRicorsiva(lista[:-1], reverse)

# 3. Versione ricorsiva che riceve ogni volta la stessa
# lista ma sono espressi anche gli estremi della lista (inizio e fine) su cui
# lavorare.
def stampaRicorsiva2(lista, inizio = 0, fine = -1, reverse = False):
    # se fine è negativo va trasformato nella versione equivalente positiva
    if fine < 0:
        fine = len(lista)+fine # + perchè il numero è già negativo

    # se no qui fa subito return
    if inizio > fine:
        return
    elif inizio == fine:
        print(lista[inizio], end = " ")
    else:
        if reverse:
            print(lista[fine], end = " ")
            stampaRicorsiva2(lista, inizio, fine-1, reverse)
        else:
            print(lista[inizio], end = " ")
            stampaRicorsiva2(lista, inizio+1, fine, reverse)

numeri = [1,2,3,4,5]
print("Iterativa")
stampaIterativa(numeri)

```

```

print()
stampaIterativa(numeri, True)
print()
stampaIterativa(numeri, reverse = True)
print()
print()
print("Ricorsiva 1")
stampaRicorsiva(numeri)
print()
stampaRicorsiva(numeri, True)
print()
print()

print("Ricorsiva 2")
stampaRicorsiva2(numeri)
print()
stampaRicorsiva2(numeri, reverse = True)
print()
stampaRicorsiva2(numeri, inizio = 2, reverse = True)
print()

```

- 6.1.3 Scrivi ed utilizza una funzione che calcola il fattoriale di un numero. Scrivi due versioni della funzione, una iterativa e una ricorsiva.
- 6.1.4 Scrivi e utilizza le versioni iterativa e ricorsiva di una funzione che dato un array di interi, calcola e restituisce la massima differenza tra due numeri consecutivi.

### Soluzione

```

# 6.1.4 Scrivi e utilizza le versioni iterativa e ricorsiva di
# una funzione che dato un array di interi, calcola e restituisce
# la massima differenza tra due numeri consecutivi.

from random import randint
import os;
os.system('cls')

def maxdiffIterativa(lista):
    if len(lista) < 2:
        return 0

    ris = abs(lista[1] - lista[0])
    for i in range(1, len(lista)-1):
        diff = abs(lista[i+1] - lista[i])
        if diff > ris:
            ris = diff
    return ris

def maxdiffRicorsiva(lista):
    if len(lista) < 2:
        return 0
    diff = abs(lista[1]-lista[0])
    return max(diff, maxdiffRicorsiva(lista[1:]))

lista = [randint(0,9) for _ in range(10)]

print(lista)
print(maxdiffIterativa(lista))
print(maxdiffRicorsiva(lista))

```



6.1.5 Scrivi ed utilizza una funzione che calcola l'ennesimo numero della successione di Fibonacci. Scrivi due versioni della funzione, una iterativa e una ricorsiva.

6.1.6 Scrivi una funzione ricorsiva che effettui la moltiplicazione tra due numeri

#### Soluzione

```
# 6.1.6 - Scrivi una funzione ricorsiva che effettui la
# moltiplicazione tra due numeri
```

```
def multiIterativa(a, b):
    # controllo dominio
    if b < 0:
        b = -b
        a = -a
    ris = 0
    for i in range(b):
        ris += a
    return ris

def multiRicorsiva(a, b):
    # controllo dominio
    if b < 0:
        b = -b
        a = -a

    # caso finale
    if a == 0 or b == 0:
        return 0

    # ricorsione
    return a + multiRicorsiva(a, b-1)

print(multiIterativa(2, 5))
print(multiRicorsiva(2, -5))
```

6.1.7 Scrivi una funzione che calcola ricorsivamente il quoziente tra due numeri utilizzando le sottrazioni.

#### Soluzione

```
# 6.1.7 - Scrivi una funzione che calcola ricorsivamente il
# quoziente tra due numeri utilizzando le sottrazioni.
```

```
def divIterativa(a, b):
    ris = 0
    while a > b:
        ris += 1
        a -= b
    return (ris, a)

def divRicorsiva(a, b):
    a = abs(a)
    b = abs(b)

    if a < b:
        return (0, a)

    q, r = divRicorsiva(a-b, b)
    return (1 + q, r)

a = 10
```

```

b = 3
q, r = divIterativa(a, b)
print(f"{a}/{b} = {q} resto {r}")

q, r = divRicorsiva(a, b)
print(f"{a}/{b} = {q} resto {r}")

```

6.1.8 Scrivi e utilizza le versioni iterativa e ricorsiva di una funzione che riceve un array e inverte l'ordine dei numeri in esso contenuti.

#### Soluzione

```

# 6.1.8 - Scrivi e utilizza le versioni iterativa e ricorsiva di
# una funzione che riceve un array e inverte l'ordine dei numeri
# in esso contenuti.

import os;
os.system('cls')

def invertiListaI(lista, inizio = 0, fine = -1):
    if fine < 0:
        fine = len(lista)+fine

    for i in range(inizio, fine//2 + 1):
        lista[i], lista[fine-i] = lista[fine-i], lista[i]

def invertiListaR(lista, inizio = 0, fine = -1):
    if fine < 0:
        fine = len(lista)+fine

    if inizio >= fine or len(lista) < 1:
        return

    lista[inizio], lista[fine] = lista[fine], lista[inizio]
    invertiListaR(lista, inizio+1, fine-1)

lista = [1,2,3,4,5,6]
print(lista)
invertiListaI(lista)
print(lista)
invertiListaR(lista, 1, -2)
print(lista)

print()

lista = [1,2,3,4,5,6]
print(lista)
invertiListaR(lista)
print(lista)
invertiListaR(lista, 1, -2)
print(lista)

```

6.1.9 Funzione ricorsiva per trovare i valori massimi e minimi di un vettore.

#### Soluzione

```

# 6.1.9 - Funzione ricorsiva per trovare i valori massimi e
# minimi di un vettore.

def massimo(lista):
    if len(lista) < 1:

```

```

        return None
    if len(lista) == 1:
        return lista[0]
    else:
        resto = massimo(lista[1:])
        if lista[0] > resto:
            return lista[0]
        else:
            return resto

print(massimo([1,6,3,8,3]))

```

6.1.10 Funzione ricorsiva per cercare un valore all'interno di un vettore non ordinato (ricerca lineare). Risultato: None se non lo trova, altrimenti l'indice della posizione dove è stato trovato.

6.1.11 Scrivere una funzione ricorsiva per cercare un valore all'interno di un vettore ordinato (ricerca dicotomica). Risultato: None o l'indice.

Indicazioni: se il vettore è ordinato, iniziate a controllare il numero a metà del vettore, se il numero controllato è più piccolo di quello da trovare, cercherò nella parte del vettore a sinistra (richiamo la funzione indicando come intervallo in cui cercare solo la parte a sinistra), se è più piccolo dovrò cercare a destra, se è uguale l'ho trovato.

### Soluzione

```

# 6.1.11 Scrivere una funzione ricorsiva per cercare un valore all'interno di un
# vettore ordinato (ricerca dicotomica). Risultato: None o l'indice.
# Indicazioni: se il vettore è ordinato, iniziate a controllare il numero a metà del
# vettore, se il numero controllato è più piccolo di quello da trovare, cercherò
# nella parte del vettore a sinistra (richiamo la funzione indicando come intervallo
# in cui cercare solo la parte a sinistra), se è più piccolo dovrò cercare a destra,
# se è uguale l'ho trovato.

from random import randint

def contieneRic(lista, el):
    if len(lista) < 1:
        return False

    imid = len(lista) // 2
    if lista[imid] == el:
        return True

    if el < lista[imid]:
        return contieneRic(lista[:imid], el)
    else:
        return contieneRic(lista[imid+1:], el)

def cercaPosRic(lista, el, i = 0, f = -1):
    if f < 0:
        f = len(lista)+f

    if i >= f:
        if lista[i] == el:
            return i
        else:
            return -1

```

```

    imid = (i+f) // 2
    if lista[imid] == el:
        return imid

    if el < lista[imid]:
        return cercaPosRic(lista, el, i, imid-1)
    else:
        return cercaPosRic(lista, el, imid+1, f)

lista = [randint(0,99) for _ in range(20)]
lista.sort()
print(lista)
print(contieneRic(lista, 10))
print(cercaPosRic(lista, 10))

```

6.1.12 Scrivere una funzione ricorsiva che riceve un array di interi e restituisce true se gli elementi sono tutti dispari e false se non lo sono.

Soluzione

```

# Scrivere una funzione ricorsiva che riceve un array di
# interi e restituisce true se gli elementi sono tutti dispari e false se non lo
# sono.

def tuttiDispari(lista):
    if len(lista) < 1:
        return False
    if len(lista) == 1:
        return lista[0] % 2 != 0
    else:
        return lista[0] % 2 != 0 and tuttiDispari(lista[1:])

def tuttiDispariIterativa(lista):
    for num in lista:
        if num % 2 == 0:
            return False
    return True

print(tuttiDispari([1,2,7]))

```

6.1.13 Scrivere una funzione ricorsiva che riceve un array di interi e restituisce il prodotto degli elementi negativi.

Soluzione

```

# 6.1.13 - Scrivere una funzione ricorsiva che riceve un array di
# interi e restituisce il prodotto degli elementi negativi.

def prodottoNegativi(lista):
    if len(lista) < 1:
        return None
    elif len(lista) == 1:
        if lista[0] < 0:
            return lista[0]
        else:
            return 1
    else:
        if lista[0] < 0:
            return lista[0] * prodottoNegativi(lista[1:])
        else:
            return prodottoNegativi(lista[1:])

```

```

        return 1 # se non metto questo uno ma metto 0 moltiplica per 0 e va sempre a 0, se
metto None cerca di moltiplicare sempre per None e da errore
    else:
        if lista[0] < 0:
            return lista[0] * prodottoNegativi(lista[1:])
        else:
            return prodottoNegativi(lista[1:])

print(prodottoNegativi([1,-4,3,-2,7]))

```

6.1.14 Scrivi le versioni iterativa e ricorsiva del selection sort.

Soluzione

```

import os;
os.system('cls')

def posmin(lista, inizio, fine):
    imin = inizio
    for i in range(inizio, fine+1):
        if lista[i] < lista[imin]:
            imin = i
    return imin

def selectionSortR(lista, inizio = 0, fine = -1):
    if fine < 0:
        fine = len(lista) + fine

    if inizio >= fine:
        return

    # imin = inizio
    # for i in range(inizio+1, fine+1):
    #     if lista[i] < lista[imin]:
    #         imin = i

    imin = posmin(lista, inizio, fine)
    lista[imin], lista[inizio] = lista[inizio], lista[imin]
    selectionSortR(lista, inizio+1, fine)

lista = [3,7,4,9,1]
selectionSortR(lista)
print(lista)

```

6.1.15 Scrivi le versioni iterativa e ricorsiva del bubble sort.

Soluzione

```

# 6.1.15 - Scrivi le versioni iterativa e ricorsiva del bubble
# sort.

def bubbleSortIterativo(lista):
    for i in range(len(lista)-1):
        for j in range(len(lista)-1):
            if lista[j] > lista[j+1]:
                lista[j], lista[j+1] = lista[j+1], lista[j]
        return

def bubbleSortRicorsivo(lista, inizio = 0, fine = -1):
    if fine < 0:
        fine = len(lista)+fine

```

```

    if fine <= inizio:
        return

    for j in range(inizio, fine):
        if lista[j] > lista[j+1]:
            lista[j], lista[j+1] = lista[j+1], lista[j]

    return bubbleSortRicorsivo(lista, inizio, fine-1)

def bubbleSortRicorsivo2(lista):
    if len(lista) < 1:
        return []
    for j in range(len(lista)-1):
        if lista[j] > lista[j+1]:
            lista[j], lista[j+1] = lista[j+1], lista[j]

    return bubbleSortRicorsivo2(lista[:-1]) + [lista[-1]]

lista = [2,6,4,8,3]
bubbleSortRicorsivo(lista)
print(lista)
# print(bubbleSortRicorsivo2(lista))

```

6.1.16 Scrivi una funzione iterativa e una ricorsiva per la stampa di una matrice.

#### Soluzione

```

from random import randint
import os;
os.system('cls')

def stampaMatriceIterativo(mat):
    for riga in mat:
        for num in riga:
            print(num, end = " ")
        print()

def stampaRigaRicorsiva(riga, inizio = 0, fine = -1):
    if fine < 0:
        fine = len(riga) + fine

    if inizio > fine or len(riga) < 1:
        return

    print(riga[inizio], end = " ")
    stampaRigaRicorsiva(riga, inizio+1, fine)

def stampaMatriceRicorsiva(mat, inizio = 0, fine = -1):
    if fine < 0:
        fine = len(mat) + fine

    if inizio > fine or len(mat) < 1:
        return

    stampaRigaRicorsiva(mat[inizio])

```

```

print()
stampaMatriceRicorsiva(mat, inizio+1, fine)

n = randint(3,5)
m = randint(4,6)
mat = [[randint(0,9) for j in range(m)] for i in range(n)]

stampaMatriceIterativo(mat)
print()
stampaMatriceRicorsiva(mat)

```

6.1.17 Scrivi e usa una funzione ricorsiva per il calcolo dell'ennesimo numero della successione di fibonacci che faccia uso della memoria per evitare che il tempo di calcolo sia esponenziale

6.1.18 Si definisca la funzione ricorsiva (o che usa una vostra funzione ricorsiva) che presa in input una stringa di caratteri restituisce la lista delle diverse "sottoparole crescenti" di tale stringa. Le sottoparole devono comparire nella lista in ordine lessicografico (alfabetico).

Si ricorda che una sottoparola e' quello che si ottiene da una parola cancellandone 0 o piu' caratteri (in testa, in coda o nel mezzo). Inoltre una sottoparola si dice crescente se i caratteri che la compongono letti da sinistra a destra risultano ordinati lessicograficamente.

Ad esempio con l'input "zanzara" si ottiene:

['a', 'aa', 'aaa', 'aar', 'an', 'anr', 'anz', 'ar', 'az', 'n', 'nr', 'nz', 'r', 'z', 'zz']

### Soluzione

Questa soluzione prevede l'uso degli insiemi (set) poiché è comodo usare il loro metodo union

```

def f(parola):
    # inserisci qui il tuo codice
    return sorted(list(ricorsiva(parola)))

def ricorsiva(parola):
    if len(parola) == 0:
        return set()

    if len(parola) == 1:
        return {parola}

    tmp = "".join(sorted(parola))
    if tmp == parola:
        ris = {parola}
    else:
        ris = set()

```

```

    for i in range(len(parola)):
        sottoparola = parola[:i]+parola[i+1:]
        ris = ris.union(ricorsiva(sottoparola))

    return ris

print(f("zanzara"))

```

## 6.2 Algoritmi di ordinamento avanzati

6.2.1 prova

6.2.2

## 7. Files

7.1.1 Scrivi un programma che scriva su un file un elenco di nomi, chiuda il file, lo riapra in lettura lo legga tutto e stampi ciò che ha letto.

7.1.2 Scrivi e usa una funzione che conta il numero di caratteri contenuti in un file

7.1.3 Scrivi una funzione che conta e restituisce il numero di righe di un file.  
 Scrivi poi un'altra funzione che calcola per ogni riga il numero di caratteri contenuti nella riga. I valori vanno inseriti in una lista o una tupla da restituire al main.

1. Variante: invece dei caratteri conta il numero di parole per riga

Soluzione

```

def f1(nomefile):
    with open(nomefile, 'r', encoding='utf-8') as f:
        ris = 0
        for riga in f:
            ris += 1
    return ris

def f2(nomefile):
    with open(nomefile, 'r', encoding='utf-8') as f:
        ris = []
        for riga in f:
            ris.append(len(riga))
    return ris

def f3(nomefile):
    with open(nomefile, 'r', encoding='utf-8') as f:
        ris = []
        for riga in f:
            ris.append(len(riga.split()))
    return ris

```



```
print(f1("8-1-3.txt"))
print(f2("8-1-3.txt"))
print(f3("8-1-3.txt"))
```

- 7.1.4 Scrivi e usa una funzione che legga un file e scriva in un altro file tutte le parole del primo file in ordine alfabetico

#### Soluzione

```
def f(nomefile, nomefileout):
    with open(nomefile, 'r', encoding='utf-8') as f:
        testo = f.read()
        parole = testo.split()

        # per mettere tutto minuscolo
        for i in range(len(parole)):
            parole[i] = parole[i].lower()

        parole.sort()
        with open(nomefileout, 'w', encoding='utf-8') as f:
            for parola in parole:
                f.write(parola)
                f.write("\n")

f("8-1-4.txt", "8-1-4-out.txt")
```

- 7.1.5 Scrivi un programma che legga un file di testo e che scriva in un secondo file, lo stesso testo modificato in modo che tutte le lettere siano minuscole. Il file di testo iniziale generalo tu come vuoi.
- 7.1.6 Scrivi un programma che legga un file di testo e che aggiunga alla fine di tale file, dopo un paio di righe vuote, lo stesso testo modificato in modo che tutte le lettere siano minuscole. Il file di testo iniziale generalo tu come vuoi. Attento a fare in modo che se il programma viene eseguito più volte, le righe da considerare sono solo quelle iniziali.
- 7.1.7 Scrivi una funzione parametrica in grado di modificare un file di testo di nome "miofile.txt" letto da disco in modo tale che, se l'ultimo elemento della linea è una virgola, la linea successiva venga eliminata
- 7.1.8 Scrivi una funzione parametrica in grado di modificare un file di testo di nome "miofile.txt" letto da disco in modo tale che, se l'ultimo elemento della linea è una virgola, la linea successiva venga eliminata
- 7.1.9 Scrivi un programma che scriva su un file un elenco di nomi (o numeri se preferisci), chiedi poi all'utente un nome da cercare nel file e stampi sullo schermo l'esito della ricerca (trovato o no). Le operazioni di scrittura su file devono essere eseguite da una funzione che riceve come parametro la stringa contenente il nome del file. Le operazioni di ricerca devono essere svolte da una funzione che riceve come parametro la stringa contenente il nome del file e la stringa da cercare.

1. Continua l'esercizio aggiungendo una funzione che dato il nome del file e il numero di riga, cerca, se esiste, la riga e la restituisce.
2. Aggiungi anche la possibilità di chiedere all'utente se vuole aggiungere dei nomi a quelli già presenti (aprendo poi il file in modalità append e aggiungendo i nomi dati dall'utente)

7.1.10 Il seguente testo (che devi inserire in un file di testo) descrive i più celebri virologi Italiani nell'epoca covid

(Nome e Cognome - Ospedale - città - (O) Ottimista (P) Pessimista)

Roberto Burioni - San Raffaele - Milano (P)  
 Matteo Bassetti - San Martino - Genova (O)  
 Alberto Zangrillo - San Raffaele - Milano (O)  
 Massimo Galli - Luigi Sacco - Milano (P)  
 MariaRita Gismondo - Luigi Sacco - Milano (O)  
 Andrea Crisanti - Università di Padova - Padova (P)  
 Ilaria Capua - One Health - Florida (P)  
 Antonella Viola - Città della Speranza - Padova (P)  
 Fabrizio Pregliasco - Galeazzi - Milano (O)  
 Walter Ricciardi - Policlinico Gemelli - Roma (P)  
 Franco Locatelli - Bambin Gesù - Roma (P)

1. stampare nome e cognome dei virologi ordinati per cognome (si consiglia si usare la split() con il separatore "-");
2. stampare il numero di virologi ottimisti e di quelli pessimisti.

### Soluzione

```
# 8.1.11 - Il seguente testo (che devi inserire in un file di
# testo) descrive i più celebri virologi Italiani nell'epoca covid

# (Nome e Cognome - Ospedale - città - (O) Ottimista (P) Pessimista

with open("8-1-11.txt", 'r', encoding='utf-8') as f:
    lista = []
    for riga in f:
        riga = riga.split('-')
        riga = [dato.strip() for dato in riga]
        nome, cognome = riga[0].split()
        ospedale = riga[1].strip()
        # città = riga[2].split()[0]
        città = riga[2][:4]
        orientamento = riga[2][-2]
        lista.append({'nome': nome, 'cognome': cognome, 'ospedale': ospedale,
                     'città': città, 'orientamento': orientamento})

# 1. stampare nome e cognome dei virologi ordinati per
# cognome (si consiglia si usare la split() con il separatore "-");
lista.sort(key = lambda x: x['cognome'])
for riga in lista:
    print(riga)
```

```

# 2. stampare il numero di virologi ottimisti e di quelli
# pessimisti.
nottimisti = 0
npessimisti = 0
for riga in lista:
    if riga['orientamento'] == 'O':
        nottimisti += 1
    if riga['orientamento'] == 'P':
        npessimisti += 1
print(f"Ottimisti: {nottimisti}")
print(f"Pessimisti: {npessimisti}")

```

#### 7.1.11 Un file di testo contiene i seguenti dati:

```

Marco Polo 1254 1324
Cristoforo Colombo 1451 1506
Amerigo Vespucci 1454 1512
Francisco Pizarro 1475 1541
Ferdinando Magellano 1480 1521
Hernan Cortez 1485 1547
Walter Raleigh 1552 1618
Henry Hudson 1570 1611
James Cook 1728 1779
Charles Darwin 1809 1882
Kit Carson 1809 1866
David Livingstone 1813 1873
Charles Foucauld 1858 1916
Ronald Amundsen 1872 1928
Ernest Shackleton 1874 1922

```

Scrivi un programma che legga i dati contenuti nel file, li memorizzi opportunamente, e poi scrivi e utilizza le seguenti funzioni:

1. una funzione che stampa tutti i dati.
2. una funzione che ordina i dati in ordine alfabetico secondo il nome degli esploratori
3. una funzione che ordina i dati in ordine crescente secondo le date di nascita degli esploratori
4. una funzione che calcola la durata della vita di ogni esploratore e aggiunge questo dato agli altri
5. una funzione che ordina gli esploratori in base alla durata della loro vita in ordine decrescente e in caso di parità in ordine crescente secondo la data di nascita
6. una funzione che riscrive tutti i dati in un secondo file

#### Soluzione

```

import os
os.system("cls")

# 1. una funzione che stampa tutti i dati.
def f1(dati):
    for esp in dati:
        print(esp)

# 2. una funzione che ordina i dati in ordine alfabetico secondo il nome degli esploratori
def f2(dati):
    dati.sort()

```

```

# 3.    una funzione che ordina i dati in ordine crescente secondo le date di nascita degli esploratori
def f3(dati):
    dati.sort(key = lambda x: (x[2]))

# 4.    una funzione che calcola la durata della vita di ogni esploratore e aggiunge questo dato agli altri
def f4(dati):
    for esp in dati:
        esp.append(esp[3]-esp[2])

# 5.    una funzione che ordina gli esploratori in base alla durata della loro vita in ordine decrescente e in caso di
#        parità in ordine crescente secondo la data di nascita
def f5(dati):
    dati.sort(key = lambda x: (-x[4], x[2]))

# 6.    una funzione che riscrive tutti i dati in un secondo file
def f6(dati, nomefile):
    with open(nomefile, 'w', encoding = 'utf-8') as f:
        for esp in dati:
            for dato in esp:
                f.write(f"{dato} ")
            f.write("\n")

dati = []
with open("8-2-1.txt", 'r', encoding = 'utf-8') as f:
    for riga in f:
        riga = riga.strip()
        riga = riga.split()
        riga[2] = int(riga[2])
        riga[3] = int(riga[3])
        dati.append(riga)

print("Dati letti dal file:")
f1(dati)

f2(dati)
print("Esploratori in ordine alfabetico:")
f1(dati)

f4(dati)
f5(dati)

print("\nClassifica per durata di vita:")
for el in dati:
    print(el)

# scrivo nel secondo file
f6(dati, "8-2-1-out.txt")

```

7.1.12 Scrivi un programma che legga i dati contenuti in un file di testo (testo riportato di seguito) e li inserisca in opportune strutture. Di questi dati il programma deve fare le seguenti cose:

1. stamparli sullo schermo
2. ordinarli in ordine decrescente di voto
3. stamparli nuovamente in ordine
4. scriverli in ordine in un secondo file che puoi nominare come vuoi

Dati da mettere nel file di testo:

```
Amici 7.00
Biella 9.00
Brescia 6.00
Carolla 8.00
Cunegatti 7.00
DeBella 4.00
DeVecchi 9.00
Fumagalli 7.00
Galimberti 9.00
Germanò 9.00
Gubellini 9.00
Lepore 5.00
Maconi 6.00
Mariani 8.00
Mattavelli 9.00
Oggiano 4.00
Passoni 5.00
Pastori 4.00
Pirovano 7.00
Rudi 10.00
Russell 6.00
Sogos 4.00
Tezza 6.00
Varisco 8.00
```

### Soluzione

```
with open("8-2-2.txt", 'r', encoding='utf-8') as f:
    lista = []
    for riga in f:
        riga = riga.strip()
        riga = riga.split("\t")
        riga[1] = float(riga[1])
        lista.append(riga)

    # 1. stamparli sullo schermo
    print("Stampa")
    for riga in lista:
        print(riga[0], riga[1])
    print()

    # 2. ordinarli in ordine decrescente di voto
    lista.sort(key = lambda x: (-x[1], x[0]))
    print("Stampa ordinata")
    for riga in lista:
        print(riga[0], riga[1])
    print()
```

- 7.1.13 Scrivi un programma che legga i dati contenuti in un file di testo (testo riportato di seguito) e li inserisca in opportune strutture dati che rappresentino il registro dei voti per una materia. Il programma deve poi calcolare la media dei voti per ogni singolo studente e aggiungerla alla struttura dati. Il programma deve mostrare tutti i dati raccolti e calcolati sullo schermo e salvarli in un secondo file di testo.

```
Amici 7.00 8.00 7.00
Biella 8.00 9.50 7.00
Brescia 5.00 7.50 9.00
Carolla 7.00 8.50 8.50
Cunegatti 7.00 7.00 5.50
DeBella 4.00 4.00 4.50
DeVecchi 8.00 10.00 6.00
Fumagalli 8.50 6.00 4.50
Galimberti 9.00 9.00 9.00
```

```

Germanò 8.50 9.00 7.50
Gubellini 8.00 10.00 7.00
Lepore 5.50 4.00 3.00
Maconi 7.50 5.00 7.50
Mariani 8.00 8.00 7.00
Mattavelli 9.00 9.50 8.50
Oggiano 5.00 3.00 3.00
Passoni 5.00 6.00 6.00
Pastori 3.50 5.00 7.00
Pirovano 6.50 7.50 7.50
Rudi 9.50 10.00 10.00
Russell 7.50 4.50 5.50
Sogos 4.00 3.50 3.50
Tezza 7.00 5.50 5.50
Varisco 8.00 9.00 8.50

```

## Soluzione

```

lista = []
with open("8-2-3.txt", 'r', encoding='utf-8') as f:
    for riga in f:
        riga = riga.strip()
        riga = riga.split()
        studente = riga[0]
        voti = list(map(float, riga[1:]))
        media = sum(voti)/len(voti)
        lista.append([studente, voti, media])

# Stampa
print("Stampa")
for riga in lista:
    print(riga)
print()

# scrittura su file
with open("8-2-3-out.txt", 'w', encoding='utf-8') as f:
    for riga in lista:
        f.write(f"{riga[0]}: ")
        for voto in riga[1]:
            f.write(f"{voto} ")
        f.write(f"- media: {riga[2]:.2f}\n")

```

- 7.1.14 Scrivi un programma che legga i dati contenuti in un file di testo (testo riportato di seguito) e li inserisca in opportune strutture dati che rappresentino il registro dei voti per una materia. Il programma deve poi calcolare la media dei voti per ogni singolo studente e aggiungerla alla struttura dati (che quindi conterrà anche una variabile media). Il programma deve mostrare tutti i dati raccolti e calcolati sullo schermo e salvarli in un secondo file di testo. Questa versione del programma è più difficile della precedente perché si può notare che i cognomi possono essere formati da più parole e sono separati dai voti da un “:”, inoltre il numero di voti varia per ogni studente.

```

Amici: 7.00 8.00 7.00
Biella: 8.00 9.50 7.00
Brescia: 5.00 7.50 9.00
Carolla: 7.00 8.50 8.50
Cunegatti: 7.00 7.00
De Bella: 4.00 4.00 4.50 5.00
De Vecchi: 8.00 10.00 6.00
Fumagalli: 8.50 6.00 4.50
Galimberti: 9.00 9.00 9.00
Germanò: 8.50 9.00 7.50
Gubellini: 8.00 10.00 7.00
Lepore: 5.50 4.00 3.00 5.00

```

```

Maconi: 7.50 5.00
Mariani: 8.00 8.00 7.00
Mattavelli: 9.00 9.50 8.50
Oggiano: 5.00 3.00 3.00 2.00
Passoni: 5.00 6.00 6.00 7.50
Pastori: 3.50 5.00 7.00 2.00
Pirovano: 6.50 7.50 7.50
Rudi: 9.50 10.00 10.00
Russell: 7.50 4.50
Sogos: 4.00 3.50 3.50 2.00
Tezza: 7.00 5.50 5.50
Varisco: 8.00 9.00 8.50
Pirovano: 6.50 7.50 7.50
Rudi: 9.50 10.00 10.00
Russell: 7.50 4.50 5.50
Sogos: 4.00 3.50 3.50
Tezza: 7.00 5.50 5.50
Varisco: 8.00 9.00 8.50

```

### Soluzione con sole liste

```

dati = {}
with open("8-2-4.txt", 'r', encoding='utf-8') as f:
    for riga in f:
        if riga != "\n":
            riga = riga.split(":")
            nome = riga[0].strip()
            # print(nome)
            voti = riga[1].strip()
            voti = riga[1].split()
            # print(voti)
            voti = list(map(float, voti))
            media = sum(voti)/len(voti)
            dati[nome] = {"voti": voti, "media": media}

for studente in dati:
    print(f"{studente}: {dati[studente]}")

lista = list(dati.items())
print("\nLista")
for el in lista:
    print(el)
lista.sort(key = lambda x: (-x[1]['media'], x[0]))

print("\nLista")
for el in lista:
    print(el)

```

### Soluzione con le classi

```

from statistics import mean

class Studente:
    def __init__(self, cognome = "", voti = []):
        self.cognome = cognome
        self.voti = voti
        self.media = mean(voti) # se no te la calcoli tu con il solito ciclo o con sum(voti) /
len(voti) per cui non serve importare niente

    def __repr__(self) -> str:
        ris = f"{self.cognome}: "
        for voto in self.voti:
            ris += f"{voto} "

```

```

        ris += f"- Media: {self.media:.2f}"
        return ris

with open("6-13-input.txt", encoding = 'utf-8') as fi:
    studenti = []
    for riga in fi:
        dati = list(map(str.strip, riga.split(":")))
        cognome = dati[0]
        voti = list(map(str.strip, dati[1].split()))
        voti = list(map(float, voti))
        studenti.append(Studiante(cognome, voti))
        # print(studenti[-1])

    for studente in studenti:
        print(studente)

with open("6-13-output.txt", "w", encoding = 'utf-8') as fo:
    # due alternative

    # 1
    # for studente in studenti:
    #     fo.write(str(studente))
    #     fo.write("\n")

    # 2 (qui map non lo userei perchè va aggiunto il \n)
    fo.writelines(str(s) + '\n' for s in studenti)

```

7.1.15 Leggi le informazioni riguardanti una serie di libri da un file (il testo è riportato di seguito) e:

1. carica i dati in una lista di libri (usa i dizionari per costruire una sorta di struttura con le chiavi: titolo, autore, anno)
2. ordina i libri per data di scrittura e riscrivili in un altro file nello stesso formato del file originale
3. scrivi e usa una funzione che riceve i dati già caricati e che restituisce il libro più recente
4. scrivi e usa una funzione che restituisca il secolo in cui sono stati scritti più libri e il numero di libri scritti in quel secolo

Divina Commedia;Dante Alighieri;1321  
 Promessi Sposi;Alessandro Manzoni;1840  
 Il Decamerone;Alessandro Boccaccio;1350  
 L'Orlando Furioso;Ludovico Ariosto;1516  
 Il fu Mattia Pascal;Luigi Pirandello;1904  
 Ultime lettere di Jacopo Ortis;Ugo Foscolo;1802  
 Se questo è un uomo;Primo Levi;1947  
 Il barone rampante;Italo Calvino;1957  
 I Malavoglia;Giovanni Verga;1881  
 Il Principe; Niccolò Macchiavelli;1532  
 La Gerusalemme Liberata;Torquato Tasso;1581  
 Cuore;Edmondo De Amicis;1886  
 Il deserto dei Tartari;Dino Buzzati;1940  
 La coscienza di Zeno;Italo Svevo;1923  
 Pinocchio;Carlo Collodi;1883  
 Il piacere;Gabriele D'Annunzio;1889  
 Myrica;Giovanni Pascoli;1891  
 Canti;Giacomo Leopardi;1831



Uno, nessuno e centomila;Luigi Pirandello;1926  
Il nome della rosa;Umberto Eco;1980  
La casa in collina;Cesare Pavese;1948  
Il gattopardo;Giuseppe Tomasi di Lampedusa;1958  
I Vicerè;Federico De Roberto;1894  
Mastro don Gesualdo;Giovanni Verga;1889

## Soluzione

```
class libro:
    def __init__(self, titolo = "", autore = "", anno = 0):
        self.titolo = titolo
        self.autore = autore
        self.anno = anno

    def __repr__(self) -> str:
        return f"{self.titolo};{self.autore};{self.anno}\n"

def piu_recente(libri):
    imin = 0
    min = libri[0].anno
    for i, libro in enumerate(libri):
        if libro.anno < min:
            imin = i
            min = libro.anno
    return libri[i]

def secolo_con_piu_libri(libri):
    secoli = {}
    for libro in libri:
        secolo = (libro.anno // 100) * 100
        if secolo in secoli:
            secoli[secolo] += 1
        else:
            secoli[secolo] = 1

    # print (secoli)

    smax = None
    for secolo, n in secoli.items():
        if smax == None or n > nmax:
            smax = secolo
            nmax = n
    return (smax, nmax)

with open("6-14-input.txt", encoding = 'utf-8') as fi:
    libri = []
    for riga in fi:
        # dati = [dato.strip() for dato in riga.split(";")]
        dati = list(map(str.strip, riga.split(";")))
        # print(dati)
        libri.append(libro(dati[0], dati[1], int(dati[2])))
        # print(libri[-1])

    libri.sort(key=lambda el: el.anno)
    print(libri)

with open("6-14-output.txt", "w", encoding = 'utf-8') as fo:
```

```

# ci sono 3 alternative

# 1
# for libro in libri:
#     fo.write(str(libro))
#     fo.write("\n")

# 2
# fo.writelines(str(libro) for libro in libri)

# 3
fo.writelines(map(str, libri))

print(f"\n\nIl libro più recente è {str(piu_recente(libri))}")

x = secolo_con_piu_libri(libri)
print(f"\n\nIl secolo con più libri: {x[0]} con {x[1]} libri")
# secolo_con_piu_libri(libri)

```

- 7.1.16 Scrivi un programma che sia in grado di leggere da file i dati riportati di seguito e salvarli in opportune strutture dati (punto e triangolo). Il programma deve poi stampare sia su schermo che in un altro file i dati riguardanti ogni triangolo e se esso è scaleno, isoscele o equilatero. Per decidere il tipo di triangolo devono essere usate tre diverse funzioni che controllano ognuna se il triangolo passato come parametro è di uno dei tre tipi richiesti.

Input

```

(1, 0) (3, 3) (-0.6, 3.23)
(1, 0) (1, 4) (-2.46, 2)
(2, 0) (5, 3) (2, 6)
(3, 0) (4.4, 3.3) (2.35, 4.8)
(2, 2) (4, 2) (4, 6)

```

Output

```

(1.000000, 0.000000) (3.000000, 3.000000) (-0.600000, 3.230000) - equilatero
(1.000000, 0.000000) (1.000000, 4.000000) (-2.460000, 2.000000) - equilatero
(2.000000, 0.000000) (5.000000, 3.000000) (2.000000, 6.000000) - isoscele
(3.000000, 0.000000) (4.400000, 3.300000) (2.350000, 4.800000) - scaleno
(2.000000, 2.000000) (4.000000, 2.000000) (4.000000, 6.000000) - scaleno

```

### Soluzione

```

from math import sqrt
import re
import os

os.system("cls")

triangoli = []
with open("8-2-6.txt", 'r', encoding='utf-8') as f:
    for riga in f:
        riga = riga.strip()

        # modalità 1
        # con lo split classico
        riga = riga.split(" ")
        triangolo = []
        for p in riga:
            if p[0] == '(':
                p = p[1:]
            if p[-1] == ')':
                p = p[:-1]

```

```

        p = p.split(", ")
        p = tuple(map(float, p))
        triangolo.append(tuple(p))
    triangolo = tuple(triangolo)
    # fine modalità 1

    ## modalità 2
    ## alternativa con lo split che usa le espressioni regolari
    # riga = re.split(r"\(|\)|\(|\)", riga)
    # riga = list(filter(None, riga))
    # riga = list(map(float, riga))
    # print(riga)
    # triangolo = []
    # for i in range(0, len(riga), 2):
    #     triangolo.append((riga[i], riga[i+1]))
    # triangolo = tuple(triangolo)
    ## fine alternativa

    triangoli.append(triangolo)

def distanza(p1, p2):
    return sqrt((p1[0]-p2[0])**2 + (p1[1]-p2[1])**2)

def circa(x, y):
    if x-y < 0.01 and x-y > -0.01:
        return True
    else:
        return False

def equilatero(triangolo):
    A = triangolo[0]
    B = triangolo[1]
    C = triangolo[2]
    a = distanza(C, B)
    b = distanza(A, C)
    c = distanza(A, B)
    if circa(a, b) and circa(b, c) and circa(c, a):
        return True
    else:
        return False

def isoscele(triangolo):
    A = triangolo[0]
    B = triangolo[1]
    C = triangolo[2]
    a = distanza(C,B)
    b = distanza(A,C)
    c = distanza(A,B)
    if circa(a, b) or circa(b, c) or circa(c, a):
        return True
    else:
        return False

def scaleno(triangolo):
    A = triangolo[0]
    B = triangolo[1]
    C = triangolo[2]
    a = distanza(C,B)
    b = distanza(A,C)
    c = distanza(A,B)
    if not circa(a, b) and not circa(b, c) and not circa(c, a):

```

```

        return True
    else:
        return False

with open("8-2-6-out.txt", 'w', encoding='utf-8') as f:
    for triangolo in triangoli:
        print(triangolo, end = " - ")
        f.write(f"{triangolo} - ")
        if equilatero(triangolo):
            print("equilatero")
            f.write("equilatero\n")
        elif isoscele(triangolo):
            print("isoscele")
            f.write("isoscele\n")
        elif scaleno(triangolo):
            print("scaleno")
            f.write("scaleno\n")

```

#### 7.1.17 Variante con i file dell'esercizio 4.1.4.

Leggi da un file (il testo è riportato di seguito) i dati che descrivono i risultati delle partite di un girone di Champions:

Sapendo che la vittoria vale 3 punti, il pareggio 1 punto e la sconfitta 0 punti, calcola e stampa la classifica del girone comprendente: il nome della squadra, i punti fatti, il numero di vittorie, il numero di pareggi, il numero di sconfitte, il goal fatti, i goal subiti e la differenza reti.

Contenuto del file:

```

Sheriff Tiraspol - Shaktar Donetsk 2 0
Inter - Real Madrid 0 1
Shaktar Donetsk - Inter 0 0
Real Madrid - Sheriff Tiraspol 1 2
Shaktar Donetsk - Real Madrid 0 5
Inter - Sheriff Tiraspol 3 1
Real Madrid - Shaktar Donetsk 2 1
Sheriff Tiraspol - Inter 1 3
Inter - Shaktar Donetsk 2 0
Sheriff Tiraspol - Real Madrid 0 3
Shaktar Donetsk - Sheriff Tiraspol 1 1
Real Madrid - Inter 2 0

```

#### Soluzione

```

d = {}
with open("8-2-7-in.txt", 'r', encoding = 'utf-8') as f:
    for riga in f:
        dati = riga.split()
        squadre = dati[:-2]
        squadre = " ".join(squadre)
        squadre = squadre.split("-")
        squadre = [squadra.strip() for squadra in squadre]
        goal = list(map(int, dati[-2:]))

        if goal[0] > goal[1]:
            if squadre[0] in d:
                d[squadre[0]] += 3
            else:
                d[squadre[0]] = 3

        elif goal[1] > goal[0]:
            if squadre[1] in d:

```

```

        d[squadre[1]] += 3
    else:
        d[squadre[1]] = 3

    else:
        if squadre[0] in d:
            d[squadre[0]] += 1
        else:
            d[squadre[0]] = 1

        if squadre[1] in d:
            d[squadre[1]] += 1
        else:
            d[squadre[1]] = 1

for key, val in d.items():
    print(f"{key}: {val}")

for tupla in d.items():
    print(f"{tupla}")

lista = list(d.items())
lista.sort(key = lambda x: (-x[1], x[0]))

print("\nClassifica:")
for s, g in lista:
    print(f"{s}: {g}")

# d = dict(lista)
# print(d)

```

#### 7.1.18 Dato il seguente file di dati in input:

A1: Milano - Napoli: Autostrade per l'Italia: 759  
 A2: Salerno - Reggio Calabria: Anas: 442  
 A3: Napoli - Salerno: Autostrade per l'Italia: 52  
 A4: Torino - Trieste: Autostrade per l'Italia: 524  
 A6: Torino - Savona: Gruppo Gavio: 124  
 A7: Milano - Genova: Enti Pubblici: 133  
 A8: Milano - Varese: Autostrade per l'Italia: 43  
 A10: Savona - Ventimiglia: Gruppo Gavio: 113  
 A11: Firenze - Pisa: Autostrade per l'Italia: 81  
 A12: Genova - Cecina: Gruppo Gavio: 210  
 A13: Bologna - Padova: Autostrade per l'Italia: 116  
 A14: Bologna - Taranto: Autostrade per l'Italia: 743  
 A15: Parma - La Spezia: Gruppo Gavio: 108  
 A16: Napoli - Canosa: Autostrade per l'Italia: 172  
 A19: Palermo - Catania: Anas: 191  
 A21: Torino - Piacenza - Brescia: Gruppo Gavio: 238  
 A22: Brennero - Modena: Enti Pubblici: 315  
 A23: Palmanova - Tarvisio: Enti Pubblici: 119  
 A24: Roma - Teramo: Gruppo Toto: 159

A25: Torano - Pescara: Gruppo Toto: 115

A26: Genova - Gravellona: Autostrade per l'Italia: 197

1. Stampare il gestore dell'autostrada A8
2. stampare il gestore dell'autostrada "Savona - Ventimiglia"
3. stampare l'autostrada più lunga, con il suo percorso e il suo gestore
4. Stampare quanti differenti gestori sono presenti nell'elenco
5. Per ognuno dei gestori presenti stampare il numero di autostrade gestite, e il numero di km gestiti

### Soluzione con sole liste

```
import os
os.system("cls")

with open("8-2-8.txt", 'r', encoding = 'utf-8') as f:
    dati = []
    for riga in f:
        riga = riga.split(":")
        riga = [dato.strip() for dato in riga]
        riga[3] = int(riga[3])
        print(riga)
        dati.append(riga)

# 1. Stampare il gestore dell'autostrada A8
print("\nGestore autostrada A8: ", end="")
for dato in dati:
    if dato[0] == 'A8':
        print(dato[2])

# 2. stampare il gestore dell'autostrada "Savona - Ventimiglia"
print("\nGestore autostrada Savona - Ventimiglia: ", end="")
for dato in dati:
    if dato[1] == 'Savona - Ventimiglia':
        print(dato[2])

# 3. stampare l'autostrada più lunga, con il suo percorso e
# il suo gestore
print("\nAutostrada più lunga: ", end="")
dati.sort(key = lambda x: -x[-1])
print(dati[0])

# 4. Stampare quanti differenti gestori sono presenti nell'elenco
# 5. Per ognuno dei gestori presenti stampare il numero di
# autostrade gestite, e il numero di km gestiti

d = {}
for dato in dati:
    gestore = dato[2]
    if gestore in d:
        d[gestore][0] += 1
        d[gestore][1] += dato[3]
    else:
        d[gestore] = [1, dato[3]]

print("\nDati sui gruppi:")
for key, val in d.items():
    print(f"{key}: {val}")
# equivale a:
# for key in d:
#     print(f"{key}: {d[key]}")
```

```
# aggiunta: ordino i gestori per km gestiti
lista = list(d.items())
lista.sort(key = lambda x: -x[1][1])
print("\nOrdinato per km:")
for el in lista:
    print(el)
```

### Soluzione con (quasi) solo dizionari

```
import os
os.system("cls")

with open("8-2-8.txt", 'r', encoding = 'utf-8') as f:
    dati = {}
    for riga in f:
        riga = riga.split(":")
        riga = [dato.strip() for dato in riga]
        riga[3] = int(riga[3])
        dati[riga[0]] = {'tratta': riga[1], 'gestore': riga[2], 'km': riga[3]}

for key, val in dati.items():
    print(f"{key}: {val}")

# 1. Stampare il gestore dell'autostrada A8
print("\nGestore autostrada A8: ", end="")
print(dati['A8'])

# 2. stampare il gestore dell'autostrada "Savona - Ventimiglia"
print("\nGestore autostrada Savona - Ventimiglia: ", end="")
for key, val in dati.items():
    if val['tratta'] == 'Savona - Ventimiglia':
        print(val['gestore'])

# 3. stampare l'autostrada più lunga, con il suo percorso e
# il suo gestore
print("\nAutostrada più lunga: ", end="")
max = None
for key, val in dati.items():
    if max == None or val['km'] > dati[max]['km']:
        max = key
print(f"{max}: {dati[max]}")

# 4. Stampare quanti differenti gestori sono presenti nell'elenco
# 5. Per ognuno dei gestori presenti stampare il numero di
# autostrade gestite, e il numero di km gestiti

d = {}
for key, val in dati.items():
    gestore = val['gestore']
    if gestore in d:
        d[gestore][0] += 1
        d[gestore][1] += val['km']
    else:
        d[gestore] = [1, val['km']]

print("\nDati sui gruppi:")
for key, val in d.items():
    print(f"{key}: {val}")
# equivale a:
# for key in d:
#     print(f"{key}: {d[key]}")
```

## Soluzione mista

```
import os
os.system("cls")

with open("8-2-8.txt", 'r', encoding = 'utf-8') as f:
    dati = []
    for riga in f:
        riga = riga.split(":")
        riga = [dato.strip() for dato in riga]
        riga[3] = int(riga[3])
        dati.append({'nome': riga[0], 'tratta': riga[1], 'gestore': riga[2], 'km': riga[3]})

for dato in dati:
    print(dato)

# 1. Stampare il gestore dell'autostrada A8
print("\nGestore autostrada A8: ", end="")
for dato in dati:
    if dato['nome'] == 'A8':
        print(dato['gestore'])

# 2. stampare il gestore dell'autostrada "Savona - Ventimiglia"
print("\nGestore autostrada Savona - Ventimiglia: ", end="")
for dato in dati:
    if dato['tratta'] == 'Savona - Ventimiglia':
        print(dato['gestore'])

# 3. stampare l'autostrada più lunga, con il suo percorso e
# il suo gestore
print("\nAutostrada più lunga: ", end="")
max = None
for dato in dati:
    if max == None or dato['km'] > max['km']:
        max = dato
print(max)

# 4. Stampare quanti differenti gestori sono presenti nell'elenco
# 5. Per ognuno dei gestori presenti stampare il numero di
# autostrade gestite, e il numero di km gestiti

d = {}
for dato in dati:
    gestore = dato['gestore']
    if gestore in d:
        d[gestore][0] += 1
        d[gestore][1] += dato['km']
    else:
        d[gestore] = [1, dato['km']]

print("\nDati sui gruppi:")
for key, val in d.items():
    print(f"{key}: {val}")
```

7.1.19 Dato il file contenente le seguenti informazioni:

Atalanta: Bergamo, Italia

Hellas: Verona, Italia

Sampdoria: Genova, Italia

Genoa: Genova, Italia

Liverpool: Liverpool, Regno Unito



Everton: Liverpool, Regno Unito  
Espanol: Barcellona, Spagna  
Barcellona: Barcellona, Spagna  
Siviglia: Siviglia, Spagna  
Betis: Siviglia, Spagna  
Juventus: Torino, Italia  
Young Boys: Berna, Svizzera  
Chievo: Verona, Italia

1. Leggi i dati e salvali in una struttura formata esclusivamente da dizionari (per i passaggi successivi puoi usare quello che vuoi)
2. Trovare la città dell'Hellas, e stampare il nome dell'altra squadra della stessa città
3. stampare in ordine alfabetico tutte le squadre italiane
4. Stampare le sole squadre italiane, ordinate in base alla città, e a parità di città in ordine alfabetico

## Soluzione

```
# 7.1.19 - Dato il file contenente le seguenti informazioni:
# Atalanta: Bergamo, Italia
# Hellas: Verona, Italia
# Sampdoria: Genova, Italia
# Genoa: Genova, Italia
# Liverpool: Liverpool, Regno Unito
# Everton: Liverpool, Regno Unito
# Espanol: Barcellona, Spagna
# Barcellona: Barcellona, Spagna
# Siviglia: Siviglia, Spagna
# Betis: Siviglia, Spagna
# Juventus: Torino, Italia
# Young Boys: Berna, Svizzera
# Chievo: Verona, Italia

# 1. Leggi i dati e salvali in una struttura formata
# esclusivamente da dizionari (per i passaggi successivi puoi usare quello che
# vuoi)
# 2. Trovare la città dell'Hellas, e stampare il nome
# dell'altra squadra della stessa città
# 3. stampare in ordine alfabetico tutte le squadre italiane
# 4. Stampare le sole squadre italiane, ordinate in base
# alla città, e a parità di città in ordine alfabetico

import os
os.system('cls')

# 1. Leggi i dati e salvali in una struttura formata
# esclusivamente da dizionari (per i passaggi successivi puoi usare quello che
# vuoi)
with open('7-2-9.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    dati = {}
    for riga in f:
        dato = riga.split(':')
        nome = dato[0]
        dato = ''.join(dato[1])
        dato = dato.strip()
        dato = dato.split(', ')
        citta = dato[0]
        nazione = dato[1]
```

```

    dati[nome] = {'citta': citta, 'nazione': nazione}

# for key in dati:
#     print(f'{key}: {dati[key]}')
# print()

# 2. Trovare la città dell'Hellas, e stampare il nome
# dell'altra squadra della stessa città
print("Squadra della stessa città dell'Hellas: ", end='')
citta = dati['Hellas']['citta']
for key, value in dati.items():
    if value['citta'] == citta and key != 'Hellas':
        print(key)
print()

# 3. stampare in ordine alfabetico tutte le squadre italiane
print('Squadre in ordine alfabetico:')
lista = list(dati.items())
lista.sort()
for dato in lista:
    print(f'- {dato[0]}')
print()

# 4. Stampare le sole squadre italiane, ordinate in base
# alla città, e a parità di città in ordine alfabetico
italiane = [el for el in lista if el[1]['nazione'] == 'Italia']
italiane.sort(key = lambda x: (x[1]['citta'], x[0]))
print('Squadre italiane in ordine alfabetico per città e poi per nome della squadra')
for squadra in italiane:
    # print(squadra)
    print(f'- {squadra[0]}: {squadra[1]["citta"]}')

```

- 7.1.20 Devi assegnare ad ogni persona della classe un identificativo univoco formato dalle prime tre consonanti del nome seguite dalle prime tre consonanti del cognome seguito da una serie di 3 caratteri alfanumerici casuali. Se i nomi o i cognomi non contengono 3 consonanti aggiungi vocali a caso per arrivare alle 3 lettere richieste sia per il nome che per il cognome. Nel seguente file di testo è riportato l'elenco dei nomi. In un secondo file riscrivi i nomi seguiti dal codice identificativo.

Banani Fahd  
 Brambilla Carlo  
 Brambilla Federico  
 Carrera Aurora  
 Crespi Ryan  
 Germanò Riccardo  
 Grassi Arianna  
 Hoxha Visar  
 Kuka Blerina  
 La Rosa Abraham  
 Livieri Lorenzo  
 Meterangelo Chiara  
 Miele Serena  
 Puertas Moreno Alessandra  
 Pulvirenti Giorgia  
 Roncoroni Luca Davide  
 Rossetti Gabriele  
 Sambo Luigi  
 Sfondrini Diego  
 Tarboush Andrea  
 Tieni Ilaria  
 Tornaghi Francesca

Ad esempio Tieni Ilaria è associata a lrotnaf5u, lr sono scelti dal nome, o è a caso, tn presi dal cognome, a a caso, f5u a caso.

### Soluzione

```
# 8.2.10 - Devi assegnare ad ogni persona della classe un
# identificativo univoco formato dalle prime tre consonanti del nome seguite
# dalle prime tre consonanti del cognome seguito da una serie di 3 caratteri
# alfanumerici casuali. Se i nomi o i cognomi non contengono 3 consonanti
# aggiungi vocali a caso per arrivare alle 3 lettere richieste sia per il nome
# che per il cognome. Nel seguente file di testo è riportato l'elenco dei nomi.
# In un secondo file riscrivi i nomi seguiti dal codice identificativo.

# Ad esempio Tieni Ilaria è associata a lrotnaf5u, lr sono
# scelti dal nome, o è a caso, tn presi dal cognome, a a caso, f5u a caso.

from random import choice
from string import ascii_lowercase, digits

def generaCodice(nome, cognome):
    vocali = 'aeiou'
    consonanti = 'bcdfghjklmnpqrstvwxyz'
    alfanum = ascii_lowercase + digits
    codice = []
    nome = nome.lower()
    cognome = cognome.lower()
    i = 0
    for lettera in nome:
        if lettera in consonanti:
            codice.append(lettera)
            i += 1
            if i == 3:
                break
    while i < 3:
        codice.append(choice(vocali))
        i += 1

    i = 0
    for lettera in cognome:
        if lettera in consonanti:
            codice.append(lettera)
            i += 1
            if i == 3:
                break
    while i < 3:
        codice.append(choice(vocali))
        i += 1

    for i in range(3):
        codice.append(choice(alfanum))

    return "".join(codice)

with open("8-2-10.txt", 'r', encoding='utf-8') as f:
    persone = []
    for riga in f:
        dati = riga.split()
        dati = [dato.strip() for dato in dati]
        dati.append(generaCodice(dati[1], dati[0]))
        persone.append(dati)

for dati in persone:
    print(dati)
```

```
with open("8-2-10-out.txt", 'w', encoding='utf-8') as f:
    for dati in persone:
        f.write(f"{dati[1]} {dati[0]} {dati[2]}\n")
```

7.1.21 Sei un giocatore di giochi di ruolo e ti serve avere delle tabelle che ti indichino le probabilità di ottenere i vari punteggi con dei tiri di diversi dadi. Non conosci molto la matematica e il calcolo combinatorio (e oltretutto calcolare tutto a mano è lungo) ma sai programmare bene in Python, pensi quindi di stimare le probabilità con un programma e di scrivere dei file ognuno che indica le diverse probabilità ottenibili con un diverso dado. I dadi che usi sono: d4 (dado a quattro facce), d6, d8, d10, d12, d20. Per ogni dado vuoi sapere le probabilità di ottenere ogni diverso risultato possibile tirando il dado una volta, o 2, o 3... fino a 10 volte.

Alla fine devi generare 6 file (uno per dado) e ogni file deve avere una prima riga che indica il dado (ad esempio "d6") e poi diverse righe, ognuna inizia indicando il numero di dadi tirati (da 1 a 10 quindi 10 righe) seguito da un ":" e poi un dizionario che associa ad ogni valore ottenibile la probabilità associata.

### Soluzione

```
# 8.2.11 - Sei un giocatore di giochi di ruolo e ti serve avere delle tabelle che ti
# indichino le probabilità di ottenere i vari punteggi con dei tiri di diversi dadi.
# Non conosci molto la matematica e il calcolo combinatorio (e oltretutto calcolare
# tutto a mano è lungo) ma sai programmare bene in Python, pensi quindi di stimare
# le probabilità con un programma e di scrivere dei file ognuno che indica le
# diverse probabilità ottenibili con un diverso dado. I dadi che usi sono: d4 (dado
# a quattro facce), d6, d8, d10, d12, d20. Per ogni dado vuoi sapere le probabilità
# di ottenere ogni diverso risultato possibile tirando il dado una volta, o 2, o
# 3... fino a 10 volte.
# Alla fine devi generare 6 file (uno per dado) e ogni file
# deve avere una prima riga che indica il dado (ad esempio "d6") e poi diverse
# righe, ognuna inizia indicando il numero di dadi tirati (da 1 a 10 quindi 10
# righe) seguito da un ":" e poi un dizionario
# che associa ad ogni valore ottenibile la probabilità associata.

import os
from random import randint
os.system('cls')

dadi = [4,6,8,10,12,20]

ntiri = 10000
ndadimax = 10

lista = []
for dado in dadi:
    probs = [{ } for _ in range(ndadimax+1)]
    for ndadi in range(1, ndadimax+1):
        for caso in range(ndadi, dado*ndadi+1):
            probs[ndadi][caso] = 0
        for lanci in range(ntiri):
            ris = 0
            for tiro in range(ndadi):
                ris += randint(1,dado)

            # print(ris)
            probs[ndadi][ris] += 1

    for key in probs[ndadi]:
        probs[ndadi][key] /= ntiri
```

```

        probs[ndadi][key] *= 100

    lista.append(probs)
    print(f"d{dado} fatto")

# stampa delle probabilità con uno specifico tipo di dado
# for i, ndadi in enumerate(lista[0]):
#     print(f"Con {i} dadi: ", end="")
#     for val in ndadi:
#         print(f"{val}: {ndadi[val]:.3f} ", end="")
#         # prob = format(ndadi[val], "10.2E")
#         # print(f"{val}: {prob:5f} ", end="")
#     print()

# scrivo risultati nei files
for i in range(len(lista)):
    with open(f"8-2-11-outputs/d{dadi[i]}.txt", 'w', encoding='utf-8') as f:
        for j, ndadi in enumerate(lista[i]):
            if j > 0:
                if j == 1:
                    f.write(f"Con {j:2d} dado: ")
                else:
                    f.write(f"Con {j:2d} dadi: ")
                for val in ndadi:
                    f.write(f"{val:2d}: {ndadi[val]:7.4f} ")
                    # prob = format(ndadi[val], "10.2E")
                    # print(f"{val}: {prob:5f} ", end="")
                f.write("\n")

```

- 7.1.22 Crea un programma di gestione di una agenda. L'agenda deve permettere di visualizzare e inserire i dati riguardanti i propri contatti. Per ogni persona devono essere memorizzati nome cognome e numero di telefono. La visualizzazione dei dati deve avvenire in ordine alfabetico per nome o cognome (scegli tu). Tutti i dati devono essere salvati in un file in modo da poterli caricare ogni volta che si apre il programma.

Rendi il programma più modulare possibile dividendo le funzionalità in funzioni separate. Scrivi anche una funzione che ti permetta di cercare un contatto in base a nome o cognome o entrambi.

Variante: L'agenda è ordinata per cognome e la funzione di ricerca cerca il contatto a partire dal cognome con una ricerca dicotomica. Se hai fatto le funzioni ricorsive la funzione deve essere fatta sia nella versione iterativa che ricorsiva

- 7.1.23 Il seguenti dati, che dovrai inserire in un file di testo, descrivono quante ore hanno lavorato in una settimana, una serie di dipendenti: ad esempio Me White ha lavorato 8 ore il lunedì, 9 ore il martedì, 8 ore il mercoledì, 9 ore il giovedì e 4 ore il venerdì

```

Mr White: 8, 9, 8, 9, 4
Mr Brown: 0, 8, 7, 10, 8
Mr Blonde: 8, 8, 8, 9, 9
Mr Black: 6, 9, 9, 8, 8
Mr Red: 8, 7, 8, 8, 8
Mr Green: 4, 8, 8, 8, 4

```

1. Stampare la classifica dei lavoratori, in base al numero di ore lavorate
2. Stampare il giorno con più ore lavorate, e quante ore sono state lavorate in quel giorno

## Soluzione

```
# 7.1.23 - I seguenti dati, che dovrai inserire in un file di
# testo, descrivono quante ore hanno lavorato in una settimana, una serie di
# dipendenti: ad esempio Me White ha lavorato 8 ore il lunedì, 9 ore il martedì,
# 8 ore il mercoledì, 9 ore il giovedì e 4 ore il venerdì

# Mr White: 8, 9, 8, 9, 4
# Mr Brown: 0, 8, 7, 10, 8
# Mr Blonde: 8, 8, 8, 9, 9
# Mr Black: 6, 9, 9, 8, 8
# Mr Red: 8, 7, 8, 8, 8
# Mr Green: 4, 8, 8, 8, 4

# 1. Stampare la classifica dei lavoratori, in base al
# numero di ore lavorate

# 2. Stampare il giorno con più ore lavorate, e quante ore
# sono state lavorate in quel giorno

import os
os.system('cls')

# leggo i dati dal file
with open('8-2-13.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    dati = []
    for riga in f:
        riga = riga.split(':')
        nome = riga[0]
        riga = riga[1]
        riga = riga.strip()
        riga = riga.split(', ')
        ore = list(map(int, riga))
        # print(nome, riga)
        somma = sum(ore)
        dati.append([nome, ore, somma])

for riga in dati:
    print(riga)

# 1. Stampare la classifica dei lavoratori, in base al
# numero di ore lavorate
dati.sort(key = lambda x: -x[-1])
print()
for riga in dati:
    print(riga)

# 2. Stampare il giorno con più ore lavorate, e quante ore
# sono state lavorate in quel giorno

somme = [0 for _ in range(len(dati[0][1]))]
for dato in dati:
    for j, num in enumerate(dato[1]):
        somme[j] += num

print(somme)
imax = 0
for i, num in enumerate(somme):
    if somme[i] > somme[imax]:
        imax = i

giorni = ['lunedì', 'martedì', 'mercoledì', 'giovedì', 'venerdì']
print('il giorno in cui si è lavorato di più è', giorni[imax])
```

## 8. Classi

### 8.1 Base

- 8.1.1 Scrivi un programma che definisca un punto e poi dati due punti scelti da te sia in grado, per mezzo di due apposite funzioni, di calcolare la distanza fra due punti e trovare il punto medio.

Soluzione

```
class punto:
    def __init__(self, x = 0, y = 0):
        self.x = x
        self.y = y

    def __repr__(self):
        return f'({self.x}, {self.y})'

def distanza(a, b):
    return ((a.x-b.x)**2 + (a.y-b.y)**2)**(1/2)

def puntoMedio(a, b):
    return punto((a.x+b.x)/2, (a.y+b.y)/2)

a = punto()
b = punto(2, 1)

print(f"Distanza tra A{a} e B{b} = {distanza(a,b)}")
print(f"Punto medio tra A{a} e B{b} = C{puntoMedio(a,b)}")
```

- 8.1.2 Definisci una classe punto. Scrivi ed utilizza poi le funzioni:

1. Funzione per stampare una rappresentazione del punto (es. A(1,2))
2. Funzione per calcolare il punto medio
3. Funzione per calcolare la retta passante tra due punti. Dovrai anche definire la classe retta che contiene le informazioni necessarie ad identificare una retta e definire una funzione per stamparla in modo standard ( $y=mx+c$ )
4. Funzione che verifica se tre punti sono allineati.

Soluzione

```
class punto:
    def __init__(self, x = 0, y = 0) -> None:
        self.x = x
        self.y = y

    def __repr__(self) -> str:
        return f'({self.x}, {self.y})'

    # # metodo normale
    # def medio(self, b):
    #     return punto((self.x+b.x)/2, (self.y+b.y)/2)

    @staticmethod
    def medio(a, b):
        return punto((a.x+b.x)/2, (a.y+b.y)/2)
```

```

class retta:
    def __init__(self, m, q) -> None:
        self.m = m
        self.q = q

    def __repr__(self) -> str:
        return f'y={self.m:g}x{self.q:+g}'

    @staticmethod
    def rettaPer2Punti(a, b):
        m = (a.y-b.y) / (a.x-b.x)
        q = a.y - m * a.x
        return retta(m, q)

    def __eq__(self, altra):
        return self.m == altra.m and self.q == altra.q

def allineati(a,b,c):
    return retta.rettaPer2Punti(a, b) == retta.rettaPer2Punti(c, b)

p1 = punto()
p2 = punto(2, 5)
c = punto.medio(p1, p2)

print(p1, p2, c)
r1 = retta.rettaPer2Punti(p1,p2)
print(r1)

print(allineati(p1,p2,c))
print(allineati(p1,p2,punto(1,1)))

```

8.1.3 Definisci la classe vettore. Scrivi e utilizza le funzioni necessarie a:

1. stampare su console il vettore,
2. Calcolare il modulo del vettore
3. Calcolare la somma di due vettori (con l'operatore +)
4. Calcolare la differenza tra due vettore (con l'operatore -)

Soluzione

8.1.4 Scrivi un programma per gestire un corso. Al corso sono iscritte delle persone. Per ogni persona dovete sapere nome e cognome e ad ognuno alla fine del corso viene assegnato un voto da 1 a 10. Se il corso non è finito il voto ha valore None. Crea a parte un file di testo che contenga i nomi degli iscritti (all'inizio senza voti) da cui il programma legge i nomi di tutti gli iscritti. Il programma legge i nomi, li visualizza, chiede se si vuole inserire un voto e gestisce l'inserimento. Alla fine il programma salva tutti i dati nel file di prima. Dalla seconda esecuzione il programma troverà già dei voti nel file.

Soluzione

```

import os
os.system('cls')

class persona:

```



```

def __init__(self, nome, cognome, voto = None) -> None:
    self.nome = nome
    self.cognome = cognome
    self.voto = voto

def __repr__(self) -> str:
    ris = f'{self.cognome} {self.nome}'
    if self.voto != None:
        ris += f': {self.voto:g}'
    return ris

def caricaDati(nomefile):
    dati = []
    with open(nomefile, 'r', encoding='utf-8') as f:
        for riga in f:
            riga = riga.split(',')
            nome = riga[1].strip()
            cognome = riga[0].strip()
            if len(riga) > 2 :
                voto = float(riga[2])
            else:
                voto = None
            dati.append(persona(nome, cognome, voto))
    return dati

def aggiornaFile(nomefile, dati):
    with open(nomefile, 'w', encoding='utf-8') as f:
        for dato in dati:
            f.write(f'{dato.cognome}, {dato.nome}')
            if dato.voto != None:
                f.write(f', {dato.voto}')
            f.write('\n')

def stampaDati(dati):
    for i, dato in enumerate(dati):
        print(f'{i+1} - {dato}')

def inserisciVoto(dati, pos, voto):
    if pos < 0 or pos >= len(dati):
        return False
    else:
        dati[pos].voto = voto
        return True

nomefile = '8-1-4.txt'
dati = caricaDati(nomefile)

si = ['si', 'sì', 'Si', 'Sì', 'SI']
no = ['no', 'NO', 'No']

while True:
    print('Elenco degli studenti con i rispettivi voti:')
    stampaDati(dati)
    scelta = input('\nVuoi inserire un voto? ')
    while scelta not in (si+no):
        print("Non capisco la risposta.")
        scelta = input('\nVuoi inserire un voto? ')
    if scelta in no:
        break

    pos = int(input("Inserisci il numero dello studente: "))
    if pos < 1 or pos > len(dati):
        print('Lo studente non esiste.')
    else:
        voto = float(input('Scrivi il voto: '))
        if inserisciVoto(dati, pos-1, voto):

```

```
    aggiornaFile(nomefile, dati)
print('-----')
```

8.1.5 Scrivi un programma che gestisca una lista di dati riguardanti esploratori famosi. Devi definire le strutture dati adeguate a contenere queste informazioni: una classe esploratore e una lista di esploratori. Scrivi una serie di funzioni che lavorino sulle tue strutture dati:

1. una funzione che stampa la lista di esploratori.
2. una funzione che ordina la lista in ordine alfabetico secondo il nome degli esploratori
3. una funzione che ordina la lista in ordine crescente secondo le date di nascita degli esploratori
4. una funzione che ordina la lista in ordine decrescente secondo le durate delle vite degli esploratori

I dati sugli esploratori vanno inseriti in un file e sono

```
Marco Polo 1254 1324
Cristoforo Colombo 1451 1506
Amerigo Vespucci 1454 1512
Francisco Pizarro 1475 1541
Ferdinando Magellano 1480 1521
Hernan Cortez 1485 1547
Walter Raleigh 1552 1618
Henry Hudson 1570 1611
James Cook 1728 1779
Charles Darwin 1809 1882
Kit Carson 1809 1866
David Livingstone 1813 1873
Charles Foucauld 1858 1916
Ronald Amundsen 1872 1928
Ernest Shackleton 1874 1922
```

8.1.6 Scrivi e utilizza un insieme di funzioni da utilizzare per fare calcoli con le frazioni. In pratica devono essere definite le funzioni per fare almeno le 4 operazioni (magari anche altre operazioni). Deve anche essere fatta una funzione per effettuare la semplificazione delle frazioni (puoi decidere se creare e usare anche un'altra funzione mcd o utilizzare un altro metodo). Scrivi la definizione della classe frazione e tutte le eventuali altre funzioni in un file separato e poi utilizza quanto definito per fare dei calcoli con le frazioni in un programma.

8.1.7 Scrivi un programma in cui è definita una struttura studente. Dello studente ci interessano il nome, i voti presi e la media dei voti. Il programma deve istanziare uno o più studenti e aggiungere una serie di voti casuali (anche mezzi voti ma non tutti i decimali possibili). Voglio creare uno studente e poi usare delle funzioni per aggiungere voti e calcolare la media. Infine stampare lo studente con tutti i suoi dati con una funzione apposita.

8.1.8 Definire e utilizzare tutte le funzionalità della classe Triangolo Rettangolo di seguito descritta:

1. Il costruttore riceve le misure dei due cateti e autonomamente calcola anche la misura dell'ipotenusa

2. definire gli ulteriori metodi:

- 1 Area(self)
- 2 Perimetro(self)
- 3 Stampa(self)

Soluzione

```
import math

class TriangoloRettangolo:
    def __init__(self, c1, c2) -> None:
        self.c1 = c1
        self.c2 = c2
        self.i = math.sqrt(c1**2 + c2**2)

    def area(self):
        return self.c1*self.c2/2.0

    def perimetro(self):
        return self.c1 + self.c2 + self.i

    def __repr__(self) -> str:
        return f"Cateto 1: {self.c1:.2f} - Cateto 2: {self.c2:.2f} - Ipotenusa: {self.i:.2f}"

t1 = TriangoloRettangolo(3, 4)
print(t1)
```

8.1.9 Definite le classi:

1. TriangoloRettangolo
2. Rettangolo
3. Quadrato
4. Rombo

Svolgi le seguenti operazioni:

5. dichiara una serie di oggetti di queste classi e inseriscile in una lista,
6. ordina la lista in base all'Area(),
7. stampa ogni oggetto della lista.

Soluzione

```
# Definite le classi:
# TriangoloRettangolo
```

```

# Rettangolo
# Quadrato
# Rombo

# nella funzione principale, dichiarare una serie di oggetti di queste classi, e
# inserirle in una lista
# Ordinare la lista in base all'Area()
# Invocare il metodo Stampa() su ogni oggetto della lista

import math
import random

class TriangoloRettangolo:
    def __init__(self, params) -> None:
        self.c1 = params[0]
        self.c2 = params[1]
        self.i = math.sqrt(self.c1**2 + self.c2**2)
        self.area = self.Area()

    def Area(self):
        return self.c1*self.c2/2.0

    def Perimetro(self):
        return self.c1 + self.c2 + self.i

    def __repr__(self) -> str:
        return f"Cateto 1: {self.c1:.2f} - Cateto 2: {self.c2:.2f} - Ipotenusa: {self.i:.2f}"

class Rettangolo:
    def __init__(self, params) -> None:
        self.base = params[0]
        self.altezza = params[1]
        self.area = self.Area()

    def Area(self):
        return self.base * self.altezza

    def __repr__(self) -> str:
        return f"Base: {self.base:.2f} - Altezza: {self.altezza:.2f} - Area: {self.area:.2f}"

class Quadrato:
    def __init__(self, params) -> None:
        self.lato = params[0]
        self.area = self.Area()

    def Area(self):

```

```

        return self.lato ** 2

    def __repr__(self) -> str:
        return f"Lato: {self.lato:.2f} - Area: {self.area:.2f}"

class Rombo:
    def __init__(self, params) -> None:
        self.dmaggiore = params[0]
        self.dminore = params[1]
        self.area = self.Area()

    def Area(self):
        return self.dmaggiore * self.dminore / 2.0

    def __repr__(self) -> str:
        return f"Diagonale maggiore: {self.dmaggiore:.2f} - Diagonale minore: {self.dminore:.2f} - Area: {self.area:.2f}"

class FiguraGeometrica:
    tipologie = [(TriangoloRettangolo, 2), (Rettangolo, 2), (Quadrato, 1), (Rombo, 2)]

# elenco = [Quadrato(3), Rettangolo(2,6), Rombo(2, 3), TriangoloRettangolo(2, 4), Quadrato(4)]
elenco = []
for i in range(5):
    figura, parametri = random.choice(FiguraGeometrica.tipologie)
    parametri = [random.random() * 10 for _ in range(parametri)]
    elenco.append(figura(parametri))

for el in elenco:
    print(el)
print("\n")

print(type(elenco[0].area))

elenco.sort(key = lambda el: el.area)
for el in elenco:
    print(el)
print("\n")

print("ciao" + str(elenco[0]))

```

8.1.10 Definisci e utilizza una classe orario che permetta di:

1. Istanziare orari (ad esempio 8:25)
2. Stampare orari

3. Confrontare orari (<, <=, >, >=, ==)
4. Calcolare differenze di tempo tra un orario ed un altro in due modi:
  - 1 Numero di minuti (solo minuti ad esempio 122 minuti)
  - 2 Numero di ore e minuti (misto ad esempio 2 h 2 m che equivale a 122 minuti)

Da qui in poi gli esercizi vanno sistemati

#### 8.1.11 data la seguente lista di stringhe

```
listaTreni = [  
    "Milano-Centrale Bologna 7:30 8:34",  
    "Milano-Centrale Genova-Principe 8:05 9:44",  
    "Milano-Centrale Torino 7:30 8:30",  
    "Milano-Centrale Piacenza 8:01 8:53",  
    "Milano-Centrale Chiasso 8:10 9:10",  
    "Milano-Centrale Brescia 8:15 8:51", "Milano-Centrale Verona 8:45 9:58", "Milano-Centrale Varese  
8:05 9:00",  
    "Brescia Venezia 8:13 9:52",  
    "Voghera Torino 7:57 9:25"  
]
```

Definire una classe `ViaggioTreno` che riceve nella `__init__` una delle stringhe contenuta in `listaTreni`.

Esegui poi le seguenti operazioni:

1. Stampare tutti i treni, in base alla durata del tragitto
2. Stampare tutte le stazioni raggiungibili da Milano entro un'ora
3. Stampare il numero di stazioni presenti in `listaTreni`, ed infine stampare tutte le stazioni ordinate in base al nome

Soluzione

```
# data la seguente lista di stringhe  
  
listaTreni = [  
    "Milano-Centrale Bologna 7:30 8:34", "Milano-Centrale Genova-  
Principe 8:05 9:44",  
    "Milano-Centrale Torino 7:30 8:30", "Milano-Centrale Piacenza 8:01 8:53",  
    "Milano-Centrale Chiasso 8:10 9:10", "Milano-Centrale Brescia 8:15 8:51",  
    "Milano-Centrale Verona 8:45 9:58", "Milano-Centrale Varese 8:05 9:00",  
    "Brescia Venezia 8:13 9:52", "Voghera Torino 7:57 9:25"]  
  
# Definire una classe ViaggioTreno che riceve nella __init__ una stringa di  
listaTreni
```

```

class Orario:
    def __init__(self, ore, min) -> None:
        self.ore = ore
        self.min = min
        self.totmin = ore*60+min

    def __le__(self, altro):
        return self.ore < altro.ore or (self.ore == altro.ore and self.min <=
altro.min)

    def __repr__(self) -> str:
        return f"{self.ore}:{self.min:02d}"

    def __sub__(self, altro):
        return self.totmin - altro.totmin

class ViaggioTreno:
    def __init__(self, info) -> None:
        info = info.split()
        # print(info)
        self.partenza = info[0]
        self.arrivo = info[1]
        ore, min = map(int, info[2].split(":"))
        self.orario_partenza = Orario(ore, min)
        ore, min = map(int, info[3].split(":"))
        self.orario_arrivo = Orario(ore, min)
        self.durata = self.orario_arrivo - self.orario_partenza

    def __repr__(self) -> str:
        return f"{self.partenza} {self.arrivo} {self.orario_partenza}
{self.orario_arrivo}"

viaggi = [ViaggioTreno(info) for info in listaTreni]
# print(viaggi[0])

# 1) Stampare tutti i treni, in base alla durata del tragitto
viaggi.sort(key = lambda el: el.durata)
for viaggio in viaggi:
    print(viaggio)

# 2) Stampare tutte le stazioni raggiungibili da Milano entro un'ora
print("\n\nTutte le stazioni raggiungibili da Milano entro un'ora")
ris = [(el.arrivo, el.durata) for el in viaggi if el.durata <= 60 and "Milano" in
el.partenza]
for viaggio in ris:
    print(viaggio)

```

```
# 3) Stampare il numero di stazioni presenti in listaTreni, ed infine stampare
tutte le stazioni ordinate in base al nome
print("\n\nElenco di stazioni ordinate per nome e numero di stazioni presenti in
listaTreni")
elenco_stazioni = []
for viaggio in viaggi:
    if viaggio.partenza not in elenco_stazioni:
        elenco_stazioni.append(viaggio.partenza)
    if viaggio.arrivo not in elenco_stazioni:
        elenco_stazioni.append(viaggio.arrivo)

print(sorted(elenco_stazioni))
print(len(elenco_stazioni))
```

#### 8.1.12 La seguente lista, rappresenta i principali goleador del campionato Italiano

```
listaBomber = [
    "Dusan Vlahovic Serbia 24 gol (5) rigori Fiorentina",
    "Gianluca Scamacca Italia 16 gol (1) rigore Sassuolo",
    "Rafael Leao Portogallo 11 gol Milan",
    "Dries Mertens Belgio 11 gol Napoli",
    "Norberto Beto Portogallo 11 gol Udinese",
    "Andrea Pinamonti Italia 13 gol (4) rigori Empoli",
    "Ciro Immobile Italia 27 gol (7) rigori Lazio",
    "Mario Arnautovic Austria 14 gol (2) rigori Bologna",
    "Lautaro Martinez Argentina 21 gol (3) rigori Inter",
    "Tammy Abraham Inghilterra 17 gol (3) rigori Roma",
    "Domenico Berardi Italia 15 gol (5) rigori Sassuolo",
    "Victor Osimhen Nigeria 14 gol Napoli",
    "Gerard Deulofeu Spagna 13 gol (1) rigore Udinese",
    "Edin Dzeko Bosnia 13 gol Inter",
    "Antonin Barak RepCeca 11 gol (4) rigori Verona",
    "Joao Pedro Brasile 13 gol (2) rigori Cagliari",
    "Mario Pasalic Croazia 13 gol Atalanta",
    "Giovanni Simeone Argentina 17 gol Verona",
    "Gianluca Caprari Italia 12 gol (2) rigori Verona",
    "Lorenzo Insigne Italia 11 gol (9) rigori Napoli"
]
```

team = "Milan Inter Napoli Juventus Lazio Roma Fiorentina Atalanta Verona Torino Sassuolo Udinese  
Bologna Empoli Sampdoria Spezia Salernitana Cagliari Genoa Venezia"

Esegui le seguenti operazioni:



1. Definisci una classe giocatore il cui costruttore riceve una stringa tratta da ListaBomber,
2. Crea una lista di giocatori leggendo tutte le stringhe contenute in ListaBomber
3. Stampa la classifica dei goleador in base al numero di gol segnati
4. stampa i nomi dei primi 3 rigoristi
5. stampa quali squadre hanno almeno due giocatori tra i goleador
6. stampa la classifica dei goleador italiani
7. stampa tutte le squadre che non hanno neanche un goleador nell'elenco
8. stampa la classifica dei goleador contando solo i gol fatti su azione (e non quelli su rigore)

#### 8.1.13 Data la seguente lista:

sceltaUniversitaria2018 = [

"Banfi", "Vimercate", "LSA", 48,  
 ["Ingegneria", 40.7, "Scientifica", 23, "Economica", 10.4, "Sociale", 7.4, "Giuridico-Politica", 5.2, "Umanistica", 5.2, "Sanitaria", 4.4, "Medica", 3, "Scienze Motorie", 0.3],  
 "Frisi", "Monza", "LSA", 58,  
 ["Ingegneria", 53, "Scientifica", 17.9, "Economica", 12.5, "Sociale", 3, "Giuridico-Politica", 2.4, "Umanistica", 1, "Sanitaria", 4.8, "Medica", 5.4, "Scienze Motorie", 0],  
 "Agnesi", "Merate", "LSA", 41,  
 ["Ingegneria", 46.5, "Scientifica", 28.9, "Economica", 10.5, "Sociale", 2.8, "Giuridico-Politica", 2.4, "Umanistica", 3.5, "Sanitaria", 2.6, "Medica", 2.6, "Scienze Motorie", 2.6],  
 "Maiorana", "Desio", "LSA", 56,  
 ["Ingegneria", 41.8, "Scientifica", 35.3, "Economica", 7.2, "Sociale", 3.9, "Giuridico-Politica", 1.3, "Umanistica", 1.3, "Sanitaria", 7.2, "Medica", 1.3, "Scienze Motorie", 0.7],  
 "Banfi", "Vimercate", "LS", 97,  
 ["Ingegneria", 30.7, "Scientifica", 18.7, "Economica", 18.4, "Sociale", 7.4, "Giuridico-Politica", 5.3, "Umanistica", 7.1, "Sanitaria", 6.4, "Medica", 4.2, "Scienze Motorie", 0.7],  
 "Frisi", "Monza", "LS", 123,  
 ["Ingegneria", 39, "Scientifica", 13.1, "Economica", 20.3, "Sociale", 4.2, "Giuridico-Politica", 6.1, "Umanistica", 4.2, "Sanitaria", 1.7, "Medica", 10.9, "Scienze Motorie", 0.5],  
 "Agnesi", "Merate", "LS", 41,  
 ["Ingegneria", 25.4, "Scientifica", 22.3, "Economica", 18, "Sociale", 3.4, "Giuridico-Politica", 5.9, "Umanistica", 6.8, "Sanitaria", 8.4, "Medica", 8.7, "Scienze Motorie", 1.1],  
 "Maiorana", "Desio", "LS", 118,  
 ["Ingegneria", 32.2, "Scientifica", 21.9, "Economica", 15.4, "Sociale", 5.6, "Giuridico-Politica", 3.6, "Umanistica", 7.7, "Sanitaria", 7.1, "Medica", 5.9, "Scienze Motorie", 0.6],  
 "Banfi", "Vimercate", "Classico", 24,  
 ["Ingegneria", 8.6, "Scientifica", 7.1, "Economica", 11.4, "Sociale", 12.9, "Giuridico-Politica", 25.7, "Umanistica", 30, "Sanitaria", 1.4, "Medica", 2.9, "Scienze Motorie", 0],  
 "Zucchi", "Monza", "Classico", 121,  
 ["Ingegneria", 13.8, "Scientifica", 16.1, "Economica", 16.7, "Sociale", 8.5, "Giuridico-Politica", 17.9, "Umanistica", 21.7, "Sanitaria", 1.5, "Medica", 3.8, "Scienze Motorie", 0.5],

]

Definire una classe CorsoStudi e una listaCorsi[] dove travasare le informazioni presenti in sceltaUniversitaria2018

Esegui poi le seguenti operazioni:

1. Stampare il numero totale di studenti per ognuno degli istituti presenti;
2. Costruire un nuovo oggetto della classe CorsoStudi, chiamandolo corsoLsa dove riversare le medie pesate (tenendo conto delle percentuali, ma anche del numero di diplomati) dei vari corsi di scienze applicate, ripetere la stessa cosa per classico e tradizionale;
3. Stampare la classifica dei corsi, in base alla somma delle percentuali di "Ingegneria" più "Scientifica";
4. Stampare la classifica delle scuole, valutando soltanto la somma degli iscritti tra scientifico e scienze applicate;
5. Stampare per ogni indirizzo universitario "Ingegneria Scientifica Economica ...), il corso scolastico con la più alta percentuale.

#### 8.1.14 La seguente lista, associa a ogni tennista la sua nazionalità

```
listaPlayer= [  
    "Roger Federer (Svizzera)", "Mark Philippoussis (Australia)", "Andy Roddick (Usa)", "Rafael Nadal  
    (Spagna)",  
    "Tomas Berdich (RepCeca)", "Novak Djokovic (Serbia)", "Andy Murray (RegnoUnito)", "Milos Raonic  
    (Canada)",  
    "Marin Cilic (Croazia)", "Kevin Anderson (Sudafrica)", "Matteo Berrettini (Italia)", "Nick Kyrgyos  
    (Australia)"  
]
```

La seguente Lista, descrive le finali di Wimbledon:

```
wimbledon = [  
    "2003 Roger Federer - Mark Philippoussis", "7-6 6-2 7-6",  
    "2004 Roger Federer - Andy Roddick", "4-6 7-5 7-6 6-4",  
    "2005 Roger Federer - Andy Roddick", "6-2 7-6 6-4",  
    "2006 Roger Federer - Rafael Nadal", "6-0 7-6 6-7 6-3",  
    "2007 Roger Federer - Rafael Nadal", "7-6 4-6 7-6 2-6 6-2",  
    "2008 Rafael Nadal - Roger Federer", "7-6 4-6 7-6 2-6 6-2",  
    "2009 Roger Federer - Andy Roddick", "6-2 7-6 6-4",  
    "2010 Rafael Nadal - Tomas Berdich", "6-3 7-5 6-4",  
    "2011 Novak Djokovic - Rafael Nadal", "6-4 6-1 1-6 6-3",  
    "2012 Roger Federer - Andy Murray", "4-6 7-5 6-3 6-4",  
    "2013 Andy Murray - Novak Djokovic", "6-4 7-5 6-4",  
    "2014 Novak Djokovic - Roger Federer", "6-7 6-4 7-6 5-7 6-4",  
    "2015 Novak Djokovic - Roger Federer", "7-6 6-7 6-4 6-3",  
    "2016 Andy Murray - Milos Raonic", "6-4 7-6 7-6",  
]
```

"2017 Roger Federer - Marin Cilic", "6-3 6-1 6-4",  
"2018 Novak Djokovic - Kevin Anderson", "6-2 6-2 7-6",  
"2019 Novak Djokovic - Roger Federer", "7-6 1-6 7-6 4-6 13-12",  
"2021 Novak Djokovic - Matteo Berrettini", "6-7 6-4 6-4 6-3",  
"2022 Novak Djokovic - Nick Kyrgios", "4-6 6-3 6-4 7-6",

]

1. Riversare le informazioni di listaPlayer in un dizionario: giocatore -nazione
2. Quale nazione ha almeno due player che hanno disputato una finale di wimbledon
3. In quale anno non è stato disputato il torneo di Wimbledon
4. L'anno del quinto torneo vinto, dai giocatori che hanno vinto Wimbledon almeno 5 volte
5. Definire una classe Finale, che descrive il match di una finale
6. Stampare la classifica dei tre match più combattuti
7. Stampare la classifica dei giocatori che hanno vinto più volte wimbledon
8. Stampare la classifica dei giocatori che hanno giocato più finali di wimbledon)
9. Stampare il nome del giocatore che ha vinto più finali consecutive di Wimbledon e quante ne ha vinte, e da che anno a che anno

## 8.2 Ereditarietà

### 8.2.1 Definisci le seguenti classi:

1. Persona che ha gli attributi nome, cognome
2. Studente, che è una persona e ha anche la matricola e la classe di appartenenza
3. Docente che è una persona e ha anche la lista delle materie insegnate in ogni classe

Genera una lista di studenti e di docenti, poi scrivi e utilizza una funzione che data la matricola di uno studente restituisce la lista dei suoi docenti.

## 9. Strutture dati avanzate

### 9.1 Pile / Stack

- 9.1.1 Scrivi un programma che legga da input una frase e che utilizzando una pila stampi le lettere della frase al contrario
- 9.1.2 Scrivi un programma che legga in input un'espressione matematica contenente parentesi (per semplificare usa solo le parentesi tonde) e che sia in grado di dire se le parentesi contenute nell'espressione siano state aperte e chiuse correttamente.

- 9.1.3 Scrivi un programma che dato in input un numero intero positivo qualsiasi sia in grado, usando una pila, di stampare la sua rappresentazione binaria. (vai a rivedere l'algoritmo per la conversione da decimale a binario)
- 9.1.4 Si dovrebbe poter risolvere un'intera espressione matematica con uno stack
- 9.1.5 Implementa una coda utilizzando due stack

<https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spr01/cs126/exercises/adt.html>

<https://www.geeksforgeeks.org/c-programs-gg/stack-queue-cc-programs-gg/>

## 9.2 Code / Queue

9.2.1

## 9.3 Grafi e Alberi

Grafi e alberi sono trattati insieme perché gli alberi sono un caso particolare dei grafi

# 10. Altro

## 10.1 Sistema

Questo tipo di programmi non rientra nel normale percorso di studio ma siccome è utile e interessante lo aggiungo per gli interessati. Parte degli esercizi con le relative soluzioni sono presi da <https://www.programmareinpython.it/esercizi-python/>

- 10.1.1 Scrivi una funzione che fornisca in output il nome del Sistema Operativo utilizzato con eventuali relative informazioni sulla release corrente.

Soluzione

```
import platform

def sys_info():
    print("Il Sistema attualmente in uso è: " + platform.system())
    print("Info Release: " + platform.release())
```

- 10.1.2 Scrivi una funzione che calcoli la somma (espressa in MB) delle dimensioni dei file presenti nella cartella di lavoro.

Soluzione

```
import os
```

```
def file_size():
    totale = 0
    cartella = os.getcwd()
    for file in os.listdir(cartella):
        totale += os.path.getsize(os.path.join(cartella, file))
    print(f"La somma delle dimensioni dei file presenti nella cartella '{cartella}' è:
    {(totale/1048576):.2f}MB")
```

La cosa più utile di questo programma è la funzione os.path.join

10.1.3 Scrivi una funzione "postino" che sia in grado di spedire delle eMail tramite Gmail! (aiuto: puoi usare il modulo smtplib)

Soluzione

```
# soluzione da ricontrollare e forse correggere

import smtplib

def postino():
    print("""
    Questa è la funzione Postino: spedisce eMail utilizzando Gmail!
    Server: smtp.gmail.com
    Porta: 587
    Si richiedono: Username, Password, Destinatario, Oggetto e Messaggio da inviare.
    """)

    username = input("Inserisci il tuo username: ")
    password = input("Inserisci la tua password: ")
    destinatario = input("Inserisci l'email del destinatario: ")
    oggetto = input("Inserisci l'oggetto della mail: ")
    messaggio = input("Ora puoi inserire il messaggio che vuoi inviare: ")
    contenuto = f"Subject: {oggetto}\n\n{messaggio}"
    print("Sto effettuando la connessione col Server...")
    email = smtplib.SMTP("smtp.gmail.com", 587)
    email.ehlo()
    email.starttls()
    email.login(username, password)
    print("Sto inviando...")
    email.sendmail(username, destinatario, contenuto)
    email.quit()
    print("Messaggio Inviato!")
```

10.1.4 Scrivi una funzione "cercatrice" che scandisca un dato percorso di sistema alla ricerca di file di tipo pdf.

La funzione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Il percorso fornito dovrà essere anzitutto validato, in quanto deve portare a una cartella esistente

La funzione dovrà fornire un elenco dei file pdf (con/relativo/percorso) man mano che questi vengono trovati

In fine la funzione dovrà fornire in output il totale dei file .pdf che sono stati trovati durante la scansione.

### Soluzione

```
import os

def cercatrice(percorso):
    if not os.path.isdir(percorso):
        print(f"Il percorso inserito '{percorso}' risulta non essere un percorso idoneo. Verifica e riprova, grazie.\n")
        return None
    contatore = 0
    print(f"Sto effettuando la scansione di '{percorso}' alla ricerca di file .pdf\n")
    for cartella, sottocartelle, files in os.walk(percorso):
        for file in files:
            if file.endswith(".pdf"):
                pdf = os.path.join(cartella, file)
                print(f"Trovato file pdf: {pdf}\n")
                contatore += 1
    print(f"\nScansione Ultimata! Ho trovato {contatore} files con estensione pdf.")
```

10.1.5 Scrivi una funzione "file\_backup" che sia in grado di effettuare copie di backup di determinati tipi di file, con le seguenti caratteristiche:

Percorso da scansionare, di backup e tipologia di file da copiare dovranno essere passati dall'utente tramite input

Il programma dovrà verificare la presenza o meno di una cartella di backup al percorso fornito, e qualora questa non fosse presente dovrà crearla

La funzione dovrà anche gestire l'eventuale scelta da parte dell'utente, di un percorso da scansionare che non esiste

### Soluzione

```
import os
import shutil

def file_backup():
    print("Ciao! Questo script effettua copie di backup per file di un'estensione passata come input.\n")
```

```
percorso = input("Inserisci il percorso da scansionare: ")
if not os.path.isdir(percorso):
    print(f"Il percorso inserito '{percorso}' risulta non essere un percorso idoneo. Verifica e riprova, grazie.\n")
    return file_backup()
estensione = input("Che tipologia di file desideri salvare? [esempio: .jpg .pdf .epub]: ")
backup_folder = input("Inserisci la cartella dove desideri salvare i tuoi file: ")
if not os.path.isdir(backup_folder):
    os.makedirs(backup_folder)
contatore = 0
print(f"Sto effettuando la scansione di '{percorso}' alla ricerca di file '{estensione}'\n")
for cartella, sottocartelle, files in os.walk(percorso):
    for file in files:
        if file.endswith(estensione):
            match = os.path.join(cartella, file)
            print(f"Trovato file {estensione}: {match}")
            shutil.copy(match, backup_folder)
            contatore += 1
print("Copia Terminata")
print(f"Ho trovato '{contatore}' files con estensione {estensione}, ora disponibili anche in '{backup_folder}'")
```