РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

диси	иплина:	Архитектура ко	эмпьютера

Студент: Югай Александр Витальевич

Группа: НПИбд-02-23

MOCKBA

20<u>23</u> г.

Содержание

- 1. Цель работы
- 2. Теоретическое введение
- 3. Выполнение лабораторной работы
- 4. Вывод

1. Цель работы

Целью работы является изучить идеологию и применение средств контроля версий. Приобрести практические навыки по работе с системой git

2. Теоретическое введение.

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется. В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных. Системы контроля версий поддерживают возможность отслеживания и разрешения конфликтов, которые могут возникнуть при работе нескольких человек над одним файлом. Можно объединить (слить) изменения, сделанные разными участниками (автоматически или вручную), вручную выбрать нужную версию, отменить изменения вовсе или заблокировать файлы для изменения. В зависимости от настроек блокировка не позволяет другим пользователям получить рабочую копию или препятствует изменению рабочей копии файла средствами файловой системы ОС, обеспечивая таким образом, привилегированный доступ только одному пользователю, работающему с файлом.

3. Выполнение лабораторной работы.

3.1 Настройка github.

Создайте учётную запись на сайте https://github.com/ и заполните основные данные




Рис 3.1.1. Профиль github

До выполнения данной лабораторной работы, я уже имел профиль в github и просто зашел в него.

3.2 Базовая настройка git.

Сначала сделаем предварительную конфигурацию git. Откройте терминал и введите следующие команды, указав имя и email владельца репозитория

```
avyugayj@ubuntu:~$ git config --global user.name "Alexander Yugay"
avyugayj@ubuntu:~$ git config --global user.email "knifecalledlust33@gmail.com"
```

Рис 3.2.1. Предварительная конфигурация git

Hастроим utf-8 в выводе сообщений git

```
avyugayj@ubuntu:~$ git config --global core.quotepath false
avyugayj@ubuntu:~$
```

Рис 3.2.2. Настройка utf-8

Зададим имя начальной ветки (будем называть её master)

```
avyugayj@ubuntu:~$ git config --global init.defaultBranch master
```

Рис 3.2.3. Дарим имя начальной ветки

Параметр autocrlf:

```
avyugayj@ubuntu:~$ git config --global core.autocrlf input
```

Рис 3.2.4. autocrlf

Параметр safecrlf:

```
avyugayj@ubuntu:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рис 3.2.5. safecrlf

3.3 Создание SSH ключа

Для последующей идентификации пользователя на сервере репозиториев необходимо генерировать пару ключей (приватный и открытый): ssh-keygen -C "Имя Фамилия <work@mail>"

```
avyugayj@ubuntu:~$ ssh-keygen -C "Alexander Yugay k
```

Рис 3.3.1. Генерация ключей

Далее необходимо загрузить сгенерённый открытый ключ. Скопировав из локальной консоли ключ в буфер обмена.

avyugayj@ubuntu:~\$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQCuPV
2r3fwKQCmppj8oKSjJzHHgXL7AL3injhjsw4MmRZ1h
VpEBkrY2gS9XbEIyKTZoZVK67jqop5NSca9ZuXptW8
JEjxrna+v6sj/GPoQ+SPk65n84cdStvYHr/GrswHwB

Рис 3.3.2. Вывод ключа

Title		
sshkey		
Key type		
Authentication Key \$		
Key		
AO4RbOnqpYxjlx+A4KRhsA		
	SjJzHHgXL7AL3injhjsw4MmRZ1hI4P04Vz0A5Nxua	
/zllK5o1qtL968pPQQuczZwS	FT7pvvw1h GQzNuoiqJEVr+koBTY6ofWMdE6MRvTaS6ldJMUcVpEBkrY2qS9XbElvKTZoZVK67iqop5	
	q0J0l58sFv+8apr5laydJNuv0qMemszmM6rcOmr7ygpNKsCblfyv6VTSGcAvCK7Xe1JLu5	
	tuokJEjxrna+v6sj/GPoQ+SPk65n84cdStvYHr	
	sksLEZqS4+hb1pbHmFA6pbhCcKaXGCzF0gO+XGGlYJfgs= Alexander Yugay	
knifecalledlust33@gmail.com		

Рис 3.3.3. Загрузка ключа в github

3.4 Сознание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона

Откройте терминал и создайте каталог для предмета «Архитектура компьютера»

```
avyugayj@ubuntu:~$ mkdir -p ~/work/study/2023-2024/"Архитектура Компьютера"
avyugayj@ubuntu:~$
```

Рис 3.4.1. Создание ветки каталогов.

3.5. Созднание репозитория курса на основе шаблон

В открывшемся окне задайте имя репозитория (Repository name) study_2023—2024_arh-pc и создайте репозиторий (кнопка Create repository from template)

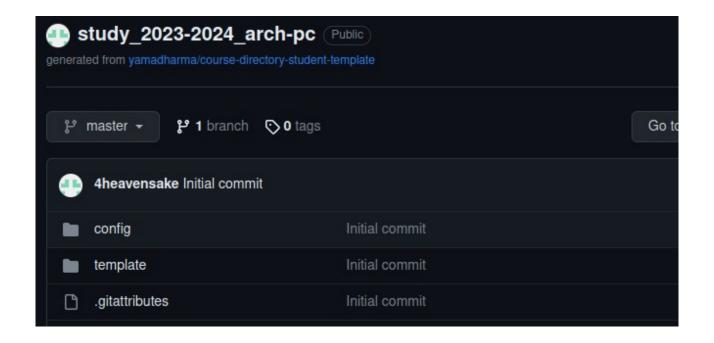


Рис 3.5.1. Создание репозитория по шаблону.

Откройте терминал и перейдите в каталог курса:

```
avyugayj@ubuntu:~$ cd work/study/2023-2024/Архитектура\ Компьютера/
```

Рис 3.5.2. Переход в каталог курса

Клонируйте созданный репозиторий:

```
avyugayj@ubuntu:~/work/study/2023-2024/Архитектура Компьютера$ git clone --recursive Клонирование в «arch-pc»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names
```

Рис 3.5.3. Клонирование репозитория

3.6 Настройка каталога курса

Перейдите в каталог курса:

```
avyugayj@ubuntu:~/work/study/2023-2024/Архитектура Компьютера$ cd arch-pc/
```

Рис 3.6.1. Переход в каталог курса

Удалите лишние файлы:

rm package.json

```
avyugayj@ubuntu:~/work/study/2023-2024/Архитектура Компьютера/arch-pc$ rm package.json
```

Рис 3.6.2. Удаление лишнего файла

Создайте необходимые каталоги:

echo arch-pc > COURSE

make

```
avyugayj@ubuntu:~/work/study/2023-2024/Архитектура Компьютера/arch-pc$ echo arch-pc > COURSE avyugayj@ubuntu:~/work/study/2023-2024/Архитектура Компьютера/arch-pc$ make
```

Рис 3.6.3. Создание необходимых каталогов

Отправьте файлы на сервер:

git add.

git commit -am 'feat(main): make course structure'

git push

```
avyugayj@ubuntu:~/work/study/2023-2024/Архитектура Компьютера/arch-pc$ git add . avyugayj@ubuntu:~/work/study/2023-2024/Архитектура Компьютера/arch-pc$ git commit -am [master cdaa704] feat(main) make course structure
199 files changed, 54725 insertions(+), 14 deletions(-)
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
```

Рис 3.6.4. Отправка файлов в github

Проверьте правильность создания иерархии рабочего пространства в локальном репозитории и на странице github




Рис 3.6.5. Проверка правильности задания на github

3.6 Задания для самостоятельной работы.

1. Создайте отчет по выполнению лабораторной работы в соответствующем каталоге рабочего пространства (labs>lab02>report)

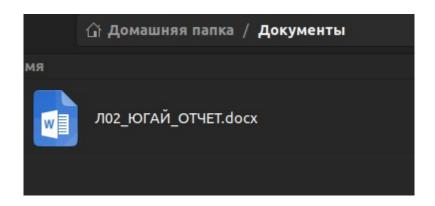


Рис 3.6.1.1. Создание отчета в папке "Документы"

avyugayj@ubuntu:~/Документы\$ cp Л02_ЮГАЙ_ОТЧЕТ.docx ~/work/study/2023-2024/Архитектура\ Компьютера/arch-pc/labs/lab02/report/

Рис 3.6.1.2. Копирование отчета из "Документы" в нужный каталог

2. Скопируйте отчеты по выполнению предыдущих лабораторных работ в соответствующие каталоги созданного рабочего пространства.